


Příručka pro rychlou instalaci

Bezdrátový směrovač AP/klient

Obsah balení

Poznámka: Model produktu zobrazený v této příručce je „TL-WR843ND“ a slouží jako příklad.




TL-WR843ND




PRI (Příručka pro rychlou instalaci)



Pasivní injektor PoE



Napájecí adaptér




Zdrojové CD



Kabel Ethernet

1 Hardwarové připojení

Jako příklad zde použijeme režim směrovače **Klient** (WISP). Více informací o možnostech dalšího použití najdete v uživatelské příručce na zdrojovém CD disku.

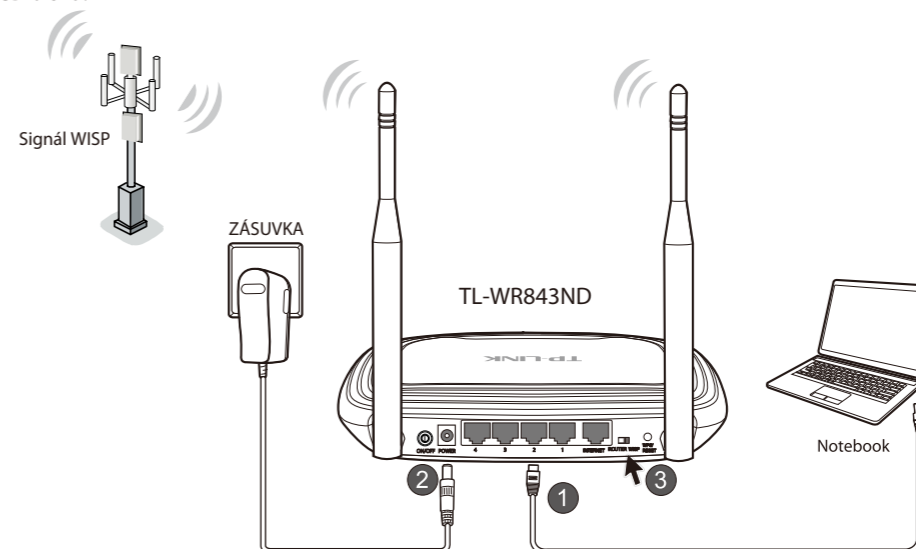


- 1 Připojte počítač pomocí ethernetového kabelu k **LAN** portu na směrovači.
- 2 Připojte dodaný napájecí adaptér do konektoru **POWER** (napájení) směrovače a druhý konec do standardní elektrické zásuvky. Poté stiskněte tlačítko na směrovači **ON/OFF** (ZAPNOUT/VYPNOUT).
- 3 Ujistěte se, že přepínač pracovního režimu je přepnut do režimu **WISP**.

Poznámka: 1. Doporučuje se umístit směrovač mimo elektrická zařízení, jako jsou např. stropní ventilátory, domácí zabezpečovací systémy, mikrovlnné přístroje a základny bezdrátových telefonů.
2. Pokud je vzdálenost mezi zástrčkou a směrovačem příliš velká, můžete nastavit hardwarové připojení pomocí dodávaného pasivního injektoru PoE.

2 Konfigurace pro Windows bez průvodce nastavením

Poznámka: Pokud používáte počítač se systémy Mac/Linux nebo Windows bez CD mechaniky a nemůžete spustit mini CD, konfiguraci najdete v **Dodatku 1**.

- 1 Vložte zdrojové CD TP-LINK do jednotky CD-ROM.

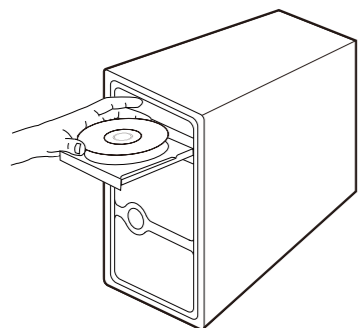

- 2 Vyberte TL-WR843ND a klikněte na **Easy Setup Assistant** (Pomocník pro snadné nastavení).



- 3 Kliknutím na tlačítko **START** spusíte konfiguraci.




- 4 Připojte směrovač k vašemu počítači a zapněte jej. Klikněte na tlačítko **NEXT** (DALŠÍ).




- 5 Přepněte přepínač pracovní režimu do režimu **WISP**. Klikněte na tlačítko **NEXT** (DALŠÍ) a pokračujte.




- 6 Po potvrzení připojení hardwaru a stavu LED diod, vyberte bezdrátovou síť, ke které se chcete připojit. Můžete jej také nastavit manuálně. Klikněte na tlačítko **NEXT** (DALŠÍ).

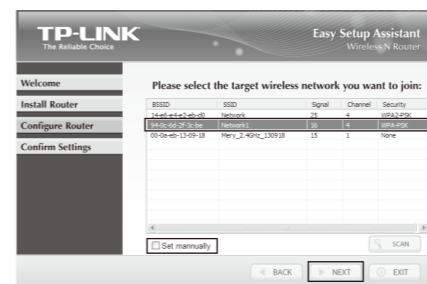

- 7 Zadejte heslo vaší bezdrátové sítě. Někdy je poskytováno vašim poskytovatelem bezdrátového internetového připojení (WISP). Klikněte na tlačítko **NEXT** (DALŠÍ).

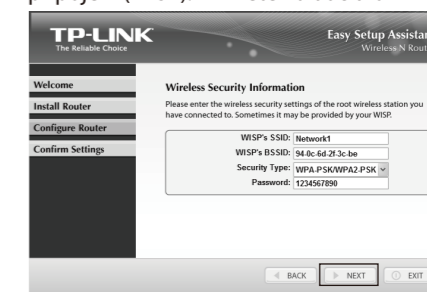


- 8 Vyberte typ připojení vašeho poskytovatele internetového připojení a klikněte na tlačítko **NEXT** (DALŠÍ). Jako příklad uvádíme **Dynamic IP** (Dynamickou IP) adresu.

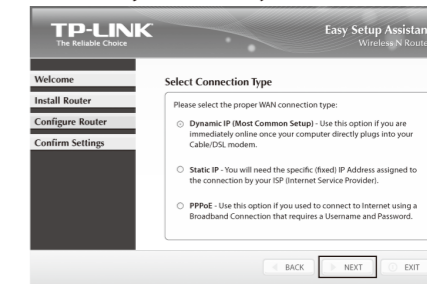


(Bude pokračovat)

2 Konfigurace pro Windows bez průvodcím


- 9 Pokud používáte kabelový modem pro připojení k internetu, budete možná muset naklonovat MAC adresu. Klikněte na tlačítko **NEXT** (DALŠÍ).

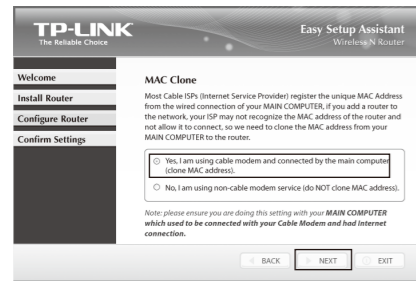


- 10 Vytvořte jedinečný a snadno zapamatovatelný název vaší bezdrátové sítě (SSID), klikněte na tlačítko **NEXT** (DALŠÍ).

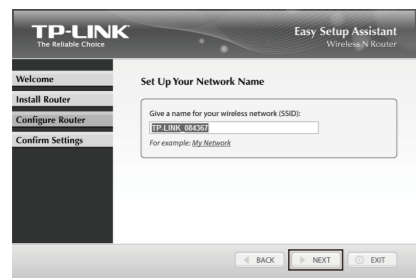

- 11 Vyberte si typ zabezpečení a nastavte si vlastní heslo. Můžete zadat klíč s 8 - 63 znaky a nahradit výchozí bezpečnostní klíč. Poté klikněte na tlačítko **NEXT** (DALŠÍ).

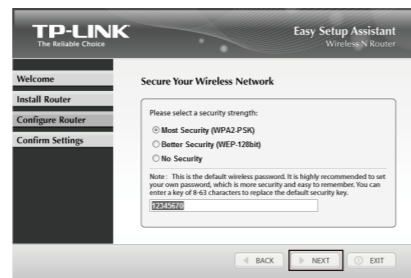


- 12 Pokud vaše zařízení podporují technologii WPS (chráněné nastavení WiFi), můžete vaše zařízení přidat k síti stisknutím tlačítka WPS. Kliknutím na **FINISH** (DOKONČIT) dokončíte nastavení.

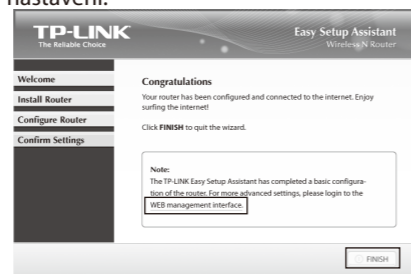


Poznámka: Pokročilá nastavení můžete zobrazit kliknutím na **WEB management interface** (Rozhraní webové správy).

Dodatek 1: Konfigurace směrovače na stránce webové správy (pro uživatele systémů Mac OS X/Linux nebo Windows, kteří nemohou spustit mini CD)


- 1 Otevřete prohlížeč a do pole adresa zadejte <http://tplinklogin.net>, poté se přihlaste zadáním uživatelského jména **admin** a hesla **admin**.

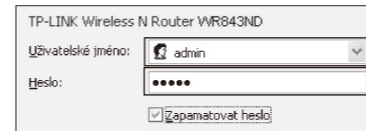


- 2 Klikněte na **Quick Setup** (Rychlé nastavení) v hlavní nabídce a klikněte na **Next** (Další).

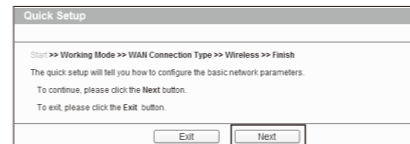

- 3 Vyberte typ připojení WAN od vašeho poskytovatele a klikněte na tlačítko **Next** (Další). Zobrazí se následující stránka. Klikněte na **Survey** (Prozkoumat)

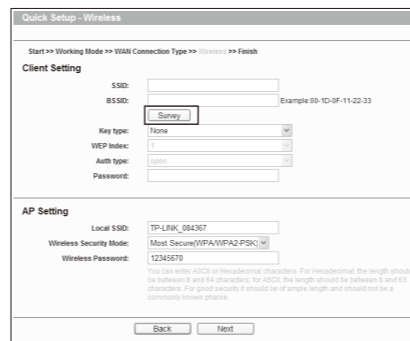


- 4 Vyberte identifikátor SSID cílové sítě a klikněte na **Connect** (Připojit).

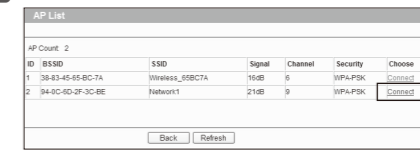


- 5 Automaticky se vyplní položky nastavení klienta **SSID**, **BSSID** a **Key Type** (Typ klíče). Zadejte **Password** (heslo) vaší bezdrátové sítě. V nastavení AP můžete změnit hodnoty **Local SSID** (místní SSID) a **Wireless Password** (heslo pro bezdrátovou síť). Klikněte na tlačítko **Next** (Další).



- 6 Nastavení se projeví po kliknutí na **Finish** (Dokončit).

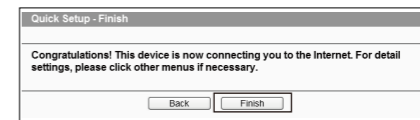

Dodatek 2: S nastavením PoE

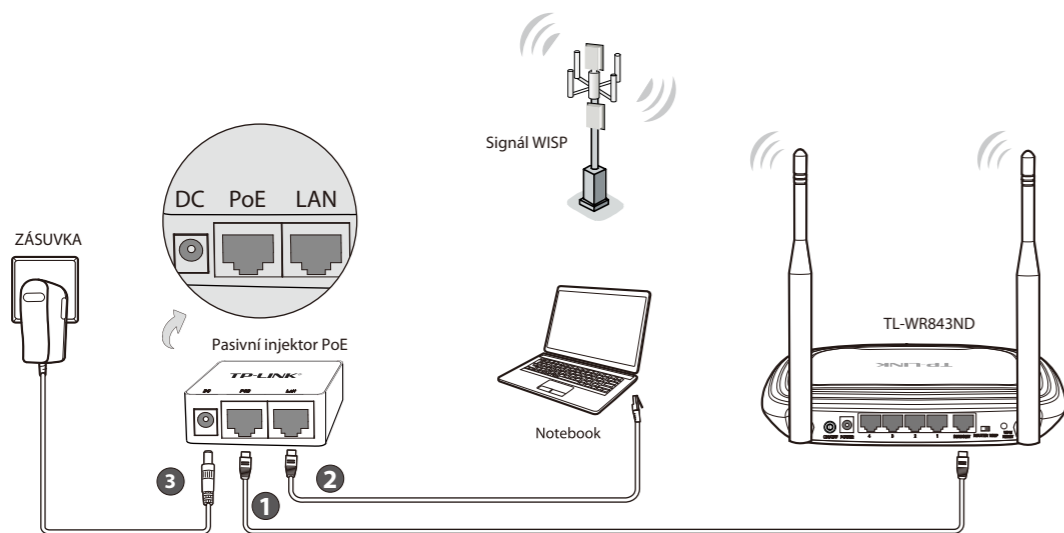


- 1 Pomocí ethernetového kabelu spojte port **INTERNET** na směrovači s portem PoE na pasivním injektoru **PoE**.
- 2 Připojte počítač pomocí ethernetového kabelu k portu **LAN** na vašem pasivním injektoru PoE.
- 3 Zapojte příložený napájecí adaptér do konektoru **DC** na pasivním injektoru PoE a jeho druhý konec do standardní elektrické zásuvky. Tlačítkem **ON/OFF** (ZAPNOUT/VYPNOUT) zapnete směrovač.

Poznámka: 1. Pasivní injektor PoE podporuje kabel o maximální délce 30 m vzhledem k životnímu prostředí.
2. Pokud potřebujete delší vzdálenost přenosu dat (nejvýše 100 m), doporučují se 48V PoE adaptéry TP-LINK, např. TL-POE200, TL-POE150S a TL-POE10R.

Dodatek 3: Řešení problémů

1. **Jak obnovím konfiguraci směrovače na výchozí tovární nastavení?**

Pokud váš směrovač nefunguje správně, můžete jej resetovat a nakonfigurovat znovu. Při zapnutém směrovači stiskněte a podržte tlačítko **WPS/RESET** na zadním panelu přibližně 8 sekund a potom jej uvolněte.

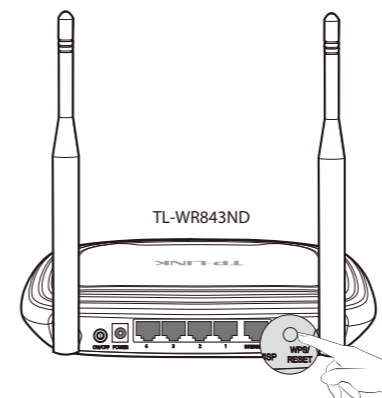

2. **Jak mám postupovat, když jsem zapomněl heslo?**

- 1) Výchozí heslo bezdrátové sítě: najdete na štítku označeným „**Wireless Password/PIN**“ na spodní části směrovače.
- 2) Heslo stránky webové správy: Nejprve resetujte směrovač a poté použijte výchozí uživatelského jméno a heslo: **admin, admin**.

Technická podpora

- Pomoc s řešením problémů najdete na webové stránce: <http://www.tp-link.com/en/support/faq>
- Nejnovější firmware, ovladač, utilitu a uživatelskou příručku si můžete stáhnout na webové stránce: <http://www.tp-link.com/en/support/download>
- S požadavky na veškerou ostatní technickou podporu se obračtejte na:

Celosvětově

Tel: +86 755 26504400
E-mail: support@tp-link.com
Pracovní doba: nonstop