


Skrócona instrukcja obsługi

Bezprzewodowy punkt dostępowy/klient router, 150Mb/s

MODEL TL-WR743ND


Zawartość opakowania

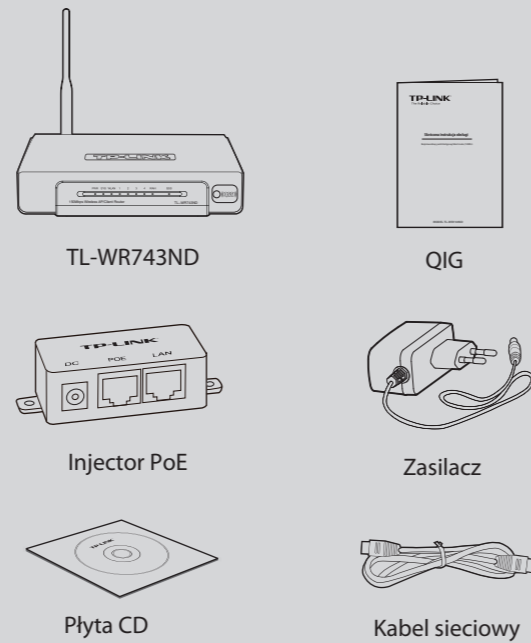

Wymagania systemowe

- Windows 7
- Windows 2003
- Windows Me
- Windows Vista
- Windows 2000
- Mac
- Windows XP
- Windows 98
- Linux

1 Podłączenie urządzeń

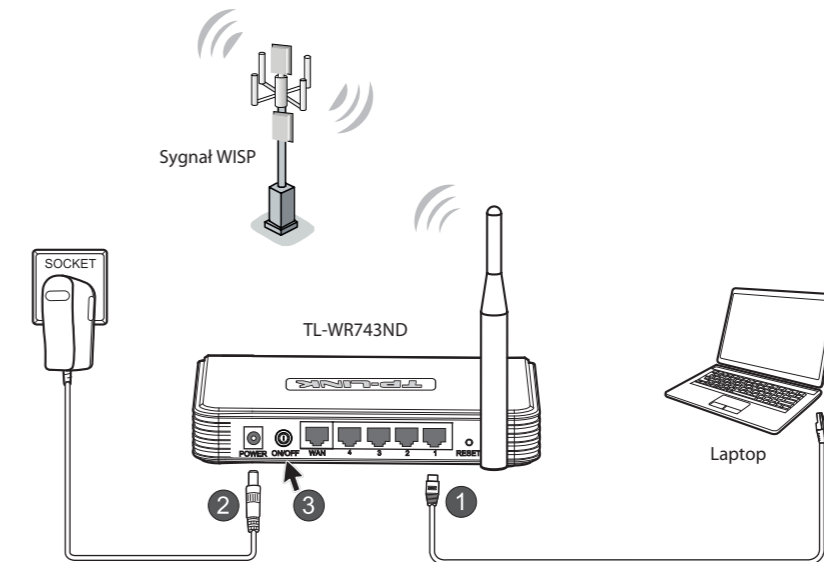

- 1 Podłącz kablem sieciowym laptop/komputer do portu LAN routera TL-WR743ND.
- 2 Podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego.
- 3 Naciśnij przycisk Power.




Zaleca się umieszczenie routera z daleka od takich urządzeń elektrycznych, jak systemy wentylacyjne, systemy alarmowe, kuchenki mikrofalowe lub podstawki dla telefonów bezprzewodowych.

2 Konfiguracja komputera


Dla systemu Windows XP/2000

Wybierz **'Start' > 'Control Panel'**, pokażą się następujące okna:


- 1 Wybierz opcję **'Network and Internet Connections'**, a następnie **'Network Connections'**.

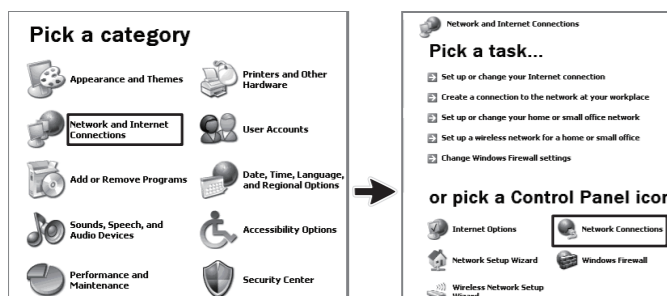


- 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy **'Local Area Connection'**, a następnie **'Properties'**.

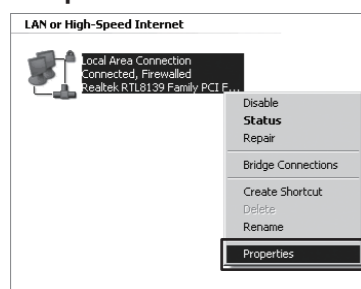

- 3 Zaznacz opcję **'Internet Protocol (TCP/IP)'** i naciśnij przycisk **'Properties'**.

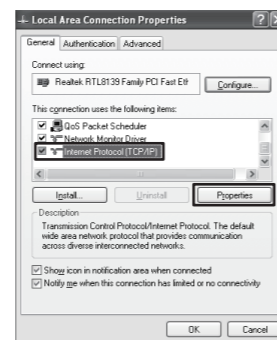


- 4 Zaznacz opcje **'Obtain an IP address automatically'** oraz **'Obtain DNS server address automatically'**. Następnie naciśnij przycisk **'OK'**.

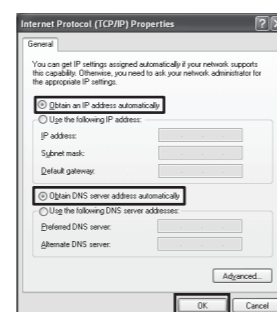


Dla systemu Windows Vista/7

Wybierz **'Start' > 'Settings' > 'Control Panel'**, pokażą się następujące okna:


- 1 Wybierz opcję **'View network status and tasks'**, a następnie **'Manage network connections'**.

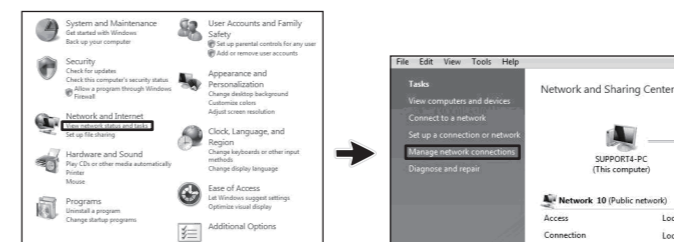


- 2 Prawym przyciskiem myszy zaznacz opcję **'Local Area Connection'** i kliknij opcję **'Properties'**.

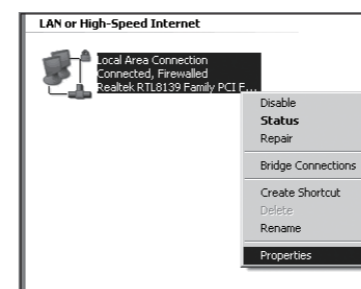

- 3 Wybierz opcję **'Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)'** i naciśnij przycisk **'Properties'**.

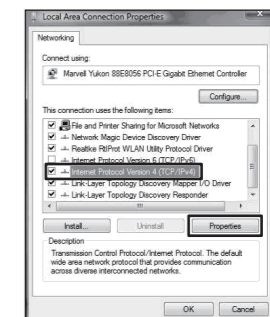


- 4 Zaznacz opcje **'Obtain an IP address automatically'** oraz **'Obtain DNS server address automatically'**. Następnie naciśnij przycisk **'OK'**.

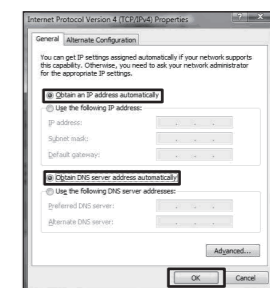


3 Konfiguracja routera


- Otwórz przeglądarkę internetową. W pole adresowe wpisz '192.168.1.1' i naciśnij przycisk Enter.

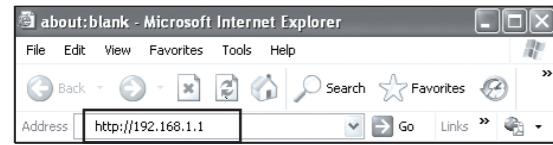


- Wprowadź nazwę użytkownika (User name) oraz hasło (Password):(admin/admin). Naciśnij przycisk 'OK'.

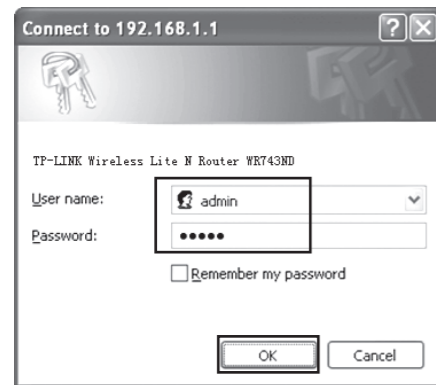


- Po zalogowaniu, wybierz opcję 'Quick Setup'. Aby kontynuować, naciśnij przycisk 'Next'.

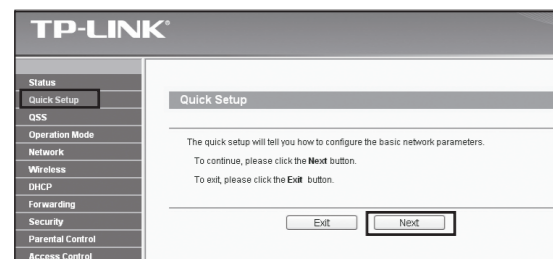


- Zaznacz tryb pracy 'AP Client Router', a następnie naciśnij przycisk 'Next'. (Tryb 'AP Client Router' wybrano dla przykładu.)

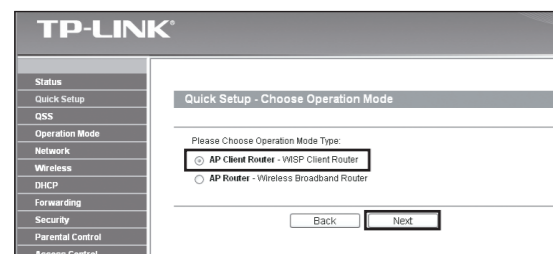

- Wybierz tryb połączenia WAN, a następnie naciśnij przycisk 'Next'.

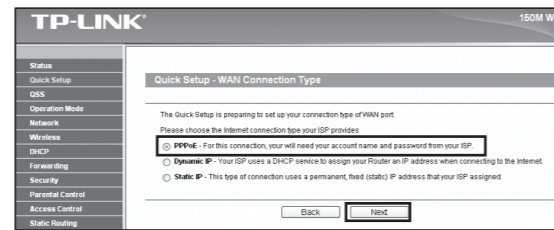


- W przypadku połączeń 'PPPoE' wprowadź nazwę użytkownika i hasło nadane przez WISP. Następnie naciśnij przycisk 'Next'.

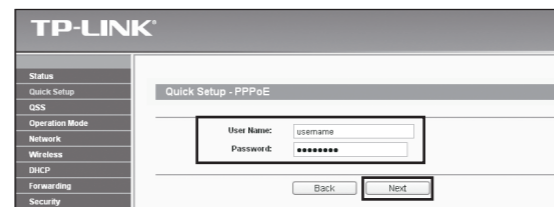


- W przypadku połączeń opartych o 'Dynamic IP' nastąpi automatyczne pobranie ustawień IP od dostawcy WISP (nie ma konieczności ręcznego ich wprowadzania).


- W przypadku połączeń opartych o 'Static IP' wprowadź adres IP oraz maskę podsieci nadane przez WISP. Następnie naciśnij przycisk 'Next'.

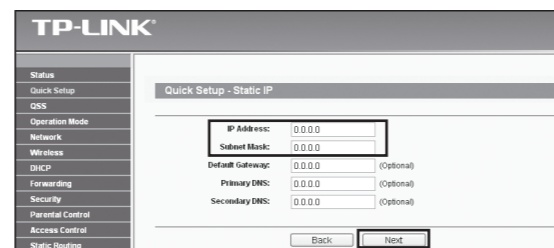


- Aby znaleźć dostępne sieci bezprzewodowe, naciśnij przycisk 'Search'.

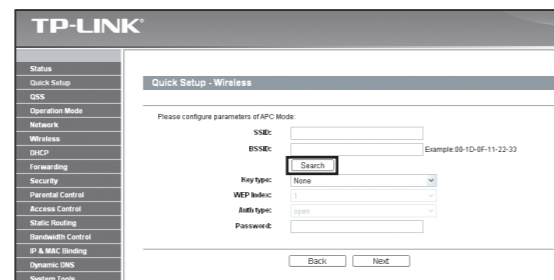


- Zaznacz numer SSID właściwej sieci i naciśnij przycisk 'Connect'.

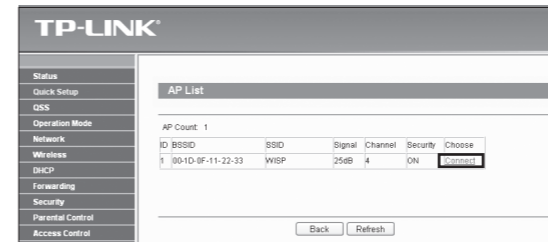

- Numerzy SSID oraz BSSID zostaną automatycznie umieszczone w ustawieniach bezprzewodowych. Wybierz właściwy typ klucza i wprowadź hasło. Następnie naciśnij przycisk 'Next'.

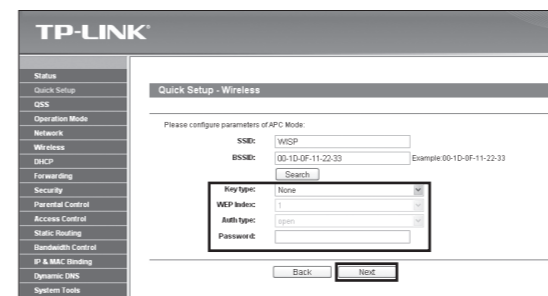

- Aby zatwierdzić ustawienia i zakończyć konfigurację, naciśnij przycisk 'Reboot'. (Następnie należy przejść do Dodatku w celu dokonania konfiguracji opcji bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej.)

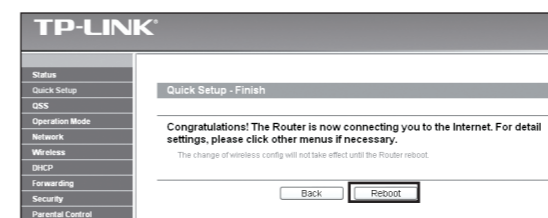


Port WAN routera obsługuje pasywne zasilanie PoE w trybie AP Client Router. Informacje dotyczące instalacji injektora PoE znajdują się w załączonej instrukcji PoE.


Opis konfiguracji urządzenia w trybie AP Router znajduje się w instrukcji obsługi urządzenia na płycie CD.

Dodatek: Konfiguracja zabezpieczeń sieci bezprzewodowej

- Wybierz opcję 'Wireless > Wireless Security'. Następnie wybierz opcję 'WPA-PSK/WPA2-PSK' i wprowadź klucz bezpieczeństwa złożony z 8~64 znaków (liczb lub liter) w polu 'PSK Password'. Aby kontynuować, naciśnij przycisk 'Save'.

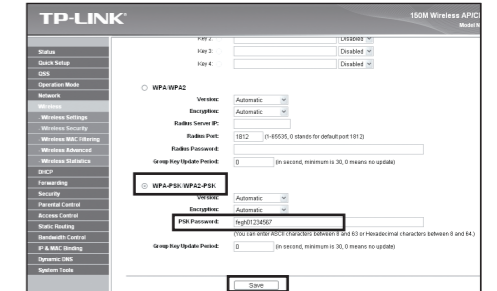

- Wybierz opcję 'System Tools > Reboot'. Aby zatwierdzić ustawienia, naciśnij przycisk 'Reboot'.

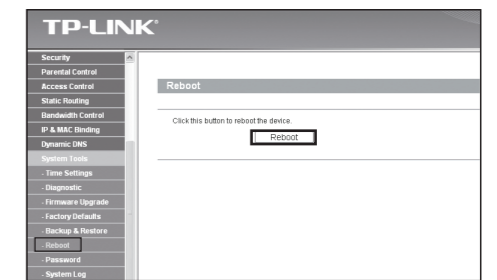

Wsparcie techniczne

- Więcej informacji pomocnych w rozwiązywaniu problemów znajduje się na stronie: www.tp-link.com/support/faq.asp
- Najnowszy firmware, sterowniki, oprogramowanie oraz instrukcje obsługi można pobrać ze strony: www.tp-link.com/support/download.asp
- Wsparcie techniczne można uzyskać pod następującymi adresami:

Centrala
Tel: +86 755 26504400
E-mail: support@tp-link.com
Czas obsługi: 24h, 7 dni w tygodniu

Singapur
Tel: +65 62840493
E-mail: support.sg@tp-link.com
Czas obsługi: 24h, 7 dni w tygodniu

Australia / Nowa Zelandia
Tel: AU 1300 87 5465
NZ 0800 87 5465
E-mail: support@tp-link.com.au
Czas obsługi: 24h, 7 dni w tygodniu

USA / Kanada
Tel. bezpl: +1 866 225 8139
E-mail: support.usa@tp-link.com
Czas obsługi: 24h, 7 dni w tygodniu

Szwajcaria
Tel: +41 (0)848 800998 (w języku niemieckim)
E-mail: support.ch@tp-link.com
Opłata: 4-8 Rp/min, w zależności od czasu połączenia
Czas obsługi: od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00-18:00. GMT+1 or GMT+2 (czas letni)

Wielka Brytania
Tel: +44 (0) 845 147 0017
E-mail: support.uk@tp-link.com
Czas obsługi: 24h, 7 dni w tygodniu

Malezja
Tel: 1300 88 875465 (1300 88TPLINK)
Email: support.my@tp-link.com
Czas obsługi: 24h, 7 dni w tygodniu

Niemcy/Austria
Tel: +49 1805 875465 (w języku niemieckim) / +49 1805 TPLINK
E-mail: support.de@tp-link.com
Opłata: 0,14 EUR/min z sieci telefonii stacjonarnej, do 0,42 EUR/min z sieci komórkowej
Czas obsługi: GMT+ 1 lub GMT+ 2 (czas letni w Niemczech)
Za wyjątkiem świąt w Hesse