



# Quick Installation Guide

---

Wireless DSL Modem Router



For technical support, replacement services, the user guide and other information,  
please visit <https://www.tp-link.com/support>, or simply scan the QR code.



---

# **CONTENTS**

---

1 / Bahasa Indonesia


6 / ທ່ານ

11 / Tiếng Việt

16 / עברית

# Menghubungkan Perangkat

Apabila anda tidak membutuhkan layanan telepon, anda dapat langsung menghubungkan perangkat modem router ke soket telefon menggunakan kabel, selanjutnya ikuti langkah 3 dan 4 untuk menyelesaikan proses penyambungan perangkat.

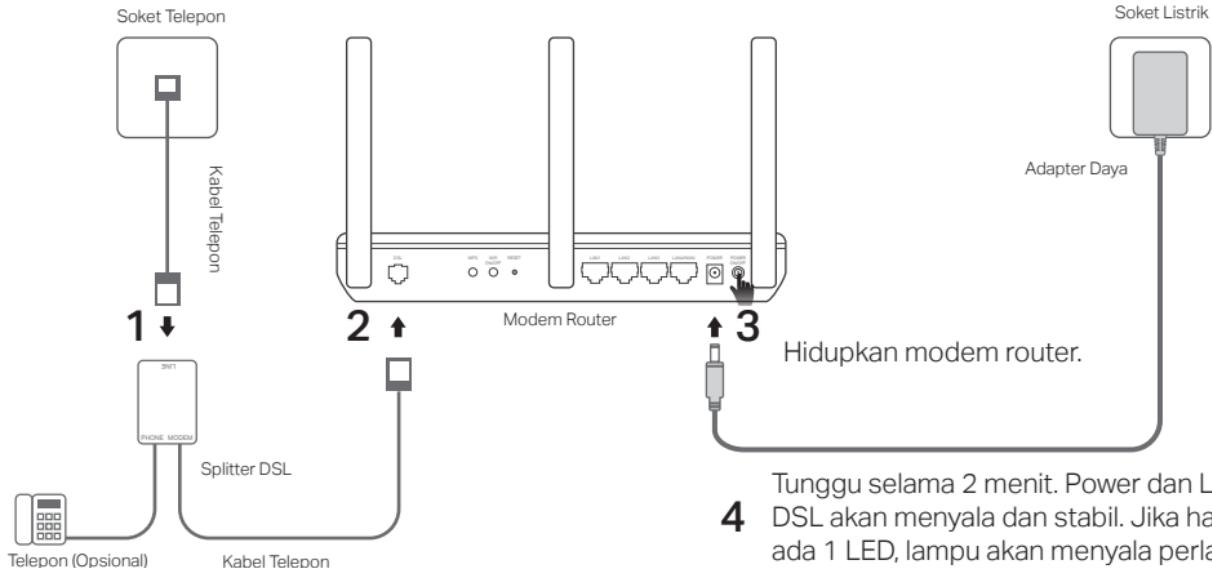

\* Gambar dapat berbeda dengan produk asli.


- 4 Tunggu selama 2 menit. Power dan LED DSL akan menyala dan stabil. Jika hanya ada 1 LED, lampu akan menyala perlakan. Catatan: Jika status LED berbeda, silahkan merujuk pada FAQ > Q2.

# Konfigurasi melalui Web Browser

1 Hubungkan komputer ke modem router melalui koneksi kabel atau nirkabel

## Kabel

Hubungkan komputer ke port LAN (1/2/3/4) menggunakan kabel Ethernet.

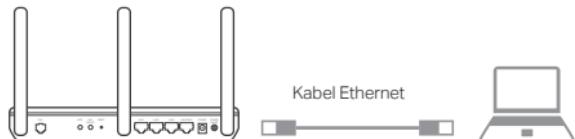

## Nirkabel

Hubungkan secara nirkabel menggunakan SSID

(nama jaringan) dan sandi nirkabel (Wireless Password) yang tercetak pada label produk

dibagian bawah dari modem router.

2 Konfigurasi modem router melalui web browser

A Buka web browser dan masukan

<http://tplinkmodem.net> atau 192.168.1.1.

Catatan : Jika jendela login tidak nampak, silahkan merujuk pada FAQ > Q1



B Buat sandi untuk login selanjutnya, atau gunakan admin sebagai nama pengguna dan sandi untuk beberapa router.

C Buka halaman Quick Setup/Quick Start, dan ikuti panduan langkah demi langkah untuk menyelesaikan konfigurasi dasar.

Sekarang anda dapat menikmati akses internet.

# Sudah memiliki modem?

Bila Anda sudah memiliki modem atau internet langsung dari stop kontak Ethernet, Anda dapat beralih ke mode Wireless Router. Ikuti langkah di bawah ini dan atur.

## 1 Menghubungkan komputer Anda ke router (port LAN 1/2/3) melalui koneksi kabel atau nirkabel

Catatan: SSID (nama jaringan) dan kata sandi nirkabel dicetak pada label produk.

## 2 Mengkonfigurasi router modem melalui browser web.

A Buka web browser dan ketik

<http://tplinkmodem.net> atau 192.168.1.1.

Catatan : Jika jendela login tidak muncul, silahkan merujuk pada FAQ > Q1




B Buat kata sandi untuk login di masa depan, atau gunakan admin untuk nama pengguna

dan kata sandi untuk beberapa router.

## C Pilih Advanced > Operation Mode dan beralih ke Wireless Router Mode, tunggu sampai restart selesai.

Catatan: Lewati langkah ini jika model Anda tidak mendukung fungsi mode operasi. Model Anda akan secara otomatis mencocokkan jenis jaringan setelah terhubung pada langkah 3.

## 3 Menghubungkan modem ke port WAN router melalui kabel Ethernet

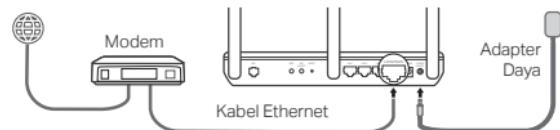

## 4 Pilih Basic > Internet untuk menyelesaikan pengaturan

☺ Sekarang anda dapat menikmati akses internet. Untuk konfigurasi tingkat lanjut, silahkan merujuk pada panduan pengguna pada website resmi di [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com).

## Tether App

App TP-Link Tether menyediakan cara akses dan pengaturan router yang intuitif dan sederhana . Anda dapat memblok perangkat yang tidak diizinkan, menetapkan pengaturan Parental Control, merubah pengaturan wireless dan lain sebagainya.

Scan kode QR untuk mengunduh aplikasi TP-Link Tether dari App store Apple atau Google Play.

Catatan: Tether tidak didukung oleh beberapa router. Silahkan cek penjelasan aplikasi sebelum mengunduh.



## FAQ (Pertanyaan Umum)

### Q1. Apa yang dapat saya lakukan jika jendela login tidak muncul?

- A1. Jika komputer diset menggunakan alamat IP tetap atau statik, ubah pengaturan agar mendapatkan alamat IP secara otomatis
- A2. Pastikan alamat <http://tplinkmodem.net> telah di input dengan benar pada web browser dan tekan Enter.
- A3. Gunakan web browser lain dan coba kembali.
- A4. Reboot modem router anda dan coba kembali.
- A5. Nonaktifkan dan aktifkan kembali adapter jaringan yang digunakan.

### Q2. Apa yang bisa saya lakukan jika status LED tidak benar?

- A1. periksa kabel dan pastikan semua telah terpasang sempurna, termasuk kabel telepon dan adapter daya.
- A2. Kembalikan modem router ke pengaturan standar pabrik.
- A3. Copot splitter DSL dan hubungkan modem router ke jack telephone secara langsung kemudian konfigurasi ulang modem router mengikuti instruksi pada panduan konfigurasi cepat ini.
- A4. Hubungi ISP untuk memastikan jaringan DSL dalam kondisi baik.
- A5. Apabila anda sudah mencoba semua saran diatas tetapi masalah masih terjadi, silahkan hubungi technical support kami.

### Q3. Apa yang dapat saya lakukan apabila saya tidak bisa mengakses internet?

- A1. Pastikan kabel telepon dan Ethernet sudah terpasang dengan benar.
- A2. Coba untuk mengakses halaman web management page modem router menggunakan alamat default <http://tplinkmodem.net>. Jika bisa, ikuti jawaban berikut. Jika tidak bisa, ubah pengaturan komputer agar mendapatkan IP address secara otomatis dari modem router.
- A3. Konsultasi dengan ISP anda untuk memastikan semua parameter VPI/VCI, tipe koneksi, nama pengguna dan sandi sudah benar. Jika belum, silahkan ubah dan coba kembali.
- A4. Kembalikan modem router ke pengaturan bawaan pabrik dan konfigurasi ulang modem router dengan mengikuti panduan yang ada pada panduan instalasi cepat ini.
- A5. Apabila anda sudah mencoba semua saran diatas tetapi masalah masih terjadi, silahkan hubungi technical support kami.

### Q4. Apa yang dapat saya lakukan apabila lupa sandi?


- Sandi Web Management page:
  - A. Merujuk pada FAQ>Q5 untuk mereset router, lalu buat sandi untuk login selanjutnya atau gunakan **admin** sebagai nama pengguna dan sandi untuk beberapa router.
- Sandi Jaringan Nirkabel :
  - A1. Sandi nirkabel/PIN bawaan tercetak pada label produk modem router.
  - A2. Jika sandi nirkabel telah dirubah, masuk ke halaman web management router untuk memperoleh atau mereset sandi nirkabel anda.

### Q5. Bagaimana mengembalikan modem router ke pengaturan bawaan pabrik?

- A1. Dengan posisi modem router dalam keadaan hidup, tekan dan tahan tombol **RESET** pada modem router hingga terjadi perubahan pada LEDs, kemudian lepas tombol.
- A2. Masuk ke halaman web management modem router dan buka halaman system management untuk mengembalikan modem router.

## เขื่อมต่ออุปกรณ์

ถ้าหากคุณมีต้องการใช้โทรศัพท์ ให้ทำการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์เข้ากับเราเตอร์โดยตรง และทำการตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 ในการเชื่อมต่อ

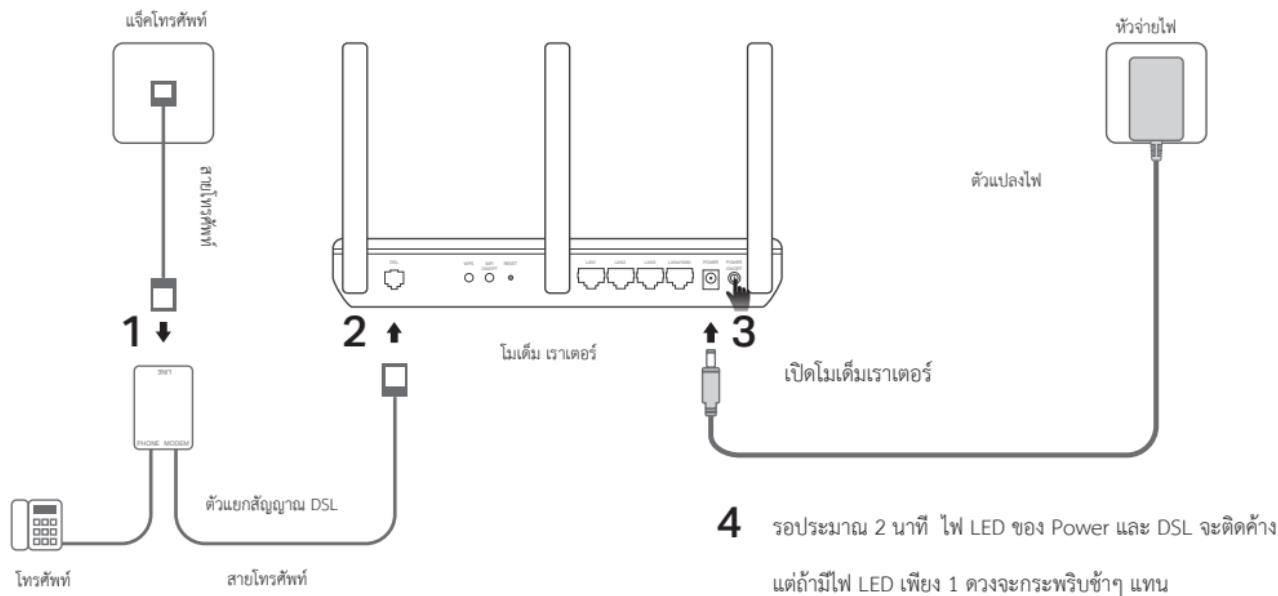

\* รูปภาพอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

## ตั้งค่าผ่านเว็บเบราว์เซอร์

### 1 เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับโมเด็มเราเตอร์ด้วยสาย หรือ ไوالส



#### ไوالส

เชื่อมต่อไوالสโดยใช้ชื่อ SSID (ชื่อเครือข่าย) และรหัสผ่านไوالสที่พิมพ์บนสติ๊กเกอร์ของผลิตภัณฑ์ติดอยู่ด้านล่างของโมเด็มเราเตอร์

### 2 การกำหนดค่าโมเด็มเราเตอร์ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์

A เปิดเว็บเบราว์เซอร์และพิมพ์ <http://tplinkmodem.net>  
หรือ 192.168.1.1

หมายเหตุ: หากหน้า Login ไม่ปรากฏ โปรดดูที่คำถามที่พบบ่อย(FAQ) > Q1



B กำหนดรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบในครั้งต่อไปหรือกรอก admin ทั้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สำหรับทุกรุ่น

C ไปที่หน้า Quick Setup/Quick Start และทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อเริ่มต้นการตั้งค่า

ตอนนี้คุณสามารถเปลี่ยนไปกับอินเทอร์เน็ตของคุณ

## ຄຸນມີອຸປະນົມເດີມແລ້ວຫົວຍັງ

ຫາກຄຸນມີອຸປະນົມເດີມຫົວຍັງເຕັມເຕັກສາມາດເຂົ້າມື່ອຕ້ອງກ່າວໃຫຍ່ໄປໃໝ່ໂທຣ໌ Wireless Router ໂດຍສາມາດທຳມານີ້ຫຼັງ  
ຕອນດ້ານລ່າງນີ້

**1 ເຂົ້າມື່ອຕ້ອມພິວເຕອຮີຂອງຄຸນເຂົ້າທີ່ພ່ອຮົດ LAN (LAN 1/2/3) ພ່ອຮົດ  
ໃດກີ່ໄດ້ດ້ວຍສາຍແລນ**

ຄໍາແນະນຳ : ຄຸນສາມາດເຂົ້າມື່ອຕ້ອງກ່າວ Wi-Fi ໄດ້ໂດຍເຂົ້າມື່ອຕ້ອມຊື່ອ SSID ແລະ ຮັບສິນໄໝ່າມ  
ສຶກເກຣ໌ທີ່ຕື່ອຍູ້ກັນຕົວອຸປະນົມ

**2 ທຳກຳເນັ້ນເບົາວິເຊ້ຣ໌ ແຫ່ນ Internet Explorer ອີຣ໌ ປູກເຈົ້າ ພ່ອທຳກຳຮັດຕໍ່ຄ່ານີ້ເດີມ**

A ເປີດເບົາວິເຊ້ຣ໌ແລະພິມພີ່ <http://tplinkmodem.net>  
ຫຼື 192.168.1.1

ໜາຍເຫດ : ກາກໜ້າ Login ໃນປ່າກງານ ໂປຣດູຄູດຄາດນີ້ທີ່ພບບ່ອຍ(FAQ) > Q1



B ກຳທັນຮ່າສິນສໍາຫັບໜ້າຕັ້ງຄ່າ ບໍ່ໄວ້ກຳທັນເປັນ admin ທັງໝາດ  
ເພື່ອຈ່າຍຕໍ່ກາງຈຳຈຳຂອງຄຸນ

C ໄປທີ່ເມັນ Advanced > Operation Mode ທຳກຳເລືອກ  
Wireless Router Mode ຈາກນັ້ນຮອຈນອຸປະນົມທຳກຳຮັດຕໍ່ຄ່ານີ້ເດີມ  
ຈະເສົ່າງ

ໜາຍເຫດ : ຂ້າມໜັ້ນຕອນນີ້ທ້າກຽນຂອງຄຸນນີ້ໄໝ່ອັນັກພື້ນຖານໂທ  
ທຳກຳຮັດຕໍ່ຄ່ານີ້ເດີມຈະຈັບຄູ່ປະເທດເຄື່ອງໄຫຍ່ໂດຍອັດໂນມັດຫລັງຈາກ  
ເຂົ້າມື່ອຕ້ອງກ່າວໃໝ່ານີ້

**3 ເຂົ້າມື່ອສາຍແລນເຂົ້າທີ່ພ່ອຮົດ WAN**



4 ເນື່ອອຸປະນົມຮັດຕໍ່ຄ່ານີ້ເດີມໃຫ້ໄປທີ່ເມັນ Basic > Internet ຈາກນັ້ນ  
ທຳກຳຮັດຕໍ່ຄ່າຕ່າງໆ ເພື່ອເຂົ້າມື່ອຕ້ອງກ່າວນີ້

ຝ້າ ຕອນນີ້ຄຸນສາມາດເພີດເພີ້ນໄປກັບອິນເທຼວນີ້ຂອງຄຸນ  
ສໍາຮັບກາງຮັດຕໍ່ຄ່າເພີ້ມເຕີມຂັ້ນສູງ ໂປຣດູຄູ່ມື່ອຜູ້ໃຫ້ບັນເວົບໄຫ້ຕ່ອງຢ່າງເປັນ  
ທາງການທີ່ [www.tp-link.co.th](http://www.tp-link.co.th)

## Tether App

TP-Link Tether เป็นโปรแกรมสำหรับการจัดการอุปกรณ์เราเตอร์อย่างง่าย คุณสามารถป้องกันอุปกรณ์ที่ไม่พึงประสงค์, ตั้งค่าและควบคุมอุปกรณ์, ตั้งค่าไวเลสและอื่นๆ อีกมากมาย

สแกนคิวอาร์โค้ดด้วยแอปพลิเคชัน TP-Link Tether จาก Apple App Store หรือ Google Play

หมายเหตุ: Tether ไม่สามารถใช้งานได้กับเราเตอร์บางรุ่น กรุณาตรวจสอบรายละเอียดก่อนดาวน์โหลด



## FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

**Q1** ฉันสามารถทำอะไรได้บ้าง หากหน้า Login ไม่ปรากฏ

A1 ถ้าคอมพิวเตอร์ที่มีการตั้งค่าที่อยู่ IP แบบคงที่ (Fixed IP Address) ให้เปลี่ยนไปตั้งรับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติจากโน๊ตเดิมเราเตอร์

A2 ตรวจสอบ <http://tplinkmodem.net> ถูกป้อนอย่างถูกต้องในเบราว์เซอร์และกด Enter

A3 ให้รีบูตเราเตอร์อีกครั้ง

A4 รีบูตโน๊ตเดิม เราเตอร์ของคุณและลองอีกครั้ง

A5 ปิด และ เปิดใช้งานส่วนรับสัญญาณไวเลส

**Q2** ฉันจะทำย่างไร ถ้าสถานะไฟ LED ไม่ถูกต้อง

A1 ตรวจสอบสายไฟเบอร์ของคุณ และทำให้แน่ใจว่าคุณเสียบอุปกรณ์ทุกอย่างถูกต้องรวมทั้งสายโทรศัพท์และอุปกรณ์แปลงไฟ

A2 ทำการคืนค่าโน๊ตเดิมเราเตอร์ให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น หรือค่าโรงงาน

A3 ล็อกดาวน์และรีบูตเราเตอร์ DSL ออก เปลี่ยนเป็นการต่อตรง ทำการซื้อโมเด็มเข้ากับแจ็คโทรศัพท์และจากนั้นก็กำหนดค่าโน๊ตเดิมเราเตอร์ใหม่โดยท้าความคำแนะนำในคู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็ว

A4 ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อตรวจสอบว่าสาย DSL อญในสถานะที่ดี

A5 หากคุณได้ลองทำการตั้งค่าข้อแนะนำ นำข้างต้นและปัญหาของคุณมีอยู่ กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของเรา

Q3 ฉันสามารถทำอะไรได้บ้าง ถ้าฉันไม่สามารถเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้

A1 ตรวจสอบไฟแอลไฟว่าสายไฟรัศก์และสาย LAN มีการต่ออย่างถูกต้อง

A2 ลองเข้าสู่หน้าเบราว์เซอร์จัดการของโมเด็มเราเตอร์ โดยใช้ชื่อเริ่มต้นที่ <http://tplinkmodem.net> หากไม่สามารถทำได้ให้เปลี่ยนการตั้งค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์นี้ให้เป็นไดร์รับ IP อัตโนมัติกาโน้ตเต็มเราเตอร์

A3 ปรึกษาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ ให้แน่ใจว่าค่า VPI/VCI (หรือ VLAN ID) , Connection Type, Username และ Password ถูกต้อง

A4 ทำการตั้งค่าไม่เต็มเราเตอร์ให้เป็นค่าเริ่มต้น หรือค่าโรงงาน และกำหนดค่าใหม่โดยทำการติดตั้งอย่างรวดเร็ว

A5 หากคุณได้ลองทำการตั้งค่าข้อแนะนำข้างต้นและปัญหาของคุณมีอยู่ กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของเรา

Q4 ฉันสามารถทำอะไรได้บ้าง ถ้าหากลืมรหัสผ่าน

• รหัสผ่านเข้าเว็บการจัดการ

A อ้างอิง FAQ > Q5 เพื่อเริ่มต้นเราเตอร์ และสร้างรหัสผ่านในการเข้าใช้งานครั้งแรก โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านโดยพิมพ์ admin สำหรับอุปกรณ์ทุกรุ่น

• รหัสสำหรับໄລເສ

A1 ใช้ค่าปกติเริ่มต้น รหัสผ่านໄລເສ/PIN บนผลิตภัณฑ์ของเราเตอร์โน้ตเต็ม

A2 ล็อกอินเข้าสู่หน้า Web Management ของเราเตอร์เพื่อรับรหัสผ่านໄລເສหรือตั้งค่ารหัสผ่านໄລເສ


Q5 ฉันจะตั้งค่าไม่เต็มเราเตอร์ให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานได้อย่างไร

A1 เปิดโมเด็มเราเตอร์ กดปุ่ม RESET ค้างไว้จนกว่าไฟ LED จะกระพริบ และจากนั้นปล่อยปุ่ม reset

A2 เข้าสู่ระบบการจัดการหน้าเว็บของโมเด็มเราเตอร์และไปที่หน้า System management เพื่อเรียกคืนค่าไม่เต็มเราเตอร์

# Kết nối phần cứng

Nếu bạn không cần dịch vụ thoại, vui lòng kết nối trực tiếp modem router đến giắc cắm thoại bằng dây cáp thoại được cung cấp, sau đó làm theo bước 3 và 4 để hoàn tất kết nối phần cứng.

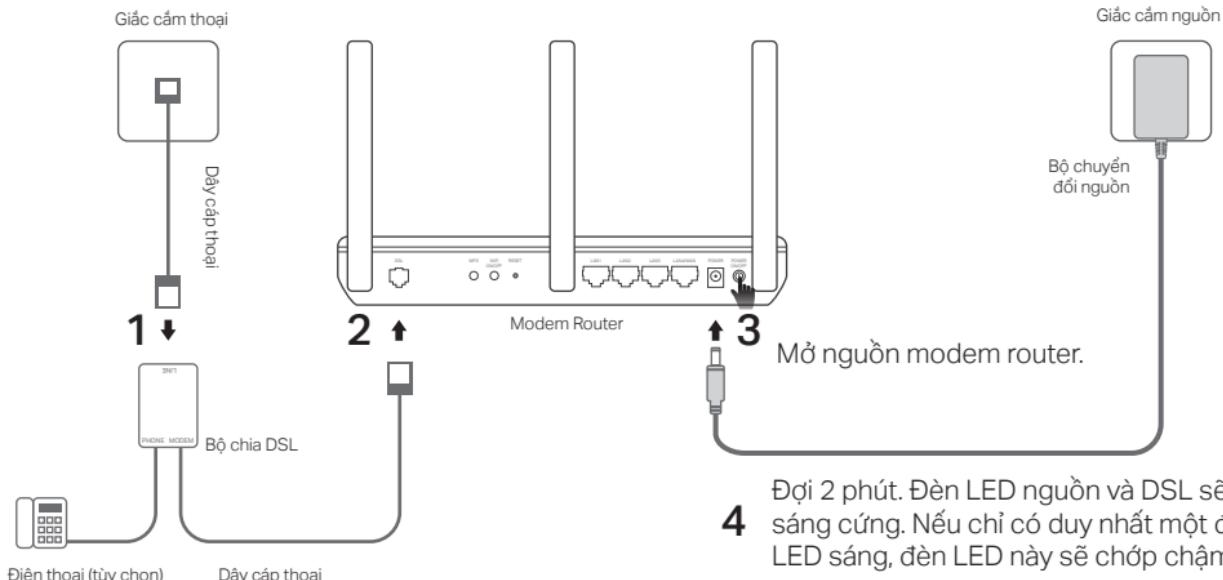

- 4** Đợi 2 phút. Đèn LED nguồn và DSL sẽ sáng cứng. Nếu chỉ có duy nhất một đèn LED sáng, đèn LED này sẽ chớp chậm.

Lưu ý: Nếu trạng thái đèn LED khác mô tả trên, vui lòng tham khảo [FAQ > Q2](#).

\*Hình ảnh có thể khác với sản phẩm thực tế

# Cấu hình thông qua Trình duyệt Web


1 Kết nối máy tính đến modem router thông qua

kết nối có dây hoặc không dây

Có dây

Kết nối máy tính của bạn đến cổng LAN (hoặc

1/2/3/4) bằng cách sử dụng cáp Ethernet

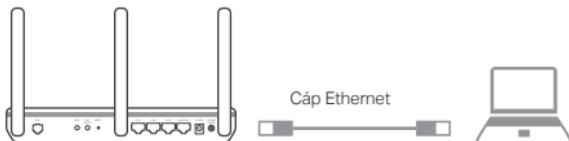

Không dây

Kết nối không dây bằng cách sử dụng **SSID**

(Tên mạng không dây) và Mật mã không dây  
**(Wireless Password)** được in trên nhãn dưới  
đáy của modem router.

2 Cấu hình modem router thông qua trình duyệt

web

A Khởi chạy trình duyệt web và nhập

<http://tplinkmodem.net> hoặc 192.168.1.1.

Lưu ý: Nếu trang đăng nhập không xuất hiện, vui lòng tham  
khảo FAQ >Q1



B Tạo mật khẩu cho những lần đăng nhập sau  
này hoặc sử dụng **admin** cho cả tên người  
dùng và mật khẩu đối với một số bộ định  
tuyến.

C Vào trang Quick Setup/Quick Start, làm theo  
hướng dẫn từng bước một để hoàn tất cấu  
hình ban đầu.



Bây giờ bạn đã có thể tận hưởng thế giới  
Internet

# Bạn đã có Modem?

Nếu bạn đã có modem hoặc internet trực tiếp từ ổ cắm Ethernet trên tường, bạn có thể chuyển sang chế độ Router Wi-Fi. Thực hiện theo các bước bên dưới và thiết lập.

## 1 Kết nối máy tính của bạn với router (cổng LAN 1/2/3) qua kết nối có dây hoặc Wi-Fi

Lưu ý: SSID (tên mạng) và mật mã Wi-Fi được in trên nhãn sản phẩm.

## 2 Định cấu hình modem router qua trình duyệt web

A Khởi chạy trình duyệt web và nhập

<http://tplinkmodem.net> hoặc 192.168.1.1.

Lưu ý: Nếu trang đăng nhập không xuất hiện, vui lòng tham khảo FAQ >Q1




B Tạo mật mã thử đăng nhập trong lần tới hoặc sử dụng admin cho cả tên người dùng và mật mã cho một số router.

C Chuyển đến trang Nâng cao> Chế độ hoạt động (Advanced > Operation Mode) và chuyển sang Chế độ Router Wi-Fi (Wireless Router Mode), đợi cho đến khi khởi động lại xong.

Lưu ý: Bỏ qua bước này nếu kiểu máy của bạn không hỗ trợ chức năng chế độ hoạt động. Kiểu máy của bạn sẽ tự động khớp với loại mạng sau khi được kết nối ở bước 3.

## 3 Kết nối modem với cổng WAN của router qua cáp Ethernet

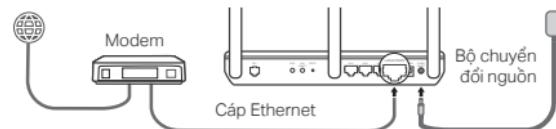

## 4 Chuyển đến Cơ bản> Internet (Basic > Internet) để hoàn tất thiết lập

☺ Bây giờ bạn đã có thể tận hưởng thế giới Internet

Để cài đặt các tính năng nâng cao, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng tại website chính thức của TP-Link: [www.tplink.com](http://www.tplink.com)

## Ứng dụng Tether

Ứng dụng TP-Link Tether cung cấp cách thức truy cập và quản lý router đơn giản và trực quan. Bạn có thể khóa các thiết bị không mong muốn, cài đặt Quyền kiểm soát của phụ huynh, cấu hình cài đặt router và nhiều tính năng khác.

Quét mã QR để tải ứng dụng TP-Link Tether từ Apple App Store hoặc Google Play.

Lưu ý: Tether có thể không hỗ trợ một số router. Xin vui lòng kiểm tra mô tả ứng dụng trước khi tải về.



## FAQ (Các câu hỏi thường gặp)

**Q1. Tôi có thể làm gì nếu trang đăng nhập không xuất hiện?**

A1. Nếu máy tính được cài đặt IP tĩnh hoặc cố định, vui lòng thay đổi thành Obtain an IP address automatically để lấy địa chỉ IP từ modem router

A2. Kiểm tra bạn đã nhập chính xác địa chỉ <http://tplinkmodem.net> vào trình duyệt web và bấm chọn Enter

A3. Sử dụng một trình duyệt web khác và thử lại

A4. Khởi động lại modem router của bạn và thử lại

A5. Vô hiệu hóa sau đó Kích hoạt lại card mạng của bạn

**Q2. Tôi có thể làm gì nếu trạng thái đèn LED không đúng?**

A1. Kiểm tra cáp và đảm bảo tất cả dây cáp đã được cắm chính xác, bao gồm dây cáp điện thoại và bộ chuyển đổi nguồn.

A2. Khôi phục modem router của bạn về cài đặt gốc của nhà sản xuất.

A3. Tháo bộ chia DSL, kết nối modem router trực tiếp đến giắc cắm thoại và cấu hình modem router theo hướng dẫn trong Hướng dẫn cài đặt nhanh này.

A4. Liên hệ ISP của bạn để kiểm tra chắc chắn đường dây DSL đang hoạt động tốt

A5. Nếu bạn đã thử tất cả các bước trên nhưng vấn đề vẫn còn tồn tại, vui lòng liên hệ bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi

**Q3. Tôi có thể làm gì nếu tôi không thể truy cập Internet**

A1. Đảm bảo cáp thoại và Ethernet đã được kết nối chính xác

A2. Thủ truy cập vào trang web quản lý của modem router bằng địa chỉ <http://tplinkmodem.net>. Nếu bạn có thể truy cập, vui lòng thử các hướng dẫn sau. Nếu bạn không thể truy cập, thay đổi cấu hình máy tính thành Obtain an IP address automatically để lấy địa chỉ IP từ modem router

A3. Liên hệ ISP của bạn và đảm bảo các thông số VPI/VCI (hoặc ID VLAN), Dạng kết nối, Tên đăng nhập và mật mã tài khoản đều chính xác. Nếu không, vui lòng thay thế chúng bằng các thông số chính xác và thử lại

A4. Khôi phục modem router về cài đặt mặc định và cấu hình lại modem router theo hướng dẫn trong tài liệu Hướng dẫn cài đặt nhanh này.

A5. Nếu bạn đã thử tất cả các bước trên nhưng vấn đề vẫn còn tồn tại, vui lòng liên hệ bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi

**Q4. Tôi có thể làm gì nếu tôi quên mật mã của mình?**

**• Mật mã trang web quản lý:**

A. Tham khảo FAQ > Q5 để khôi phục cài đặt gốc, sau đó tạo một mật mã cho các lần đăng nhập sau, hoặc sử dụng admin làm tên đăng nhập và mật mã cho router

**• Mật mã mạng không dây:**

A1. Mật mã mạng không dây/Mã PIN mặc định được in trên nhãn sản phẩm của modem router

A2. Nếu mật mã không dây mặc định đã bị thay đổi, Đăng nhập vào trang Web quản lý của router để lấy lại hoặc khôi phục mật mã không dây.


**Q5. Làm sao tôi khôi phục modem router về cài đặt gốc?**

A1. Khi modem router đang được cấp nguồn, nhấn và giữ nút RESET của modem router cho đến khi có sự thay đổi rõ ràng về trạng thái đèn LED, sau đó thả nút bấm.

A2. Đăng nhập vào trang Web quản lý của modem router và truy cập trang quản lý hệ thống để khôi phục modem router

## הכנס והפעל

אין צורך לשירות טלפון, עליך פשוט לחבר את המודם-ראוטר לשקע הטלפון בעזרת כבל הטלפון המצורף, ולאחר מכן עקוב אחר שלבים 3 ו-4 להשלמת החיבור לחומרה.

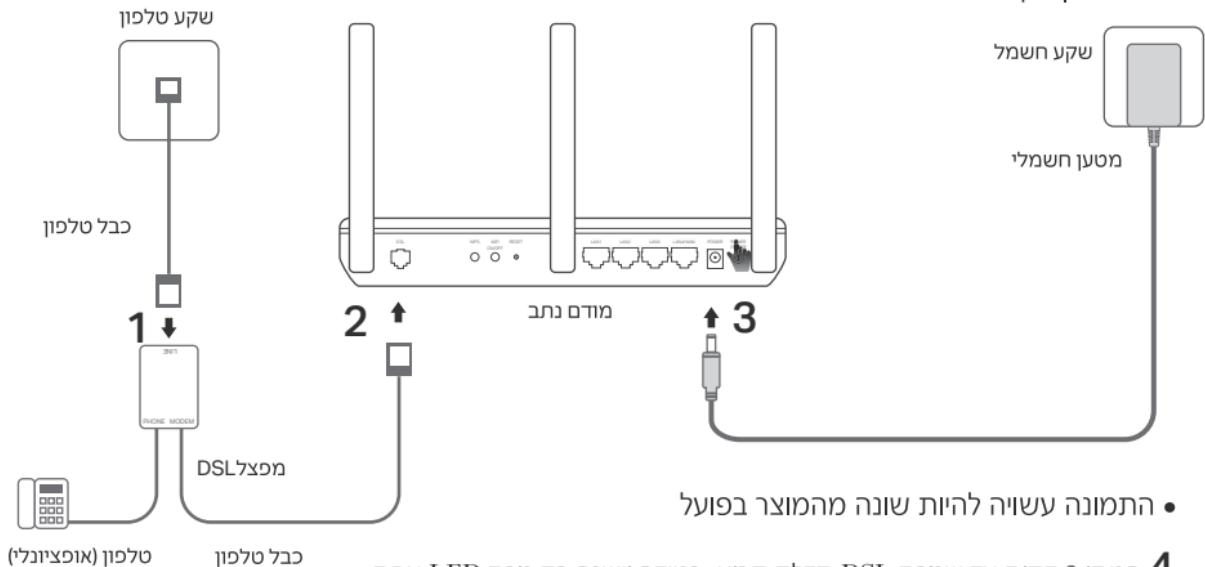

# הגדירה באמצעות דפדפן רשות

2 הגדרת המודם-ראוטר באמצעות דפדפן רשות

**A** הפעל דפדפן רשות והקלד <http://tplinkmodem.net> או 192.168.1.1.

הערה: אם דף ההתחברות לא עולה, נא לעין בשו"ת מס' 1.

**B** דפדפן הרשות. צור סיסמה כניסה עתידית למערכת או השתמש ב admin בשדה הסיסמה ושם המשתמש בחלק מהארטירום.


**C** עבור לדף שאלות ותשובות ועקב אחר ההוראות צעד-אחר-צעד להשלמת הגדרה הראשונית.

כעת תוכל ליהנות מה האינטרנט. ☺

להגדרות מתקדמות יותר, עיין במדריך למשתמש באתר [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com) בכתובת: TP-Link הרשמי של

1 חיבור המחשב למודם-נתב באמצעות חיבור קוו או אלחוטי

**קווי** לחבר את המחשב לנקודות החיבור ל-LAN (או 4/3/2) בעזרת כבל אترنت.

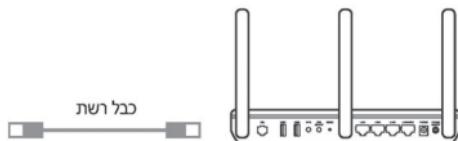

**אלחוטי**

התחבר באופן אלחוטי על ידי שימוש ב-SSID (שם רשות) ובסיסמת האלחוט המודפסת על תווית המוצר בתחתית המודם-ראוטר.

# כבר יש לך מודם?

3. חיבור את המודם לכינוסת-WAN בנתב באמצעות כבל אترنت.



4. גש ל- Internet > Basic לסיום ההתקנה.

כעת תוכל ליהנות מהאינטרנט. 

להגדרות מתקדמות יותר, עיין במדריך למשתמש באתר הרשמי של TP-Link בכתובת: [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com).

במידה ויש לך מודם או האינטראנט מגע ישירות. מנוקדת רשת, ניתן לשנות מצב נתב אלחוטי עקבות אחר השלבים מטה והגדיר.

1. חיבור את המחשב לנtab (חיבור 1/2/3 LAN) באמצעות חיבור קווי או אלחוטי.

2. הגדרו את הנתב מודם באמצעות הדף.

**A** - הפעל דףדף אינטרנט והקלד ב <http://tplinkmodem.net> או **192.168.1.1**. הערה: במידה ודף הבית לא מופיע, נא [FAQ>Q1](#) - התיחס ל.



**B** צור סיסמה במקרה של ניסיונותהתחברות עתידיות, או השתמשו ב-**admin** לשם משתמש וסיסמה.

**C** גש לעמוד- **Operation Mode > Advanced** ושנה במצב נתב אלחוטי. המtan עד שהכיבוי וההדלקה יושלם.

# אפליקציית Tether

אפליקציית "Tether" מאפשרת גישה פשוטה, יעילה ואינטואטיבית לניהול האינטרנט של TP-Link. תוכלו להחסם משתמשים, להגביל אותם או לקבוע הגדרות אלותיות.

## איך להתחילה?



- 1 נא לשחק את הקוד כדי להוריד את אפליקציית Tether של TP-Link מאתר סטור או מגוגל מarket.
  - 2 וודא שהמקשır החכם שלך מחובר באופן אלחוטי לרשת הביתית.
  - 3 הפעל את אפליקציית Tether והתחל בניהול הרשות הביתית שלך.
- האפליקציה איננה תומכת בכל הנתבים

## שאלות ותשובות

### **ש1:** מה יכול לעשות אם דף ההתחברות לא עולה?

- ת1: אם המחשב מוגדר לכתובת IP סטטית או קבועה, שנה אותה כדי לקבל כתובת IP באופן אוטומטי מהמודם-ראוטר.
- ת2: וודא שהנתן נכון את <http://tplinkmodem.net> לתוכן דפדף הרשות ולחץ על ENTER.
- ת3: השתמש בדפדף רשות אחר וכשהשוב.
- ת4: אתחל את המודם-ראוטר ונסה שוב.
- ת5: בטל ואפשר את מתאם הרשות הפועל.

### **ש2:** מה עלי' לעשות אם הנורה איננה מהבהבת בסיסטים הנכונים

- ת1: בדוק את חיבורו הכבליים וודא שכולם מוחברים בצורה נכונה, כולל קווי הטלפון והמטען החשמלי.
- ת2: החזר את המודם וראוטר להגדרות ברירת המחדל שלו.
- ת3: הוציא את מפצל ה-DSL, חבר את המודם וראוטר לשקע הטלפון ולאחר מכן הגדר את המודם וראוטר באמצעות ההוראות במדריך התקונה מהיר זה.
- ת4: צור קשר עם ספק שירותי האינטרנט שלך כדי לוודא שקו ה-DSL במצב טוב.
- ת5: אם nisiית את כל ההצלחות שליל ולבסוף עדין נמסכת, צור קשר עם התמיכה הטכנית שלהם.

**ש3:** מה עלי לעשות אם אין לי גישה לאינטראטן?

ת1: וודא שככל הטלפון והאינטרנט מחוברים בצוירת נכון.

ת2: נסה להתחבר לדף ניהול הרשות של המודם והואור על ידי שימוש בכתבota בכתובת ברירת המחדל <http://tplinkmodem.net>. אם אתה מצליח, נסה את התשובות הבאות. אם אין מצליח, שנה את המחשב כדי לקבל כתובות IP באפונ אוטומטי מהמודם-ראוטר.

ת3: התיעץ עם ספק שירות האינטרנט שלך וודא שכל ה-IP/VPI/LAN (או ID) סוג החיבור, שם המשמש בחשבון, והסיממה נכונים. אם אינם נכונים, החלף אותם בהגדות הנקודות ונסה שוב.

ת4: החזר את המודם וראוטר להגדות ברירת המחדל שלו והגדր מחדש את המודם וראוטר על ידי מילוי ההוראות במדירק התקנה מהיר זה.

ת5: נא ליצור קשר עם התמיכה הטכנית שלנו אם הבעיה נמשכת.

**ש4:** מה אוכל לעשות אם שכחתי את הסיסמה שלי?

- הסיסמה של דף ניהול הרשות:

נא להתייחס ל FAQ-Q5 בעור אתחול הנטב ולאחר מכן צירעה של סיסמת כניסה חדשה, או השתמש ב `admin` בשדה של שם המשתמש והסיסמה.

- סיסמה לרשות אלחוטית:

ת1: ברירת המחדל של הסיסמה האלחוטית/PIN מודפסת על תווית המוצר של המודם וראוטר.  
ת2: התחבר לדף ניהול הרשות של הראוטר כדי לאחזר או לאפס את הסיסמה האלחוטית.

**ש5:** כיצד אחזר את המודם וראוטר להגדות ברירת המחדל שלו?

ת1: כאשר המודם וראוטר מופעל, לחץ והחזק למיטה את כפתור האיפוס של המודם וראוטר עד להתרחשות של שני בירוריות, ולאחר מכן שחרר את הכפתור.

ת2: התחבר לדף ניהול הרשות של המודם וראוטר, ועboro אל דף ניהול המערכת (System management) על מנת לאפס את מודם הראוטר.

