



Guide de l'utilisateur

Système WiFi Mesh AC1200 pour toute la maison

Contenu

À propos de ce guide.....	1
---------------------------	---

Apparence· ...

Configurez votre Deco	3
-----------------------------	---

Ajouter plus de décors	7
------------------------------	---

Tableau de bord· ...

Vérifier l'état du Deco	9
-------------------------------	---

Set Déco Principale.....	10
--------------------------	----

Gérer les appareils connectés	11
-------------------------------------	----

Supprimer/Redémarrer Deco.....	12
--------------------------------	----

Créer un nouveau réseau	13
-------------------------------	----

Supprimer un réseau.....	15
--------------------------	----

Paramètres WiFi.....	16
----------------------	----

Réseau invité	17
---------------------	----

Calendrier de redémarrage.....	18
--------------------------------	----

Optimisation du réseau.....	19
-----------------------------	----

Liste noire.....	20
------------------	----

Améliorez votre Deco.....	21
---------------------------	----

WPS· ...

Contrôle parental	23
-------------------------	----

QoS.....	24
----------	----

Fonctionnalités avancées	25
--------------------------------	----

Rapport mensuel.....	30
----------------------	----

Gestionnaires	31
---------------------	----

Dépannage	32
-----------------	----

Authentification.....	33
-----------------------	----

À propos de ce guide

Ce guide fournit une brève introduction au système Wi-Fi Deco Whole Home Mesh et à l'application Deco, ainsi que des informations réglementaires.

Les fonctionnalités disponibles dans Deco peuvent varier selon le modèle et la version du logiciel. La disponibilité de Deco peut également varier selon la région ou le fournisseur d'accès Internet. Toutes les images, étapes et descriptions de ce guide ne sont que des exemples et peuvent ne pas refléter votre expérience Deco réelle.

Conventions

Dans ce guide, les conventions suivantes sont utilisées :

Description de la convention	
Déco	Signifie système/unité Wi-Fi Deco Whole Home Mesh.
<u>Souligner</u>	Les hyperliens sont de couleur bleu sarcelle et soulignés. Vous pouvez cliquer pour rediriger vers un site web ou une section spécifique.
Sarcelle	Les informations clés apparaissent en bleu sarcelle, y compris le texte de la page de gestion tel que les menus, les éléments, les boutons, etc.
Note:	Ignorer ce type de remarque peut entraîner un dysfonctionnement ou endommager l'appareil.
Conseils:	Indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre appareil.

Plus d'infos

- Des informations spécifiques sur le produit peuvent être trouvées sur la page du produit à l'adresse <https://www.tp-link.com>.
- Une communauté technique est à votre disposition pour discuter de nos produits sur <https://community.tp-link.com>.
- Nos coordonnées de support technique sont disponibles dans la [section Aide](#) centre de l'application Deco et la page [Contacter le support technique](#) sur <https://www.tp-link.com/support>.

Avis de non-responsabilité concernant la vitesse, la couverture et la quantité d'appareils

Les débits de transmission sans fil maximaux sont les débits physiques dérivés des spécifications de la norme IEEE 802.11. La portée, la couverture et le nombre maximal d'appareils connectés sont basés sur des résultats de tests dans des conditions d'utilisation normales. Le débit de données sans fil réel, la couverture sans fil et le nombre d'appareils connectés ne sont pas garantis et varient en fonction de 1) facteurs environnementaux, notamment les matériaux de construction, les objets physiques et les obstacles ; 2) conditions du réseau, notamment les interférences locales, le volume et la densité du trafic, l'emplacement du produit, la complexité et la surcharge du réseau ; et 3) limitations du client, notamment les performances nominales, l'emplacement, la qualité de la connexion et l'état du client.

Avis de non-responsabilité MU-MIMO

L'utilisation de MU-MIMO nécessite que les clients prennent également en charge MU-MIMO.


Avis de non-responsabilité concernant l'itinérance transparente

Les clients doivent prendre en charge la norme 802.11k/v/r et peuvent nécessiter une configuration supplémentaire. Les performances peuvent varier en fonction du périphérique client.

Apparence

Chaque Deco est équipé d'une LED qui change de couleur selon son état, de deux ports Ethernet RJ-45, d'un connecteur d'alimentation et d'un bouton de réinitialisation. Voir l'explication ci-dessous :

🔗 Astuce : L'étiquette du produit se trouve au bas du produit.

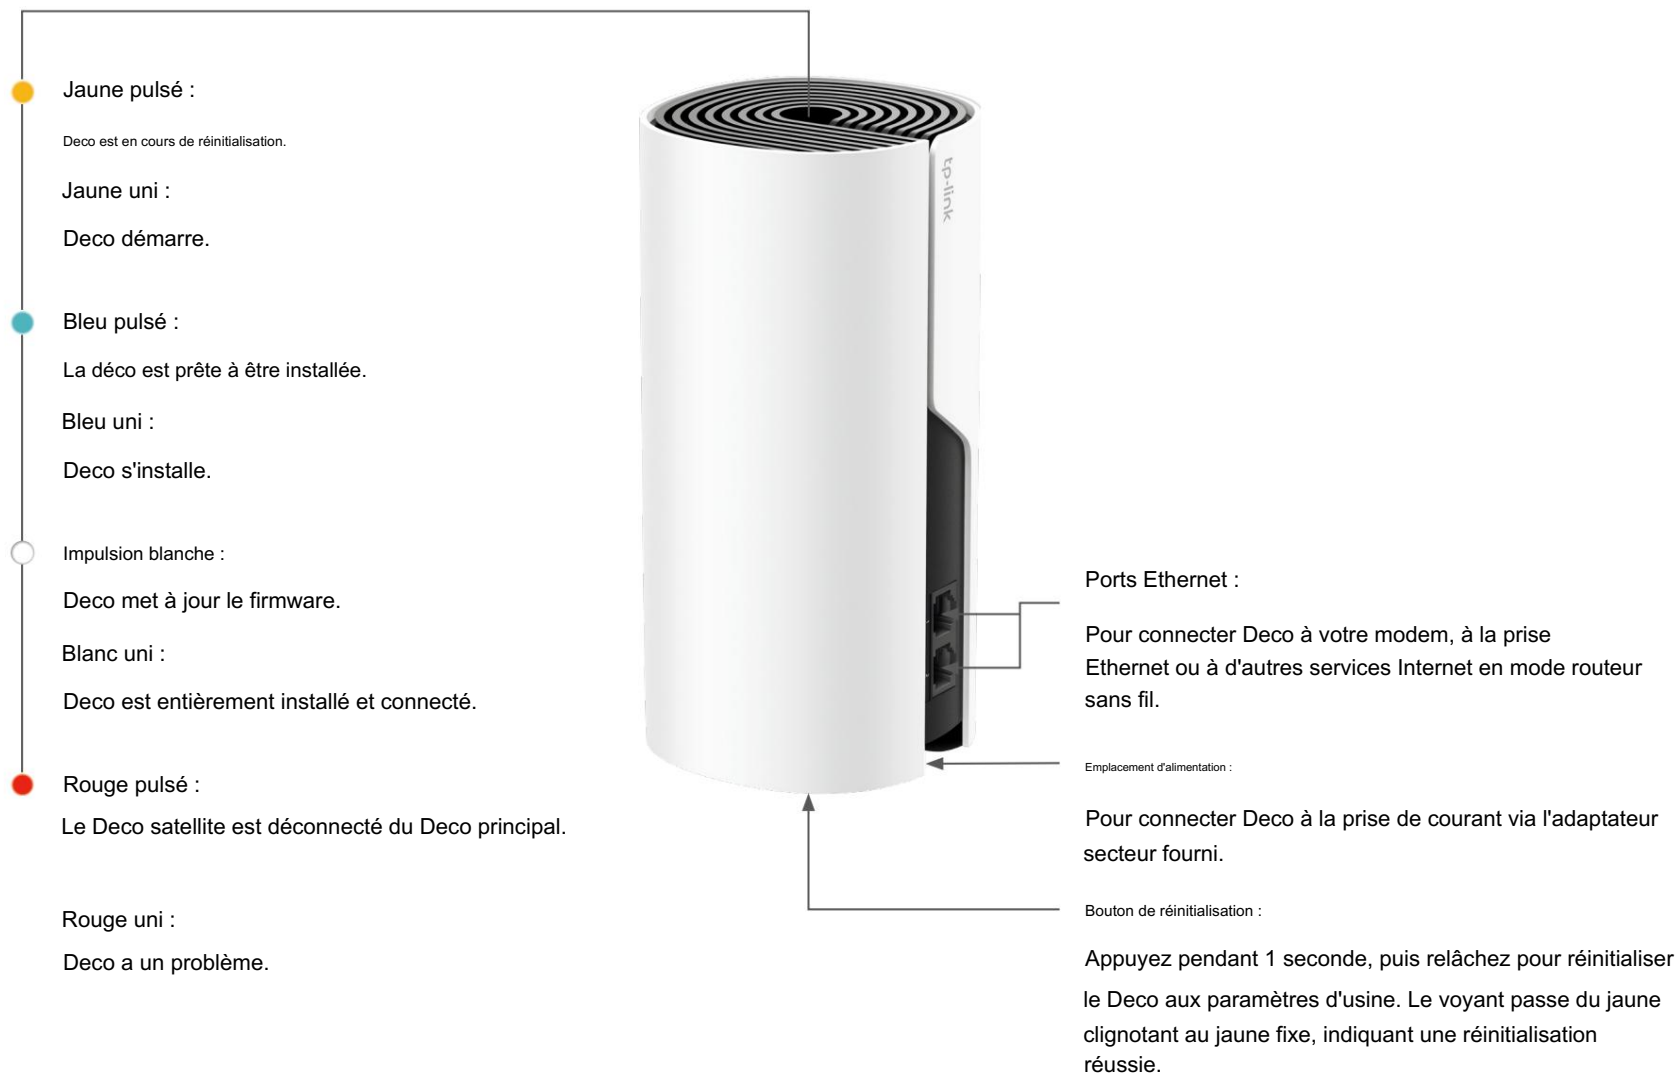

Configurez votre déco

L'application intuitive Deco vous guide à travers un processus de configuration simple qui permet à chaque unité d'être opérationnelle et à tous vos appareils de se connecter et de se connecter en ligne.

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer votre système Wi-Fi Deco Whole Home Mesh.

1. Téléchargez et installez l'application Deco

Scannez le QR code ci-dessous ou accédez à Google Play ou à l'App Store pour télécharger l'application Deco. Installez-la sur votre smartphone ou tablette Android ou iOS.



ou




2. Connectez-vous avec l'identifiant TP-Link

Ouvrez l'application. Utilisez votre identifiant TP-Link pour vous connecter. Si vous n'en avez pas, inscrivez-vous d'abord.

Remarque : si vous avez oublié votre mot de passe de connexion, appuyez sur [Mot de passe oublié ?](#). L'application Deco vous guidera pour le reste.

3. Identifiez votre déco


Choisissez votre modèle Deco.

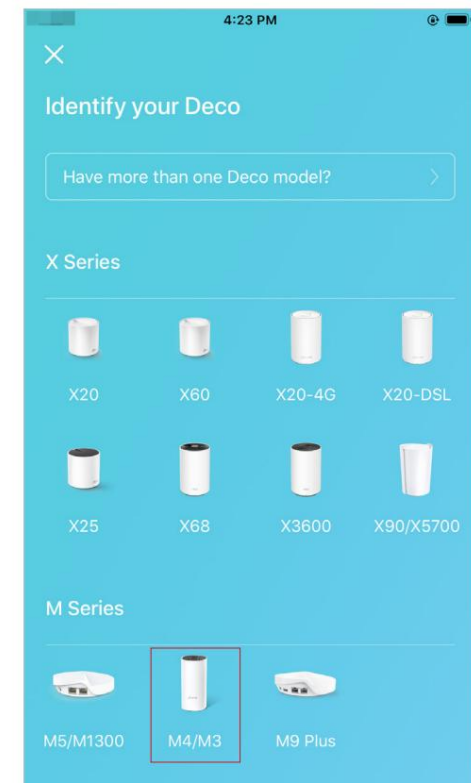

4. Branchez et allumez Deco

Éteignez votre modem. Connectez votre Deco au modem et allumez-les tous les deux.

Si vous n'avez pas de modem, connectez la prise Ethernet directement à votre Deco.

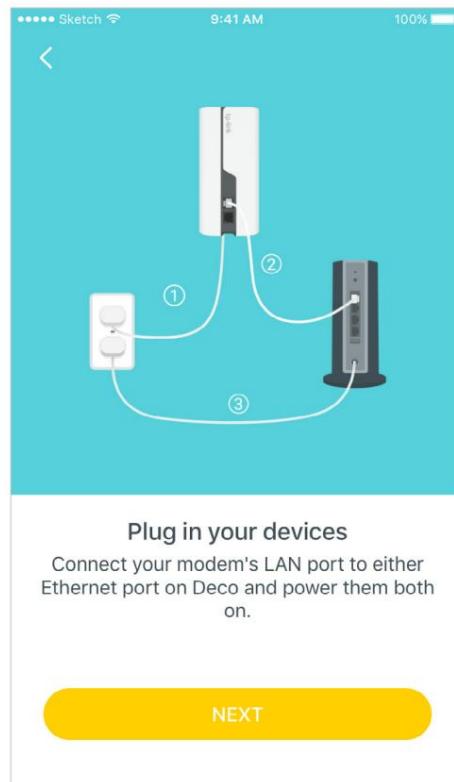


5. Connectez-vous au Wi-Fi du Deco

Attendez que le voyant du signal Wi-Fi clignote en bleu, puis connectez-vous au Wi-Fi du Deco à l'aide du SSID par défaut imprimé sur l'étiquette du produit.




6. Sélectionnez un emplacement

Sélectionnez un emplacement pour cette déco. Si son emplacement n'est pas répertorié, vous pouvez en créer un nouveau en choisissant « Personnaliser ». Ce sera le nom de votre déco.

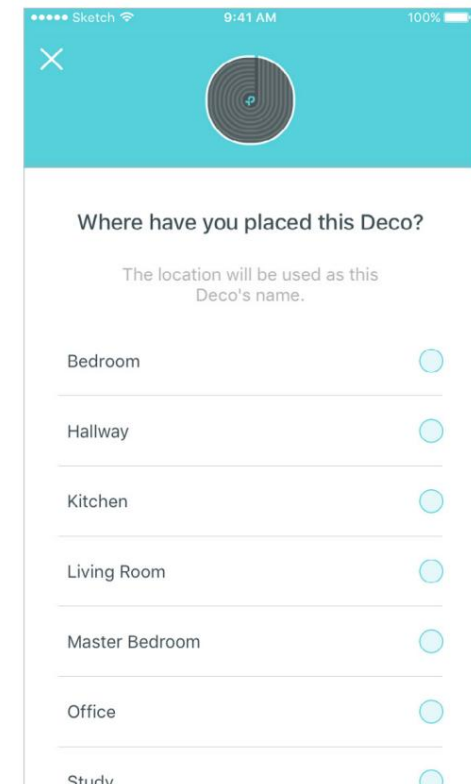

7. Configurer la connexion Internet

Sélectionnez le type de connexion Internet et saisissez les informations. En cas de doute, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

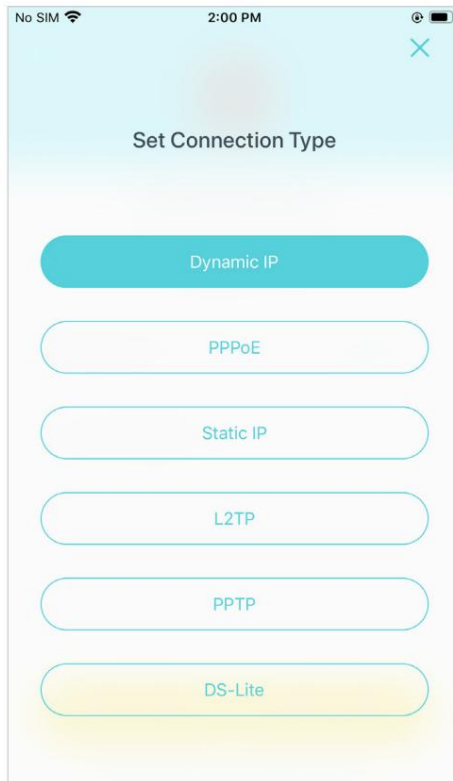

No SIM 2:00 PM

Set Connection Type

Dynamic IP

PPPoE

Static IP


L2TP

PPTP

DS-Lite

8. Créez votre réseau Wi-Fi

Définissez un nom de réseau et un mot de passe. Ce nom et ce mot de passe vous permettront de connecter vos appareils au Wi-Fi.

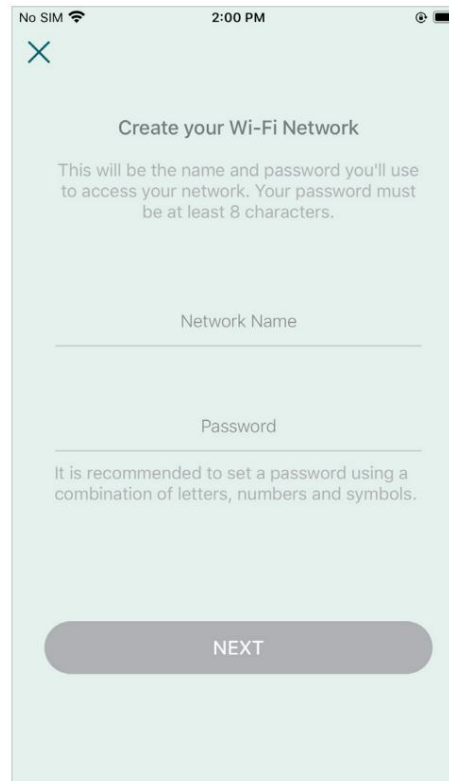

No SIM 2:00 PM

Create your Wi-Fi Network

This will be the name and password you'll use to access your network. Your password must be at least 8 characters.

Network Name


Password

It is recommended to set a password using a combination of letters, numbers and symbols.

NEXT

9. Connectez-vous à votre réseau Wi-Fi

Connectez votre téléphone/tablette au nouveau Wi-Fi du Deco.

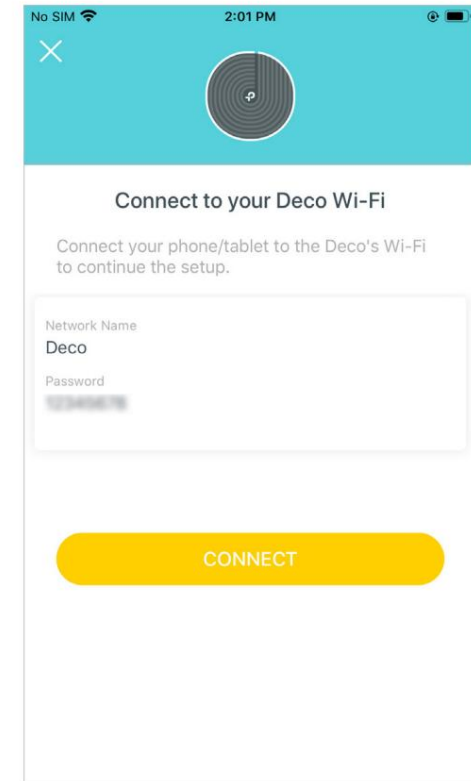

No SIM 2:01 PM

Connect to your Deco Wi-Fi

Connect your phone/tablet to the Deco's Wi-Fi to continue the setup.


Network Name
Deco

Password
123456789

CONNECT

10. Installation terminée


Votre réseau Deco est maintenant opérationnel.
Connectez tous vos appareils au réseau Deco. Vous pouvez également ajouter d'autres unités Deco pour étendre la couverture Wi-Fi.

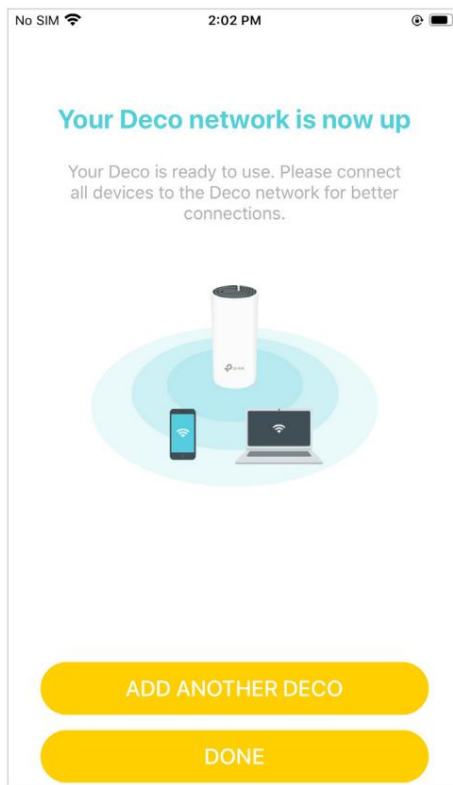

Ajouter plus de décorations

Après avoir créé un réseau Deco, vous pouvez ajouter d'autres unités Deco au réseau pour étendre la couverture Wi-Fi et les gérer facilement sur votre application Deco.

Dans Aperçu, appuyez  sur . Sélectionnez le modèle Deco que vous souhaitez ajouter et suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.

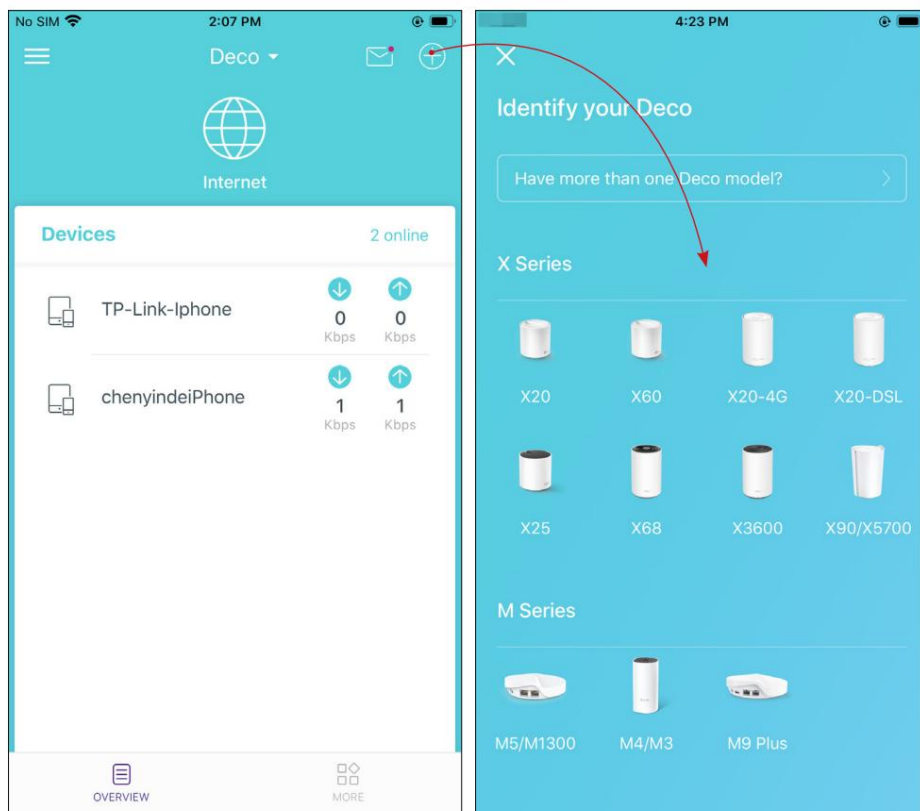

Après la configuration, vous pouvez trouver les unités Deco ajoutées en appuyant sur  Aperçu.


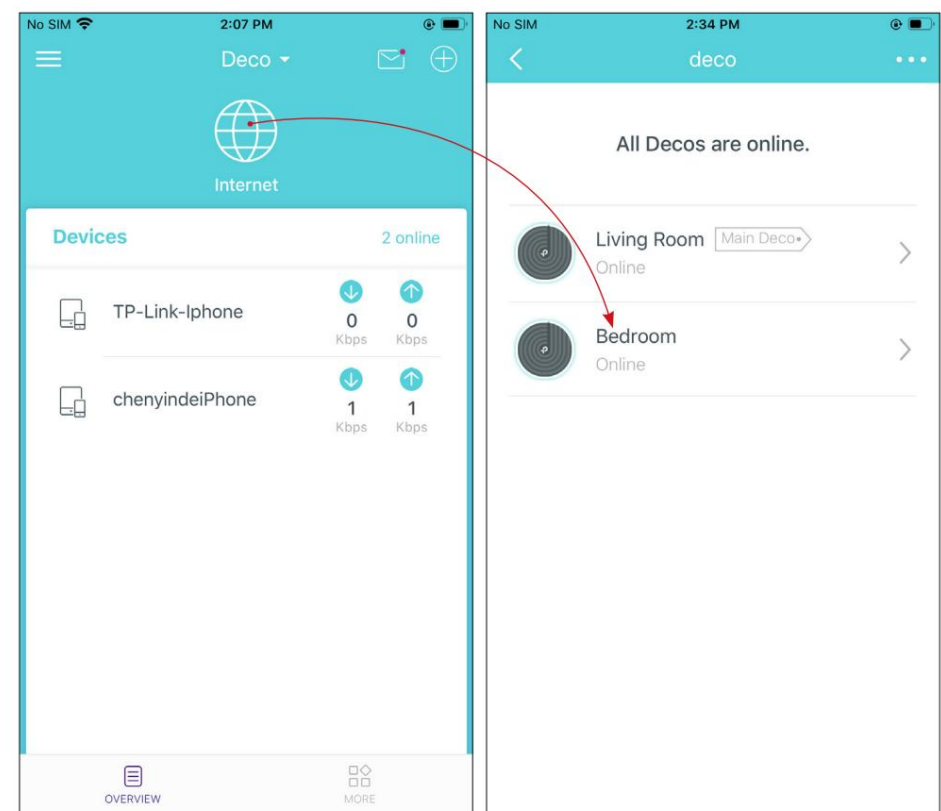



Tableau de bord

Une fois votre réseau Deco configuré, vous accédez au tableau de bord de l'application Deco. Vous pourrez y consulter l'état du réseau, vérifier les clients connectés et configurer des fonctionnalités plus avancées.

Appuyez  pour obtenir un aperçu de l'état du réseau et des clients en ligne

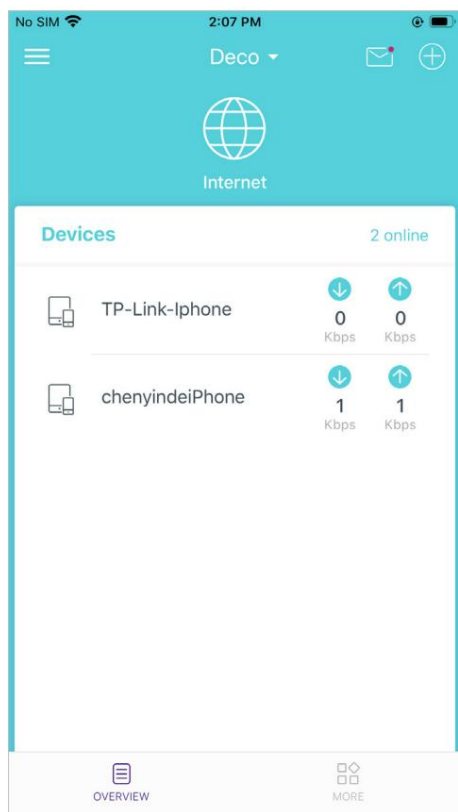

Appuyez  pour plus de fonctionnalités




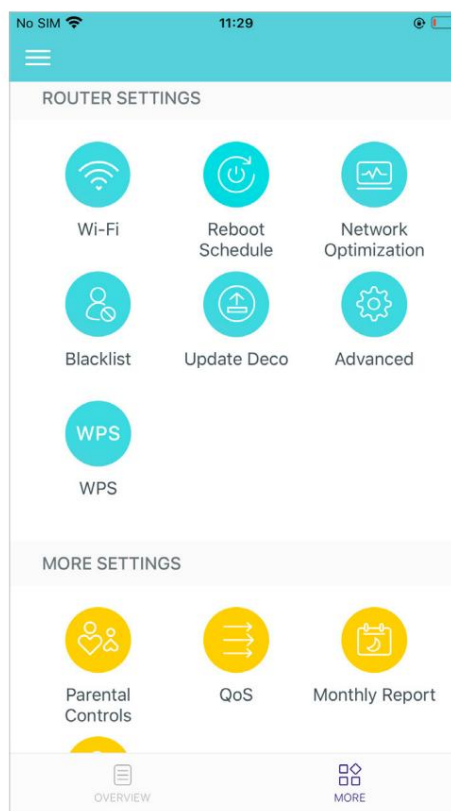


Vérifier l'état de la déco

Dans Aperçu, vous pouvez vérifier l'état de fonctionnement de tous les Decos, vérifier les détails de chaque unité Deco, modifier l'emplacement/le nom du Deco, et bien plus encore.

1. Appuyez  pour vérifier l'état de tous les Decos.


2. Appuyez sur une unité Deco pour vérifier les détails. 3. Modifiez ou personnalisez l'emplacement/le nom du Deco.

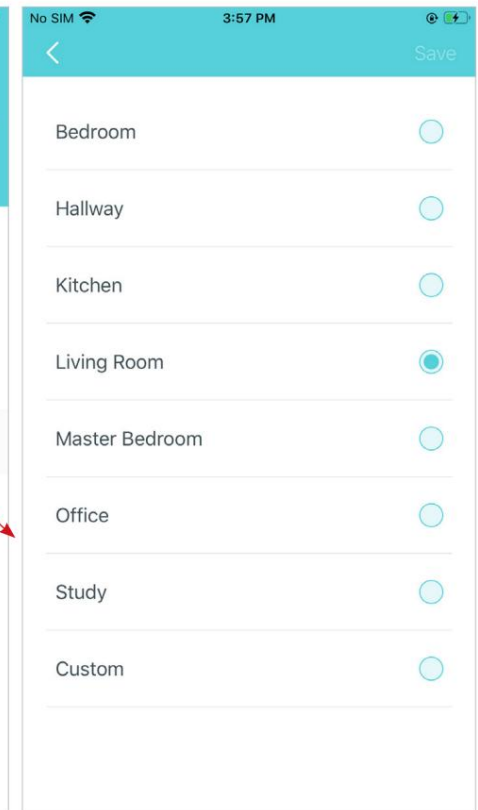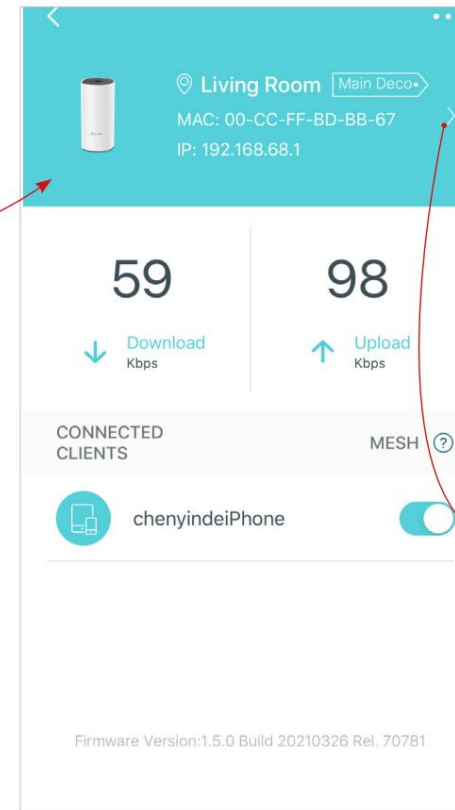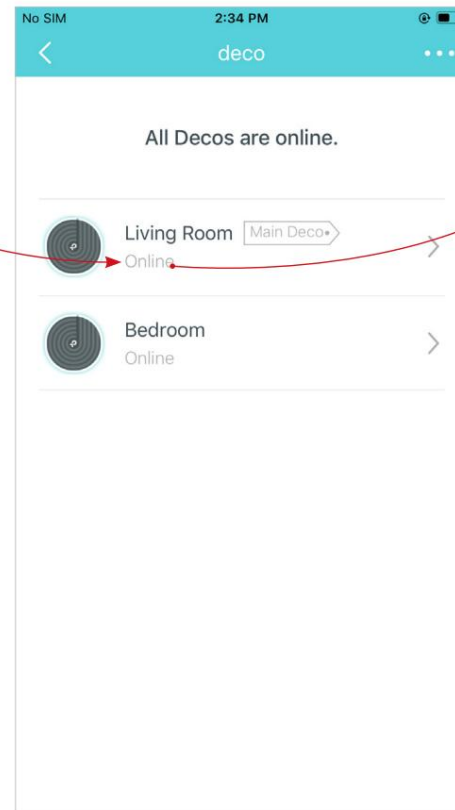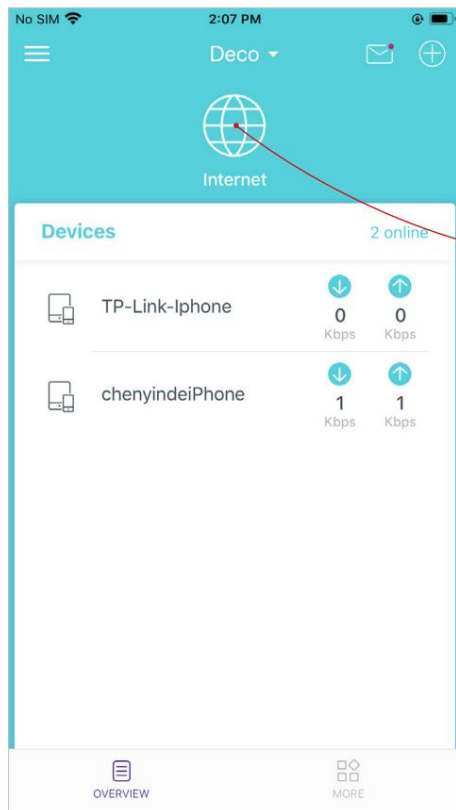


Ensemble Déco Principale

Après la configuration, vous pouvez remplacer le Deco principal par n'importe quel Deco satellite sans réinitialiser et reconfigurer l'ensemble du réseau.


1. Dans Aperçu, appuyez sur .

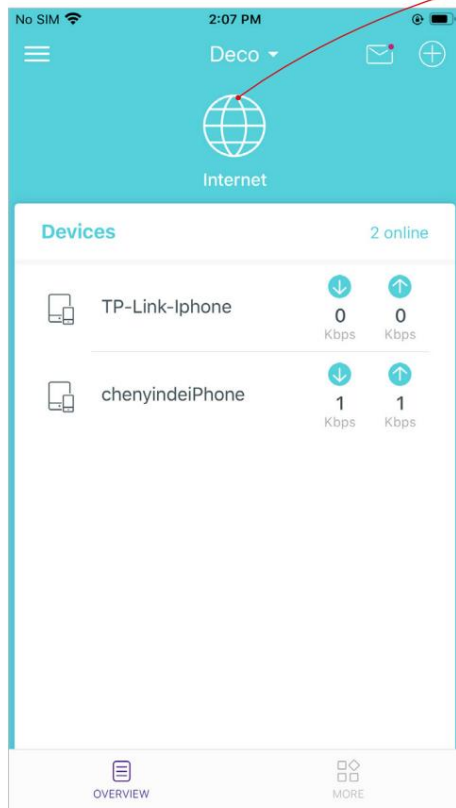

2. Appuyez sur  > Définir la décoration principale.

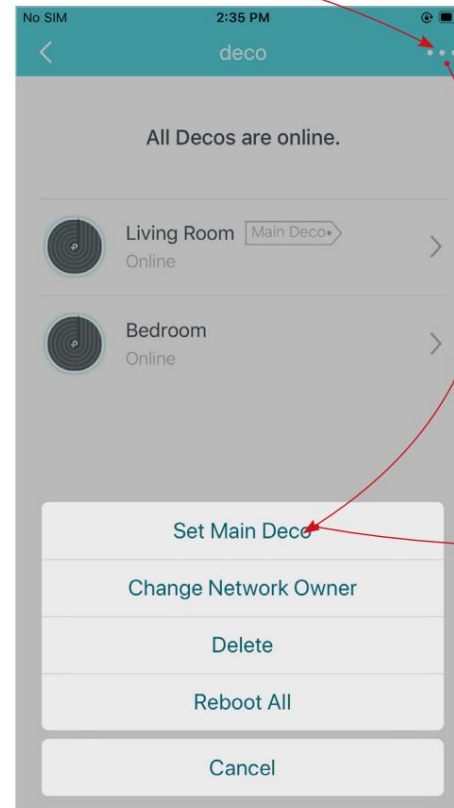

3. Choisissez un Deco satellite et suivez les instructions de l'application pour terminer les réglages.

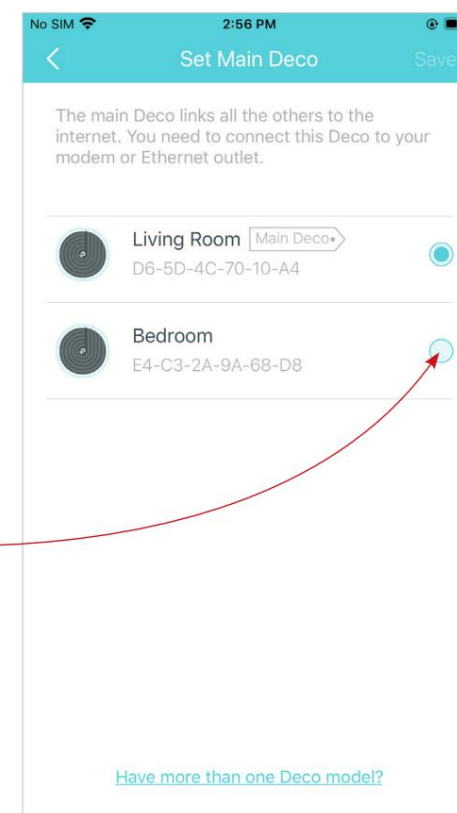


Gérer les appareils connectés

Dans Présentation, vous pouvez vérifier l'état de fonctionnement de tous les appareils connectés, afficher les détails de l'appareil et modifier les paramètres de l'appareil.

1. Appuyez sur un client pour vérifier les détails.

2. Appuyez sur  pour gérer les paramètres de l'appareil.

3. Appuyez sur [Appartient à](#) pour ajouter un profil unique pour l'appareil et gérer ses activités en ligne.

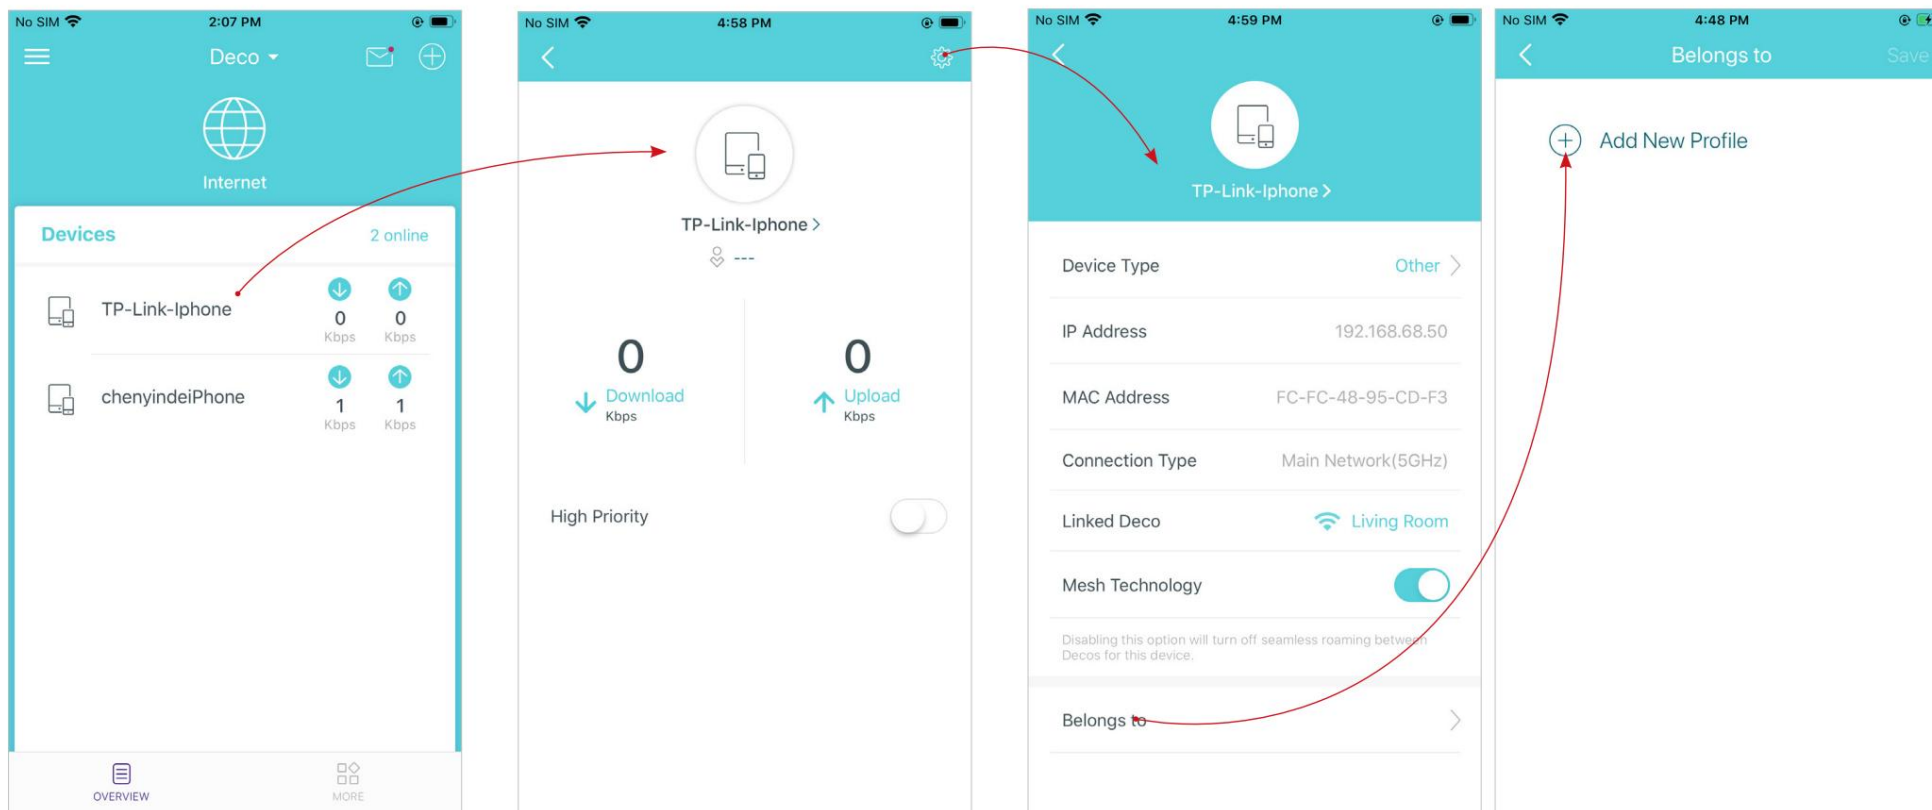


Supprimer/Redémarrer Deco


Vous pouvez facilement supprimer ou redémarrer votre Deco depuis l'application Deco. Suivez les étapes ci-dessous.

Remarque : retirer un Deco le réinitialise aux paramètres d'usine. Vous pouvez également appuyer sur le bouton de réinitialisation situé en bas du Deco pendant 1 seconde, puis le relâcher, pour réinitialiser rapidement votre Deco aux paramètres d'usine.

1. Dans Aperçu, appuyez sur .


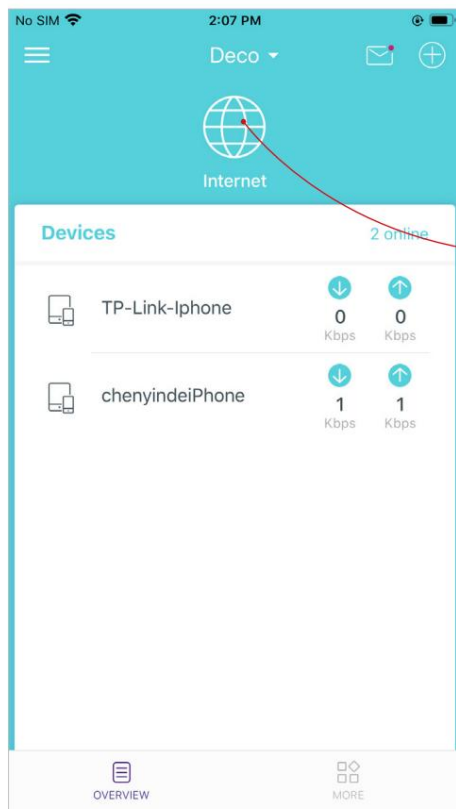


2. Sélectionnez une unité Deco.

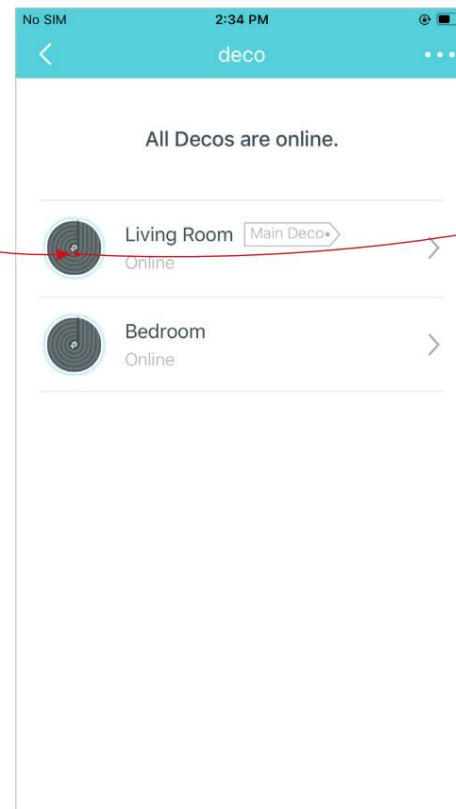

3. Appuyez  pour retirer ou redémarrer le Deco.

Remarque : si le voyant LED de Deco ne clignote pas en bleu après avoir appuyé sur **Supprimer**, appuyez sur le bouton Réinitialiser. Appuyez sur le bouton du Deco pendant 1 seconde et relâchez-le pour le réinitialiser.

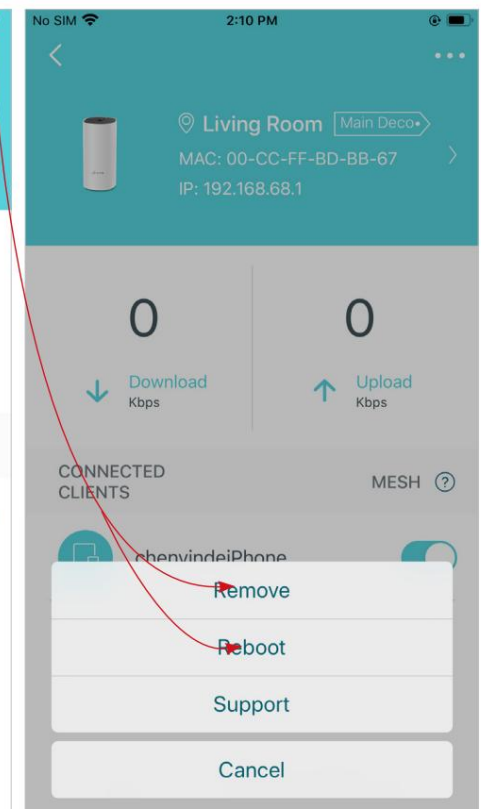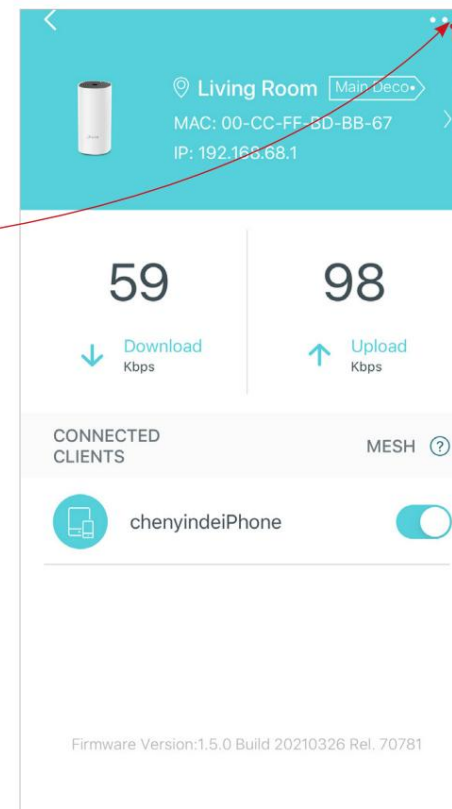


Créer un nouveau réseau


Dans l'application Deco, vous pouvez créer différents réseaux Deco associés à votre identifiant TP-Link et les gérer facilement depuis l'application Deco avec un seul compte. Vous pouvez également aider vos proches à gérer leur réseau sur votre application Deco. Deux méthodes sont proposées ci-dessous pour créer un nouveau réseau :

Méthode 1. Créer un nouveau réseau à partir de la page Présentation

1. Appuyez sur > **Créer un nouveau réseau**.

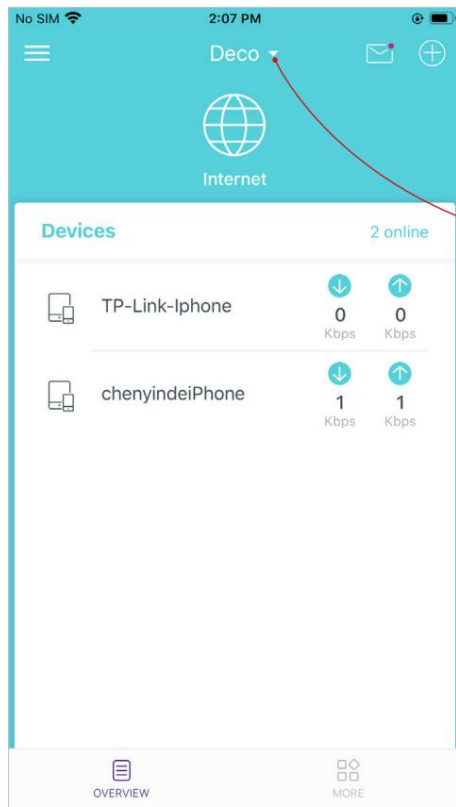

2. Suivez ensuite les instructions de l'application pour terminer la configuration.



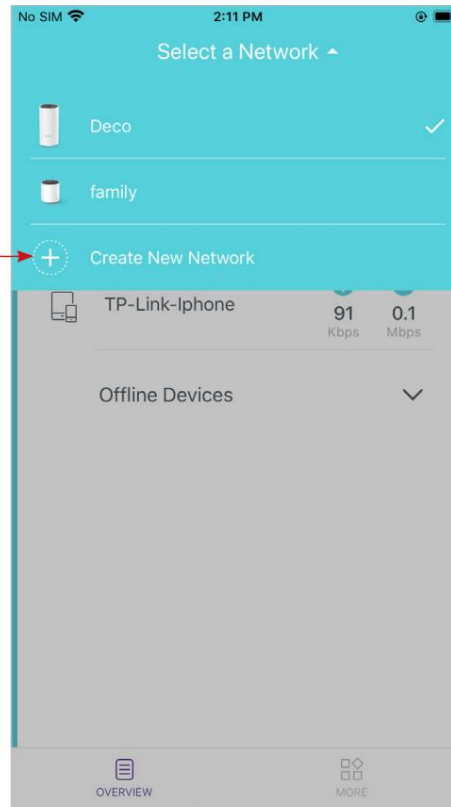


Méthode 2. Créer un nouveau réseau à partir de la page Menu

1. Appuyez  pour ouvrir le menu.

2. Appuyez  sur > CRÉER UN NOUVEAU RÉSEAU.

3. Suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.

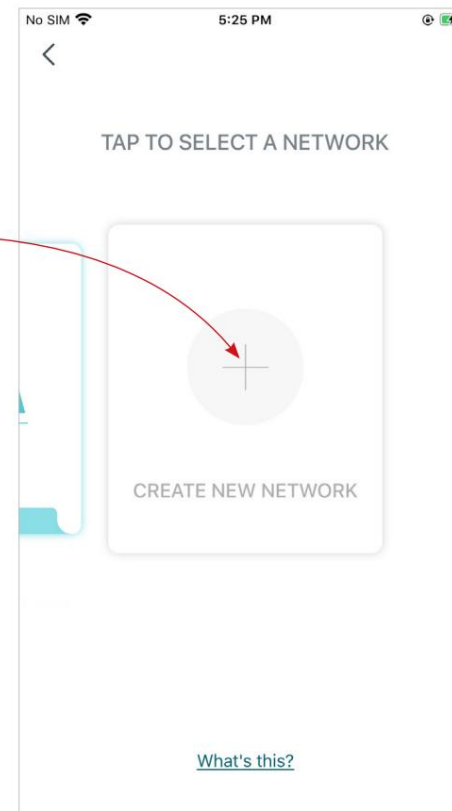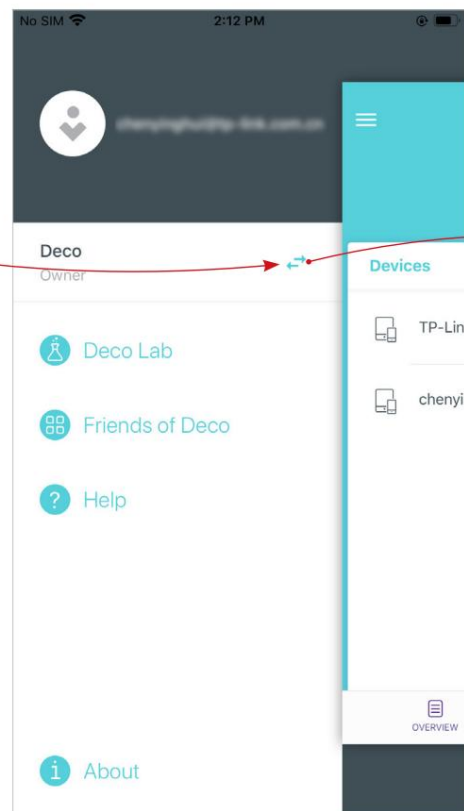
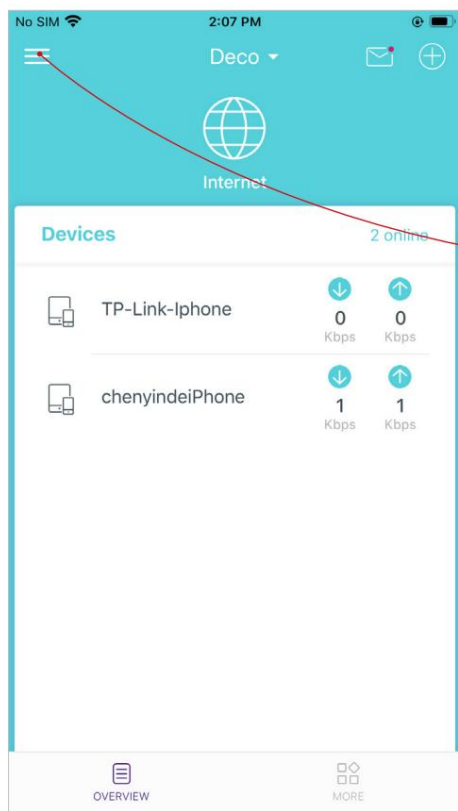


Supprimer un réseau

Vous pouvez supprimer un réseau Deco si vous n'en avez plus besoin. La suppression d'un réseau Deco réinitialisera tous les Deco de ce réseau aux paramètres d'usine.

1. Dans Aperçu, appuyez sur .

2. Appuyez sur  > Supprimer.

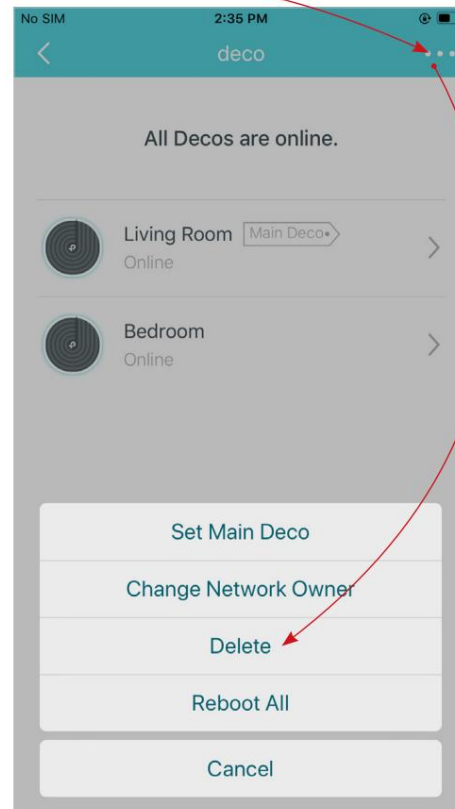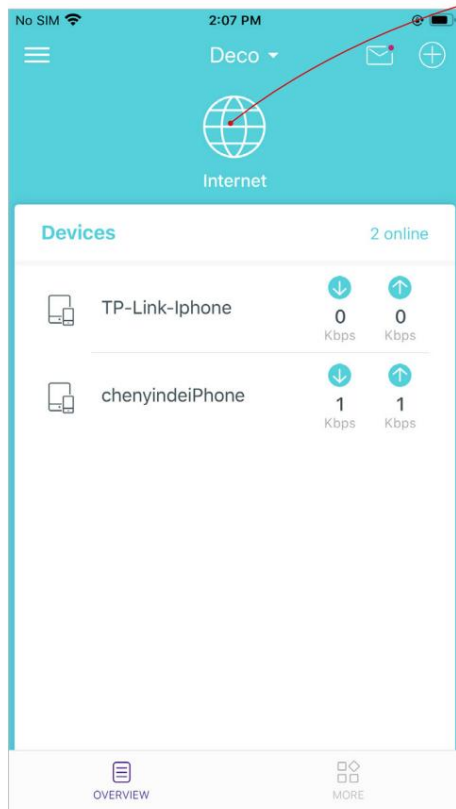


Paramètres Wi-Fi

Vous pouvez modifier le nom du réseau et le mot de passe de votre réseau principal à tout moment et partager facilement le réseau avec votre famille et vos amis.

Appuyez sur > [Wi-Fi](#).

Gérer le réseau principal (par exemple, modifier le nom et le mot de passe Wi-Fi de votre réseau principal).


Partagez votre réseau avec d'autres.

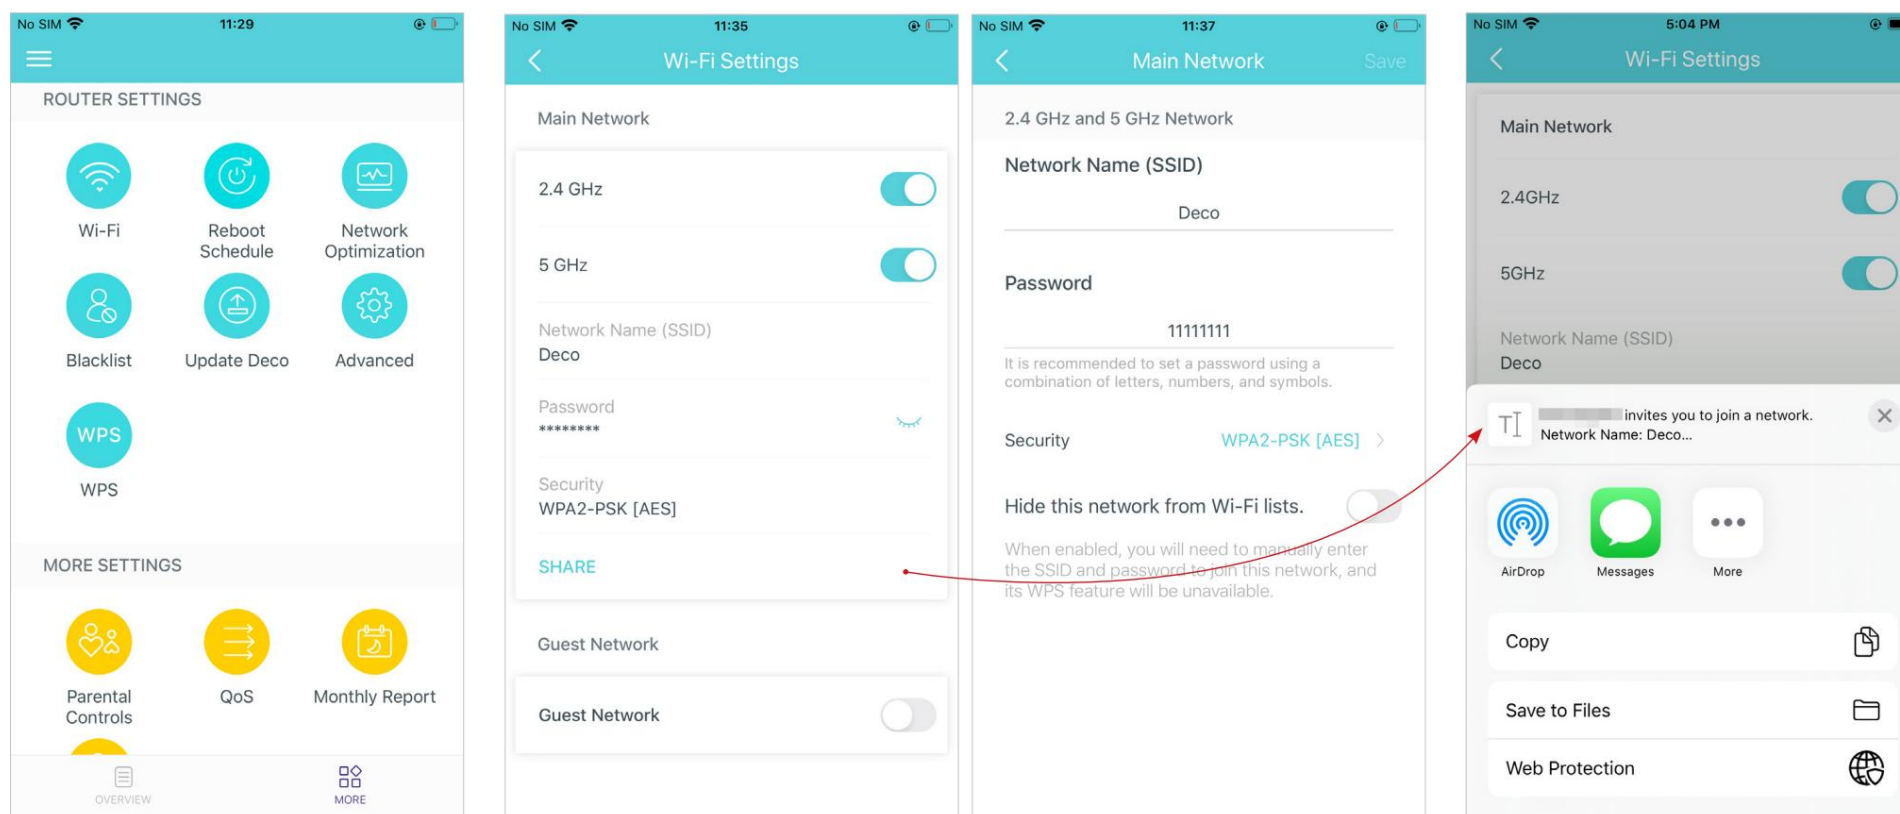


Réseau d'invités

Vous pouvez créer et partager un réseau distinct pour les invités afin de garantir la sécurité et la confidentialité de votre réseau principal.


Appuyez sur > **Wi-Fi** et activez le **réseau invité**.

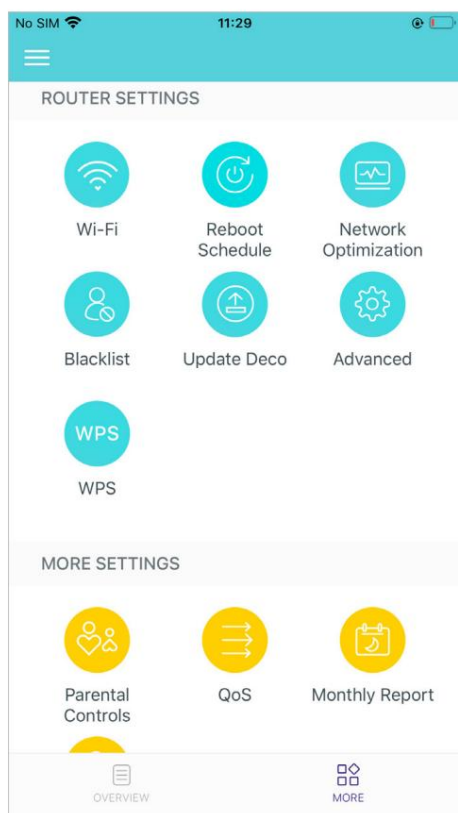

Définissez un nom et un mot de passe Wi-Fi pour le réseau invité.

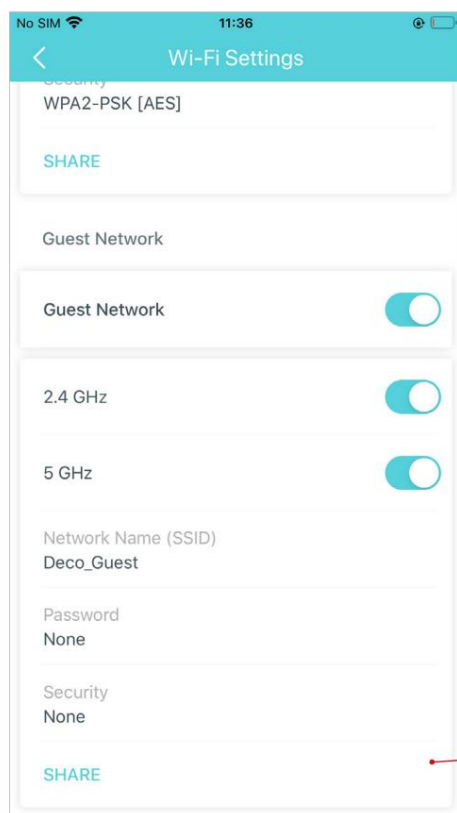


Partagez votre réseau d'invités avec d'autres.

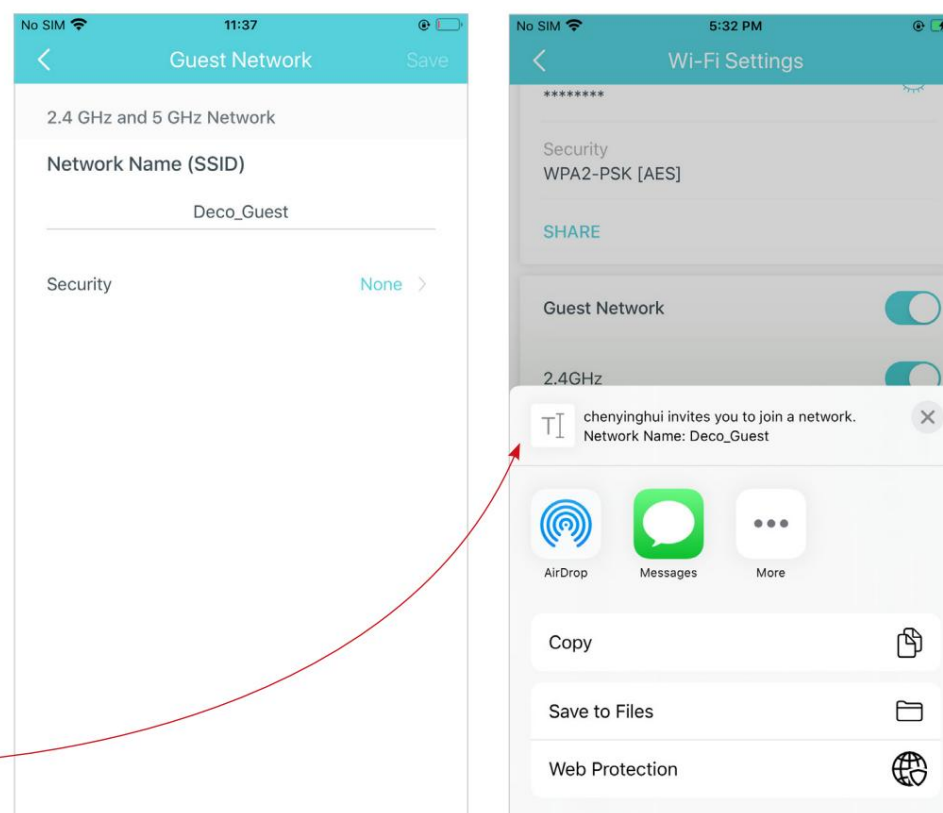


Calendrier de redémarrage

Le programme de redémarrage vous permet de définir quand et à quelle fréquence votre Deco redémarre régulièrement.


1. Appuyez sur > Programme de redémarrage.

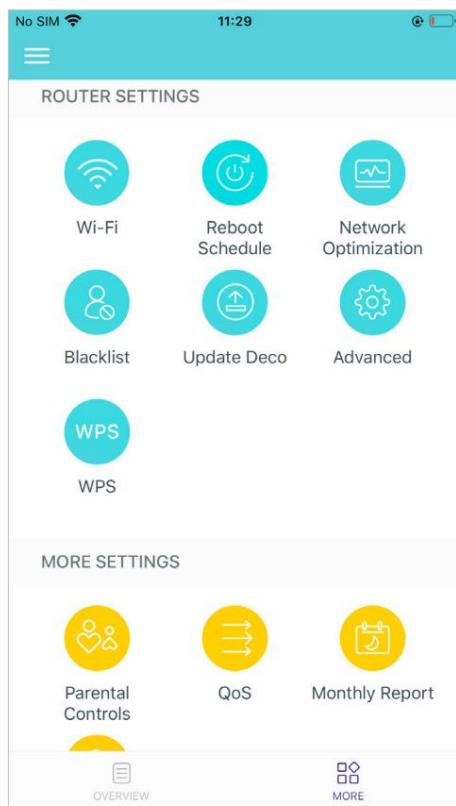

2. Activer la planification du redémarrage.

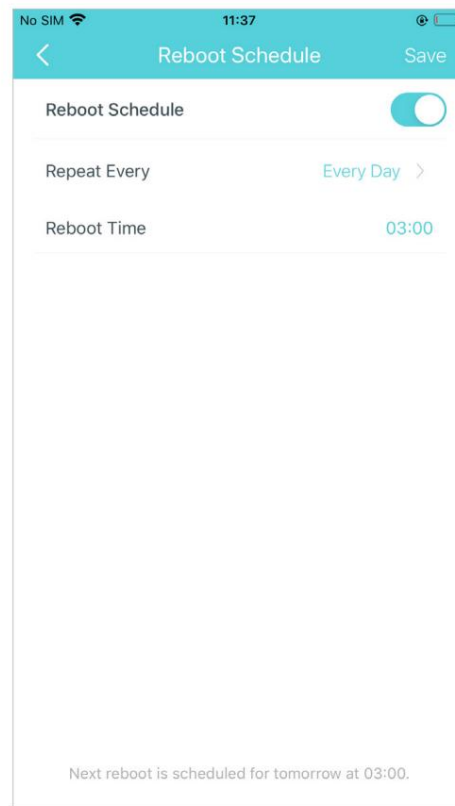


3. Définissez quand et à quelle fréquence votre Deco redémarre.

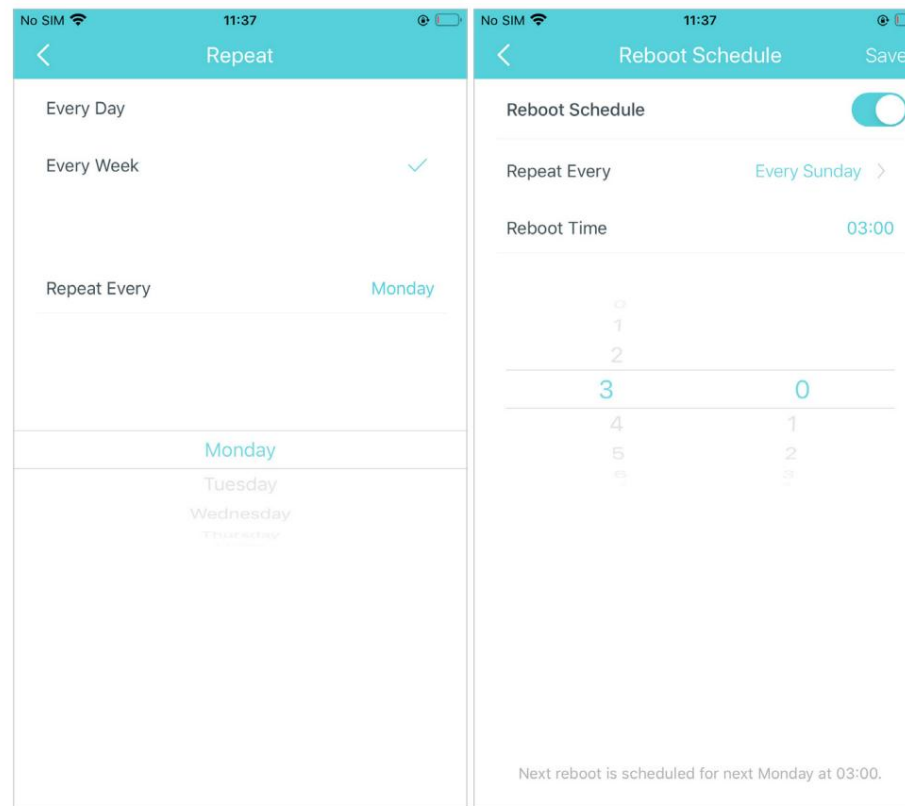


Optimisation du réseau

L'optimisation du réseau permet à votre Deco de rechercher intelligemment un canal plus clair et de basculer vos appareils vers celui-ci, garantissant ainsi des performances Wi-Fi optimales.


1. Appuyez sur > **Optimisation du réseau**.

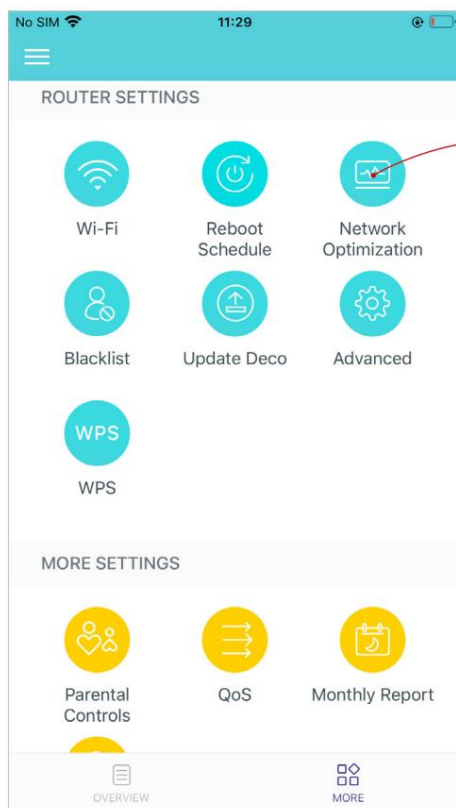


2. L'application analysera automatiquement le réseau.

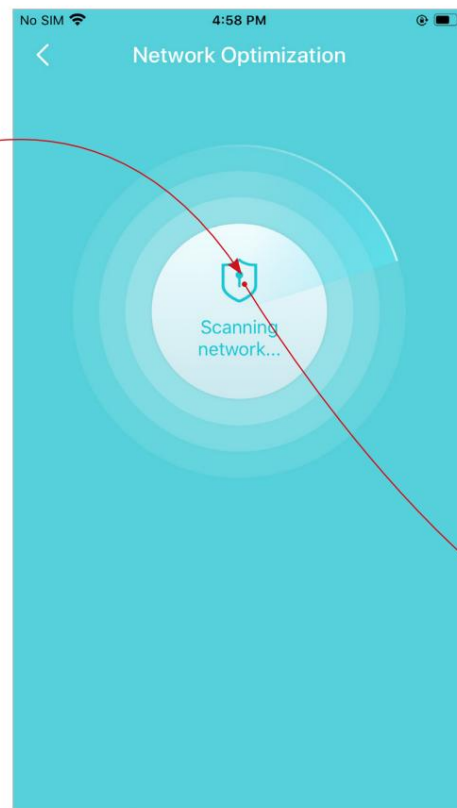

3. Optimisez votre réseau pour des performances Wi-Fi optimales.

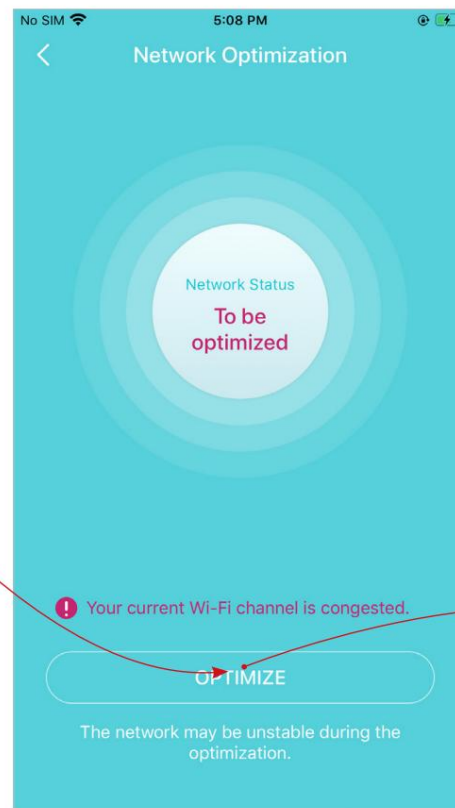

4. Profitez de votre temps si l'état de votre réseau est parfait.

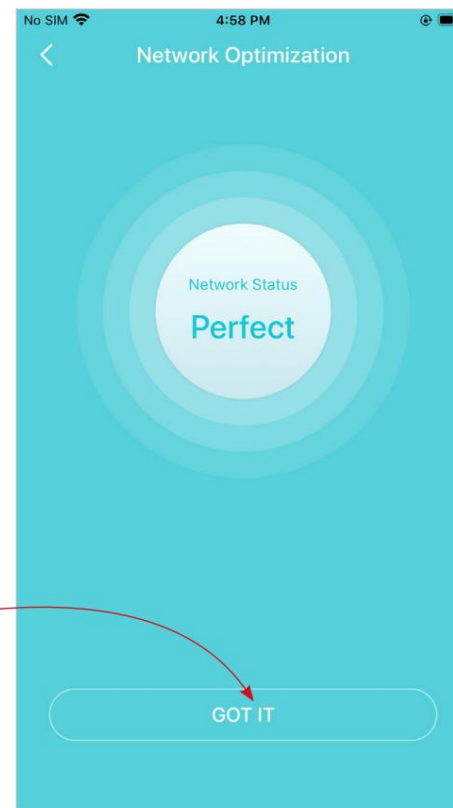


Liste noire

Compilez une liste noire pour éviter que les appareils ajoutés à la liste noire n'accèdent à votre réseau, garantissant ainsi la sécurité de vos informations personnelles partagées sur le réseau.

1. Appuyez sur  sur > Liste noire.


2. Appuyez sur  sur le coin supérieur droit et ajoutez des clients ou d'autres appareils à la liste noire.

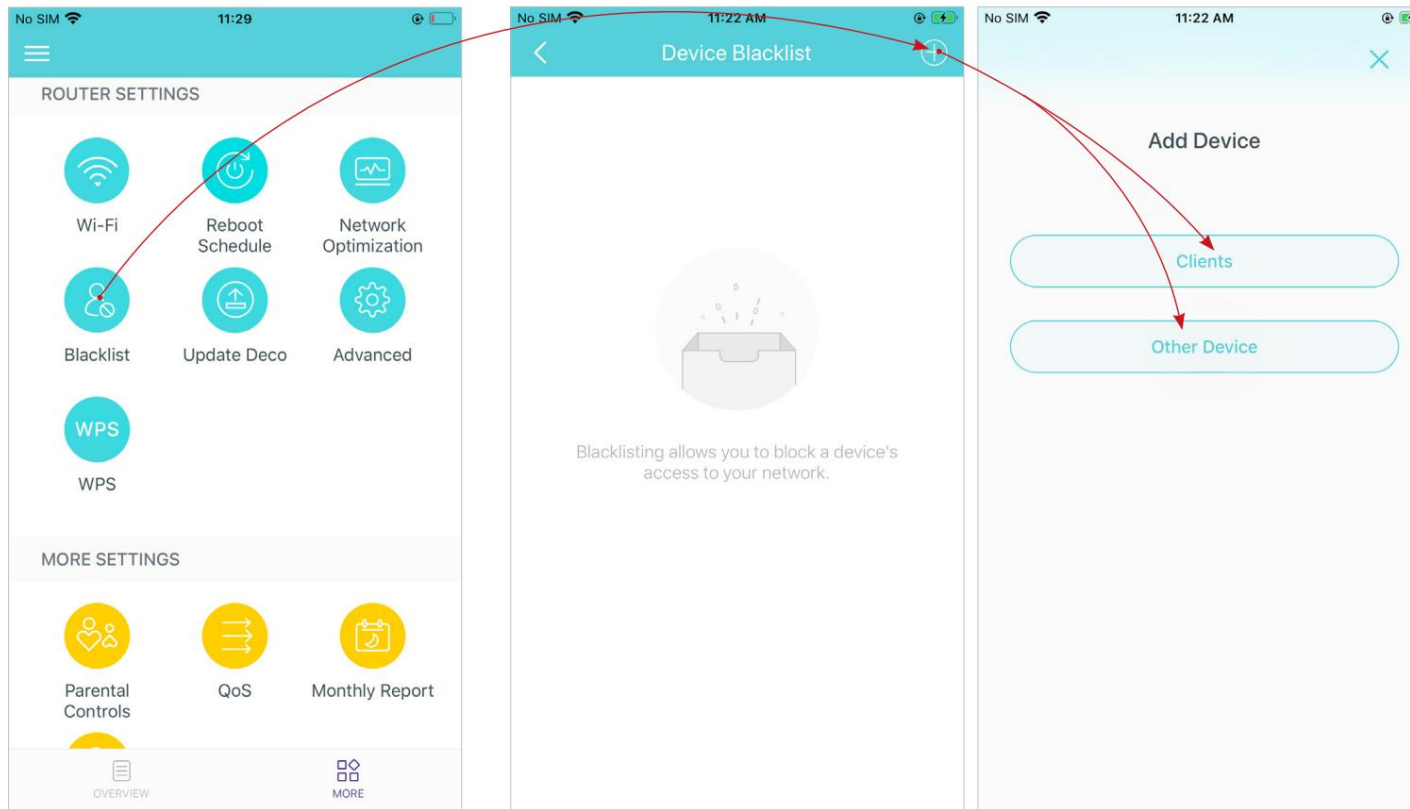


Améliorez votre déco

TP-Link s'engage à améliorer les fonctionnalités de ses produits et à offrir une meilleure expérience client. Un firmware à jour garantit des performances réseau optimales et plus stables. Mettez toujours à jour votre Deco avec la dernière version du firmware lorsque l'application Deco vous le demande.

1. Appuyez sur  > Mettre à jour Deco.

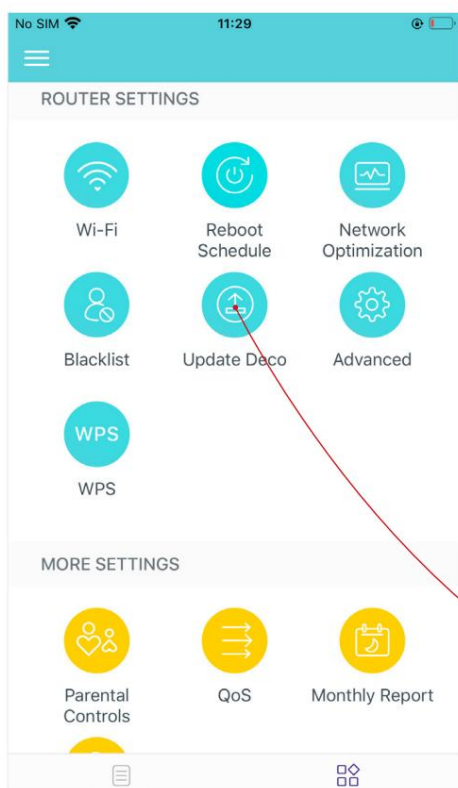


2. Téléchargez et installez le firmware (le cas échéant) et suivez les instructions de l'application pour mettre à jour votre Deco vers la dernière version.

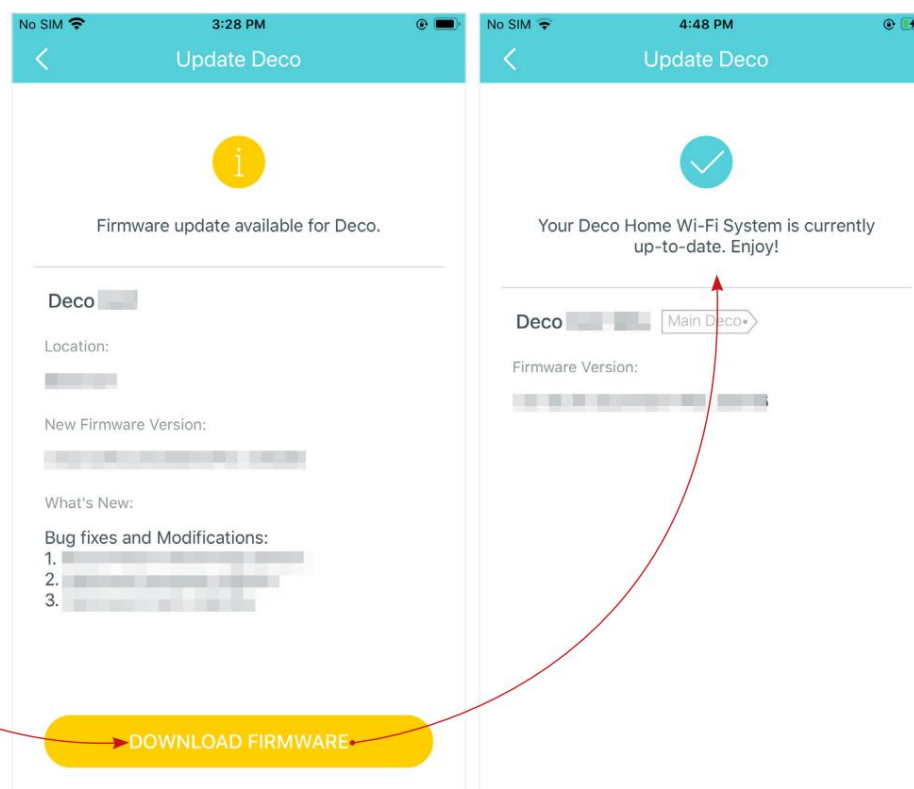


WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) vous aide à connecter rapidement et en toute sécurité un client à un réseau en un clic sans saisir de mot de passe.


1. Appuyez sur > WPS.

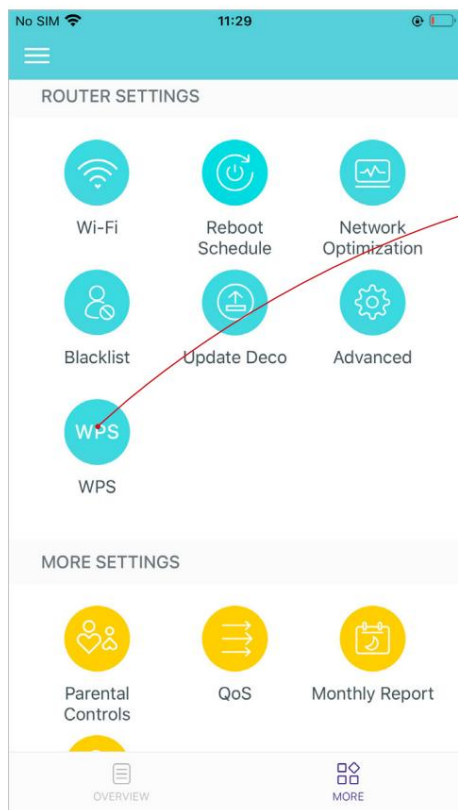

2. Appuyez sur l'icône WPS dans l'application Deco, puis sur votre client.

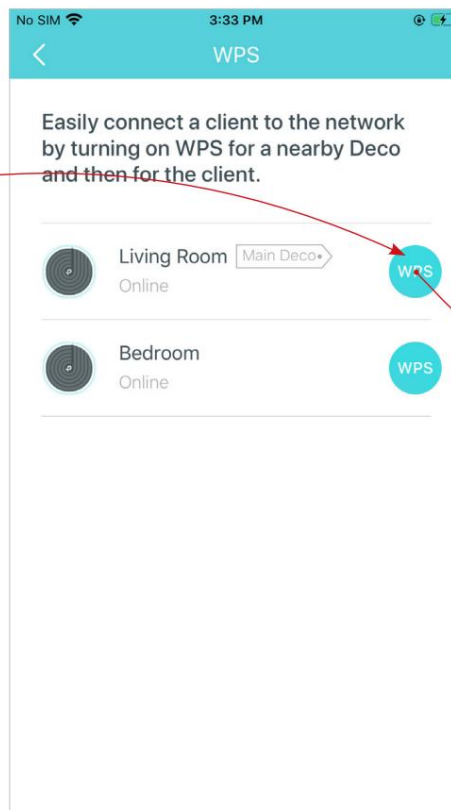


3. Votre client s'est connecté au réseau avec succès si cela est indiqué ci-dessous.

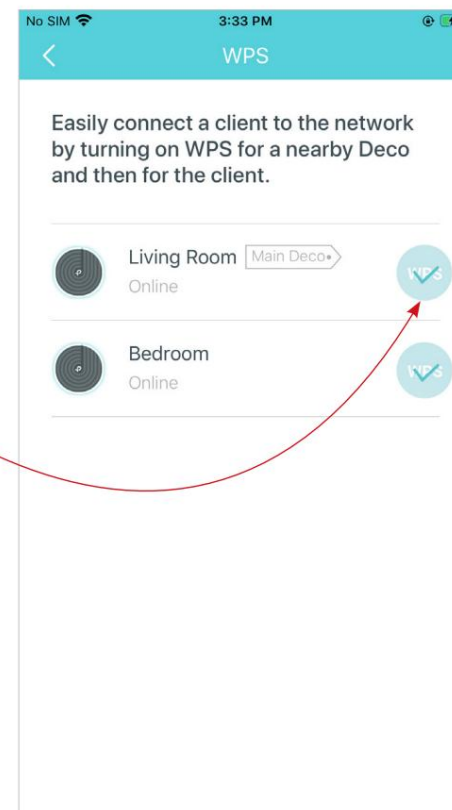


Contrôle parental

Le contrôle parental vous permet de filtrer le contenu, de limiter le temps passé en ligne et de consulter l'historique Internet. Commencez par créer des profils uniques pour les membres de votre famille.


1. Appuyez sur > **Contrôle parental**.

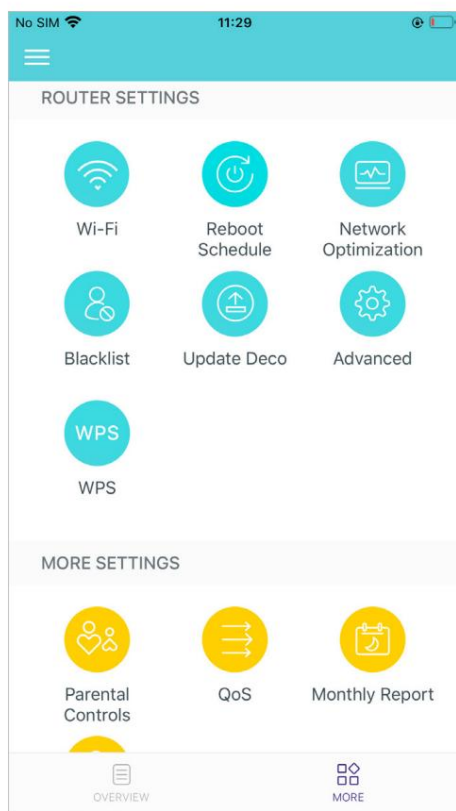


2. Créez des profils uniques pour les membres de la famille.

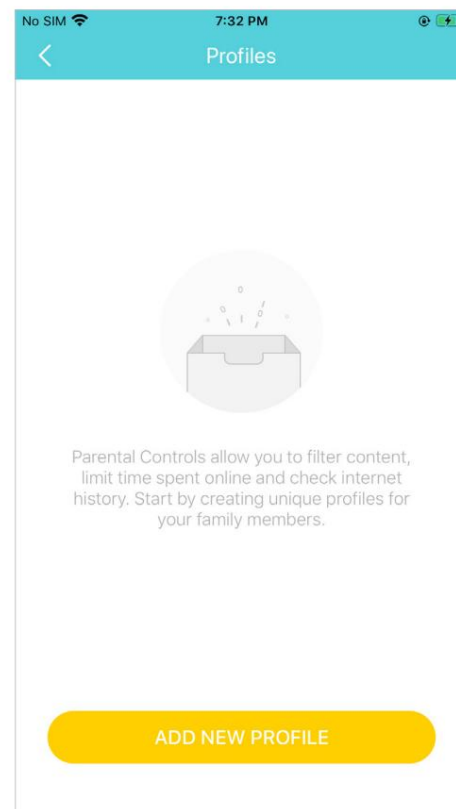

3. Définissez le niveau de filtre pour bloquer les contenus inappropriés.

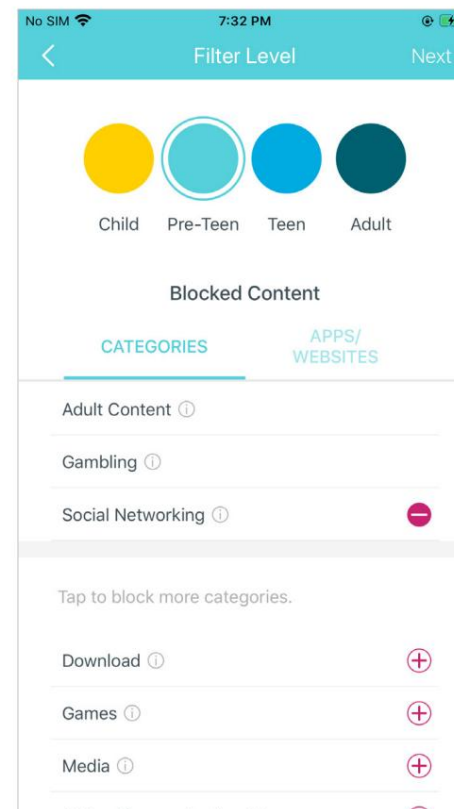


4. Fixez des limites de temps quotidiennes pour le temps total passé en ligne.

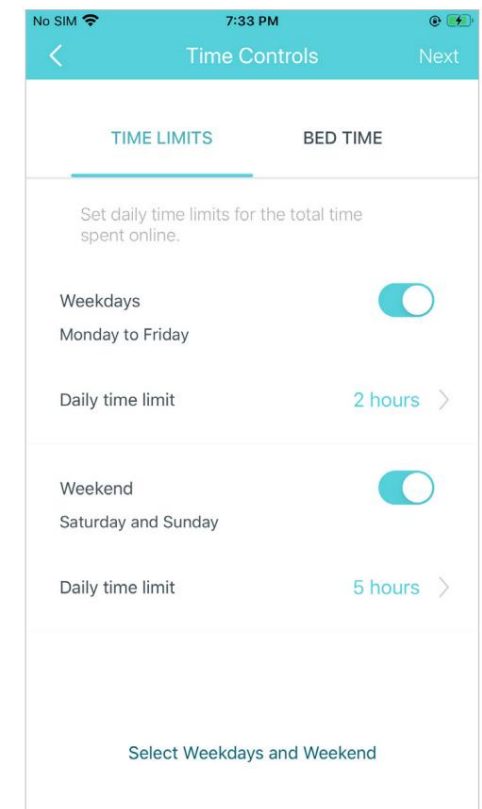


Qualité de service

La QoS (Quality of Service) vous aide à définir la priorité pour des applications et des appareils spécifiques, afin qu'ils puissent fonctionner mieux avec une latence plus faible.


1. Appuyez sur > QoS.

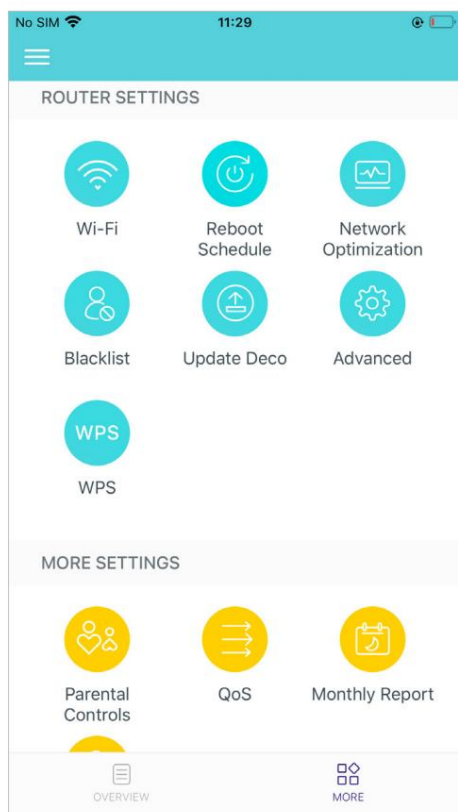

2. Définissez la bande passante totale avant d'utiliser QoS.

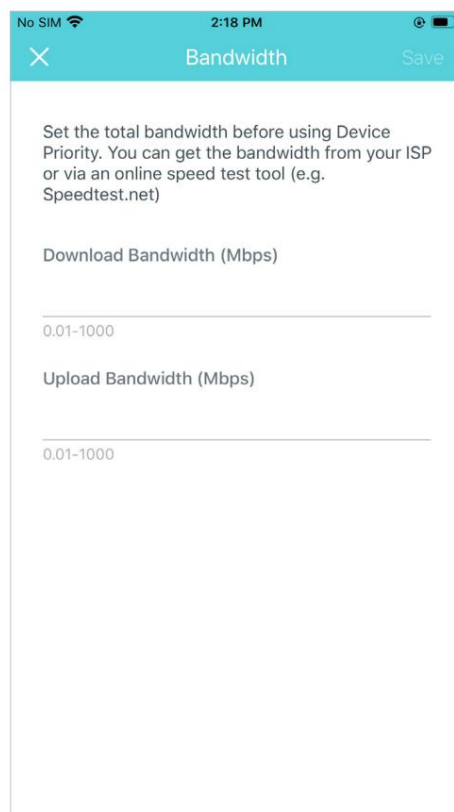

3. Ajoutez les appareils que vous souhaitez prioriser pour garantir de meilleures performances réseau.

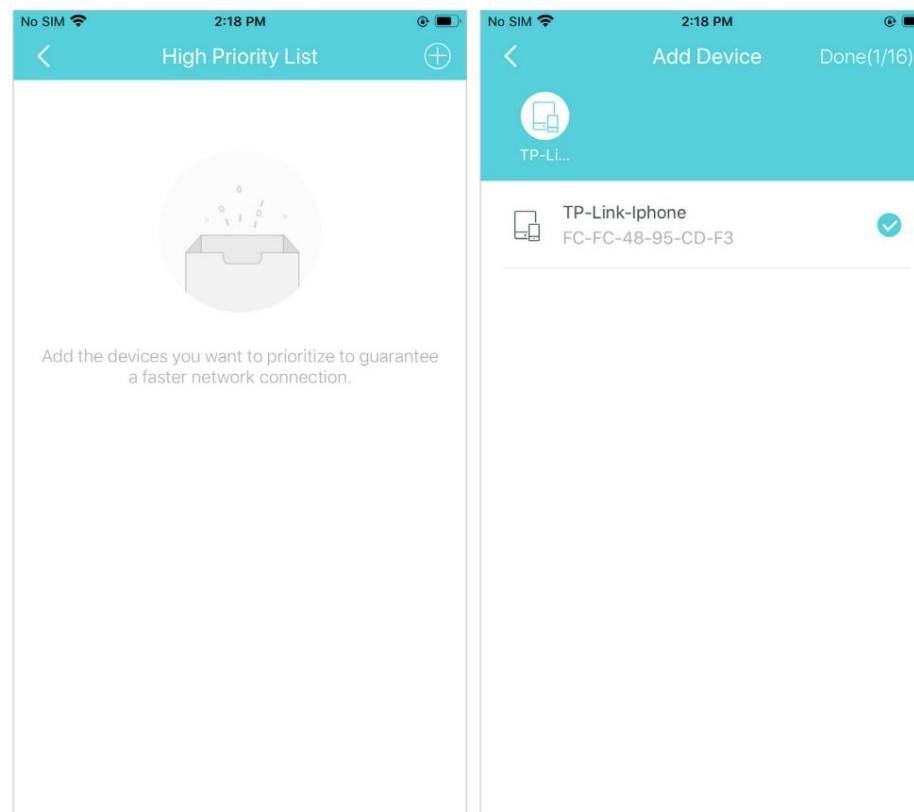

Fonctionnalités avancées





Des fonctionnalités supplémentaires sont disponibles dans le menu Avancé. Vous pouvez modifier les paramètres WAN (IPv4 et IPv6), ajouter des règles de pare-feu IPv6, modifier l'adresse IP du réseau local, configurer un serveur DHCP, activer le mode clonage VLAN/IPTV/MAC, réserver la même adresse IP pour un appareil spécifique, configurer des règles de redirection de port pour rendre vos ordinateurs locaux accessibles à d'autres appareils via Internet, activer le DDNS TP-Link, le SIP ALG, l'itinérance rapide et la formation de faisceaux, contrôler la LED du Deco, modifier le mode de fonctionnement et configurer les paramètres de notification.

Appuyez sur  > [Avancé](#).


Afficher les détails IPv4 ou modifier le type de connexion Internet.

Activez IPv6 pour configurer une connexion Internet IPv6.

Ajoutez des règles de pare-feu IPv6 pour permettre à des appareils spécifiques d'accéder aux services spécifiés.

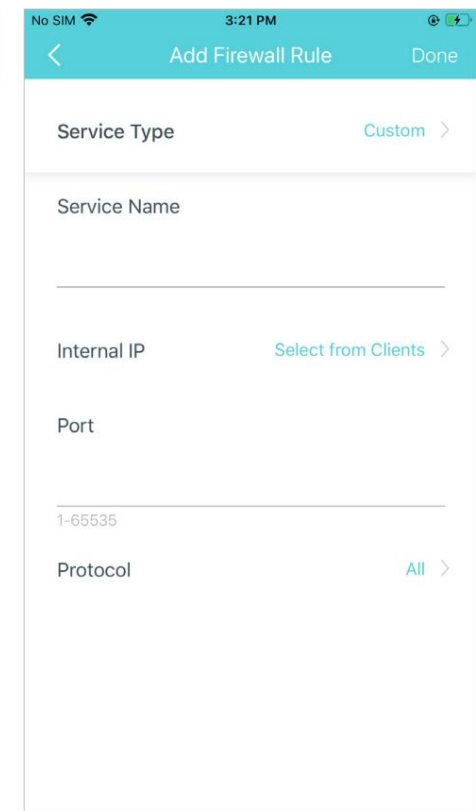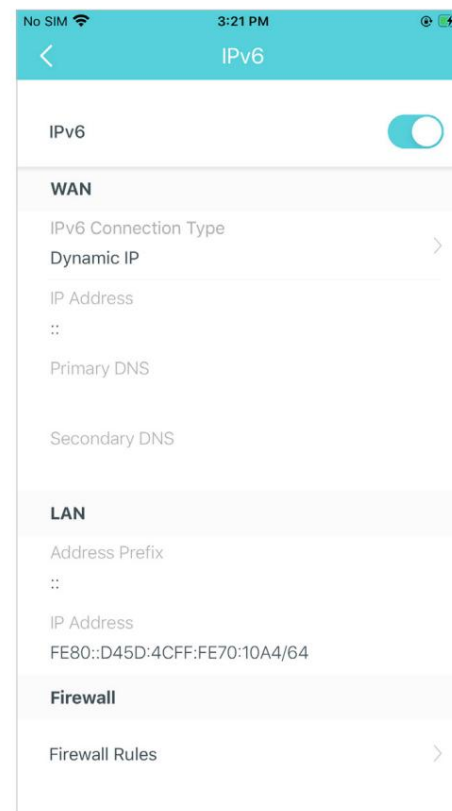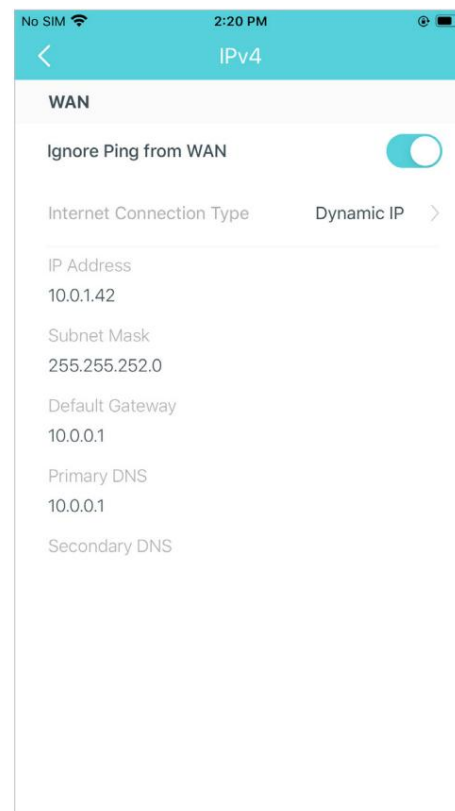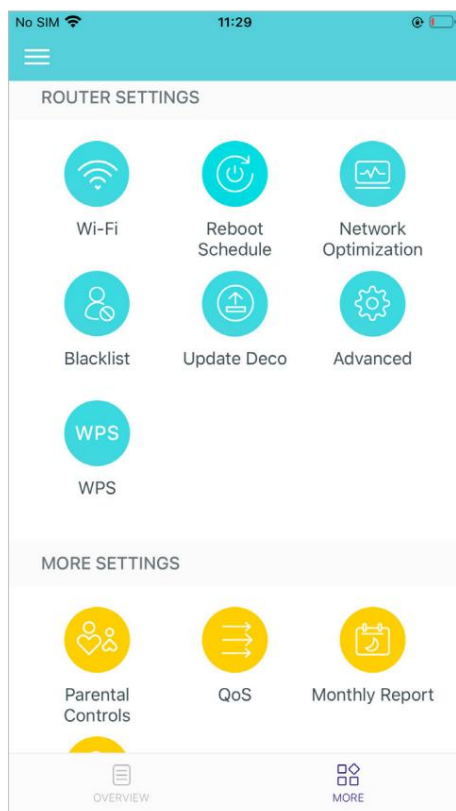

Modifiez l'adresse IP du réseau local pour éviter les conflits d'adresses IP.

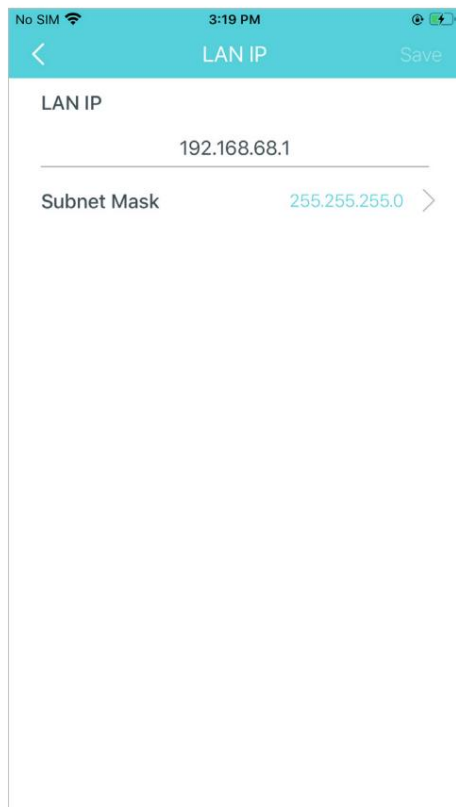


LAN IP

192.168.68.1

Subnet Mask 255.255.255.0 >

Save

Modifier les paramètres du serveur DHCP.

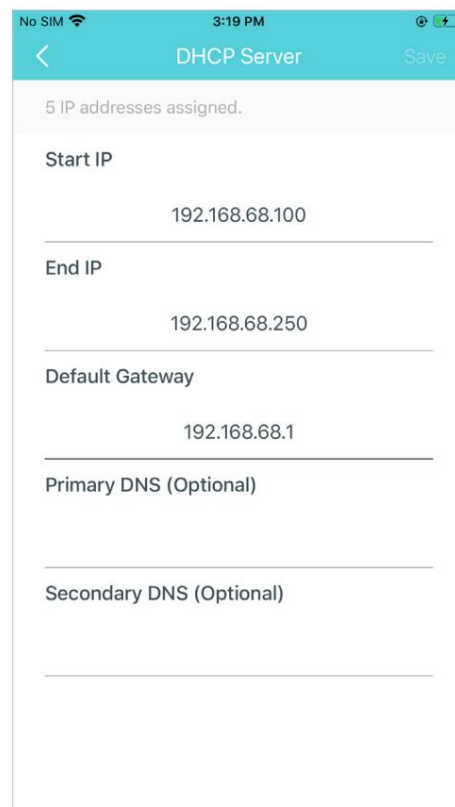

DHCP Server

5 IP addresses assigned.

Start IP

192.168.68.100

End IP

192.168.68.250

Default Gateway


192.168.68.1

Primary DNS (Optional)

Secondary DNS (Optional)

Save

Activez le mode IPTV/VLAN pour prendre en charge les services IPTV.

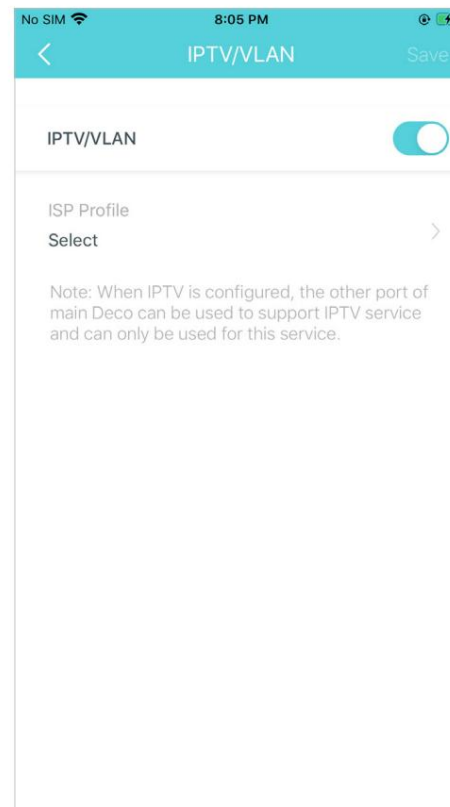

IPTV/VLAN


ISP Profile Select >

Note: When IPTV is configured, the other port of main Deco can be used to support IPTV service and can only be used for this service.

Save

Activez le clonage MAC si Deco ne parvient pas à se connecter à Internet.

💡 Astuce : pour en savoir plus sur MAC Clone, consultez <https://www.tp-link.com/support/faq/2925/>

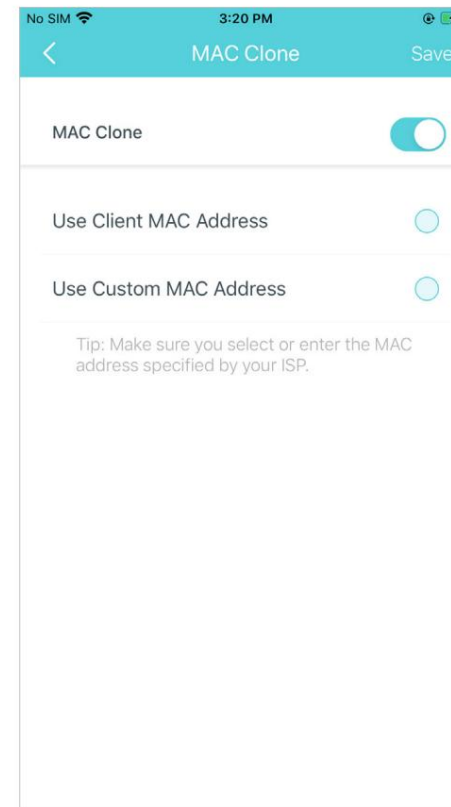

MAC Clone

Use Client MAC Address

Use Custom MAC Address

Tip: Make sure you select or enter the MAC address specified by your ISP.

Save

Réservez des adresses IP pour des appareils spécifiques afin de reconnaître et de gérer l'appareil plus facilement.




No SIM 3:23 PM

Address Reservation

Address Reservation allows you to reserve an IP address for a device. The device will always receive the same IP address when it connects to Deco, which makes administering and troubleshooting the device easier.

Create

Configurez des règles de redirection de port pour permettre aux appareils de votre réseau d'être accessibles sur Internet en toute sécurité.

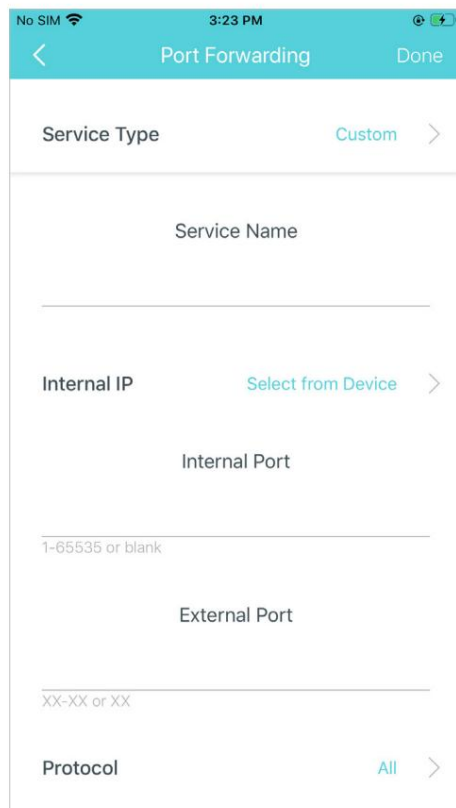

No SIM 3:23 PM

Port Forwarding Done

Service Type Custom

Service Name


Internal IP Select from Device

Internal Port 1-65535 or blank

External Port XX-XX or XX

Protocol All

Enregistrez un nom de domaine TP-Link DDNS pour accéder à votre routeur et à vos serveurs locaux à l'aide d'un nom de domaine.

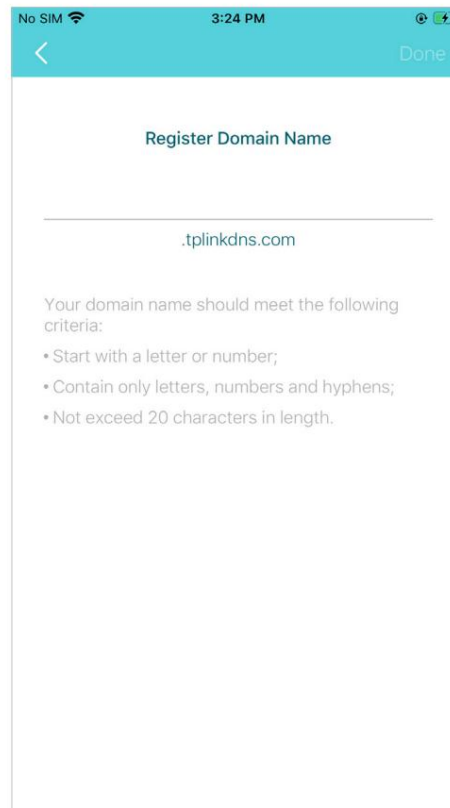

No SIM 3:24 PM


Register Domain Name

.tplinkdns.com

Your domain name should meet the following criteria:

- Start with a letter or number;
- Contain only letters, numbers and hyphens;
- Not exceed 20 characters in length.

Activez SIP ALG pour communiquer avec les serveurs SIP (Session Initiation Protocol) via vos serveurs locaux à l'aide d'un nom de domaine. NAT).

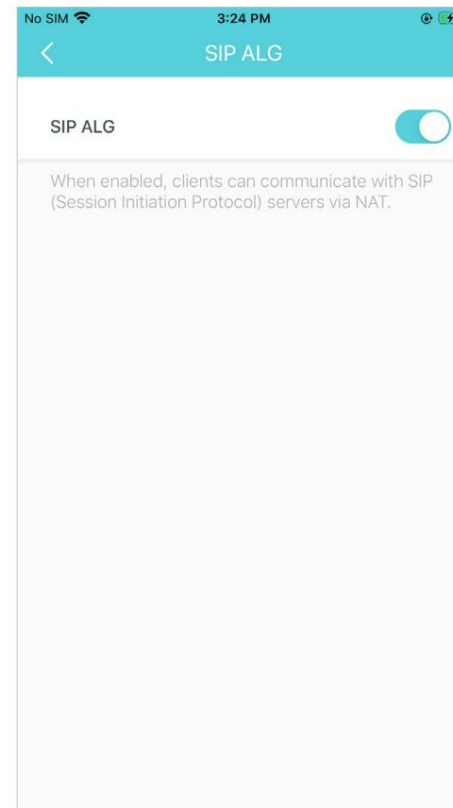

No SIM 3:24 PM

SIP ALG


SIP ALG

When enabled, clients can communicate with SIP (Session Initiation Protocol) servers via NAT.


Activez UPNP pour permettre aux appareils de votre réseau local d'ouvrir dynamiquement des ports pour des applications telles que les jeux multijoueurs.



Activez l'itinérance rapide pour permettre à vos appareils sans fil de changer de connexion vers différents Deco.

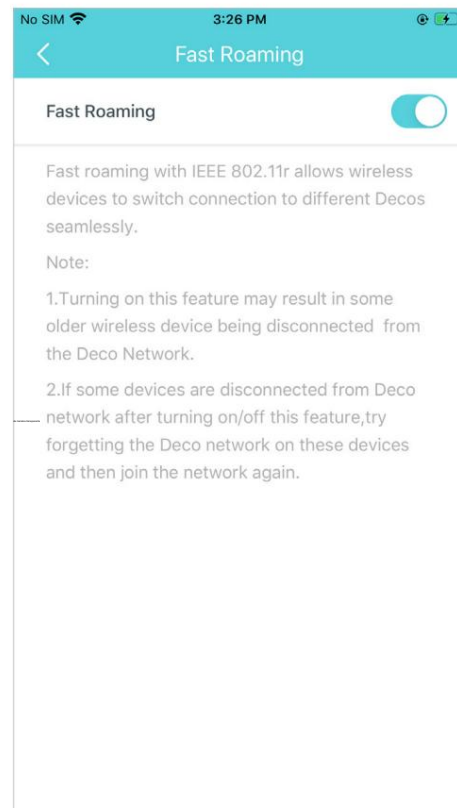


Désactivez la LED pour éteindre la lumière du Deco. Configurez le mode Nuit pour éteindre la LED uniquement au coucher.

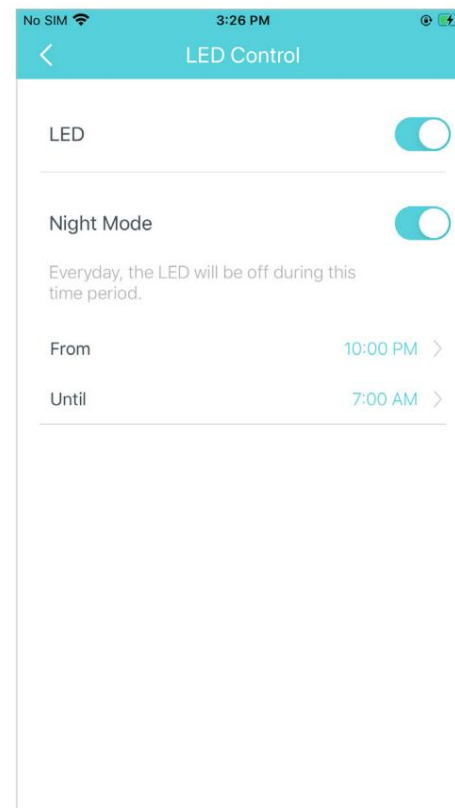


Changer le mode de fonctionnement.


Remarque : lorsque le Deco fonctionne en mode Point d'accès, les fonctionnalités avancées telles que IPv4, la réservation d'adresse, la redirection de port et le serveur DHCP ne sont pas disponibles.

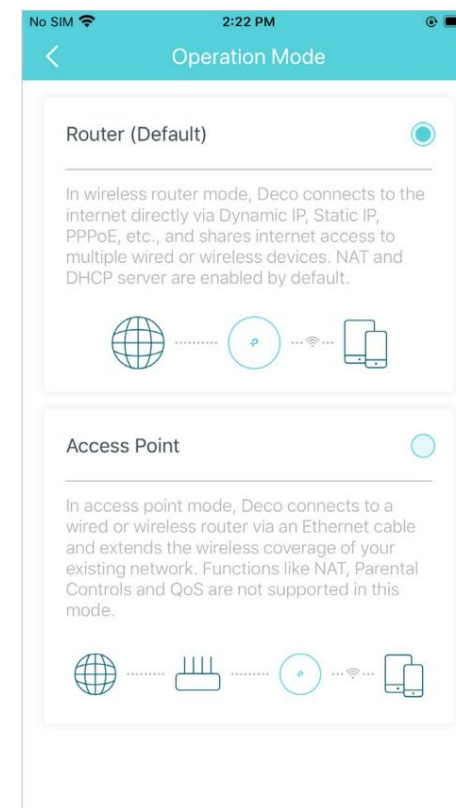

Définissez des alertes de connexion pour recevoir des notifications une fois que les clients se connectent ou se déconnectent de Deco.

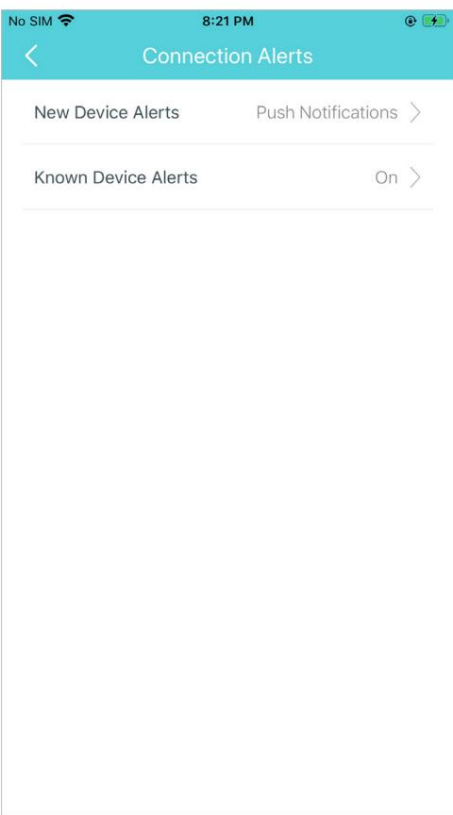


Définissez des notifications pour recevoir des alertes dans la barre de notification.

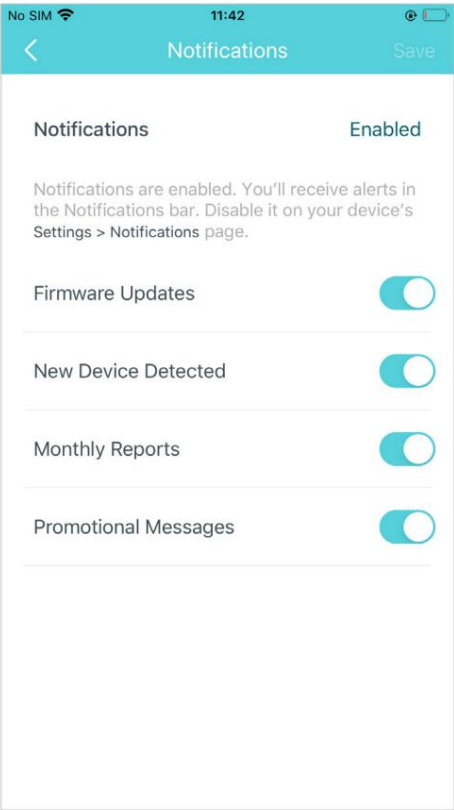


Rapport mensuel

Consultez les statistiques d'utilisation mensuelles, telles que les menaces de sécurité et le nombre total d'appareils réseau connectés chaque jour.


Appuyez sur > [Rapport mensuel](#).

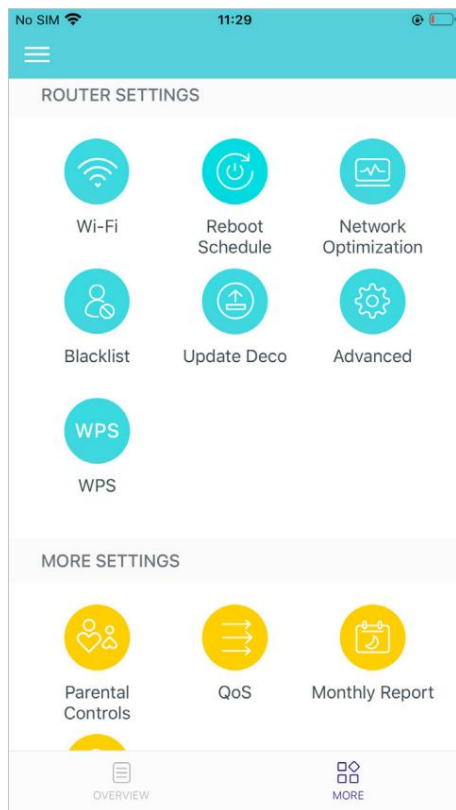


Afficher les rapports mensuels.

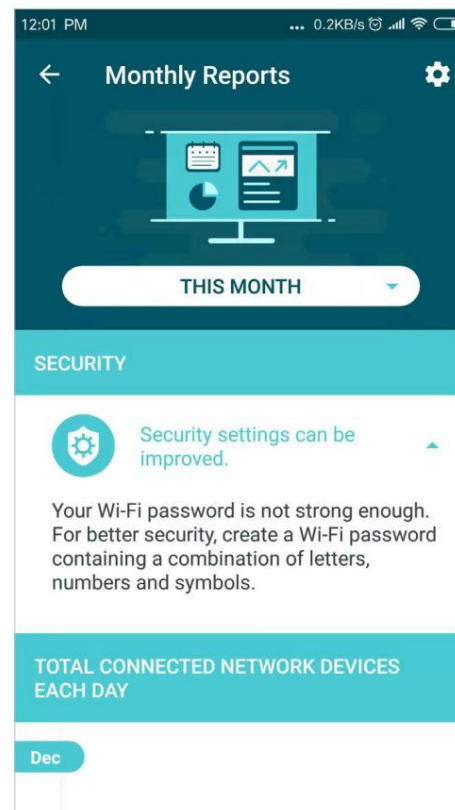

Activer ou désactiver le rapport mensuel.

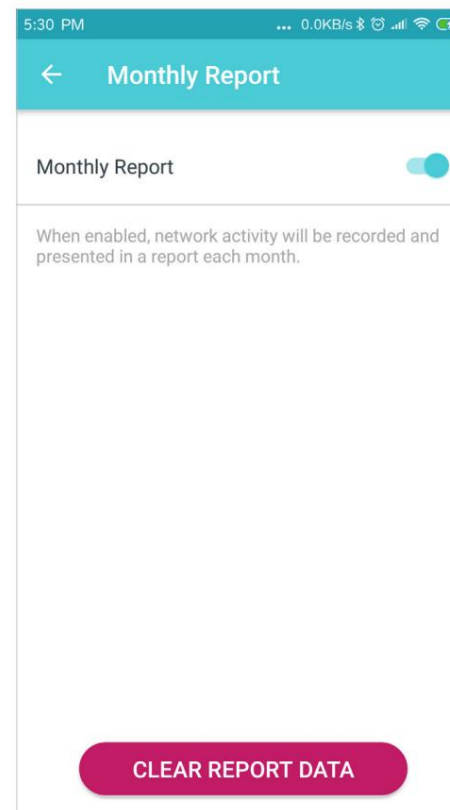


Effacer les données du rapport mensuel.

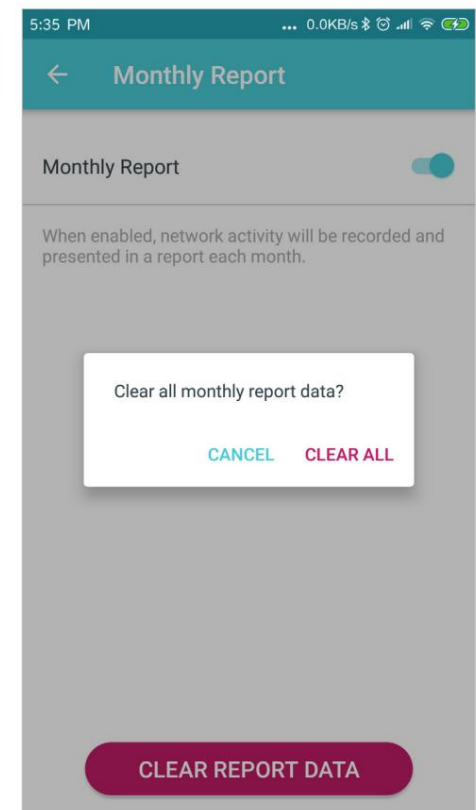

Gestionnaires

Ajoutez des amis et des membres de votre famille pour vous aider à gérer votre réseau. Chaque administrateur doit avoir son propre identifiant TP-Link.

Appuyez sur > [Gestionnaires](#) et suivez les instructions de l'application pour ajouter un autre compte TP-Link ID comme gestionnaire. Le gestionnaire peut alors commencer à gérer le réseau.

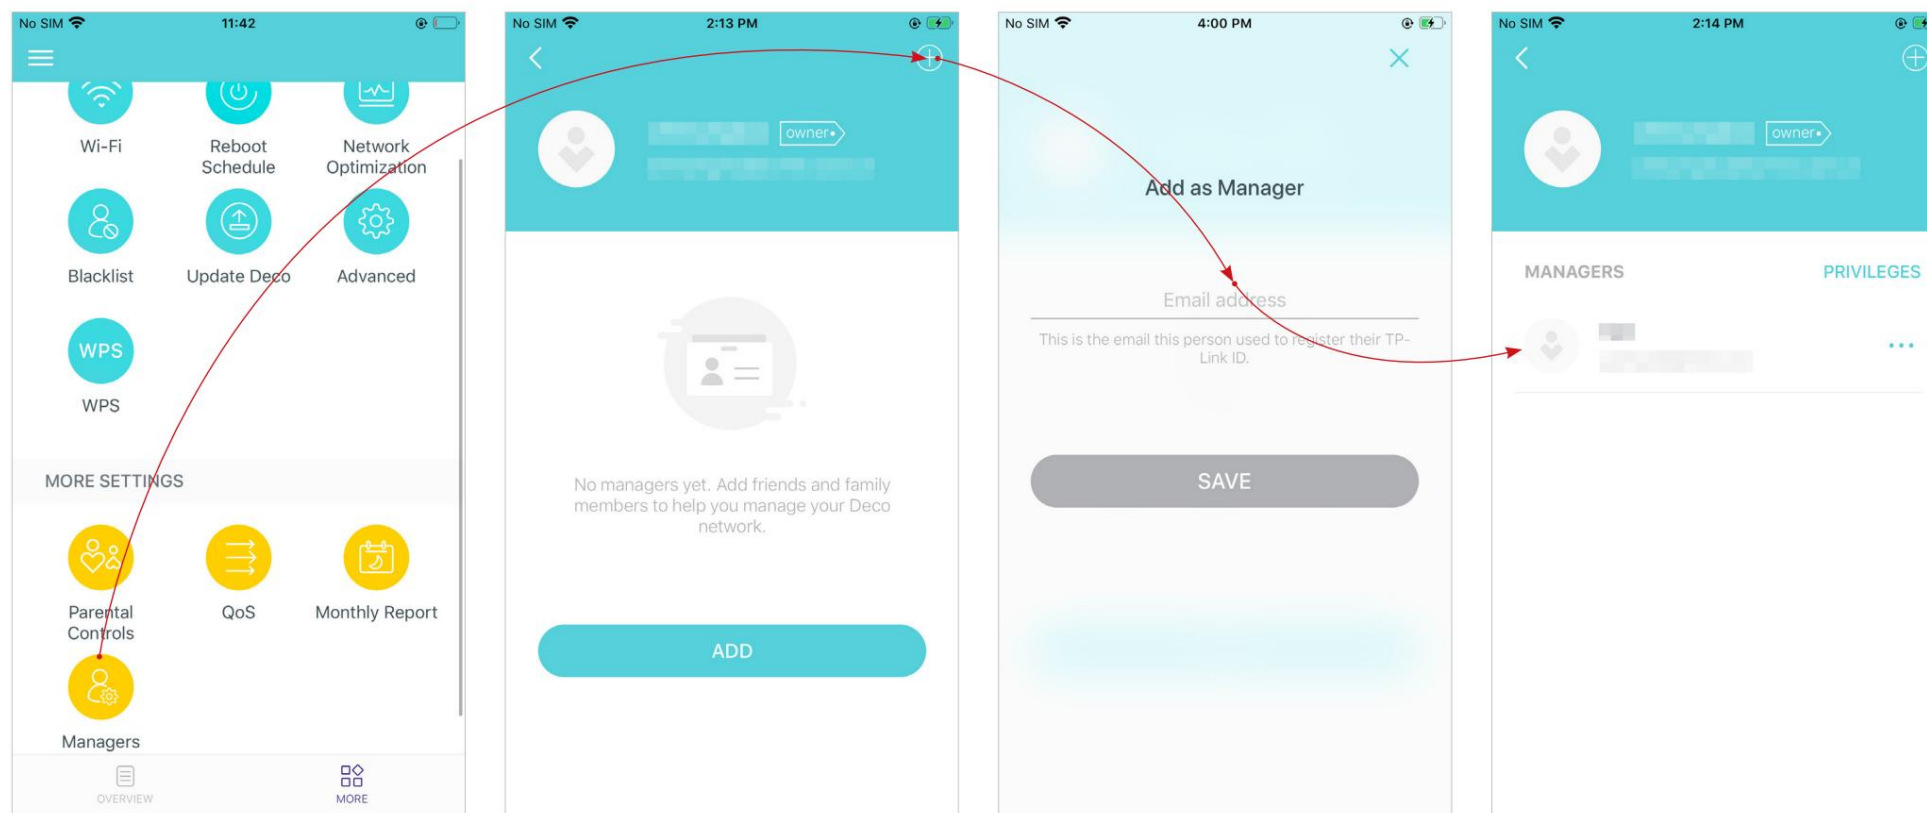

Dépannage

Les solutions aux problèmes courants d'installation ou d'utilisation sont fournies ici à titre de référence. Suivez les étapes et le lien ci-dessous pour diagnostiquer et résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer avec votre Deco.

Si les problèmes persistent, contactez-nous : <https://www.tp-link.com/support>

Q1. Que faire si je ne parviens pas à configurer le Deco principal et que je reste bloqué sur « Impossible de trouver le Deco » ?

Consultez le guide <https://www.tp-link.com/support/faq/2239/> ou suivez la vidéo <https://youtu.be/2HYuEYS9XJM>

Q2. Que faire si je ne parviens pas à configurer le Deco satellite et que je reste bloqué sur « Impossible de trouver un autre Deco » ?

Consultez le guide <https://www.tp-link.com/support/faq/1447/> ou suivez la vidéo <https://youtu.be/iVgDzoo16T4>

Q3. Que faire si je ne parviens pas à configurer le Deco principal et que je reste bloqué sur « Test de connexion Internet » ?

Référez-vous à la vidéo <https://youtu.be/OSUrGdWH-i0>

Q4. Que dois-je faire si mes appareils sans fil ne parviennent pas à se connecter à Deco ?

Consultez le guide <https://www.tp-link.com/support/faq/2718/>

Q5. Que dois-je faire si Deco perd soudainement l'accès à Internet ?

Consultez le guide <https://www.tp-link.com/support/faq/1454/>

Q6. Comment trouver un emplacement adapté à mon Deco ?

Consultez le guide <https://www.tp-link.com/support/faq/1446/>

Q7. Que puis-je faire si l'application Deco ne fonctionne pas correctement ?

Consultez le guide <https://www.tp-link.com/support/faq/1456/>

Authentification

Déclaration d'information sur la conformité de la FCC



Nom du produit : Système Wi-Fi maillé pour toute la maison AC1200

Numéro de modèle : Deco M4

Nom du composant	Modèle
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ITE	T120150-2B1

Partie responsable :

TP-Link USA Corporation

Adresse : 10 Mauchly, Irvine, CA 92618

Site Web : <http://www.tp-link.com/us/>

Tél. : +1 626 333 0234

Télécopieur : +1 909 527 6804

Courriel : sales.usa@tp-link.com

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en l'éteignant puis en le rallumant, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.

- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque : Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'interférence radio ou TV causée par des modifications non autorisées apportées à cet équipement. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux rayonnements RF

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC, définies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil et son antenne ne doivent pas être placés à proximité ni fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Afin de respecter les exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, cette subvention s'applique uniquement aux configurations mobiles. Les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées de manière à assurer une distance de sécurité d'au moins 20 cm avec toute personne et ne doivent pas être situées à proximité ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Nous, TP-Link USA Corporation, avons déterminé que l'équipement présenté ci-dessus s'est avéré conforme aux normes techniques applicables, FCC partie 15. Aucune modification non autorisée n'a été apportée à l'équipement et l'équipement est correctement entretenu et utilisé.

Date de publication : 13/12/2021

Déclaration d'information sur la conformité de la FCC



Nom du produit : ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ITE

Numéro de modèle : T120150-2B1

Partie responsable :

TP-Link USA Corporation

Adresse : 10 Mauchly, Irvine, CA 92618

Site Web : <http://www.tp-link.com/us/>

Tél. : +1 626 333 0234

Télécopieur : +1 909 527 6804

Courriel : sales.usa@tp-link.com

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en l'éteignant puis en le rallumant, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- 1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- 2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Nous, TP-Link USA Corporation, avons déterminé que l'équipement présenté ci-dessus s'est avéré conforme aux normes techniques applicables, FCC partie 15. Aucune modification non autorisée n'a été apportée à l'équipement et l'équipement est correctement entretenu et utilisé.

Date de publication : 13/12/2021

Avertissement concernant le marquage CE



Il s'agit d'un produit de classe B. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut être amené à prendre des mesures adéquates.

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT (puissance maximale transmise)

2 400 MHz à 2 483,5 MHz (20 dBm)

5 150 MHz — 5 250 MHz (23 dBm)

Déclaration de conformité UE

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863.

La déclaration de conformité UE originale est disponible à l'adresse <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Informations sur l'exposition aux RF

Cet appareil répond aux exigences de l'UE (2014/53/UE article 3.1a) relatives à la limitation de l'exposition du grand public aux champs électromagnétiques à des fins de protection de la santé.

L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsque l'appareil est utilisé à 20 cm de votre corps.

Restrictions nationales

Attention : cet appareil ne peut être utilisé qu'à l'intérieur dans tous les États membres de l'UE et les pays de l'AELE, ainsi qu'en Irlande du Nord.

	À	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK			
	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE			
	EST-CE	QUE	C'EST	LI	LT	LU	LV	MT	NL		
	NON	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK(NI)			

Marque UKCA



Déclaration de conformité du Royaume-Uni

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes du Règlement sur les équipements radio de 2017.

La déclaration de conformité originale du Royaume-Uni est disponible à l'adresse <https://www.tp-link.com/support/ukca>

Restrictions nationales

Attention : cet appareil ne peut être utilisé qu'à l'intérieur en Grande-Bretagne.



Déclaration de conformité canadienne

Cet appareil est conforme aux normes RSS d'Industrie Canada relatives aux appareils exempts de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en perturber le fonctionnement.

Prudence:

L'appareil destiné à fonctionner dans la bande 5150–5250 MHz est uniquement destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire le risque d'interférences nuisibles avec les systèmes mobiles par satellite fonctionnant sur le même canal ;

Avertissement:

Le dispositif fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz est réservé uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;

Déclaration d'exposition aux radiations :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm du corps.

Déclaration d'exposition aux radiations :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Déclaration d'Industrie Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Déclarations d'avertissement concernant la Corée :

Il s'agit d'une personne qui s'est occupée de lui.

Avis du NCC et avis du BSMI :

-
-
-
-
-
-

:						
Nom de l'équipement :			Désignation du type (Type)			
Système Wi-Fi maillé pour toute la maison AC1200			Déco M4			
Unité	Substances restreintes et leurs symboles chimiques					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (CD)	hexavalent chrome (Cr+6)	biphényles polybromés (PBB)	éthers diphényliques polybromés (PBDE)
	● ● ●	● ●	●	●	●	●
	● ● ●		●	●	●	●
Fabricant	-		●	●	●	●
de PCB	-		●	●	●	●

Article 1. "0,1 % en poids" et "0,01 % en poids"

Remarque 1 : « Dépassant 0,1 % en poids » et « dépassant 0,01 % en poids » indiquent que la teneur en pourcentage de la substance restreinte dépasse la valeur de pourcentage de référence de la condition de présence.

2.« • »

Remarque 2 : « • » indique que le pourcentage de la teneur en substance restreinte ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence.

Année 3.“ – « »

Remarque 3 : Le « – » indique que la substance restreinte correspond à l'exemption.



Le produit certifié est fourni avec les systèmes fournis pour fournir des documents normatifs sur le produit, donc передбачені чинними законодавчими актами України.



Informations de sécurité

- Gardez l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
- N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil. Pour toute intervention, veuillez nous contacter.
- N'utilisez pas de chargeur ou de câble USB endommagé pour charger l'appareil.
- N'utilisez pas d'autres chargeurs que ceux recommandés.
- N'utilisez pas l'appareil là où les appareils sans fil ne sont pas autorisés.
- L'adaptateur doit être installé à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- Utilisez uniquement les blocs d'alimentation fournis par le fabricant et dans l'emballage d'origine de ce produit. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter.
n'hésitez pas à nous contacter.
- Température de fonctionnement : 0°C~40°C (32°F~104°F)

- Température de stockage : -40°C~60°C (-40°F~140°F)
- Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % HR, sans condensation
- Humidité de stockage : 10 % à 90 % HR, sans condensation

Veuillez lire et respecter les consignes de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons garantir l'absence d'accidents ou de dommages dus à une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec précaution et à vos propres risques.

Explication des symboles sur l'étiquette du produit

Symbole	Explication
	Équipement de classe II
	Polarité du connecteur d'alimentation CC
	Marquage de l'efficacité énergétique
	tension continue
	Prudence
	Manuel de l'opérateur
	Usage intérieur uniquement
	RECYCLAGE Ce produit porte le symbole de tri sélectif pour les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démantelé pour minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur a le choix de confier son produit à un organisme de recyclage compétent ou au revendeur lorsqu'il achète un nouvel équipement électrique ou électronique.