



Deco BE68
La connectivité ultime à 10 Gbit/s

Wi-Fi 7

Guide Utilisateur

Routeur WiFi 7 Mesh
BE14000 pour toute la
maison



Contenu

À propos de ce guide.....	1
Apparence.....	2
Préparez votre Deco	3
Dépannage	7
Authentification: ...	

À propos de ce guide

Ce guide présente brièvement le système Wi-Fi Mesh 7 pour toute la maison BE14000 et les informations réglementaires.

Les fonctionnalités disponibles dans Deco peuvent varier selon le modèle et la version du logiciel. La disponibilité de Deco peut également varier selon la région ou le fournisseur d'accès Internet. Toutes les images, étapes et descriptions de ce guide ne sont données qu'à titre d'exemple et peuvent ne pas refléter votre expérience Deco réelle.

Conventions

Dans ce guide, les conventions suivantes sont utilisées :

Description de la convention	
Deco	Routeur WiFi Mesh
<u>Souligner</u>	Les liens hypertextes sont en turquoise et soulignés. Vous pouvez cliquer dessus pour être redirigé vers un site web ou une section spécifique.
Sarcelle	Les informations clés apparaissent en turquoise, notamment le texte des pages de gestion comme les menus, les éléments, les boutons, etc.
Note:	Ignorer ce type de message pourrait entraîner un dysfonctionnement ou endommager l'appareil.
Conseils:	Indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre appareil.

Plus d'infos

- Vous trouverez des informations spécifiques sur le produit sur la page produit à l'adresse suivante : <https://www.tp-link.com>.
- Une communauté technique est mise à votre disposition pour discuter de nos produits à l'adresse <https://community.tp-link.com>.

Vous trouverez les coordonnées de notre assistance technique dans le centre d'aide de l'application

Deco et dans la section « [Contacter l'assistance technique](#) ».

page à l'adresse <https://www.tp-link.com/support>.

Avertissement concernant la vitesse, la couverture et le nombre d'appareils

Les débits de signal sans fil maximums sont les débits physiques dérivés des spécifications de la norme IEEE 802.11. Le débit de données sans fil réel, la couverture sans fil et le nombre d'appareils connectés ne sont pas garantis et varient en fonction des conditions du réseau, des limitations des clients et des facteurs environnementaux, notamment les matériaux de construction, les obstacles, le volume et la densité du trafic et l'emplacement des clients.

Clause de non-responsabilité MU-MIMO

L'utilisation de MU-MIMO nécessite que les clients prennent également en charge MU-MIMO.

Avertissement relatif à la compatibilité IoT

La compatibilité IoT concerne uniquement les appareils intelligents contrôlables via l'application Deco. Les autres appareils sans fil peuvent se connecter à Deco via Wi-Fi classique.

Clause de non-responsabilité relative à l'itinérance transparente

Les clients doivent prendre en charge la norme 802.11k/v/r et peuvent nécessiter une configuration supplémentaire. Les performances peuvent varier en fonction du périphérique client.


Apparence

Chaque borne Deco possède une LED qui change de couleur en fonction de son état, un bouton WPS, un port WAN/LAN Gigabit, un port WAN/LAN 2,5 Gbps, un port WAN/LAN 10 Gbps, un port USB 3.0, une prise d'alimentation et un bouton de réinitialisation.

Voir l'explication ci-dessous :

🔗 Conseil : L'étiquette du produit se trouve au bas de celui-ci.

- Jaune clignotant : Deco se réinitialise.
- Jaune fixe : Deco démarre.
- Bleu clignotant : Deco est prêt à être installé.
- Bleu fixe : Deco est en train de s'installer.
- Vert clignotant : Deco procède à la mise à jour de son firmware.
- Vert fixe : Deco est entièrement installé et connecté.
- Rouge clignotant : la borne satellite est déconnectée de la borne principale.
- Rouge fixe : Deco a un problème.

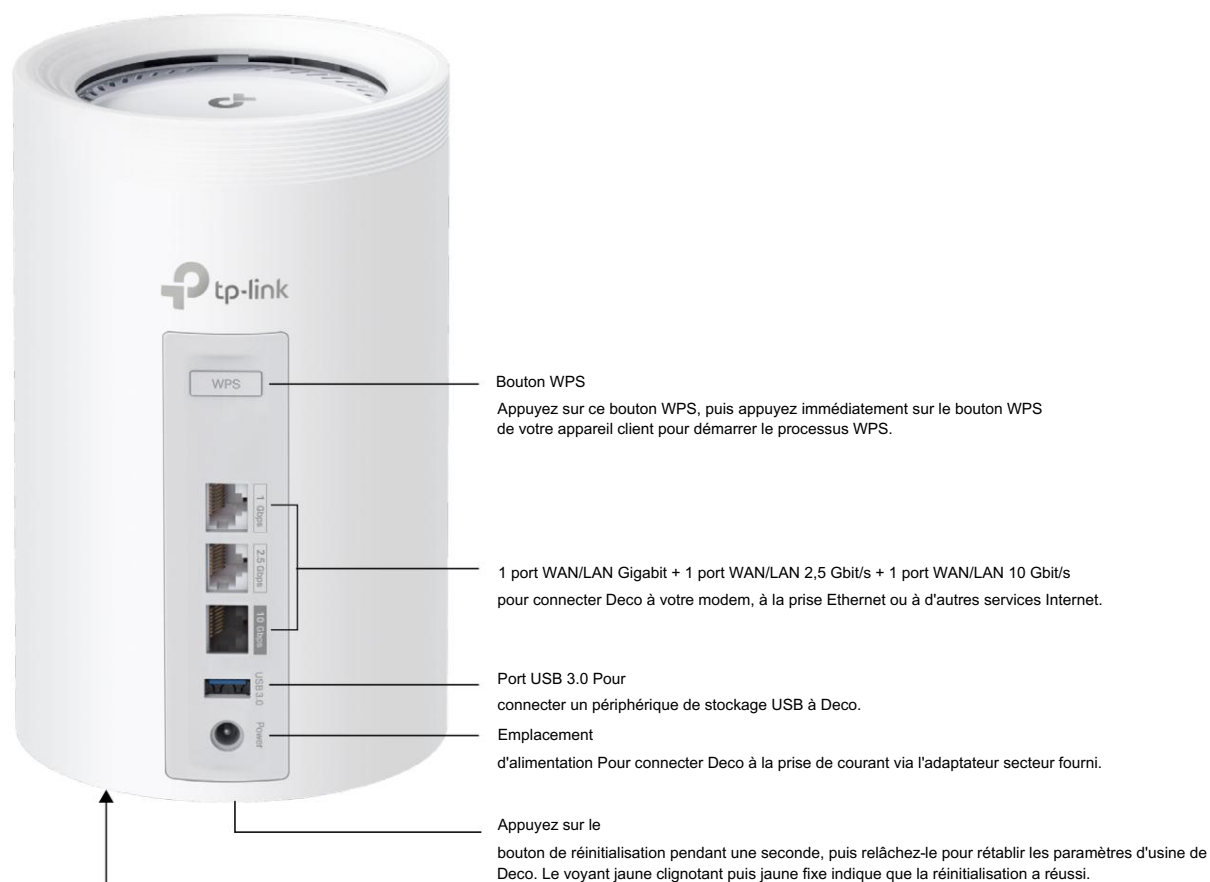

Installez votre Deco

Pour commencer, configurons le réseau Deco. Téléchargez l'application TP-Link Deco pour iOS ou Android, puis suivez les instructions à l'écran pour la configuration.

1. Téléchargez l'application Deco

Scannez le QR code ci-dessous ou rendez-vous sur Google Play ou l'App Store pour télécharger l'application Deco. Installez-la ensuite sur votre smartphone ou tablette Android ou iOS.




ou



2. Connectez-vous ou créez un compte avec votre identifiant TP-Link.


Ouvrez l'application et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link. Si vous n'en avez pas, créez-en un.

Remarque : Si vous avez oublié votre mot de passe de connexion, appuyez sur [Mot de passe oublié ?](#). L'application vous aidera à réinitialiser votre mot de passe.

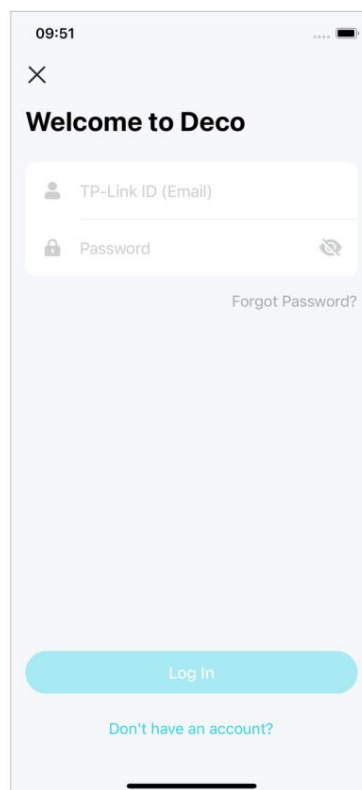

3. Créer un réseau


Dans l'application Deco, appuyez sur le bouton **+** en haut à droite de la page d'accueil, puis sélectionnez [Créer un réseau](#).

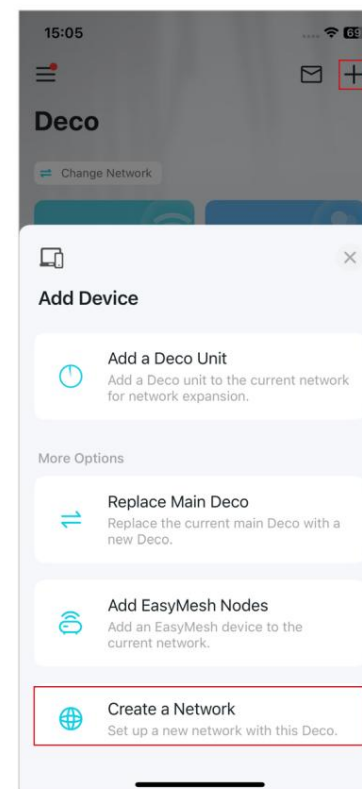

4. Branchez votre Deco

Branchez votre Deco et attendez que la LED de votre Deco clignote en bleu, puis votre téléphone/tablette se connectera automatiquement au Deco.


Remarque : Vous pouvez activer le Bluetooth sur votre téléphone/tablette à l'avance pour une configuration plus rapide.

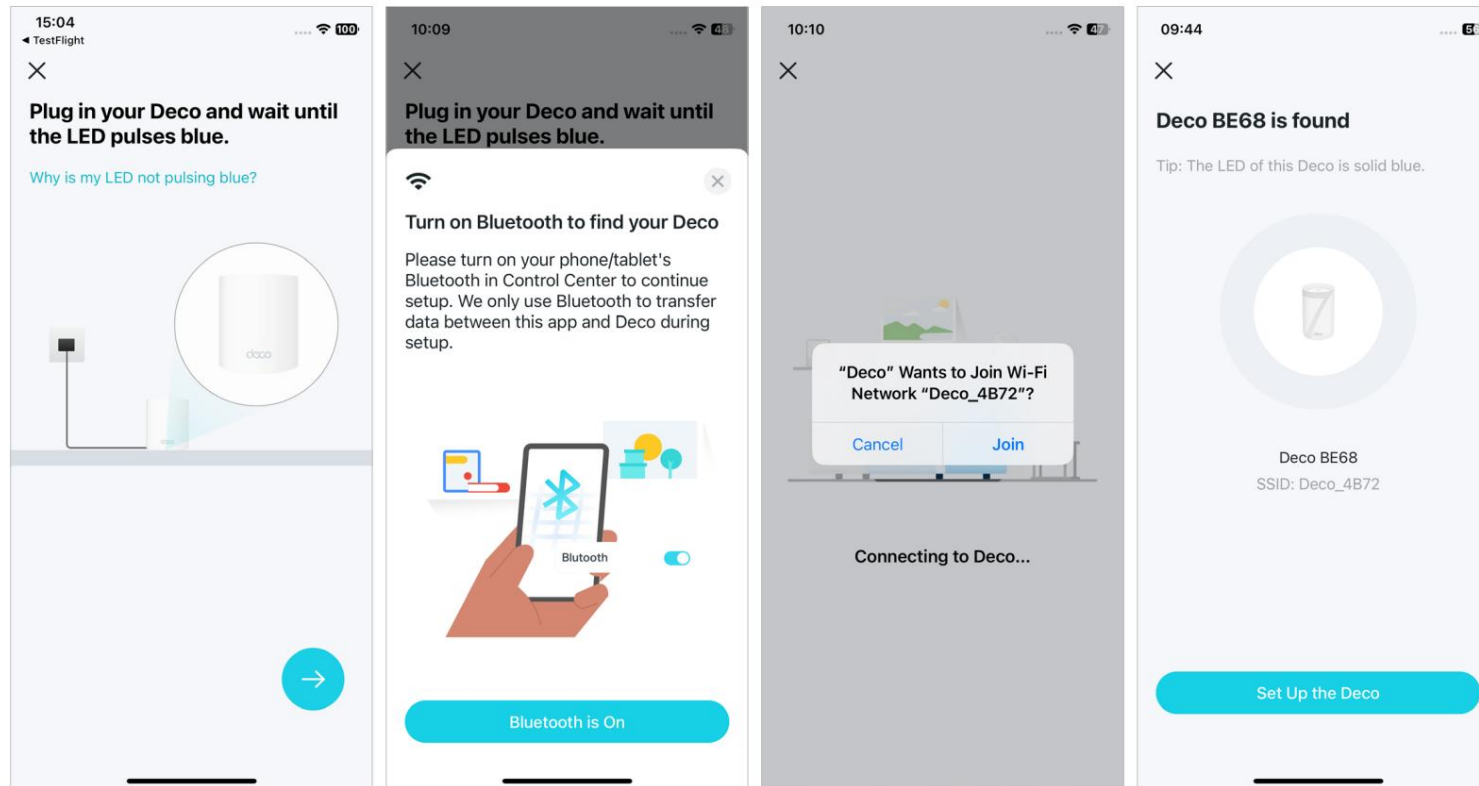

5. Connectez votre Deco

Éteignez votre modem. Connectez votre Deco au modem et allumez-le.

Si vous n'avez pas de modem, connectez votre Deco directement à la prise Ethernet.

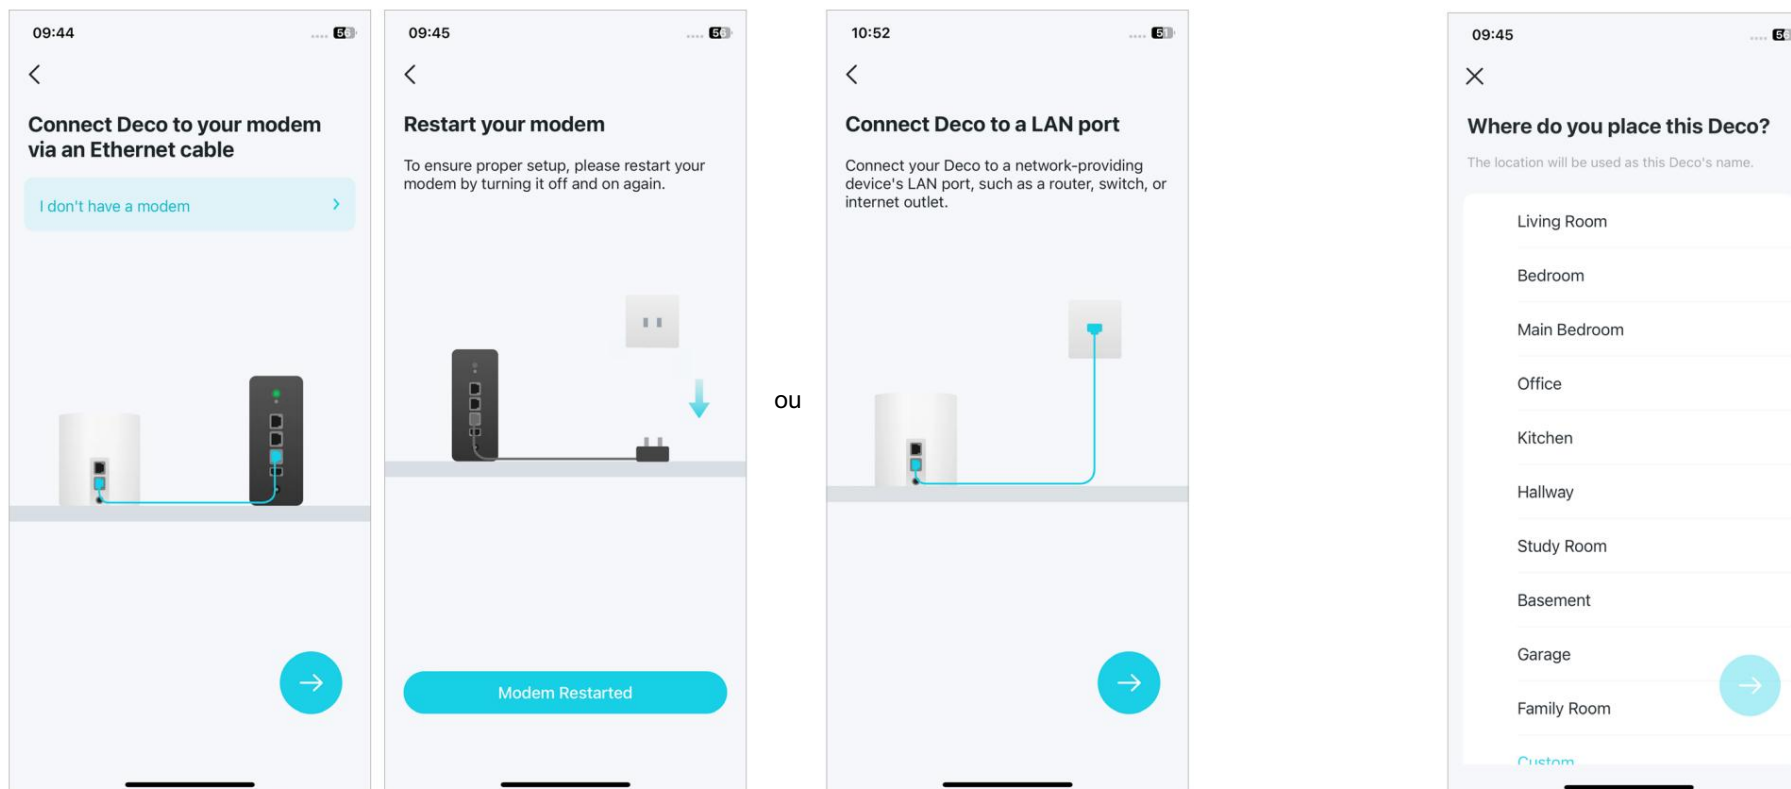


6. Précisez l'emplacement de votre décoration

Sélectionnez ou personnalisez un emplacement pour votre décoration.

Le lieu servira de nom à votre décoration.


7. Connectez votre Deco à Internet

Sélectionnez votre type de connexion Internet et saisissez les informations requises. En cas de doute, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

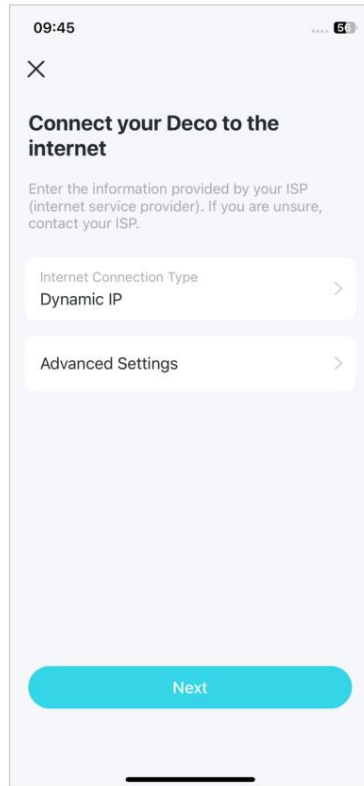


8. Créez votre réseau WiFi

Définissez un nom de réseau et un mot de passe. Ce seront les identifiants que vous utiliserez pour connecter vos appareils au WiFi.

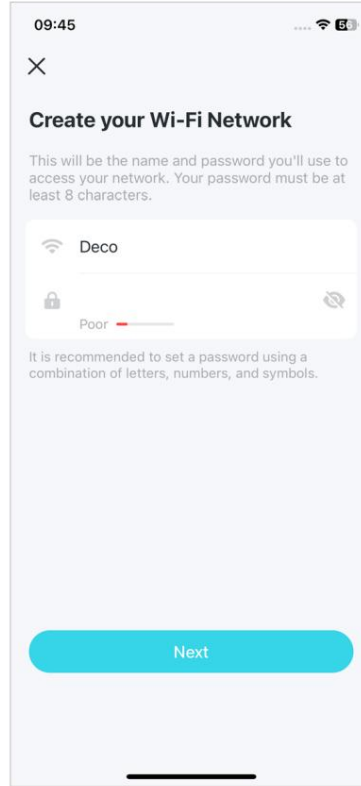


9. Créez votre réseau WiFi 6 GHz

Définissez un nom de réseau et un mot de passe. Ce seront les identifiants que vous utiliserez pour connecter vos appareils au réseau Wi-Fi 6 GHz.

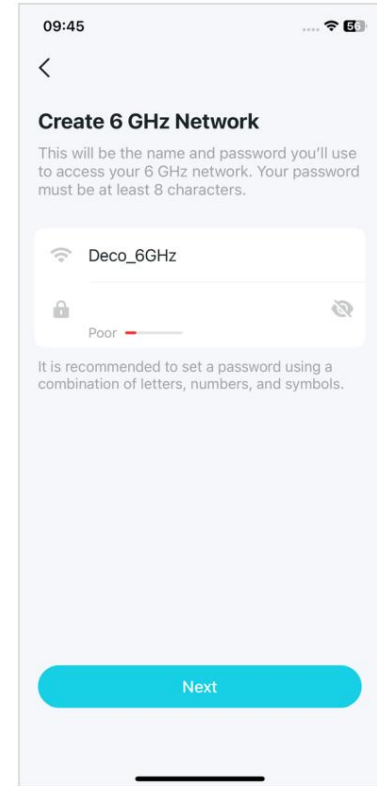


10. Gardez votre déco à jour

Configurez la fréquence des mises à jour automatiques. Votre Deco se mettra ainsi automatiquement à jour avec la dernière version du firmware, pour une expérience réseau optimale.

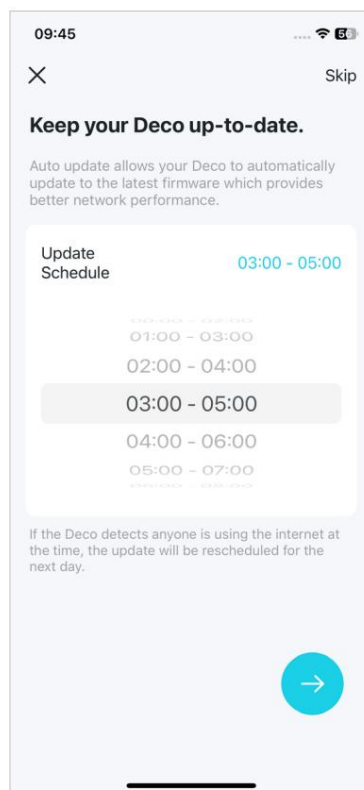

11. Installation terminée

Votre réseau Deco est désormais opérationnel. Vous pouvez connecter vos appareils au réseau Deco. Vous pouvez également ajouter des bornes Deco supplémentaires (le cas échéant) pour étendre le réseau.

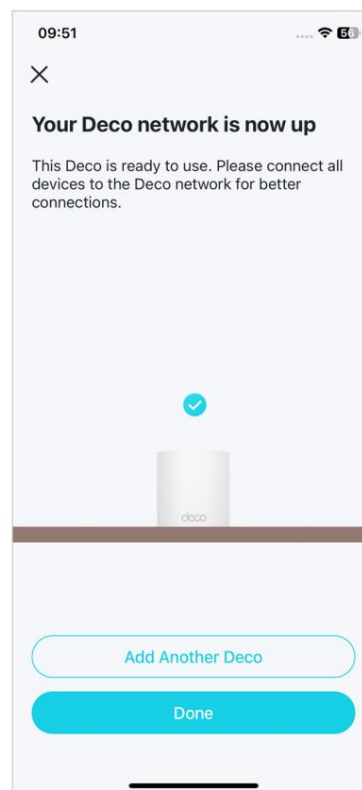

Dépannage

Vous trouverez ici des solutions aux problèmes courants rencontrés lors de l'installation ou de l'utilisation de votre Deco. Suivez les étapes et le lien ci-dessous pour diagnostiquer et résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer.

Si le problème persiste, contactez-nous : <https://www.tp-link.com/support>

Q1. Que dois-je faire si je ne parviens pas à configurer le Deco principal et que je reste bloqué sur le message « Nous n'avons pas pu trouver Deco » ?

Consultez le guide <https://www.tp-link.com/support/faq/2239/> ou suivez la vidéo <https://youtu.be/2HYuEYS9XJM>

Q2. Que dois-je faire si je ne parviens pas à configurer le décodeur satellite et que je reste bloqué sur le message « Nous n'avons pas pu trouver d'autre décodeur » ?

Consultez le guide <https://www.tp-link.com/support/faq/1447/> ou suivez la vidéo <https://youtu.be/iVgDzoo16T4>

Q3. Que dois-je faire si je ne parviens pas à configurer le Deco principal et que je reste bloqué sur « Test de la connexion Internet » ?

Consultez le guide <https://www.tp-link.com/support/faq/2239/> et la vidéo <https://youtu.be/OSUrGdWH-i0>

Q4. Que dois-je faire si mes appareils sans fil ne peuvent pas se connecter à Deco ?

Consultez le guide <https://www.tp-link.com/support/faq/2718/>

Q5. Que dois-je faire si Deco perd soudainement l'accès à Internet ?

Consultez le guide <https://www.tp-link.com/support/faq/2428/>

Q6. Comment puis-je trouver un emplacement approprié pour ma déco ?

Consultez le guide <https://www.tp-link.com/support/faq/1446/>

Q7. Que puis-je faire si l'application Deco ne fonctionne pas correctement ?

Consultez le guide <https://www.tp-link.com/support/faq/1456/>

Authentification

Déclaration d'information sur la conformité à la FCC



Nom du produit : Système WiFi Mesh pour toute la maison BE14000

Numéro de modèle : Deco BE68

Nom du composant :	Modèle
Alimentation ITE	T120330-2B4

Partie responsable :

TP-Link Systems Inc.

Adresse : 10 Mauchly, Irvine, CA 92618

Site web : <http://www.tp-link.com/us/>

Tél. : +1 626 333 0234

Télécopieur : +1 909 527 6804

Courriel : sales.usa@tp-link.com

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant, l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes : • Réorienter ou déplacer

l'antenne de réception.

- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.

- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque : Le fabricant décline toute responsabilité en cas de perturbations radio ou TV causées par des modifications non autorisées apportées à cet appareil. De telles modifications peuvent annuler le droit d'utilisation de l'appareil.

Déclaration de la FCC concernant l'exposition aux rayonnements RF

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil et son antenne ne doivent pas être installés à proximité d'une autre antenne ou d'un autre émetteur, ni fonctionner conjointement avec ceux-ci.

Pour se conformer aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, cette autorisation s'applique uniquement aux configurations mobiles. Les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées de manière à maintenir une distance minimale de 20 cm entre l'antenne et toute personne, et ne doivent pas être installées à proximité d'une autre antenne ou d'un autre émetteur, ni fonctionner conjointement avec ceux-ci.

- La réglementation de la FCC limite l'utilisation de cet appareil à un usage intérieur uniquement.
- L'utilisation de cet appareil est interdite sur les plateformes pétrolières, les voitures, les trains, les bateaux et les aéronefs, sauf que son utilisation est autorisée à bord des gros aéronefs volant à plus de 10 000 pieds dans la bande de fréquences 5,925-6,425 GHz.
- L'utilisation d'émetteurs dans la bande 5,925-7,125 GHz est interdite pour le contrôle ou les communications avec les systèmes d'aéronefs sans pilote.

Nous, TP-Link Systems Inc., avons déterminé que l'équipement présenté ci-dessus est conforme aux normes techniques applicables, FCC partie 15. Aucune modification non autorisée n'a été apportée à l'équipement, et celui-ci est correctement entretenu et utilisé.

Date de publication : 26/12/2024

Déclaration d'information sur la conformité à la FCC



Nom du produit : ALIMENTATION ITE

Numéro de modèle : T120330-2B4

Partie responsable :

TP-Link Systems Inc.

Adresse : 10 Mauchly, Irvine, CA 92618

Site web : <http://www.tp-link.com/us/>

Tél. : +1 626 333 0234

Télécopieur : +1 909 527 6804

Courriel : sales.usa@tp-link.com

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant, l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Nous, TP-Link Systems Inc., avons déterminé que l'équipement présenté ci-dessus est conforme aux normes techniques applicables, FCC partie 15. Aucune modification non autorisée n'a été apportée à l'équipement, et celui-ci est correctement entretenu et utilisé.

Date de publication : 26/12/2024

Avertissement relatif au marquage CE



Ce produit est de classe B. En milieu domestique, il peut provoquer des interférences radioélectriques ; l'utilisateur devra alors prendre les mesures appropriées.

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT (puissance maximale transmise)

2400 MHz—2483,5 MHz (20 dBm)

5150 MHz—5250 MHz (23 dBm)

5250 MHz—5350 MHz (23 dBm)

5470 MHz—5725 MHz (30 dBm)

5945 MHz—6425 MHz (23 dBm)

Bande de fréquence 5150 - 5250 MHz :

Utilisation en intérieur : Uniquement à l'intérieur des bâtiments. L'installation et l'utilisation à l'intérieur des véhicules routiers et des wagons de train sont interdites. Utilisation en extérieur limitée : En cas d'utilisation en extérieur, l'équipement ne doit pas être fixé à une installation fixe, à la carrosserie d'un véhicule routier, à une infrastructure fixe ou à une antenne extérieure fixe. L'utilisation par des systèmes d'aéronefs sans pilote (UAS) est limitée à la bande de fréquences 5170-5250 MHz.

Bande de fréquence : 5250 - 5350 MHz :

Usage intérieur : uniquement à l'intérieur des bâtiments. L'installation et l'utilisation dans les véhicules routiers, les trains et les aéronefs sont interdites. L'utilisation extérieure est interdite.

Bande de fréquence : 5470 - 5725 MHz :

L'installation et l'utilisation dans les véhicules routiers, les trains et les aéronefs, ainsi que l'utilisation pour les systèmes d'aéronefs sans pilote (UAS), ne sont pas autorisées.

Bande de fréquence 5945 -6425 MHz :

Usage réservé à l'intérieur des bâtiments, notamment les trains à vitres métallisées et les aéronefs. Usage extérieur interdit, y compris dans les véhicules routiers.

Déclaration de conformité de l'UE

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863.

La déclaration de conformité UE originale est disponible à l'adresse suivante : <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Informations sur l'exposition aux radiofréquences

Cet appareil répond aux exigences de l'UE (2014/53/UE, article 3.1a) relatives à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques à des fins de protection de la santé.

L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsqu'il est utilisé à 20 cm du corps.

Restrictions nationales

Attention : Cet appareil ne peut être utilisé qu'à l'intérieur dans tous les États membres de l'UE, les pays de l'AELE et l'Irlande du Nord.

	À	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK			
	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE			
	EST-CE	LI	LT	LU	LV	MT	NL				
	PAS	DE	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK(NI)		

Marque UKCA



Déclaration de conformité du Royaume-Uni

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes du Règlement sur les équipements radio de 2017.

La déclaration de conformité britannique originale est disponible à l'adresse suivante : <https://www.tp-link.com/support/ukca/>

Restrictions nationales

Attention : cet appareil ne peut être utilisé qu'à l'intérieur, en Grande-Bretagne.



Déclaration de conformité canadienne

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux normes RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'émetteur/récepteur exempté de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en nuire au fonctionnement.

Prudence:

L'appareil destiné à fonctionner dans la bande 5150–5250 MHz est uniquement destiné à un usage intérieur afin de réduire le risque d'interférences nuisibles avec les systèmes de satellites mobiles fonctionnant sur le même canal ;

Produits DFS (Dynamic Frequency Selection) fonctionnant dans les bandes 5250-5350 MHz, 5470-5600 MHz et 5650-5725 MHz.

Ces dispositifs ne doivent pas être utilisés pour le contrôle ou la communication avec des systèmes d'aéronefs sans pilote.

Son utilisation est limitée à un usage intérieur uniquement.

L'exploitation des plateformes pétrolières, des automobiles, des trains, des navires maritimes et des aéronefs est interdite, sauf pour les gros aéronefs volant à plus de 3 048 m (10 000 pieds).

Avertissement :

Le dispositif fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz est réservé uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;

Les produits utilisant la technique d'atténuation DFS (sélection dynamique des fréquences) sur les bandes 5250- 5350 MHz, 5470-5600MHz et 5650-5725MHz.

Les appareils ne doivent pas être utilisés pour le contrôle ou la communication avec des systèmes d'aéronefs sans pilote.

Le fonctionnement doit être limité à une utilisation en intérieur uniquement.

L'opération sur les plaques-formes pétrolières, les automobiles, les trains, les navires maritimes et les avions est interdite, sauf sur les gros avions volant au-dessus de 3 048 m.

Déclaration relative à l'exposition aux rayonnements :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies par IC pour un environnement non contrôlé. Il doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'émetteur et le corps.

Déclaration d'exposition aux radiations :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Déclaration d'Industrie Canada :

CAN ICES-3 (B)/ NMB-3 (B)



Avertissements de la Corée :

Il s'agit d'une personne qui s'est occupée de lui.

Avis NCC et avis BSMI :

- | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| <div> <div> : </div> <div> Nom de l'équipement : </div> </div> <div> Désignation du type </div> <div> (Type) Deco BE68 </div> | | | | | | |
| Unité | Substances réglementées et leurs symboles chimiques | | | | | |
| | Plomb
(Pb) | Mercure
(Hg) | Cadmium
(Cd) | Hexavalent
chrome
(Cr+6) | biphényles
polybromés
(PBB) | éthers
diphényles
polybromés
(PBDE) |
| | ● ● ● ● ● | | ● | ● | ● | ● |
| | ● ● ● | | ● | ● | ● | ● |
| Fabricant | - | | ● | ● | ● | ● |
| de PCB | - | | ● | ● | ● | ● |

Article 1. "0,1 % en poids" et "0,01 % en poids"

Note 1 : « Dépasser 0,1 % en poids » et « dépasser 0,01 % en poids » indiquent que le pourcentage de la substance réglementée dépasse la valeur de pourcentage de référence de la condition de présence.

2.« • »

Note 2 : « • » indique que le pourcentage de la substance réglementée ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence.

Année 3.“ – « »

Note 3 : Le « - « » indique que la substance réglementée correspond à l'exemption.



Le produit certifié est fourni avec les systèmes fournis pour fournir des documents normatifs sur le produit, donc передбачені чинними законодавчими актами України.



Informations de sécurité

- Tenez l'appareil éloigné de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
- Ne tentez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil. Pour toute assistance, veuillez nous contacter.
- N'utilisez pas de chargeur ou de câble USB endommagé pour charger l'appareil.
- N'utilisez aucun autre chargeur que ceux recommandés.
- N'utilisez pas cet appareil dans les endroits où les appareils sans fil sont interdits.
- L'adaptateur doit être installé à proximité de l'équipement et être facilement accessible.

Utilisez uniquement les alimentations fournies par le fabricant et incluses dans l'emballage d'origine de ce produit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
n'hésitez pas à nous contacter.

- Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Ce produit utilise des émetteurs radio et d'autres composants qui émettent des champs électromagnétiques. Ces champs et les aimants peuvent perturber le fonctionnement des stimulateurs cardiaques et autres dispositifs médicaux implantés. Maintenez toujours le produit et son adaptateur secteur à plus de 15 cm (6 pouces) de tout stimulateur cardiaque ou autre dispositif médical implanté. Si vous soupçonnez que votre produit interfère avec votre stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif médical implanté, éteignez-le et consultez votre médecin pour obtenir des informations spécifiques à votre dispositif médical.

Veuillez lire et respecter les consignes de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons garantir l'absence d'accidents ou de dommages liés à une utilisation incorrecte de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec précaution et à vos propres risques.

Explication des symboles figurant sur l'étiquette du produit

Les symboles peuvent varier selon les produits.

Remarque : L'étiquette du produit se trouve au bas du produit et de son alimentation électrique ITE.

Symbole	Explication
	équipement de classe II
	Équipement de classe II avec mise à la terre fonctionnelle
	Courant alternatif
	Tension continue
	Polarité des bornes de sortie
	Usage intérieur uniquement
	Tension dangereuse
	Attention, risque d'électrocution

Symbole	Explication
	Marquage de l'efficacité énergétique
	Terre protectrice
	Terre
	châssis ou châssis
	Mise à la terre fonctionnelle
	Attention, surface chaude
	Prudence
	Manuel d'utilisation
	Attendre
	« MARCHE »/« ARRÊT » (appuyer-appuyer)
	Fusible
	Le fusible est utilisé au neutre N

Symbole	Explication
	RECYCLAGE Ce produit porte le symbole de tri sélectif des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie qu'il doit être traité conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démantelé et ainsi minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur a le choix de confier son produit à un organisme de recyclage compétent ou au détaillant lors de l'achat d'un nouvel équipement électrique ou électronique.
	Attention, évitez d'écouter à un volume sonore élevé pendant de longues périodes.
	Déconnexion, toutes les prises électriques
m	Interrupteur de construction à mini-espace
μ	Interrupteur à micro-entrefer (pour la version américaine) Interrupteur à micro-entrefer / micro-déconnexion (pour les versions autres que la version américaine)
ε	Interrupteur sans entrefer (dispositif de commutation à semi-conducteurs)

