



Quick Installation Guide


Whole Home Mesh Wi-Fi AP

CONTENTS

01 / English	33 / Română
05 / Български	37 / Slovenčina
09 / Čeština	41 / Slovenščina
13 / Hrvatski	45 / Srpski jezik/Српски језик
17 / Latviešu	49 / Қазақша
21 / Lietuvių	53 / Русский язык
25 / Magyar	57 / Українська мова
29 / Polski	61 / Eesti

Connect the Hardware

The Whole Home Mesh Wi-Fi AP is designed to create a mesh wireless network throughout your home.

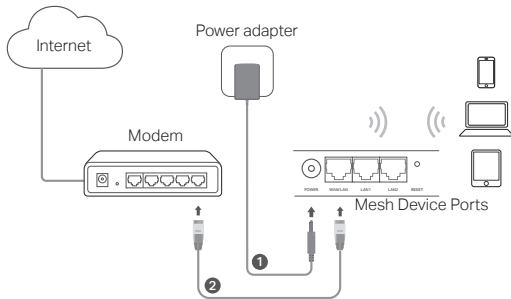

- 1 Connect the power adapter to the mesh device.
- 2 Connect the WAN/LAN port of the mesh device to your modem/router's Ethernet port via an Ethernet cable.
- 3 Verify the status LED is flashing blue before continuing with the configuration.

Note: For different mesh devices, the ports may differ from actual products.

Configure via Web Browser

- 1 Connect your computer to the mesh device (Wired or Wireless).

Wired:

Turn off the Wi-Fi on your computer and connect your computer to the mesh device's LAN port using an Ethernet cable.

Wireless:

Connect your computer to the mesh device wirelessly. The SSID and Wireless Password are on the mesh device's label.

- 2 Launch a web browser, and enter **<http://tplinkwifi.net>** or **<http://192.168.88.1>** in the address bar. Create your own login password and log in to the device.

Note: If the login window does not appear, please refer to FAQ > Q1.

- 3 Go to **Quick Setup** page, and follow the step-by-step instructions to complete the initial configuration.

Now your wired and wireless devices can connect to the internet!

Note: If you have changed the SSID and wireless password during the configuration, use the new SSID and wireless password to join the wireless network.



Aginet App

The TP-Link Aginet app provides a simple, intuitive way to access and manage your mesh device. You can block unwelcome devices, set up Parental Controls, configure your wireless settings and more.

Scan the QR code to download the TP-Link Aginet app from the Apple App Store or Google Play.



Scan for Aginet



Aginet

LED Status



Status
LED

LED	Device Status
Flashing yellow	The device is starting up or resetting.
Yellow	The connection quality of the device is normal.
Flashing blue	The device is ready for setup.
Fast flashing blue	The device is establishing a WPS or mesh connection.
Blue	The device has been set up, but the internet is unavailable.
Flashing white/green	The device is upgrading firmware.
White/green	The device is all set up and connected to internet.
Flashing red	The device has lost connection.
Red	The device has an issue.

FAQ (Frequently Asked Questions)

Q1. What should I do if I cannot access the web management page?

- If the computer is set to a static IP address, change its settings to obtain an IP address automatically.
- Make sure <http://tplinkwifi.net> is correctly entered in the web browser.
- Use another web browser and try again.
- Reboot your device and try again.
- Disable then enable the network adapter being used.

Q2. What should I do if the mesh device's status LED remains flashing red?

- Place the mesh device close to another configured mesh device until the status LED turns solid blue, white or green, then relocate the mesh device.
- Refer to Q4 to reset your mesh device, and then re-add the mesh device to the network using the Aginet app or via a web browser.

Q3. What should I do if I cannot access the internet?

- Check if the internet is working normally by connecting a computer directly to the modem or the router via an Ethernet cable. If it is not, contact your internet service provider.
- For router mode, log in to the management page of the mesh device, and go to the **Status** page to check whether the IP address is valid or not. If it is, please run the **Quick Setup** again, otherwise, recheck the hardware connection.
- Reboot your device and try again.

Q4. How do I restore the device to its factory default settings?

- While the device is powered on, press and hold the **RESET** button for at least five seconds, and then release the button.
- Log in to the web management page of the device, go to **System Tools > Backup & Restore** and click **Factory Restore**. The device will restore and reboot automatically.

Q5. What should I do if I forget my web management page password?

- Refer to Q4 to reset your device, and then you can set a new password.

Q6. What should I do if I forget my wireless network password?

- If you haven't changed the default wireless password, it can be found on the product label at the bottom of the mesh device.
- Connect a computer to the mesh device via an Ethernet cable. Log in to the web management page, and go to **Basic > Wireless** to retrieve or reset your wireless password.

Свържете хардуера

Mesh Wi-Fi точката за достъп (AP) за целия дом е проектирана да създаде mesh безжична мрежа в целия ваш дом.



- 1 Свържете захранващия адаптер към mesh устройството.
- 2 Свържете WAN/LAN порта на mesh устройството към Ethernet порта на вашия модем/рутер с Ethernet кабел.
- 3 Уверете се, че LED индикаторът на състоянието мига в синьо, преди да продължите с конфигурирането.

Забележка: За различните mesh устройства портовете може да се различават от действителните продукти.

Конфигурирайте чрез веб браузър

- 1 Свържете вашия компютър към mesh устройството (кабелно или безжично).
Кабелно:
Изключете Wi-Fi на вашия компютър и свържете компютъра към LAN порта на mesh устройството с помощта на Ethernet кабел.
Безжично:
Свържете вашия компютър към mesh устройството безжично. SSID и безжичната парола са на етикета на mesh устройството.
- 2 Стартирайте веб браузър и въведете <http://tplinkwifi.net> или <http://192.168.88.1> в адресната лента. Създайте своя собствена парола за вход и влезте в устройството.
Забележка: Ако прозорецът за влизане не се появи, моля, вижте ЧЗВ > Q1.
- 3 Отидете на страницата за бърза настройка и следвайте инструкциите стъпка по стъпка, за да завършите първоначалното конфигуриране.

Сега вашите кабелни и безжични устройства могат да се свързват с интернет!

Забележка: Ако сте променили SSID и безжичната парола по време на конфигурирането, използвайте новия SSID и безжичната парола, за да се присъедините към безжичната мрежа.



Работете!

Приложение Aginet

Приложението Aginet на TP-Link предоставя лесен, интуитивен начин за достъп и управление на вашето mesh устройство. Можете да блокирате нежелани устройства, да настроите родителски контрол, да конфигурирате вашите безжични настройки и др.

Сканирайте QR кода, за да изтеглите приложението TP-Link Aginet от Apple App Store или Google Play.



Сканирайте за
Aginet



Aginet

Състояние на LED индикатора



Светодиод за
състояние

LED индикатор	Състояние на устройството
Мига в жълто	Устройството се стартира или ресетира.
Жълт	Качеството на връзката на устройството е нормално.
Мига в синьо	Устройството е готово за начална настройка.
Бързо мига в синьо	Устройството установява WPS или mesh връзка.
Син	Устройството е настроено, но няма достъп до интернет.
Мига в бяло/зелено	Устройството актуализира своя фърмуер.
Бял/зелен	Устройството е настроено и свързано към интернет.
Мига в червено	Устройството е загубило връзка.
Червен	Устройството има проблем.

ЧЗВ (Често задавани въпроси)

B1. Какво трябва да направя, ако не мога да вляза в страницата за уеб управление?

- Ако компютърът е настроен на статичен IP адрес, променете настройките му, за да получите автоматично IP адрес.
- Уверете се, че <http://tplinkwifi.net> е въведен правилно в уеб браузъра.
- Използвайте друг уеб браузър и опитайте отново.
- Рестартирайте устройството си и опитайте отново.
- Деактивирайте и след това активирайте използвания мрежов адаптер.

B2. Какво трябва да направя, ако LED индикаторът на състоянието на mesh устройството продължава да мига в червено?

- Поставете mesh устройството близо до друго конфигурирано mesh устройство, докато LED индикаторът на състоянието светне постоянно в синьо, бяло или зелено, след което преместете mesh устройството.
- Направете справка с B4, за да ресетирате mesh устройството и след това добавете отново mesh устройството към мрежата с помощта на приложението Aginet или чрез уеб браузър.

B3. Какво трябва да направя, ако нямам достъп до интернет?

- Проверете дали интернет работи нормално, като свържете компютър директно към модема или рутера чрез Ethernet кабел. Ако интернетът не работи, свържете се с вашия доставчик на интернет услуги.
- За режим на рутер влезте в страницата за управление на mesh устройството и отидете на страницата за състояние, за да проверите дали IP адресът е валиден или не. Ако е така, моля, стартирайте Бърза настройка отново, в противен случай проверете отново хардуерната връзка.
- Рестартирайте устройството и опитайте отново.

B4. Как да възстановя устройството до фабричните настройки по подразбиране?

- Когато устройството е включено, натиснете и задръжте бутона RESET за поне пет секунди и след това отпуснете бутона.
- Влезте в страницата за уеб управление на устройството, отидете на System Tools > Backup & Restore (Системни инструменти > Архивиране и възстановяване) и щракнете върху Factory Restore (Възстановяване до фабричните настройки). Устройството ще се възстанови и рестартира автоматично.

B5. Какво трябва да направя, ако забравя моята парола за страницата за уеб управление?


- Вижте B4, за да ресетирате вашето устройство, след което можете да зададете нова парола.

B6. Какво трябва да направя, ако забравя моята парола за безжична мрежа?

- Ако не сте променили безжичната парола по подразбиране, тя може да бъде намерена на етикета на продукта в отдолу на mesh устройството.
- Свържете компютър към mesh устройството чрез Ethernet кабел. Влезте в страницата за уеб управление и отидете на Basic > Wireless (Основни > Безжични), за да извлечете или ресетирате вашата безжична парола.

Připojení hardwaru

Přístupový bod Wi-Fi mesh pro celou domácnost je navržen tak, aby vytvořil bezdrátovou síť mesh v celé domácnosti.

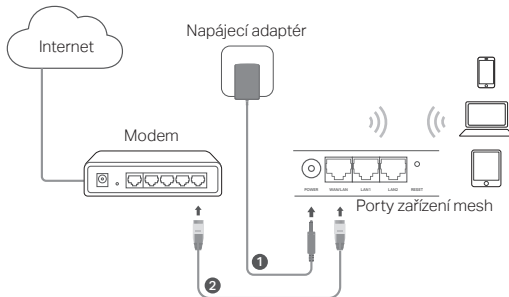

- 1 Připojte napájecí adaptér k zařízení mesh.
- 2 Připojte port WAN/LAN zařízení mesh k portu Ethernet modemu/routeru pomocí ethernetového kabelu.
- 3 Před pokračováním v konfiguraci zkontrolujte, zda stavová LED kontrolka blinká modře.

Poznámka: U různých zařízení mesh se mohou porty lišit od skutečných produktů.

Konfigurace pomocí webového prohlížeče

- 1 Připojte počítač k zařízení mesh (pomocí kabelu nebo bezdrátově).

Kabelem:

Vypněte Wi-Fi na počítači a připojte počítač k portu LAN zařízení mesh pomocí ethernetového kabelu.

Bezdrátově:

Připojte počítač k zařízení mesh bezdrátově. Identifikátor SSID a heslo pro bezdrátovou síť jsou uvedeny na štítku zařízení mesh.

- 2 Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte **<http://tplinkwifi.net>** nebo **<http://192.168.88.1>**. Vytvořte si vlastní přihlašovací heslo a přihlaste se k zařízení.

Poznámka: Pokud se přihlašovací okno nezobrazí, podívejte se na FAQ > Q1.

- 3 Otevřete stránku rychlého nastavení a podle pokynů dokončete prvotní konfiguraci.

Nyní se vaše kabelová i bezdrátová zařízení mohou připojit k internetu!

Poznámka: Pokud jste během konfigurace změnili identifikátor SSID a heslo bezdrátové sítě, použijte nový identifikátor SSID a heslo bezdrátové sítě pro připojení k bezdrátové síti.



A jste připojeni!

Aplikace Aginet

Aplikace TP-Link Aginet poskytuje jednoduchý a intuitivní způsob přístupu k vašemu zařízení mesh a možnosti jeho správy. Můžete blokovat nežádoucí zařízení, nastavit rodičovskou kontrolu, konfigurovat nastavení bezdrátového připojení a využívat další funkce.

Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci TP-Link Aginet z obchodu Apple App Store nebo Google Play.



Vyhledat
aplikaci Aginet



Aginet

Stav LED



Stavová
LED

LED kontrolka	Stav zařízení
Bliká žlutě	Zařízení se spouští nebo resetuje.
Žlutá	Kvalita připojení zařízení je normální.
Bliká modře	Zařízení je připraveno k nastavení.
Rychle bliká modře	Zařízení navazuje připojení WPS nebo mesh.
Modrá	Zařízení bylo nastaveno, ale internet není k dispozici.
Bliká bíle/zeleně	Zařízení upgraduje firmware.
Bílá/zelená	Zařízení je nastaveno a připojeno k internetu.
Bliká červeně	Zařízení ztratilo spojení.
Červená	Zařízení má problém.

Časté otázky (FAQ)

Ot. 1 Jak mám postupovat, když se mi nedaří otevřít stránku webové správy?

- Pokud má počítač nastavenou statickou IP adresu, změňte jeho nastavení tak, aby IP adresu získával automaticky.
- Zkontrolujte, zda je adresa <http://tplinkwifi.net> ve vašem webovém prohlížeči správně zadána.
- Použijte jiný webový prohlížeč a zkuste to znovu.
- Restartujte zařízení a zkuste to znovu.
- Vypněte a poté znovu zapněte síťový adaptér.

Ot. 2 Jak mám postupovat, když stavová LED kontrolka zařízení mesh stále bliká červeně?

- Umístěte zařízení mesh do blízkosti jiného nakonfigurovaného zařízení mesh, dokud stavová LED kontrolka nezačne svítit modře, bíle nebo zeleně, a poté zařízení mesh přemístěte.
- Resetujte zařízení mesh (viz Ot. 4) a poté znovu přidejte zařízení mesh do sítě pomocí aplikace Aginet nebo prostřednictvím webového prohlížeče.

Ot. 3 Jak mám postupovat, když se nemohu připojit k internetu?

- Zkontrolujte, zda internet funguje normálně, a to připojením počítače přímo k modemu nebo routeru pomocí ethernetového kabelu. Pokud ne, kontaktujte svého poskytovatele internetových služeb.
- V režimu routeru se přihlaste na stránku správy zařízení mesh a přejděte na stránku Stav, kde zkontrolujte, zda je IP adresa platná, nebo ne. Pokud ano, spusťte znovu Rychlé nastavení, jinak přezkontrolujte hardwarové připojení.
- Restartujte zařízení a zkuste to znovu.

Ot. 4 Jak vrátím konfiguraci zařízení na jeho výchozí tovární nastavení?

- Když je zařízení zapnuté, stiskněte a podržte tlačítko RESETOVÁNÍ po dobu nejméně pěti sekund a potom jej uvolněte.
- Přihlaste se na stránku webové správy zařízení a přejděte na Systémové nástroje > Zálohování a obnovení a klikněte na tlačítko „Obnovit do továrního nastavení“. Zařízení se automaticky obnoví a restartuje.

Ot. 5 Jak mám postupovat, když zapomenu heslo pro stránku webové správy?


- Obnovte zařízení (viz Ot. 4) a poté můžete nastavit nové heslo.

Ot. 6 Jak mám postupovat, když zapomenu heslo pro bezdrátovou síť?

- Pokud jste nezměnili výchozí heslo bezdrátové sítě, najdete ho na štítku na spodní straně zařízení mesh.
- Připojte počítač k zařízení mesh pomocí ethernetového kabelu. Přihlaste se na stránku webové správy a v nabídce Základní > Bezdrátová síť zjistěte nebo resetujte heslo bezdrátové sítě.

Povezivanje hardvera

Whole Home Mesh Wi-Fi AP namijenjen je za stvaranje bežične mesh mreže u vašem domu.

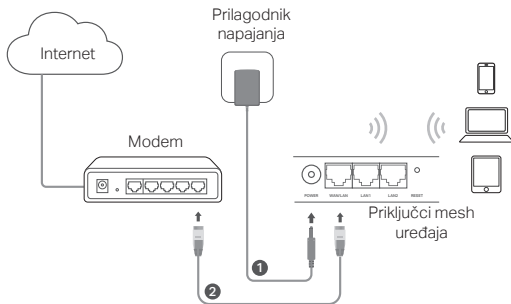

- 1 Priključite prilagodnik napajanja na mesh uređaj.
- 2 Povežite WAN/LAN priključak mesh uređaja na Ethernet priključak modema/ usmjerivača s pomoću Ethernet kabela.
- 3 Prije nego što nastavite s konfiguriranjem uređaja provjerite treperi li plavi LED-pokazatelj statusa.

Napomena: priključci na različitim mesh uređajima mogu se razlikovati od prikazanih.

Konfiguriranje putem internetskog preglednika

- 1 Povežite računalu s mesh uređajem (žičano ili bežično).

Žičana veza:

Isključite bežičnu vezu na računalu i povežite računalu na LAN priključak mesh uređaja s pomoću Ethernet kabela.

Bežična veza:

Povežite računalu s mesh uređajem putem bežične veze. SSID naziv i lozinka bežične mreže navedeni su na naljepnici na mesh uređaju.

- 2 Otvorite internetski preglednik i unesite <http://tplinkwifi.net> ili <http://192.168.88.1> u adresnu traku. Stvorite željenu lozinku i prijavite se na uređaj.

Napomena: Ako se prozor za prijavu ne pojavi, pogledajte FAQ > Q1.

- 3 Idite na stranicu Quick Setup (Brzo postavljanje) i slijedite navedene korake kako biste dovršili početno konfiguriranje uređaja.

Sada se možete povezati na internet putem svojih žičanih i bežičnih uređaja!

Napomena: Ako ste promijenili SSID naziv i lozinku bežične mreže tijekom postupka konfiguriranja, upotrijebite novi SSID naziv i lozinku za povezivanje na bežičnu mrežu.



Uživajte!

Aplikacija Aginet

Aplikacija TP-Link Aginet predstavlja jednostavan i intuitivan način za pristupanje i upravljanje vašim mesh uređajem. Možete blokirati neželjene uređaje, postaviti roditeljsku zaštitu, konfigurirati postavke bežične mreže i još mnogo toga.

Skenirajte QR kod kako biste preuzeli aplikaciju TP-Link Aginet s trgovine Apple App Store ili Google Play.



Skeniraj za
Aginet



Aginet

Status LED-pokazatelja



Status
LED

LED	Status uređaja
Treperi žuto	Uređaj se pokreće ili ponovno postavlja.
Svijetli žuto	Kvaliteta veze uređaja je dobra.
Treperi plavo	Uređaj je spreman za postavljanje.
Brzo treperi plavo	Uređaj uspostavlja WPS ili mesh vezu.
Svijetli plavo	Uređaj je postavljen, ali nije dostupna internetska veza.
Treperi bijelo/zeleno	Uređaj nadograđuje softver.
Svijetli bijelo/zeleno	Uređaj je postavljen i uspostavljena je internetska veza.
Treperi crveno	Prekinuta je veza s uređajem.
Svijetli crveno	Postoji problem s uređajem.

ČPP (Često postavljana pitanja)

P1. Što trebam učiniti ako ne mogu pristupiti mrežnoj stranici za upravljanje?

- Ako je za računalo postavljena statička IP adresa, promijenite postavke za automatsko nabavljanje IP adrese.
- Provjerite jeste li točno upisali <http://tplinkwifi.net> u internetski preglednik.
- Upotrijebite drugi internetski preglednik i pokušajte ponovo.
- Ponovo pokrenite uređaj i pokušajte ponovo.
- Isključite i zatim ponovo uključite mrežni prilagodnik.

P2. Što trebam učiniti ako LED-pokazatelj statusa mesh uređaja treperi crveno?

- Postavite mesh uređaj blizu drugog konfiguriranog mesh uređaja i pričekajte da LED-pokazatelj statusa zasvijetli plavo, bijelo ili zeleno, a zatim premjestite mesh uređaj.
- Ponovno postavite mesh uređaj u skladu s uputama iz pitanja P4., a zatim ponovno dodajte mesh uređaj u mrežu s pomoću aplikacije Aginet ili internetskog preglednika.

P3. Što trebam učiniti ako ne mogu pristupiti internetu?

- Provjerite je li internet uredno dostupan tako da priključite računalo izravno na modem ili usmjerivač s pomoću Ethernet kabela. Ako internet nije dostupan, obratite se svom pružatelju internetskih usluga.
- Ako se koristite usmjerivačem, prijavite se na stranicu za upravljanje mesh uređajem i idite na stranicu statusa kako biste provjerili je li odabrana ispravna IP adresa. Ako je IP adresa ispravna, ponovno pokrenite brzo postavljanje ili ponovno provjerite hardversku vezu.
- Ponovno pokrenite uređaj i pokušajte ponovo.

P4. Kako mogu vratiti izvorne tvorničke postavke uređaja?

- Dok je uređaj uključen, pritisnite i držite gumb RESET (ponovno postavljanje) pritisnutim najmanje pet sekundi, a zatim otpustite gumb.
- Prijavite se u mrežnu stranicu za upravljanje uređajem, idite na System Tools > Backup & Restore (Alati sustava > Sigurnosno kopiranje i vraćanje) i kliknite na Factory Restore (Vrati tvorničke postavke). Uređaj će se automatski vratiti na izvorne postavke i ponovno pokrenuti.

P5. Što trebam učiniti ako zaboravim lozinku mrežne stranice za upravljanje uređajem?


- Ponovno postavite uređaj u skladu s uputama iz pitanja P4., a zatim postavite novu lozinku.

P6. Što trebam učiniti ako zaboravim lozinku bežične mreže?

- Ako niste mijenjali zadanu lozinku bežične mreže, možete je pronaći na naljepnici s donje strane mesh uređaja.
- Povežite računalo s mesh uređajem s pomoću Ethernet kabela. Prijavite se na mrežnu stranicu za upravljanje uređajem i idite na Basic > Wireless (Osnovno > Bežična mreža) kako biste vratili ili ponovno postavili lozinku bežične mreže.

Pievienojiet aparātūru

Viss mājas režģtīkla Wi-Fi AP ir izstrādāts, lai izveidotu tīkla bezvadu tīklu visā jūsu mājā.

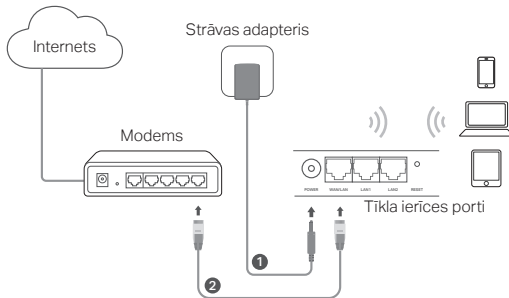

- 1 Pievienojiet strāvas adapteri tīkla ierīcei.
- 2 Savienojiet tīkla ierīces WAN/LAN portu ar modema/ maršrutētāja Ethernet portu, izmantojot Ethernet kabeli.
- 3 Pirms turpināt konfigurēšanu, pārbaudiet, vai statusa LED mirgo zilā krāsā.

Piezīme. Dažādām tīkla ierīcēm porti var atšķirties no faktiskajiem izstrādājumiem.

Konfigurējiet, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu

- 1 Savienojiet datoru ar tīkla ierīci (vadu vai bezvadu).

Vadu:

Izslēdziet datora Wi-Fi un savienojiet datoru ar tīkla ierīces LAN portu, izmantojot Ethernet kabeli.

Bezvadu:

Savienojiet datoru ar tīkla ierīci bezvadu režīmā. SSID un bezvadu parole ir uz tīkla ierīces etiķetes.

- 2 Palaidiet tīmekļa pārlūkprogrammu un adreses joslā ievadiet **<http://tplinkwifi.net>** vai **<http://192.168.88.1>**. Izveidojiet savu pieteikšanās paroli un piesakieties ierīcē.

Piezīme. Ja pieteikšanās logs neparādās, lūdzu, skatiet sadaļu FAQ > Q1.

- 3 Dodieties uz ātrās iestatīšanas lapu un izpildiet soli pa solim sniegtos norādījumus, lai pabeigtu sākotnējo konfigurāciju.

Tagad jūsu vadu un bezvadu ierīces var izveidot savienojumu ar internetu!

Piezīme. Ja konfigurācijas laikā esat mainījis SSID un bezvadu paroli, izmantojiet jauno SSID un bezvadu paroli, lai pievienotos bezvadu tīklam.



Izbaudi!

Aginet lietotne

TP-Link Aginet lietotne nodrošina vienkāršu, intuitīvu veidu, kā piekļūt tīkla ierīcei un pārvaldīt to. Varat bloķēt nevēlamas ierīces, iestatīt vecāku kontroli, konfigurēt bezvadu iestatījumus un veikt citas darbības.

Skenējiet QR kodu, lai lejupielādētu TP-Link Aginet lietotni no Apple App Store vai Google Play.



Skenējiet lai
iegūtu Aginet



Aginet

LED statuss



Statusa
gaismas
diode

LED	Ierīces statuss
Mirgo dzeltenā krāsā	Ierīce tiek startēta vai atiestatīta.
Deltens	Ierīces savienojuma kvalitāte ir normāla.
Mirgo zilā krāsā	Ierīce ir gatava iestatīšanai.
Ātri mirgojošs zils	Ierīce veido WPS vai tīkla savienojumu.
Zils	Ierīce ir iestatīta, bet internets nav pieejams.
Mirgo balts/zaļš	Ierīcei tiek atjaunināta programmaparatūra.
Balts/zaļš	Ierīce ir iestatīta un savienota ar internetu.
Mirgo sarkanā krāsā	Ierīcei ir pazudis savienojums.
Sarkans	Ierīcei ir problēma.

BUJ (bieži uzdotie jautājumi)

J1. Kas man jādara, ja nevaru piekļūt tīmekļa pārvaldības lapai?

- Ja datoram ir iestatīta statiska IP adrese, mainiet tā iestatījumus, lai automātiski iegūtu IP adresi.
- Pārliecinieties, vai tīmekļa pārlūkprogrammā ir pareizi ievadīts <http://tplinkwifi.net>.
- Izmantojiet citu tīmekļa pārlūkprogrammu un mēģiniet vēlreiz.
- Restartējiet ierīci un mēģiniet vēlreiz.
- Atpējojiet un pēc tam iespējojiet izmantoto tīkla adapteri.

J2. Kas jādara, ja tīkla ierīces statusa gaismas diode turpina mirgot sarkanā krāsā?

- Novietojiet tīkla ierīci tuvu citai konfigurētai tīkla ierīcei, līdz statusa gaismas diode kļūst nepārtraukti zila, balta vai zaļa, pēc tam pārvietojiet tīkla ierīci.
- Skatiet 4. jautājumu, lai atiestatītu tīkla ierīci un pēc tam atkārtoti pievienotu tīkla ierīci, izmantojot lietotni Aginet vai tīmekļa pārlūkprogrammu.

J3. Kas man jādara, ja nevaru piekļūt internetam?

- Pārbaudiet, vai internets darbojas normāli, savienojot datoru tieši ar modemu vai maršrutētāju, izmantojot Ethernet kabeli. Ja tā nav, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.
- Maršrutētāja režīmā piesakieties tīkla ierīces pārvaldības lapā un dodieties uz statusa lapu, lai pārbaudītu, vai IP adrese ir derīga. Ja tā ir, lūdzu, vēlreiz palaidiet ātro iestatīšanu, pretējā gadījumā vēlreiz pārbaudiet aparatūras savienojumu.
- Restartējiet ierīci un mēģiniet vēlreiz.

J4. Kā atjaunot ierīces rūpnīcas noklusējuma iestatījumus?

- Kamēr ierīce ir ieslēgta, nospiediet un turiet RESET pogu vismaz piecas sekundes un pēc tam atlaidiet pogu.
- Piesakieties ierīces tīmekļa pārvaldības lapā, dodieties uz System Tools > Backup & Restore un noklikšķiniet uz Factory Restore. Ierīce tiks automātiski atjaunota un atsāknēta.

J5. Kas man jādara, ja esmu aizmirsis savas tīmekļa pārvaldības lapas paroli?


- Skatiet 4. jautājumu, lai atiestatītu ierīci, un pēc tam varat iestatīt jaunu paroli.

J6. Kas man jādara, ja esmu aizmirsis bezvadu tīkla paroli?

- Ja neesat mainījis noklusējuma bezvadu paroli, to var atrast uz produkta etiķetes tīkla ierīces apakšā.
- Pievienojiet datoru tīkla ierīcei, izmantojot Ethernet kabeli. Piesakieties tīmekļa pārvaldības lapā un dodieties uz Pamata > Bezvadu, lai izgūtu vai atiestatītu bezvadu paroli.

Aparatinės įrangos prijungimas

„Whole Home Mesh Wi-Fi AP“ yra sukurtas taip, kad tiektų belaidžio ryšio tinklą visuose namuose.

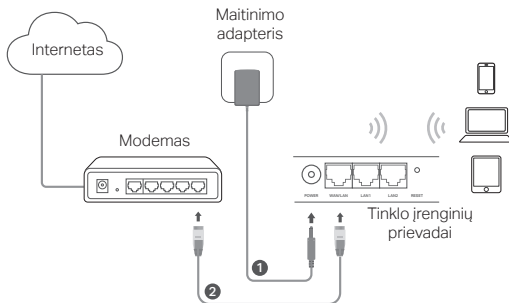

1. Prie tinklo įrenginio prijunkite maitinimo adapterį.
2. Laidu sujunkite tinklo įrenginio WAN / LAN prievadą su modemo / maršrutų parinktuvo ethernetu lizdu.
3. Prieš tęsiant konfigūraciją patvirtinkite, ar LED mirksi mėlynai.

Pastaba. Skirtingų tinklo įrenginių prievadais gali skirtis nuo tikrųjų gaminių.

Konfigūravimas naudojant žiniatinklio naršyklę

- 1 Prijunkite kompiuterį prie tinklo įrenginio (laidiniu arba belaidžiu ryšiu).

Laidinis ryšys:

Išjunkite kompiuteryje „Wi-Fi“ ryšį ir eternetu kabeliu prijunkite kompiuterį prie tinklo įrenginio LAN prievado.

Belaidis ryšys:

Prijunkite kompiuterį prie tinklo įrenginio belaidžiu ryšiu. SSID ir belaidžio ryšio slaptažodis nurodyti tinklo įrenginio etiketėje.

- 2 Atverkite tinklo naršyklę ir adresų juostoje įveskite <http://tplinkwifi.net> arba <http://192.168.88.1>. Sukurkite savo prisijungimo slaptažodį ir prisijunkite prie įrenginio.

Pastaba. Jei prisijungimo langas nepasirodo, žr. DUK > Q1.

- 3 Eikite į sparčiosios sąrankos puslapį ir vadovaukitės nuosekliais nurodymais, kad užbaigtumėte pradinę konfigūraciją.

Dabar savo belaidžius ir laidinius įrenginius galite prijungti prie interneto!

Pastaba. Jei konfigūracijos metu pakeitėte SSID ir belaidžio ryšio slaptažodį, naudokite naują SSID ir belaidžio ryšio slaptažodį, kad prisijungtumėte prie belaidžio ryšio tinklo.



Sėkmės!

„Aginet“ programėlė

„TP-Link Aginet“ programėlė suteikia paprastą ir intuityvų būdą pasiekti ir valdyti savo tinklo įrenginį. Galite blokuoti nepageidaujamų įrenginių prisijungimą, nustatyti tėvų taisykles, konfigūruoti belaidžio ryšio ir kitus parametrus.

Nuskaitykite QR kodą ir atsisiųskite „TP-Link Aginet“ programėlę iš „Apple App Store“ arba „Google Play“.



Skenuokite
„Aginet“



„Aginet“

LED būseną



Būsenos
šviesos
diodas

Šviesos diodas	Įrenginio būseną
Mirksi geltonai	Įrenginys paleidžiamas arba nustatomas iš naujo.
Geltona	Įrenginio ryšio kokybė yra normali.
Mirksi mėlynai	Šis įrenginys yra paruoštas sąrankai.
Greitai mirksi mėlynai	Įrenginys mezga WPS arba tinklo ryšį.
Mėlyna	Įrenginio sąranka atlikta, tačiau nėra prieigos prie interneto.
Mirksi baltai / žaliai	Įrenginys atnaujiną programinę aparatinę įrangą.
Balta / žalia	Įrenginys nustatytas ir prijungtas prie interneto.
Mirksi raudonai	Įrenginys prarado ryšį.
Raudona	Įrenginys neveikia tinkamai.

DUK (dažniausiai užduodami klausimai)

K1. Ką daryti, jei negaliu pasiekti žiniatinklio valdymo puslapio?

- Jei kompiuteryje nustatytas statinis IP adresas, pakeiskite nuostatas, kad IP adresas būtų gaunamas automatiškai.
- Patikrinkite, ar interneto naršyklėje be klaidų įvedėte <http://tplinkwifi.net>
- Bandykite dar kartą naudodami kitą interneto naršyklę.
- Iš naujo paleiskite savo įrenginį ir bandykite dar kartą.
- Išjunkite ir vėl įjunkite naudojamą tinklo adapterį.

K2. Ką daryti, jei tinklo įrenginio būsenos LED ir toliau mirksi raudonai?

- Tinklo įrenginį padėkite arčiau sukonfigūruoto tinklo įrenginio, kad būsenos LED pradėtų šviesti mėlynai, baltai arba žaliai, tuomet perkeltkite tinklo įrenginį.
- Žr. K4, kad iš naujo paleistumėte savo tinklo įrenginį, tuomet iš naujo pridėkite tinklo įrenginį prie tinklo naudodami „Aginet“ programėlę arba tinklo naršyklę.

K3. Ką daryti, jeigu negaliu prisijungti prie interneto?

- Patikrinkite, ar yra interneto ryšys eterneo laidu prijungdami kompiuterį tiesiai prie modemo ar maršrutų parinktuvo. Jei ne, susisiekite su savo interneto paslaugos teikėju.
- Norėdami įjungti maršrutų parinktuvo režimą, prisijunkite prie tinklo įrenginio valdymo puslapio, eikite į Būsenos puslapį ir patikrinkite, ar IP adresas galioja, ar ne. Jei taip, dar kartą paleiskite Greitąjį nustaitymą, kitu atveju patikrinkite įrenginių sujungimą.
- Iš naujo paleiskite savo įrenginį ir bandykite dar kartą.

K4. Kaip atkurti įrenginio parametrus į numatytuosius gamyklinius?

- Įjungus įrenginį paspauskite ir bent penkias sekundes palaikykite mygtuką „RESET“, tuomet atleiskite.
- Prisijunkite prie įrenginio tinklo valdymo puslapio, eikite į Sistemos įrankiai > Atsarginės kopijos ir atkūrimas ir paspauskite Gamyklinių nuostatų atkūrimas. Įrenginys automatiškai atkurs gamyklines nuostatas ir iš naujo paleis operacinę sistemą.

K5. Ką daryti, jei pamiršau savo žiniatinklio valdymo puslapio slaptažodį?


- Žr. K4, kuriame aprašyta, kaip atkurti įrenginio nustatymus, o paskui nustatykite naują slaptažodį.

K6. Ką daryti, jei pamiršau belaidžio ryšio tinklo slaptažodį?

- Jei nepakeitėte numatytojo belaidžio tinklo slaptažodžio, jį rasite ant tinklo įrenginio apačioje esančios gamtinio etiketės.
- Prijunkite kompiuterį prie tinklo įrenginio eterneo laidu. Prisijunkite prie tinklo valdymo puslapio ir eikite į Pagrindiniai nustatymai > Belaidis tinklas, kad sužinotumėte arba atkurtumėte savo belaidžio tinklo slaptažodį.

Csatlakoztassa a hardvert

A Whole Home Mesh Wi-Fi AP úgy lett kialakítva, hogy egy mesh vezeték nélküli hálózatot hozzon létre otthonában.

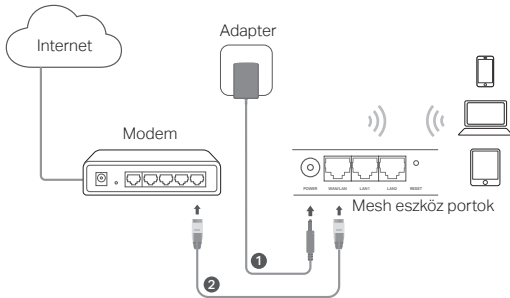

- 1 Csatlakoztassa a hálózati adaptert a mesh eszközhöz.
- 2 Csatlakoztassa a mesh-eszköz WAN/LAN-portját a modem/router Ethernet-portjához Ethernet-kábellel.
- 3 Ellenőrizze, hogy az állapotjelző LED kéken villog-e, mielőtt folytatná a konfigurálást.

Megjegyzés: Különböző Mesh eszközök esetén a portok eltérhetnek a tényleges termékektől.

Konfigurálás webböngészőn keresztül

- 1 Csatlakoztassa számítógépét a mesh-eszközhöz (vezetéssel vagy vezeték nélkül).
Vezetékes:
Kapcsolja ki a Wi-Fi-t a számítógépen, és Ethernet-kábellel csatlakoztassa számítógépét a mesh-eszköz LAN-portjához.
Vezeték nélkül:
Csatlakoztassa számítógépét a mesh-eszköz wi-fi hálózatához. Az SSID és a vezeték nélküli jelszó a eszköz címkéjén található.
- 2 Indítson el egy webböngészőt, és írja be a **<http://tplinkwifi.net>** vagy a **<http://192.168.88.1>** címet a címsorba. Hozzon létre saját bejelentkezési jelszót, és jelentkezzen be az eszközre.
Megjegyzés: Ha a bejelentkezési ablak nem jelenik meg, kérjük, olvassa el a GYIK > K1.
- 3 Lépjen a Gyorsbeállítás oldalra, és kövesse a lépésről lépésre megjelenő utasításokat a kezdeti konfiguráció befejezéséhez.

Mostantól vezetékes és vezeték nélküli eszközei csatlakozhatnak az internethez!

Megjegyzés: Ha a konfiguráció során megváltoztatta az SSID-t és a vezeték nélküli jelszót, használja az új SSID-t és a vezeték nélküli jelszót a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozáshoz.



Jó szórakozást!

Aginet App

A TP-Link Aginet alkalmazás egyszerű, intuitív módot kínál a mesh-eszköz eléréséhez és kezeléséhez. Letilthatja a nemkívánatos eszközöket, beállíthatja a szülői felügyeletet, konfigurálhatja vezeték nélküli beállításait stb.

Olvassa be a QR-kódot a TP-Link Aginet alkalmazás letöltéséhez az Apple App Store vagy a Google Play áruházból.



Keresse meg
Aginetet



Aginet

LED állapota



Állapot
LED

LED	Eszköz állapota
Villogó sárga	A készülék indul vagy újraindul.
Sárga	Az eszköz csatlakozási minősége normális.
Villogó kék	A készülék készen áll a beállításra.
Gyorsan villogó kék	Az eszköz WPS- vagy mesh-kapcsolatot hoz létre.
Kék	Az eszköz beállítása megtörtént, de az internet nem elérhető.
Villogó fehér/zöld	A készülék firmware-t frissít.
Fehér/zöld	A készülék be van állítva és csatlakozik az internethez.
Villogó piros	Az eszköz kapcsolata megszakadt.
Piros	Probléma van a készülékkel.

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)

Q1. Mi a teendő, ha nem tudok hozzáférni a webkezelő oldalhoz?

- Ha a számítógép statikus IP-címre van beállítva, módosítsa a beállításait, hogy automatikusan megkapja az IP-címet.
- Győződjön meg arról, hogy a <http://tplinkwifi.net> címet helyesen írta be a webböngészőbe.
- Használjon másik webböngészőt, és próbálja újra.
- Indítsa újra az eszközt, és próbálja újra.
- Tiltsa le, majd engedélyezze a használt hálózati adaptert.

Q2. Mi a teendő, ha a Mesh eszköz állapotjelző LED-je továbbra is pirosan villog?

- Helyezze a Mesh eszközt egy másik konfigurált Mesh eszköz közelébe, amíg az állapotjelző LED folyamatosan kék, fehér vagy zöld színűre nem vált, majd helyezze át a eszközt.
- Tekintse meg a 4. kérdést a mesh-eszköz alaphelyzetbe állításához, majd a mesh-eszköz újbóli hozzáadása a hálózathoz az Aginet alkalmazással vagy egy webböngészőn keresztül.

Q3. Mit tegyek, ha nem tudok csatlakozni az internethez?

- Ellenőrizze, hogy az internet megfelelően működik-e úgy, hogy Ethernet-kábellel közvetlenül csatlakoztatja a számítógépet a modemhez vagy az útválasztóhoz. Ha nem, forduljon internetszolgáltatójához.
- Útválasztó módban jelentkezzen be a mesh-eszköz kezelési oldalára, majd lépjen az Állapot oldalra, hogy ellenőrizze, hogy az IP-cím érvényes-e vagy sem. Ha igen, futtassa újra a Gyorsbeállítást, ellenkező esetben ellenőrizze újra a hardverkapcsolatot.
- Indítsa újra az eszközt, és próbálja újra.

Q4. Hogyan állíthatom vissza a készülék gyári beállításait?

- Amíg a készülék be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a RESET gombot legalább öt másodpercig, majd engedje fel a gombot.
- Jelentkezzen be az eszköz webkezelő oldalára, lépjen a Rendszerezszközök > Biztonsági mentés és visszaállítás menüpontra, és kattintson a Gyári visszaállítás lehetőségre. Az eszköz automatikusan visszaáll és újraindul.

Q5. Mi a teendő, ha elfelejtettem a webkezelő oldalam jelszavát?


- Olvassa el a Q4 részt a készülék alaphelyzetbe állításához, majd állítson be új jelszót.

Q6. Mi a teendő, ha elfelejtettem a vezeték nélküli hálózati jelszavam?

- Ha nem változtatta meg az alapértelmezett vezeték nélküli jelszót, azt a Mesh eszköz alján található termékcímkén találja.
- Csatlakoztasson egy számítógépet a mesh-eszközhöz Ethernet-kábellel. Jelentkezzen be a webkezelő oldalra, és lépjen az Alap > Vezeték nélküli menüpontra a vezeték nélküli jelszó lekéréséhez vagy visszaállításához.

Połącz urządzenia

Punkt dostępu dla sieci mesh Wi-Fi w całym domu (Whole Home Mesh Wi-Fi AP) został zaprojektowany w celu stworzenia bezprzewodowej sieci mesh obejmującej cały dom.

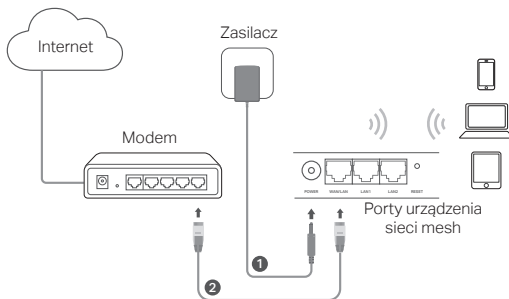

- 1 Podłącz zasilacz do urządzenia sieci mesh.
- 2 Podłącz port WAN/LAN urządzenia sieci mesh do portu Ethernet swojego modemu/routera przy użyciu kabla Ethernet.
- 3 Sprawdź czy dioda LED miga na niebiesko zanim zaczniesz konfigurację.

Uwaga: Dla różnych urządzeń sieci mesh porty mogą być inne niż w rzeczywistych produktach.

Skonfiguruj przez przeglądarkę internetową

- 1 Połącz swój komputer z urządzeniem sieci mesh (przewodowej lub bezprzewodowej).
Sieć przewodowa:
Wyłącz Wi-Fi na swoim komputerze i połącz swój komputer z portem LAN urządzenia sieci mesh przy użyciu kabla Ethernet.
Sieć bezprzewodowa:
Połącz swój komputer z urządzeniem sieci mesh bezprzewodowo. SSID i hasło do sieci bezprzewodowej znajdują się na etykiecie urządzenia sieci mesh.
- 2 Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w jej pasku adresu: **<http://tplinkwifi.net>** lub **<http://192.168.88.1>**. Stwórz własne hasło logowania i zaloguj się do urządzenia.
Uwaga: Jeśli okno logowania się nie pojawi, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami > Q1.
- 3 Przejdź do strony szybkiej konfiguracji i wykonaj dokładną instrukcję aby ukończyć pierwszą konfigurację.

Teraz twoje urządzenia przewodowe i bezprzewodowe mogą łączyć się z internetem!

Uwaga: W przypadku zmiany SSID i hasła do sieci bezprzewodowej podczas konfiguracji użyj nowego SSID i hasła do sieci bezprzewodowej w celu połączenia z siecią bezprzewodową.



Miłego korzystania!

Aplikacja Aginet

Aplikacja TP-Link Aginet to prosty, intuicyjny sposób dostępu do urządzenia sieci mesh i zarządzania nim. Możesz zablokować niechciane urządzenia, ustawić kontrolę rodzicielską, skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej, i więcej.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację TP-Link Aginet ze sklepu Apple Store lub Google Play.



Skanuj w
poszukiwaniu
Aginet



Aginet

Stan diody LED



Dioda
stanu

Dioda LED	Stan urządzenia
Miga na żółto	Urządzenie uruchamia się lub resetuje.
Żółta	Jakość połączenia urządzenia jest normalna.
Miga na niebiesko	Urządzenie jest gotowe do konfiguracji.
Szybko miga na niebiesko	Urządzenie nawiązuje połączenie WPS lub mesh.
Niebieska	Urządzenie zostało skonfigurowane ale internet nie jest dostępny.
Miga na biało/zielono	Urządzenie aktualizuje oprogramowanie sprzętowe.
Biała/zielona	Urządzenie jest skonfigurowane i połączone do internetu.
Miga na czerwono	Urządzenie utraciło połączenie.
Czerwona	Urządzenie ma problem.

FAQ (często zadawane pytania)

Pyt. 1. Co trzeba zrobić, jeśli nie mogę otworzyć w przeglądarce strony zarządzania routerem?

- Jeśli komputer ma ustawiony statyczny adres IP, należy zmienić jego ustawienia, aby uzyskiwał adres IP w sposób automatyczny.
- Upewnij się, że prawidłowo wpisujesz adres <http://tplinkwifi.net> w przeglądarce.
- Spróbuj ponownie za pomocą innej przeglądarki.
- Uruchom ponownie urządzenie i spróbuj ponownie.
- Wyłącz i włącz adapter sieci, z którego korzystasz.

Pyt. 2. Co należy zrobić jeżeli dioda LED urządzenia mesh nadal miga na czerwono?

- Umieść urządzenie sieci mesh w pobliżu innego skonfigurowanego urządzenia sieci mesh aż dioda LED zaświeci się stale na niebiesko, biało lub zielono, a następnie przenieś urządzenie sieci mesh w inne miejsce.
- Patrz Pyt. 4 aby uzyskać informacje o resetowaniu urządzenia sieci mesh, a następnie ponownie dodaj urządzenie sieci mesh do sieci korzystając z aplikacji Aginet lub przeglądarki.

Pyt. 3. Co trzeba zrobić, jeśli nie mogę połączyć się z Internetem?

- Sprawdź, czy łącze internetowe działa normalnie poprzez podłączenie komputera bezpośrednio do modemu lub routera przy użyciu kabla Ethernet. W przeciwnym razie skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.
- Dla trybu routera, zaloguj się na stronę zarządzania urządzeniem sieci mesh i przejdź do strony stanu aby sprawdzić czy adres IP jest właściwy czy nie. Jeżeli tak, ponownie uruchom szybką konfigurację albo ponownie sprawdź połączenie sprzętowe.
- Uruchom ponownie urządzenie i spróbuj ponownie.

Pyt. 4. Jak przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia?

- Gdy urządzenie jest włączone naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez co najmniej pięć sekund, a następnie zwolnij przycisk.
- Zaloguj się na stronę zarządzania siecią urządzenia, przejdź do Narzędzia systemowe > Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej, a następnie kliknij Przywracanie ustawień fabrycznych. Urządzenie automatycznie przywróci ustawienia fabryczne i uruchomi się ponownie.

Pyt. 5. Co trzeba zrobić, jeśli zapomnę hasła do strony zarządzania routerem?


- Patrz Pyt. 4 w celu zresetowania urządzenia, a następnie możesz ustawić nowe hasło.

Pyt. 6. Co trzeba zrobić, jeśli zapomnę hasła do sieci bezprzewodowej?

- Jeżeli domyślne hasło do sieci bezprzewodowej nie zostało zmienione, można je znaleźć na etykiecie produktu na spodzie urządzenia sieci mesh.
- Połącz komputer z siecią mesh przy użyciu kabla Ethernet. Zaloguj się do strony zarządzania siecią i przejdź do Podstawowe > Sieć bezprzewodowa, aby pobrać lub zresetować hasło dostępu do sieci bezprzewodowej.

Conectarea fizică

AP-ul MESH Wi-Fi pentru Toată Casa este proiectat pentru a crea o rețea wireless mesh ce acoperă toată locuința ta.

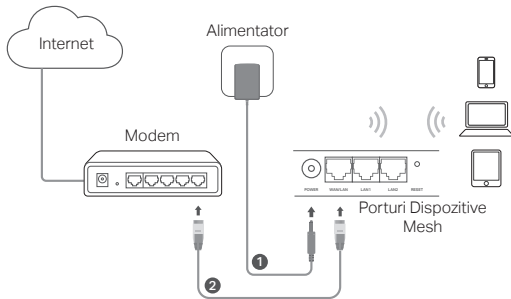

- 1 Conectează alimentatorul la dispozitivul mesh.
- 2 Conectează portul WAN/LAN al dispozitivului tău mesh la un port Ethernet al modemul/routerul tău printr-un cablu Ethernet.
- 3 Verifică dacă LED-ul de stare luminează albastru intermitent înainte să continui instalarea.

Notă: Pentru dispozitive mesh diferite porturile pot varia.

Configurează în Browserul Web

- 1 Conectează-ți computerul la dispozitivul mesh (prin cablu sau wireless).

Prin Cablu:

Oprește Wi-Fi-ul computerului tău și conectează-l la un port LAN al dispozitivului mesh folosind un cablu Ethernet.

Wireless:

Conectează computerul tău la dispozitivul mesh prin conexiunea wireless. SSID-ul și parola acesteia sunt notate pe eticheta dispozitivului mesh.

- 2 Pornește un browser web și introdu <http://tplinkwifi.net> sau <http://192.168.88.1> în bara de adrese. Creează-ți propria parolă de logare și autentifică-te în dispozitiv.

Notă: Dacă fereastra de conectare nu apare, tu rugăm să consulți Întrebări frecvente > Î1.

- 3 Navighează la pagina Instalare Rapidă și urmează instrucțiunile pas cu pas pentru a efectua instalarea inițială.

Acum poți conecta la internet dispozitivele tale wireless sau prin cablu!

Notă: Dacă ai schimbat SSID-ul și parola wireless în timpul instalării este necesar să te conectezi la noul SSID folosind parola nouă pentru a te conecta la rețeaua wireless.



Bucură-te de conexiunea ta la internet!

Aplicația Aginet

Aplicația TP-Link Aginet oferă o modalitate simplă și intuitivă pentru a îți accesa și administra dispozitivele mesh. Poți bloca dispozitivele nedorite, configura Control Parental, modifica setările wireless și multe altele.

Scanează codul QR pentru a descărca aplicația TP-Link Aginet din Magazinul de aplicații Apple sau Google Play.



Scanează
pentru Aginet



Aginet

Stare LED



LED de
stare

LED	Stare Dispozitiv
Galben intermitent	Dispozitivul pornește sau se resetează
Galben	Calitatea conexiunii dispozitivului este normală.
Albastru intermitent	Dispozitivul este pregătit de instalare.
Albastru rapid intermitent	Dispozitivul stabilește o conexiune WPS sau mesh.
Albastru	Dispozitivul a fost configurat dar nu are acces la internet.
Alb/Verde intermitent	Dispozitivul actualizează firmware-ul.
Alb/verde	Dispozitivul este instalat și conectat la internet.
Roșu Intermitent	Dispozitivul a pierdut conexiunea.
Roșu	Dispozitivul are o problemă.

FAQ (Întrebări Frecvent Întâlnite)

Î1. Ce ar trebui să fac dacă nu pot accesa pagina de administrare a dispozitivului.

- Dacă este computerul configurat cu o adresă de IP statică schimbă-i setările pentru a obține automat o adresă IP.
- Asigură-te că <http://tplinkwifi.net> este corect introdus în browser-ul tău.
- Folosește alt browser și încearcă din nou.
- Repornește dispozitivul și încearcă din nou.
- Dezactivează și reactivează adaptorul de rețea folosit.

Î2. Ce ar trebui să fac dacă LED-ul de stare al dispozitivului luminează roșu intermitent?

- Plasează dispozitivul mesh în proximitatea unui alt dispozitiv mesh deja configurat până LED-ul devine albastru, alb sau verde. După aceea îl poți reamplasa.
- Urmează instrucțiunile de la Î4 pentru a reseta dispozitivul tău mesh și pentru a îl adăuga din nou în rețeaua ta mesh folosind aplicația Aginet sau prin interfața de administrare web.

Î3. Ce ar trebui să fac dacă nu pot accesa internetul?

- Verifică dacă internetul funcționează normal prin conectarea computerului direct la modem sau router cu ajutorul unui cablu de Ethernet. În caz că nu funcționează contactează-ți furnizorul de internet.
- Pentru modul de funcționare router accesează pagina de administrare a dispozitivului mesh, navighează la pagina Stare și verifică dacă acesta a obținut o adresa IP validă. În cazul în care a primit te rugăm să urmezi din nou pașii pentru Instalare Rapidă, în caz contrar te rugăm să verifici conexiunea hardware.
- Repornește dispozitivul și încearcă din nou.

Î4. Cum readuc dispozitivul la setările din fabrică?

- În timp ce dispozitivul este pornit ține apăsat butonul de RESET pentru cel puțin cinci secunde.
- Autentifică-te în pagina de administrare web a dispozitivului, navighează la Sistem > Backup și Restaurare și apasă pe Restaurare la Setările din Fabrică. Dispozitivul se va reseta automat.

Î5. Ce ar trebui să fac dacă am uitat parola de administrare?


- Verifică Î4 pentru a îți reseta dispozitivul. Vei putea configura o nouă parolă după.

Î6. Ce ar trebui să fac dacă am uitat parola de conectare la rețeaua wireless?

- Dacă nu ai schimbat parola wireless implicită o poți găsi pe eticheta produsului aflată pe spatele acestuia.
- Conectează un computer la dispozitivul mesh cu un cablu Ethernet. Autentifică-te în pagina de administrare web și navighează la De bază > Wireless pentru a îți recupera sau reseta parola wireless.

Zapojenie hardvéru

Prístupový bod Whole Home Mesh Wi-Fi AP je navrhnutý tak, aby dokázal pokryť bezdrôtovou mesh sieťou celú domácnosť.

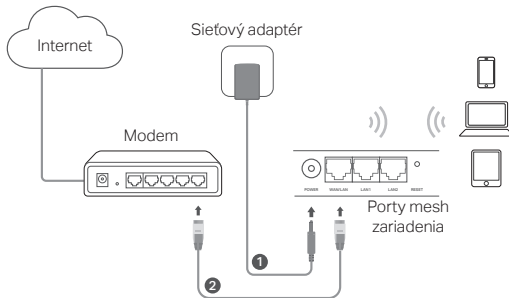

- 1 K mesh zariadeniu pripojte napájací adaptér.
- 2 Pomocou ethernetového kábla prepojte WAN/LAN port mesh zariadenia s ethernetovým portom modemu/smerovača.
- 3 Skontrolujte, či stavová LED kontrolka bliká namodro. Ak áno, pokračujte v konfigurovaní.

Poznámka: Porty iných mesh zariadení sa môžu líšiť od portov tu uvádzaných produktov.

Konfigurácia cez webový prehliadač

- 1 Pripojte svoj počítač k mesh zariadeniu (káblom alebo bezdrôtovo).
Pripojenie cez kábel:
Deaktivujte Wi-Fi pripojenie na svojom počítači a počítač pripojte ethernetovým káblom k portu LAN mesh zariadenia.
Bezdrôtové pripojenie:
Pripojte svoj počítač a mesh zariadenie bezdrôtovo. Identifikátor SSID a heslo pre bezdrôtové pripojenie sa nachádzajú na štítku mesh zariadenia.
- 2 Spustíte webový prehliadač a do panela s adresou zadajte **<http://tplinkwifi.net>** alebo **<http://192.168.88.1>**. Vytvorte si vlastné prihlasovacie heslo a prihláste sa do svojho zariadenia.
Poznámka: Ak sa prihlasovacie okno nezobrazí, pozrite si FAQ > Q1.
- 3 Prejdite na stránku Quick Setup (Rýchle nastavenie) a krok po kroku postupujte podľa inštrukcií, až kým dokončíte počiatočnú konfiguráciu.

Vaše káblové aj bezdrôtové zariadenia sa teraz môžu pripojiť na internet!

Poznámka: Ak boli identifikátor SSID a heslo pre bezdrôtové pripojenie počas konfigurácie zmenené, použite na pripojenie k bezdrôtovej sieti nový identifikátor SSID a heslo.



Gratulujeme!

Aplikácia Aginet

Aplikácia Aginet od spoločnosti TP-Link predstavuje jednoduchý a intuitívny spôsob na prístup k mesh zariadeniu a na jeho správu. Môžete zablokovať neželané zariadenia, nastaviť rodičovskú kontrolu, nakonfigurovať nastavenia bezdrôtovej siete a množstvo ďalších funkcií.

Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Aginet od spoločnosti TP-Link z obchodu Apple App Store alebo Google Play.



Naskenujte QR
kód



Aginet

Vysvetlenie stavu LED kontroliek



Stavová
LED

LED kontrolka	Stav zariadenia
Bliká nažltó	Zariadenie sa spúšťa alebo resetuje.
Svieti nažltó	Kvalita pripojenia zariadenia je normálna.
Bliká namodro	Zariadenie je pripravené na konfigurovanie.
Rýchlo bliká namodro	Zariadenie vytvára WPS alebo mesh pripojenie.
Svieti namodro	Zariadenie bolo nakonfigurované, ale internet nefunguje.
Bliká nabiele/nazeleno	Zariadenie aktualizuje firmvér.
Svieti nabiele/nazeleno	Zariadenie je nakonfigurované a pripojené na internet.
Bliká načerveno	Zariadenie stratilo pripojenie na internet.
Svieti načerveno	Na zariadení sa vyskytol problém.

Najčastejšie otázky

Otázka č. 1. Čo mám robiť, ak sa nedokážem pripojiť na stránku webovej správy?

- Ak má počítač nastavenú statickú IP adresu, zmeňte nastavenie, aby sa IP adresa získavala automaticky.
- Overte, či ste do webového prehliadača správne zadali adresu <http://tplinkwifi.net>.
- Použite iný webový prehliadač a skúste to znova.
- Reštartujte zariadenie a skúste to znova.
- Deaktivujte a znova aktivujte sieťový adaptér.

Otázka č. 2. Čo mám robiť, ak stavová LED kontrolka mesh zariadenia stále bliká načerveno?

- Mesh zariadenie umiestnite bližšie k inému nakonfigurovanému mesh zariadeniu, kým stavová LED kontrolka nezačne svietiť namodro, nabiele alebo nazeleno. Potom mesh zariadenie opäť presuňte.
- Postupujte podľa odpovede na otázku č. 4 a resetujte mesh zariadenie. Potom mesh zariadenie znova pridajte do siete pomocou aplikácie Aginet alebo cez webový prehliadač.

Otázka č. 3. Čo mám robiť, ak nemám prístup na internet?

- Skontrolujte, či internet funguje správne, keď pripojíte počítač priamo k modemu alebo smerovaču prostredníctvom ethernetového kábla. Ak nie, kontaktujte svojho poskytovateľa internetu.
- V režime Router (Smerovač) sa prihláste na stránku webovej správy mesh zariadenia a prejdite do sekcie Status (Stav), kde môžete skontrolovať, či je IP adresa platná. Ak áno, spustíte znova rýchlu inštaláciu (Quick Setup), v opačnom prípade znova skontrolujte hardvérové pripojenie.
- Reštartujte zariadenie a skúste to znova.

Otázka č. 4. Ako obnovím predvolené výrobné nastavenia zariadenia?

- Keď je zariadenie zapnuté, stlačte a minimálne päť sekúnd podržte tlačidlo RESET, potom ho pustite.
- Prihláste sa na stránku webovej správy zariadenia, prejdite do časti System Tools (Systémové nástroje) > Backup & Restore (Záloha a obnovenie) a kliknite na položku Factory Restore (Obnovenie výrobných nastavení). Zariadenie sa automaticky reštartuje a obnoví výrobné nastavenia.

Otázka č. 5. Čo mám robiť, ak zabudnem heslo na stránku webovej správy?


- Postupujte podľa odpovede na otázku č. 4, resetujte zariadenie a následne si budete môcť nastaviť nové heslo.

Otázka č. 6. Čo mám robiť, ak zabudnem heslo bezdrôtovej siete?

- Ak ste nenehli predvolené heslo bezdrôtovej siete, nájdete ho na štítku na spodnej strane mesh zariadenia.
- Pomocou ethernetového kábla pripojte počítač k mesh zariadeniu. Prihláste sa na stránku webovej správy a prejdite do časti Basic (Základné) > Wireless (Bezdrôtové), kde môžete opäť získať alebo obnoviť heslo bezdrôtovej siete.

Priključitev strojne opreme

Whole Home Mesh Wi-Fi AP je zasnovan za ustvarjanje brezžičnega omrežja po vašem celotnem domu.

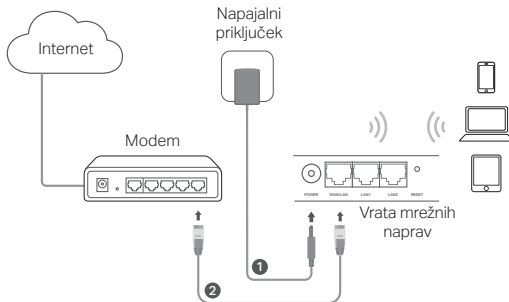

- 1 Napajalni adapter priključite na mrežno napravo.
- 2 Vrata WAN/LAN mrežne naprave povežite z vrati Ethernet vašega modema/ usmerjevalnika prek kabla Ethernet.
- 3 Preden nadaljujete s konfiguracijo, preverite, ali LED lučka stanja utripa modro.

Opomba: Za različne mrežne naprave se lahko vrata razlikujejo od dejanskih izdelkov.

Konfiguracija prek spletnega brskalnika

- 1 Računalnik povežite z mrežno napravo (žično ali brezžično).

Žično:

Na računalniku vklopite omrežje Wi-Fi in računalnik s pomočjo Ethernetnega kabla priključite v vrata LAN mrežne naprave.

Brezžično:

Računalnik brezžično povežite z mrežno napravo. SSID in geslo brezžičnega omrežja sta navedena na nalepki mrežne naprave.

- 2 Zaženite brskalnik in v naslovno vrstico vpišite **<http://tplinkwifi.net>** ali **<http://192.168.88.1>**.

Ustvarite svoje geslo za prijavo in se prijavite v napravo.

Opomba: Če se okno za prijavo ne prikaže, si oglejte FAQ > Q1.

- 3 Pojdite na stran za hitre nastavitve Quick Setup in sledite postopnim navodilom za dokončanje začetne konfiguracije.

Sedaj lahko vaši žična in brezžična naprava vzpostavi internetno povezavo.

Opomba: Če ste med konfiguracijo spremenili SSID in geslo brezžičnega omrežja, za združitev brezžičnega omrežja uporabite novi SSID in geslo brezžičnega omrežja.



Uživajte!

Aplikacija Aginet

Aplikacija Aginet ponudnika TP-Link zagotavlja enostaven in intuitiven način za dostop in upravljanje mrežnih naprav. Omogoča blokado neželenih naprav, nastavitev starševskega nadzora, konfiguracijo brezžičnih nastavitev in še več.

Za prenos aplikacije Aginet ponudnika TP-Link iz trgovine Apple App Store ali Google Play skenirajte kodo QR.



Skeniraj za
Aginet



Aginet

Stanje lučke LED



LED za
stanje

Lučka LED	Stanje naprave
Utripajoča rumena lučka	Naprava se zaganja ali ponastavlja.
Rumena lučka	Kakovost povezave naprave je normalna.
Utripajoča modra lučka	Naprava je pripravljena za nastavev.
Hitro utripajoča modra lučka	Naprava vzpostavlja WPS ali mrežno povezavo.
Modra lučka	Naprava je nastavljena, vendar internet ni na voljo.
Utripajoča bela/zelena lučka	Naprava nadgrajuje strojno programsko opremo.
Bela/zelena lučka	Naprava je nastavljena in ima vzpostavljeno povezavo z internetom.
Utripajoča rdeča lučka	Naprava je izgubila povezavo.
Rdeča lučka	Naprava ima težavo.

Pogosta vprašanja

V1: Kaj naj storim, če ne morem dostopati do strani za spletno upravljanje?

- Če je računalnik nastavljen na statičen naslov IP, spremenite nastavitve, da boste samodejno pridobili naslov IP.
- Prepričajte se, da ste naslov <http://tplinkwifi.net> pravilno vnesli v spletni brskalnik.
- Uporabite drug spletni brskalnik in poskusite znova.
- Ponovno zaženite napravo in poskusite znova.
- Onemogočite in nato omogočite mrežni adapter, ki ga uporabljate.

V2: Kaj naj storim, če lučka stanja mrežne naprave še naprej utripa rdeče?

- Mrežno napravo postavite blizu druge konfigurirane mrežne naprave, dokler lučka stanja ne zasveti modro, belo ali zeleno, nato prestavite mrežno napravo.
- Glejte V4, da ponastavite svojo mrežno napravo, nato pa znova dodajte mrežno napravo v omrežje z uporabo aplikacije Aginet ali prek spletnega brskalnika.

V3: Kaj naj storim, če nimam internetnega dostopa?

- Preverite, ali internet normalno deluje, in sicer tako, da z ethernetnim kablom računalnik priključite neposredno na modem ali usmerjevalnik. Če ne deluje, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.
- Za način usmerjevalnika se prijavite na stran za upravljanje mrežne naprave in pojdite na stran s stanjem, da preverite, ali je naslov IP veljaven ali ne. Če je, ponovno zaženite Quick Setup, sicer ponovno preverite povezavo strojne opreme.
- Ponovno zaženite napravo in poskusite znova.

V4: Kako lahko napravo vrnem na privzete tovarniške nastavitve?

- Ko je naprava vklopljena, pritisnite in držite gumb za ponastavitev RESET vsaj pet sekund, nato pa gumb spustite.
- Prijavite se na spletno stran za upravljanje naprave, pojdite na Sistemsko orodja > Varnostno kopiranje in obnova in kliknite Tovarniška ponovna nastavitve. Naprava se bo samodejno ponovno naložila in se ponovno nastavila.

V5: Kaj naj storim, če pozabim svoje geslo strani za spletno upravljanje?


- Za ponastavitev naprave glejte V4, nato pa lahko nastavite novo geslo.

V6: Kaj naj storim, če pozabim svoje geslo za brezžično omrežje?

- Če niste spremenili privzetega brezžičnega gesla, ga najdete na nalepki izdelka na dnu mrežne naprave.
- S pomočjo Ethernetnega kabla računalnik priključite na mrežno napravo. Prijavite se na stran za spletno upravljanje in odprite Osnovno > Brezžično, da boste pridobili ali ponastavili geslo za brezžično omrežje.

Povežite hardver

Whole Home Mesh Wi-Fi pristupna tačka projektovana je tako da kreira mrežnu strukturu bežične mreže u okviru celog vašeg doma.

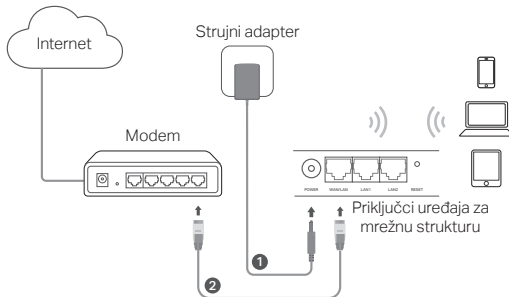

- 1 Povežite strujni adapter sa uređajem za mrežnu strukturu.
- 2 Povežite WAN/LAN priključak uređaja za mrežnu strukturu sa Ethernet priključkom na modemu/ruteru putem Ethernet kablova.
- 3 Potvrdite da statusno LED svetlo treperi plavo pre nego što nastavite sa konfigurisanjem.

Napomena: Kod drugih uređaja za mrežnu strukturu, priključci se mogu razlikovati od stvarnih proizvoda.

Konfigurirate putem veb pregledača

- 1 Povežite računar sa uređajem za mrežnu strukturu (žičanom ili bežičnom vezom).
Žičana veza:
Isključite Wi-Fi na računaru i povežite računar sa LAN priključkom na uređaju za mrežnu strukturu korišćenjem Ethernet kabla.
Bežična veza:
Povežite računar sa uređajem za mrežnu strukturu bežičnim putem. SSID i lozinka za bežičnu mrežu nalaze se na etiketi uređaja za mrežnu strukturu.
- 2 Pokrenite veb pregledač i unesite <http://tplinkwifi.net> ili <http://192.168.88.1> u polje za adresu.
Kreirajte svoju lozinku za prijavu i prijavite se na uređaj.
Napomena: Ako se prozor za prijavu ne pojavi, pogledajte ФАК > K1.
- 3 Idite na stranicu Brza podešavanja i pratite postupna uputstva za obavljanje početne konfiguracije.

Sada se vaši uređaji povezani žičanom ili bežičnom vezom mogu povezati na internet!

Napomena: Ako ste promenili SSID i lozinku za bežičnu mrežu tokom konfiguracije, koristite novi SSID i lozinku za bežičnu mrežu da biste se povezali na bežičnu mrežu.



Uživajte!

Aplikacija Aginet

Aplikacija TP-Link Aginet pruža jednostavan i intuitivan način za pristupanje i upravljanje uređajem za mrežnu strukturu. Možete da blokirate neželjene uređaje, da podešavate roditeljsku kontrolu, konfigurirate bežična podešavanja i još toga.

Skenirajte QR kôd da biste preuzeli aplikaciju TP-Link Aginet iz radnje Apple App Store ili Google Play.



Skeniraj aplikaciju
Aginet



Aginet

LED status



Статус
LED

LED	Status uređaja
Treperi žuto	Uređaj se pokreće ili se resetuje.
Žuto	Kvalitet veze uređaja je normalan.
Treperi plavo	Uređaj je spreman za podešavanje.
Brzo treperi plavo	Uređaj uspostavlja WPS vezu ili vezu u okviru mrežne strukture.
Plavo	Uređaj je podešen, ali internet nije dostupan.
Treperi belo/zeleno	Uređaj obavlja nadogradnju firmvera.
Belo/zeleno	Uređaj je podešen i povezan sa internetom.
Treperi crveno	Uređaj je izgubio vezu.
Crveno	Uređaj ima problem.

FAQ (Često postavljana pitanja)

Pitanje 1. Šta treba da uradim ako ne mogu da pristupim veb strani za upravljanje?

- Ako je računar podešen na statičku IP adresu, promenite podešavanje tamo da automatski dobije IP adresu.
- Uverite se da ste ispravno uneli adresu <http://tplinkwifi.net> u veb pregledač.
- Koristite drugi veb pregledač i pokušajte ponovo.
- Ponovo pokrenite uređaj i pokušajte ponovo.
- Onemogućite, zatim omogućite mrežni adapter koji se koristi.

Pitanje 2. Šta treba da uradim ako statusno LED svetlo na uređaju za mrežnu strukturu i dalje treperi crveno?

- Postavite uređaj za mrežnu strukturu blizu drugog konfigurisanog uređaja za mrežnu strukturu sve dok statusno LED svetlo ne počne da svetli plavo, belo ili zeleno, a zatim premestite uređaj za mrežnu strukturu.
- Pogledajte pitanje broj 4 za resetovanje uređaja za mrežnu strukturu, a zatim ponovo dodajte uređaj za mrežnu strukturu na mrežu korišćenjem aplikacije Aginet ili putem veb pregledača.

Pitanje 3. Šta treba da uradim ako ne mogu da pristupim internetu?

- Proverite da li internet radi normalno tako što ćete povezati računar direktno sa modemom ili ruterom putem Ethernet kabla. Ako ne radi, obratite se pružaocu internet usluge.
- Za režim rutera, prijavite se na stranici za upravljanje uređaja za mrežnu strukturu i idite na stranicu Status i proverite da li je IP adresa važeća ili nije. Ako jeste, ponovo pokrenite Brzo podešavanje, a u suprotnom, proverite vezu hardvera.
- Ponovo pokrenite uređaj i pokušajte ponovo.

Pitanje 4. Kako da vratim uređaj na podrazumevana fabrička podešavanja?

- Dok je uređaj uključen, pritisnite i držite dugme za RESETOVANJE najmanje pet sekundi, a zatim ga pustite.
- Prijavite se na veb stranicu za upravljanje uređajem, idite na Sistemske alate > Rezervna kopija i obnova i kliknite na Vraćanje na fabrička podešavanja. Uređaj će obnoviti podešavanja i automatski će se restartovati.

Pitanje 5. Šta treba da uradim ako zaboravim lozinku za veb stranicu za upravljanje?

- Pogledajte pitanje broj 4 za resetovanje uređaja i tada možete da podesite novu lozinku.

Pitanje 6. Šta treba da uradim ako zaboravim lozinku za bežičnu mrežu?

- Ako niste promenili podrazumevanu lozinku za bežičnu mrežu, nju možete pronaći na etiketi proizvoda na dnu uređaja za mrežnu strukturu.
- Povežite računar sa uređajem za mrežnu strukturu putem Ethernet kabla. Prijavite se na veb stranicu za upravljanje i idite u odeljak Osnovno > Bežična mreža da biste pronašli ili resetovali lozinku za bežičnu mrežu.

Жабдықты қосыңыз

Whole Home Mesh Wi-Fi AP бүкіл үйіңізде тор сымсыз желіні жасауға арналған.



- 1 Қуат адаптерін торлы құрылғыға қосыңыз.
- 2 Тор құрылғысының WAN/LAN портын Ethernet кабелі арқылы модем/маршрутизатордың Ethernet портына қосыңыз.
- 3 Конфигурацияны жалғастырмас бұрын күй ЖШД көк түспен жыпылықтап тұрғанын тексеріңіз.

Ескертпе: Әр түрлі тор құрылғылары үшін порттар нақты өнімдерден өзгеше болуы мүмкін.

Веб-шолғыш арқылы конфигурациялаңыз

- 1 Компьютерді торлы құрылғыға қосыңыз (Сымды немесе Сымсыз).

Сымды:

Компьютердегі Wi-Fi желісін өшіріп, Ethernet кабелі арқылы компьютерді тор құрылғысының LAN портына қосыңыз."

Сымсыз:

Компьютеріңізді тор құрылғысына сымсыз қосыңыз. SSID және сымсыз құпия сөз торлы құрылғының жапсырмасында бар."

- 2 Веб-шолғышты іске қосып, мекенжай жолағына <http://tplinkwifi.net> немесе <http://192.168.88.1> енгізіңіз. Жеке кіру құпия сөзін жасаңыз және құрылғыға кіріңіз.

Ескертпе: Егер кіру терезесі пайда болмаса, ЖҚС > Q1 бөлімін қараңыз.

- 3 Жылдам орнату бетіне өтіп, бастапқы конфигурацияны аяқтау үшін қадамдық нұсқауларды орындаңыз.

Енді сымды және сымсыз құрылғылар интернетке қосыла алады!

Ескертпе: Конфигурация кезінде SSID және сымсыз құпия сөзді өзгерткен болсаңыз, сымсыз желіге қосылу үшін жаңа SSID және сымсыз құпия сөзді пайдаланыңыз.



Ләззат алыңыз!

Aginet қолданбасы

TP-Link Aginet қолданбасы торлы құрылғыға қол жеткізу және басқарудың қарапайым, интуитивті жолын ұсынады. Қажет емес құрылғыларды блоктауға, ата-ана бақылауын орнатуға, сымсыз байланыс параметрлерін конфигурациялауға және т.б. болады.

Apple App Store немесе Google Play дүкенінен TP-Link Aginet қолданбасын жүктеп алу үшін QR кодын сканерлеңіз.



Aginet іздеу



Aginet

Жарық диодты күйі



Күйдің
жарық
диоды

Жарық диодты индикатор	құрылғы күйі
Жарқыл сары	Құрылғы іске қосылуда немесе қалпына келтірілуде.
Сары	Құрылғының қосылу сапасы қалыпты.
көк жарқыл	Құрылғы орнатуға дайын.
Жылдам жыпылықтайтын көк	Құрылғы WPS немесе тор байланысын орнатуда.
Көк	Құрылғы орнатылды, бірақ интернет қолжетімді емес.
Ақ/жасыл жыпылықтайды	Құрылғы микробағдарламаны жаңартуда.
ақ/жасыл	Құрылғы толығымен орнатылған және интернетке қосылған.
Қызыл жарқыл	Құрылғы байланысын жоғалтты.
Қызыл	Құрылғыда ақау бар.

Жиі қойылатын сұрақтар (жиі қойылатын сұрақтар)

1-тоқсан. Веб-басқару бетіне кіре алмасам не істеуім керек?

- Егер компьютер статикалық IP мекенжайына орнатылған болса, IP мекенжайын автоматты түрде алу үшін оның параметрлерін өзгертіңіз.
- <http://tplinkwifi.net> веб-шолғышқа дұрыс енгізілгенін тексеріңіз.
- Басқа веб-шолғышты пайдаланып, әрекетті қайталаңыз.
- Құрылғыны қайта жүктеп, әрекетті қайталаңыз.
- Өшіру, содан кейін пайдаланылатын желі адаптерін қосыңыз.

Q2. Тор құрылғысының күйінің жарық диоды қызыл болып жыпылықтап тұрса, не істеуім керек?

- Тор құрылғысын басқа конфигурацияланған тор құрылғысының жанына қойыңыз, күй жарық диоды тұрақты көк, ақ немесе жасыл болып жанғанша, содан кейін тор құрылғысының орнын ауыстырыңыз.
- Тор құрылғысын бастапқы қалпына келтіру үшін Q4 бөлімін қараңыз, содан кейін тор құрылғысын Aginet қолданбасы немесе веб-шолғыш арқылы желіге қайта қосыңыз.

3-тоқсан. Интернетке кіре алмасам не істеуім керек?

- Компьютерді тікелей модемге немесе маршрутизаторға Ethernet кабелі арқылы қосу арқылы интернеттің қалыпты жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. Егер олай болмаса, интернет провайдеріне хабарласыңыз.
- Маршрутизатор режимі үшін тор құрылғысының басқару бетіне кіріп, IP мекенжайының жарамды немесе жарамсыз екенін тексеру үшін Күй бетіне өтіңіз. Егер солай болса, жылдам орнатуды қайта іске қосыңыз, әйтпесе аппараттық құрал қосылымын қайта тексеріңіз.
- Құрылғыны қайта жүктеп, әрекетті қайталаңыз.

4-тоқсан. Құрылғыны зауыттық әдепкі параметрлеріне қалай қалпына келтіруге болады?

- Құрылғы қосулы кезде, RESET түймесін кемінде бес секунд басып тұрыңыз, содан кейін түймені жіберіңіз.
- Құрылғының веб-басқару бетіне кіріп, Жүйе құралдары > Сақтық көшірме жасау және қалпына келтіру тармағына өтіп, Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру түймесін басыңыз. Құрылғы автоматты түрде қалпына келтіріліп, қайта жүктеледі.

5-тоқсан. Веб-басқару бетінің құпия сөзін ұмытып қалсам, не істеуім керек?

- Құрылғыны қалпына келтіру үшін Q4 бөлімін қараңыз, содан кейін жаңа құпия сөзді орнатуға болады.

Q6. Сымсыз желі құпия сөзін ұмытып қалсам не істеуім керек?

- Әдепкі сымсыз құпия сөзді өзгертпеген болсаңыз, оны торлы құрылғының төменгі жағындағы өнім жапсырмасында табуға болады.
- Компьютерді тор құрылғысына Ethernet кабелі арқылы қосыңыз. Веб-басқару бетіне кіріп, сымсыз құпия сөзді шығарып алу немесе ысыру үшін Негізгі > Сымсыз тармағына өтіңіз.

Физическое подключение

Mesh Wi-Fi точка доступа предназначена для создания беспроводной Mesh-сети во всём доме.



- 1 Подключите адаптер питания к Mesh-устройству.
- 2 Подключите один конец кабеля Ethernet к порту WAN/LAN Mesh-устройства, а другой — к порту Ethernet модема/роутера или к интернет-розетке.
- 3 Прежде чем продолжить, убедитесь, что индикатор состояния (Status) мигает синим.

Примечание: в зависимости от Mesh-устройства расположение и тип портов могут отличаться.

Настройка через браузер

- 1 Подключите компьютер к Mesh-устройству (по кабелю или по Wi-Fi).

По кабелю:

Отключите Wi-Fi на компьютере и подключите компьютер к порту LAN Mesh-устройства с помощью кабеля Ethernet.

По Wi-Fi:

Подключите компьютер к Mesh-устройству по Wi-Fi. Имя (SSID) и пароль Wi-Fi сети указаны на этикетке Mesh-устройства.

- 2 Введите в адресной строке браузера <http://tplinkwifi.net> или <http://192.168.88.1> и создайте пароль для входа, затем выполните вход в устройство.

Примечание. Если окно входа в систему не появляется, обратитесь к FAQ > Q1.

- 3 Перейдите в раздел быстрой настройки и следуйте пошаговым указаниям, чтобы завершить первичную настройку.

Теперь ваши проводные и беспроводные устройства могут подключаться к интернету!

Примечание: Если вы изменяли имя (SSID) и пароль Wi-Fi сети во время настройки, используйте для подключения к Wi-Fi сети новые имя (SSID) и пароль Wi-Fi сети.



Готово!

Приложение Aginet

Приложение Aginet от TP-Link обеспечивает простое и удобное управление Mesh-устройствами. Приложение позволяет блокировать сомнительные устройства, настраивать родительский контроль, изменять параметры Wi-Fi и не только.

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать приложение TP-Link Aginet в App Store или Google Play.



Отсканируйте



Aginet

Состояния индикатора



Индикатор
состояния

Индикатор	Состояние устройства
Мигает жёлтым	Устройство запускается или выполняется сброс настроек устройства.
Горит жёлтым	Устройство подключено к сети.
Мигает синим	Устройство готово к настройке.
Быстро мигает синим	На устройстве устанавливается подключение WPS или Mesh.
Горит синим	Устройство настроено, но нет подключения к интернету.
Мигает белым/зелёным	Выполняется обновление прошивки устройства.
Горит белым/зелёным	Устройство настроено и подключено к интернету.
Мигает красным	На устройстве пропало подключение к сети.
Горит красным	Обнаружена проблема в работе устройства.

Часто задаваемые вопросы

В1. Что делать, если не удаётся войти в веб-интерфейс управления?

- Если на компьютере установлен статический IP-адрес, измените настройки, чтобы он получал IP-адрес автоматически.
- Убедитесь, что в адресной строке браузера верно введён адрес <http://tplinkwifi.net>
- Повторите попытку в другом браузере.
- Перезагрузите устройство и повторите попытку.
- Отключите, затем снова подключите сетевой адаптер.

В2. Что делать, если индикатор состояния Mesh-устройства не прекращает мигать красным?

- Разместите Mesh-устройство недалеко от другого настроенного Mesh-устройства и дождитесь, когда индикатор загорится синим, белым или зелёным, затем разместите Mesh-устройство в нужном вам месте.
- Сбросьте настройки Mesh-устройства, следуя указаниям пункта В4, затем повторно добавьте Mesh-устройство в сеть через приложение Aiginet или веб-интерфейс.

В3. Что делать, если не удаётся выйти в интернет?

- Проверьте, нет ли проблем с подключением к интернету, подключив компьютер непосредственно к модему/роутеру или интернет-розетке с помощью кабеля Ethernet. Если обнаружены проблемы, обратитесь за помощью к интернет-провайдеру.
- Если устройство работает в режиме роутера, выполните вход в веб-интерфейс управления Mesh-устройства, перейдите в раздел Состояние и проверьте, действителен ли IP-адрес — если действителен, повторно выполните Быструю настройку или проверьте физическое подключение.
- Перезагрузите устройство и повторите попытку.

В4. Как восстановить заводские настройки устройства?

- Не отключая питания устройства, нажмите и удерживайте кнопку RESET не менее пяти секунд, затем отпустите её.
- Выполните вход в веб-интерфейс управления устройством, перейдите в раздел Системные инструменты > Резервное копирование и восстановление и нажмите Восстановить заводские настройки. После восстановления настроек устройство перезагрузится.

В5. Что делать, если я забыл пароль от веб-интерфейса управления?

- Сбросьте настройки устройства, следуя указаниям пункта В4, затем установите новый пароль.

В6. Что делать, если я забыл пароль Wi-Fi сети?

- Если пароль Wi-Fi по умолчанию не изменялся, воспользуйтесь паролем, указанным на продуктовой этикетке на нижней панели Mesh-устройства.
- Подключите компьютер к Mesh-устройству с помощью кабеля Ethernet. Выполните вход в веб-интерфейс управления и перейдите в раздел Базовая настройка > Беспроводной режим, чтобы получить или сбросить Wi-Fi пароль.

Підключіть обладнання

Точка доступу Whole Home Mesh Wi-Fi розроблена для створення бездротової Mesh мережі у вашому домі.



- 1 Підключіть адаптер живлення до Mesh пристрою.
- 2 Підключіть порт WAN/LAN Mesh пристрою до порту Ethernet модему/маршрутизатора за допомогою кабелю Ethernet.
- 3 Перш ніж продовжувати налаштування, переконайтеся, що LED індикатор стану блимає синім.

Примітка. Для різних Mesh пристроїв порти можуть відрізнятися від фактичних продуктів.

Налаштувати через веб-браузер

- 1 Підключіть комп'ютер до Mesh пристрою (дротового чи бездротового).

Дротовий:

Вимкніть Wi-Fi на комп'ютері та підключіть комп'ютер до порту LAN mesh-пристрою за допомогою кабелю Ethernet.

Бездротовий:

Підключіть комп'ютер до мережевого пристрою без проводів. SSID та пароль бездротової мережі вказані на етикетці Mesh пристрою.

- 2 Запустіть веб-браузер та в адресному рядку введіть **<http://tplinkwifi.net>** або **<http://192.168.88.1>**. Створіть власний пароль для входу та увійдіть на пристрій.

Примітка. Якщо вікно входу не з'являється, перегляньте FAQ > Q1.

- 3 Перейдіть на сторінку "Швидкого налаштування" та дотримуйтеся покрокових інструкцій, щоб завершити початкове налаштування.

Тепер ваші дротові та бездротові пристрої можуть підключатися до Інтернету!

Примітка. Якщо під час конфігурації ви змінили SSID та пароль бездротової мережі, використовуйте новий SSID та пароль для підключення до бездротової мережі.



Насолоджуйтесь!

Додаток Aginet

Додаток TP-Link Aginet забезпечує простий, інтуїтивно зрозумілий спосіб отримати доступ до вашого mesh-пристрою та керувати ним. Ви можете заблокувати небажані пристрої, налаштувати батьківський контроль, налаштувати параметри бездротового зв'язку тощо.

Відскануйте QR-код, щоб завантажити програму TP-Link Aginet із Apple App Store або Google Play.



Сканування
для Aginet



Aginet

Статус LED



Світлодіод
стану

LED	Стан пристрою
Блимає жовтим	Пристрій запускається або скидається.
Жовтий	Якість зв'язку з пристроєм нормальна.
Блимає синім	Пристрій готовий до налаштування.
Швидко блимає синім	Пристрій встановлює з'єднання WPS або Mesh.
Синій	Пристрій налаштовано, але Інтернет недоступний.
Блимає білим/зеленим	Пристрій оновлює програмне забезпечення.
Білий/зелений	Пристрій налаштовано та підключено до Інтернету.
Блимає червоним	Пристрій втратив з'єднання.
Червоний	У пристрої виникла проблема.

FAQ (Часті запитання)

Q1. Що робити, якщо я не можу отримати доступ до веб-сторінки керування?

- Якщо комп'ютер налаштовано на статичну IP-адресу, змініть його налаштування, щоб отримати IP-адресу автоматично.
- Переконайтеся, що <http://tplinkwifi.net> правильно введено у веб-браузері.
- Скористайтеся іншим веб-браузером та повторіть спробу.
- Перезавантажте пристрій та повторіть спробу.
- Вимкніть, а потім увімкніть мережевий адаптер, який використовується.

Q2. Що робити, якщо LED індикатор стану Mesh пристрою продовжує блимати червоним?

- Розташуйте Mesh пристрій близько до іншого налаштованого Mesh пристрою, доки LED індикатор стану не загориться синім, білим або зеленим, а потім перемістіть Mesh пристрій.
- Зверніться до Q4, щоб скинути налаштування свого mesh-пристрою, а потім знову додайте mesh-пристрій до мережі за допомогою програми Aginet або через веб-браузер.

Q3. Що робити, якщо я не можу отримати доступ до Інтернету?

- Перевірте, чи нормально працює Інтернет, підключивши комп'ютер напряму до модему або маршрутизатора через кабель Ethernet. Якщо ні, зверніться до свого постачальника послуг Інтернету.
- Для режиму маршрутизатора увійдіть на сторінку керування mesh-пристроєм та перейдіть на сторінку стану, щоб перевірити, чи дійсна IP-адреса. Якщо це так, запустіть швидке налаштування ще раз, або перевірте апаратне підключення ще раз.
- Перезавантажте пристрій та повторіть спробу.

Q4. Як відновити заводські налаштування пристрою?

- Коли пристрій увімкнено, натисніть і утримуйте кнопку RESET принаймні п'ять секунд, а потім відпустіть кнопку.
- Увійдіть на веб-сторінку керування пристроєм, перейдіть до "Системні інструменти > Резервне копіювання та відновлення" та натисніть "Відновити заводські налаштування". Пристрій відновиться та перезавантажиться автоматично.

Q5. Що робити, якщо я забув пароль сторінки веб-керування?


- Зверніться до Q4, щоб скинути налаштування пристрою, після чого ви зможете встановити новий пароль.

Q6. Що робити, якщо я забув пароль бездротової мережі?

- Якщо ви не змінили пароль бездротового зв'язку за замовчуванням, його можна знайти на етикетці продукту в нижній частині Mesh пристрою.
- Підключіть комп'ютер до mesh-пристрою за допомогою кабелю Ethernet. Увійдіть на веб-сторінку керування та перейдіть до "Основні > Бездротовий зв'язок", щоб дізнатись або скинути пароль бездротового зв'язку.

Ühendage riistvara

Whole Home Mesh Wi-Fi pääsupunkt on mõeldud juhtmeta silmusvõrgu loomiseks teie kodus.

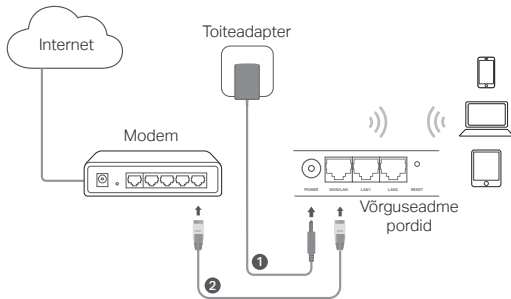

- 1 Ühendage toiteadapter võrguseadmega.
- 2 Ühendage võrguseadme WAN/LAN-port Etherneti kaabli abil modemi/ruuteri Etherneti pordiga.
- 3 Enne konfigureerimise jätkamist veenduge, et oleku LED-märgutuli vilgub siniselt.

Märkus! Erinevate võrguseadmete pordid võivad olla erinevad.

Konfigureerige läbi veebilehitseja

- 1 Ühendage oma arvuti võrguseadmega (juhtmega või juhtmeta).

Juhtmega:

lülitage oma arvuti Wi-Fi välja ja ühendage arvuti Etherneti kaabli kaudu võrguseadme LAN-pordiga.

Juhtmeta:

ühendage oma arvuti võrguseadmega ilma juhtmeta. SSID (võrgunimi) ja juhtmeta ühenduse parooli leiate võrguseadme sildilt.

- 2 Käivitage veebilehitseja ja sisestage aadressiribale <http://tplinkwifi.net> või <http://192.168.88.1>.
Looge oma sisselogimisparool ja logige seadmesse.

Märkus! Kui sisselogimisakent ei kuvata, vaadake KKK > Q1.

- 3 Esmase konfigureerimise lõpetamiseks minge kiirseadistamise lehele ja järgige sellel olevaid üksikasjalikke juhiseid.

Nüüd saavad teie juhtmega ja juhtmeta seadmed internetiühenduse luua!

Märkus! Kui olete konfigureerimise ajal muutnud SSID-nime ja juhtmeta interneti parooli, kasutage juhtmeta võrku ühendumiseks uut SSID-nime ja juhtmeta interneti parooli.



Head kasutamist!

Rakendus Aginet

TP-Linki rakendus Aginet pakub lihtsat ja intuitiivset viisi võrguseadmele ligipääsuks ja selle haldamiseks. Saate blokeerida soovimatud seadmed, seadistada vanemakontrolli, konfigureerida juhtmeta ühenduse seadeid ja palju muud.

Skannige QR-kood ja laadige App Store'ist või Google Playst alla TP-Linki rakendus Aginet.



Scannige
Agineti jaoks



Aginet

LED-märgutule olek



Oleku
LED

LED-märgutuli	Device Status
Vilkuv kollane	Seade käivitub või lähtestub.
Kollane	Seadme ühenduse kvaliteet on normaalne.
Vilkuv sinine	Seade on seadistamiseks valmis.
Kiiresti vilkuv sinine	Seade loob WPS- või võrguühendust.
Sinine	Seade on seadistatud, kuid internet ei ole saadaval.
Vilkuv valge/roheline	Seade uuendab püsivara.
Valge/roheline	Seade on täielikult seadistatud ja internetiga ühendatud.
Vilkuv punane	Seadme ühendus on katkenud.
Punane	Seadmel on probleem.

KKK (korduma kippuvad küsimused)

K1. Mida peaksin tegema, kui ma ei pääse veebihalduse lehele?

- Kui arvuti on seadistatud staatilisele IP-aadressile, muutke selle seadeid, et saaksite IP-aadressi automaatselt.
- Veenduge, et <http://tplinkwifi.net> on veebilehitsejasse õigesti kirjutatud.
- Kasutage mõnda muud veebilehitsejat ja proovige uuesti.
- Taaskäivitage seade ja proovige uuesti.
- Inaktiveerige kasutatav võrguadapter ja aktiveerige see siis uuesti.

K2. Mida teha, kui võrguseadme oleku LED-märgutuli jääb punaselt vilkuma?

- Pange võrguseade mõne teise konfigureeritud võrguseadme lähedusse, kuni oleku LED-märgutuli muutub siniseks, valgeks või roheliseks, seejärel tõstke võrguseade ümber.
- Võrguseadme lähtestamiseks vaadake K4 ja seejärel lisage võrguseade uuesti võrku kasutades rakendust Aginet või veebilehitseja kaudu.

K3. Mida teha, kui ma ei pääse internetti?

- Kontrollige, kas internet töötab normaalselt. Selleks ühendage arvuti Etherneti kaabli abil otse modemi või ruuteriga. Kui ei tööta, pöörduge internetiteenuse pakkuja poole.
- Ruuterirežiimi jaoks logige sisse võrguseadme halduslehele ja minge oleku lehele ning kontrollige, kas IP-aadress on kehtiv või mitte. Kui on, käivitage kiirhäälestus uuesti, vastasel juhul kontrollige riistvara ühendus üle.
- Taaskäivitage seade ja proovige uuesti.

K4. Kuidas taastada seadme tehaseseaded?

- Kui seade on sisse lülitatud, vajutage nupule RESET, hoidke seda all vähemalt viis sekundit ning seejärel vabastage nupp.
- Logige sisse seadme veebihalduslehele, minge menüüsse System Tools > Backup & Restore (Süsteemi töövahendid > Varundus ja taastamine) ja klõpsake nuppu Factory Restore (Tehaseseadete taastamine). Seade lähtestub ja taaskäivitub automaatselt.

K5. Mida teha, kui unustasin oma veebihalduslehe parooli?

- Seadme lähtestamiseks vaadake K4 ja seejärel määrake uus parool.

K6. Mida teha, kui unustasin oma juhtmeta võrgu parooli?

- Kui te ei ole juhtmeta võrgu vaikimisi parooli vahetanud, leiate selle toote etiketilt võrguseadme põhjal.
- Ühendage arvuti Etherneti kaabli kaudu võrguseadmega. Logige veebihalduslehele ja minge parooli taastamiseks või lähtestamiseks menüüsse Basic > Wireless (Põhiandmed > Juhtmeta).

English

Safety Information

- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device.
- Do not use damaged charger or USB cable to charge the device.
- Do not use any other chargers than those recommended.
- Do not use the device where wireless devices are not allowed.
- Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.

Български

Мерки за безопасност

- Пазете устройството далеч от вода, огън, влага или горещи околна среда.
- Не правете опити да разглобявате, ремонтирате или модифицирате устройството.
- Не използвайте повредено зарядно или повреден USB кабел за зареждане на устройството.
- Не използвайте други зарядни устройства освен препоръчаните.
- Не използвайте устройството там, където употребата на безжични устройства не е разрешена.
- Адаптерът трябва да бъде инсталиран близо до оборудването и да бъде лесно достъпен.

Моля, прочетете тази информация и спазвайте мерките за безопасност, когато работите с устройството. Ние не можем да гарантираме, че няма да настъпят аварии или повреди вследствие на неправилно използване на устройството. Моля, използвайте продукта внимателно и на своя отговорност.

Čeština

Bezpečnostní informace

- Nevystavujte zařízení vodě, ohni, vlhkosti nebo horkému prostředí.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat nebo modifikovat.
- Nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo USB kabel pro nabíjení zařízení.
- Nepoužívejte jiné nabíječky kromě doporučených.
- Nepoužívejte zařízení v místech, kde je zakázáno používat bezdrátová zařízení.

- Adaptér musí být nainstalován poblíž zařízení a musí být snadno přístupný.
- Prosíme, čtěte a postupujte podle bezpečnostních informací uvedených nahoře během používání zařízení. Nemůžeme zaručit absenci nehod nebo poškození při nesprávném užívání zařízení. Prosíme, používejte toto zařízení opatrně a na vlastní nebezpečí.

Hrvatski

Sigurnosne napomene

- Držite uređaj dalje od vode, vatre, vlage i vruće okoline.
- Nemojte pokušavati rastaviti, popravljati ili mijenjati uređaj.
- Nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili USB-kabel za punjenje uređaja.
- Nemojte upotrebljavati drukčije punjače od preporučenih.
- Nemojte upotrebljavati uređaj na mjestima na kojima bežični uređaji nisu dozvoljeni.
- Prilagodnik se treba postaviti u blizini opreme i treba biti lako dostupan.

Kada upotrebljavate uređaj, pročitajte i slijedite prethodno navedene sigurnosne napomene. Ne jamčimo da neće doći do nesreća ili oštećenja zbog nepravilne uporabe uređaja. Rukujte pažljivo ovim uređajem i upotrebljavajte ga na vlastitu odgovornost.

Latviešu

Drošības informācija

- Ierīci nedrīkst pakļaut ūdens, uguns, mitruma vai karstas vides ietekmei.
- Nemēģiniet izjaukt, remontēt vai pārveidot ierīci.
- Ierīces uzlādēšanai nelietojiet bojātu uzlādes ierīci vai bojātu USB kabeli.
- Lietojiet tikai ražotāja ieteiktās uzlādes ierīces.
- Nelietojiet ierīci vietās, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta.
- Adapteris ir jāuzstāda pie aprīkojuma, un tam ir jābūt viegli pieejamam.

Lietojot ierīci, lūdzam, izlasiet un ņemiet vērā iepriekš aprakstītās instrukcijas. Mēs nevaram garantēt aizsardzību pret traumām vai bojājumiem ierīces nepareizas lietošanas gadījumā. Lūdzam, lietojiet ierīci rūpīgi un esiet gatavi uzņemties atbildību par savu rīcību.

Lietuvių

Atsargumo priemonės

- Laikykite įrenginį kuo toliau nuo vandens, ugnies, drėgmės ir karštų paviršių.
- Draudžiama patiemti įrenginį ardyti, modifikuoti ar bandyti taisyti.
- Draudžiama bandyti įkrauti įrenginį sugedusio pakrovėjo ar USB kabelio pagalba.

- Prašome naudoti tik rekomenduojama pakrovėją.
- Nenaudokite įrenginį tose vietose, kur belaidžiai prietaisai yra uždrausti.
- Prietaisas turi būti netoli nuo įrenginio ir lengvai pasiekiamas.

Susipažinkite su atsargumo priemonėmis ir jų laikytės naudojant šį prietaisą. Mes negalime garantuoti, kad produktas nebus sugadintas dėl netinkamo naudojimo. Naudokite atsargiai prietaisą atsargiai ir savo pačių rizika.

Magyar

Biztonsági Információk

- Tartsa távol a készüléket víztől, tűztől, nedvességtől vagy forró környezettől!
- Ne próbálja meg szétszerelni, javítani vagy módosítani a készüléket!
- Ne használjon sérült töltőt vagy USB kábelt a készülék töltéséhez!
- Ne használjon más töltőt a készülékhez a javasoltakon kívül!
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol az nem engedélyezett!
- Az adaptert a készülékhez közel és könnyen hozzáférhető helyen helyezze el.

Kérjük, olvassa el, és kövesse a fenti biztonsági információkat a készülék használatá során. Az előírások be nem tartása, és a fentiekől eltérő használat balesetet vagy károsodást okozhatnak, amiért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, kellő vigyázatossággal és saját felelősségére használja a készüléket.

Polski

Środki ostrożności

- Trzymaj urządzenie z dala od wody, ognia, wilgoci i wysokich temperatur.
- Nie demontuj, nie naprawiaj i nie modyfikuj urządzenia na własną rękę.
- Nie używaj uszkodzonej ładowarki lub przewodu USB do ładowania urządzenia.
- Nie korzystaj z ładowarek innych niż zalecane.
- Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których urządzenia bezprzewodowe są zabronione.
- Urządzenie powinno być umieszczone w pobliżu sprzętu, który z niego korzysta oraz w miejscu łatwo dostępnym dla użytkownika.

Zapoznaj się z powyższymi środkami ostrożności i zastosuj się do nich, gdy korzystasz z urządzenia. Nie możemy zagwarantować, że produkt nie ulegnie uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego użytkowania. Korzystaj z urządzenia z rozważą i na własną odpowiedzialność.

Română

Informații de siguranță

- Feriți echipamentul de apă, foc, umiditate și de temperaturi înalte.
- Nu încercați să demontați, reparați sau să modificați echipamentul.
- Nu utilizați un alimentator electric sau un cablu USB deteriorat pentru a alimenta echipamentul.
- Nu folosiți alte alimentatoare decât cele recomandate.
- Nu utilizați echipamentul în locații în care dispozitivele wireless nu sunt permise.
- Adaptorul trebuie instalat în apropierea echipamentului și să fie ușor accesibil.

Vă rugăm să citiți și să respectați instrucțiunile de siguranță de mai sus în timpul utilizării echipamentului. Nu putem garanta că nu vor surveni accidente sau pagube din cauza utilizării necorespunzătoare a echipamentului. Vă rugăm să folosiți acest produs cu grijă și să îl utilizați pe propriul risc.

Slovenčina

Bezpečnostné informácie

- Zariadenie udržiajte v bezpečnej vzdialenosti od vody, ohňa, vlhkosti alebo horúceho prostredia.
- Nepokúšajte sa rozoberať, opravovať alebo upravovať zariadenie.
- Na nabíjanie zariadenia nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo USB káble.
- Nepoužívajte žiadne iné spôsoby nabíjania okrem odporúčaných spôsobov.
- Zariadenie nepoužívajte tam, kde používanie bezdrôtových zariadení nie je povolené.
- Adaptér je potrebné nainštalovať v blízkosti zariadenia tak, aby bol ľahko dostupný.

Pri používaní zariadenia dodržujte vyššie uvedené pokyny. V prípade nesprávneho používania zariadenia nemôžeme zaručiť, že nedôjde k zraneniu lebo sa zariadenie nepoškodí. S týmto výrobkom zaobchádzajte opatrne a používate ho na svoje vlastné nebezpečie.

Slovenščina

Varnostne informacije

- Naprava naj se nahaja izven dosega vode, ognja, vlage oziroma vročih pogojev.
- Naprave ne poizkušajte razstavljati, popravljati oziroma spreminjati.
- Za polnjenje naprave ne uporabljajte poškodovanega polnilca ali kablov USB.
- Ne uporabljajte nepriporočljivih polnilcev.

- Naprave ne uporabljajte tam, kjer ni dovoljeno uporabljati brezžičnih naprav.
 - Adapter je treba instalirati blizu opreme in dostop do njega mora biti preprost.
- Pri uporabi naprave si preberite in upoštevajte zgornja varnostna navodila. Ne moremo jamčiti, da zaradi nepravilne uporabe naprave ne bo prišlo do nesreč ali poškodba. To napravo uporabljajte pazljivo in na svojo lastno odgovornost.

Srpski jezik/Српски језик

Bezbednosne informacije

- Nemojte držati uređaj u blizini vode, vatre, vlažnog ili vrućeg prostora.
- Nemojte pokušavati da rasklopите, popravite ili измените uređaj.
- Nemojte koristiti oštećeni punjač ili oštećeni USB kabl za punjenje uređaja.
- Nemojte koristiti nijedan drugi punjač osim preporučenog.
- Nemojte koristiti uređaj na mestima gde nije dozvoljena upotreba bežičnih uređaja.
- Adapter treba postaviti blizu opreme i treba da je lako dostupan.

Molimo vas da pročitate i pridržavate se gore navedenih bezbednosnih informacija kada koristite uređaj. U slučaju nepravilne upotrebe uređaja, može doći do nezgoda ili štete. Molimo vas da pažljivo koristite ovaj uređaj i da rukujete njime na sopstvenu odgovornost.

Қазақша

Қауіпсіздік мәліметі

- Жабдықты судан, оттан, ылғалдықтан және ыстық ортадан аулақ ұстаңыз.
- Жабдықты бөлшектеуге, жөндеуге, немесе түрлендіруге талпынбаңыз.
- Зақымданған қуаттандырғышты немесе USB-кабельді жабдықты зарядттау үшін қолданбаңыз.
- Ұсынылған қуаттандырғыштан басқасын қолданбаңыз.
- Сымсыз жабдықтарды қолдануға болмайтын жерде жабдықты қолданбаңыз.
- Адаптер құрылғыға жақын орнатылуы және оңай қолжетімді болуы қажет.

Өтініш, жабдықты қолданғанда жоғары көрсетілген қауіпсіздік мәліметті оқып және еріңіз. Біз жабдықты лайықсыз қолданылса оқиға немесе зақымдану болмайтынына кепіл бере алмаймыз. Өтініш, осы жабдықты байқап қолданыңыз, немесе өз қатеріңізбен қолданасыз.

Русский язык

РУКОВОДСТВО по безопасному использованию

Для безопасной работы устройств их необходимо устанавливать и использовать в строгом соответствии с поставляемой в

комплекте инструкцией и общепринятыми правилами техники безопасности.

Ознакомьтесь со всеми предупреждениями, указанными на маркировке устройства, в инструкциях по эксплуатации, а также в гарантийном талоне, чтобы избежать неправильного использования, которое может привести к поломке устройства, а также во избежание поражения электрическим током.

Компания-изготовитель оставляет за собой право изменять настоящий документ без предварительного уведомления.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Правила и условия монтажа технического средства, его подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию.

Устройство должно устанавливаться и эксплуатироваться согласно инструкциям, описанным в руководстве по установке и эксплуатации оборудования.

Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации

Влажность воздуха при эксплуатации: 10%-90%, без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5%-90%, без образования конденсата Рабочая температура: 0°C~40°C

Допустимая температура для оборудования, используемого вне помещения, если предусмотрено параметрами оборудования: -30°C~70°C

Температура хранения: -40°C~70°C

Оборудование должно храниться в помещении в заводской упаковке.

Транспортировка оборудования должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.

Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделять устройство от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом — например, сдавать в специальные пункты утилизации. Изучите информацию о процедуре передачи оборудования на утилизацию в вашем регионе.

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства

В случае обнаружения неисправности устройства необходимо обратиться к Продавцу, у которого был приобретен Товар.

Товар должен быть возвращен Продавцу в полной комплектации и в оригинальной упаковке.

При необходимости ремонта товара по гарантии вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры компании TP-Link.

Українська мова

Інформація щодо безпеки

- Не допускайте перебування пристрою біля води, вогню, вологого середовища чи середовища з високими температурами.
- Не намагайтесь самостійно розібрати, ремонтувати чи модифікувати пристрій.
- Не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої чи USB кабелі для процесу зарядки пристрою.
- Не використовуйте будь-які зарядні пристрої, окрім рекомендованих.
- Не використовуйте пристрій, там де заборонено використання безпроводних пристроїв.
- Адаптер має бути встановлений у легкодоступному місці та одночасно поряд з обладнанням.

Будь ласка, уважно прочитайте та дотримуйтесь вищевказаної інформації з техніки безпеки, при користуванні пристроєм. Ми не можемо гарантувати, що неналежне чи неправильне використання пристрою не спричинить нещасних випадків, чи отримання будь-яких пошкоджень. Будь ласка, використовуйте даний пристрій з обережністю, та приймаючи ризики пов'язані з його використанням.

Eesti

Ohutusalanen teave

- Hoidke seadet veest, tulest, niiskusest või kuumast keskkonnast eemal.
- Ärge üritage seadet lahti monteerida, parandada ega modifitseerida.
- Ärge kasutage seadme laadimiseks kahjustatud laadijat või USB-kaablit.
- Ärge kasutage muid laadijaid peale soovitatute.
- Ärge kasutage seadet kohtades, kus mobiilseadmed pole lubatud.
- Adapter tuleb paigaldada seadme lähedusse ja see peab olema kergesti ligipääsetav.

Seadme kasutamiseks lugege läbi ja järgige ülaltoodud ohutusala teavet. Me ei saa garanteerida, et seadme valesti kasutamine ei põhjustaks õnnetusi ega kahjustusi. Kasutage seda toodet hoolikalt ja omal vastutusel.

English

TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU and (EU)2015/863.

The original EU declaration of conformity may be found at <https://www.tp-link.com/en/ce>.

Български

TP-Link декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директиви 2014/53/ЕС, 2009/125/ЕО, 2011/65/ЕС и (ЕС)2015/863.

Оригиналната ЕС Декларация за съответствие, може да се намери на <https://www.tp-link.com/en/ce>.

Čeština

TP-Link tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU a (EU)2015/863.

Originál EU prohlášení o shodě lze nalézt na <https://www.tp-link.com/en/ce>.

Hrvatski

TP-Link izjavlja, da je naprava u skladu s bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv 2014/53/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU in (EU)2015/863.

Izvirna izjava EU o skladnosti je na voljo na naslovu <https://www.tp-link.com/en/ce>.

Latviešu

TP-Link ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst direktīvu 2014/53/ES, 2009/125/EK, 2011/65/ES un (ES)2015/863 svarīgākajām prasībām un citiem saistītajiem nosacījumiem.

Oriģinālo ES atbilstības deklarāciju var atrast vietnē <https://www.tp-link.com/en/ce>.

Lietuvių

TP-Link pareiškia, kad šis prietaisas atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias direktyvų nuostatas 2014/53/ES, 2009/125/EB, 2011/65/ES ir (ES)2015/863.

Originali ES atitikties deklaracija yra <https://www.tp-link.com/en/ce>.

Magyar

A TP-Link ezúton kijelenti, hogy ez a berendezés az alapvető követelményekkel és más, az idevonatkozó 2014/53/EU, 2009/125/EK,

2011/65/EU és a (EU)2015/863 irányelvek rendelkezéseivel összhangban van.
Az eredeti EU megfelelőiségi nyilatkozat megtalálható a <https://www.tp-link.com/hu/ce> oldalon.

Polski

TP-Link deklaruje, że niniejsze urządzenie spełnia wszelkie stosowne wymagania oraz jest zgodne z postanowieniami dyrektyw 2014/53/UE, 2009/125/WE, 2011/65/UE i (UE)2015/863.

Pełna deklaracja zgodności UE znajduje się na stronie <https://www.tp-link.com/en/ce>.

Română

TP-Link declară prin prezenta că acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale directivelor 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE și (UE)2015/863.

Declarația de conformitate UE originală poate fi găsită la adresa <https://www.tp-link.com/en/ce>.

Slovenčina

TP-Link týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/53/EÚ, 2009/125/ES, 2011/65/EÚ a (EÚ)2015/863.

Originál EU vyhlásenia o zhode možno nájsť na <https://www.tp-link.com/en/ce>.

Slovenščina

TP-Link izjavlja, da je naprava v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv 2014/53/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU in (EU)2015/863.

Izvirna izjava EU o skladnosti je na voljo na naslovu <https://www.tp-link.com/en/ce>.

Українська мова

Цим TP-Link заявляє, що даний пристрій відповідає основним та іншим відповідним вимогам директив 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU та (EU)2015/863.

Оригінал Декларації відповідності ЄС Ви можете знайти за посиланням <https://www.tp-link.com/en/ce>.

Eesti

TP-Link kinnitab käesolevaga, et see seade vastab direktiivide 2014/53/EL, 2009/125/EÜ, 2011/65/EL ja (EL)2015/863 olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

ELi vastavusdeklaratsiooni originaali leiate aadressilt <https://www.tp-link.com/en/ce>.