



Quick Installation Guide

Wireless Access Point

Images are for demonstration only.



For technical support, the user guide and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support>, or simply scan the QR code.

© 2025 TP-Link 7100001543 REV2.1.0



CONTENTS

01 / العربية

12 / Türk

ملاحظة: يُستخدم جهاز TL-WA901N في هذا الدليل كمثال توضيحي.

قبل البدء


ما هو وضع التشغيل الذي تريد استخدامه؟ راجع الجدول التالي لاختيار الوضع الذي يناسبك.

السيناريوهات	أوضاع التشغيل المتاحة
تريد تحويل شبكة الإنترنت السلكية (إيثرنت) إلى شبكة لاسلكية.	وضع تشغيل أكسيس بوينت (الوضع الافتراضي)
أنت في منطقة لا تصلها شبكة واي فاي أو تعاني من ضعف الإشارة وتريد توسيع نطاق التغطية داخل منزلك أو مكتبك.	وضع موسع النطاق
لديك جهاز يدعم الاتصال السلكي فقط (مثل تلفاز ذكي أو مشغل وسائط أو وحدة ألعاب) وتريد توصيله بالإنترنت لاسلكيًا.	وضع توصيل الأجهزة
تريد فصل الأجهزة المتصلة على شبكات واي فاي مختلفة باستخدام VLANs.	وضع الشبكات المتعددة

توصيل جهاز الأكسيس بوينت (AP)


1. وصل جهاز الأكسيس بوينت (AP) حسب الخطوات المبينة في الشكل التوضيحي.
 2. شغل الجهاز وانتظر حتى تضيء لمبات التشغيل والواي فاي وتصبح مستقرة، واستخدم اسم الشبكة (SSID) وكلمة المرور الافتراضيين المطبوعين على ملصق الراوتر من الخلف وذلك للاتصال بشبكة الأكسيس بوينت.
- ملاحظة:** إذا كان الجهاز يدعم العمل على ترددين، فيجب أن تضيء لمبات الواي فاي لكل من 2.4 GHz و 5 GHz بشكل مستقر وثابت.

● وضع أكسيس بوينت (الوضع الافتراضي) يحول الشبكة السلكية الحالية الى شبكة لاسلكية.

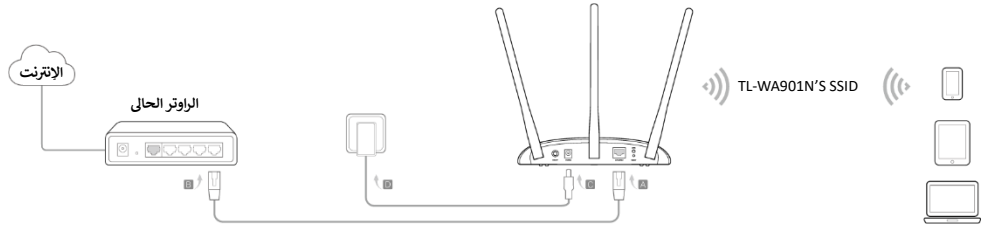

ملاحظة: يمكنك الآن الاستمتاع بتصفح الإنترنت، ولكن يوصى بتغيير اسم الشبكة (SSID) وكلمة المرور الافتراضيين لضمان أمان الشبكة، وللقيام بذلك يمكنك الرجوع لقسم "تهيئة جهاز الأكسيس بوينت (AP)".


● وضع موسع النطاق يعمل على توسيع نطاق شبكة **Wi-Fi** الحالية ليغطي مناطق أوسع.

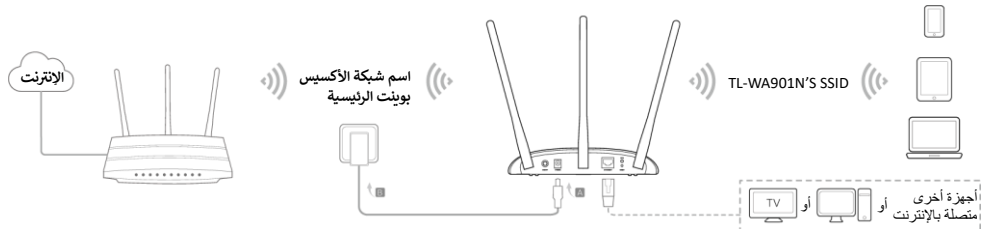

● وضع توصيل الأجهزة يتيح توصيل الأجهزة السلكية بشبكة Wi-Fi.



● وضع الشبكات المتعددة ينشئ شبكات لاسلكية متعددة معزولة باستخدام VLAN.

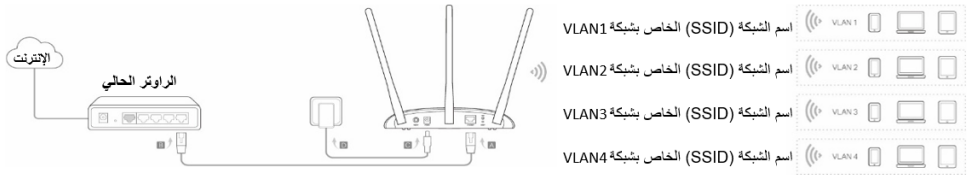

تهيئة جهاز الأكسيس بوينت (AP)


1. افتح متصفح ويب وادخل العنوان **http://tplinkap.net**، وأنشئ كلمة مرور جديدة لتسجيل الدخول.
2. اضغط على الإعداد السريع (Quick Setup) واختر وضع التشغيل المناسب ثم اضغط على **Next**، واتبع التعليمات خطوة خطوة لاستكمال عملية التهيئة.
3. الآن أعد توصيل أجهزتك بجهاز الأكسيس بوينت (AP).

ملاحظة:

في وضع توصيل الأجهزة، يقتصر الاتصال بالإنترنت على الأجهزة المتصلة عبر كابل إيثرنت. في وضع الشبكات المتعددة، يُفصل كل اسم شبكة Wi-Fi حسب إعدادات VLAN الخاصة به.

التزويد بالطاقة عبر الإيثرنت (PoE)

- يمكن تزويد الجهاز بالطاقة باستخدام محوّل PoE السلبي المرفق، وذلك في حالة وضعه في مكان بعيد عن مقابس الكهرباء .
- ملاحظة:** حاقن الطاقة الخامل يدعم كابل بطول يصل حتى **30** متر وفقاً للظروف المحيطة ببيئة التشغيل .

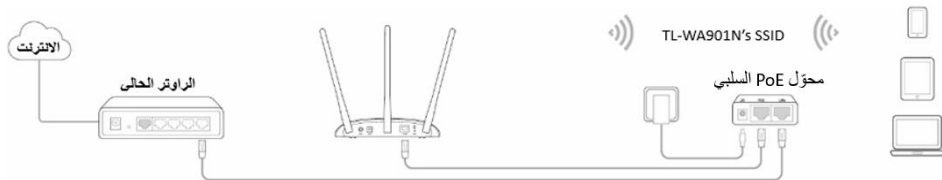

الأسئلة الشائعة

س1: كيف استرجع الإعدادات الافتراضية (ضبط المصنع) لجهاز الأكسيس بوينت؟

اضغط مطوّلًا على زر RESET والجهاز قيد التشغيل حتى تومض لمبة التشغيل ثم ارفع يدك عن الزر.
ملاحظة: ستُحذف جميع الإعدادات السابقة وسيعود الجهاز إلى وضع تشغيل أكسيس بوينت الافتراضي.

س2: ماذا أفعل إذا لم تظهر نافذة تسجيل الدخول؟

- تحقق من إدخال الرابط <http://tplinkap.net> أو 192.168.0.254 بشكل صحيح في شريط عنوان متصفح الويب.
- جرب متصفح ويب آخر وأعد المحاولة.
- أعد تشغيل الأكسيس بوينت وحاول مجددًا.
- افصل الأكسيس بوينت الرئيسية وأدخل الرابط <http://tplinkap.net> في شريط عنوان المتصفح وكرر المحاولة.

س3: كيف أسترجع كلمة مرور صفحة إعدادات الجهاز أو شبكة الواي فاي؟

- إذا نسيت كلمة مرور الدخول إلى صفحة إعدادات الأكسيس بوينت، يجب عليك استرجاع الإعدادات الافتراضية (ضبط المصنع).

- إذا نسيت كلمة مرور شبكة الواي فاي لكنك ما زلت قادرًا على الدخول إلى صفحة الإعدادات، فوصل جهازك (كمبيوتر أو هاتف) بالجهاز سلكيًا أو لاسلكيًا وسجل الدخول إلى صفحة الإعدادات وانتقل إلى Wireless Security > Wireless لاسترجاع كلمة المرور أو إعادة ضبطها.

س 4: ماذا أفعل إذا كانت الشبكة اللاسلكية غير مستقرة؟

- قد يحدث ذلك بسبب وجود تشويش أو تداخل في الإشارات، جرب واحدة من هذه الطرق:
- غيّر القناة اللاسلكية إلى قناة مختلفة.
 - انقل الجهاز بعيدًا عن الأجهزة التي تسبب التداخل مثل الهاتف اللاسلكي أو الميكروويف أو شاشات مراقبة الأطفال وغيرها لتقليل التشويش على الشبكة.

Arabic Translated By:
EGY TRANSCRIPT FOR TRANSLATION
Tel: +20 2 3762 9100

Türkçe

Güvenlik Bilgileri

- Cihazın açma/kapama düğmesi varsa, bu cihazı açma/kapama işlemi için kullanılacak yollardan biridir. Açma/Kapama düğmesi olmayan ürünler için, cihazı kapatmak için güç adaptörü ile bağlantısının kesilmesi gerekmektedir. Bağlantısı kesilen cihaz yeniden takıldığında çalışır durumda olacaktır.
- Cihazın içini açmaya veya tamir etmeye çalışmayınız, zira yüksek voltaj ve diğer risklere maruz kalabilirsiniz. Kapalı bir ürünün veya ürün aksesuarının yetkili olmayan kişilerce açılması önerilmez ve bu işlem cihazı garanti dışı bırakacaktır. Ürününüz hakkında servis hizmeti için, lütfen bizimle iletişime geçiniz.
- Ürünü sıvı ortamların yakınında çalıştırmayınız.

TP-Link 3 Yıllık Limitli Ürün Garantisi

Yalnız TP-Link Marka Ürünler için

BU GARANTİ SİZE ÇEŞİTLİ KANUNİ HAKLAR SAĞLAR, AYRICA YEREL UYGULAMALARDA (ÜLKE/EYALET) BÖLGE BAZINDA FARKLI HAKLARA DA SAHİP OLUNABİLİR

İŞBU GARANTİ BELGESİ VE YAPTIRIMLAR TAMAMEN ÖZELDİR VE YEREL KANUNLARIN BELİRTTİĞİ ÖLÇÜLER ÇERÇEVESİNDE DİĞER GARANTİ BELGELERİ VEYA YAPTIRIMLARIN YERİNE GEÇMEKTEDİR.

TP-Link, orijinal kutu içerisinde yer alan TP-Link markasına ait donanım ürününün, TP-Link kılavuzlarında belirtildiği şekilde normal kullanımı durumunda son kullanıcının satın aldığı tarihten itibaren 3 yıl boyunca işçilik veya kullanılan parçalar sebebiyle arızalanmayacağını taahhüt eder.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

S1. AP cihazını nasıl fabrika ayarlarına geri yükleyebilirim?

Cihaz açık durumdayken, iğne gibi ince uçlu bir cisim kullanarak Reset butonuna basılı tutunuz ve Power LED yanıp sönmeye kadar bekleyiniz, ardından cismi butondan çekiniz.

Uyarı: Reset işleminden sonra, geçerli tüm yapılandırılmalar silinecek ve AP cihazı varsayılan Access Point Moduna sıfırlanacaktır.

S2. Oturum açma penceresi görüntülenmezse ne yapabilirim?

- Bilgisayarınızın IP adresini, otomatik olarak bir IP adresi alacak şekilde değiştiriniz.
- Web tarayıcıda <http://tplinkap.net> veya <http://192.168.0.254> adreslerine giriş yapıp yapamadığınızı kontrol ediniz.
- Başka bir web tarayıcı kullanınız ve tekrar deneyiniz.
- AP cihazını yeniden başlatın ve tekrar deneyiniz.
- Host AP'nizi kapatın ve <http://tplinkap.net> adresine giriş yapmayı deneyiniz.

S3. Host AP cihazının web yönetim şifresini veya Wi-Fi şifresini nasıl öğrenebilirim?

- AP cihazının web yönetim sayfasına erişim için gerekli olan şifreyi unuttuysanız, AP cihazını fabrika ayarlarına geri yüklemelisiniz.
- Wi-Fi şifrenizi unutursanız, kablolu veya kablosuz olarak AP cihazına bağlı bir mobil cihazdan veya bilgisayardan AP cihazının yönetim arayüzüne erişebilirsiniz. Oturum açınız ve Wi-Fi şifrenizi öğrenmek veya sıfırlamak için **Wireless > Wireless Security** (Kablosuz > Kablosuz Güvenlik) sayfasını açınız.

S4. Kablosuz bağlantım stabil değilse ne yapabilirim?

Çok fazla enterferans varsa, aşağıdaki metodları deneyebilirsiniz:

- Farklı bir kablosuz kanala ayarlayınız.
- AP cihazınızı, Bluetooth cihazlarından uzakta yeni bir konuma taşıyınız ve telsiz telefon, mikrodalga, bebek monitörü, vb. diğer elektrikli ev aletlerinden uzak tutarak enterferansı minimize ediniz.

AP Cihazını Yapılandırın

1. Web tarayıcı açın ve <http://tplinkap.net> yazınız. Giriş yapmak için bir şifre oluşturun.
2. **Quick Setup** (Hızlı Kurulum)'a tıklayınız, uygun modu seçiniz ve **Next** (İleri)'ye tıklayınız. Kurulumu tamamlamak için yönergeleri adım adım takip ediniz.
3. Şimdi, cihazlarınızı AP'ye tekrar bağlayınız.


Uyarı: **Client modunda**, sadece kablolu bağlantı kurarak internet erişimi kurabilirsiniz.

Multi-SSID modunda, kablosuz cihazlarınızı VLANlar ile izole edilmiş farklı Wi-Fi ağlarına bağlayabilirsiniz.


PoE Enjektör Çalıştırın

Cihazı, bir elektrik prizinden uzakta konumlandırmak istediğinizde pasif PoE enjektörle cihazı çalıştırabilirsiniz.


Uyarı: Pasif PoE enjektör, ortam koşullarına bağlı olarak 30 metreye kadar uzunluğu destekler.

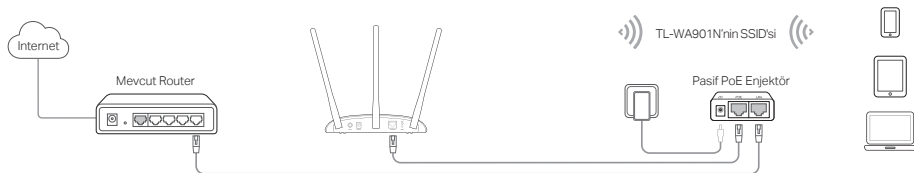


- **Client Mod** Kablolu cihazlarınızı kablosuz ağı bağlar.

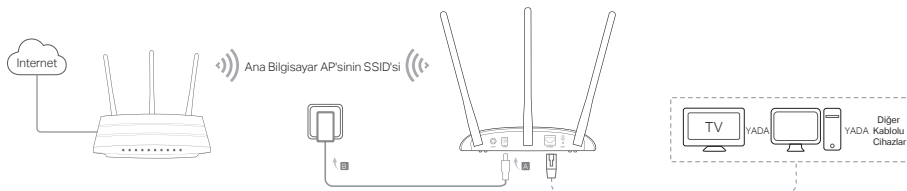

- **Multi-SSID Mod** Birden fazla kablosuz ağ oluşturarak, farklı güvenlik seçenekleri ve VLAN grupları oluşturabilirsiniz.

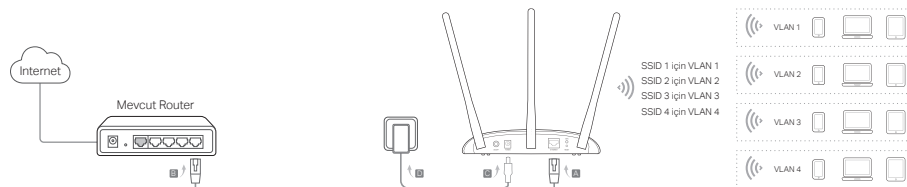


- **Access Point Modu (Varsayılan)** Mevcut kablolu ağını kablosuz ağıya dönüştürür.

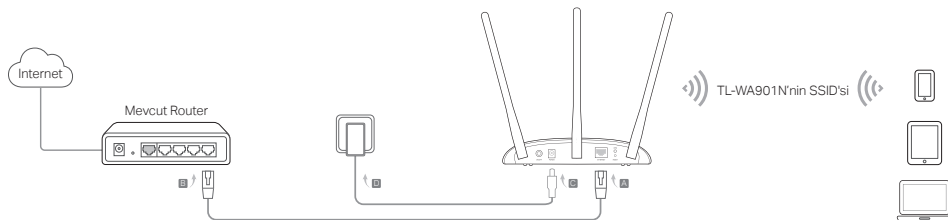

Uyarı: Şimdi internet sörfünün keyfini sürebilirsiniz. Kablosuz ağ güvenliğiniz için, Wi-Fi ağına varsayılan SSID (ağ adı) ve şifresini değiştirmenizi tavsiye ederiz. Nasıl yapacağınızı öğrenmek için, **AP Cihazını Yapılandır** bölümüne bakınız.

- **Menzil Genişletici Modu** Mevcut Wi-Fi ağına menzili genişletir.

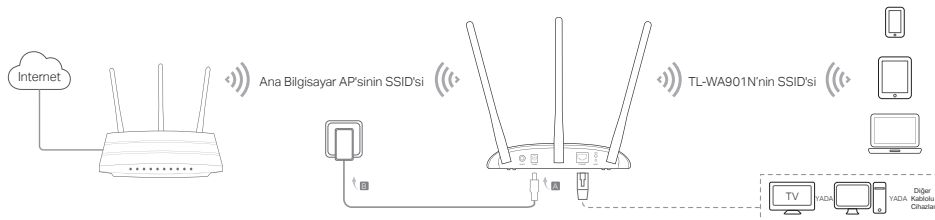

Uyarı: Bu kılavuzda TL-WA901N örnek olarak kullanılmıştır.

Başlamadan önce

Ne tür bir bağlantıya ihtiyacınız var? Uygun bir mod seçmek için tabloya bakınız.

Senaryolar	İşletim Modu
Kablolu (Ethernet) ağ bağlantınızı, kablosuz ağa dönüştürebilirsiniz.	Access Point Mod (Varsayılan Mod)
Wi-Fi sinyallerinin ölü bölgesindesiniz veya kablosuz sinyaliniz zayıf. Bu modda kurulum yaparak ev veya ofisinizdeki kablosuz sinyalin menzilini genişletebilirsiniz.	Menzil Genişletici Modu
Kablosuz bağlantı özelliği olmayan ve Ethernet portuna sahip Smart TV, Media Player, oyun konsolu gibi bir kablolu cihazlarınız var. Bu modda kurulum yaparak cihazları kablosuz olarak Internet'e bağlayabilirsiniz.	Client Mod
Cihazları farklı kablosuz ağlara bağlamak ve VLAN'lar ile izole etmek istiyorum.	Multi-SSID Mod

AP Cihazını Bağlama

1. Diyagramdaki adımlara göre AP cihazını bağlayınız.
2. Cihazı çalıştırın, Power () ve Wireless () LEDler sabit yanana kadar bekleyin, AP cihazının Wi-Fi ağına bağlanmak için ürün etiketindeki varsayılan SSID ve Şifreyi kullanın.

Not: Çift bantlı bir AP cihazı için hem 2,4GHz hem de 5 Ghz kablosuz ( ) LED'leri yanmalı ve sabit olmalıdır