



Quick Installation Guide

Wireless Router

Türkçe Cihazı Bağlayın

Internet bağlantınızı DSL/Kablo/Uydu modemi yerine, doğrudan Ethernet kablosuna bağlayarak kullanıyorsanız, Ethernet kablosunu router'ın Internet portuna direkt olarak bağlayın ve donanım bağlantısını tamamlamak için Adım 2, 3 ve 5'e atlayın.

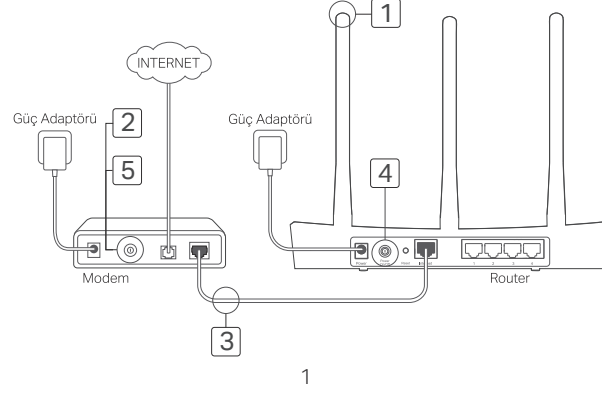


*Image may differ from your actual product.

Tether Uygulaması

TP-Link Tether, router'nızı yönetmek ve erişmek için kolay, sezgisel bir arayüz sunar. İstenmeyen cihazları engelleyebilir, Ebeveyn Kontrollerini kurabilir, kablosuz ayarlarınızı yapılandırabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.



TP-Link Tether uygulamasını Apple App Store veya Google Play'den indirmek için QR kodu taratınız.

SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

S1. Giriş penceresi görüntülenemiyorsa ne yapabilirim?

- Bilgisayarınız, statik veya sabit bir IP adresi ile bağlantı kuruyorsa, ağ ayarlarını otomatik olarak IP adresi alacak şekilde değiştiriniz.
- Web tarayıcısına <http://tplinkwifi.net> veya <http://192.168.0.1> adresinin doğru bir şekilde girildiğinden emin olun. Alternatif olarak, web tarayıcısına <http://192.168.1.1> adresini girin.
- Başka bir web tarayıcısı kullanın ve tekrar deneyin.
- Routerinizi yeniden başlatın ve tekrar deneyin.
- Kullanılmakta olan ağ adaptörünü devre dışı bırakın ve tekrar etkinleştirin.

- Antenleri bağlayın. Antenler sabitse, sonraki adıma geçin.
- Modemi kapatın ve eğer yedek bir bataryası varsa çıkarın.
- Modemi router'ınızdaki Internet (veya WAN) portuna bir Ethernet kablosu ile bağlayın.
- Router'ı açın ve hazır konuma gelene kadar bekleyin.
- Modemi açın.

Web Tarayıcısı Aracılığıyla Yapılandırın

- Bilgisayarınızı router'a bağlayın (Kablolu veya Kablosuz).

Kablolu:

Bilgisayarınızdaki Wi-Fi'yi kapatın ve bilgisayarınızı router'ın LAN (1/2/3/4) portuna Ethernet kablosu kullanarak bağlayın.

Kablosuz:
Bilgisayarınızı router'a kablosuz olarak bağlayın. SSID ve Kablosuz Şifresi router'ın etiketindedir.

- Web tarayıcısının adres kısmına <http://tplinkwifi.net> veya <http://192.168.0.1> adresini girin. Daha sonra tekrar giriş yapmak için bir şifre oluşturunuz, veya çoğu routerlarda olduğu gibi hem kullanıcı adı hem de şifre için **admin** kullanın. Dikkat: Eğer giriş penceresi görüntülenmiyorsa, lütfen SSS > S1'e bakın.
- Hızlı Kurulum (**Quick Setup**) sayfasına gidin ve ön yapılandırmayı tamamlamak için talimatları adım adım takip edin.



Keyfini Çıkarın!

Şimdi kablolu ve kablosuz cihazlarınız **İnternete bağlanabilir.**

Dikkat: Eğer yapılandırma sırasında SSID ve kablosuz şifresini değiştirdiyseniz, kablosuz ağa katılmak için yeni SSID ve kablosuz şifresini kullanın.

S2. Eğer İnternete erişemiyorsam ne yapabilirim?

- Bilgisayarı, modeme bir Ethernet kablosu aracılığıyla direkt olarak bağlayarak İnternet'in düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer düzgün bir şekilde çalışmıyorsa, İnternet Servis Sağlayıcınız ile irtibata geçin.
- Bir web tarayıcısı açın, <http://tplinkwifi.net> veya <http://192.168.0.1> adresini girin ve Hızlı Kurulumu tekrar çalıştırın.
- Router'ınızı yeniden başlatın ve tekrar deneyin.
- Kablolu modem kullanıcıları için, ilk olarak modemi yeniden başlatın. Eğer sorun devam ediyorsa, MAC adresini klonlamak için router'ın Web Yönetim sayfasına girin.

S3. Router'ı varsayılan fabrika ayarlarına nasıl geri yükleyebilirim?

- Router'ın gücü açıkken, router'daki Reset butonuna basın ve tüm LEDler kısa süreliğine yanıp sönene kadar basılı tutun (yaklaşık 10 saniye).
- Router'ı fabrika ayarlarına döndürmek için router'ın Web Yönetim sayfasına girin.

S4. Web Yönetim şifremi unutursam ne yapabilirim?

- Router'ı sıfırlamak için SSS>S3'e başvurun ve daha sonra tekrar giriş yapmak için bir şifre oluşturunuz, veya çoğu routerlarda olduğu gibi hem kullanıcı adı hem de şifre için **admin** kullanın.

S5. Kablosuz ağ şifremi unutursam ne yapabilirim?

- Eğer varsayılan Kablosuz Şifresini değiştirmediyse, kablosuz şifresi router'ın ürün etiketinde yazmaktadır.
- Kablosuz şifrenizi öğrenmek veya resetlemek için router'ın Web Yönetim sayfasına giriniz.


Dikkat: Router hakkında daha fazlasını öğrenmek ve router'ın kullanıcı kılavuzunu indirmek için lütfen <https://www.tp-link.com> web sitesine gidin.



For technical support, the user guide and more information, please visit <https://www.tp-link.com/support>.

توصيل الجهاز

إذا كان يصلك الإنترنت مباشرة من مقبس إيثرنت بالحائط (وليس من مودم DSL أو كابلات أو أقمار صناعية)، وصل كابل الإيثرنت مباشرة بمنفذ الإنترنت في الراوتر وتخطي القيام بالخطوات 2 و3 و5 لإتمام توصيل الجهاز.

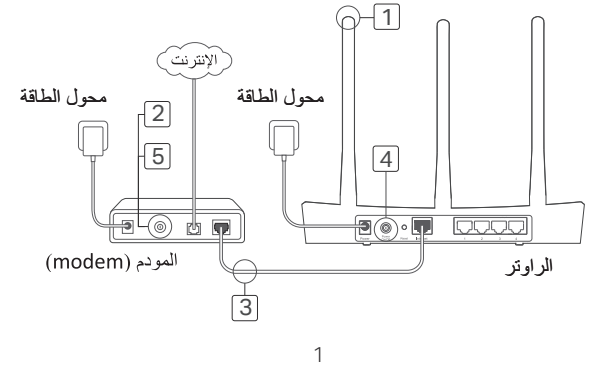

تطبيق TP - Link Tether

يتيح لك تطبيق TP - Link Tether الوصول إلى جهاز الراوتر والتحكم فيه بطريقة سهلة ومباشرة، فيمكنك من خلاله حظر الأجهزة غير المرغوب فيها، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، وضبط إعدادات الواي فاي، وتنفيذ وظائف أخرى متعددة.



الأسئلة الشائعة

- س1: ما الذي يمكنني فعله في حالة عدم ظهور نافذة تسجيل الدخول؟
- في حالة ضبط الكمبيوتر على عنوان IP ثابت أو محدد، قم بتغيير الإعدادات لتحديد العنوان تلقائيًا.

1. تَبَّت الهوائيات الخارجية. وإذا كانت مُثبتة مسبقًا، فانتقل إلى الخطوة التالية.
2. أغلق المودم وأزل البطارية الاحتياطية إن وُجدت.
3. استخدم كابل الإيثرنت لتوصيل المودم بمنفذ الإنترنت (WAN) الموجود في الراوتر.
4. شغل الراوتر وانتظر حتى يكتمل التشغيل.
5. شغل المودم من جديد.

تهيئة الجهاز عبر متصفح الويب

1. توصيل جهاز الكمبيوتر بالراوتر(سلكيًا أو لاسلكيًا).

عن طريق كابل (سلكيًا):

افصل شبكة الواي فاي عن جهازك ووصله بأحد منافذ LAN المُرَقمة من 1 إلى 4 باستخدام كابل إيثرنت.

- تحقق من إدخال الرابط <http://tplinkwifi.net> أو <http://192.168.0.1> بشكل صحيح في متصفح الويب. وإذا لم تظهر الصفحة، أدخل <http://192.168.1.1> في متصفح الويب.
- جرّب متصفح ويب آخر وأعد المحاولة.
- أعد تشغيل الراوتر وحاول مجددًا.
- قم بتعطيل محول الشبكة النشط ثم إعادة تفعيله.

س2: ما الذي يمكنني فعله في حالة تعذر الوصول للإنترنت؟

- تحقق من أن خدمة الإنترنت تعمل وجرب توصيل جهاز الكمبيوتر مباشرة بالمودم عبر كابل إيثرنت. وإذا لم يعمل الإنترنت، تواصل مع موفر خدمة الإنترنت.
- افتح متصفح الويب وأدخل <http://tplinkwifi.net> أو <http://192.168.0.1> ثم عد إلى صفحة الإعداد السريع Quick Setup مرة أخرى.
- أعد تشغيل الراوتر وحاول مجددًا.
- إذا كنت تستخدم مودم كابل، فأعد تشغيل المودم أولاً. وإذا استمرت المشكلة، سجل دخولك إلى صفحة إعدادات الراوتر وقم بنسخ عنوان MAC.

عن طريق الواي فاي (لاسلكيًا):

1. اتصل بالواي فاي باستخدام اسم الشبكة (SSID) وكلمة المرور المطبوعين على ملصق الراوتر.
 2. افتح متصفح الويب وأدخل العنوان <http://tplinkwifi.net> أو <http://192.168.0.1> في شريط العنوان، ثم أنشئ كلمة مرور جديدة لتسجيل الدخول لاحقًا أو أدخل كلمة **admin** كاسم مستخدم وكلمة مرور في بعض الأجهزة.
 - ملاحظة: في حالة عدم ظهور نافذة تسجيل الدخول، يُرجى الرجوع إلى السؤال الأول في قسم الأسئلة الشائعة.
 3. انتقل إلى صفحة الإعداد السريع Quick Setup واتبع التعليمات خطوة بخطوة لاستكمال عملية التهيئة الأساسية.
- الآن أصبح بإمكانك الاستمتاع بخدمة الإنترنت سواء سلكيًا أو لاسلكيًا.
- ملاحظة: إذا قمت بتغيير اسم الشبكة (SSID) أو كلمة مرور الاتصال اللاسلكي أثناء عملية التهيئة، استخدم هذه البيانات الجديدة للاتصال بالشبكة لاسلكيًا.

س3. كيف استرجع الإعدادات الافتراضية (ضبط المصنع) للراوتر؟

- اضغط مطولاً على زر RESET والراوتر قيد التشغيل إلى أن تضاء جميع اللمبات للحظة.
- سجل دخولك إلى صفحة إعدادات الراوتر واختر إعادة ضبط المصنع من الإعدادات.

س4. ما أفعل إذا نسيت كلمة مرور صفحة إدارة ويب؟

- يمكنك الرجوع الى السؤال الثالث في قسم الأسئلة الشائعة لإعادة ضبط الراوتر ومن ثم أنشئ كلمة مرور جديدة للدخول لاحقًا أو استخدم كلمة **admin** كاسم مستخدم وكلمة مرور في بعض الأجهزة.

س5. ماذا أفعل إذا نسيت كلمة مرور الواي فاي؟

- إذا لم تغَيّر كلمة المرور الافتراضية، ستجدها على ملصق الراوتر.
- إذا غيرتها، أدخل إلى صفحة إعدادات الراوتر لاستعادة كلمة المرور أو لإعادة ضبطها.

ملاحظة: للاطلاع على مزيد من التفاصيل، حمّل دليل المستخدم الخاص بجهازك من موقع <https://www.tp-link.com>.