

Hızlı Kurulum Kılavuzu


Taşınabilir Router

Bu kılavuz TP-Link taşınabilir router'lara uygulanır. Burada TL-WR1552X'i örnek olarak alıyoruz. Görseller gerçek ürünlerden farklı olabilir. Router'nız gösterilen tüm işlevleri desteklemeyebilir.

©2026 TP-Link 7100003543 REV1.1.0

■ Hücresel İnternet Modu

Not: Bu mod yalnızca 4G/5G modelleri içindir.

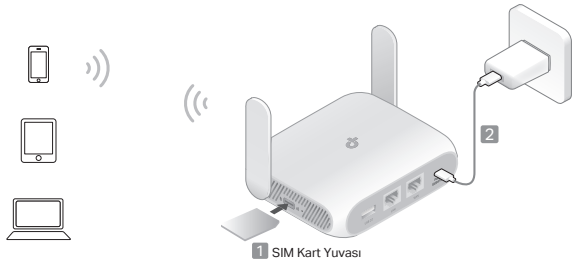

5

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

S1. Yönlendiricinin web yönetimi şifresini unutursam ne yapmalıyım?

- Giriş yapmak için bir TP-Link Kimliği kullanıyorsanız **Sifremi Unuttum?** seçeneğine tıklayın. giriş sayfasında ve ardından sıfırlamak için talimatları izleyin.
- Alternatif olarak yönlendiriciyi sıfırlamak için **SSS > S3'e** bakın. Daha sonra yeni bir giriş şifresi oluşturmak için <http://tplinkwifi.net> adresini ziyaret edin.

S2. Wi-Fi şifremi unutursam ne yapmalıyım?

- Varsayılan kablosuz şifresini değiştirmediyse, bu şifreyi yönlendiricinin etiketinde bulabilirsiniz.
- Bir Ethernet kablosunu kullanarak bilgisayarı doğrudan yönlendiricinin LAN bağlantı noktasına bağlayın. <http://tplinkwifi.net> adresinden yönlendiricinin web yönetim sayfasında oturum açın ve kablosuz şifrenizi almak veya sıfırlamak için **Kablosuz** sayfasına gidin.

S3. Yönlendiriciyi fabrika varsayılan ayarlarına nasıl geri yüklerim?

- Router açıkken Sıfırla düğmesini yaklaşık 6 saniye basılı tutun ve ardından bırakın.

S4. İnternet erişimi kuramıyorsam ne yapabilirim?

Yalnızca Hücresel İnternet Modu için:

10

Türkçe

Router Modunu Belirle


Gerekli olduğunda uygun bir mod belirlemek için aşağıdaki tabloya başvurun.

Not: Desteklenen modlar farklı modellere göre değişebilir.

Şunu Yapmak İstiyorum...	Mod
Kablolu ağ bir cihazla sınırlı olduğunda, daha fazla kablosuz cihazla interneti paylaşın.	Ethernet
Diğer cihazlarla bir 3G/4G USB modem'in verisini paylaşın.	3G/4G USB Modem
Diğer cihazlarla bir mobil cihazın hücresel verisini paylaşın.	USB Bağlantısı
Mevcut bir halka açık Wi-Fi'yi özel bir ağa dönüştürün (kablolu ve kablosuz).	Hotspot
Bir SIM kartın hücresel verisini diğer cihazlarla paylaşın.	Hücresel İnternet
Mevcut sadece kablolu bir ağı kablosuz bir ağa dönüştürün.	Access Point
Daha iyi Wi-Fi kapsama alanı için mevcut bir Wi-Fi ağını genişletin.	Menzil Genişletici
Bir akıllı TV, medya oynatıcı veya oyun konsolu gibi sadece kablolu bağlantıya sahip bir cihazı Wi-Fi ağına bağlayın.	İstemci

1

■ Erişim Noktası Modu

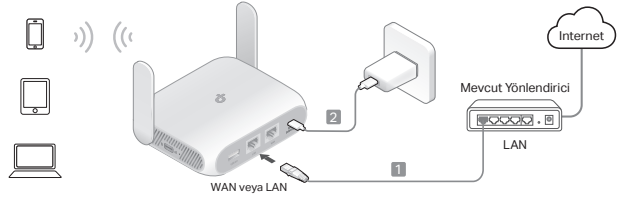

6

Türkçe

- SIM kartınızın bir LTE veya WCDMA kartı olduğunu doğrulayın.
- SIM kartınızın İSS'nizin hizmet alanında olduğunu doğrulayın.
- SIM kartınızda yeterli bakiye olduğunu doğrulayın.
- İSS parametrelerinizi kontrol edin: Bir web tarayıcısı açın ve web yönetim sayfasına giriş yapın. İSS'niz tarafından sağlanan parametrelerin doğru girildiğini doğrulayın. Parametreler yanlışsa, doğru parametrelerle yeni bir profil oluşturun.
- PIN ayarlarını kontrol edin: Bir web tarayıcısı açın ve web yönetim sayfasına giriş yapın. PIN gerekip gerekmediğini kontrol edin. Gerekliyorsa, İSS'niz tarafından sağlanan doğru PIN'i girin.
- Veri Limitini Kontrol Edin: Bir web tarayıcısı açın ve web yönetim sayfasına giriş yapın. Toplam kullanılan verinin toplam kotayı aşıp aşmadığını kontrol edin. Aşıyorsa, toplam kotayı düzeltin ve toplam kullanılan veriyi 0 olarak ayarlayın veya veri limitini devre dışı bırakın.
- Mobil Veriyi Kontrol Edin: Bir web tarayıcısı açın ve web yönetim sayfasına giriş yapın. İnternete erişmek için mobil veriyi etkinleştirin.
- Veri Dolaşımını Kontrol Edin: Dolaşım hizmet alanı içinde olup olmadığınızı İSS'nize teyit edin. Eğer öyleyse, bir web tarayıcısı açın ve web yönetim sayfasına giriş yapın. İnternete erişmek için veri dolaşımını etkinleştirin.


11

Türkçe

Donanım Bağlantısı

Not: Resimler gerçek ürünlerden farklı olabilir. Yönlendiriciniz tüm modları desteklemeyebilir gösterilmiştir.


■ Ethernet Modu

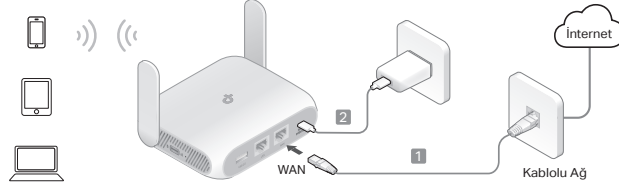

2

Türkçe

■ Menzil Genişletici Modu

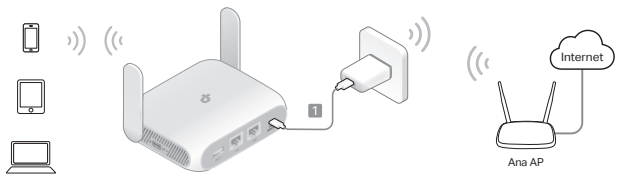

7

Türkçe


- Diğer Modlar için:
- LAN bağlantısını kontrol edin: Bir web tarayıcısının adres çubuğuna <http://tplinkwifi.net> veya **192.168.0.1** yazın. Giriş sayfası görünmezse, **SSS > S6** bölümüne bakın ve ardından tekrar deneyin.
- S5. Kablosuz bağlantım sürekli kesiliyorsa ne yapabilirim?**
 - Varsayılan olarak, kablosuz kanal Auto (Otomatik) ayarlıdır, en iyi performans için router otomatik olarak 1 ve 11 arasında en az kalabalığın olduğu bir kanal seçecek, ama bu aynı zamanda sık sık kablosuz bağlantının düşmesine neden olabilir. Böyle bir durumda, değişikliği önlemek için sabit bir kanala ayarlayınız ve büyük olasılıkla ağ bağlantınızdaki kopma sorunu ortadan kalkacaktır.
- S6. Router'ın web yönetim sayfasına erişemiyorsam ne yapabilirim?**
 - Bilgisayarın statik IP adresini, otomatik olarak IP adresi al olarak değiştiriniz.
 - Router'ınızı ve bilgisayarınızı yeniden başlatınız ve yeniden deneyiniz.
- S7. Kablosuz sinyalim dengesiz veya çok zayıfsa ne yapmalıyım?**
 - Çok fazla parazitten kaynaklanıyor olabilir.
 - Kablosuz kanalınızı farklı bir kanala ayarlayın.
 - Taşınabilir Router ile ana AP arasındaki sinyali engelleyebilecek engellerin daha az olduğu bir konum seçin. Açık bir koridor veya geniş

12

Türkçe

■ 3G/4G USB Modem Modu / USB Tethering Modu


Not: Bazı modeller bu modu desteklemeyebilir.

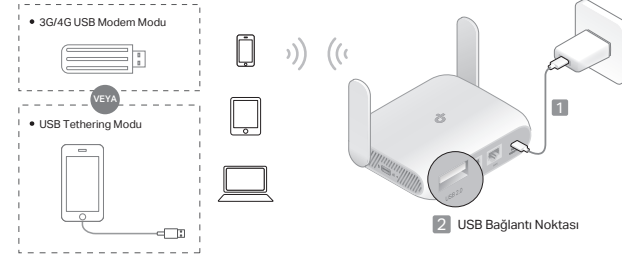

3

Türkçe

■ İstemci Modu

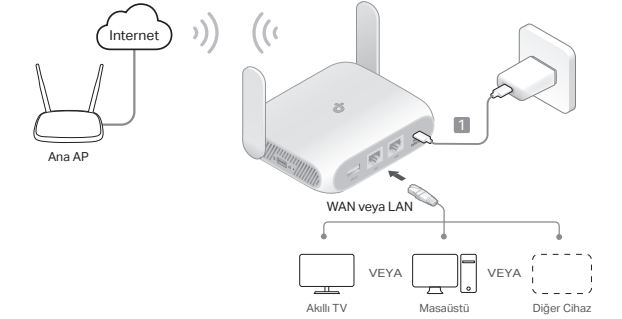

8

Türkçe

- bir konum idealdir.
- Sinyal girişimini en aza indirmek için yönlendiriciyi Bluetooth aygıtlarından ve kablosuz telefon, mikrodalga fırın ve bebek telsizi gibi diğer ev elektronik cihazlarından uzakta yeni bir konuma taşıyın.
- Menzil Genişletici modunda yönlendiriciyi yerleştirmek için ideal konum, ana AP'niz ile Wi-Fi ölü bölgesinin ortasıdır. Bu mümkün değilse istikrarlı performans sağlamak için yönlendiriciyi ana AP'nize yakın bir yere yerleştirin.

13

Türkçe

■ Hotspot Modu



4

Türkçe

Router'ı yapılandırın.

- Cihazınızı kablosuz olarak veya Ethernet kablosuyla router'a bağlayın. Kablosuz ağ adları (SSID'ler) ve şifre, router altındaki etiketinde yazılıdır. **Not: İstemci** modunda, cihazlarınızı yalnızca kablolu bağlantı aracılığıyla router'a bağlayabilirsiniz.
- Bir web tarayıcısı başlatın ve adres çubuğuna <http://tplinkwifi.net> yazın. Gelecekteki giriş denemeleri için bir şifre oluşturun.
- Hızlı Kurulum'a başlayın. İlk yapılandırmayı tamamlamak için adım adım talimatları takip edin.

😊 İnternet'in keyfini sürün!

Dikkat: Varsayılan SSID ve şifrenizi değiştirdiyse, yeni SSID ve şifreyi kullanarak Wi-Fi ağı yeniden bağlanmanız gereklidir.

TP-Link Tether uygulaması yönlendiricinize erişmeniz ve yönetmenize yönelik basit ve sezgisel bir yol sağlar. Tether'i Apple App Store veya Google Play'den indirmek için QR kodunu tarayın.



9

Türkçe

Teknik destek için, kullanım kılavuzu ve diğer bilgi için lütfen <https://www.tp-link.com/support> adresini ziyaret ediniz ya da sadece QR kodunu tarayın.



14

دليل التثبيت السريع جهاز الراوتر المحمول

ينطبق هذا الدليل على أجهزة الراوتر المحمولة من TP-Link. هنا نأخذ TL-WR1552X كمثال. قد تختلف الصور عن المنتجات الفعلية. قد لا يدعم جهاز الراوتر الخاص بك جميع الوظائف المعروضة.

وضعية الإنترنت الخلوي

ملاحظة: هذه الوضعية تعمل بتقنيتي 4G و 5G فقط.



الأسئلة الشائعة (FAQ)

1. ماذا يجب أن أفعل إذا نسيت كلمة مرور إدارة الويب الخاصة بالراوتر؟
 - إذا كنت تستخدم معرف TP-Link لتسجيل الدخول، فانقر فوق "نسيت كلمة المرور؟" في صفحة تسجيل الدخول ثم اتبع الإرشادات لإعادة تعيينها.
 - أو، راجع الأسئلة الشائعة > س3 لإعادة تعيين جهاز الراوتر. ثم قم بزيارة <http://tplink-wifi.net> لإنشاء كلمة مرور تسجيل دخول جديدة.
2. ماذا علي أن أفعل إذا نسيت كلمة مرور الواي فاي الخاصة بي؟
 - إذا لم تُغير كلمة مرور الشبكة اللاسلكية الافتراضية، فستجدها على ملصق جهاز .
 - قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر مباشرةً بمنفذ الشبكة المحلية (LAN) الخاص بجهاز الراوتر باستخدام كابل إيثرنت. سجّل الدخول إلى إدارة جهاز الراوتر عبر صفحة الويب على الرابط <http://tplink-wifi.net>. ثم انتقل إلى صفحة الاتصال اللاسلكي (Wireless) لاستعادة كلمة مرور الشبكة اللاسلكية أو إعادة تعيينها.
3. كيف يمكنني استعادة إعدادات المصنع الافتراضية لجهاز الراوتر؟
 - أثناء تشغيل جهاز الراوتر، اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط لمدة 6 ثوانٍ تقريبًا، ثم حرر الزر.
4. ماذا يمكنني أن أفعل إذا لم يكن هناك اتصال بالإنترنت؟

العربية


تحديد وضع جهاز الراوتر

راجع الجدول التالي لتحديد الوضع المناسب حسب الحاجة.

الوضع	أريد القيام بـ
الإنترنت	مشاركة الإنترنت مع المزيد من الأجهزة اللاسلكية عندما تقتصر الشبكة السلكية على جهاز واحد في كل مرة
مودم USB 3G/4G	مشاركة بيانات مودم USB 3G/4G مع أجهزة أخرى.
ربط USB	مشاركة بيانات شبكة المحمول لجهاز محمول مع أجهزة أخرى.
نقطة اتصال ساخنة	تحويل شبكة الواي فاي عامة موجودة إلى شبكة خاصة (سلكية ولاسلكية).
الإنترنت الخلوي	شارك الإنترنت لأجهزة أخرى باستخدام البيانات الخلوية الخاصة بشريحة SIM.
نقطة وصول	تحويل شبكة سلكية موجودة إلى شبكة لاسلكية.
موسع النطاق	توسعة شبكة الواي فاي موجودة للحصول على تغطية أفضل للواي فاي.
العميل	توصيل جهاز يتصل سلكيًا فقط بشبكة الواي فاي، مثل التلفزيون الذكي أو مشغل الوسائط أو وحدة التحكم في الألعاب.

العربية

وضع نقطة الوصول

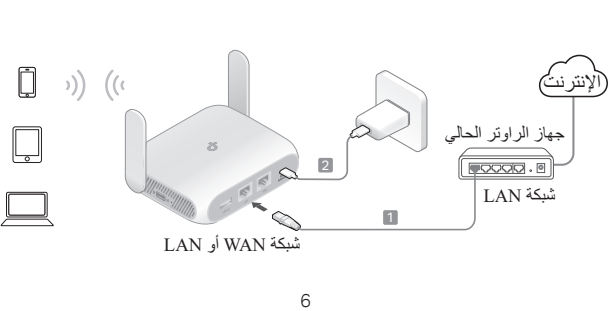

العربية

تعليمات خاصة بوضع الإنترنت الخلوي فقط:


- تأكد أن شريحة SIM تدعم شبكة LTE أو WCDMA.
- تأكد أن شريحة SIM تعمل ضمن نطاق التغطية الخاص بمزود خدمة الإنترنت.
- تأكد من توفر رصيد أو باقة بيانات كافية على شريحة SIM.
- تحقق من إعدادات مزود خدمة الإنترنت: افتح متصفح الويب وسجّل الدخول إلى صفحة إدارة الجهاز . تأكد من إدخال الإعدادات المقدمة من مزود الخدمة بشكل صحيح. إذا كانت الإعدادات غير صحيحة، أنشئ ملف تعريف (Profile) جديدًا وأدخل الإعدادات الصحيحة.
- تحقق من إعدادات الرقم السري PIN: افتح متصفح الويب وسجّل الدخول إلى صفحة إدارة الجهاز ، ثم تحقق مما إذا كان الرقم السري PIN مطلوبًا. وإذا كان مطلوبًا، أدخل الرقم السري PIN الصحيح المقدم من مزود الخدمة.
- تحقق من حد استهلاك البيانات: افتح متصفح الويب وسجّل الدخول إلى صفحة إدارة الجهاز، ثم تحقق مما إذا كان إجمالي البيانات المستخدمة قد تجاوز الحد المسموح به، وفي حال تجاوزه، عدل قيمة الحد المسموح للبيانات وأعد تعيين قيمة البيانات المستخدمة إلى صفر، أو عطّل ميزة تحديد استهلاك البيانات.
- تحقق من تفعيل بيانات الهاتف المحمول: افتح متصفح الويب وسجّل الدخول إلى صفحة إدارة الجهاز، ثم تأكد من تفعيل بيانات الهاتف المحمول للاتصال بالإنترنت.
- تحقق من إعدادات تجوال البيانات: استفسر من مزود الخدمة عما إذا كنت داخل منطقة

العربية

توصيل الأجزاء


ملاحظة: قد تختلف الصور عن المنتجات الفعلية. قد لا يدعم جهاز الراوتر الخاص بك جميع الأوضاع المعروضة.

وضعية الإنترنت

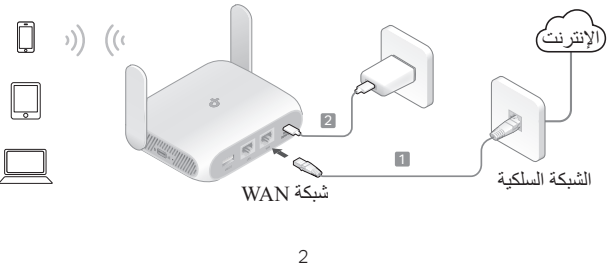

العربية

وضع موسع النطاق

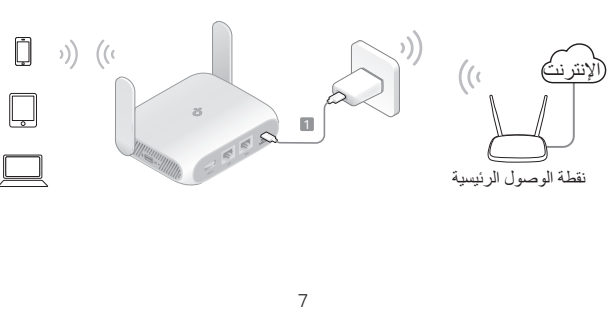


العربية

- تغطية التجوال. وإذا كنت كذلك، افتح متصفح الويب وسجّل الدخول إلى صفحة إدارة الجهاز، ثم فعل خيار تجوال البيانات للوصول إلى الإنترنت.
- للأوضاع الأخرى:
- تحقق من اتصال شبكة LAN: أدخل العنوان <http://tplink-wifi.net> أو 192.168.0.1 في شريط العنوان بمتصفح الويب. وإذا لم تظهر شاشة تسجيل الدخول، يرجى الرجوع إلى الأسئلة الشائعة، السؤال السادس، ثم أعد المحاولة مرة أخرى.
- 5. ماذا يمكنني أن أفعل إذا استمر انقطاع الاتصال اللاسلكي؟
 - بشكل افتراضي، يتم تعيين القناة اللاسلكية على "تلقائي"، والذي يحدد تلقائيًا القناة الأقل ازدحامًا بين 1 و 11 للحصول على أفضل أداء، ولكنه قد يتسبب أيضًا في انقطاع الاتصال اللاسلكي بشكل متكرر. في هذه الحالة، فإن ضبط القناة اللاسلكية على قناة ثابتة سيمنعها من التغيير، ومن المرجح أن يعمل على استقرار اتصال الشبكة لديك.
- 6. ماذا يمكنني أن أفعل إذا لم أتمكن من الوصول إلى صفحة إدارة الويب الخاصة بالراوتر؟
 - اضبط الكمبيوتر للحصول على عنوان IP تلقائيًا.
 - أعد تشغيل الراوتر والكمبيوتر وحلول مرة أخرى.
- 7. ماذا يجب أن أفعل إذا كانت إشارتي اللاسلكية غير مستقرة أو ضعيفة للغاية؟
 - قد يكون السبب في ذلك هو التداخل الشديد.

العربية


وضع مودم USB 3G/4G / وضع ربط USB

ملاحظة: قد لا تدعم بعض الموديلات هذا الوضع.

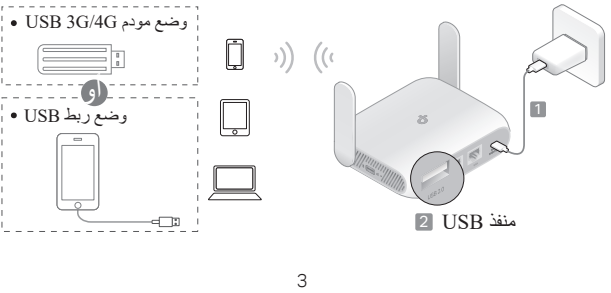

العربية

وضع العميل

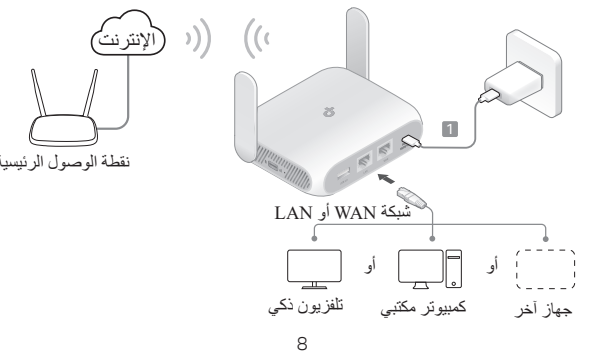

العربية

- اضبط القناة اللاسلكية على قناة مختلفة.
- اختر موقعًا به عدد أقل من العوائق التي قد تحجب الإشارة بين الراوتر المحمول ونقطة الوصول الرئيسية. الممر المفتوح أو المكان الواسع هو المثالي.
- انقل الراوتر إلى مكان جديد بعيدًا عن أجهزة البلوتوث والأجهزة الإلكترونية المنزلية الأخرى، مثل الهواتف اللاسلكية وأفران الميكروويف وأجهزة مراقبة الأطفال، لتقليل تداخل الإشارة.
- في وضع موسع النطاق، يكون المكان المثالي لوضع الراوتر في منتصف الطريق بين نقطة الوصول الرئيسية ومنطقة الواي فاي الميتة. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فضع الراوتر أقرب إلى نقطة الوصول الرئيسية لضمان الأداء المستقر.

العربية

وضع نقطة الاتصال الساخنة



العربية

إعداد الراوتر

1. قم بتوصيل جهازك بالراوتر لاسلكيًا أو باستخدام كابل إيثرنت. يتم طباعة أسماء الشبكات اللاسلكية (SSIDs) وكلمة المرور على ملصق الراوتر.
2. ملاحظة: في وضع العميل، يمكنك فقط توصيل جهازك بالراوتر من خلال اتصال سلكي.
3. قم بتشغيل متصفح ويب واكتب <http://tplink-wifi.net> في شريط العنوانين. قم بإنشاء كلمة مرور لمحاولات تسجيل الدخول المستقبلية.
3. ابدأ الإعداد السريع. اتبع التعليمات خطوة بخطوة لإكمال التكوين الأولي.

استمتع بالإنترنت!

ملاحظة: إذا قمت بتغيير SSID وكلمة المرور الافتراضيين، فيجب عليك إعادة توصيل أجهزتك اللاسلكية بشبكة الواي فاي الجديدة.



يوفر تطبيق TP-Link Tether طريقة بسيطة وبديهية للوصول إلى الراوتر وإدارته. امسح رمز الاستجابة السريعة QR لتحميل Tether من متجر تطبيقات Apple أو Google Play.

العربية

للحصول على الدعم الفني ودليل المستخدم والمعلومات الأخرى، يرجى زيارة <https://www.tp-link.com/support>، أو ببساطة مسح رمز الاستجابة السريعة QR.