

かんたん設定ガイド

AC3150 MU-MIMO ギガビット 無線LANルーター

Archer C3150


ハードウェアの接続

以下の手順に従い、端末装置(モデム/ケーブルモデム/ひかり電話ルーターなど)と本製品を接続します。

接続後にインターネット接続設定を行う必要があります、必ず裏面の「クラウドルーターの設定」を行ってください。

※端末装置がない集合住宅等の場合は、LANケーブルを直接本体のインターネットポートに接続をしてください。

※ケーブルモデムの場合はモデムの電源を切り一定の時間放置する必要があります。

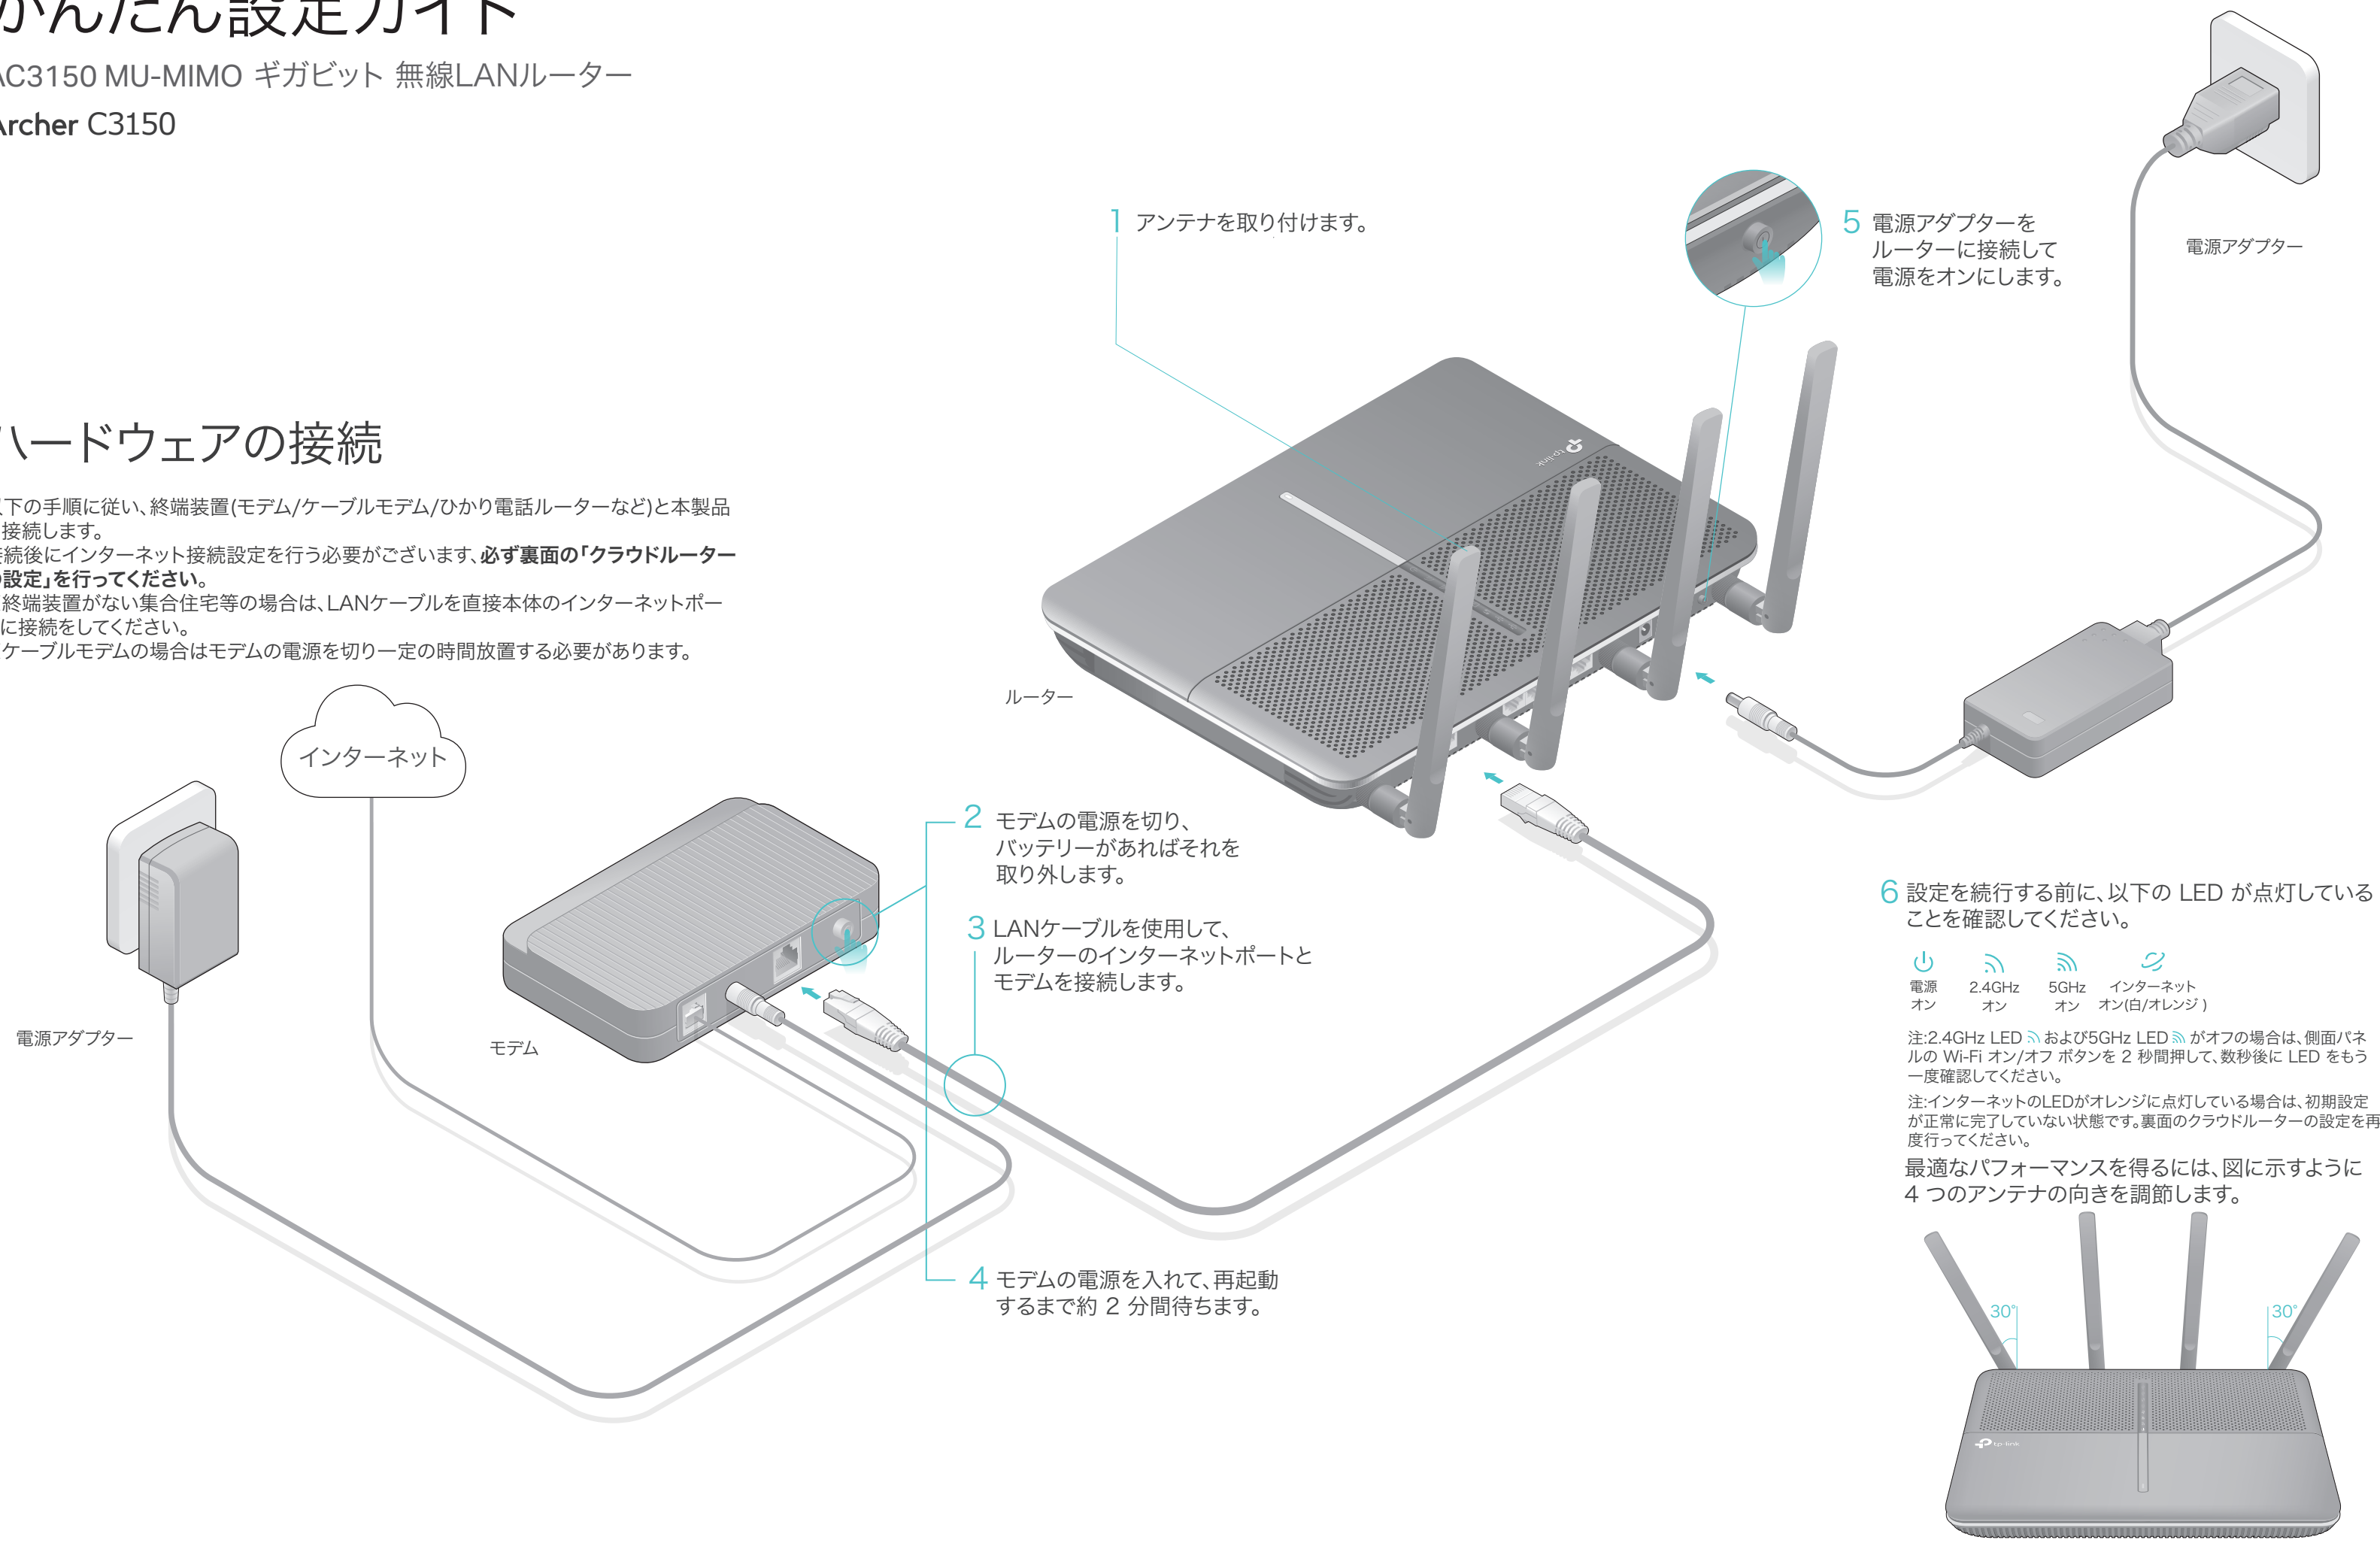

1 アンテナを取り付けます。

5 電源アダプターをルーターに接続して電源をオンにします。

2 モデムの電源を切り、バッテリーがあればそれを取り外します。

3 LANケーブルを使用して、ルーターのインターネットポートとモデムを接続します。

4 モデムの電源を入れて、再起動するまで約 2 分間待ちます。


6 設定を続行する前に、以下の LED が点灯していることを確認してください。

- 電源 オン
- 2.4GHz オン
- 5GHz オン
- インターネット オン(白/オレンジ)

注:2.4GHz LED および5GHz LED がオフの場合は、側面パネルの Wi-Fi オン/オフ ボタンを 2 秒間押し、数秒後に LED をもう一度確認してください。

注:インターネットのLEDがオレンジに点灯している場合は、初期設定が正常に完了していない状態です。裏面のクラウドルーターの設定を再度行ってください。

最適なパフォーマンスを得るには、図に示すように 4 つのアンテナの向きを調節します。

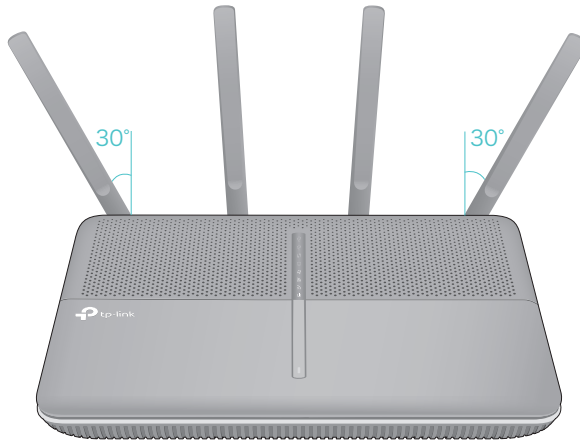

クラウドルーターの設定


オプション1: アプリ「Tether」を使用した設定

1. アプリ「Tether」をダウンロードします。



2. スマートフォンをルーターに接続します。

既定のワイヤレスネットワーク名 (SSID)とパスワードはルーター底部のラベルに印刷されています。

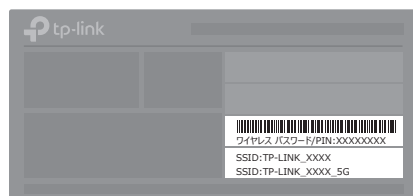

3. ルーターをインターネットに接続します。



- A** アプリ「Tether」を起動し、ローカル デバイスの中からArcher C3150を選択します。
- B** ログインパスワードを作成し、再度ログインパスワードを入力しログインをします。
- C** ログイン後にクイックセットアップが自動的に開始されるので、それに従ってインターネット接続を完了してください。

4. TP-Link クラウドサービスへ登録。



TP-Linkの更なるサービスを利用するためには、**[今すぐバインド]**をタップすると現れる画面に従いルーターとTP-Link IDのバインドと登録をしてください。

TP-Link IDがあればどこにいてもアプリ「Tether」からスマートフォンやタブレットを介してかんたんにネットワークの管理が行えます。


😊 インターネットをお楽しみください!

オプション2: ウェブブラウザを使用した設定方法

1 デバイスとルーターを接続します。(有線またはワイヤレス)

• 有線接続の場合

コンピューターのWi-Fi機能をオフにして、以下の図の様に接続をしてください。

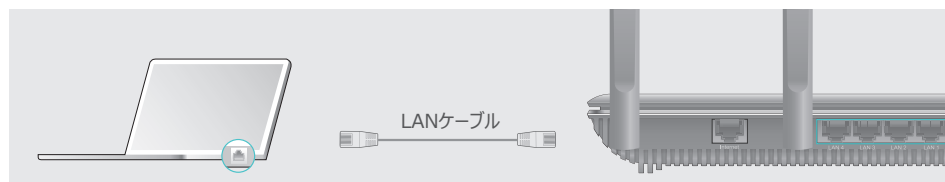

• ワイヤレス(無線)接続の場合

a ルーター底部のラベルに印刷されているSSID(ネットワーク名)とワイヤレスパスワードを確認してください。

b コンピューターのネットワークアイコンをクリック、またはスマートフォンやタブレットのWi-Fi設定画面を開き、確認したSSIDを選択しネットワークに接続をします。



2 ルーターをインターネットに接続します。

A ウェブブラウザを起動し、アドレスバーに<http://tplinkwifi.net> または <http://192.168.0.1> を入力し管理画面を開き、ログインパスワードを作成して **[スタート]** をクリックします。

注: ログイン画面が表示されない場合は **FAQのQ1** を参照してください。



B 手順に従いインターネット接続の手順とTP-Linkクラウドサービスの登録を行ってください。インターネット接続タイプ選択の際に「PPPoE」が検出された場合はユーザー名とパスワードを入力する必要があります。こちらにはご契約のプロバイダーから提供されたユーザー名やパスワードを入力してください。ユーザー名とパスワードの呼称は各社異なり、xxxx@xxxx.ne.jpのような形式の場合は@以下もすべて入力する必要があります。

注: ユーザー名とパスワードは「admin」や「TP-LINK_xxxx」ではありません。

😊 インターネットをお楽しみください!

USBポートを利用した機能について

2つのUSBポートを使えばプリンターやファイルやメディアなどをかんたんに共有する事が出来ます。



ローカルストレージ共有
ホームネットワーク内でUSBドライブからファイル共有

プリンターの共有
ルーターに接続されているコンピューターでプリンターを共有

リモートアクセス
外出中でもUSBドライブにアクセス可能


メディアサーバー
コンピューターやスマートフォン・タブレットからUSBドライブのメディアを再生可能



USBポートを利用した機能に関する詳しい情報は <http://www.tp-link.com/app/usb> もしくは QRコードをスキャンしてご覧ください。

TP-Linkクラウドサービス

TP-Linkクラウドサービスを使えばクラウドデバイスの管理がかんたんに行えます。

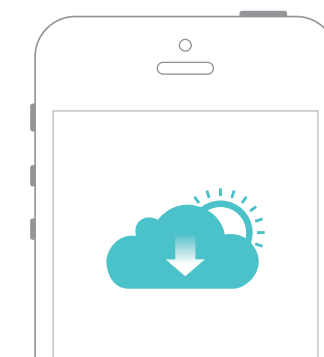

リモート管理

アプリ「Tether」を使えば外出中でもスマートフォンから自宅のネットワークをかんたんに管理ができます。

アップグレードの通知

最新のファームウェアアップデートを常に把握し、ルーターを最善の状態にします。

1つに集約

1つのTP-Link IDで複数のTP-Linkクラウドデバイスの管理が可能です。

アプリ「Tether」からルーターの管理画面(<http://tplinkwifi.net>)からクラウド機能の利用・設定が可能です。

TP-Linkクラウドサービスとその他の便利な機能(ゲストネットワーク・保護者による制限・アクセスコントロール等)に関しては www.tp-link.com の **ユーザーマニュアル** をご覧ください。

FAQ (よくある質問)

Q1. ルーターの管理画面にアクセスできないときはどうすればいいですか?

- コンピューターが静的IPアドレスまたは固定IPアドレスに設定されている場合は、IPアドレスを自動で取得する設定に変更してください。
- <http://tplinkwifi.net> がブラウザのアドレスバーに正しく入力されていることをご確認ください。もしくは<http://192.168.0.1> または <http://192.168.1.1> をお試しください。
- 他のブラウザでもう一度お試しください。
- ルーターを再起動のうえ、再度お試しください。
- ネットワークアダプタを一度無効化した後、再度有効化してください。

Q2. インターネットに接続出来ない場合はどうすればいいですか?

- コンピューターをLANケーブルでモデムに直接接続をしてインターネットが適切な動作しているかをご確認ください。正常に動作していない場合はインターネットサービスプロバイダーまでお問い合わせください。
- ルーターの管理画面にログインをして、**基本>ネットワークマップ**のインターネットのIPアドレスが有効なものをご確認ください。そうでない場合は再度クイックセットアップを行ってください。もしくはハードウェアの接続に問題がないかをご確認ください。
- ルーターを再起動のうえ、再度お試しください。
- ケーブルモデムをご利用の場合は**詳細設定>ネットワーク>インターネット>MACクローン**を開き、**[現在のコンピューターのMACアドレスを使用]**をクリックし、**[保存]**をクリックしてください。その後、モデムとルーターを再起動してください。

Q3. ルーターを工場出荷時(既定)の設定に戻すにはどうすればいいですか?

- ルーターの電源が入っている状態で、側面のResetボタンを電源LEDが点滅をするまでピン等を使い長押しをしてください。
- ルーターの管理画面にログインのうえ、**詳細設定>システムツール>バックアップおよび復元**を開き**[既定の復元]**をクリックしてください。その際、ルーターは自動的に再起動を行います。

Q4. ルーターの管理画面のパスワードを忘れた場合はどうすればいいですか?

- TP-Link IDを使ってログインをしている場合は、ログインページの**[パスワードをお忘れの場合]**をクリックし手順に従いパスワードのリセットを行ってください。
- そうでない場合は、ピン等を使いルーター側面のResetボタンを電源のLEDが点滅するまで長押しをしてルーターのリセットを行ってください。その後、<http://tplinkwifi.net> にアクセスして新たなログインパスワードを作成してください。

Q5. ワイヤレスネットワークパスワードを忘れてしまった場合はどうすればいいですか?

- 既定のパスワードを変更されていない場合はルーター底部のラベルに印刷された既定のワイヤレスパスワードをご覧ください。
- LANケーブルを使用してコンピューターを直接接続してください。その後、ルーターの管理画面(<http://tplinkwifi.net>)を開き**基本>ワイヤレス**を開きパスワードを再確認するか別のパスワードに変更してください。

📞 テクニカルサポートや更なる情報に関しては <http://www.tp-link.com/support> をご覧ください。