


Guide d'installation rapide

Modèles concernés:

TL-WA865RE

- Méthode UN:** paramétrage rapide à l'aide du bouton WPS
- Méthode DEUX:** paramétrage à l'aide d'un navigateur WEB



7106505108 REV.1.1.0

Etats possibles des différentes DEL



Eteinte: Le TL-WA865RE n'est connecté à aucun routeur Wi-Fi.

Clignotante en vert: Le TL-WA865RE est en train de se connecter à routeur Wi-Fi.

Allumée en vert: Le TL-WA865RE est connecté à un routeur Wi-Fi et est bien positionné.

Clignotante en orange: Le TL-WA865RE est connecté à un routeur Wi-Fi mais en est trop éloigné.

Allumée en orange: Le TL-WA865RE est connecté à un routeur Wi-Fi mais en est trop proche.



Eteinte: Le port Ethernet n'est relié à rien.

Allumée en vert: Le TL-WA865RE est relié en Ethernet à un autre appareil.



Eteinte: Le TL-WA865RE n'est pas sous tension.

Allumée en orange: Le TL-WA865RE est en train de démarrer.

Allumée en vert: Le TL-WA865RE est complètement initialisé.



Si vous appuyez sur le bouton **ON/OFF** situé sur le côté, toutes les DELs s'éteignent quand vous mettez hors tension le TL-WA865RE.

Pour plus d'informations, merci de consulter notre site WEB : <http://www.tp-link.fr>


Méthode UN

Paramétrage rapide à l'aide du bouton WPS

Utiliser cette méthode si votre routeur ou votre point d'accès Wi-Fi supportent WPS

1 Mise sous tension


Brancher votre TL-WA865RE dans une prise à **proximité** de votre point d'accès ou routeur Wi-Fi.




⌚ Attendre jusqu'à ce que la DEL passe de l'orange au vert fixe.

2 Appuyer sur le bouton WPS

① Appuyer sur le bouton WPS de votre point d'accès ou routeur Wi-Fi.



② Appuyer immédiatement sur le bouton («») de votre TL-WA865RE.




⌚ La DEL va passer de l'état vert clignotant à l'état, vert fixe, orange fixe ou orange clignotant dans la minute, indiquant que la connexion via WPS a réussi.

⚠ Si la DEL s'éteint, cela indique que la connexion WPS a échoué.

ⓘ Si la connexion WPS échoue, utilisez la **Méthode DEUX**.

3 Repositionner le répéteur

Une fois le TL-WA865RE convenablement paramétré, vous pouvez le déplacer à l'endroit idéal pour obtenir une couverture et un signal de qualité. Une fois rebranché dans une prise à l'endroit idéal, **le répéteur se reconnecte au point d'accès ou au routeur Wi-Fi en 30 secondes environ**.

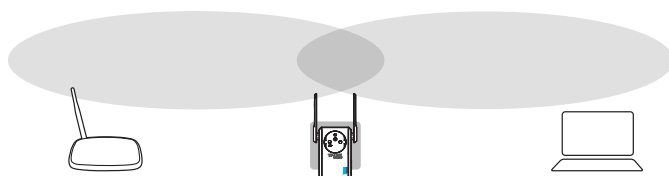

De manière générale, l'endroit idéal pour votre répéteur se situe à **mi-distance** entre votre point d'accès ou routeur Wi-Fi et vos équipements Wi-Fi.

DEL d'état ()	Position
Vert fixe	Position idéale
Orange fixe	Trop proche du routeur
Orange clignotante	Trop éloigné du routeur

L'état de la DEL peut vous aider à trouver la position idéale pour le répéteur.

* Gardez ceci en mémoire:




Placez le répéteur à l'**écart** des téléphones sans fil, des appareils Bluetooth et des fours à micro-ondes pour limiter les interférences.

Si possible, essayez de positionner votre répéteur **dans un couloir ou une pièce spacieuse** plutôt que dans une pièce encombrée.

Appréciez !

Le TL-WA865RE partage le même **nom de réseau (SSID)** et le même **mot de passe** que votre routeur ou point d'accès Wi-Fi principal.

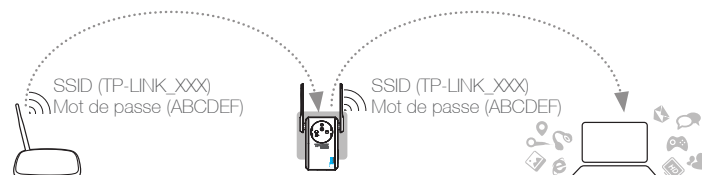


Questions fréquentes (F.A.Q)

Q1. Comment réinitialiser le TL-WA865RE ?

R1: Le TL-WA865RE étant sous tension, appuyer sur le bouton **RESET** pendant 2s puis attendre 5s avant que toutes les DEL clignent une fois.

OU
R2: accédez à l'interface d'administration WEB, allez dans le menu "Outils système -> Paramètres par défaut" et cliquer sur le bouton **Restaurer**. Attendre 5s que toutes les DELs du TL-WA865RE clignent une fois.



Q2. J'ai tapé <http://tplinkrepeater.net> dans mon navigateur et je n'accède pas à la page d'administration pourquoi ?

R: Premièrement, assurez vous que votre ordinateur est **EXCLUSIVEMENT** connecté au répéteur et pas à un second réseau. Deuxièmement, assurez vous qu'il est paramétré pour **Obtenir ses paramètres IP automatiquement**.


Q3. Comment contacter l'assistance technique ?

R: Merci de consulter "www.tp-link.com" et la page "Support" le lien "Contacter l'assistance technique".

Méthode DEUX Paramétrer depuis un navigateur WEB

1 Mise sous tension


Brancher votre TL-WA865RE dans une prise à **proximité** de votre point d'accès ou routeur Wi-Fi.



Attendre jusqu'à ce que la DEL passe de l'orange au vert fixe.

2 Connecter votre ordinateur au TL-WA865RE

Connexion par Cordon Ethernet

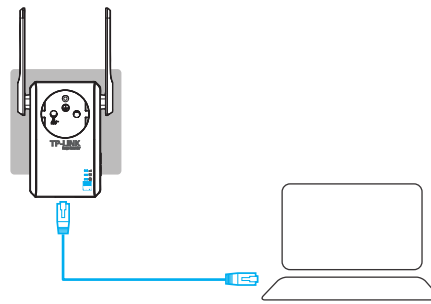

1. Déconnecter votre ordinateur de votre réseau Wi-Fi (plus d'internet momentanément)
2. Connecter l'ordinateur au TL-WA865RE à l'aide du cordon Ethernet fourni. Passer à l'étape 3.

Connexion par Wi-Fi




1. Déconnecter votre ordinateur de tout réseau filaire (Ethernet). Cliquer sur l'icône de **connexion Wi-Fi** dans la barre d'état.



2. Cliquer sur l'icône de **rafraîchissement** et connectez vous au réseau Wi-Fi généré par le TL-WA865RE (nommé par défaut **TP-LINK_Extender_XXXXXX**). Passer à l'étape 3.

3 Configuration depuis un navigateur WEB

- 1 Taper "http://tplinkrepeater.net" dans votre navigateur et presser la touche **Entrée**. Authentifiez vous en utilisant les nom d'utilisateur et mot de passe: "admin".

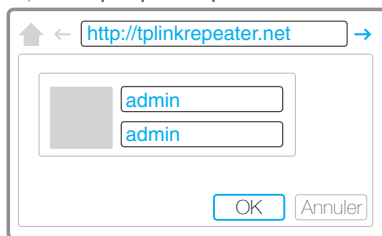


Un délai de 5 secondes ou plus peut être nécessaire avant l'apparition de la **fenêtre** d'authentification. Si la fenêtre n'apparaît pas, **rafraîchissez** le navigateur, sinon, veuillez consulter la F.A.Q > Q2.

- 2 Ci-après les étapes principales du processus de paramétrage.



a. Après authentification, vous allez voir apparaître la page **Paramétrage rapide**.

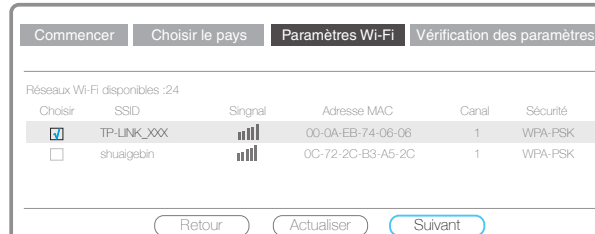

b. Sélectionner le réseau **Wi-Fi** de votre point d'accès ou routeur, par exemple : **TP-LINK_XXX**.



c. Compléter le champ avec le **mot de passe** du réseau **Wi-Fi** de votre point d'accès ou routeur. Le **SSID (nom du réseau Wi-Fi)** généré par votre TL-WA865RE peut être la copie de celui de votre point d'accès ou routeur (**TP-LINK_XXX**) ou être différent (**TP-LINK_XXX_EXT**).




d. Après achèvement de la configuration, merci de vérifier l'état de la DEL ' '. Elle doit être vert fixe, orange fixe, ou orange clignotante.

4 Repositionner le répéteur

Merci de vous référer à l'étape 3 de la Méthode UN de ce guide.

Appréciez !

Choisir le nom du réseau **Wi-Fi** du TL-WA865RE (TP-LINK_XXX ou TP-LINK_XXX_EXT). Le TL-WA865RE utilise le même mot de passe **Wi-Fi** que votre point d'accès ou routeur.

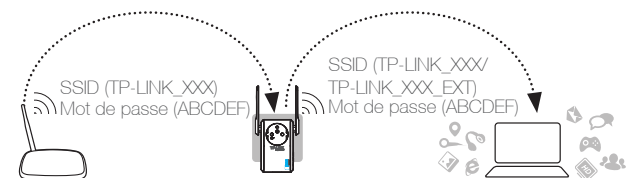

Adaptateur Wi-Fi

Le port Ethernet du TL-WA865RE permet à ce répéteur de fonctionner tel un adaptateur Wi-Fi pour offrir via une connexion filaire, un accès à internet aux équipements : Lecteur Blu-Ray, Console de jeu, Enregistreurs et TV connectées. Suivre la méthode adéquate : **UN** ou **DEUX** pour paramétrer le TL-WA865RE puis le connecter à un équipement pourvu d'un port Ethernet.

Connexion Ethernet



Connexion Wi-Fi

