

Não é necessário estar conectado na internet para efetuar as configurações do Equipamento.

Passo:

1

Primeiro: Conecte o cabo Rj45 (cabo amarelo ou azul) no computador e a outra ponta no modem-roteador em uma das saídas amarelas (**conforme imagem abaixo**).



Conecte em uma dessas 4 Saídas amarelas, de preferência na LAN 1.




No Windows 8, o botão é assim.

Passo:


2

Pressione o Botão 'iniciar' do Windows.

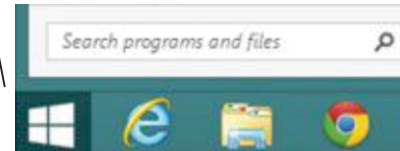


Passo:

3

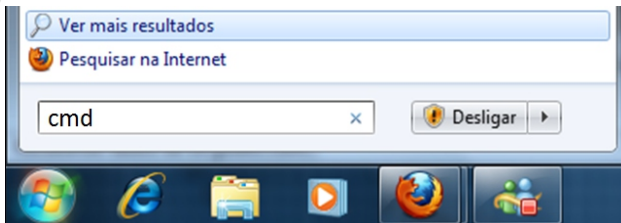

Depois, no campo de pesquisa (acima do botão iniciar digite: **'cmd'**

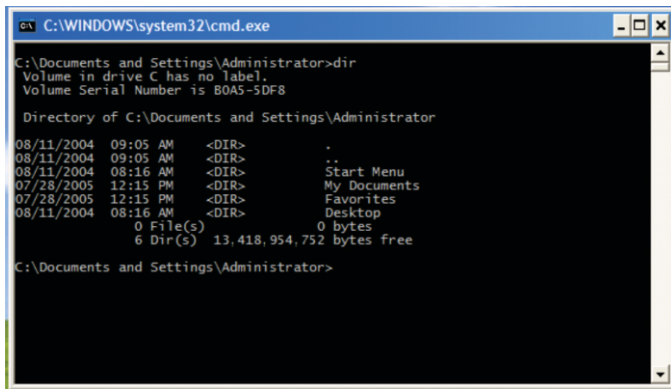

Passo:


4

Irá aparecer essa janela do Prompt do DOS.

Passo:


5

Feito isso, digite **'IPCONFIG'**, irá aparecer as informações de conexão do Windows. Após isso, verifique o campo **'Gateway Padrão'**. Por padrão, deverá aparecer 192.168.1.1 ou 192.168.0.1

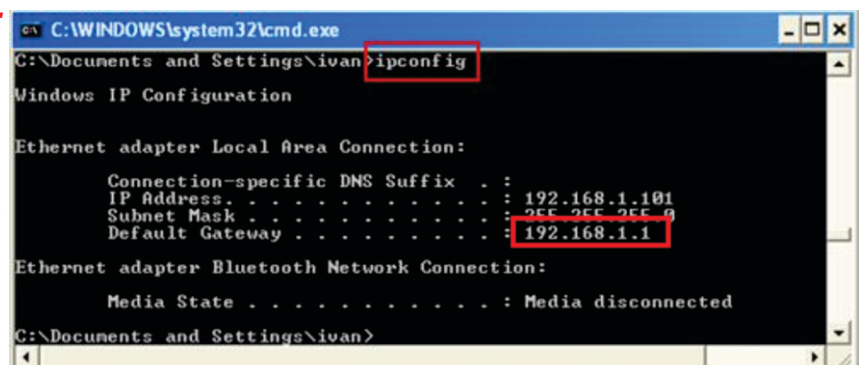




Digite o ip do Roteador no Navegador (preferencialmente Internet Explorer).

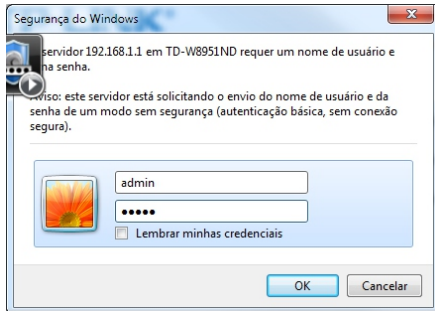


Por padrão da TP-LINK o usuário é 'admin' e senha 'admin'.



Acessando a página de Configuração do equipamento. Clique em 'Quick Setup' (passo 1), em seguida RUN WIZARD (passo 2)

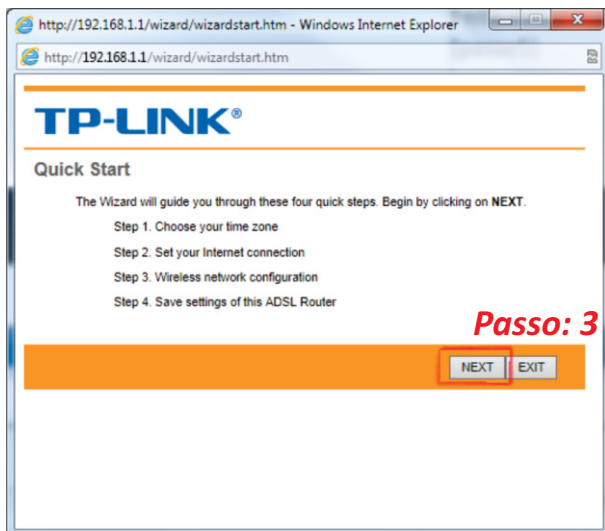


Nesta página de configuração, basta clicar em 'Next' (passo 3), e seguir para próxima página (abaixo).

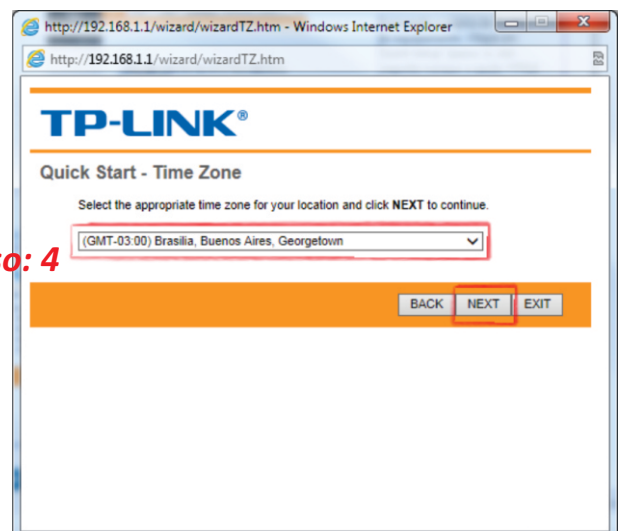


No (passo 4), selecione o fuso horário local, ou seja, de (Brasília). Após isso, clique em 'Next'.



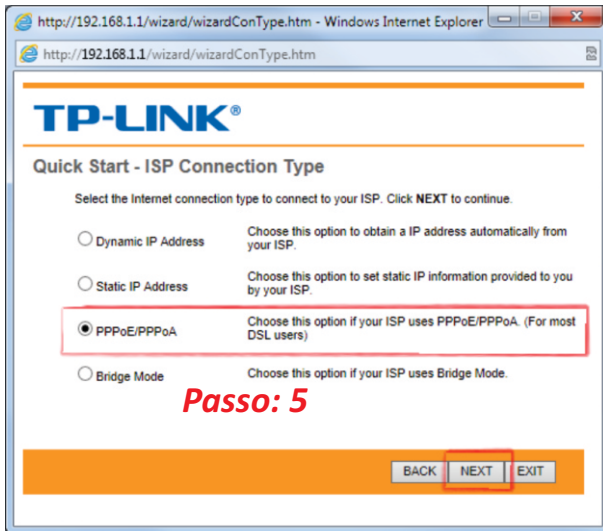

Nesta tela, basta selecionar a opção 'PPPoE/PPPoA' (passo 5), após isso, basta clicar em 'Next'.

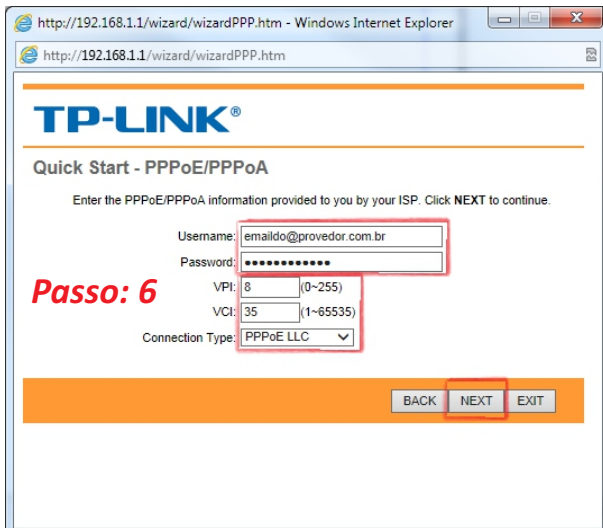

Nas opções ao lado, (passo 6) preencha o campo 'User name', com seu e-mail do provedor de internet. Exemplo: joao@provedor.com.br e a respectiva senha do e-mail.


Em VPI: selecione o valor correspondente ao da sua operadora, normalmente é entre 0 e 8.

Em VCI: selecione o valor correspondente ao da sua operadora, normalmente é entre 32 a 35.

Em Connection Type (tipo de conexão), favor deixe como 'PPPoE LLC'.

Segue a lista das operadoras e estados.

OPERADORA	VPI	VCI
Oi Velox - Região I	0	33
Oi Velox - Região II (exceto no RS)	0	35
Oi Velox - Região II (Apenas RS)	1	32
Telefônica Speedy - Região III	8	35
GVT TurboNet	0	35

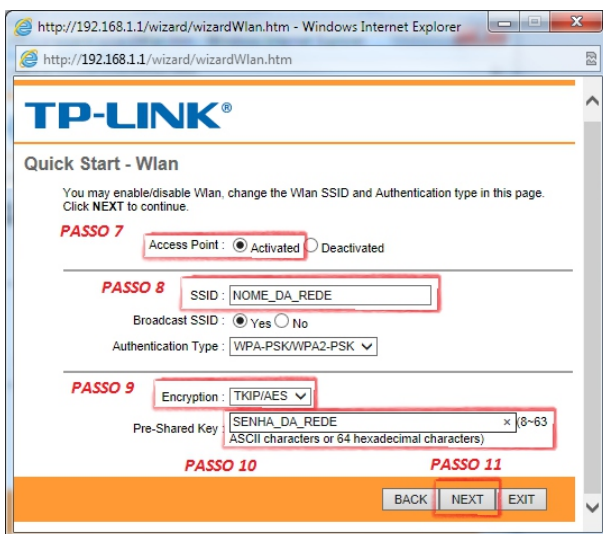


Nessa tela, basta deixar ativada a opção Access Point (passo 7). No (passo 8), insira o NOME DA REDE. Broadcast SSID, deixe como YES. No (passo 9) deixe como TKIP/AES.

No (passo 10) basta colocar a SENHA_DA_REDE.

Feito isso, é só clicar no botão 'NEXT'.



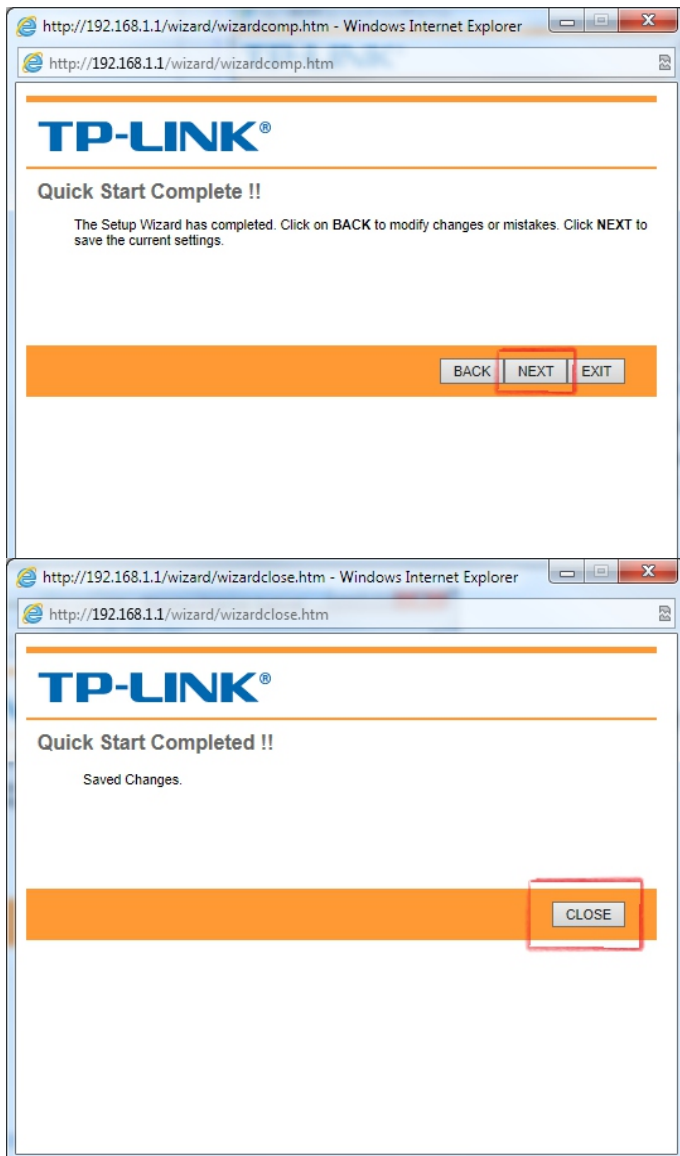

Pronto ! Feita a configuração.

Verifique o segundo LED (ADSL) ao lado do LED Power. Se estiver aceso (como mostra na figura abaixo) tem sinal da internet, é só navegar. **Se estiver apagado, ou piscando por favor, entre em contato com sua operadora de telefonia/internet.**

