



## Load Balance R470 T+ / R480 T+ Configuração dos Link's - Modo PPPoE

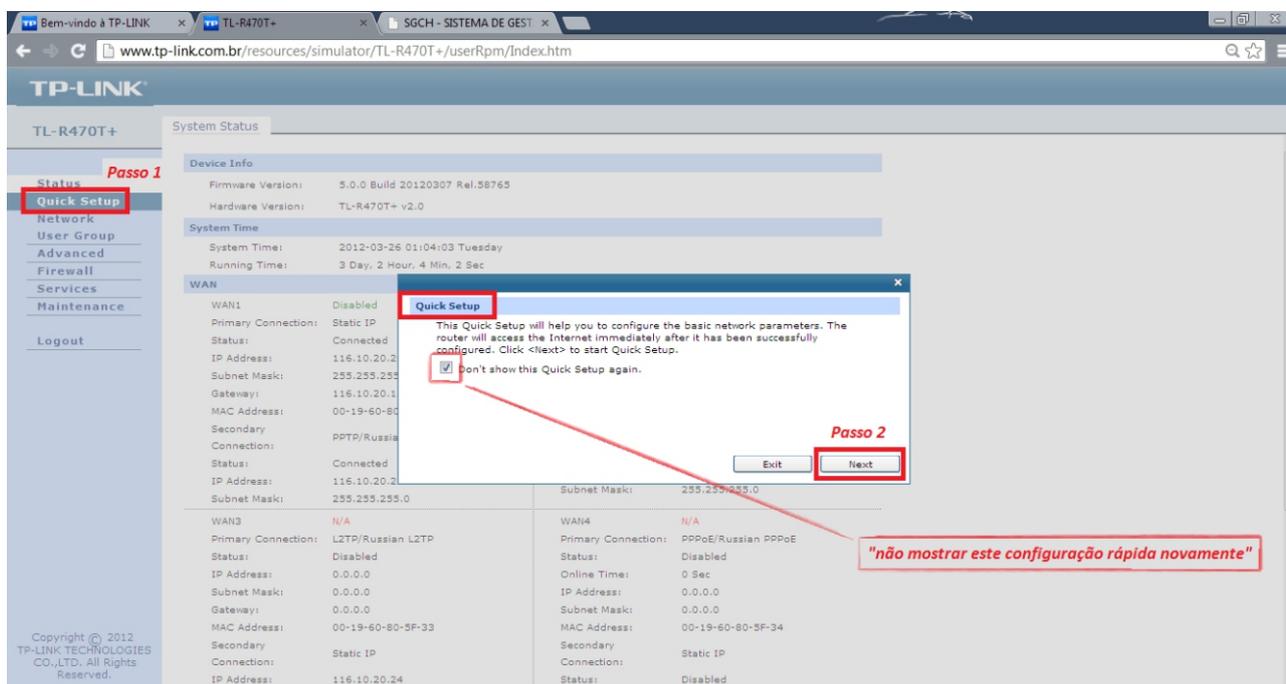


Primeiramente, clique em 'Quick Setup' (**Passo 1**), irá aparecer a tela conforme mostra na imagem acima. Marque esta opção se não quiser que o assistente de configuração sempre mostre esta tela. Depois clique em 'Next' (**Passo 2**).

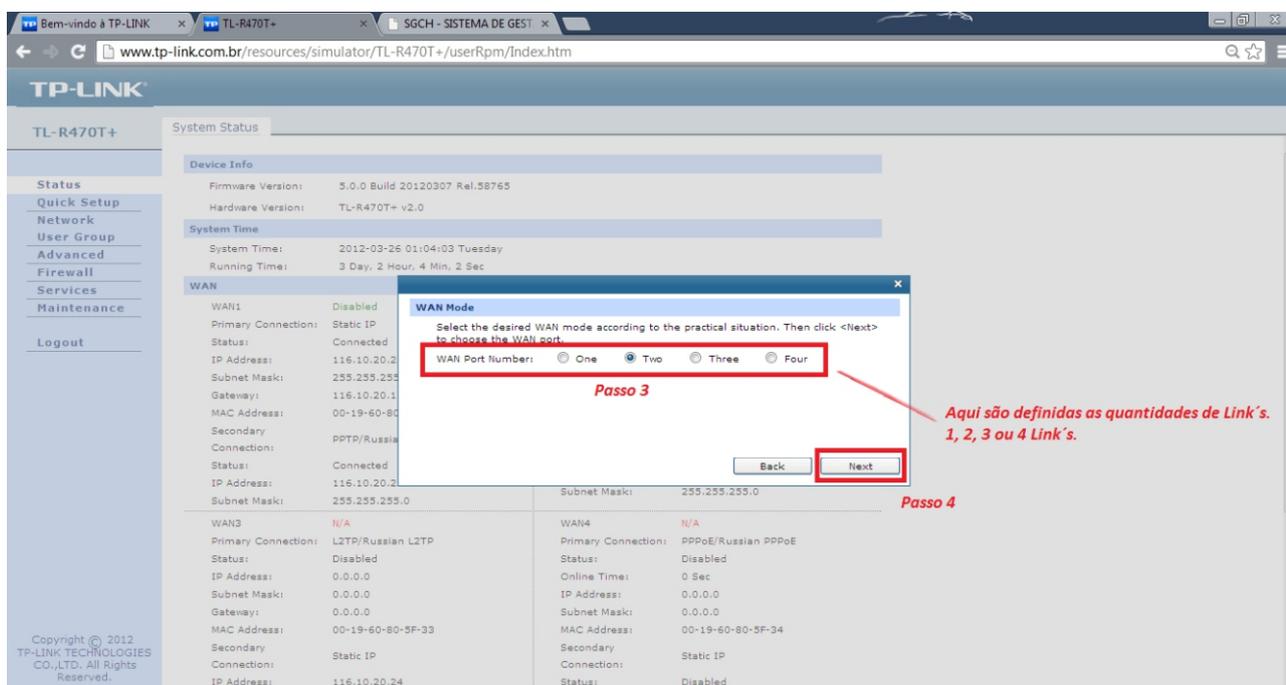


Em WAN PORT NUMBER, selecione a quantidade de links que irá utilizar, 1, 2, 3 ou 4 Link's (**Passo 3**). Depois, basta clicar em Next 'próximo' (**Passo 4**).

## Load Balance R470 T+ / R480 T+ Configuração dos Link's - Modo PPPoE

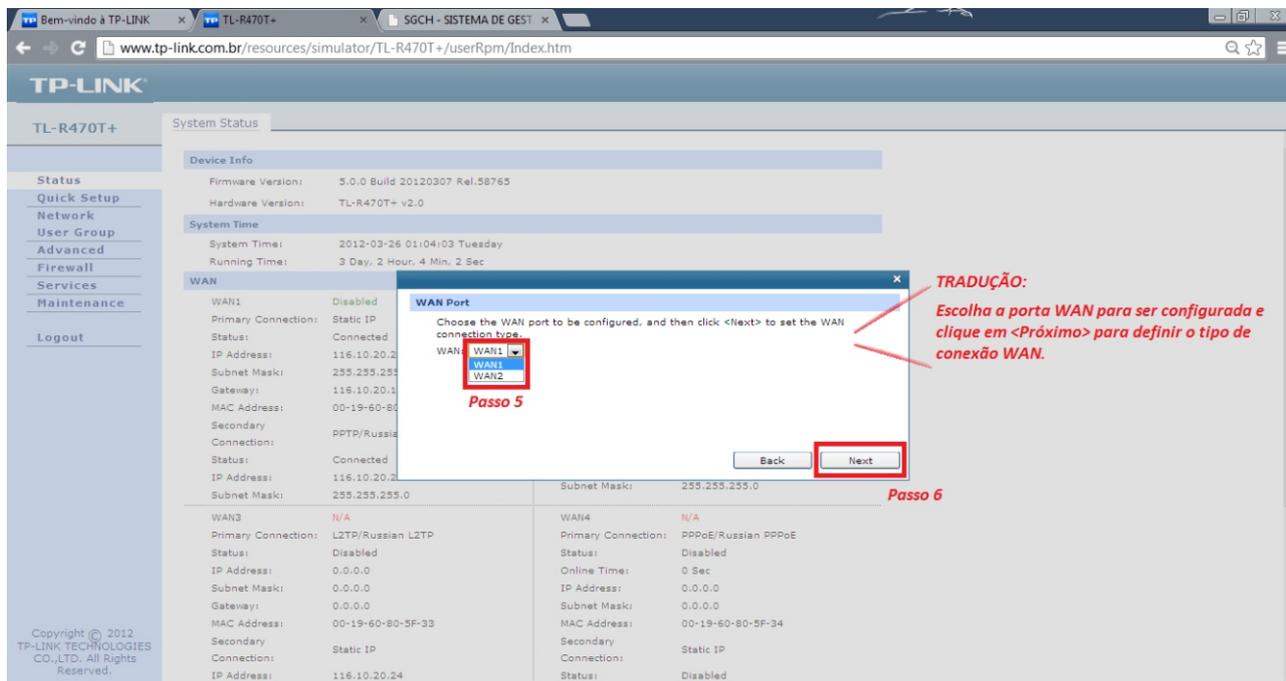

Neste passo, o assistente de configuração solicita que seja definida a porta WAN para ser configurada (**Passo 5**).


Depois disso, basta selecionar a porta e clique em 'Next' (**Passo 6**).

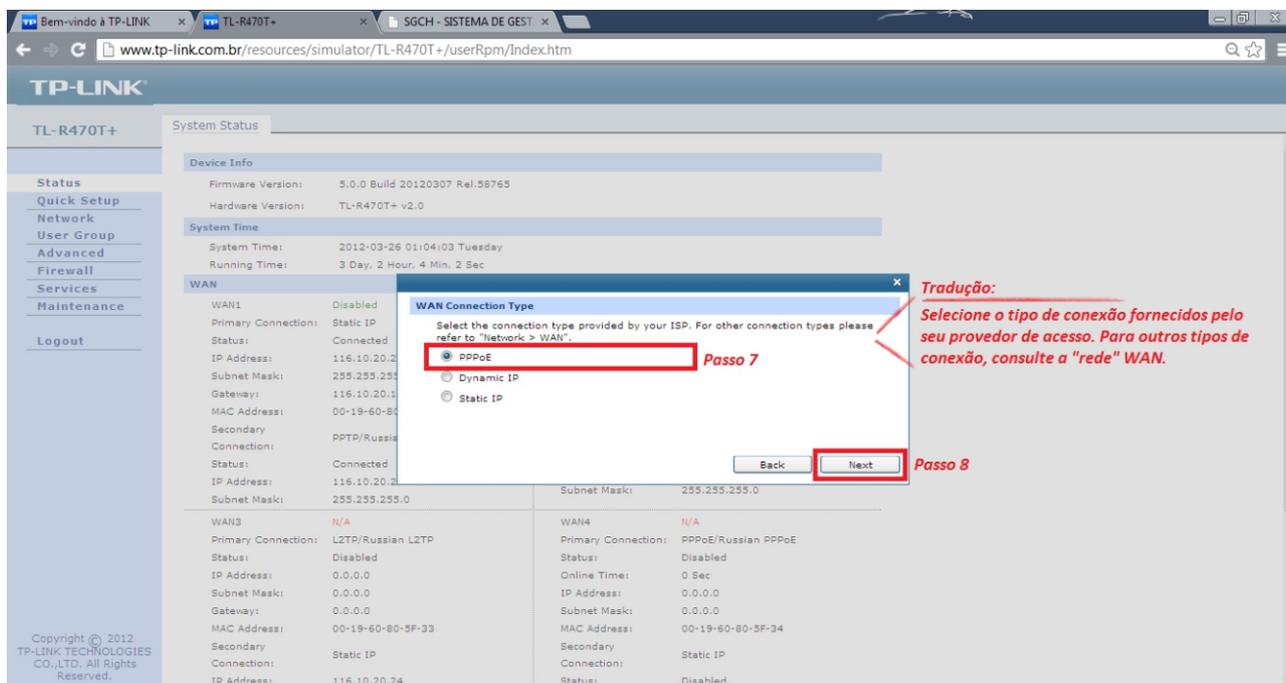


Em Tipo de Conexão WAN. Selecione o tipo de Conexão PPPoE, ao qual é uma discagem manual. Inserindo o usuário e senha do Provedor de Internet (**Passo 7**). Depois só clicar em Next (**Passo 8**).



## Load Balance R470 T+ / R480 T+ Configuração dos Link's - Modo PPPoE

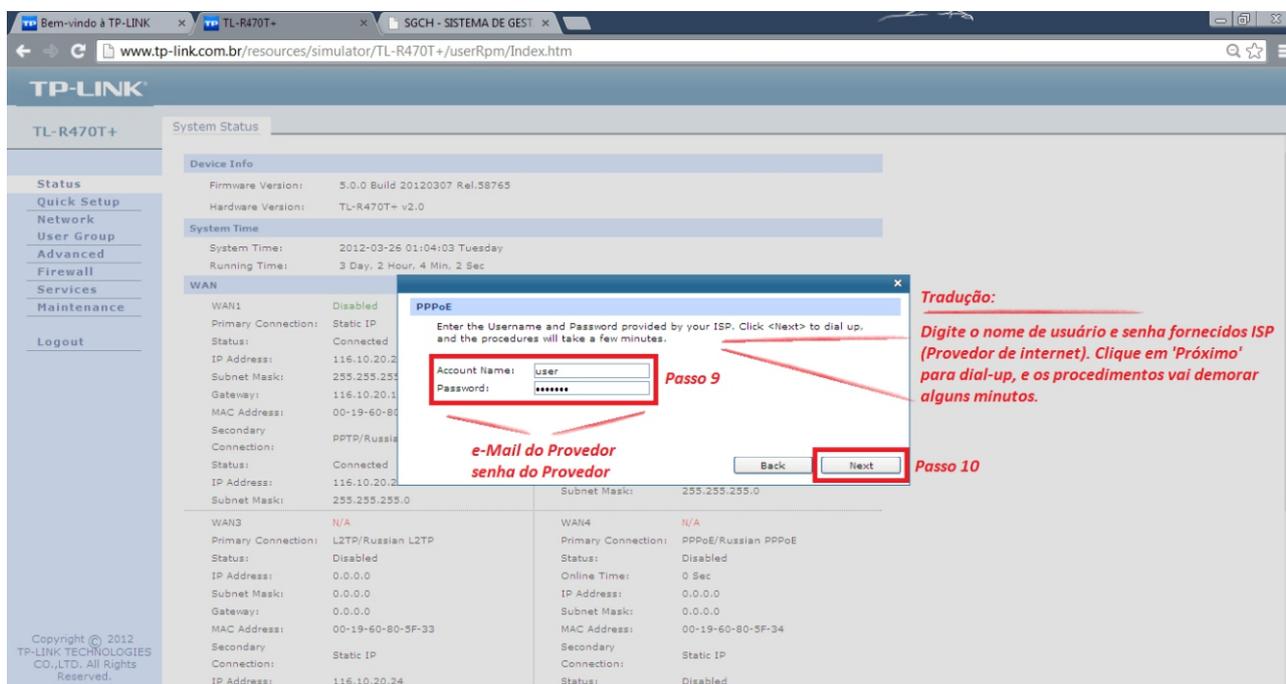

Como mostra na figura acima, basta inserir o usuário (e-mail do provedor) e a sua respectiva senha (**Passo 9**).  
Depois é só clicar no botão 'Next' (**Passo 10**).

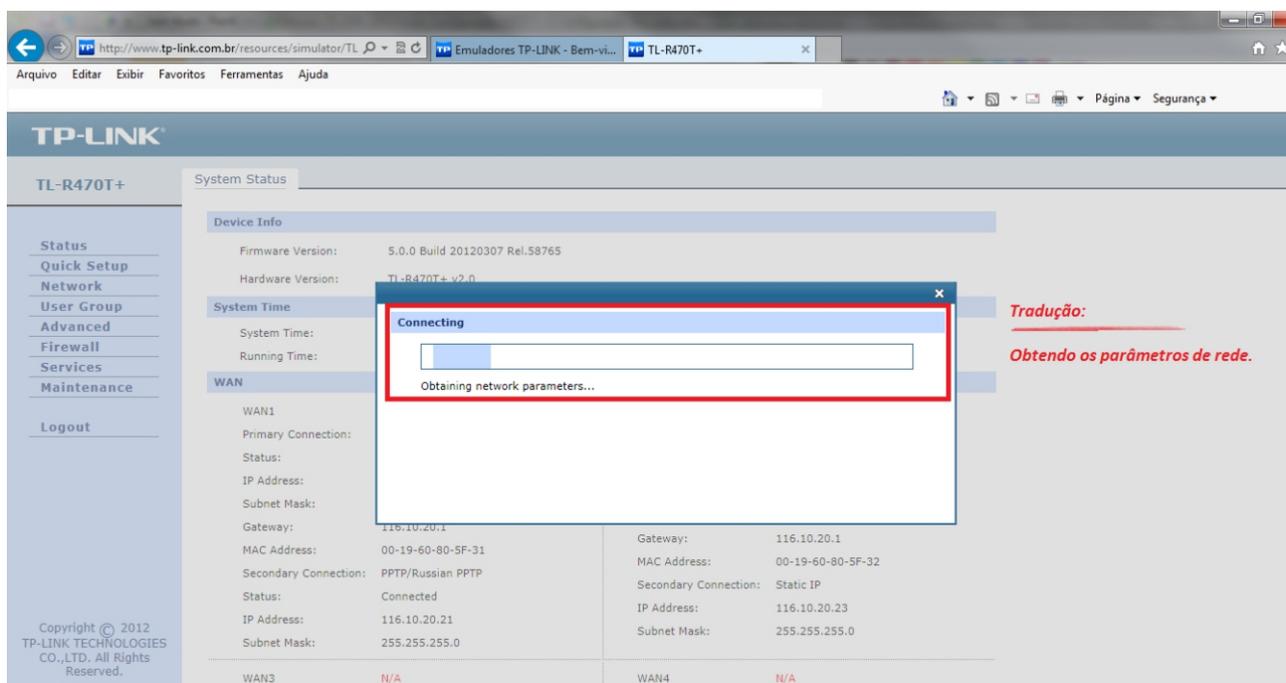

Depois de feito os procedimentos anteriores, o próprio assistente de configuração irá checar automaticamente as configurações e irá terminar a configuração (**como mostra na imagem acima**).

## Load Balance R470 T+ / R480 T+ Configuração dos Link's - Modo PPPoE

**Tradução:**  
WAN 1 conexão PPPoE completada com sucesso. Clique <Continuar> para definir outras portas WAN, ou clique em <Concluir> para sair desta configuração rápida.

**Passo 11**



**Pronto! A configuração foi feita com sucesso.**

**Feito todas as configurações anteriores, irá voltar para a tela inicial. Aparecendo a tela de 'Status', como mostra na figura abaixo.**

**Obs 1:** Quando o link ainda não foi configurado. Mostra como "DISABLED", ou seja, Desativado.

**Obs 2:** Quando o link já está configurado, mostra como ao lado "LINK UP", ou seja, Conectado.

Tela de Status com as configurações já realizadas.

No exemplo acima, mostra a WAN1 ainda não configurada e a WAN2 já configurada.

