


คู่มือการตั้งค่าพื้นฐาน (Basic Setup Guide)

Hardware Wireless Solution

- AC500 / AC50
- CAP300 / CAP1200 / CAP1750 / CAP300-Outdoor

1 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ (FIT mode)

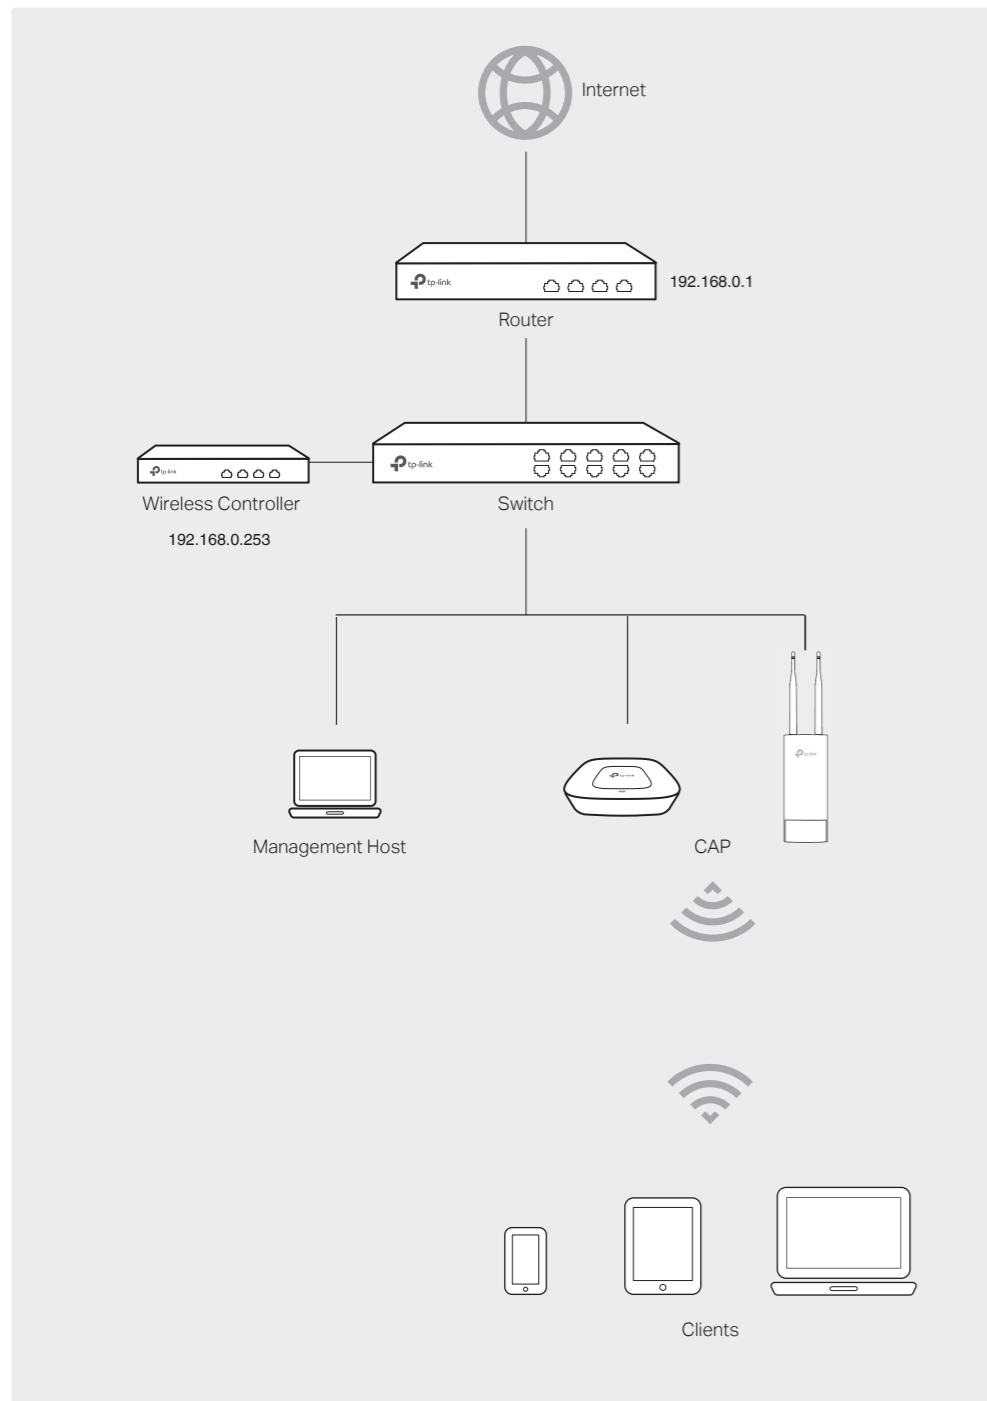

หมายเหตุ การตั้งค่าพื้นฐาน จะแนะนำการตั้งค่าอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ใน Subnet เดียวกัน คือ 192.168.0.0/24


2 การตั้งค่าอุปกรณ์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์

เปิดเบราว์เซอร์ (Chrome, IE หรือ Firefox) จากนั้นพิมพ์ 192.168.0.253 จากนั้นเข้าสู่ระบบด้วย ชื่อผู้ใช้ : admin และรหัสผ่าน : admin



3 การตั้งค่า Wi-Fi (SSID)

1 เลือกหัวข้อ Wireless Service จากหัวข้อ Wireless

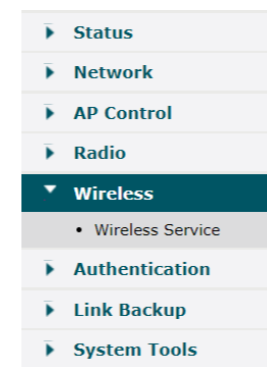

2 กดปุ่ม **+ Add**

- ตั้งชื่อ SSID ที่ต้องการ
- เลือก Security เป็น WPA-PSK/WPA2-PSK
- กำหนด PSK Password จำนวน 8 หลัก
- กด OK

The screenshot shows the 'Wireless' configuration page. At the top, there are 'Enable' and 'Disable' buttons. Below is a table with columns for ID, SSID, Description, and Security. The table is currently empty. Below the table, there are several configuration options:

- Status: Enable Disable
- SSID: (1-32 characters)
- Description: (1-32 characters, optional)
- AP Isolation: Enable Disable
- Security: WPA-PSK/WPA2-PSK (dropdown)
- Authentication Type: Auto (dropdown)
- Encryption: Auto (dropdown)
- Group Key Update Period: 86400 (30-604800 second. 0 means no update)
- PSK Password: (8-64 characters)

At the bottom, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.

4 การกำหนดอุปกรณ์ที่ใช้ในการปล่อยสัญญาณ

1 ภายหลังจากการตั้งค่า Wi-Fi ให้ทำการกดปุ่ม **🔗** บริเวณหัวข้อ Radio Binding

<input type="checkbox"/>	ID	SSID	Description	Security	Status	Radio Binding	Operation
<input type="checkbox"/>	1	AP50	---	---	Enabled	🔗	🗑️

Total 1 Items | 10 Per Page | Current 1/1 Page 1--1 Items

2 เลือก ของอุปกรณ์และความถี่ของสัญญาณที่ต้องการใช้งาน จากนั้นเลือกเครื่องหมาย **🔗 Bound**

<input checked="" type="checkbox"/>	ID	AP Name	Radio Frequency	Radio Mode	Binding Status	VLAN Binding
<input checked="" type="checkbox"/>	1	CAP1750-0000	1(2.4GHz)	802.11b/g/n	Unbound	---
<input checked="" type="checkbox"/>	2	CAP1750-0000	2(5.0GHz)	802.11a/n/ac	Unbound	---
<input checked="" type="checkbox"/>	3	CAP1750-0001	1(2.4GHz)	802.11b/g/n	Unbound	---
<input checked="" type="checkbox"/>	4	CAP1750-0001	2(5.0GHz)	802.11a/n/ac	Unbound	---

Total 4 Items | 10 Per Page | Current 1/1 Page 1--4 Items

3 สถานะของอุปกรณ์ที่ถูกเลือกจะเปลี่ยนสถานะเป็น Bound



4 จัดเก็บการตั้งค่าโดยเลือก **💾 Save Config**

5 เริ่มต้นการใช้งาน