

マルチモードルーター

すべてのニーズに対応


画像は実際の商品と異なる場合があります。

ルーターモード

終端装置(モデム/ケーブルモデム/ひかり電話ルーター)と本製品を接続します。配線後にルーターの設定を行う必要があります。

※集合住宅等の場合は、モデムなどの終端装置がない場合はLANケーブルを直接本体のWANポートに接続をしてください。

※ケーブルモデムの場合はモデムの電源を切り、一定時間放置をする必要があります。

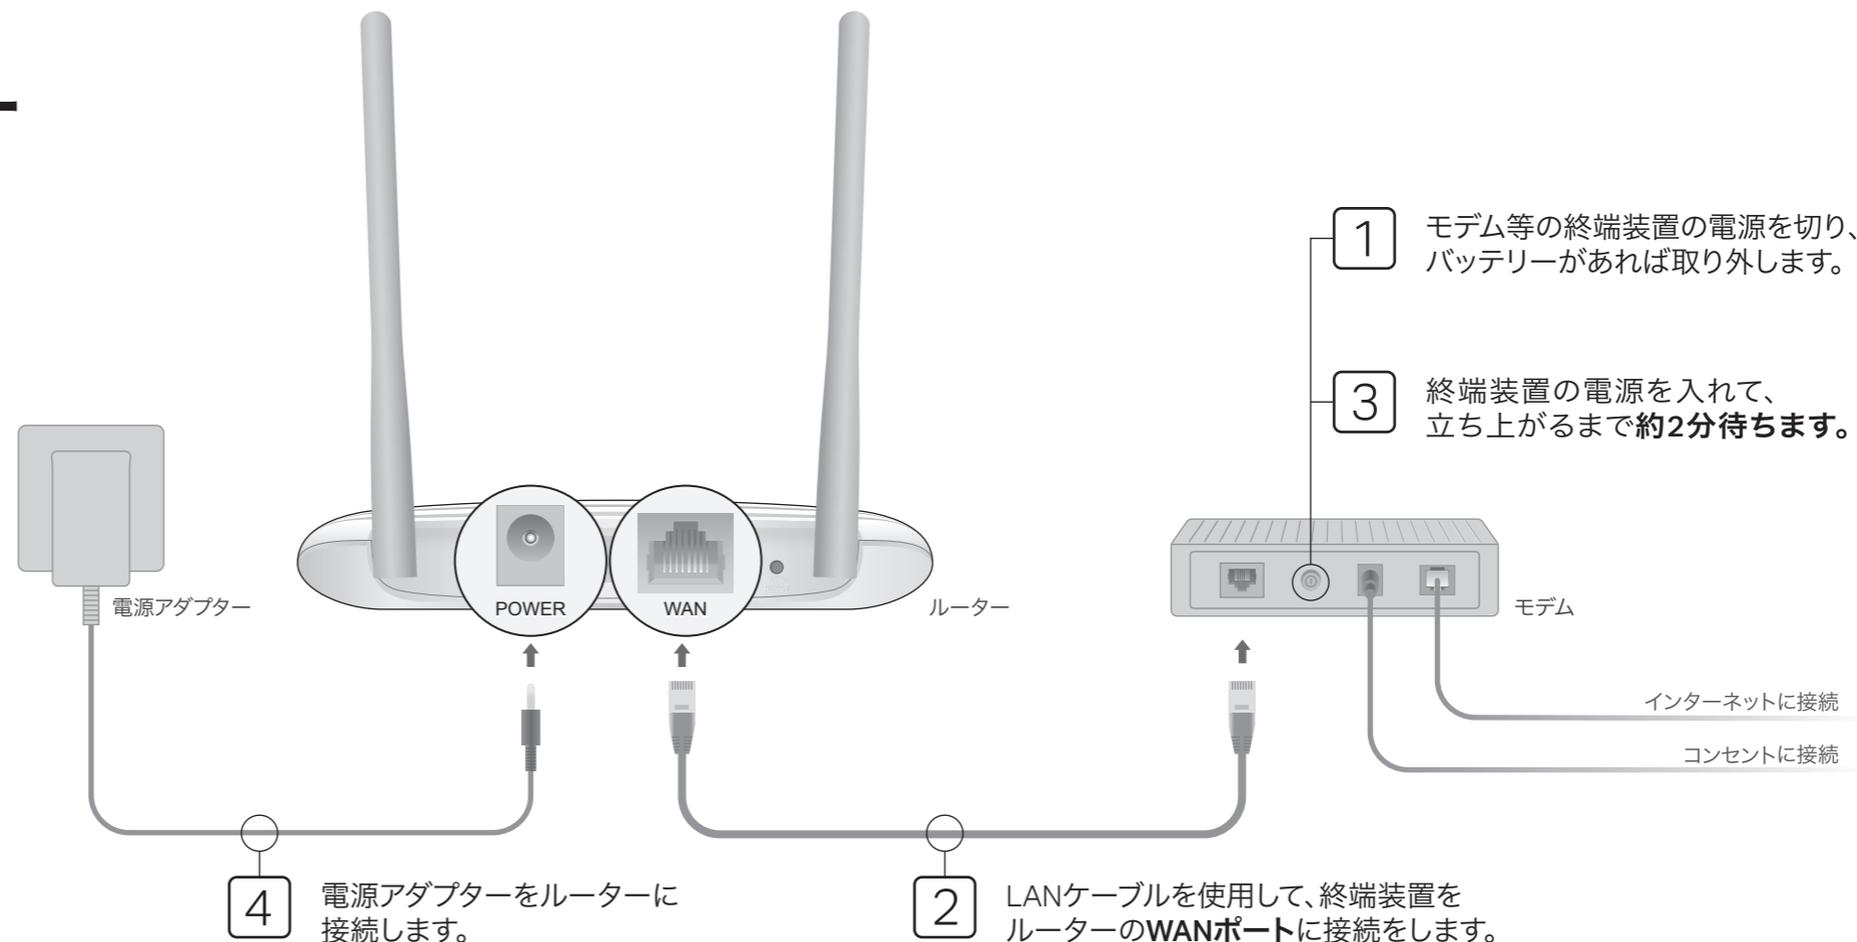

5 ルーターの設定を行います。

1. コンピューターとルーターを接続します(有線またはWi-Fi)

有線接続の場合

パソコンのWi-Fi機能をオフにして、ルーターのLANポートとパソコンをLANケーブルで接続します。

Wi-Fi(無線)接続の場合

ルーター底部のラベルに印刷されている、SSID(ネットワーク名)と8桁のワイヤレスパスワードを使用してルーターのWi-Fiにデバイスを接続します。



2. ウェブブラウザ(Internet ExplorerやSafariなど)を起動し、アドレスバーに <http://tplinkwifi.net> または <http://192.168.0.1> と入力します。ログイン時のユーザー名とパスワードには両方ともadminと入力します。

※ログインウィンドウが表示されない場合は、FAQ > Q1を参照してください。



3. [次へ]をクリックしてクイックセットアップを開始します。「ワイヤレスルーター」を選択し、手順に従ってインターネットの接続設定を行ってください。

※接続タイプがわからない場合は、自動検出をクリックしてください。

※接続タイプがPPPoEの場合は、ご契約のプロバイダーの書類に記載されているものを入力してください。(ユーザー名とパスワードの呼称は各社異なっており、xxx@xxx.ne.jpのような形の場合は@以下もすべて入力する必要があります。)


😊 お楽しみください!

Wi-Fiに接続してもインターネットに接続が出来ない場合は、ルーターの初期設定を再度確認してください。フレッツ光の回線の場合はインターネット接続タイプをPPPoEに設定のうえ入力内容をご確認ください。各社のPPPoEユーザー名とパスワードに関して以下のQRコードか、ご契約のプロバイダーまでお問い合わせ下さい。



ブリッジモード

ブリッジモードの本製品と、有線ルーターを接続することでWi-Fiでインターネットへの接続が可能となります。
※ 有線ルーターは多くの場合プロバイダーから提供されます。

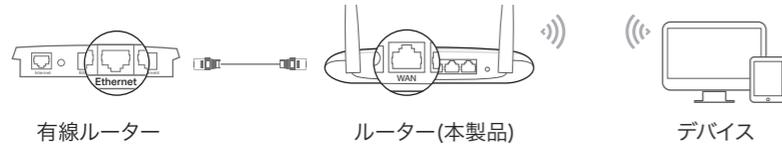

- 本製品の電源をオンにします。
- 図の様に、本製品のWANポートと有線ルーターのLANポートをLANケーブルで接続します。
- コンピューターと本製品を有線、もしくは本製品底面のラベルに記載されているSSID(Wi-Fiの名前)とパスワードを使用してWi-Fi接続をします。
- ウェブブラウザを起動し、アドレスバーに<http://tplinkwifi.net>と入力します。ログインの際はユーザー名とパスワードの両方にadminと入力をしてください。
- [次へ]をクリックしてクイックセットアップを開始します。ブリッジモードを選択し、クイックセットアップの手順に従ってインターネット接続を設定します。

😊 お楽しみください!

中継器モード

このモードは、既存の無線LANルーター(メインルーター)のWi-Fiを中継することで接続範囲を拡張します。

1. 設定

- 本製品をメインルーターの近くに設置し、電源を入れます。
- 本製品底部のラベルに印刷されているSSID(Wi-Fiの名前)を選択しワイヤレスパスワードを入力してWi-Fi、もしくはLANケーブルを使用し有線でコンピューターをルーターに接続します。
- ウェブブラウザを起動し、アドレスバーに<http://tplinkwifi.net>と入力します。ログインするには、ユーザー名とパスワードの両方にadminを使用します。
- [次へ]をクリックしてクイックセットアップを開始します。中継器モードを選択し、手順に従い初期設定を行ってください。

2. 配置の変更

メインルーターとWi-Fiの死角ととなっている場所の中間地点に本製品を設置します。
設置場所は、既存のメインルーターの接続範囲内であればなりません。



😊 お楽しみください!

WISPモード

WISPモードではインターネット回線が引かれていない遠隔地等でも無線でインターネット回線に接続をします(主に日本国外向けです)。



- 本製品の電源をオンにします。
- 本製品底部のラベルに印刷されているSSID(Wi-Fiの名前)を選択しワイヤレスパスワードを入力してWi-Fi、もしくはLANケーブルを使用し有線でコンピューターをルーターに接続します。
- ウェブブラウザを起動し、アドレスバーに<http://tplinkwifi.net>と入力します。ログインするには、ユーザー名とパスワードの両方にadminを使用します。
- [次へ]をクリックしてクイックセットアップを開始します。WISPモードを選択し、手順に従い初期設定を行ってください。

😊 お楽しみください!

LEDとボタンの説明

アイテム	説明
インターネットのLED	点灯: ルーターモード: WANポートに接続されているがインターネットには接続出来ていません。
	オレンジ ブリッジモード: WANポートは接続されていません。 中継器モード: メインルーターと接続されていません。 WISPモード: インターネットに接続出来ません。
	点滅: ルーターモードでWANポートが未接続です。
LAN LED	点灯: ルーター/WISPモード: インターネットに接続中です。 ブリッジモード: WANポートは接続中です。 中継器モード: メインルーターと接続中です。
	点滅: 起動途中もしくはファームウェアのアップグレードを行っている最中です。*
	緑 点灯: 少なくとも1つのLANポートが接続中です。
Wi-Fi LED	点灯: ルーター/ブリッジ/WISPモード/中継器モード: Wi-Fi機能はオンです。
	点滅: WPSで接続を行っています。2分程度かかります。
WPS/RESET ボタン	1秒程長押しをするとWPSがオンになります。 5秒以上長押しをするとリセット(初期化)され工場出荷時の状態に戻ります。

* 故障の原因になるので、この作業中には決して電源を抜かないでください。

アプリ「Tether」

アプリ「Tether」を使えば簡単に初期設定や管理が行えます。
各アプリストアやQRコードをスキャンしてダウンロードをしてください。



FAQ (困ったときは)

Q1. ルーターの管理画面が開けないときは

- ご利用のコンピューターがIPアドレスを自動的に取得する設定になっているかを確認してください。
- アドレスバーに<http://tplinkwifi.net> か <http://192.168.0.1> もしくは <http://192.168.1.1> と入力されているかを確認してください。
- 端末やブラウザを変えるか、ブラウザのキャッシュやCookieを削除してください。
- ルーターを再起動してみてください。
- ネットワークアダプターを無効化し、再度有効に切り替えてみてください。
- モデム(もしくは有線ルーター)とルーターをつなぐLANケーブルを抜き、ルーターを再起動します。起動後にログイン画面が開いたらモデムを再接続します。
- スマートフォンで管理画面が開けなかったり、Tetherがデバイスを認識しない場合はいったん機内モードに切り替えてから再度Wi-Fiをオンにしたうえでお試しください。設定完了後に機内モードをオフにしてください。

Q2. ルーターモードでインターネットに接続できないときは

- パソコンを直接モデムと接続しインターネット回線をテストしてください。問題がある場合はプロバイダーまでお問合せください。
- ルーターの管理画面にログインをし、「ステータス」画面のWAN IPを確認してください。0.0.0.0の場合はケーブルの接続を確認し再度クイックセットアップを行ってください。192.168.xxの場合は動作モードをブリッジモードに切り替えてください。
- ルーターを再起動してみてください
- ケーブルTV回線の場合はモデムとルーターの電源を抜き、数分放置してからモデム→ルーターの順番で電源を入れてください。

Q3. ルーターを初期化するときは

- 電源が入っている状態で、背面のWPS/RESETボタンを5秒程長押しをしてください。インターネットのLEDが点滅を始めたらボタンを離します。
- ルーターの管理画面にログインをし、「システムツール」>「既定の設定」を開き「復元」をクリックします。すると自動的に再起動と初期化が始まります。

Q4. 管理画面のログインパスワードがわからない場合は

- FAQ > Q3に従ってルーターを初期化後adminと入力をしてログインをしてください。

Q5. ワイヤレスパスワード(Wi-Fiのパスワード)がわからない場合は

- 変更していない場合はルーター底部のラベルで8桁のワイヤレスパスワードを確認してください。
- ルーターとPCをLANケーブルで接続し管理画面を開き、ワイヤレス > ワイヤレスセキュリティからパスワードを確認してください。

🕒 テクニカルサポートへのメール等や初期設定・機能の利用方法等のFAQはTP-LinkのHPをご覧ください。
<http://www.tp-link.com/support> または QRコードをスキャン

