

## 1 ルーターを準備

プロバイダーから提供されているモデムルーター/ONU等と、ルーターの青色の差し込み口 (Internet ポートまたは WAN ポート) を LAN ケーブルで接続してください。また、Tether アプリを右の QR コードや各アプリストアからダウンロードしてください。




ブリッジモード (AP モード) への切り換えは下記の QR コードをご確認ください。




## 2 スマホをルーターに Wi-Fi 接続

1 「設定」アイコンをタップして、「Wi-Fi」をオンにしてください。



2 本製品背面もしくは底面に書かれた TP-LINK\_xxxx という無線ネットワーク名 (SSID) を選択し、PIN コード 8 桁をパスワードとして入力してください。



↓ 本製品背面参考画像



## 3 アプリ「Tether」を使ってルーターを設定

1 「Tether」アプリを起動し、「デバイス画面」でローカルデバイスにある本製品を選択してください。




2 「新しいアカウント」画面で入力欄の上下に新しいパスワードを入力してください。



※製品により、このページが表示されない場合がございます。

3 ④以降の操作は機種によって異なります。下記画面案内に従い、それぞれの方法へ進んでください。



### 方法 A

4 「クイックセットアップ」画面で「インターネット接続タイプ」をタップして、「PPPoE」を選択し、「次へ」をタップしてください。


※ケーブル TV やモデムルーターに本製品を接続されている場合は、「動的 IP」を選択して下さい。



- ※ PPPoE の例：
- 1 「インターネット接続タイプ」をタップ
  - 2 「PPPoE」を選択
  - 3 「終了」をタップ
  - 4 「次へ」をタップ


5 PPPoE を選択された場合は、プロバイダー情報「ユーザー名」と「パスワード」を入力して、「次へ」をタップしてください。

※1 プロバイダーから提供されている接続情報になります。下記詳細をご確認ください。




6 「ネットワーク名 (SSID) と「パスワード」を変更することができます。「ワイヤレス設定」画面から設定してください。

※設定したパスワードは忘れないようにメモして大切に保管してください。  
※変更しない場合は「次へ」を選択してください。



7 「要約」画面で設定した情報を確認し、「終了」をタップしてください。

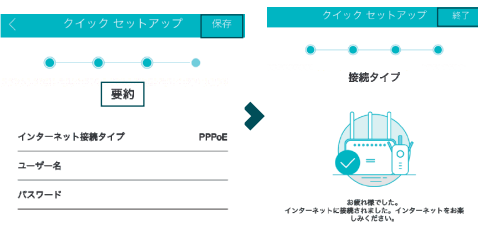


8 設定完了




### 方法 B

4 右下のツールをタップしてください。



5 インターネット接続をタップしてください。




6 真ん中の動的 IP と記載されている項目をタップしてください。



7 スクロールして「PPPoE」を選択してください。

※ケーブル TV やモデムルーターに本製品を接続されている場合は、「動的 IP」を選択して下さい。

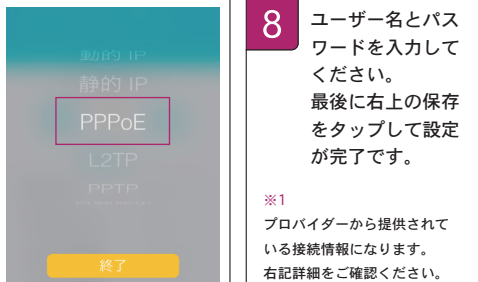

8 ユーザー名とパスワードを入力してください。最後に右上の保存をタップして設定が完了です。

※1 プロバイダーから提供されている接続情報になります。下記詳細をご確認ください。




### ※1 プロバイダー情報について

**ユーザー名：**インターネットサービスプロバイダーの登録情報が記載された通知書もしくは、資料をご確認ください。  
**パスワード：**ユーザー名に対するパスワードとなります。  
※「ユーザー名」および「パスワード」の名前は各プロバイダーによって異なります。詳しくは下記の QR コードまたは URL ページをご確認ください。



## 1 ルーターを準備

プロバイダーから提供されているモデムルーター/ONU等と、ルーターの青色の差し込み口 (Internet ポートまたは WAN ポート) を LAN ケーブルで接続してください。



ブリッジモード (AP モード) への切り換えは右記 QR コードをご確認ください。



## 2 パソコンをルーターに Wi-Fi 接続

**Windows**

- タスクトレイの「無線アイコン」をクリックしてください。ルーター背面もしくは底面に書かれた TP-LINK\_xxxx という無線ネットワーク名 (SSID) を選択し、Wi-Fi に接続してください。
- ワイヤレス パスワード / PIN: の 8 桁の数字を入力してください。
- 下記のような画面が表示されたら接続完了です。  
※この段階でインターネットなしの表示が出ていても問題はありません。

**Mac OS**

- デスクトップ右上の「無線アイコン」をクリックしてください。ルーター背面もしくは底面に書かれた TP-LINK\_xxxx という無線ネットワーク名 (SSID) を選択し、Wi-Fi に接続してください。
- ワイヤレス パスワード / PIN: の 8 桁の数字を入力してください。
- SSID の前にチェックが表示されたら接続完了です。

## 3 WEB ブラウザを使ってルーターを設定

- ブラウザを起動させ、アドレスバーに「http://tplinkwifi.net」と入力しログイン画面に移行します。※移行できない場合、「192.168.0.1」または、「192.168.1.1」と入力しログイン画面へ移行をお試しください。  
ログイン方法は製品により異なります。下記 a または b どちらかになります。  
a. 新しいパスワードを設定しログイン。  
b. ユーザー名・パスワード欄を「admin」と入力しログイン。

- 「クイックセットアップ」画面で「タイムゾーン」を「東京」にし、「次へ」をクリックしてください。

- 「インターネット接続タイプ」画面で、「自動検出」を選択し、「次へ」をクリックしてください。

- PPPoE を選択された場合はプロバイダー情報「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、「次へ」をクリックしてください。

- 「ネットワーク名 (SSID)」と「パスワード」を変更することができます。変更する場合には、「ワイヤレス設定」画面から設定してください。

- 「要約」画面で設定した情報を確認し、「終了」をタップしてください。

## 4 設定完了

設定完了後、通常は グリーンもしくは、 ブルーに点灯します。こちらが レッドに点灯している場合は接続に問題が生じているので、Step3-4 に戻って再設定をしてください。  
※PPPoE を選択された場合、認証情報をもう一度ご確認ください。



お疲れ様でした！