


## Многорежимный Wi-Fi роутер

Идеально подходит для вас.

## Режим роутера

Подключите кабель интернет в INTERNET порт роутера напрямую или после модема провайдера, как показано на рисунке.

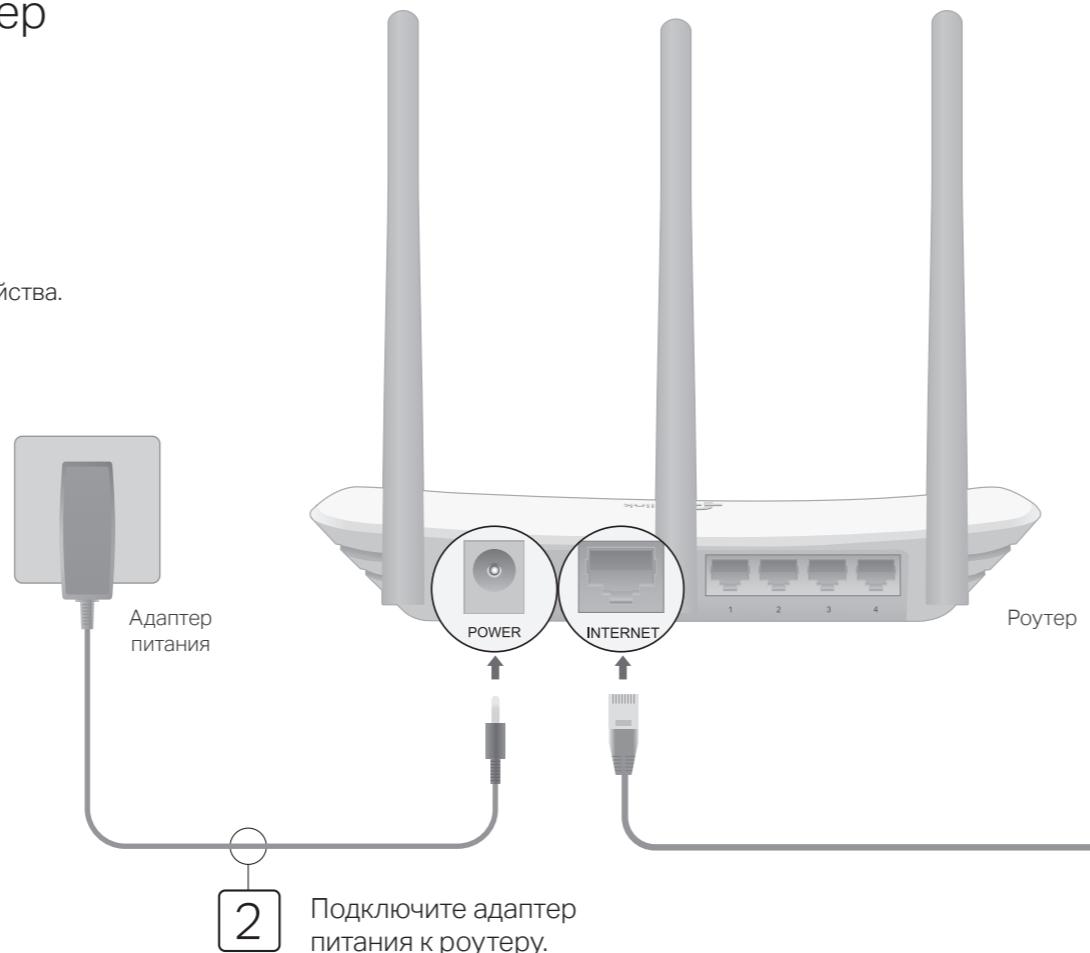

## 3 Настройте роутер

1. Подключите компьютер к роутеру (по проводному или беспроводному соединению)

### Проводное соединение

Отключите беспроводное соединение на вашем компьютере и подключите его к роутеру с помощью кабеля Ethernet.




### Беспроводное соединение

Подключите устройство, используя имя сети (SSID) и пароль, которые указаны на нижней панели роутера.



2. Введите в адресной строке вашего браузера <http://tplinkwifi.net> или <http://192.168.0.1>. Используйте **admin** в качестве имени пользователя и пароля, затем нажмите **Войти**.

Примечание: Если окно входа не появляется, смотрите раздел FAQ > B1.

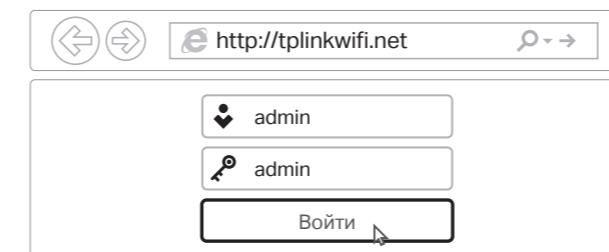

3. Нажмите **Далее** для запуска Быстрой настройки. Выберите **Стандартный Wi-Fi Роутер** и нажмите **Далее**.


4. Выберите Страну, Город, интернет-провайдера, Тип подключения WAN. Нажмите **Далее** и следуйте дальнейшим инструкциям.

**ВНИМАНИЕ:** Если вашего интернет-провайдера нет в списке, отметьте поле **Я не нашёл подходящих настроек и настройте вручную**.

Интернет готов к использованию!

# Режим точки доступа

В режиме точки доступа роутер преобразовывает уже существующую проводную сеть в беспроводную.

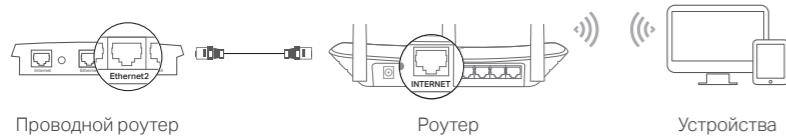

- Включите роутер.
- Подключите LAN порт вашего проводного роутера к INTERNET порту Wi-Fi роутера с помощью кабеля Ethernet.
- Подключите компьютер к роутеру через кабель Ethernet или по беспроводному соединению, используя имя сети (SSID) и пароль, указанные на нижней панели роутера.
- Введите в адресной строке вашего браузера <http://tplinkwifi.net>. Используйте admin в качестве имени пользователя и пароля, затем нажмите Войти.
- Нажмите Далее для запуска Быстрой настройки. Выберите Точку доступа и следуйте пошаговым инструкциям для настройки подключения к Интернет.

Интернет готов к использованию!

# Светодиодные индикаторы

Индикатор	Описание
	Горит: Режим роутера: Порт INTERNET подключен, но интернет-соединение недоступно. Режим точки доступа: Порт INTERNET не подключен. Режим усилителя Wi-Fi сигнала: Роутер не подключен к основной сети. Режим WISP: Интернет-соединение недоступно. Мигает: Порт INTERNET не подключен в режиме роутера.
	Горит: Режим роутера/WISP: Интернет-соединение доступно. Режим точки доступа: Порт INTERNET подключен. Режим усилителя Wi-Fi сигнала: Роутер подключен к основной сети. Мигает: Выполняется загрузка системы или обновление встроенного ПО*.
	Зелёный Горит: Подключен, по крайней мере, один порт LAN.
	Зелёный Горит: Беспроводная передача данных включена. Мигает: Выполняется соединение WPS. Процесс может занять до 2 минут.

\* Во избежание повреждения устройства не отключайте питание роутера во время обновления.

# Режим усилителя Wi-Fi сигнала


В режиме Усилителя Wi-Fi сигнала роутер расширяет покрытие существующей беспроводной сети в вашем доме.

## 1. Настройка

- Установите роутер рядом с вашим основным роутером и включите его.
- Подключите компьютер к роутеру через кабель Ethernet или по беспроводному соединению, используя имя сети (SSID) и пароль, указанные на нижней панели роутера.
- Введите в адресной строке вашего браузера <http://tplinkwifi.net>. Используйте admin в качестве имени пользователя и пароля, затем нажмите Войти.
- Нажмите Далее для запуска Быстрой настройки. Выберите Усилитель Wi-Fi сигнала и следуйте пошаговым инструкциям в Быстрой настройке для завершения начальной настройки.

## 2. Перемещение

Установите роутер примерно посередине между вашим основным роутером и "мёртвой зоной" Wi-Fi. Выбранное вами местоположение должно находиться в зоне покрытия вашей существующей основной сети.

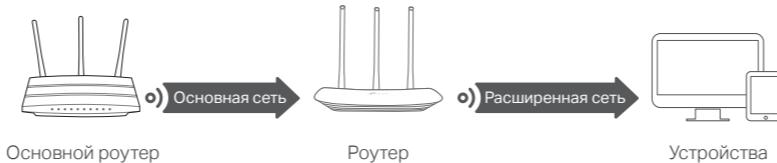

Интернет готов к использованию!

# Приложение Tether

TP-Link Tether обеспечивает наиболее простой способ управления роутером. Отсканируйте QR-код для загрузки приложения с Apple App Store или Google Play.



# FAQ (Часто задаваемые вопросы)

## B1. Что делать, если окно входа в устройство не появляется?

- Укажите в настройках параметров IP и DNS на вашем компьютере "Получить IP и DNS-адрес автоматически".
- Проверьте, правильно ли вы ввели в адресной строке <http://tplinkwifi.net> или <http://192.168.0.1>. Вы также можете указать <http://192.168.1.1> и нажать Enter.
- Попробуйте использовать другой веб-браузер и повторите попытку.
- Перезагрузите роутер и повторите попытку.
- Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.

## B2. Что делать, если у меня пропал доступ к интернету в режиме Роутера?

- Проверьте, есть ли доступ к интернету, подключив компьютер непосредственно к сети интернет-провайдера с помощью кабеля Ethernet. Если доступа к интернету нет, свяжитесь с вашим интернет-провайдером.
- Зайдите на страницу управления роутера, перейдите в раздел Состояние для проверки WAN IP-адреса. Если он не определён, проверьте физическое подключение, если определён - запустите Быструю настройку.

# Режим WISP

В этом режиме роутер подключается к сети интернет-провайдера по Wi-Fi в зонах без проводного соединения.



Общественный Wi-Fi



Роутер



Устройства

## A. Включите роутер.

- Подключите компьютер к роутеру через кабель Ethernet или по беспроводному соединению, используя имя сети (SSID) и пароль, указанные на нижней панели роутера.
- Введите в адресной строке вашего браузера <http://tplinkwifi.net>. Используйте admin в качестве имени пользователя и пароля, затем нажмите Войти.
- Нажмите Далее для запуска Быстрой настройки. Выберите WISP и следуйте пошаговым инструкциям в Быстрой настройке для завершения начальной настройки.

Интернет готов к использованию!

## B3. Как восстановить заводские настройки роутера?

- Не отключая питания роутера, нажмите и удерживайте кнопку Reset на задней панели роутера около 2 секунд, пока все индикаторы не погаснут, затем отпустите кнопку.

- Войдите в веб-утилиту настройки роутера, перейдите в меню Системные инструменты > Заводские настройки, нажмите Восстановить. Роутер перезагрузится автоматически.

## B4. Что делать, если я забыл пароль управления?

- Выполните пункт FAQ > B3 для восстановления заводских настроек роутера, после чего вы сможете использовать стандартные имя пользователя admin и пароль admin.

## B5. Что делать, если я забыл пароль беспроводной сети?

- Пароль беспроводной сети указан на нижней панели роутера на фирменной наклейке.
- Подключите компьютер к роутеру с помощью кабеля Ethernet. Войдите в веб-утилиту настройки, перейдите в раздел Беспроводной режим > Защита беспроводного режима, чтобы узнать или сбросить свой пароль.

Для дополнительной информации и технической поддержки посетите страницу <https://tp-link.com/support> или отсканируйте QR-код.

