

Руководство по быстрой настройке

Двухдиапазонный Wi-Fi роутер

Изображение может отличаться от настоящего устройства.

4 Настройте роутер

Первый способ: через веб-браузер

- Подключите компьютер к роутеру (по проводному или беспроводному соединению).

Проводное соединение

Отключите беспроводное соединение на вашем компьютере и подключите его к роутеру с помощью кабеля Ethernet.



Беспроводное соединение

а Имя сети (SSID) и пароль по умолчанию указаны на задней панели устройства.




б Щёлкните сетевое подключение на вашем компьютере или зайдите в настройки Wi-Fi на вашем устройстве, затем выберите сеть, к которой хотите подключиться.



Подключение через интернет-кабель

- Подключите адаптер к роутеру и включите роутер.

- Перед продолжением настройки удостоверьтесь, что следующие светодиодные индикаторы горят постоянно.




Примечание: Если индикаторы 2,4 ГГц и 5 ГГц не горят, нажмите и держите кнопку WPS/Wi-Fi более 2 секунд. Оба индикатора должны загореться через несколько секунд.

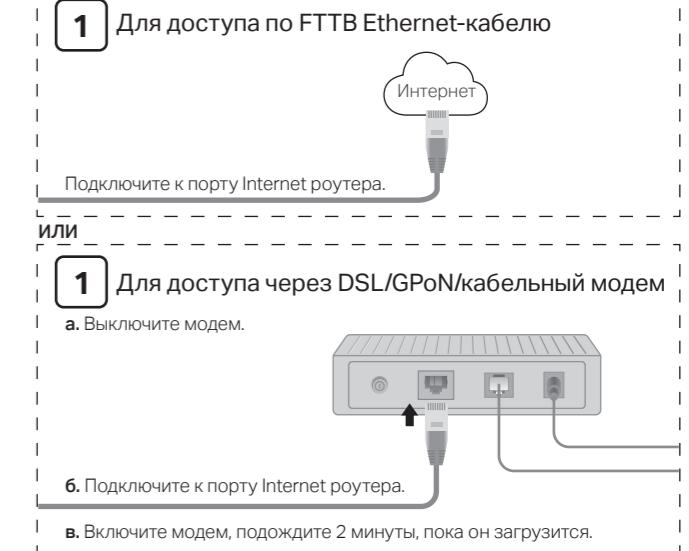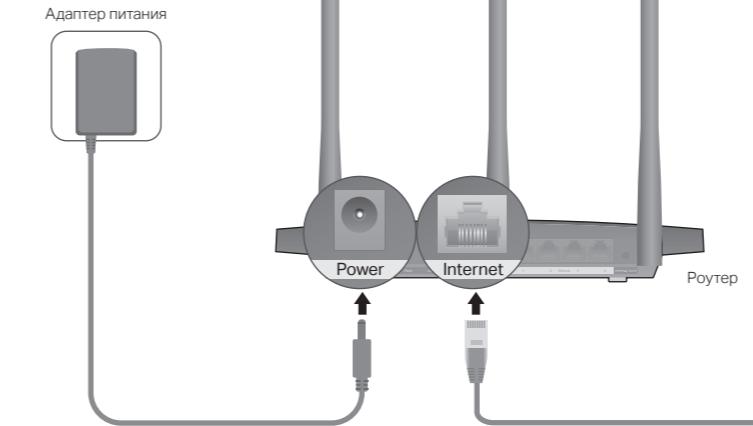

- Ведите в адресной строке вашего браузера <http://tplinkwifi.net> или <http://192.168.0.1>.

Создайте пароль для входа.

Примечание: Если окно входа не появляется, смотрите раздел Требуется помощь? > В1.

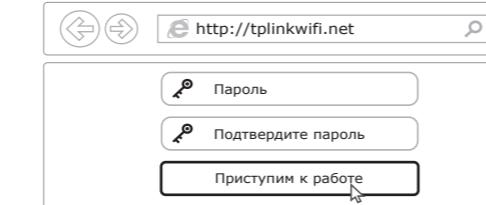

- Выберите ваш часовой пояс, далее выберите интернет-кабель согласно вашей схеме подключения. Выберите вашу Страну, Город, Поставщика Интернет-услуг и Тип подключения WAN. Нажмите Далее и следуйте дальнейшим инструкциям.


Примечание: Если вашего поставщика Интернет-услуг нет в списке, отметьте поле Я не нашёл подходящих настроек и настройте вручную.

- Следуйте пошаговым инструкциям для настройки интернет-соединения и регистрации в облачном сервисе TP-Link.

Интернет готов к использованию!

Второй способ: с помощью приложения TP-Link Tether

- Загрузите приложение Tether.

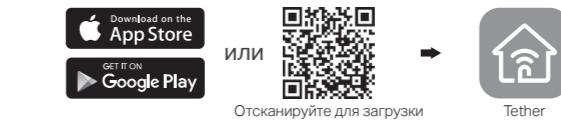

- Подключите ваш смартфон к роутеру.


Используйте имена сетей (SSID) и пароль по умолчанию, которые указаны на нижней панели роутера.

- Запустите приложение Tether и выберите вашу модель из списка локальных устройств.


- Следуйте пошаговым инструкциям для настройки интернет-соединения и регистрации в облачном сервисе TP-Link.

Интернет готов к использованию!

Подключение через 3G/4G USB-модем

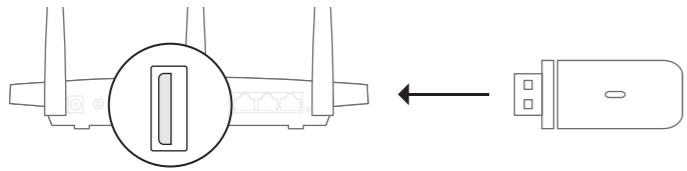

1. Подключите адаптер питания к роутеру и включите роутер.
2. Подключите 3G/4G USB-модем с SIM-картой.
3. Убедитесь, что следующие светодиодные индикаторы горят постоянно, значит, устройство подключено правильно.



Примечание: Если индикаторы 2,4 ГГц и 5 ГГц не горят, нажмите и держите кнопку WPS/Wi-Fi более 2 секунд. Оба индикатора должны загореться через несколько секунд.

4. Настройте ваше подключение по 3G/4G.
 - a. Подключите компьютер к роутеру с помощью кабеля Ethernet или по беспроводному подключению, используя **имя сети (SSID)** и пароль, указанные на нижней панели роутера.
6. Введите в адресной строке вашего браузера <http://tplinkwifi.net> или <http://192.168.0.1>. Создайте пароль для входа.
Примечание: Если окно входа не появляется, смотрите раздел Требуется помощь? > В1.
- b. Выберите ваш часовой пояс, далее **USB-модем** согласно вашей схеме подключения.
- g. Следуйте пошаговым инструкциям для настройки интернет-соединения и регистрации в облачном сервисе TP-Link.

Интернет готов к использованию!

Требуется помощь?

B1. Что делать, если окно входа в устройство не появляется?

- Укажите в настройках параметров IP на вашем компьютере "Получить IP-адрес автоматически".
- Проверьте, правильно ли вы ввели в адресной строке <http://tplinkwifi.net>, вы также можете указать следующие IP-адреса <http://192.168.0.1> или <http://192.168.1.1> и нажать Enter.
- Попробуйте использовать другой веб-браузер и повторите попытку.
- Перезагрузите роутер и повторите попытку.
- Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.

B2. Что делать, если у меня пропал доступ к Интернет?

- Проверьте, есть ли доступ к интернету, подключив компьютер непосредственно к сети интернет-провайдера, используя кабель Ethernet. Если доступа к интернету нет, свяжитесь с вашим интернет-провайдером.
- Зайдите на страницу управления роутера, перейдите в раздел **Базовая Настройка > Схема Сети** для проверки Интернет IP-адреса. Если он не определён, проверьте физическое подключение, если определён - запустите Быструю настройку.
- Перезагрузите роутер и повторите попытку.

- Если вы используете кабельный модем, зайдите на страницу управления роутера, перейдите в раздел **Дополнительные настройки > Сеть > Интернет > Клонирование MAC-адреса**, выберите **Использовать текущий MAC-адрес компьютера** и нажмите Сохранить. Перезагрузите modem и роутер.

B3. Как восстановить заводские настройки роутера?


- Не отключая питания роутера, зажмите кнопку Reset на задней панели роутера с помощью булавки и дождитесь, когда индикатор Питание начнёт мигать.
- Войдите на страницу управления роутера, перейдите в раздел **Дополнительные настройки > Системные инструменты > Резервная копия и восстановление**, нажмите **Восстановить заводские настройки**. Роутер перезагрузится автоматически.

B4. Что делать, если я забыл пароль управления?


- Если вы используете TP-Link ID для входа в систему, нажмите **Забыли пароль?** на странице авторизации и следуйте инструкциям для его сброса.
- В противном случае зажмите кнопку Reset на задней панели роутера с помощью булавки и дождитесь, когда индикатор Питание начнёт мигать для сброса настроек роутера и введите в строке браузера <http://tplinkwifi.net>, чтобы создать новый пароль.

Режим точки доступа

Если у вас уже есть роутер, вы можете настроить данный роутер в качестве точки доступа для расширения покрытия сети. Для этого следуйте инструкциям ниже.



Существующий роутер



Новый роутер



Клиенты

1. Включите роутер.
2. Подключите порт **Internet** роутера к порту **Ethernet** вашего существующего роутера с помощью кабеля Ethernet, как показано на изображении выше.
3. Подключите компьютер к роутеру через кабель Ethernet или по беспроводному соединению, используя **имя сети (SSID)** и пароль, указанные на нижней панели роутера.
4. Введите в адресной строке вашего браузера <http://tplinkwifi.net>. Создайте пароль для входа в систему.
5. Перейдите в **Дополнительные настройки > Режим работы**, выберите **Точка доступа** и нажмите **Сохранить**.
6. Подождите, пока роутер перезагрузится, затем войдите в систему и следуйте инструкциям **Быстрой настройки** для завершения настройки.

Интернет готов к использованию!

B5. Что делать, если я забыл пароль беспроводной сети?

- Если вы не меняли пароль беспроводной сети, вы найдёте его на фирменной наклейке.
- Подключите компьютер к роутеру с помощью кабеля Ethernet. Войдите на страницу управления по адресу <http://tplinkwifi.net> и перейдите в раздел **Базовая настройка > Беспроводной режим**, чтобы узнать или изменить пароль беспроводной сети.

Для технической поддержки, просмотра руководства пользователя и прочей информации посетите страницу <https://www.tp-link.com/support>, или отсканируйте QR-код.

