


빠른 설치 안내서

무선 듀얼 밴드 공유기

이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다.

공유기 모드

인터넷 연결이 DSL / 케이블 / 위성 모뎀 대신 벽에서 직접 이더넷 케이블을 통해 이루어지는 경우 이더넷 케이블을 공유기의 인터넷 포트에 연결 한 다음 4 단계와 5 단계를 수행하여 하드웨어 연결을 완료하십시오.

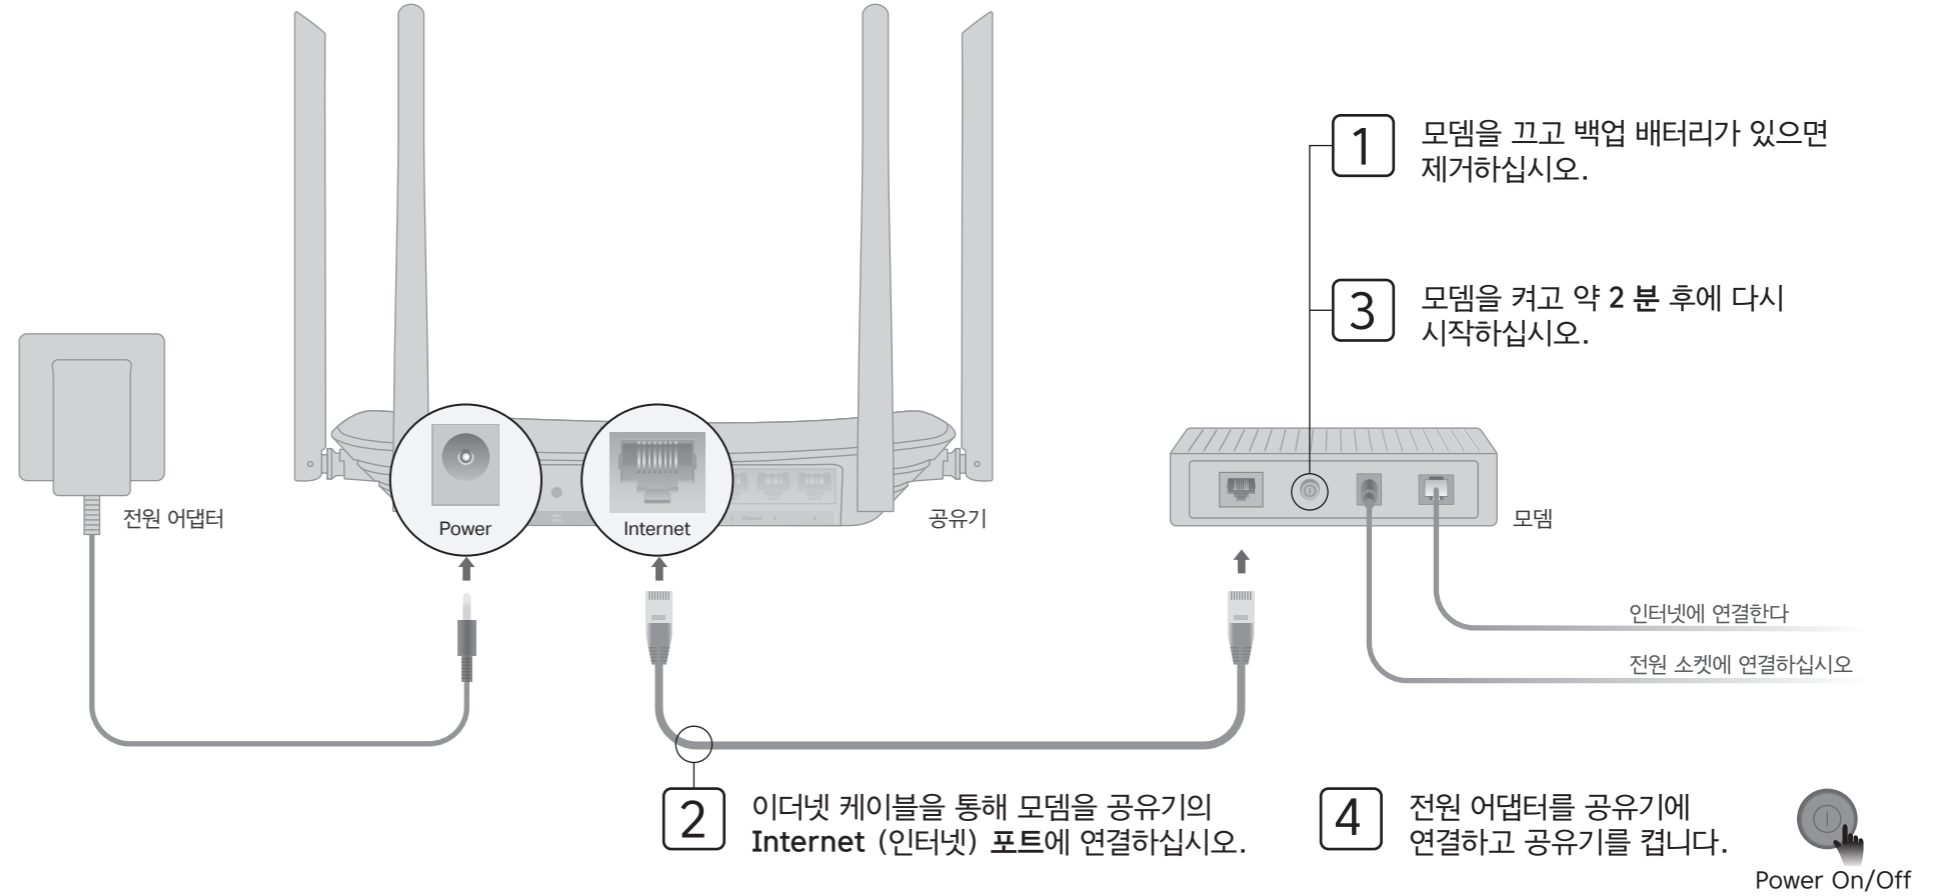

5 다음 LED가 계속 켜져 있는지 확인하여 하드웨어가 올바르게 연결되었는지 확인하십시오.



참고 : 2.4GHz LED 및 5GHz LED가 켜져있는 경우 뒷면 패널의 WPS / Wi-Fi 버튼을 약 5 초 동안 누른 다음 버튼에서 손을 뗍니다. 두 개의 LED가 모두 켜집니다.



6 공유기 구성


1. 컴퓨터를 공유기 (유선 또는 무선)에 연결합니다.

유선

컴퓨터에서 Wi-Fi를 끄고 이더넷 케이블을 통해 공유기에 연결하십시오.

무선

공유기 하단의 레이블에 인쇄된 SSID (네트워크 이름) 및 무선 암호를 사용하여 장치를 공유기의 Wi-Fi에 연결하십시오.

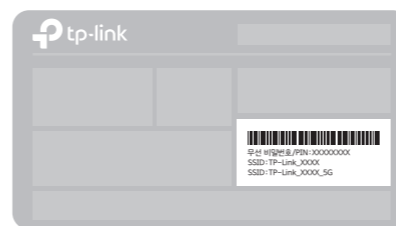

2. 웹 브라우저를 실행하고 검색 주소창에 <http://tplinkwifi.net> 또는 <http://192.168.0.1> 을 입력하십시오. 로그인할 때 사용자 이름과 비밀번호 모두에 admin을 입력하십시오.

참고 : 로그인 창이 나타나지 않으면 FAQ > Q1을 참조하십시오.




3. 빠른 설정을 실행하고 무선 공유기를 선택한 다음 단계별 지침에 따라 인터넷 연결을 설정합니다.

😊 인터넷을 즐기십시오!

액세스 포인트 모드

이 모드에서 공유기는 기존의 유선 네트워크를 무선으로 변환합니다.

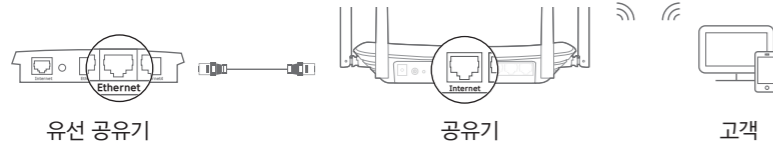

- 공유기 전원을 켜십시오.
- 위의 그림과 같이 이더넷 케이블을 통해 공유기의 인터넷 포트를 유선 공유기의 이더넷 포트에 연결하십시오.
- 공유기 하단에 있는 레이블에 인쇄된 SSID (네트워크 이름) 및 무선 암호를 사용하여 이더넷 케이블을 통해 또는 무선으로 컴퓨터를 공유기에 연결합니다.
- 웹 브라우저를 시작하고 검색 주소창에 <http://tplinkwifi.net> 을 입력하십시오. 로그인 할 때 사용자 이름과 비밀번호 모두에 admin을 입력하십시오.
- 빠른 설정을 실행하고 액세스 포인트를 선택한 다음 빠른 설정의 단계별 지침에 따라 인터넷 연결을 설정하십시오.

😊 인터넷을 즐기십시오!

공유기의 SSID (네트워크 이름) 및 암호를 사용하여 무선 네트워크에 연결합니다.

Tether 앱

TP-Link Tether 앱은 공유기에 액세스하고 관리하는 간단하고 직관적인 방법을 제공합니다.



- 원치 않는 사용자가 네트워크에 연결하지 못하도록 차단
- 기본 무선 네트워크 설정 변경
- 공유기에 연결된 클라이언트에 대한 정보보기
- 액세스 시간을 갖는 유해 콘텐츠 차단 설정

시작하는 방법?

- Apple App Store 또는 Google Play 에서 TP-Link Tether 앱을 다운로드하거나 간단히 QR 코드를 스캔하십시오.
- 스마트 장치가 홈 네트워크에 무선으로 연결되어 있는지 확인하십시오.
- Tether 앱을 실행하고 홈 네트워크 관리를 시작하십시오.



버튼 설명

버튼	설명
WPS/Wi-Fi	WPS 기능을 사용하려면 1 초 동안 누르고 있습니다. 약 5 초 동안 길게 누르면 공유기의 무선 기능을 켜거나 끕니다.
Reset	모든 LED가 꺼질 때까지 버튼을 약 2 초 동안 누르고 있으면 공유기가 공장 출하시 기본 설정으로 재설정됩니다.

추가 기능

TP-Link 공유기는 게스트 네트워크, 자녀 보호, 액세스 제어 등의 다양한 기능을 지원합니다.

공유기의 웹 관리 페이지 (<http://tplinkwifi.net>)에 로그인하여 이러한 기능을 구성 할 수 있습니다. 자세한 내용은 <https://www.tp-link.com> 의 사용자 안내서를 참조하십시오.

지원

기술 지원, 사용 설명서 및 추가 정보는 <https://www.tp-link.com/support> 를 방문하거나 간단히 QR 코드를 스캔하십시오.



FAQ (자주 묻는 질문)

Q1. 로그인 창이 나타나지 않으면 어떻게 해야합니까?

- 컴퓨터가 정적 또는 고정 IP 주소로 설정된 경우 자동으로 IP 주소를 가져 오도록 설정을 변경하십시오.
- <http://tplinkwifi.net> 이 웹 브라우저에 올바르게 입력되어 있는지 확인하십시오. 또는 웹 브라우저에 <http://192.168.0.1> 을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
- 다른 웹 브라우저를 사용하여 다시 시도하십시오.
- 공유기를 재부팅하고 다시 시도하십시오.
- 사용중인 네트워크 어댑터를 비활성화했다가 다시 활성화하십시오.

Q2. 인터넷에 접속할 수 없다면 어떻게해야합니까?

- 이더넷 케이블을 사용하여 컴퓨터를 모뎀에 직접 연결하여 인터넷이 제대로 작동하는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 인터넷 서비스 공급자에게 문의하십시오.

A2. 공유기의 웹 관리 페이지에 로그인하고 상태 페이지로 이동하여 WAN IP 주소가 유효한지 여부를 확인하십시오. 그렇다면 빠른 설정을 다시 실행하십시오. 그렇지 않으면 하드웨어 연결을 다시 점검하십시오.

A3. 케이블 모뎀 사용자의 경우 공유기의 웹 관리 페이지에 로그인하십시오. 네트워크 > MAC 복제로 이동하여 MAC 주소 복제를 클릭하고 저장을 클릭 한 다음 모뎀과 공유기를 모두 재부팅하십시오.

A4. 공유기를 재부팅하고 다시 시도하십시오.

Q3. 공유기를 공장 기본 설정으로 복원하려면 어떻게해야합니까?

- 공유기의 전원이 켜져있는 동안 공유기의 후면 패널에 있는 재설정 버튼을 모든 LED가 꺼질 때까지 약 2 초 동안 누른 다음 버튼에서 손을 뗍니다.
- 공유기의 웹 관리 페이지에 로그인하십시오. 시스템 도구 > 공장 기본값으로 이동하여 복원을 클릭하십시오. 공유기가 자동으로 복원하고 재부팅됩니다.

Q4. 웹 관리 암호를 잊어 버린 경우 어떻게해야합니까?

- FAQ > Q3을 참조하여 공유기를 재설정 한 다음 사용자 이름과 비밀번호 모두에 admin (모두 소문자)을 사용하여 로그인하십시오.

Q5. 무선 네트워크 암호를 잊어 버린 경우 어떻게 해야합니까?

- 공장 출하시 기본 무선 암호 / PIN은 공유기의 제품 레이블에 인쇄되어 있습니다.
- 이더넷 케이블을 통해 컴퓨터를 공유기에 연결하십시오. 공유기의 웹 관리 페이지에 로그인하고 무선 2.4GHz (또는 무선 5GHz) > 무선 보안으로 이동하여 무선 비밀번호를 얻거나 재설정하십시오.

해당 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.