

2 ネットワークの設定

方法1: Tetherアプリで設定を行う場合

1. Tetherアプリをダウンロード



2. Tetherアプリを開き、TP-Link IDでログインをします。

注: アカウントをお持ちでなければ、初めにサインアップから登録をします。

3. Tetherアプリ右上の + アイコンをタップし、ルーター > ワイヤレスルーター の順でタップし、設定を行います。



😊 おつかれさまでした!

方法2: ウェブブラウザで設定を行う場合

1. パソコンをWi-FiかLANケーブルでルーターに接続

- 有線接続の場合
パソコンのWi-Fi機能を無効化し、LANケーブルでパソコンとルーターのLANポートを接続します。
- Wi-Fi接続の場合
a ルーター底部のラベルのSSID (Wi-Fiの名前)と8桁のワイヤレスパスワードを確認します。
b パソコンのWi-Fiアイコンや、スマートフォンなどのWi-Fi設定画面を開き、確認したSSIDとパスワードを使用してWi-Fi接続をします。

2. ルーターをインターネットつなげる

- a ウェブブラウザを開き、アドレスバーに<http://tplinkwifi.net> もしくは**192.168.0.1** と入力して管理画面を開き、ログイン用パスワードを作成します。

注: 管理画面が開かない場合は下部にある“困ったときは”のQ1をご覧ください。




- b 画面表示に沿ってルーターの設定を行ってください。

注: フレッツ回線が繋がらない場合、下部Q6手順にて操作を行ってください。

😊 おつかれさまでした!

ブリッジモード

すでにプロバイダーから有線ルーターを貸与されている場合は、新しいルーターはブリッジモードに切り替えてWi-Fiのアクセスポイントとして利用します。

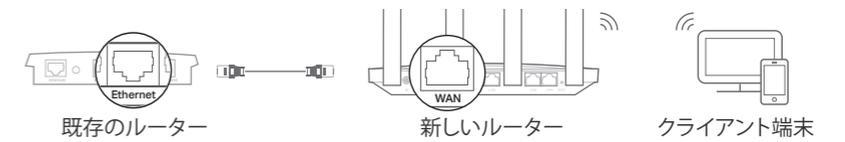

1. 新しいルーターの電源を入れます。
2. 既存のルーターと新しいルーターを上図のようにLANケーブルで接続します。
3. パソコンやスマートフォンを、新しいルーターとLANケーブルかWi-Fi接続します。
4. ウェブブラウザを開き、アドレスバーに<http://tplinkwifi.net>と入力して管理画面を開きます。
5. 詳細設定 > 動作モードを開きブリッジモードに切り替えて保存をします。
6. 新しいルーターが再起動するので、起動後にログインとクイックセットアップを行ってください。

😊 おつかれさまでした!

FAQ(困ったときは)

Q1. ルーターの管理画面が開けないときは

- ルーターを再起動してからもう一度お試しください。
- パソコンに固定IPアドレスの設定をしている場合は、IPアドレスを自動取得する設定に変更してください。
- <http://tplinkwifi.net>とアドレスバーに正しく入力されているかを確認してください。他にも<http://192.168.0.1>または<http://192.168.1.1>と入力して開く場合もあります。
- 別のウェブブラウザか、ブラウザのプライベートブラウズ機能を利用してお試しください。
- パソコンのネットワークアダプターを一旦無効化し、再度有効化してみてください。
- スマートフォンで管理画面が開けない、またはTetherアプリを使用してもルーターを検出できない場合は、スマートフォンのモバイルデータ通信を無効化するか、機内モードにしてからWi-Fi接続をもう一度行ってください。

Q2. インターネットに接続できないときは

- ルーターとモデムを再起動してからもう一度お試しください。
- 直接パソコンとモデムを接続してインターネット回線に問題がないかを確認してください。繋がらない場合はプロバイダーまでお問い合わせ下さい。
- ルーターの管理画面を開き、ネットワークマップでIPアドレスが取得できているかを確認してください。取得できていない場合は配線を確認し、プロバイダーまでお問い合わせ下さい。

- ケーブルテレビの回線の場合は詳細設定 > ネットワーク > インターネット > MACクローンを開き、“現在のコンピューターのMACアドレスをクローン”を選択・保存し、ルーターとモデムを再起動してください。

Q3. ルーターを初期化するには

- ルーターの電源が入っている状態で、リセットボタンを電源LEDが点滅をするまでピン等を使い長押しをしてください。
- 管理画面にログインし、詳細設定 > システムツール > バックアップおよび復元 > 既定の復元を開き、“工場出荷状態に戻す”をクリックしてルーターが自動的に初期化と再起動するのを待ちください。

Q4. 管理画面のログインパスワードがわからないときは

- TP-Link IDでログインしている場合は、“パスワードを忘れましたか?”をクリックして、表示に沿ってパスワードのリセットをしてください。
- Q3の手順でルーターを初期化して、ログインパスワードから作り直してください。

Q5. Wi-Fiのパスワードがわからないときは

- パスワードを変更していない場合は、底部のラベルを確認し、8桁のワイヤレスパスワードを入力して接続します。
- ルーターとパソコンをLANケーブルで接続し、<http://tplinkwifi.net>を開き 基本 > ワイヤレスを開き、

パスワードを確認・編集してください。

Q6. フレッツ光の回線をご利用でインターネットのLEDがオレンジ色の場合

- フレッツ回線で、モデムと接続した時にインターネットのLEDがオレンジ色に点灯している場合は、インターネット接続タイプをPPPoEに変更し、プロバイダーの契約書等に記載されているユーザー名とパスワードを入力してください。
- 入力内容がわからない場合はプロバイダーまでお問い合わせ下さい。

🕒 他にも製品の設定やトラブルシューティングについては、QRコードをスキャンしてTP-LinkのHPをご覧ください。

