

# 확장기 설치 안내서


1. 계정 생성
2. 확장기 설치

# 1. 계정 생성

# 1. 계정 생성


※ 티피링크 제품의 사용이 처음이신 경우, TP-Link 통합 계정의 생성이 필요합니다.

**Tether** 앱을 다운로드 하여 실행하신 후, 계정이 없으신 경우 'TP-Link ID 생성'을 클릭하여 **"1. 계정 생성"**과정을 계속하여 진행하세요  
계정을 이미 생성 하신 경우 '로그인'을 클릭하여 로그인 후 **"2. 확장기 설치"**과정을 진행하세요

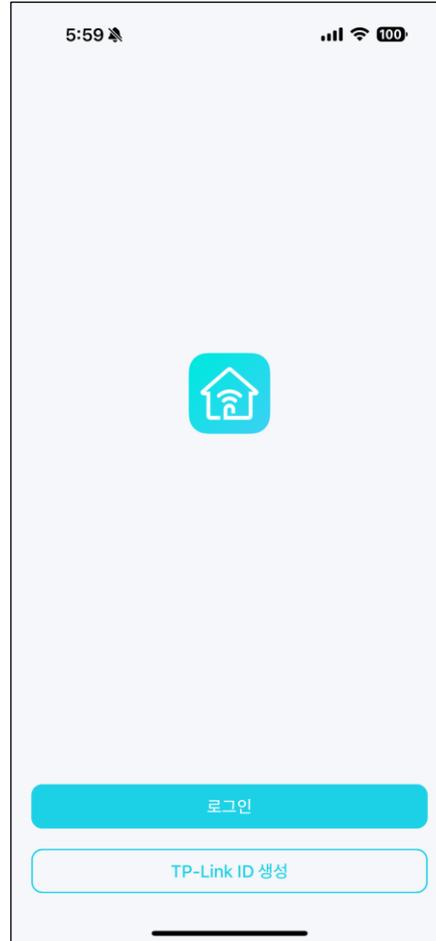

# 1. 계정 생성

## ① 사용하실 ID(이메일) 입력

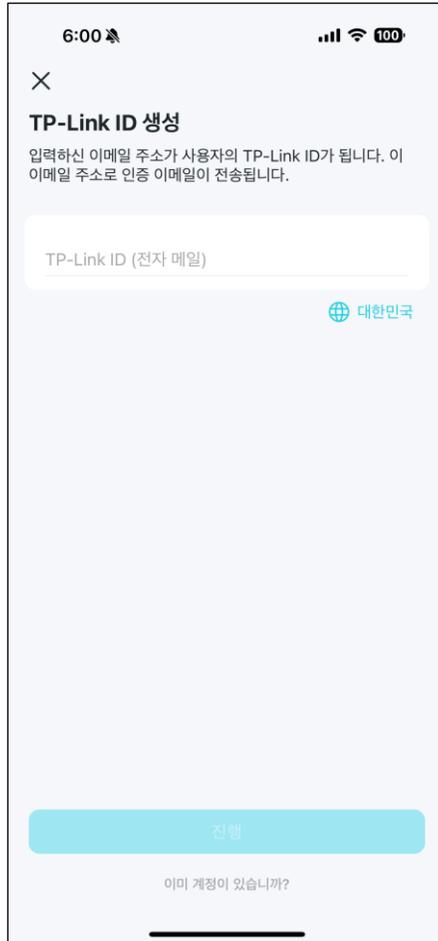

6:00

TP-Link ID 생성

입력하신 이메일 주소가 사용자의 TP-Link ID가 됩니다. 이 이메일 주소로 인증 이메일이 전송됩니다.


TP-Link ID (전자 메일)

대한민국

진행

이미 계정이 있습니까?

## ② 약관 동의

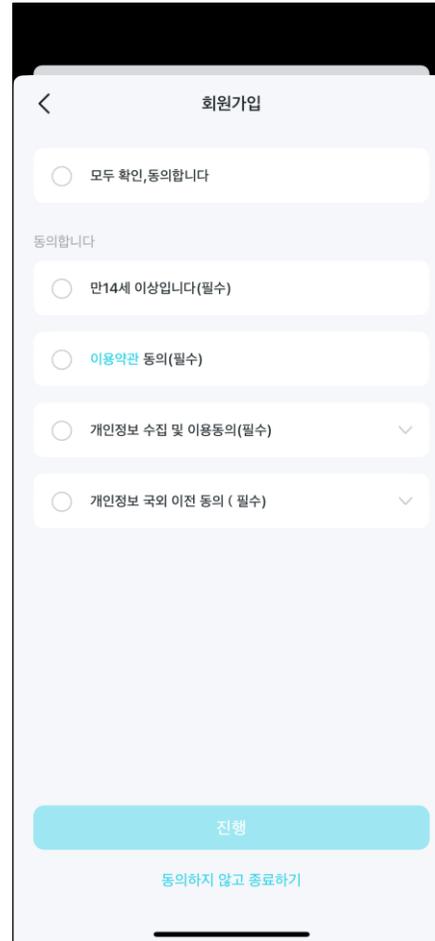

회원가입

모두 확인, 동의합니다

동의합니다

만14세 이상입니다(필수)

이용약관 동의(필수)


개인정보 수집 및 이용동의(필수)

개인정보 국외 이전 동의 (필수)

진행

동의하지 않고 종료하기

## ③ 비밀번호 입력

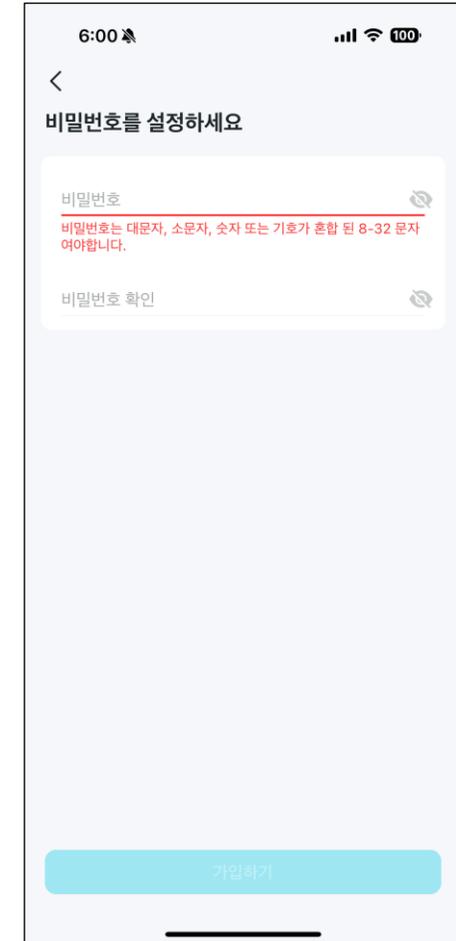

6:00

비밀번호를 설정하세요

비밀번호

비밀번호는 대문자, 소문자, 숫자 또는 기호가 혼합 된 8-32 문자  
여야합니다.

비밀번호 확인


가입하기

# 1. 계정 생성


## ④ 활성화 메일 발송



## ⑤ 이메일로 발송된 활성화 메일에서 아래 표시된 링크를 클릭

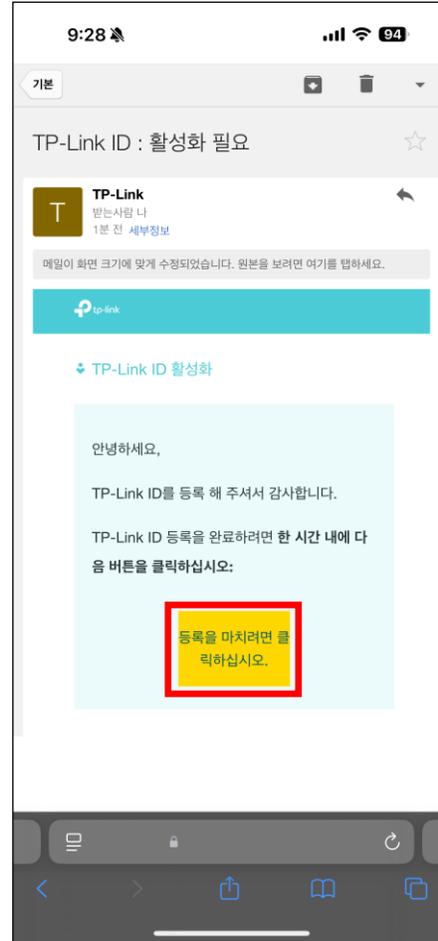

## ⑥ 활성화 여부 확인

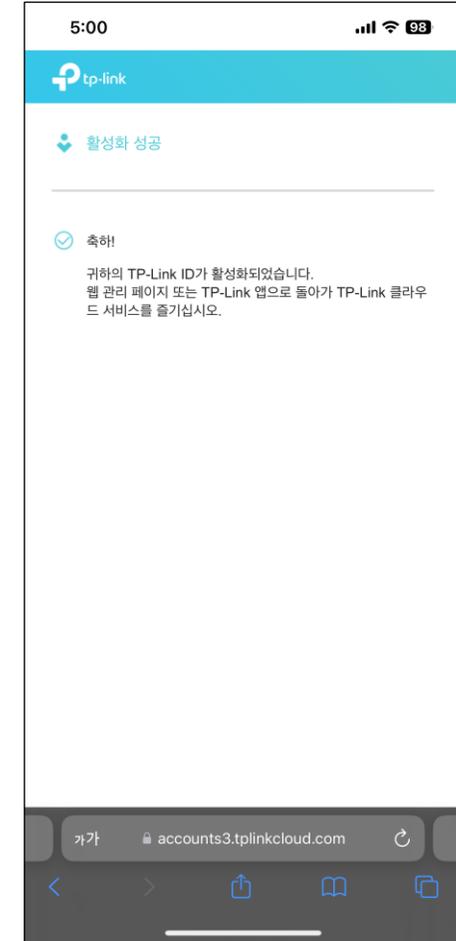


# 1. 계정 생성

## ⑦ 활성화 및 로그인 클릭



## ⑧ 가입 된 계정 정보로 로그인

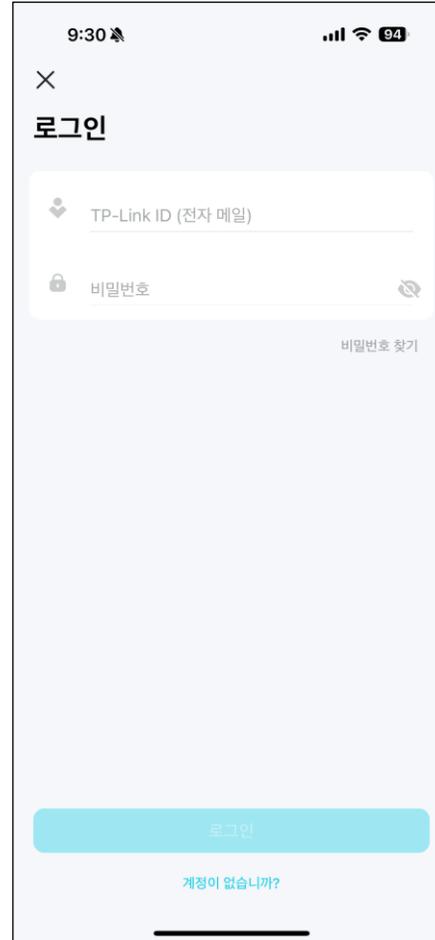

## ⑨ 로그인 완료\*



\* 최초 로그인 시 연결된 티피링크 공유기 혹은 확장기 제품이 없다면 사진과 같이 '디바이스 없음'으로 나타날 수 있습니다.

## 2. 확장기 설치

## 2. 확장기 설치


① '+' 클릭



② '범위 확장기 추가' 선택




③ 'LED가 켜져 있음'을 선택\*

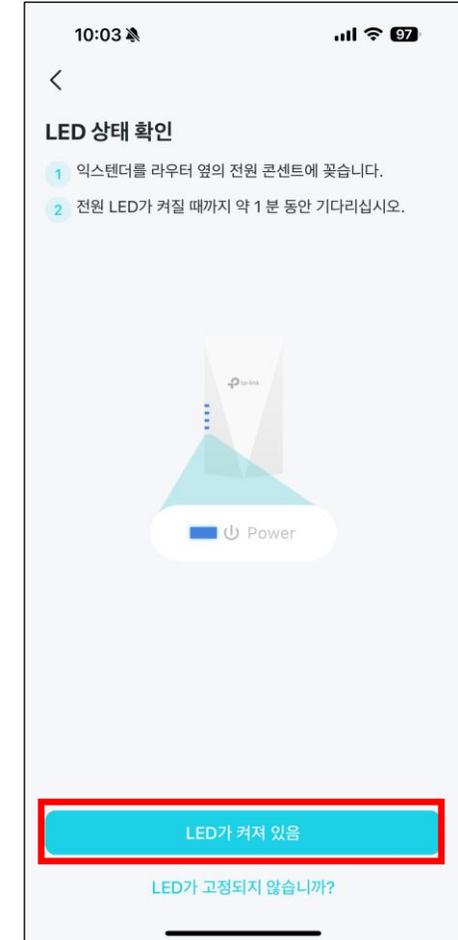


\* ③단계는 반드시 확장기의 전원을 켜고 부팅이 완료된 상태에서 진행하세요.

## 2. 확장기 설치


### ④ '연결' 클릭\*

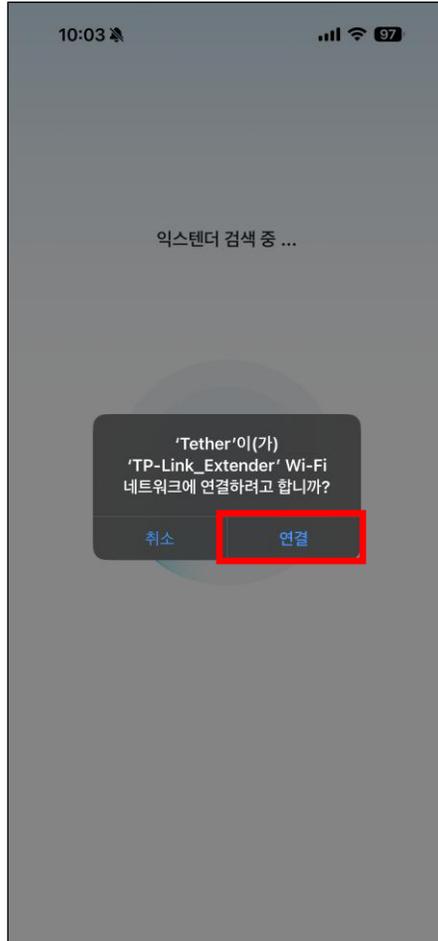

### ⑤ 확장기 검색\*\*

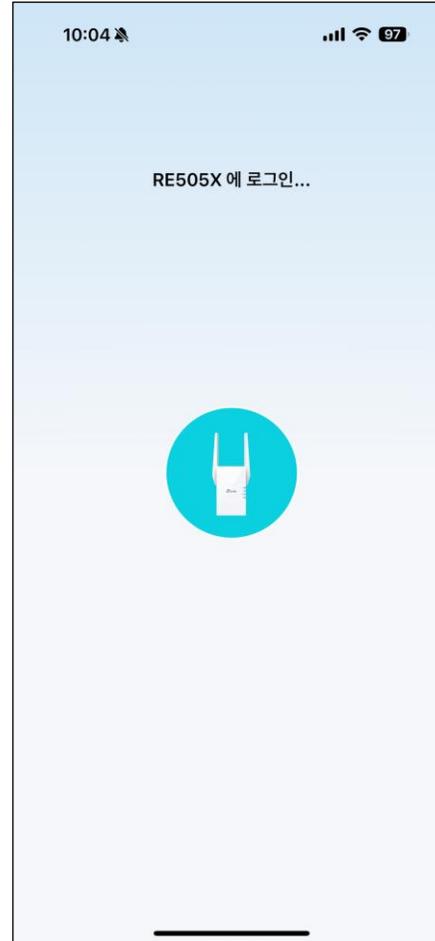

### ⑥ 비밀번호 설정

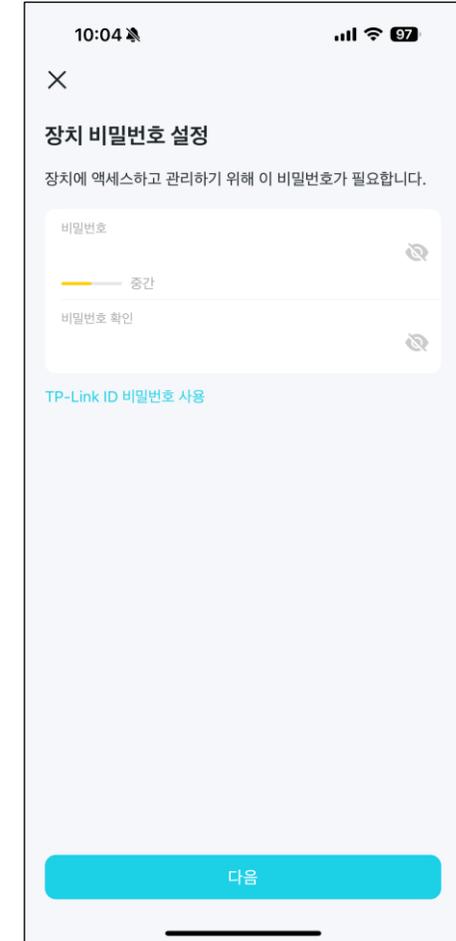


\* 위 Wi-Fi는 설정을 위하여 확장기와 페어링 하기 위한 Wi-Fi이며 해당 Wi-Fi로는 인터넷이 불가능합니다.

대부분 위와 같이 자동 연결 메시지를 안내하지만, 위와 같은 안내 창이 나타나지 않을 경우 스마트폰의 Wi-Fi 설정에 진입하셔서 수동으로 'TP-Link\_Extender' Wi-Fi에 접속 후 다음 단계의 진행을 부탁드립니다.

\*\* 구매하신 제품에 따라 표시되는 모델명이 다를 수 있습니다.

## 2. 확장기 설치

### ⑦ 주변의 접속 가능한 Wi-Fi 검색

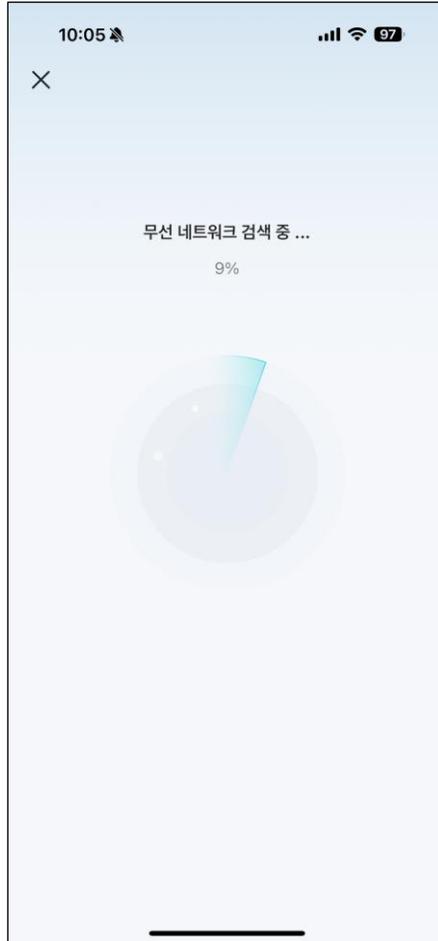

### ⑧ 연결 할 2.4GHz Wi-Fi 선택\*



### ⑨ 2.4GHz Wi-Fi 암호 입력




\* '원메쉬'로 표기 되는 Wi-Fi는 Mesh 구성이 가능한 저희 티피링크 공유기입니다.

## 2. 확장기 설치


### ⑩ 연결 할 5GHz Wi-Fi 선택\*



### ⑪ 5GHz Wi-Fi 암호 입력

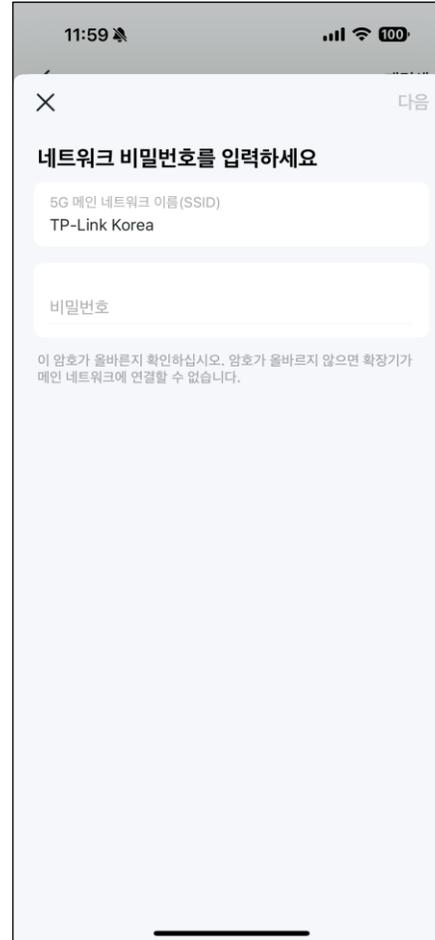


### ⑫ 공유기 Wi-Fi 암호 확인

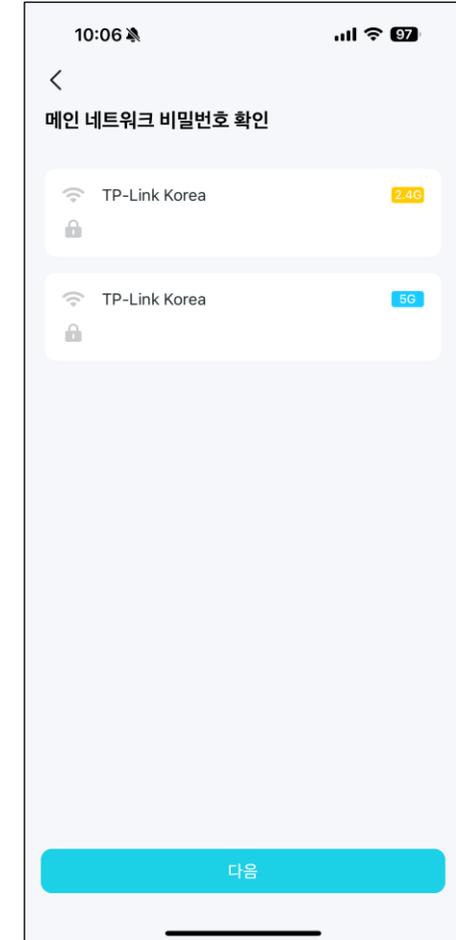

\* TL-WA850RE와 같이 2.4GHz 대역만 지원하는 제품의 경우 5GHz 선택 과정인 ⑩ 및 ⑪ 단계가 나타나지 않을 수 있습니다.

## 2. 확장기 설치


### ⑬ 설정 확인\*

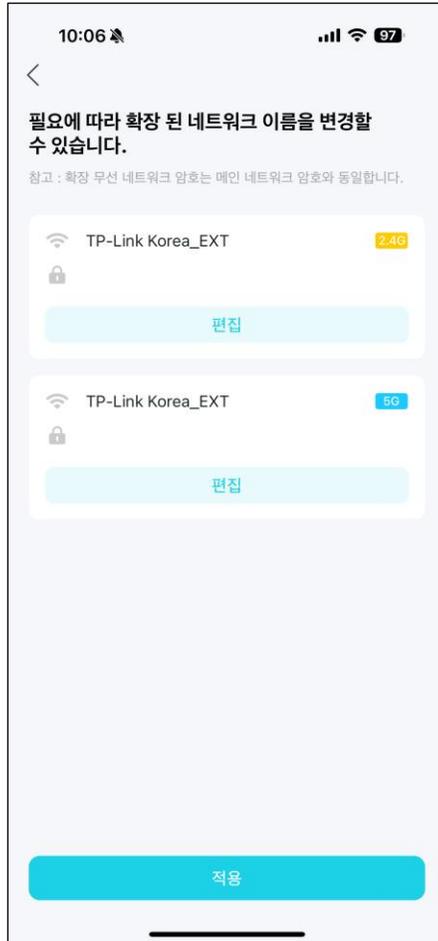

### ⑭ 설정 적용 중



### ⑮ 확장된 네트워크에 연결\*\*

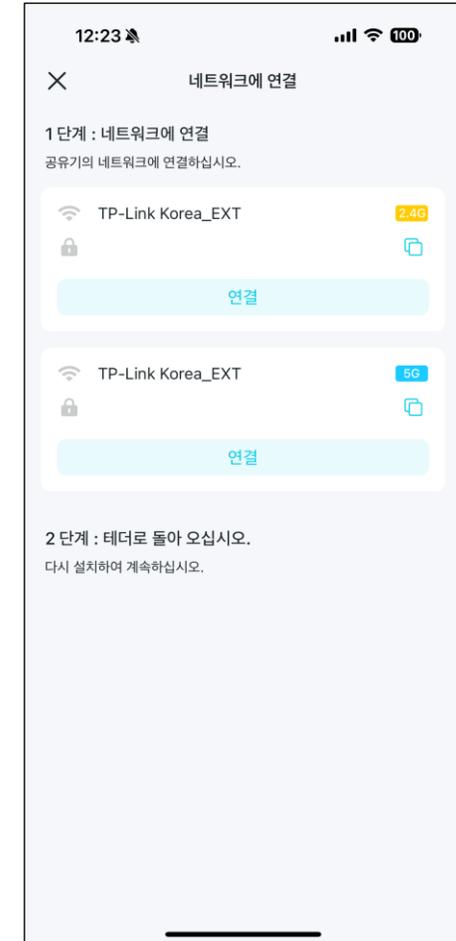


\* ⑮ 및 ⑯ 단계에서 '원메쉬' Wi-Fi를 선택하였다면 해당 단계가 나타나지 않을 수 있습니다.

\*\* 설정을 완료하기 위해서는 확장된 네트워크에 연결하여야 합니다.

## 2. 확장기 설치

※ 확장기의 설정이 완료되고 난 이후에는 아래와 같은 화면이 나타납니다.

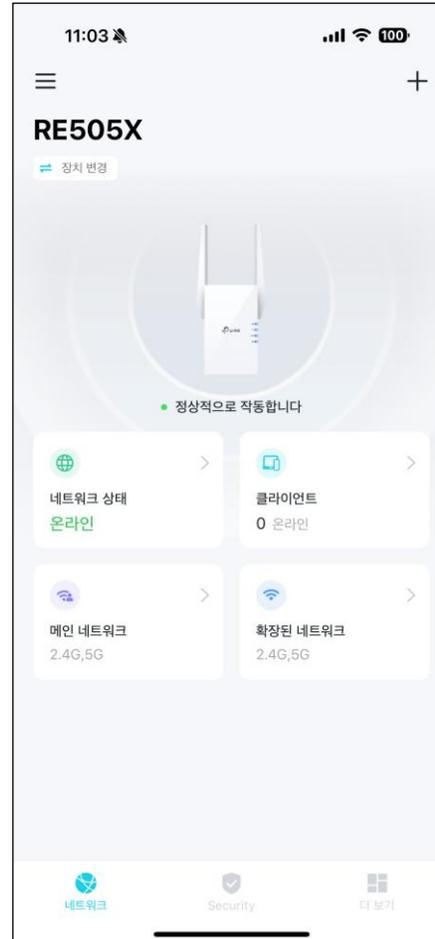



# Thank You