


Guide d'installation rapide

Wireless Dual Band Router

Les images peuvent différer du produit réel.

Connexion du matériel

Si votre connexion Internet est effectuée directement depuis le mur au lieu d'un modem DSL / câble / satellite, connectez le câble Ethernet au port Internet du routeur, puis exécutez les étapes 4 et 5 pour établir la connexion matérielle.

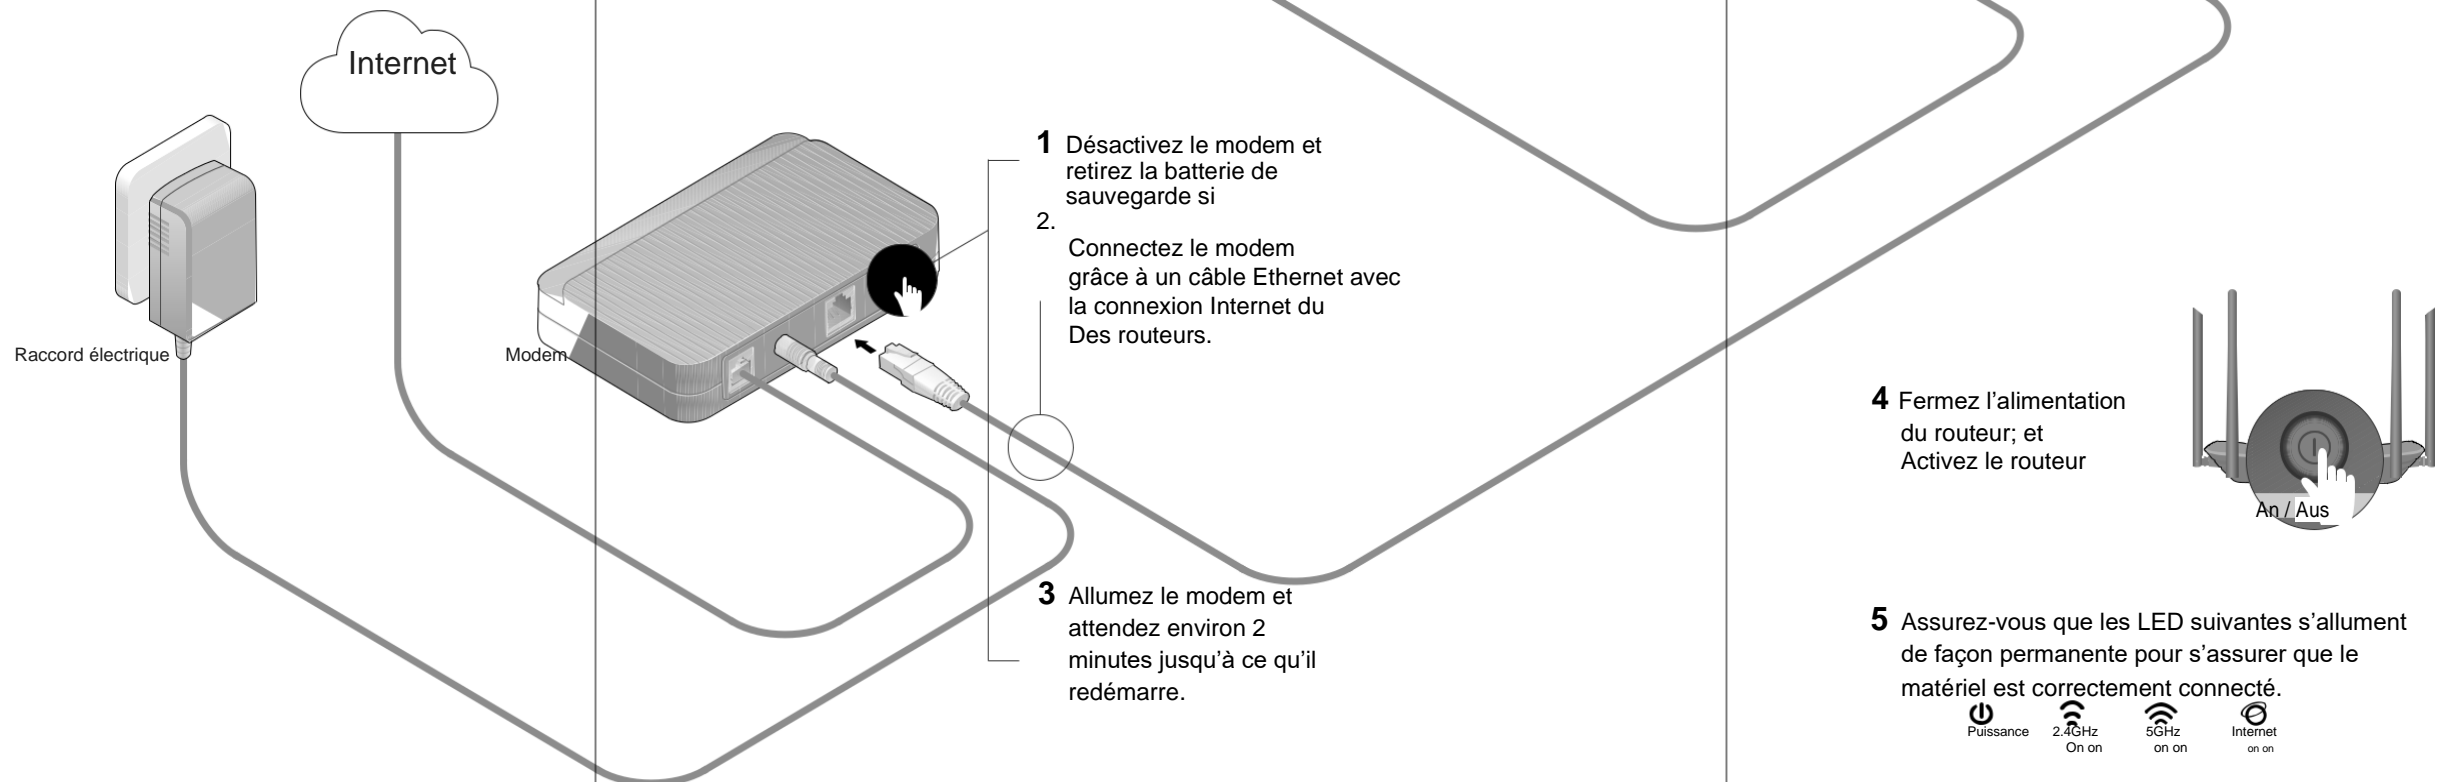

Remarque : Si la LED de 2,4 GHz et la LED de 5 GHz sont éteintes, maintenez la touche WPS / Wi-Fi un / arrêt enfoncée à l'arrière pendant environ 3 secondes, et relâchez-le. Les deux LED s'allument.


Configurer le routeur

Méthode 1 : Via l'application TP-Link Tether

1. Télécharger l'application Tether.



2. Connectez votre smartphone au routeur.

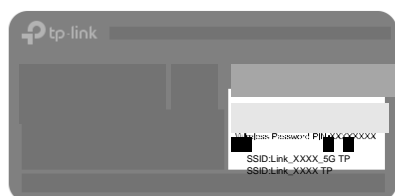

Les noms par défaut pour le Réseau sans fil (SSIDs) et vous trouverez le mot de passe sur l'étiquette en bas du routeur.

3. Connectez le routeur à Internet.



A Lancez l'application Tether. Choisissez votre Modèle de la liste des périphériques locaux.

B Créer un mot de passe de connexion et Suivre les étapes pour obtenir un Établir une connexion à l'Internet.

😊 Fertig

Besoin d'aide ?

Q1. Que puis-je faire si je ne peux pas accéder au site de gestion web ?

- Si l'ordinateur est configuré sur une adresse IP statique, changez son Paramètres pour obtenir automatiquement une adresse IP. Assurez-vous que <http://tplinkwifi.net> est correctement inscrit dans le navigateur Web.
- Alternativement, vous pouvez <http://192.168.0.1> ou <http://192.168.1.1>
- Saisissez et appuyez sur Entrée.
- Utilisez un navigateur web différent et réessayez.
- Redémarrez votre routeur et réessayez.
- Désactivez et activez l'adaptateur réseau utilisé.

Q2. Que puis-je faire si je ne peux pas accéder à Internet ?

- Assurez-vous que l'Internet fonctionne normalement en utilisant un ordinateur. Connecter directement au modem avec un câble Ethernet. Si ce n'est pas le cas, contactez votre fournisseur d'accès à Internet.
- Connectez-vous à la page de gestion web du routeur et vérifiez

Méthode 2 : Avec un navigateur Web

1. Connectez votre appareil au routeur (filaire ou sans fil).

Éteignez le Wi-Fi sur votre ordinateur et connectez-vous au routeur via un câble Ethernet.


- Sans fil
 - Recherchez le SSID et le mot de passe Wi-Fi indiqués sur l'étiquette du routeur.
 - Cliquez sur l'icône d'usine de votre ordinateur ou passez aux paramètres Wi-Fi de votre appareil intelligent, puis sélectionnez le SSID pour vous connecter au réseau.

2. Connecter le routeur à Internet.

A. Lancez un navigateur web et tapez <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1>

B. Dans la barre d'adresse. Créez un mot de passe pour vous connecter.

Remarque : Si la fenêtre de connexion n'est pas affichée, veuillez vous référer à Q1 de l'aide nécessaire. Dans ce guide

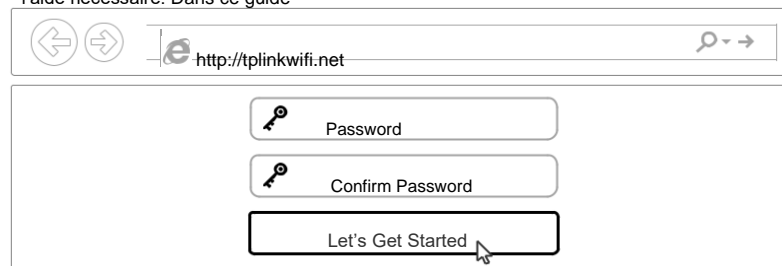

😊 Fertig

B. Suivez les instructions étape par étape de l'installation rapide pour configurer la connexion Internet.


- Sur la page Basic > Network Map pour savoir si l'adresse IP Internet est valide. Si c'est le cas, veuillez redécouper la configuration rapide. Sinon, vérifiez la connexion matérielle.
 - Redémarrez votre routeur et réessayez.
- Connectez-vous aux utilisateurs d'un modem câblé sur la page de gestion web du routeur. Accédez > Réseau > Internet > MAC Clone, cliquez sur Utiliser l'adresse MAC actuelle de l'ordinateur et cliquez sur Enregistrer. Démarrer Ensuite, le modem et le routeur sont nouveaux.

Q3. Comment puis-je réinitialiser le routeur aux paramètres de l'usine ?

Lorsque le routeur est enclenché, pressez la touche de réinitialisation à l'arrière avec un crayon jusqu'à ce que la LED power clignote. Connectez-vous à la page de gestion web du routeur, passez à > Advanced > System Tools > Backup & Restore, puis cliquez sur Factory Restore. Le routeur est automatiquement restauré et redémarré.

Mode Point d'accès

Dans ce mode, le routeur convertit votre réseau filaire existant en un réseau sans fil.

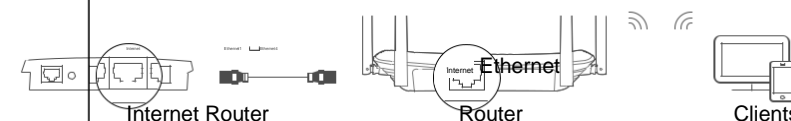

A. Allumez le routeur

B. Connectez le port Internet du routeur via un câble Ethernet au port Ethernet de votre routeur filaire, comme indiqué ci-dessus.

C. Connectez un ordinateur au routeur via un câble Ethernet ou sans fil, en utilisant le SSID (nom du réseau) et le mot de passe sans fil indiqués sur l'étiquette au bas du routeur dans la barre d'adresse. Créez un mot de passe pour vous connecter.

E. Accédez au mode avancé > mode de fonctionnement, sélectionnez Point d'accès et cliquez sur Enregistrer. Attendez que le routeur soit redémarré et suivez les instructions pour terminer l'installation

Description des boutons

Bouton	Description
WPS/	Gardez 1 seconde enfoncée à la fonction WPS pour activer la fonction
Wi-Fi On	Gardez enfoncé pendant environ 3 secondes pour faire
Wi-Fi Off	Activer ou désactiver la fonction sans fil du routeur.
Reset	Maintenez ce bouton enfoncé jusqu'à ce que la LED de puissance clignote pour Réinitialiser le routeur aux paramètres de l'usine.

Q4. Que puis-je faire si j'ai oublié le mot de passe de la page de gestion web ?

Pour plus d'informations sur la réinitialisation du routeur, voir FAQ >

F3. • Vous pouvez ensuite créer un nouveau mot de passe sous <http://tplinkwifi.net>

Pour l'assistance technique, le manuel de l'utilisateur et d'autres informations, veuillez consulter <http://www.tp-link.com/support> ou simplement scanner le code QR.



- Informations de sécurité
- Gardez l'appareil à l'écart de l'eau, le feu, l'humidité ou les environnements chauds.
- N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil.
- N'utilisez pas d'autres chargeurs que les chargeurs recommandés.
- N'utilisez pas un chargeur endommagé ou un câble USB pour charger l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil dans les endroits où les appareils sans fil ne sont pas autorisés.
- L'adaptateur doit être situé à proximité de l'appareil et être facilement accessible.