


Guia de Instalação Rápida

Roteador Wireless MU-MIMO AC1900

1 Conecte o Hardware

- Se a sua Internet for de uma tomada Ethernet, conecte a porta de **WAN** do roteador à tomada Ethernet e siga as etapas 4 e 5.
- Se você já tem um roteador e deseja configurar este novo roteador como um ponto de acesso para ampliar a sua rede, consulte a seção Modo Access Point na última página.

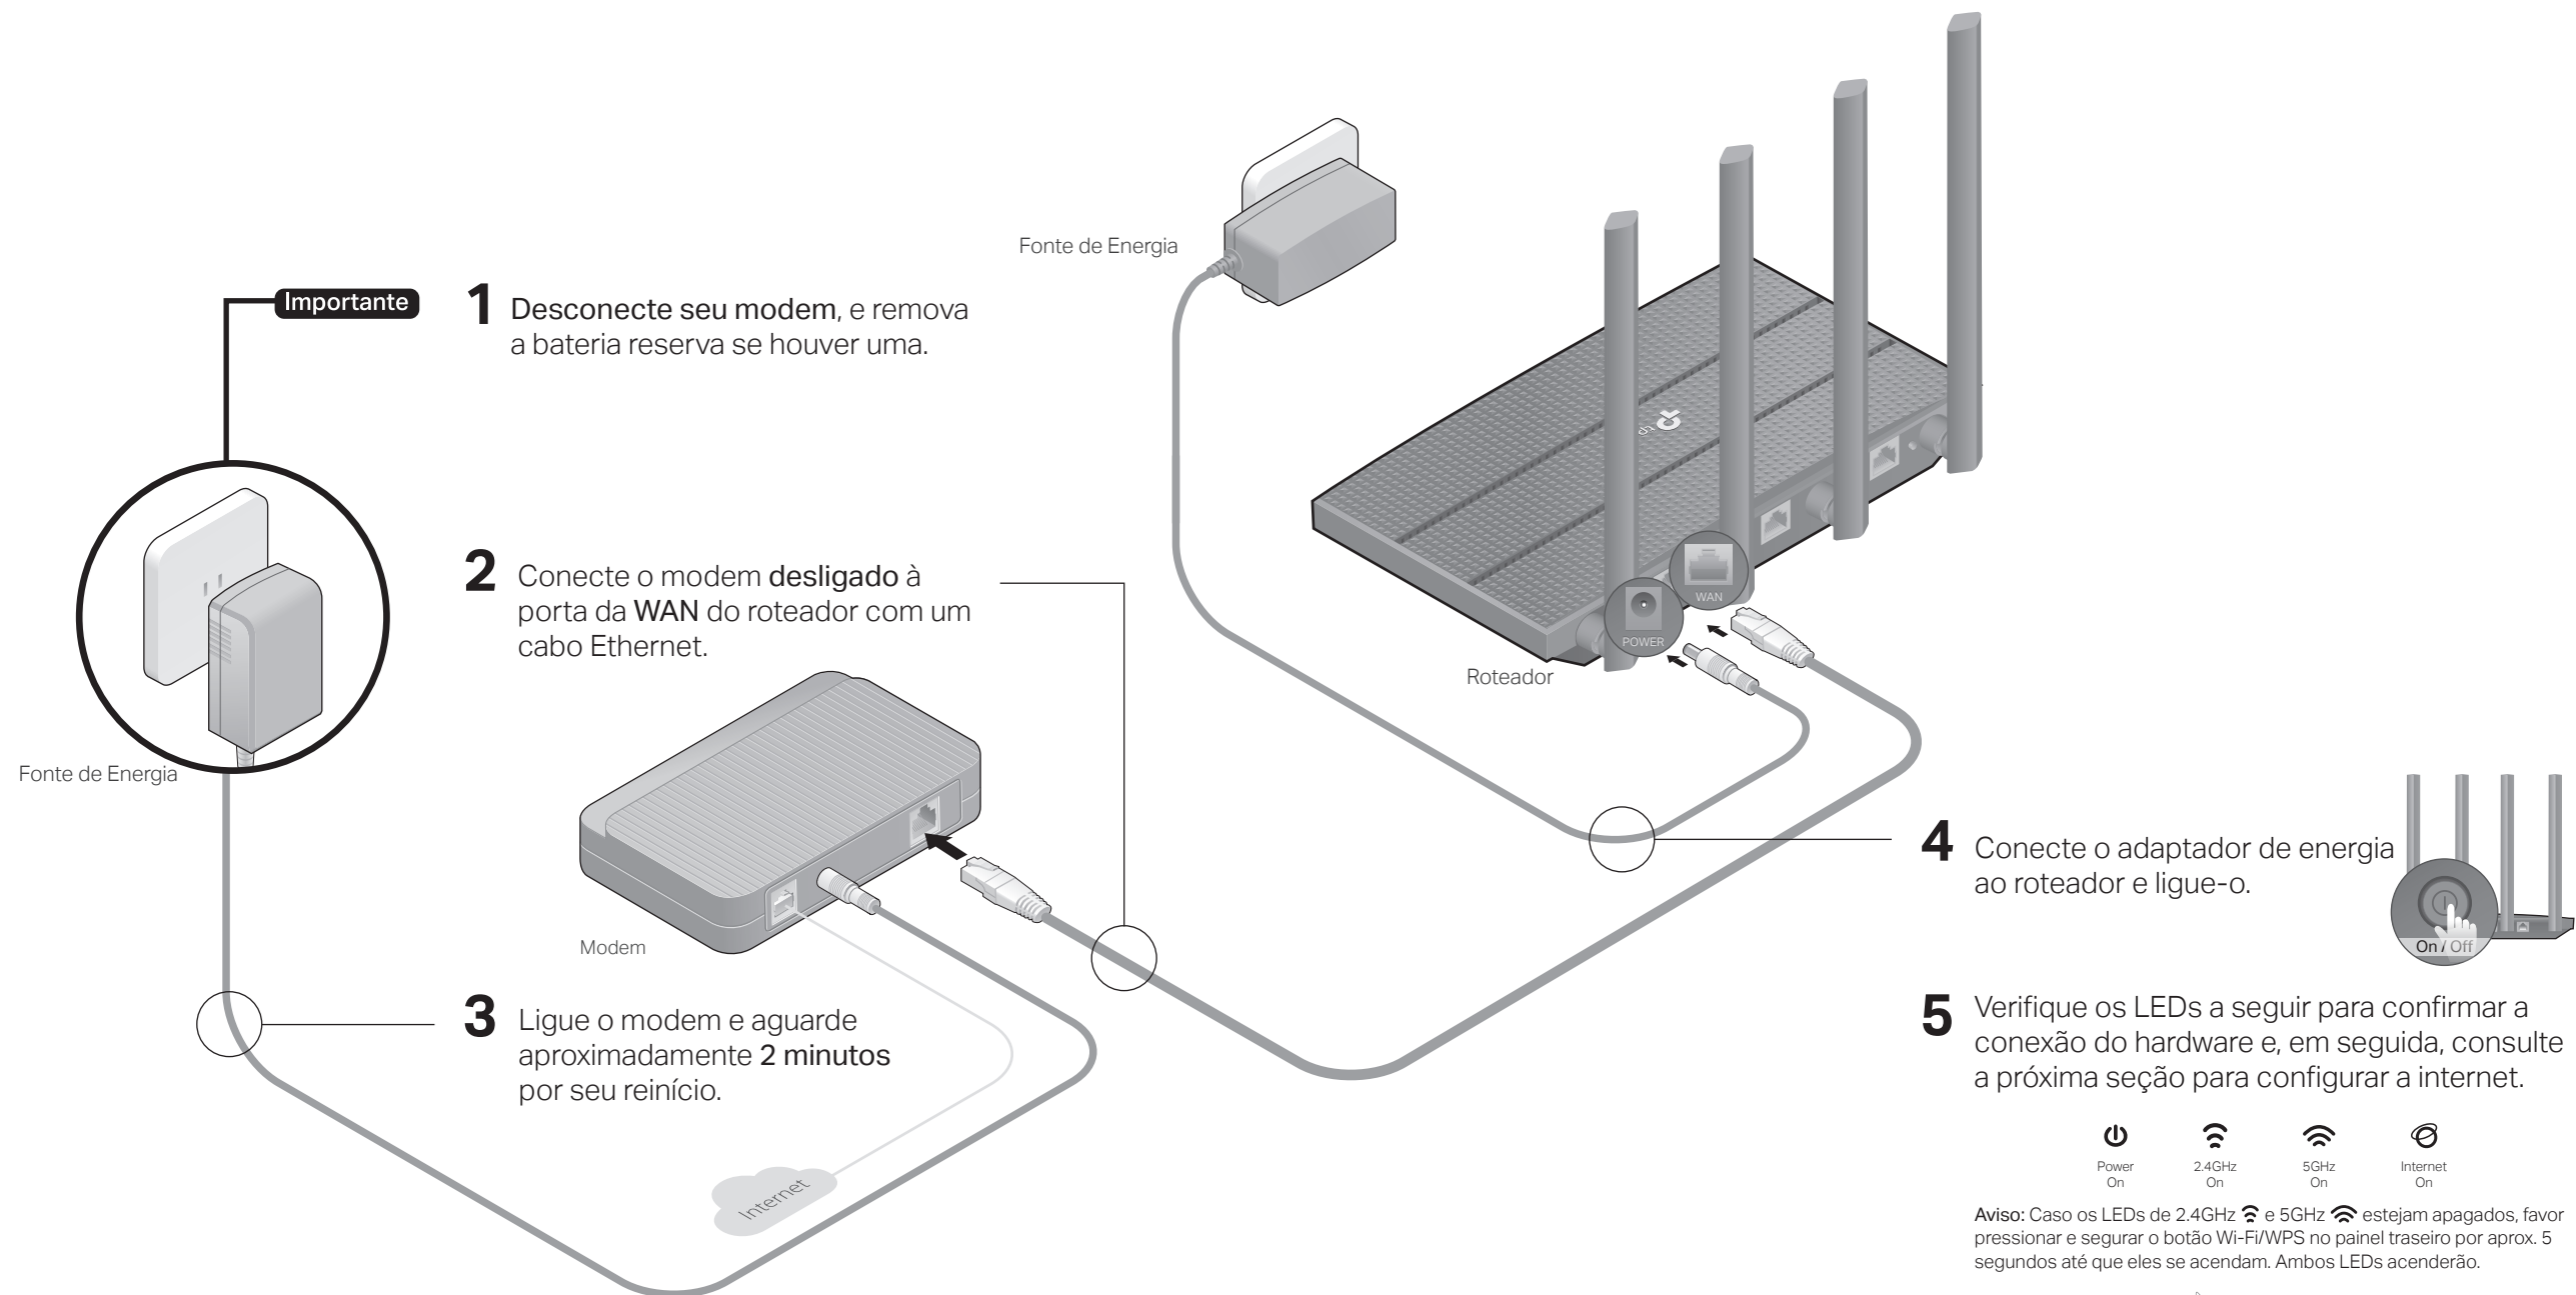

* As imagens podem diferir do produto real.

Vire a página para concluir a configuração da rede.

Aviso: Caso os LEDs de 2.4GHz e 5GHz estejam apagados, favor pressionar e segurar o botão Wi-Fi/WPS no painel traseiro por aprox. 5 segundos até que eles se acendam. Ambos LEDs acenderão.

2 Configure a Rede

Método 1: Via Aplicativo TP-Link Tether

1. Baixe o aplicativo Tether.



2. Abra o aplicativo Tether e faça o login com o seu TP-Link ID.

Observação: Se você não tem uma conta, crie uma primeiro.

3. Toque no botão + no aplicativo Tether e selecione Roteador > Roteador sem fio. Siga as etapas para concluir a configuração e conectar-se à Internet.



Método 2: Via Navegador

1. Conecte seu dispositivo ao roteador (cabado ou wireless).

- **Cabado**
Desligue o Wi-Fi no seu computador e conecte-o ao roteador via cabo Ethernet.
- **Wireless**
a Encontre o SSID e a senha wireless impressos no rótulo do roteador.
b Clique no ícone de rede do seu computador ou siga as configurações Wi-Fi do seu dispositivo, e selecione o SSID para acessar a rede.

2. Conecte o roteador à Internet

- a Abra um navegador de internet e digite <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> na barra de endereço. Crie uma senha para efetuar login.
Nota: Se a janela de login não aparecer, por favor, consulte P1 de Precisa de ajuda? neste guia.




- b Siga as instruções passo a passo da Configuração rápida para configurar a conexão à Internet e registrar-se no serviço TP-Link Cloud.



Modo Access Point

Neste modo, o roteador transforma sua rede com fio existente em uma rede sem fio.

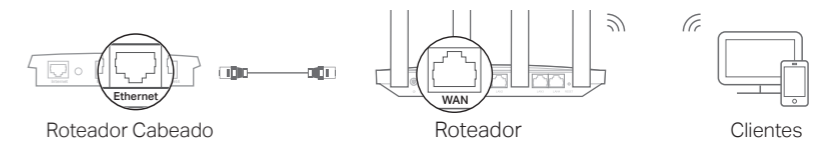

1. Ligue o roteador.
2. Conecte a porta de WAN do roteador à porta Ethernet do roteador com fio por meio de um cabo Ethernet, conforme mostrado acima.
3. Conecte um computador ao roteador por meio de um cabo Ethernet ou sem fio usando o SSID (nome da rede) e a Senha Wireless impressa na etiqueta na parte inferior do roteador.
4. Abra um navegador de internet e digite <http://tplinkwifi.net> na barra de endereços. Crie uma senha para efetuar login.
5. Clique em **Alterar Modo** no canto superior direito e selecione **Modo Ponto de Acesso**. Aguarde o roteador reiniciar.
Nota: Você também pode ir para **Avançado > Modo Operacional** para alternar para o **Modo Ponto de Acesso**.
6. Aguarde a reinicialização do roteador e siga as instruções para concluir a configuração.



Precisa de ajuda?

Q1. O que fazer caso eu não consiga acessar a página de gerenciamento?

- Reinicie seu roteador e tente novamente.
- Se o computador estiver definido como um endereço IP estático, altere suas configurações para obter um endereço IP e endereço do servidor DNS automaticamente.
- Verifique se <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> está inserido corretamente no navegador web. Como alternativa, digite <http://192.168.1.1> no navegador e pressione **Enter**.
- Use outro navegador web e tente novamente.
- Desabilite e habilite o adaptador de rede que está sendo usado.

P2. O que posso fazer se não conseguir acessar a Internet no modo Roteador?

- Reinicie seu modem e roteador e tente novamente.
- Verificar se a Internet está funcionando normalmente, conectando um computador diretamente ao modem usando um cabo Ethernet. Caso contrário, entre em contato com o seu provedor de Internet.

- Faça login na página de gerenciamento da web do roteador e vá para a página **Mapa de Rede** para verificar se o endereço IP da WAN é válido ou não. Caso contrário, verifique a conexão de hardware ou entre em contato com o provedor de Internet.
- Para usuários de cable modems, faça login na página de gerenciamento do roteador. Siga **Avançado > Rede > Internet > Clone de MAC**, clique em **Utilizar Endereço MAC do Computador Atual** e clique em **Salvar**. Então reinicie o modem e o roteador.

P3. Como faço para restaurar o roteador para as configurações padrão de fábrica?

- Com o roteador ligado, pressione e segure o botão **WPS / RESET** na parte traseira do roteador até que todos os LEDs se apaguem. O roteador será reiniciado.
- Faça login na página de gerenciamento web do roteador, vá para **Avançado > Ferramentas do sistema > Backup e restauração** e clique em **Restaurar padrão de fábrica**. O roteador irá restaurar e reiniciar automaticamente.

P4. O que posso fazer se esquecer minha senha de gerenciamento web?

- Se você estiver usando um TP-Link ID para efetuar login, clique em **Esqueci a senha** na página de login e siga as instruções para redefini-la.
- Como alternativa, consulte a P3 de **Precisa de ajuda?** para redefinir o roteador e visite <http://tplinkwifi.net> para criar uma nova senha de login.

P5. O que posso fazer se esquecer minha senha da rede sem fio?

- A senha sem fio padrão de fábrica está impressa na etiqueta do roteador.
- Conecte um computador diretamente ao roteador usando um cabo Ethernet. Faça login na página de gerenciamento web do roteador e vá para **Wireless** para obter ou redefinir sua senha.

Para obter suporte técnico, o guia do usuário e mais informações, visite <https://www.tp-link.com/support> ou simplesmente digitalize o código QR.

