


빠른 설치 가이드

AC1200 무선 듀얼 밴드 공유기

Archer C50

하드웨어 연결하기

인터넷이 모뎀 대신 벽에서 나오는 이더넷 케이블을 통하여 연결되는 경우, 이더넷 케이블을 공유기의 WAN포트에 직접 연결하세요. 그리고 하드웨어 연결을 마치기 위하여 4단계와 5단계를 따라하세요.

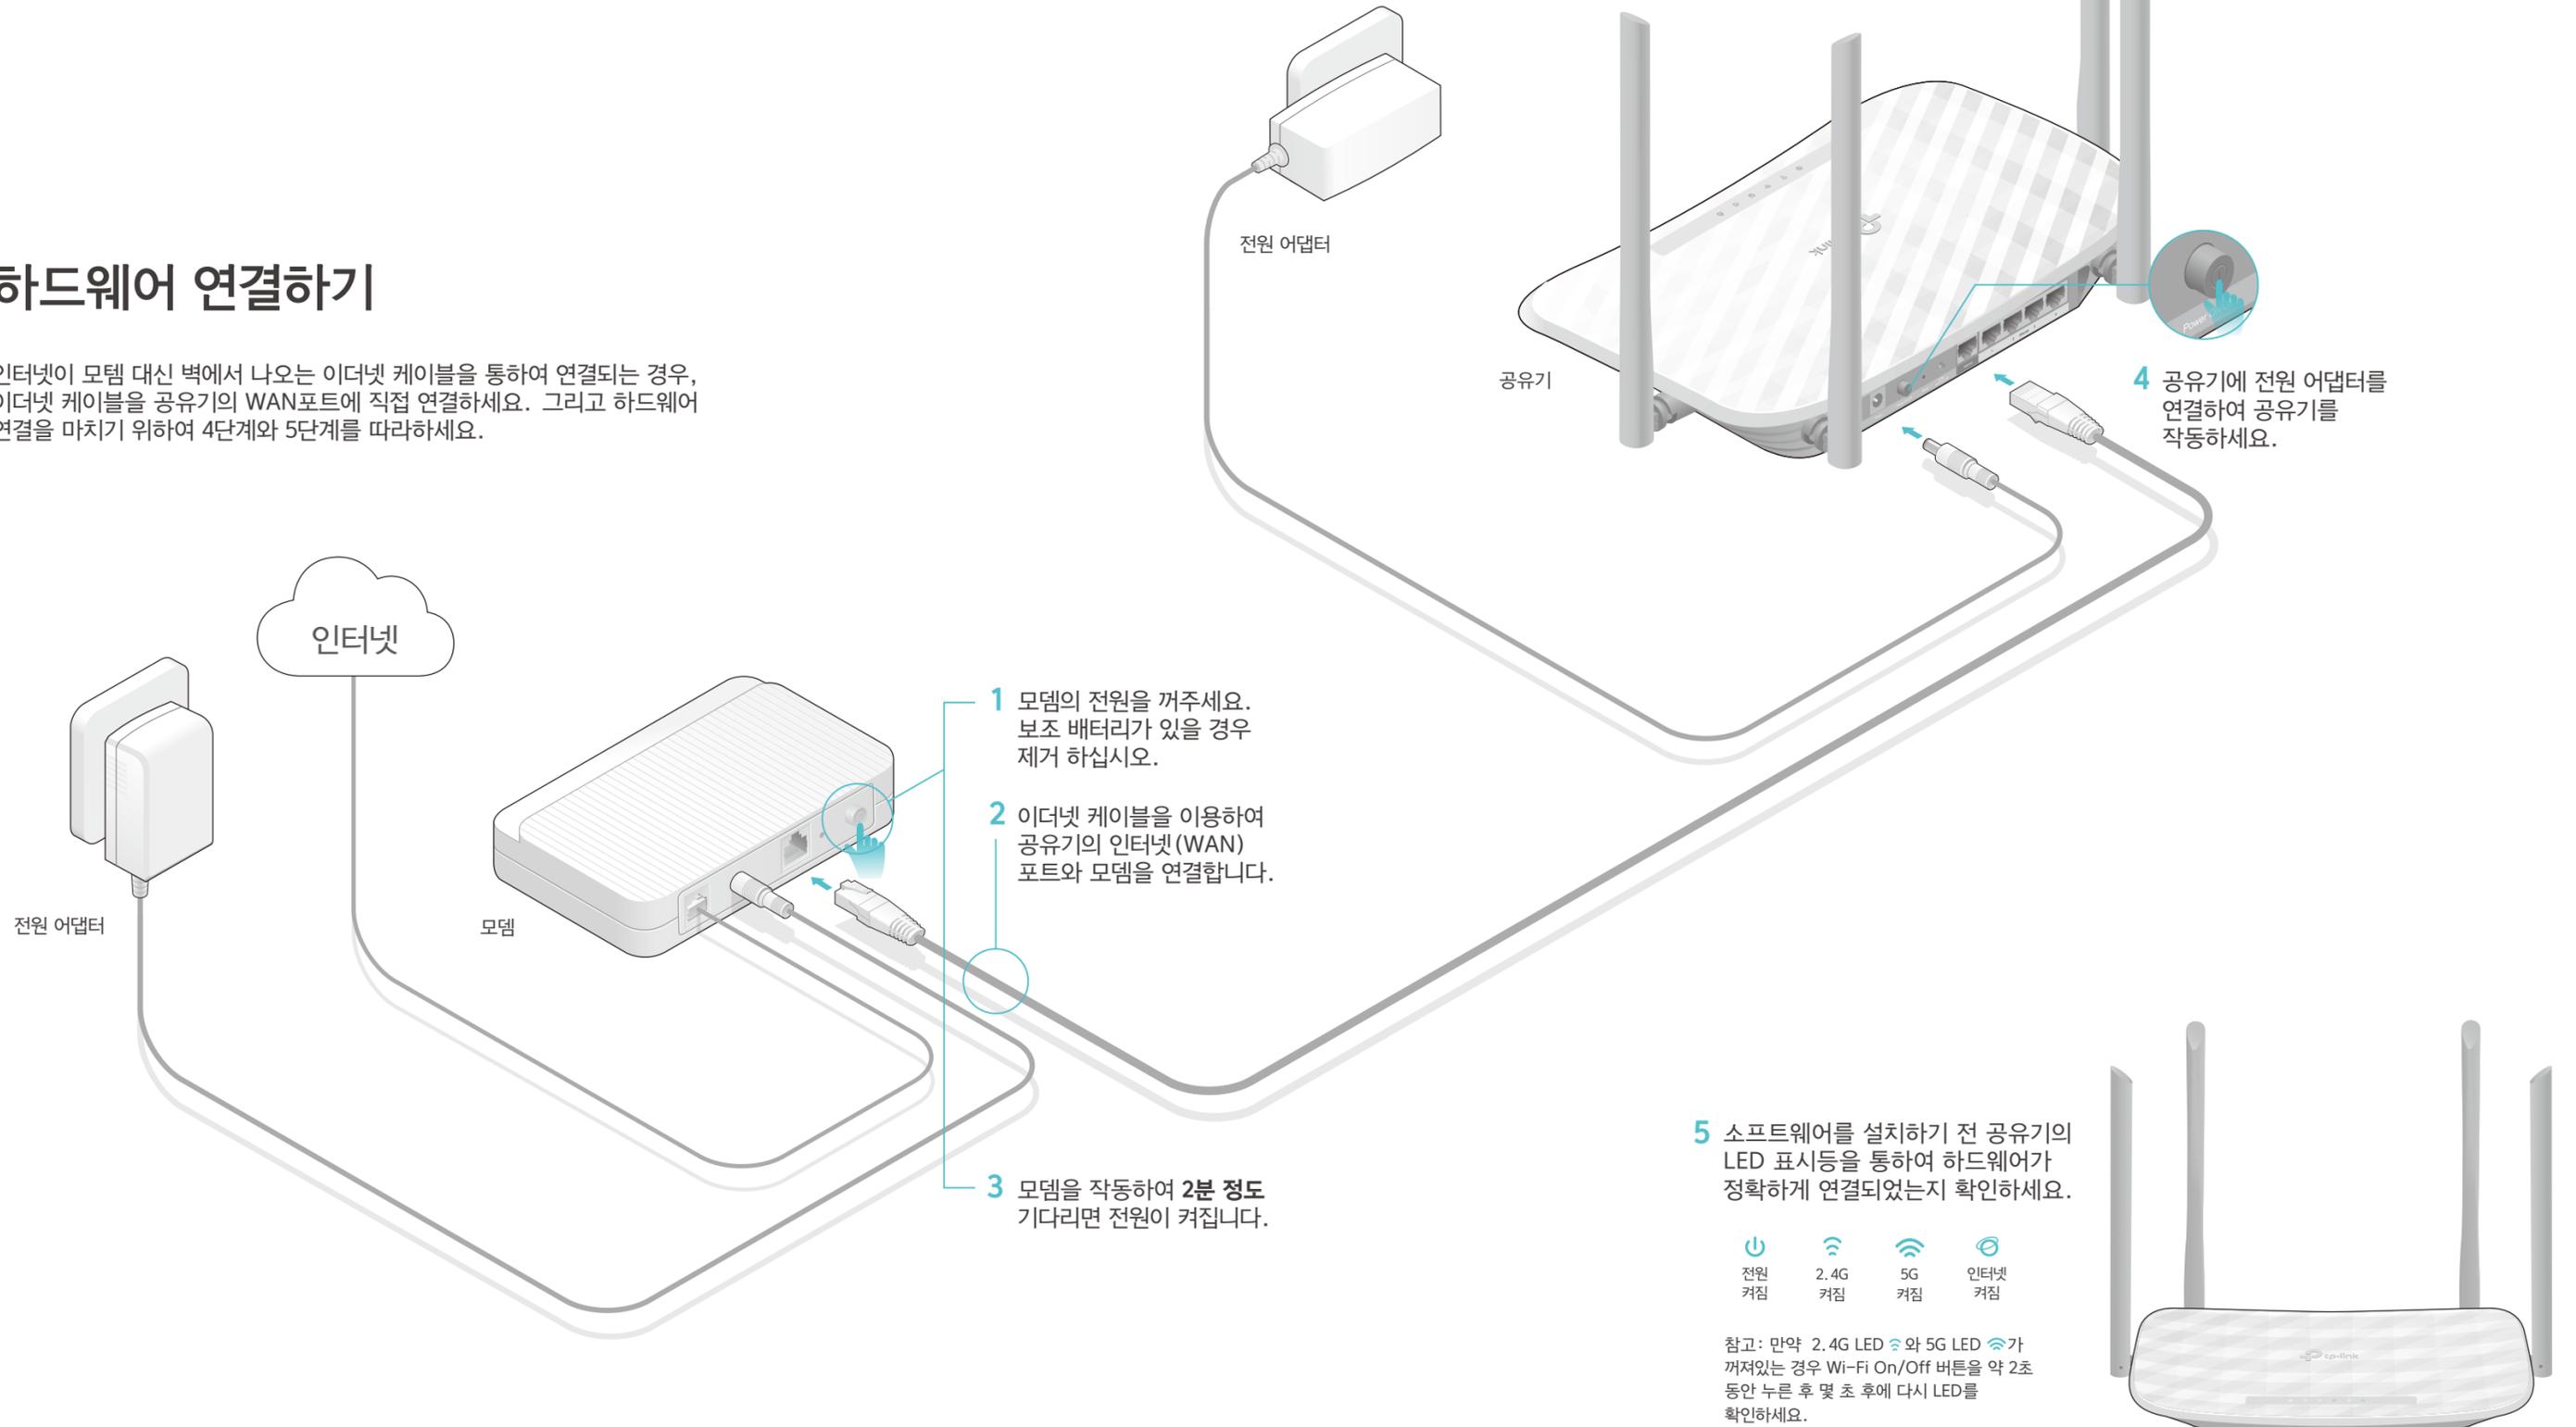

공유기 설정하기

1. 공유기에 컴퓨터를 연결하기 (유선 또는 무선).

• 유선

컴퓨터에서 무선 연결을 차단시키고 다음과 같이 공유기에 컴퓨터를 이더넷 케이블로 연결하세요.



• 무선

a 공유기 뒷면의 라벨에 표시되어 있는 무선 네트워크 이름 (SSIDs) 및 비밀번호를 확인하십시오.




b 컴퓨터에서 네트워크 아이콘을 클릭하거나 스마트기기의 Wi-Fi 설정에서 공유기의 SSID를 선택하여 네트워크에 접속하세요.



2. 웹 브라우저를 통한 연결

A 웹 브라우저를 실행하고 검색 주소창에 **http://tplinkwifi.net** 또는 **http://192.168.0.1**을 입력하십시오. 사용자 이름과 암호 모두에 **admin**을 사용하고 **로그인**을 클릭하십시오.

참고: 로그인 창이 나타나지 않는 경우 **FAQ Q1**를 참고하시기 바랍니다.

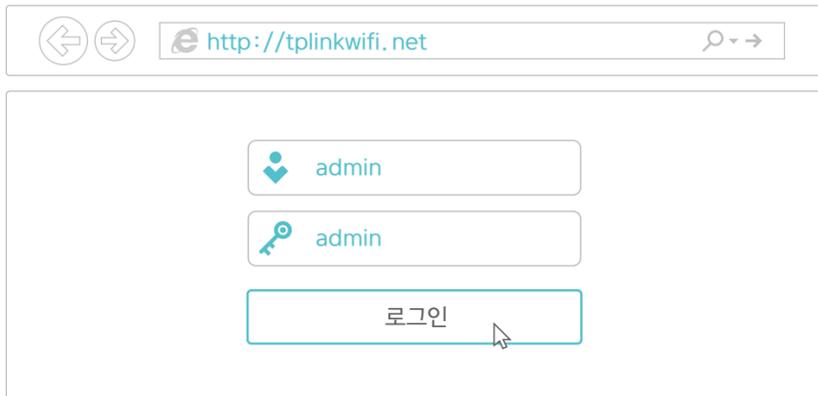

B 빠른 설정의 단계별 지침에 따라 초기 구성을 완료하십시오.

참고: **WAN 연결 유형**을 모르는 경우 **자동 감지**를 클릭하십시오.



😊 인터넷을 즐기세요!

Tether 앱

TP-Link Tether 앱은 공유기에 액세스하고 관리하는 간단하고 직관적인 방법을 제공합니다.



-  원치 않는 사용자가 네트워크에 연결하지 못하도록 차단
-  기본 무선 네트워크 설정 변경
-  공유기에 연결된 클라이언트에 대한 정보보기
-  보호자 제어에서 인터넷 접속 시간 설정

시작하는 방법

1. Apple App Store 또는 Google Play 스토어에서 TP-Link Tether 앱을 다운로드하십시오.
2. 스마트 장치가 홈 네트워크에 무선으로 연결되어 있는지 확인하십시오.
3. Tether 앱을 실행하고 홈 네트워크 관리를 시작하십시오.



스캔하여 다운로드

더 많은 기능

TP-Link 공유기는 게스트 네트워크, 자녀 보호, 액세스 제어 등과 같은 다양한 기능을 지원합니다.

고유기의 웹 관리 페이지 **http://tplinkwifi.net**에 로그인하여 이러한 기능을 적용할 수 있습니다. 자세한 내용은 **www.tp-link.com**의 **사용 설명서**를 참조하십시오.

FAQ (자주 묻는 질문)

Q1. 웹 관리 페이지에 접속 할 수 없을 경우 어떻게 하나요?

- 컴퓨터가 고정 IP 주소로 설정되어 있다면 '자동으로 IP 주소 받기'로 설정을 변경하세요.
- **http://tplinkwifi.net**가 웹 브라우저 주소창에 올바르게 입력되었는지 점검하세요. 그렇지 않으면 **http://192.168.0.1** 또는 **http://192.168.1.1**을 웹 브라우저에 입력해보세요.
- 다른 웹 브라우저를 이용해 다시 시도해보세요.
- 공유기를 재부팅하고 다시 시도해보세요.
- 사용중인 네트워크를 차단시키고 다시 연결해보세요.

Q2. 인터넷 연결이 안되면 어떻게 하나요?

- 이더넷 케이블을 통해 모뎀에 직접 컴퓨터로 연결하여 인터넷이 올바르게 작동하는지 확인하세요. 유선 연결이 안되면 인터넷 서비스 공급자(ISP)에 연락하세요.
- 웹 관리 페이지에 로그인하고 **기본 > 네트워크 맵** 페이지에 들어가서 IP 주소가 유효한지 확인하세요. 만약 유효하다면 설치 과정을 다시 시도해보세요.
- 유효하지 않다면 하드웨어 연결을 다시 한번 확인해보세요.
- 케이블 모뎀 사용자인 경우 웹 관리 페이지에 로그인한 후 **고급 > 네트워크 > 인터넷 > MAC 클론**에 들어가서 **현재 컴퓨터의 MAC 주소**를 사용을 클릭한 후 **저장**을 클릭하세요. 그리고 모뎀과 공유기를 재부팅하세요.

Q3. 공유기를 공장 초기 설정으로 복원하려면 어떻게 하나요?

- 공유기의 전원이 켜져있는 상태에서 공유기 뒷면의 **Reset** 버튼을 누르고 모든 LED가 불이 들어올 때까지 기다립니다.
- 웹 관리 페이지에 로그인하고 **고급 > 시스템 도구 > 공장 초기화**를 들어간 후 **초기화**를 클릭하세요. 공유기는 자동으로 복원되고 재부팅합니다.

Q4. 웹 관리 페이지 비밀번호를 잊어버린 경우 어떻게 하나요?

- FAQ > Q3을 참조하여 공유기를 재설정 한 다음 사용자 이름과 비밀번호 모두에 **admin** (모두 소문자)을 사용하여 로그인하십시오.

Q5. 무선 네트워크 비밀번호를 잊어 버린 경우 어떻게 해야 하나요?

- 기본 무선 암호를 변경하지 않은 경우 공유기 뒷면의 라벨에서 찾을 수 있습니다.
- 이더넷 케이블을 통해 컴퓨터를 공유기에 연결하십시오. 웹 관리 페이지에 로그인하고 **무선 2.4GHz (또는 무선 5GHz) > 무선 보안**으로 이동하여 무선 암호를 검색하거나 재설정하십시오.

기술 지원 및 기타 정보 문의는 다음 사이트를 방문하세요.
<http://www.tp-link.com/support>