
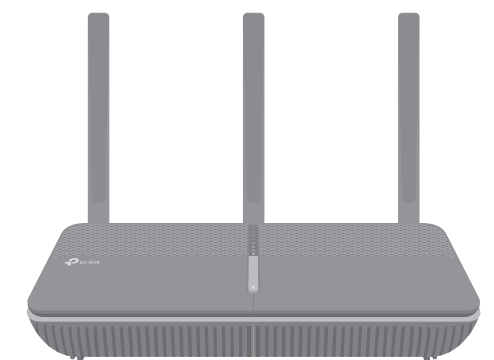


# 빠른 설치 가이드

AC2300 무선 MU-MIMO 기가비트 공유기

## 하드웨어 연결하기

인터넷이 DSL/케이블/위성 모뎀을 통해서 연결된 경우, 이더넷 케이블을 공유기의 WAN포트에 직접 연결하세요. 1, 5, 6단계를 모두 마친 후 하드웨어 연결을 완료하세요.

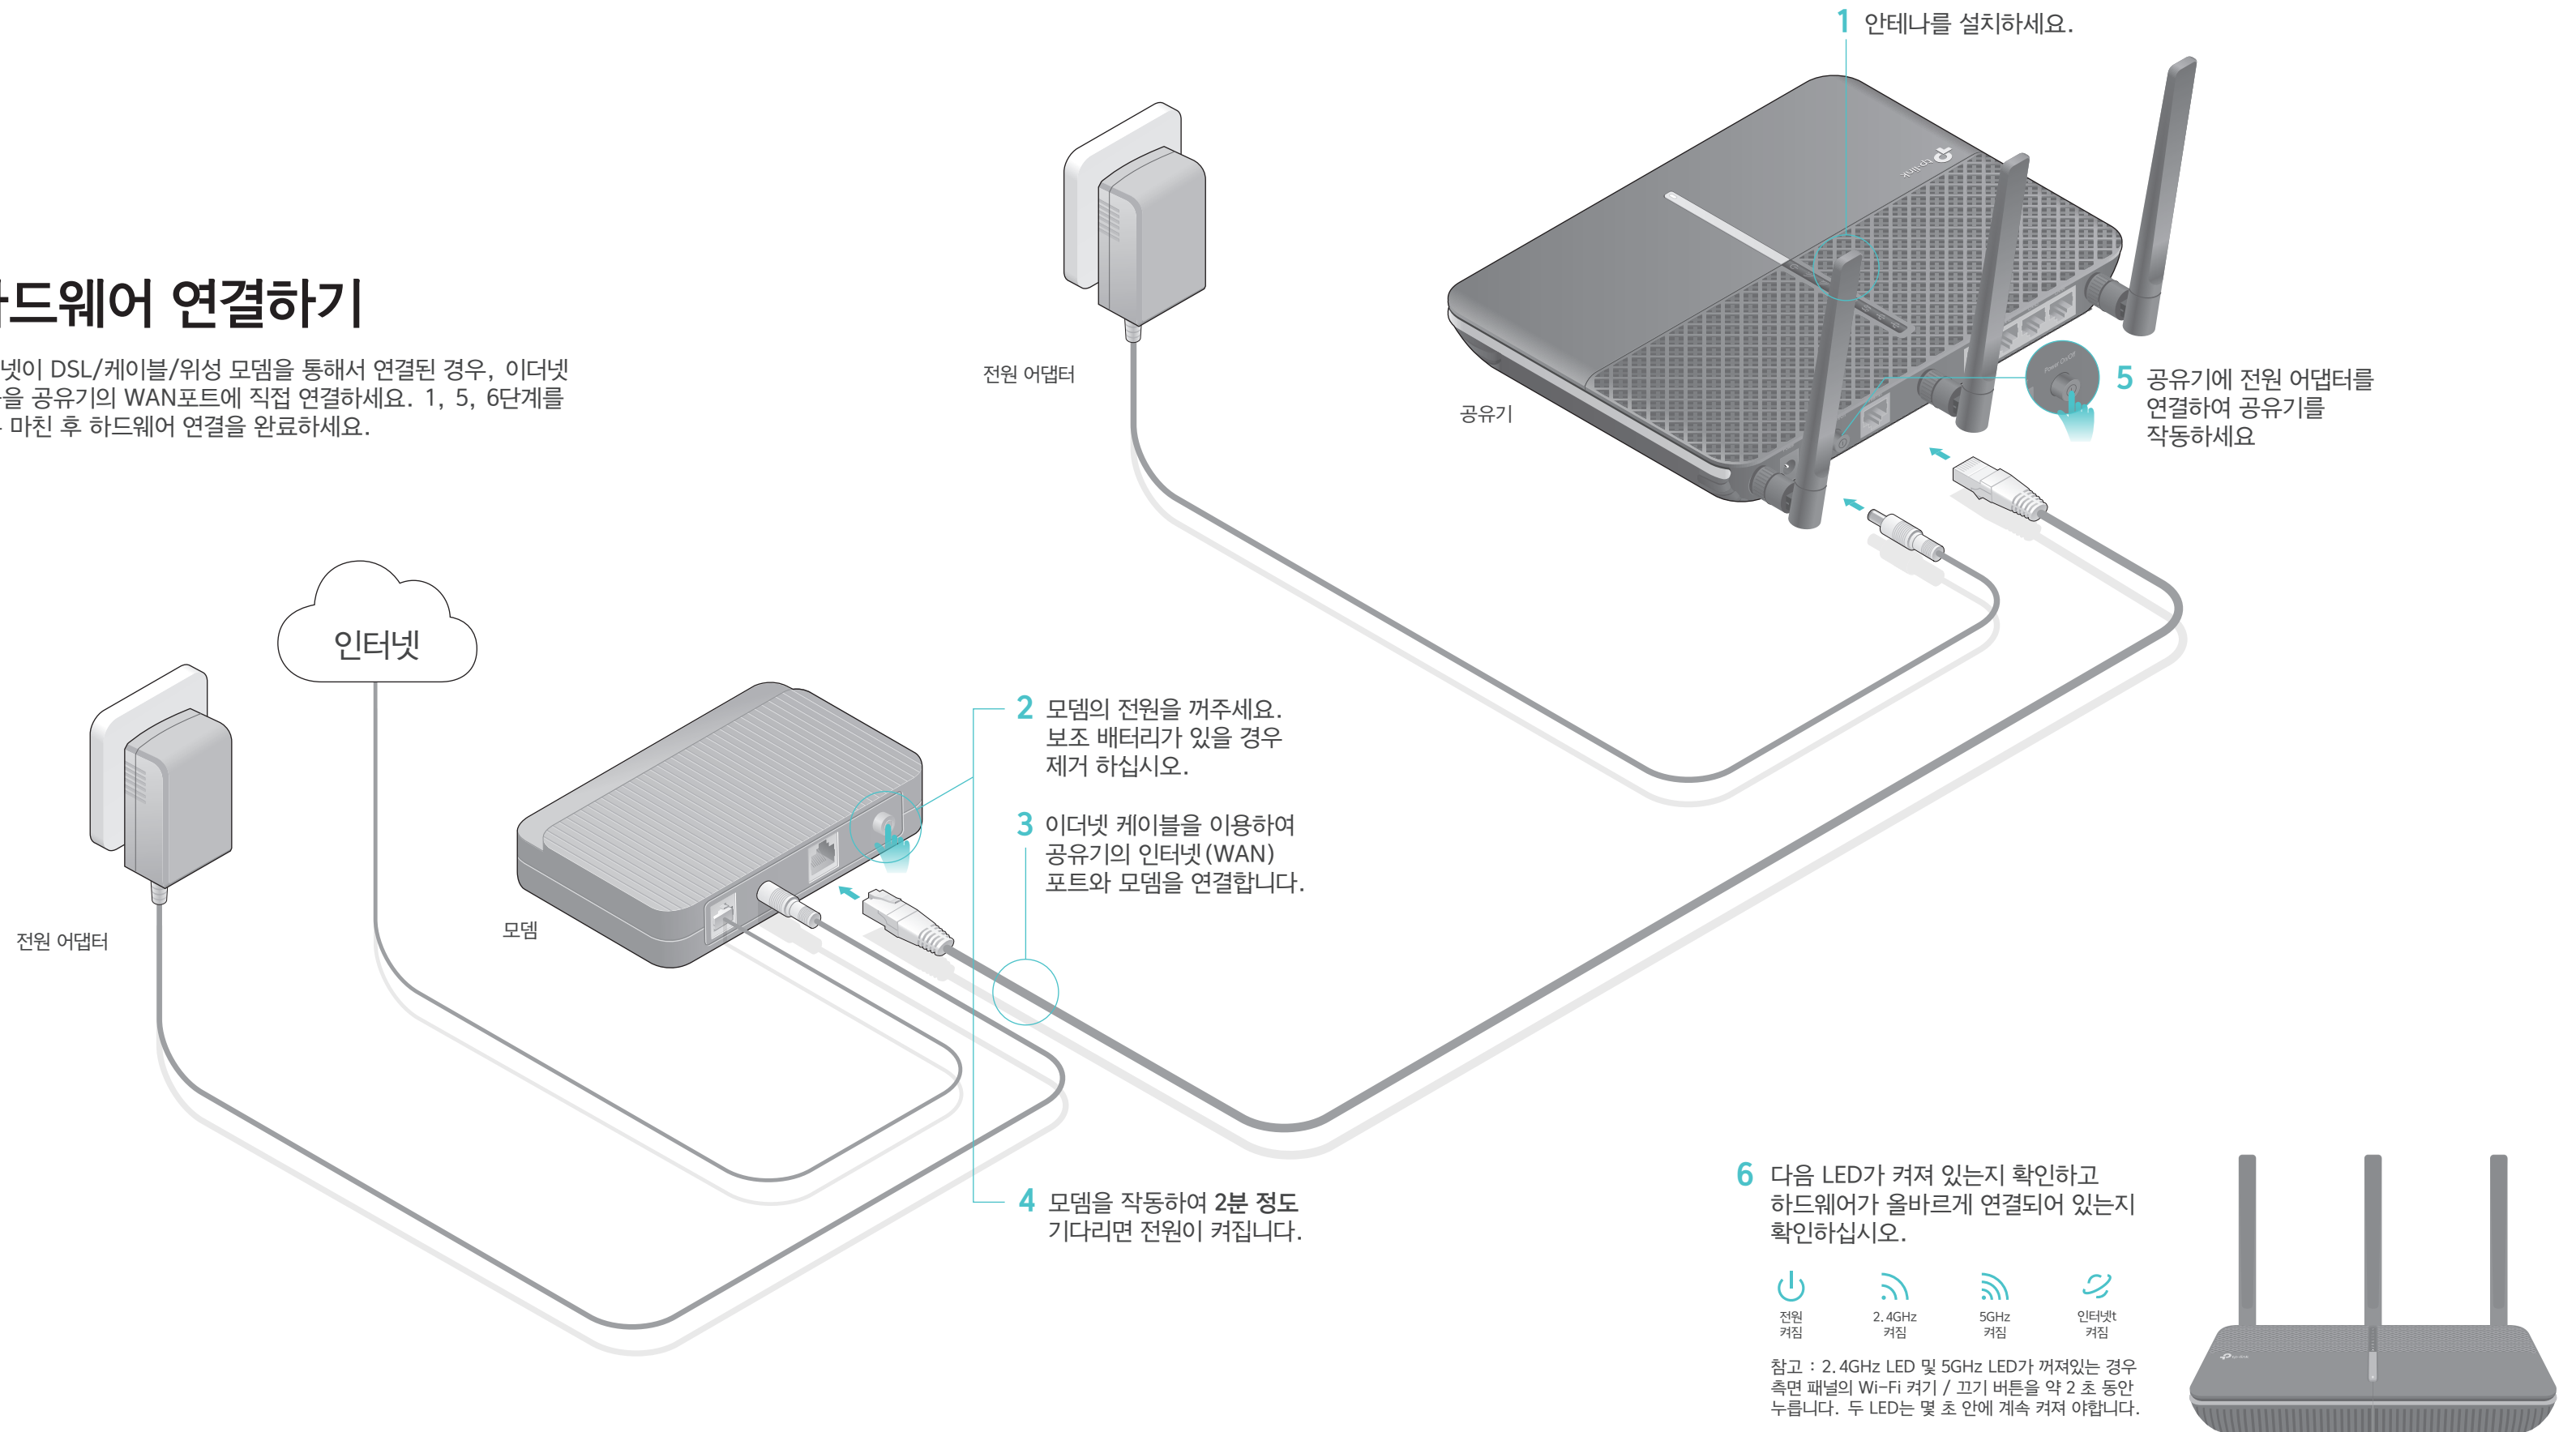


# 웹 브라우저 이용하여 연결하기

## 방법1: TP-Link Tether 앱을 통한 연결

### 1. Tether app을 다운로드 하세요.



### 2. 스마트 기기를 무선 공유기에 연결하세요.

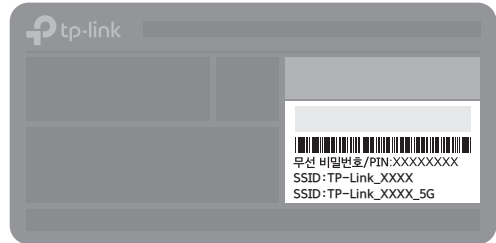

기본 무선 네트워크 이름 (SSID) 및 암호는 공유기 뒷면의 라벨에 인쇄되어 있습니다.

### 3. 공유기를 인터넷에 연결하세요.



- A Tether 앱을 실행하십시오. 로컬 장치 목록에서 라우터 모델을 선택하십시오.
- B 로그인 비밀번호를 만들고 인터넷 연결 단계를 따르십시오.

### 4. TP-Link 클라우드 서비스를 등록하세요.



TP-Link에서 보다 많은 서비스를 즐기려면 Bind Now를 누르고 지침에 따라 TP-Link ID를 등록한 후 클라우드 공유기에 연동하세요.

TP-Link ID를 사용하면 어디서나 Tether 앱을 통해 스마트폰이나 태블릿에서 편리하게 홈 네트워크를 관리할 수 있습니다.


인터넷을 즐기세요!

## 방법 2: 웹 브라우저를 통한 연결

### 1. 공유기에 컴퓨터를 연결하기 (유선 또는 무선).

#### • 유선

컴퓨터에서 무선 연결을 차단시키고 다음과 같이 공유기에 컴퓨터를 이더넷 케이블로 연결하세요.

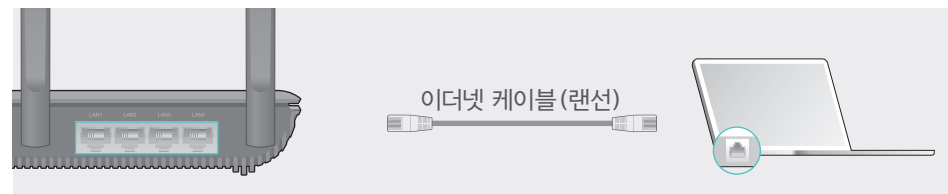

#### • 무선

a 공유기의 라벨에 표시된 SSID (네트워크 이름) 및 무선 비밀번호를 찾으십시오.


b 컴퓨터에서 네트워크 아이콘을 클릭하거나 스마트기기의 Wi-Fi 설정에서 공유기의 SSID를 선택하여 네트워크에 접속하세요.



### 2. 공유기를 인터넷에 연결하십시오.

A 웹 브라우저를 실행하여 주소창에 <http://tplinkwifi.net> 또는 <http://192.168.0.1>를 입력하세요. 로그인 비밀번호를 설정한 후 시작하기를 클릭하세요.

참고: 로그인 창이 나타나지 않는 경우 FAQ Q1를 참고하시기 바랍니다.

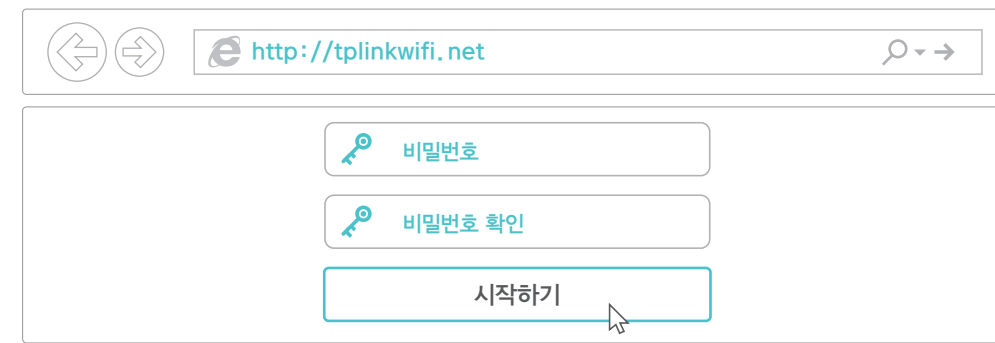

B 절차에 따라 인터넷 연결을 설정하고 TP-Link 클라우드 서비스를 등록하세요.



인터넷을 즐기세요!

## USB 기능

듀얼 USB 포트를 사용하면 프린터, 파일 및 미디어를 여러 장치와 쉽게 공유할 수 있습니다.



USB 공유 포트

- 로컬 스토리지 공유  
홈 네트워크에 연결된 기기와 USB 드라이브의 파일 공유
- 프린터 공유  
공유기에 연결된 여러 컴퓨터와 프린터 공유
- 원격 접속  
집에 부재 시 USB 드라이브에 액세스하세요
- 미디어 서버  
스마트 기기 및 컴퓨터를 이용하여 USB의 미디어 파일을 재생할 수 있습니다.



USB 기능에 대한 더 자세한 설명은 웹사이트 <http://tp-link.com/app/usb>를 참고하거나, QR코드를 스캔하세요.

# TP-Link 클라우드 서비스

TP-Link 클라우드 서비스는 보다 나은 클라우드 장치 관리 방법을 제공합니다. 예:



**원격 관리**  
이출하실 때 스마트폰이나 태블릿의 Tether 앱을 통하여 홈 네트워크를 쉽게 관리할 수 있습니다.

**업그레이드 알림**  
최신 펌웨어 업데이트에 대한 정보를 얻음으로 공유기의 성능을 최상으로 유지하세요.

**모두를 위한 하나**  
하나의 TP-Link ID로 여러 개의 TP-Link 클라우드 장치를 관리하세요.

Tether 앱 또는 <http://tplinkwifi.net>의 웹 관리 페이지를 통해 클라우드 기능을 설정하고 즐길 수 있습니다.

TP-Link 클라우드 서비스 및 공유기에서 지원하는 기타 유용한 기능 (게스트 네트워크, 자녀 보호, 액세스 제어 등 포함)에 대한 자세한 내용은 [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com)에서 사용자 설명서를 참조하십시오.

## 도움이 필요합니까?

### Q1. 웹 관리자 페이지 로그인 창이 나타나지 않으면 어떻게 하나요?

- 컴퓨터가 고정 IP 주소로 설정되어 있다면 '자동으로 IP 주소 받기'로 설정을 변경하세요.
- <http://tplinkwifi.net>가 웹 브라우저 주소창에 올바르게 입력되었는지 점검하세요. 그렇지 않으면 <http://192.168.0.1> 또는 <http://192.168.1.1>을 웹 브라우저에 입력해보세요.
- 다른 웹 브라우저를 이용해 다시 시도해보세요.
- 공유기를 재부팅하고 다시 시도해보세요.
- 사용중인 네트워크를 차단시키고 다시 연결해보세요.

### Q2. 인터넷 연결이 안되면 어떻게 하나요?

- 이더넷 케이블을 사용하여 컴퓨터에 모뎀을 직접 연결하여 인터넷이 정상적으로 작동하는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 인터넷 서비스 공급자에게 문의하십시오.
- 공유기의 웹 관리 페이지에 로그인하고 기본 > 네트워크 맵 페이지로 이동하여 인터넷 IP 주소가 유효한지 여부를 확인하십시오. 그렇다면 빠른 설정을 다시 실행하십시오. 그렇지 않으면 하드웨어 연결을 다시 점검하십시오.
- 공유기를 재부팅하고 다시 시도하십시오.
- 케이블 모뎀 사용자의 경우 라우터의 웹 관리 페이지에 로그인하십시오. 고급 > 네트워크 > 인터넷 > MAC 클론으로 이동하여 현재 컴퓨터 MAC 주소를 복사을 클릭하고 저장을 클릭합니다. 그런 다음 모뎀과 라우터를 모두 재부팅하십시오.

### Q3. 공유기를 공장 초기 설정으로 복원하려면 어떻게 하나요?

- 공유기의 전원이 켜져있는 상태에서 공유기 뒷면의 Reset/WPS버튼을 누르고 모든 LED가 불이 들어올 때까지 기다립니다.
- 웹 관리 페이지에 로그인하고 고급 > 시스템 도구 > 백업 및 복원으로 들어간 후 공장 초기화를 클릭하세요. 공유기는 자동으로 복원되고 재부팅합니다.

### Q4. 웹 관리 페이지 비밀번호를 잊어버린 경우 어떻게 하나요?

- TP-Link ID를 사용하여 로그인하는 경우 로그인 페이지에서 비밀번호를 분실한 경우?를 클릭 한 다음 지침에 따라 재설정하십시오.
- 또는 전원 LED가 깜박일 때까지 공유기의 측면 패널에있는 리셋 버튼을 누른 채로 재설정 한 다음 <http://tplinkwifi.net>을 방문하여 새 로그인 암호를 만드십시오.

### Q5. 무선 네트워크 암호를 잊어 버린 경우 어떻게 해야 하나요?

- 무선 비밀번호를 변경하지 않았다면 공유기 제품의 뒷면에서 확인할 수 있습니다.
- 컴퓨터와 공유기를 이더넷 케이블로 직접 연결하고, 공유기 웹 관리 페이지 <http://tplinkwifi.net>에 로그인하고 기본 > 무선에서 확인하거나 재설정하세요.

기술 지원 및 기타 정보는 <http://www.tp-link.com/support>를 방문하십시오.