


Guia de Instalação Rápida

Roteador Wireless Dual Band

Conectando o Hardware

Caso sua conexão de Internet seja feita através do cabo Ethernet vindo da parede ao invés de um modem DSL/Cabo/Satélite, conecte o cabo Ethernet diretamente à porta Internet do roteador, e siga os passos 4 e 5 para completar a conexão física.

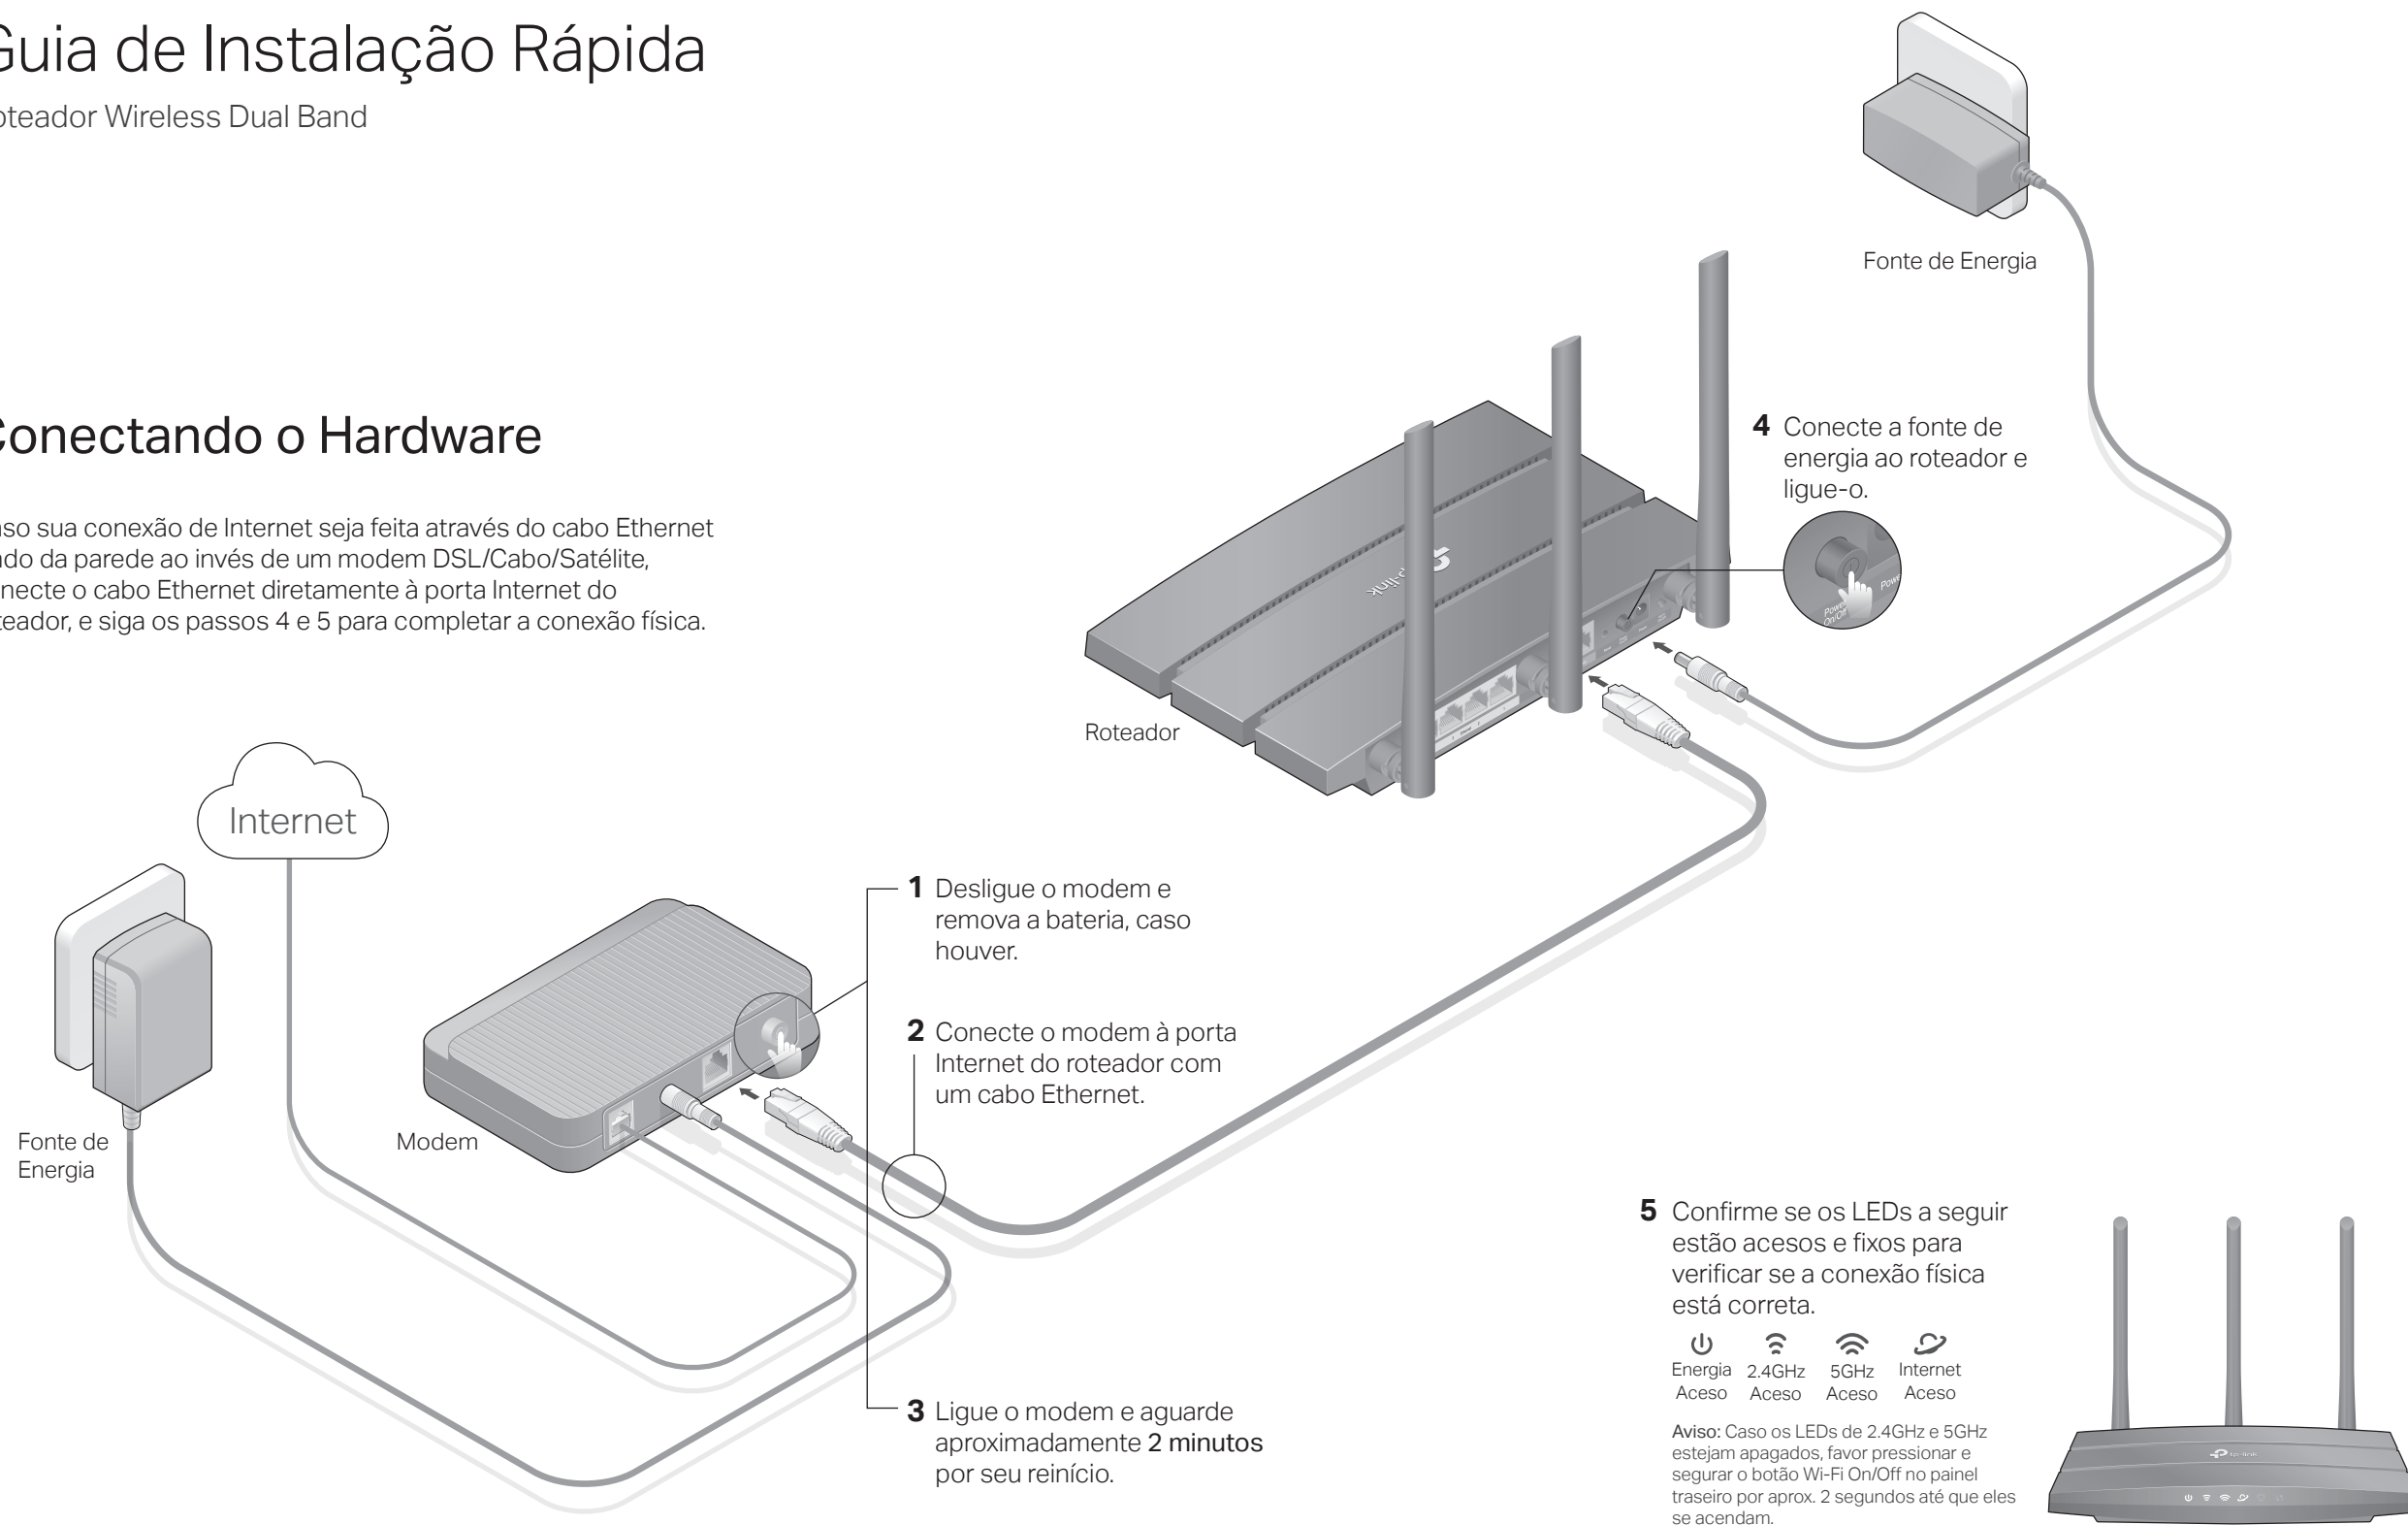


Configurando o Roteador

1. Conecte seu computador ao roteador (Cabeado ou Wireless).


• Cabeado

Desligue o Wi-Fi no seu computador e conecte os dispositivos como mostrado abaixo:

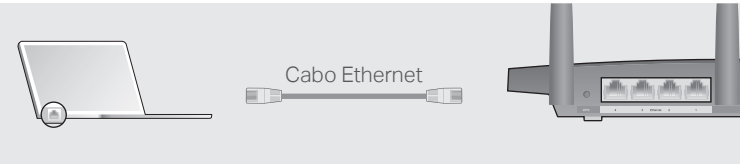


• Wireless

a Encontre o SSID (nome de rede) e Senha Wireless impressas no rótulo do produto localizado no fundo do roteador.




b Clique no ícone de rede do seu computador ou vá para Configurações Wi-Fi do seu dispositivo smart, em seguida, selecione o SSID para entrar na rede.

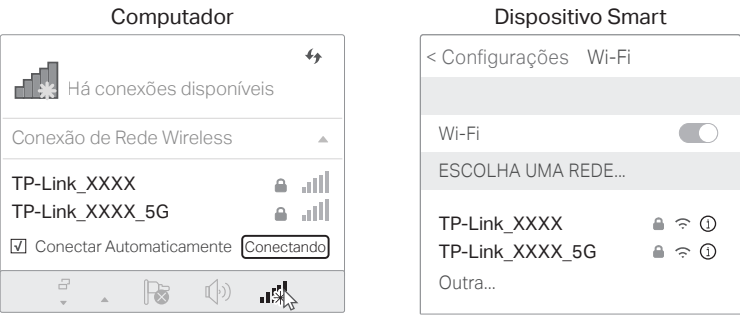

2. Configure o roteador utilizando um navegador web.

A Inicie um navegador web, e visite <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1>. Utilize **admin** para nome de usuário e senha, clique então em **Login**.

Aviso: Caso a janela de login não apareça, favor consultar FAQ > P1.

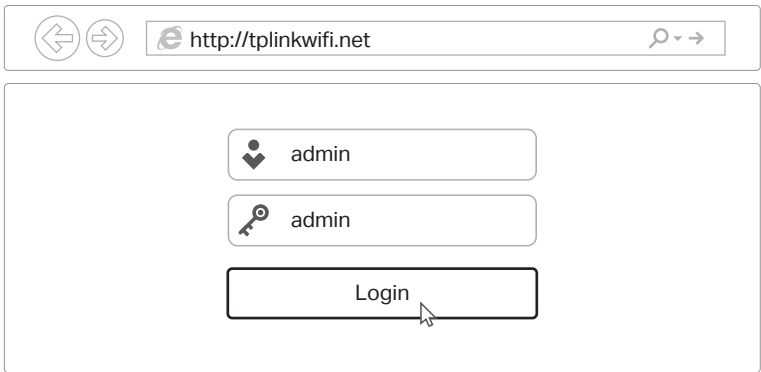

B Execute a **Configuração Rápida**, escolha o modo de operação **Roteador Wireless** e, em seguida, siga as instruções para completar a configuração inicial.

Dicas: Você também pode configurar o roteador como um ponto de acesso para transformar sua rede cabeada existente em uma rede wireless. Para instruções detalhadas, consulte o manual do usuário.

😊 Aproveite a Internet!

FAQ (Perguntas Frequentes)

P1. O que fazer caso a janela de login não aparecer?

- R1. Caso o computador esteja configurado em um endereço IP fixo ou estático, altere para obter um endereço IP automaticamente.
- R2. Verifique se <http://tplinkwifi.net> está corretamente inserido no navegador. Como alternativa, insira <http://192.168.0.1> ou <http://192.168.1.1> no navegador web e pressione **Enter**.
- R3. Utilize outro navegador e tente novamente.
- R4. Reinicie seu roteador e tente novamente.
- R5. Desabilite e então habilite o adaptador de rede em uso.

P2. O que fazer caso eu não consiga acessar a Internet?

- R1. Verifique se a Internet está operando normalmente conectando um computador diretamente ao modem utilizando um cabo Ethernet. Caso contrário, contate seu provedor.
- R2. Faça login na página de configuração do roteador, e vá para a página

de **Status** para verificar se o endereço IP WAN é válido ou não. Caso esteja, favor iniciar a Configuração Rápida novamente; caso contrário verifique novamente a conexão de hardware.


- R3. Para usuários de cable modems, faça login na Página de Gerenciamento Web do roteador. Siga **Rede > Clone de MAC > Clonar MAC** e clique em **Salvar**, então reinicie o modem e o roteador.
- R4. Reinicie seu roteador e tente novamente.

P3. Como restaurar o roteador às suas configurações de fábrica?

- R1. Com o roteador ligado, pressione e segure o botão **Reset** no painel traseiro do roteador por aprox. 2 segundos até que todos os LEDs se apaguem, solte o botão em seguida.
- R2. Faça login na página de gerenciamento web do roteador. Acesse **Ferramentas de Sistema > Restaurar Padrões de Fábrica**, e clique em **Restaurar**. O roteador irá restaurar e reiniciar automaticamente.

Aplicativo Tether

O aplicativo Tether da TP-Link oferece uma forma simples e intuitiva para acessar e gerenciar seu roteador.

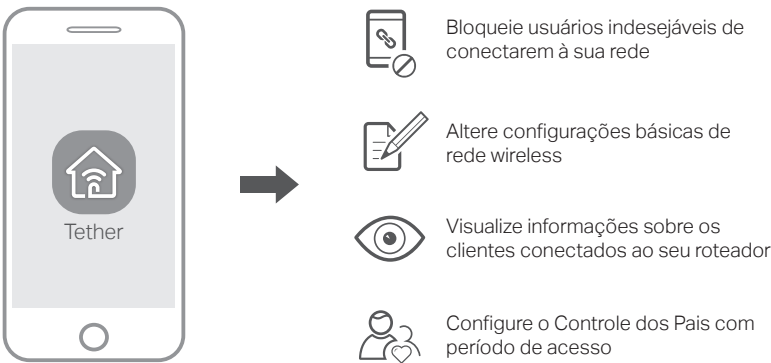

Como começar?

- 1. Baixe o app Tether da TP-Link da Apple App Store ou Google Play.
- 2. Garanta que seu dispositivo smart esteja conectado via wireless à sua rede.
- 3. Inicie o aplicativo Tether e comece o gerenciamento da sua rede estendida.



Acesse para baixar

Mais Funções

O roteador TP-Link possui uma série de funções, incluindo Rede para Convidados, Controle dos Pais, Controle de Acesso e mais. Você pode fazer login na página de configuração do roteador em <http://tplinkwifi.net> para aplicar estas funções. Para instruções, favor consultar o Manual do Usuário em www.tp-link.com.

P4. O que fazer caso eu esqueça minha senha de gerenciamento web?

- R. Consulte o FAQ > P3 para reiniciar o roteador, e então utilize o padrão **admin** (em letras minúsculas) para nome de usuário e senha e fazer login.

P5. O que fazer caso eu esqueça minha senha de rede wireless?

- R1. A Senha Wireless padrão de fábrica/PIN está impressa no rótulo no fundo do roteador.
- R2. Faça Login na página de gerenciamento e siga **Wireless 2.4GHz** (ou **Wireless 5GHz**) > **Segurança Wireless** para obter ou redefinir sua senha wireless.

Para suporte técnico, manual do usuário e mais informações, favor visitar <http://www.tp-link.com.br/support>, ou simplesmente acesse o código QR.

