


# Руководство по быстрой настройке

Беспроводной маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с

TL-WR840N

## Подключите устройство

Если вы используете подключение напрямую через кабель Ethernet и не используете DSL/кабельный/спутниковый модем, то подключите кабель Ethernet сразу к порту WAN маршрутизатора, затем выполните шаги 4 и 5 для завершения подключения.

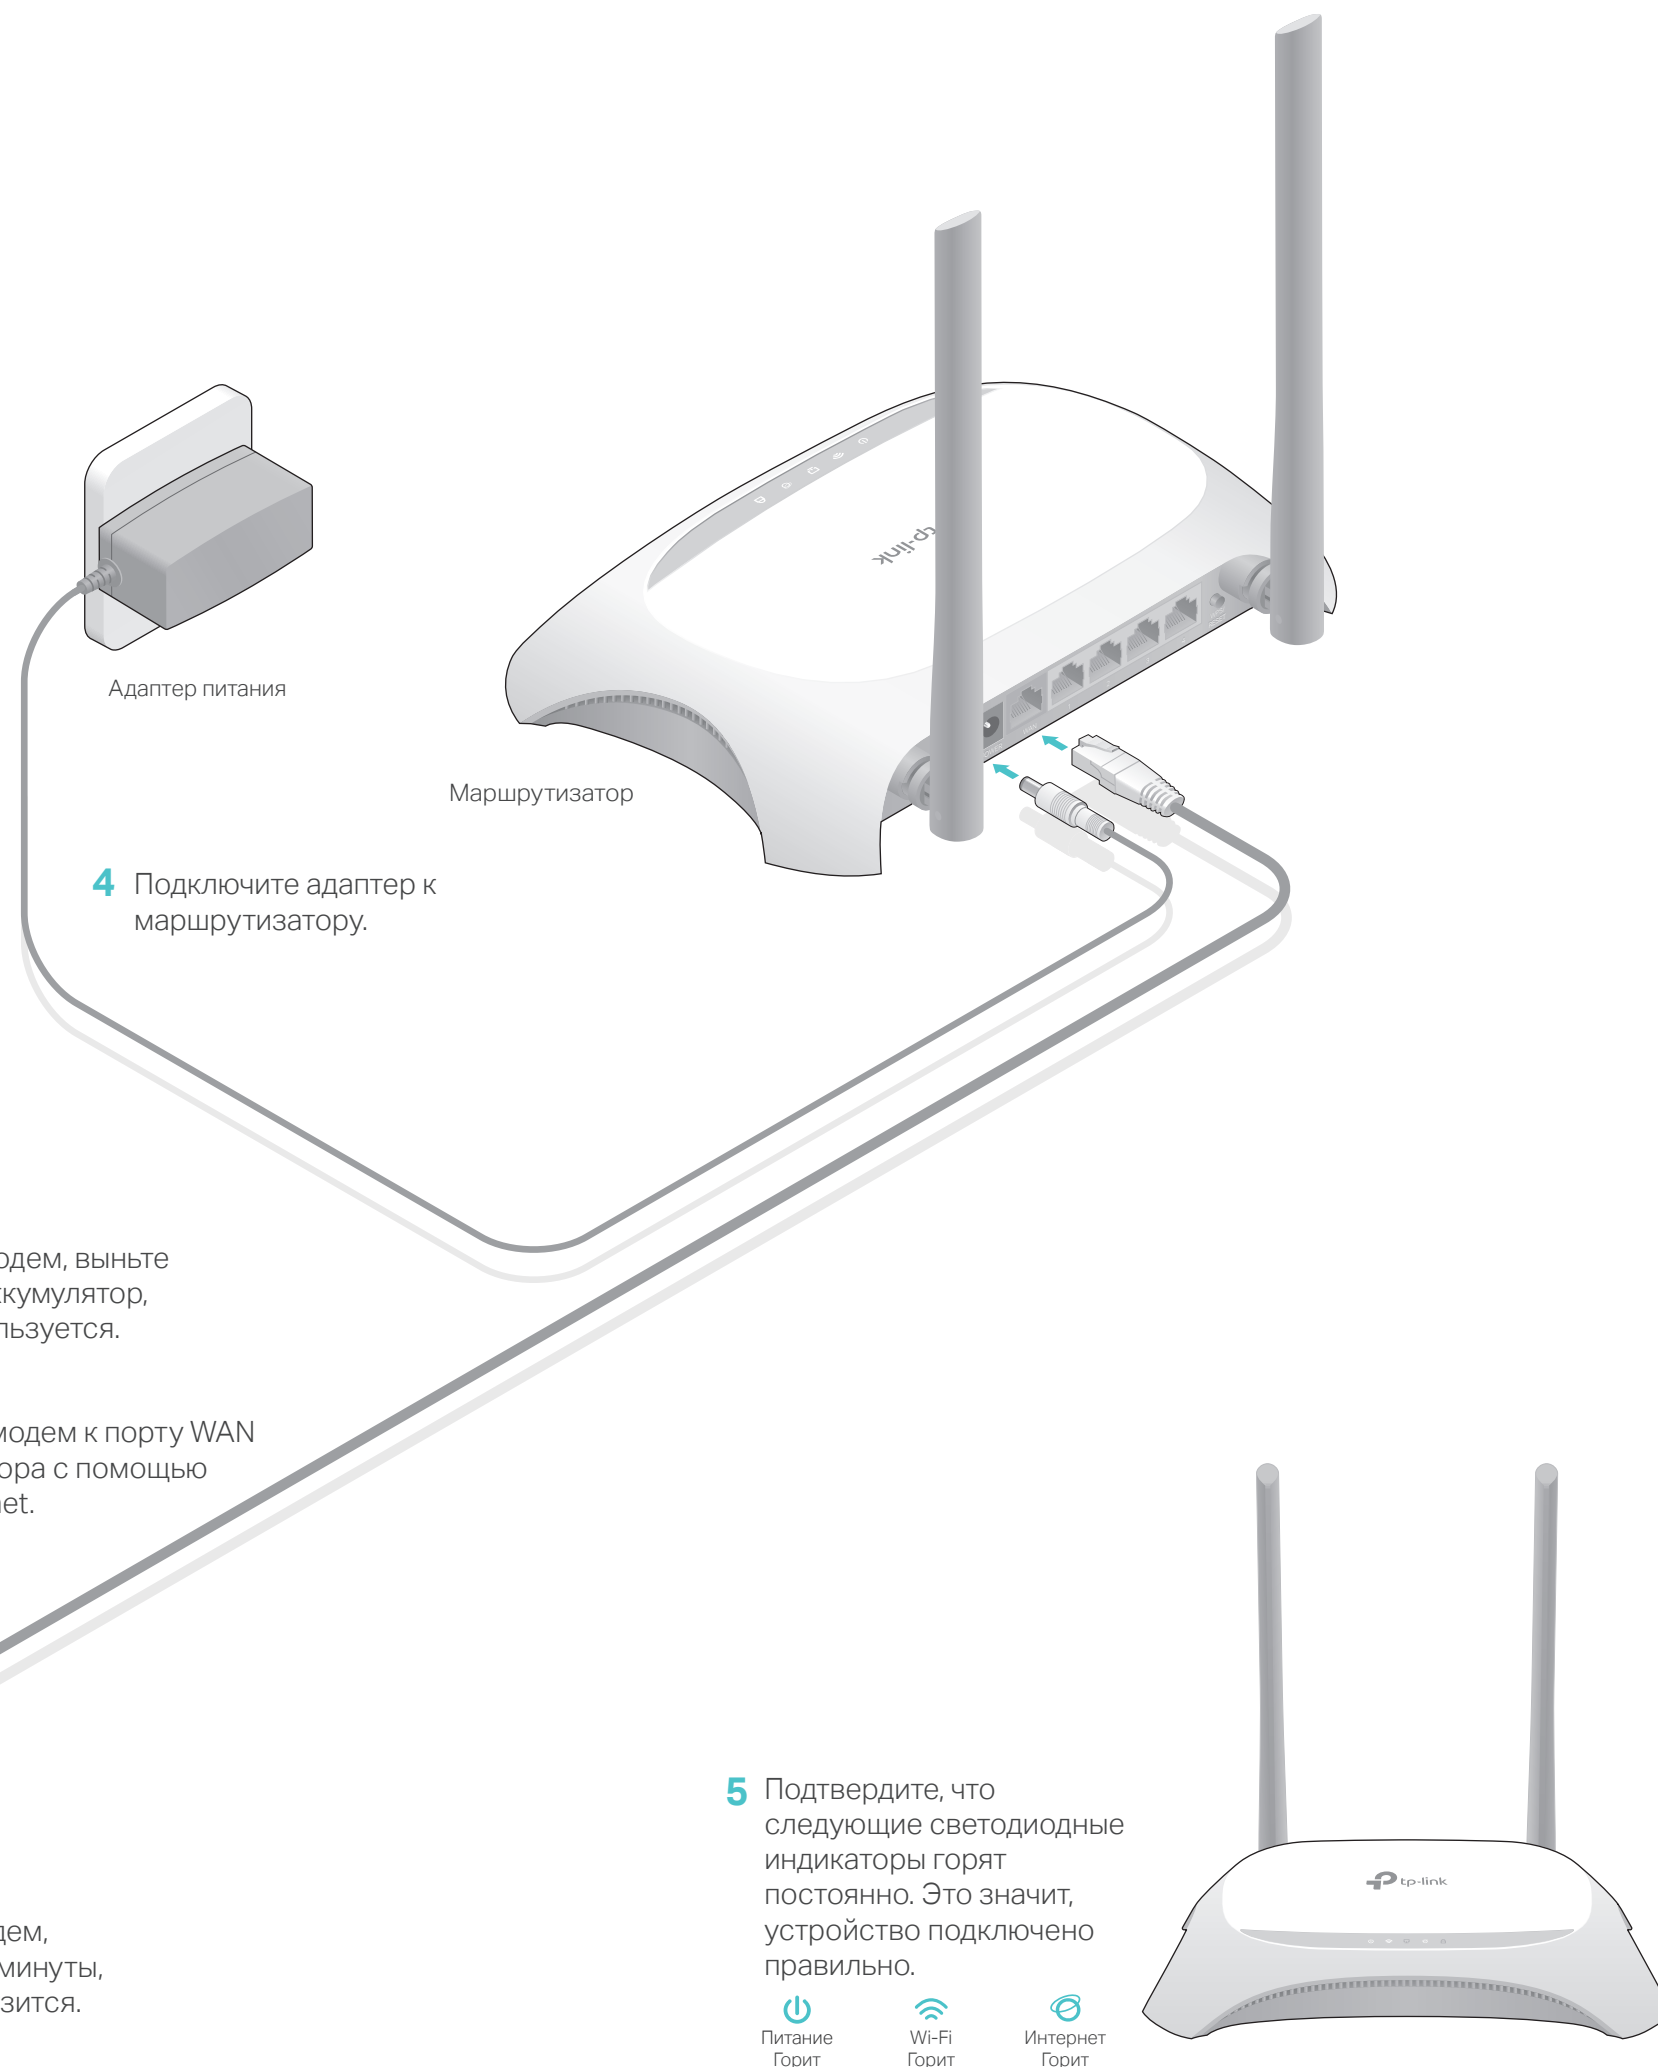


# Настройте маршрутизатор

## 1. Подключите компьютер к маршрутизатору (по проводному или беспроводному соединению)


### • Проводное соединение

Отключите беспроводное соединение на вашем компьютере, затем подключите устройства согласно указанной схеме.

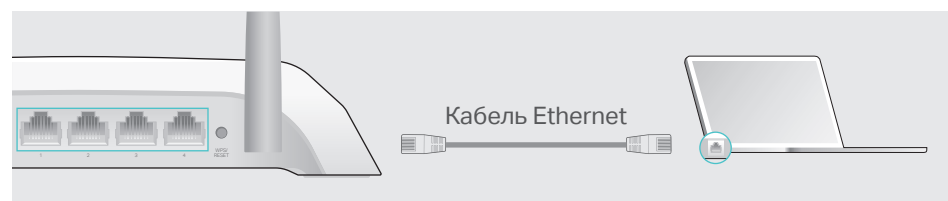


### • Беспроводное соединение

а Используйте стандартные имя сети (SSID) и пароль, которые указаны на нижней панели маршрутизатора.

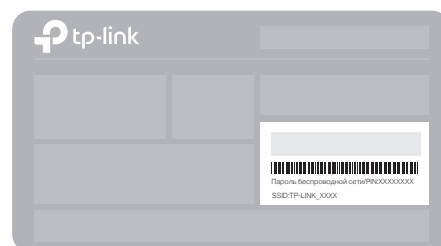


б Щёлкните сетевое подключение на вашем компьютере или зайдите в настройки Wi-Fi на вашем телефоне, затем выберите сеть, к которой хотите подключиться.

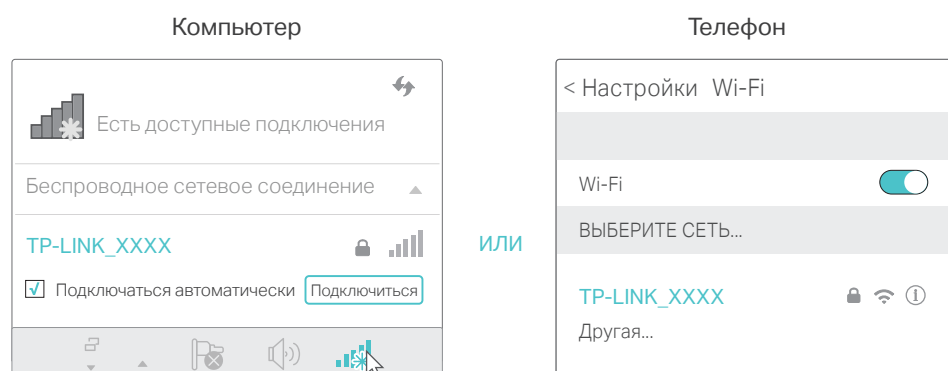


## 2. Настройте маршрутизатор через веб-браузер

А Введите в адресной строке вашего браузера <http://tplinkwifi.net> или <http://192.168.0.1>. Используйте **admin** в качестве имени пользователя и пароля, затем нажмите **Вход**.

Примечание: Если окно входа не появляется, смотрите раздел FAQ > В1.

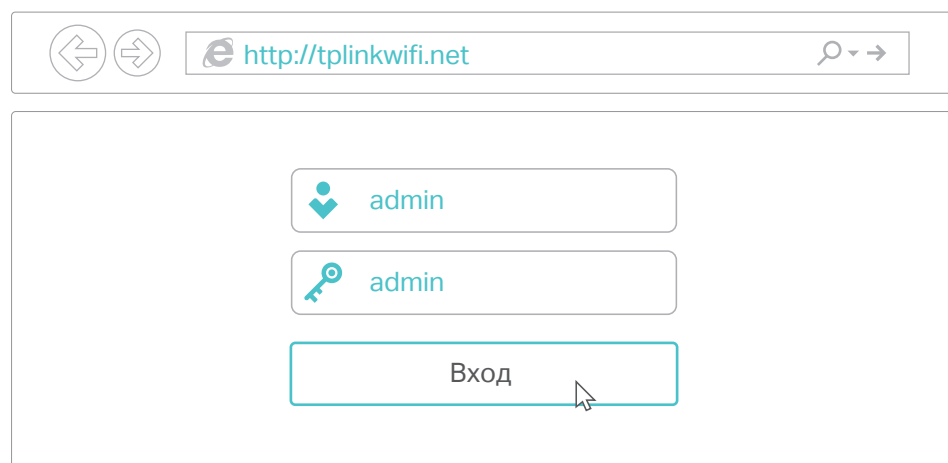


В Выберите в меню пункт **Быстрая настройка**, нажмите **Далее**. Выберите вашу Страну, Город, Поставщика Интернет-услуг, Тип подключения WAN. Нажмите **Далее** и следуйте дальнейшим инструкциям. ВНИМАНИЕ: Если вашего поставщика Интернет-услуг нет в списке, отметьте поле **Я не нашёл подходящих настроек** и настройте вручную.

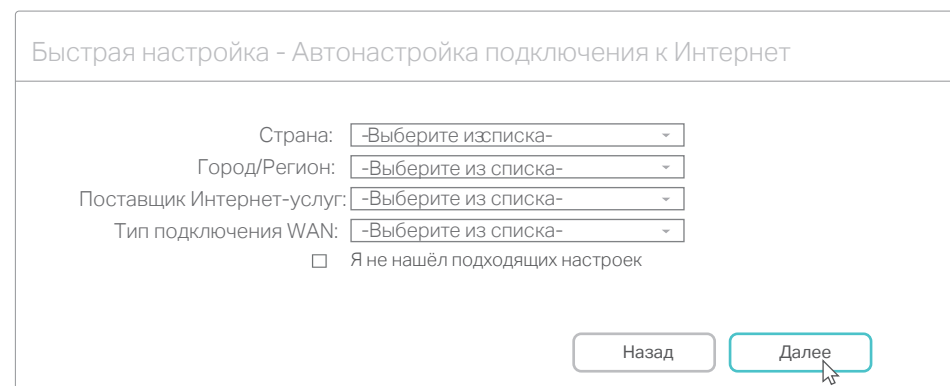

С Если на предыдущем шаге вы выбрали **Я не нашёл подходящих настроек**, выберите необходимый **Тип подключения WAN**. Нажмите **Далее** и следуйте инструкциям. Если вы не знаете ваш тип подключения, свяжитесь с вашим интернет-провайдером.

## Приложение Tether

TP-LINK Tether обеспечивает наиболее простой способ управления вашим маршрутизатором.

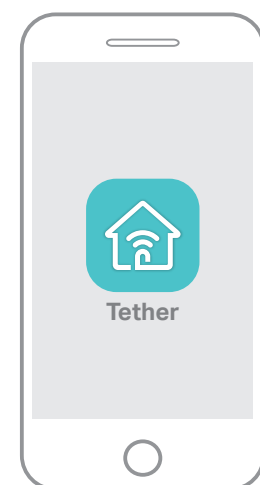

-  Блокировать подключение к сети нежелательным пользователям
-  Изменять базовые настройки вашей беспроводной сети
-  Просматривать данные о клиентах, подключенных к вашему маршрутизатору
-  Настраивать Родительский контроль со временем ограничения доступа

### Как использовать?

- Загрузите приложение TP-LINK Tether с App Store или Google Play.
- Убедитесь, что ваш телефон подключен к домашней сети по беспроводному соединению.
- Запустите Tether и приступите к управлению домашней сетью.



Отсканируйте для загрузки

## Дополнительные функции

Маршрутизатор TP-LINK обеспечивает большой набор функций, таких как Гостевая сеть, Родительский контроль, Контроль доступа и т.д. Для доступа к данным функциям вы можете войти в веб-утилиту настройки <http://tplinkwifi.net>. Более подробные инструкции смотрите в **Руководстве пользователя** на сайте [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com).

## FAQ (Часто задаваемые вопросы)

В1. Что делать, если окно входа в устройство не появляется?

- Укажите в настройках параметров IP на вашем компьютере "Получить IP-адрес автоматически".
- Проверьте, правильно ли вы ввели в адресной строке <http://tplinkwifi.net>, вы также можете указать следующие IP-адреса: <http://192.168.0.1> или <http://192.168.1.1> и нажать **Enter**.
- Попробуйте использовать другой веб-браузер и повторите попытку.
- Перезагрузите маршрутизатор и повторите попытку.
- Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.

В2. Что делать, если у меня пропал доступ к Интернет?

- Проверьте, есть ли доступ к Интернет, подключив компьютер непосредственно к сети интернет-провайдера. Если доступа к Интернет нет, свяжитесь с вашим интернет-провайдером.
- Зайдите на страницу управления маршрутизатора, перейдите в раздел **Состояние** для проверки Интернет IP-адреса. Если он неопределён, проверьте физическое подключение, если определён - запустите Быструю настройку.
- Перезагрузите маршрутизатор и повторите попытку.
- Если вы используете кабельный модем, зайдите на страницу управления маршрутизатора, перейдите в раздел **Сеть > Клонирование MAC-адреса**, выберите **Клонировать MAC-адрес** и нажмите **Сохранить**. Перезагрузите модем и маршрутизатор.

В3. Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?

- Не отключая питания маршрутизатора, нажмите кнопку **WPS/RESET** на задней панели маршрутизатора и дождитесь, чтобы индикатор Питание начал мигать.
- Войдите на страницу управления маршрутизатора, перейдите в раздел **Системные инструменты > Заводские настройки**, нажмите **Восстановить заводские настройки**.

В4. Что делать, если я забыл пароль управления?

- Выполните пункт FAQ > В3 для восстановления заводских настроек маршрутизатора, после чего вы сможете использовать стандартные имя пользователя (**admin**) и пароль (**admin**).

В5. Что делать, если я забыл пароль беспроводной сети?

- Пароль по умолчанию указан на нижней панели маршрутизатора на фирменной наклейке.
- Подключите компьютер напрямую к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet. Войдите на страницу управления и перейдите в раздел **Беспроводной режим > Защита беспроводного режима**, чтобы узнать или изменить пароль беспроводной сети.

Если у вас есть вопросы, неуказанные здесь, пожалуйста, зайдите на страницу поддержки на сайте [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com).