


TP-Link  
Deco  
(Mesh 공유기)  
설치 가이드



1. Deco 본체를 전원에 연결합니다.



2. Google Play 혹은 APP Store 에서 Deco를 검색 후 설치합니다.  
(TP-Link Deco를 설치합니다.)

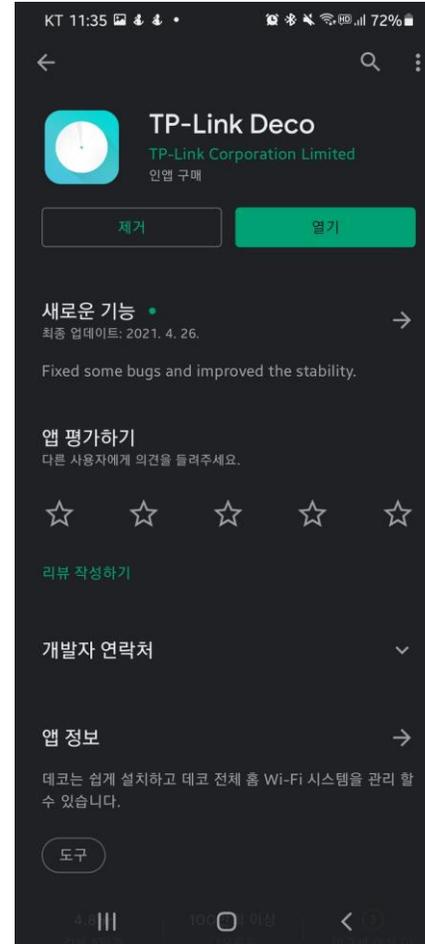

3. Deco 어플리케이션을 실행합니다.



## 4. 사용할 계정을 생성합니다. (실제로 사용하는 계정이어야 함.)

12:23 KT 71%  
 < TP-Link ID 생성 스킵

✉ TP-Link ID (이메일)

🔒 비밀번호

🔒 새 비밀번호 확인

- 개인 정보 정책과 이용약관을 완전히 읽고 동의 하였습니다.
- 이메일을 통해 Tether 업데이트, 사용 팁, 마케팅 프로모션 및 제품 관련 정보를 받고 싶습니다.

**\*비밀번호는 달라도 됩니다.**

가입하기

## 5. 생성할 계정에 인증 메일을 보냅니다.

12:24 KT 71%  
 < TP-Link ID 활성화


다음의 주소로 이메일을 전송하였습니다:  
 [redacted]

TP-Link ID를 활성화하려면 24시간 이내에  
 이메일의 지침을 따르십시오.

활성화됨 & 로그인

TP-Link에서 이메일이 오지 않습니까?  
 재발송(58)


## 6. 도착한 인증메일을 확인하고, ID를 등록합니다.

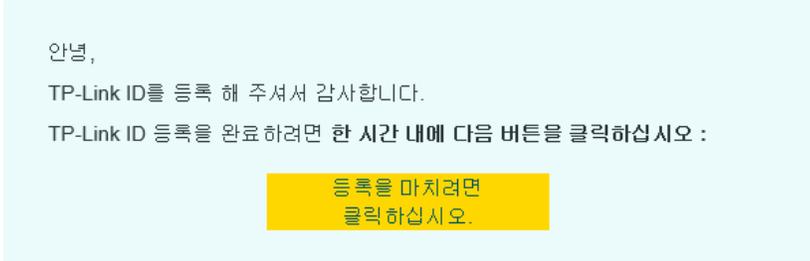

이 이메일에 회신하지 마십시오. 그것은 감시되지 않는 이메일 주소에서 보냈습니다.  
 문의 사항이 있으시면 기술 지원부 [www.tp-link.com/support](http://www.tp-link.com/support) 에 문의하십시오.

진심으로,  
 TP-Link 클라우드 팀

### 7. 사용하시는 휴대전화의 모바일 데이터를 끕니다.

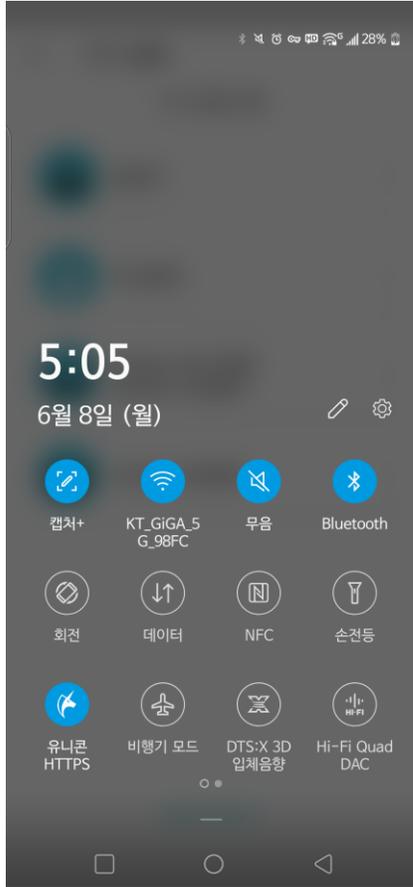

### 8. Deco App에 로그인 후 시작하기를 누릅니다.



\*특별한 언급이 없다면 계속 다음 단계로 넘어갈 수 있습니다.

### 9. 구매한 Deco 모델을 선택하세요.



### 10. Deco의 LED가 파란색으로 깜빡이는지 확인합니다.



Deco 전원을 켜고 LED가 파란색으로 깜박일 때까지 기다립니다.

● 노란색 점등 : Deco가 시작됩니다. 잠시 기다려주세요.

● 펄싱 블루 : Deco 준비가 되었습니다.

DECO의 LED가 파란색으로 깜박입니다.

왜 LED가 파란색으로 깜박이지 않나요?




\*깜빡인다면 노란 버튼을 누르세요.

### 11. Deco App이 전원이 켜진 Deco를 찾고 있습니다.




### 12. Deco의 무선 네트워크를 찾았습니다. "연결"을 누르세요.

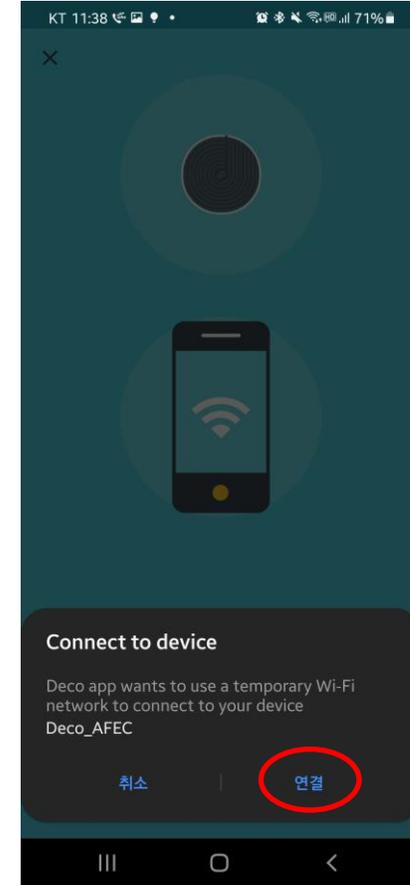


\*만일 다음과 같은 화면이 나오지 않으면, 와이파이 목록에서 직접 찾아 연결 후 다시 이 과정으로 돌아오세요.


13. Deco App이 사용자의 Deco 를 찾아냅니다.

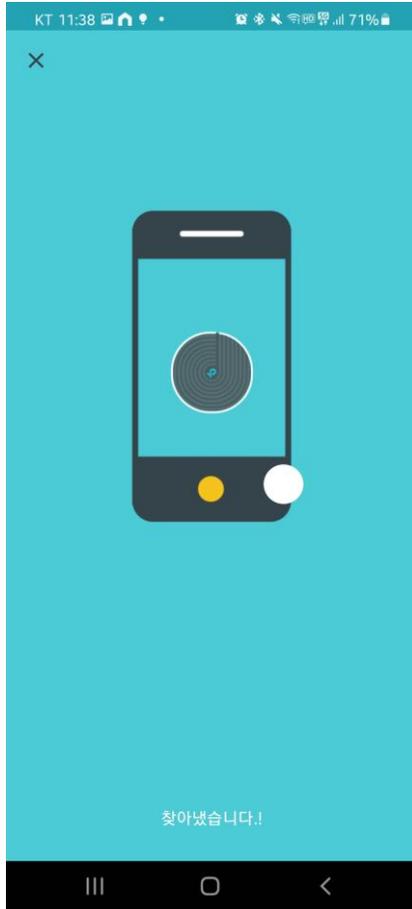

14. Deco를 설치한 장소를 지정하세요.

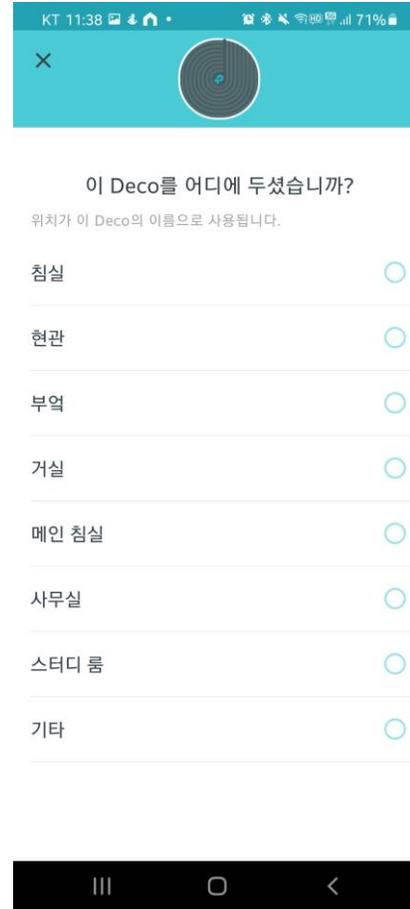

15. Deco App 이 사용자의 인터넷 연결 현황을 확인합니다.

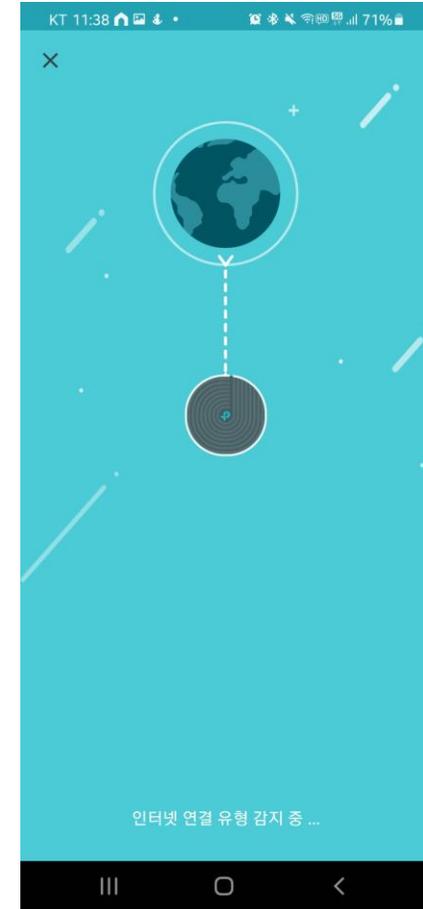

## 16. 인터넷 연결 유형이 정확한지 확인하세요.



### 인터넷 연결

인터넷 연결에 대한 정보가 필요합니다. 확실하지 않은 경우 인터넷 서비스 제공 업체에 문의하십시오.

#### 연결 타입

동적 IP(감지 됨)

IPTV / VLAN  
끄기


**\*일반적으로 가정용 인터넷은 동적 IP입니다. 맞다면 "다음" 을 누르세요.**

다음

MAC 주소를 변경해야 하나요?



## 17. 사용할 와이파이 이름과 비밀번호를 지정합니다.

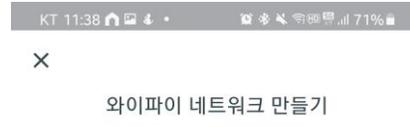

### 와이파이 네트워크 만들기

이것은 네트워크에 액세스 할 때 사용할 이름과 비밀번호입니다. 비밀번호는 8자리 이상이어야 합니다.

#### 네트워크 이름

M4SETUP

#### 비밀번호

123456789

문자, 숫자 및 기호의 조합을 사용하여 암호를 설정하는 것이 좋습니다.

다음




## 18. Deco 가 설정을 적용합니다.




와이파이 네트워크 만들기



19. 와이파이 목록에서 방금 설정한 와이파이 이름이 표기되는지 확인하고, 연결합니다.

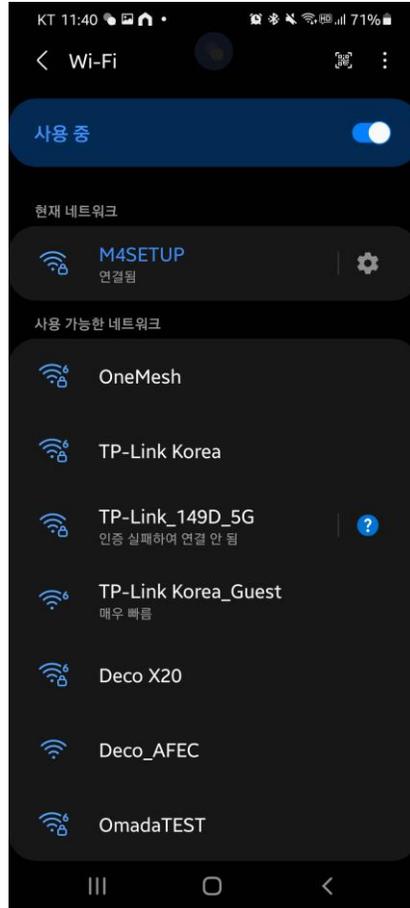


20. 와이파이 연결 상태를 확인한 후 다음을 누릅니다.

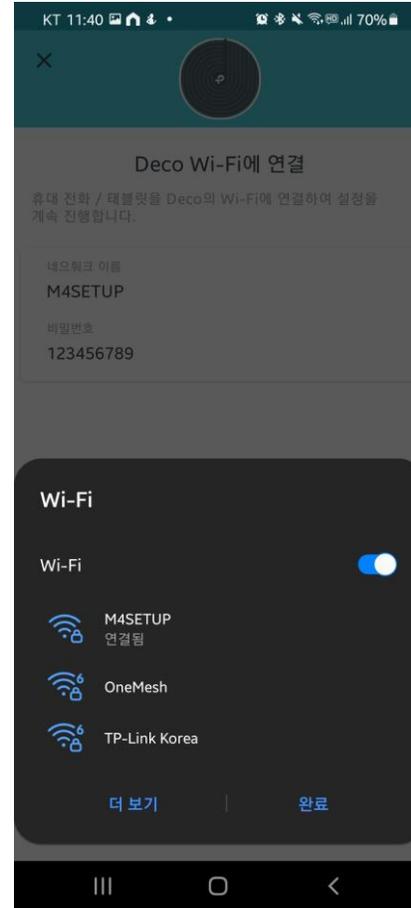

21. 설정이 완료되었습니다.



**\*위성으로 사용할 다른 Deco가 있다면 아래의 "추가합니다" 를 누르세요.**

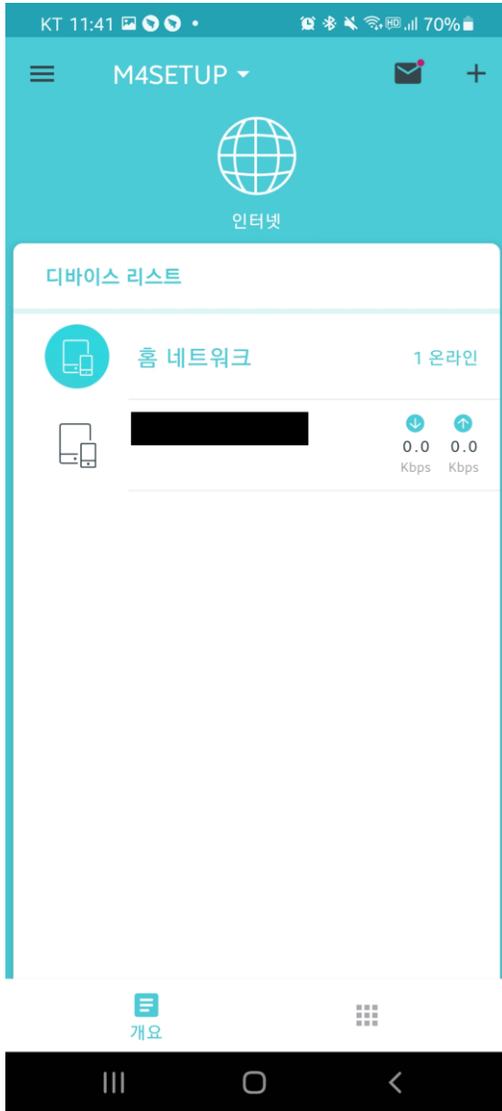

22. 메인 메뉴에서는 현재 인터넷 상태, 연결된 기기 (핸드폰, 노트북, 기타 무선 연결 클라이언트 등) 의 상태와 업로드/다운로드 현황 등을 확인할 수 있습니다.

만일 이 상태에서 새로운 Deco를 더 추가하고 싶다면 상단의 “+” 를 누르세요.

위성 Deco의 현황을 확인하고 싶다면 위쪽 메뉴의 “인터넷” 아이콘을 눌러주세요. 클릭이 가능한 메뉴입니다.

23. 우측 하단 메뉴에서는 여러 가지 설정을 할 수 있습니다. 와이파이 이름/비밀번호 변경, 펌웨어 업데이트, 연결 제한 리스트 등의 추가가 가능합니다.





24. 고급 항목에서는 여타 공유기와 같이 현재 사용중인 IP대역의 변경, DHCP 서버 설정, IPTV 설정, 주소 예약과 포트포워딩, DDNS 등의 설정이 가능합니다.