

Руководство по быстрой настройке


Беспроводной маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с

TL-WR841N

7106505950 REV4.0.0

Подключите устройство

Если вы используете подключение напрямую через кабель Ethernet и не используете DSL/кабельный/спутниковый модем, то подключите кабель Ethernet сразу к порту WAN маршрутизатора, затем выполните шаги 4 и 5 для завершения подключения.

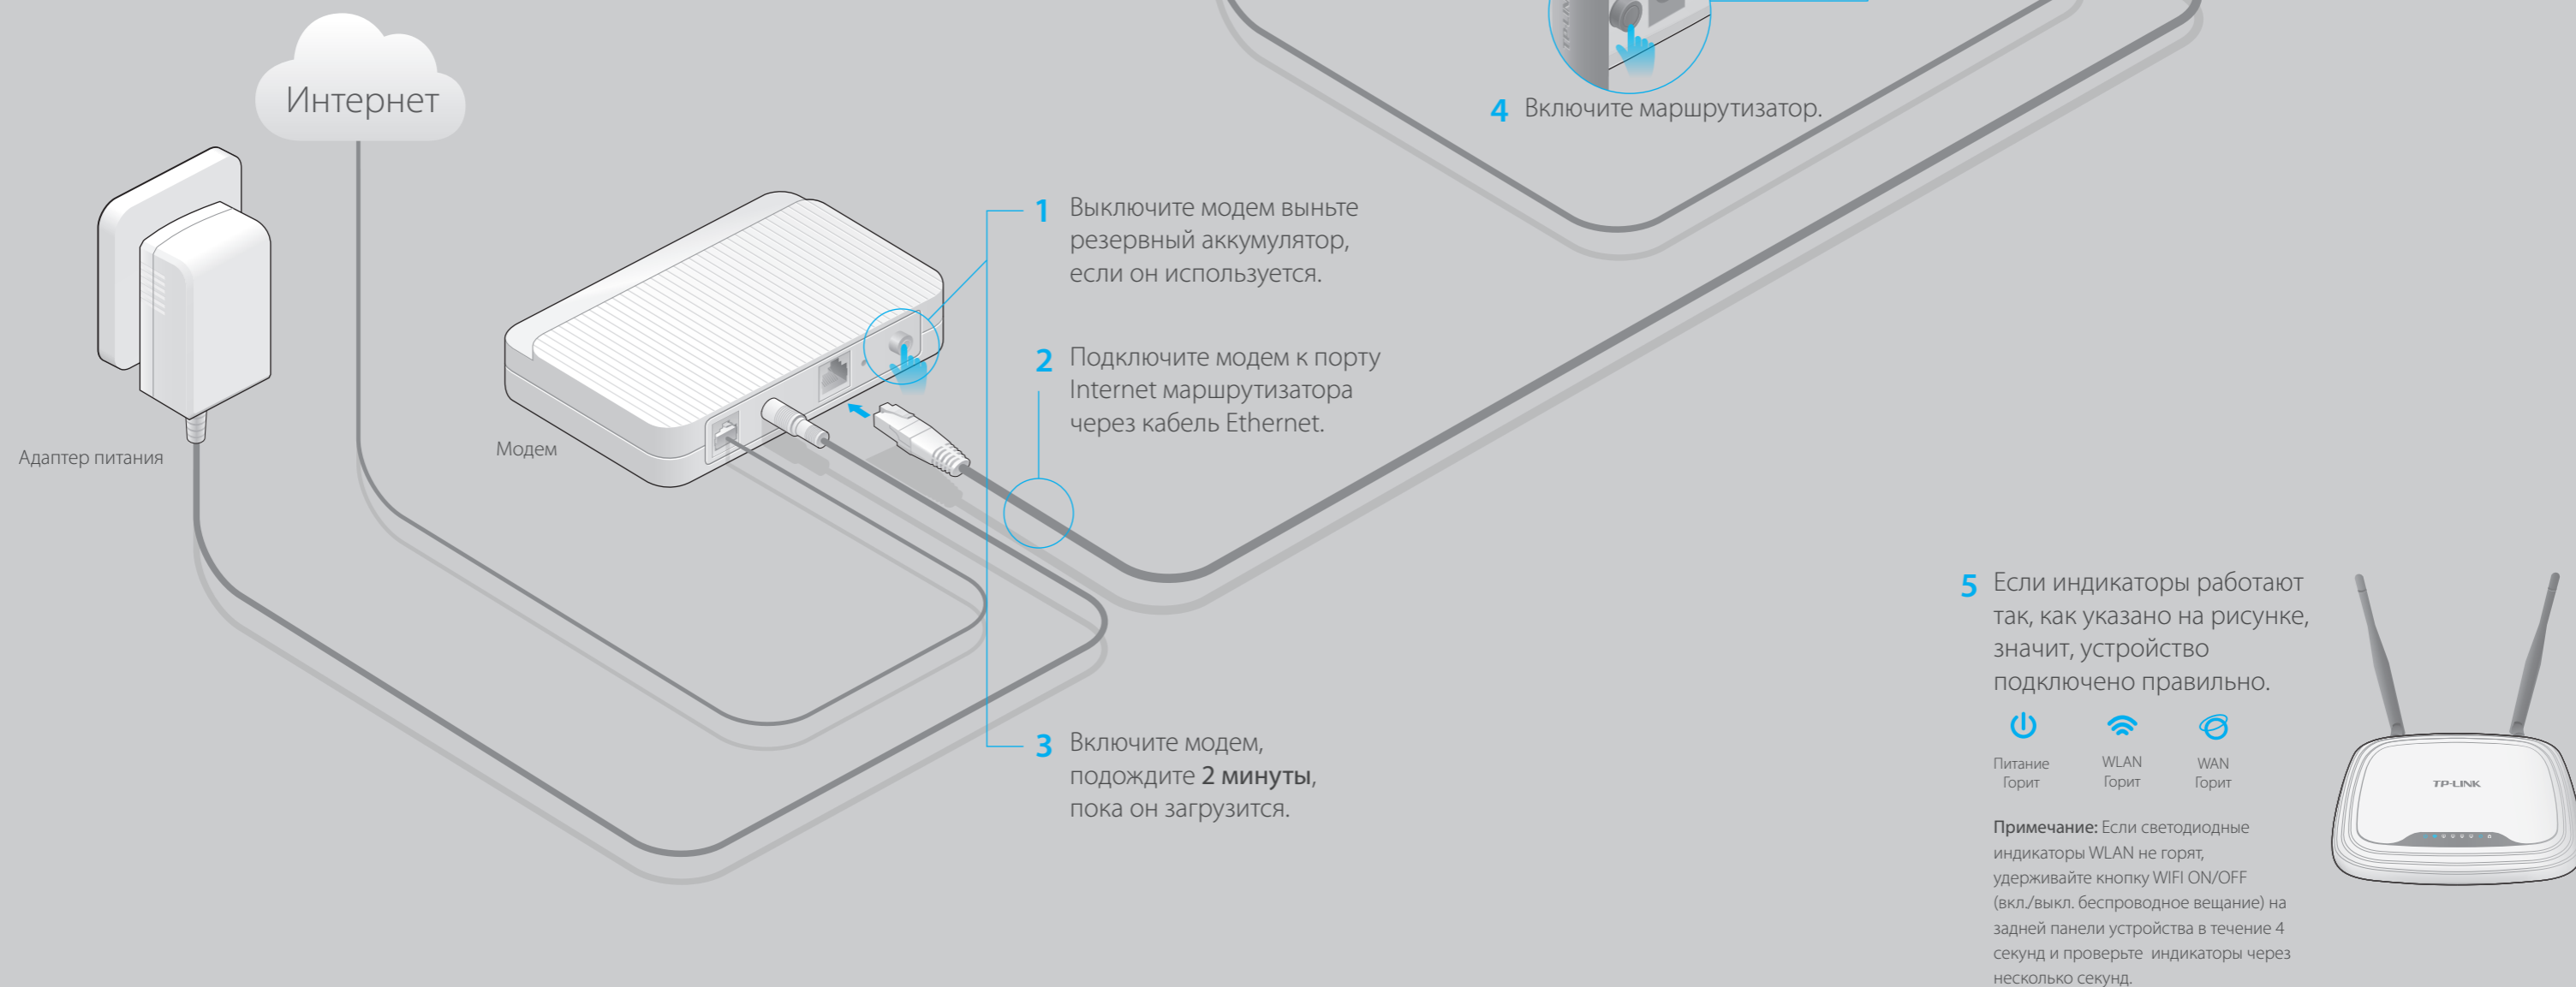


Настройте маршрутизатор

1. Подключите компьютер к маршрутизатору (по проводному или беспроводному соединению)


Проводное соединение

Отключите беспроводное соединение на вашем компьютере, затем подключите устройства согласно указанной схеме.

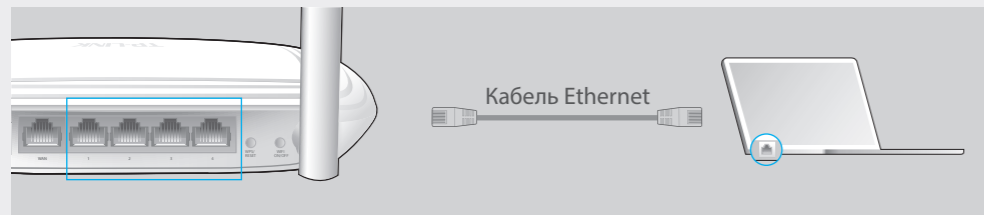

Беспроводное соединение


Используйте имя сети (SSID) и пароль/PIN-код по умолчанию, которые указаны на нижней панели маршрутизатора.

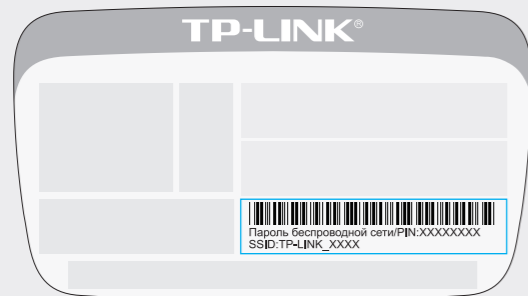

2. Настройте маршрутизатор с помощью веб-браузера


A Введите в адресной строке вашего браузера **http://tplinkwifi.net** или **http://192.168.0.1**. Используйте **admin** в качестве имени пользователя и пароля, затем нажмите **Вход**.

Примечание: Если окно входа не появляется, смотрите раздел Часто задаваемые вопросы Вопрос 1.

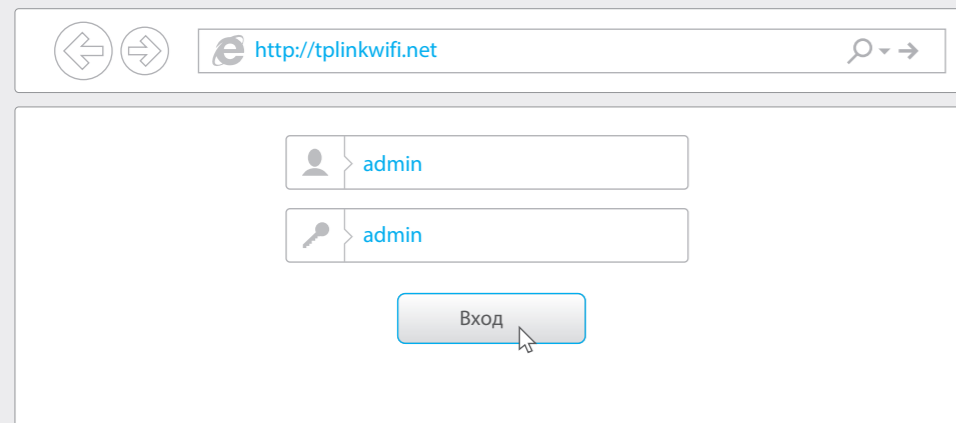


B Выберите в меню пункт **Быстрая настройка**, нажмите **Далее**. Выберите вашу Страну, Город, Поставщика Интернет-услуг, Тип подключения WAN. Нажмите **Далее** и следуйте дальнейшим инструкциям.

ВНИМАНИЕ: Если вашего поставщика Интернет-услуг нет в списке, отметьте поле **Я не нашёл подходящих настроек** и настройте вручную.

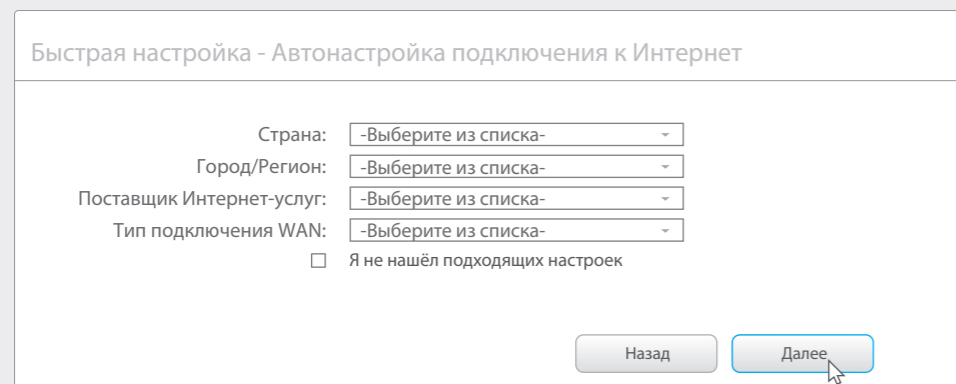


C Если на предыдущем шаге вы выбрали **Я не нашёл подходящих настроек**, выберите необходимый **Тип подключения WAN**. Если вы не знаете ваш тип подключения, свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг. Нажмите **Далее** и следуйте инструкциям.

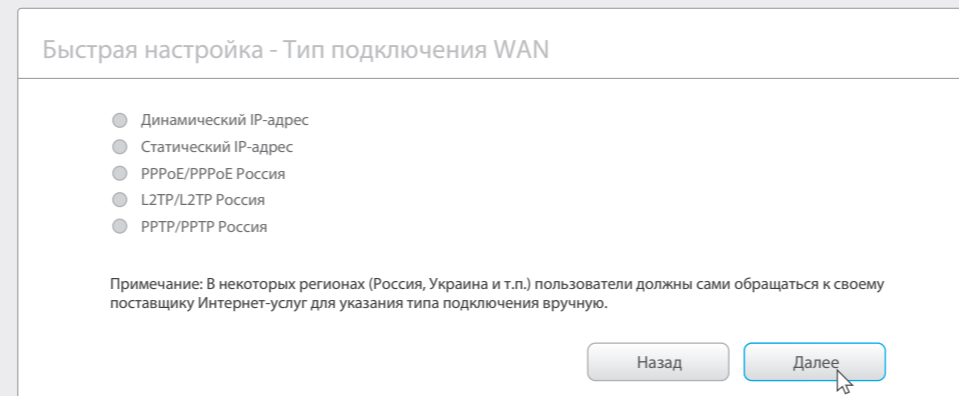


D Проверьте или измените при необходимости настройки беспроводной сети. Нажмите **Далее**.

Примечание: Вы можете задать ваш собственный пароль и изменить имя беспроводной сети. Если вы изменили значения по умолчанию, не забывайте записать новые данные.

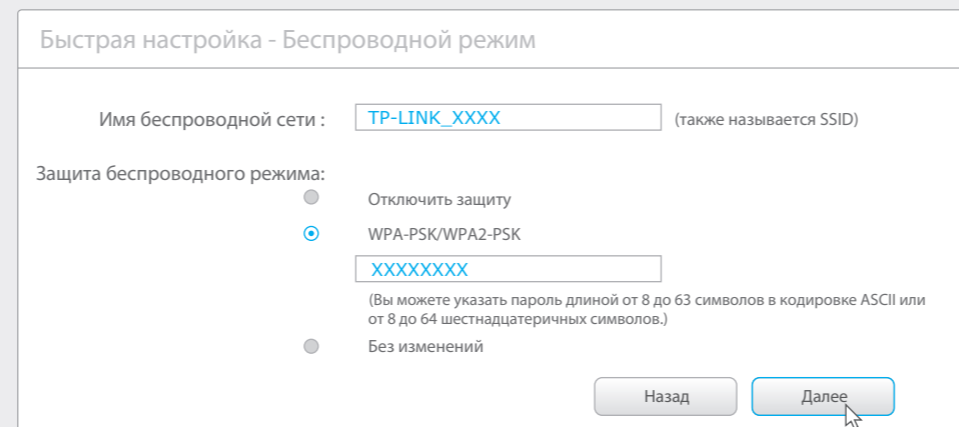

E Завершите настройку.

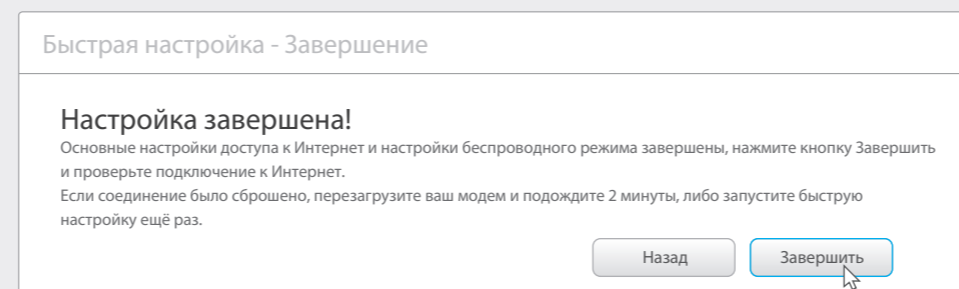

Настройка с помощью Tether

Вы также можете настроить маршрутизатор с мобильных устройств с помощью приложения Tether.



Часто задаваемые вопросы

Вопрос 1. Что делать, если окно входа в устройство не появляется?

- Если у вас на ПК настроен статический (фиксированный) IP-адрес, укажите в настройках параметров IP на ПК Получить IP-адрес автоматически.
- Проверьте, правильно ли вы указали адрес <http://tplinkwifi.net>, вы также можете указать следующие адреса <http://192.168.0.1> или <http://192.168.1.1> в адресной строке и нажать **Enter**.
- Попробуйте использовать другой веб-браузер и повторите попытку.
- Перезагрузите маршрутизатор и повторите попытку.
- Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.

Вопрос 2. Что делать, если у меня пропал доступ к Интернет?

- Проверьте, есть ли доступ к Интернет, подключив компьютер непосредственно к сети поставщика Интернет-услуг. Если доступа к Интернет нет, свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг.
- Откройте веб-браузер, введите <http://tplinkwifi.net> или <http://192.168.0.1> и запустите быструю настройку заново.
- Перезагрузите маршрутизатор и повторите попытку.

Примечание: Если вы используете кабельный модем, сначала перезагрузите маршрутизатор. Если проблема не исчезла, войдите в веб-утилиту настройки маршрутизатора, выберите в меню **Сеть > Клонирование MAC-адреса**, нажмите **Клонировать MAC-адрес** и **Сохранить**.

Вопрос 3. Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?

- Не отключая питания маршрутизатора, нажмите кнопку **WPS/RESET** на задней панели примерно на 8 секунд.
- Войдите в веб-утилиту настройки маршрутизатора. Выберите в меню **Системные инструменты > Заводские настройки**, нажмите **Восстановить**, дождитесь завершения процесса восстановления настроек.

Вопрос 4. Что делать, если я забыл пароль?

- Сброс настроек описан в вопросе 3 раздела Часто задаваемые вопросы, после сброса настроек используйте имя пользователя/пароль: admin/admin (в нижнем регистре).

Вопрос 5. Что делать, если я забыл пароль беспроводной сети?

- Если вы не изменяли пароль беспроводной сети по умолчанию, его можно найти на нижней панели маршрутизатора.
- Если вы изменили пароль, войдите в веб-утилиту настройки, выберите в меню **Беспроводной режим > Защита беспроводного режима**, чтобы узнать или сбросить пароль.

Примечание: Если в данном руководстве вы не нашли ответа на ваш вопрос, посетите раздел поддержки на официальном сайте <http://www.tp-link.ru/support/faq>.