


Настройка для Тис-Диалог


Перед началом установки маршрутизатора, подключите ваш основной компьютер (к которому изначально подведён кабель вашего провайдера) в любой из LAN (жёлтых) портов маршрутизатора.




- 1) Заходим в web-интерфейс устройства, в вашем обозревателе (например Mozilla, Google Chrome, Internet Explorer) пишем адрес <http://tplinklogin.net> (если данный адрес не открывается, используйте <http://192.168.1.1/> или <http://192.168.0.1/>)

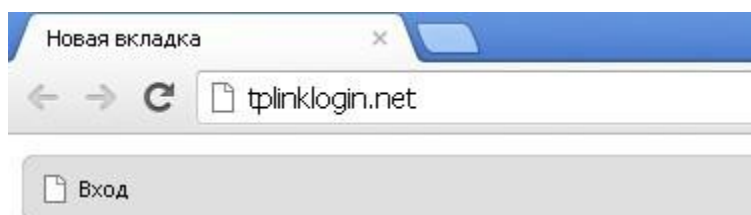

Имя пользователя/пароль: admin/admin)

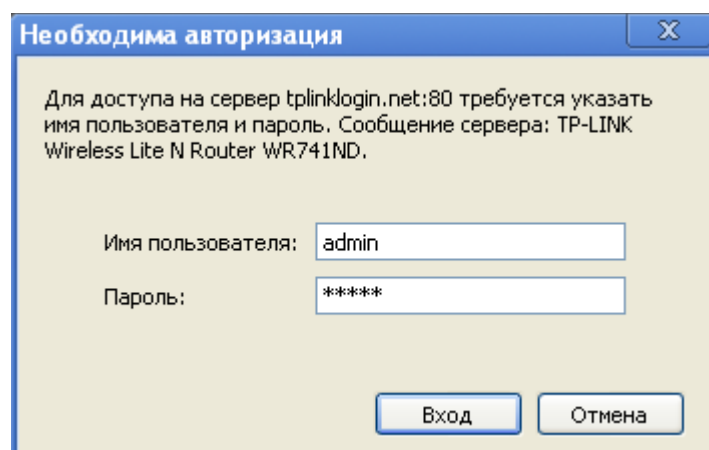


- 2) Слева в меню выбираем «Быстрая настройка» (Quick Setup)

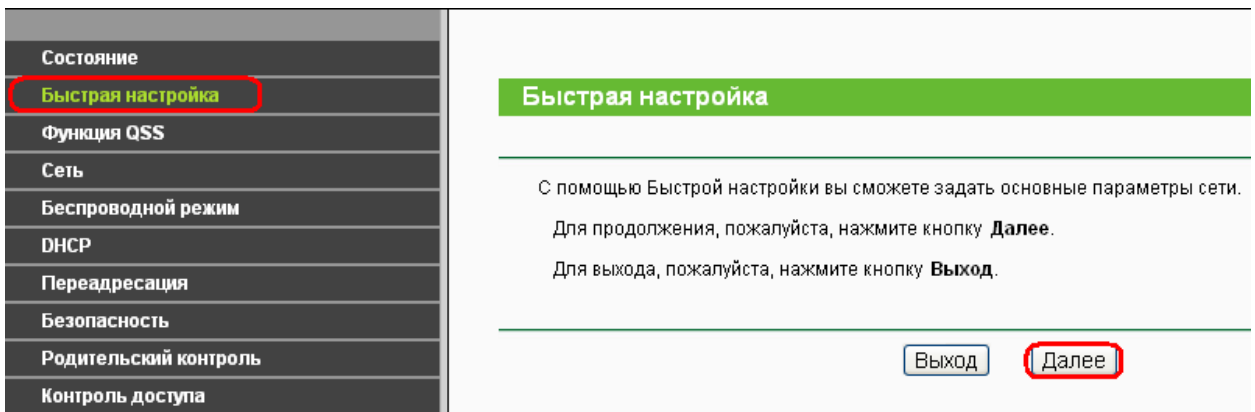

Нажмите «Далее» (Next)

3) Быстрая Настройка - Тип подключения WAN

Выберите из списка **PPPoE**
Нажимаем «Далее» (Next)

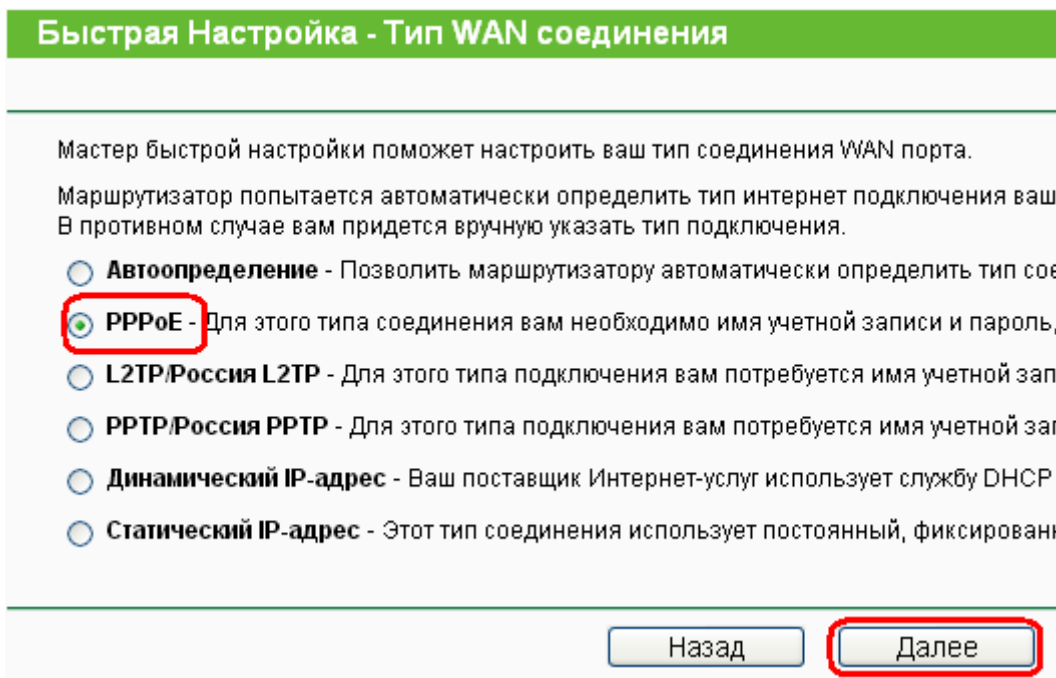

4) Быстрая настройка – PPPoE

Введите:

Имя пользователя\Пароль (User Name\Password) – **ВВОДИМ ДАННЫЕ ПО ДОГОВОРУ С ВАШИМ ПРОВАЙДЕРОМ**

Вторичное подключение: **выбираем Динамический IP**

Затем нажмите «Далее» (Next)

Быстрая настройка - PPPoE

Имя пользователя:

Пароль:

Подтвердить пароль:

Вторичное подключение: Отключить Динамический IP Статический IP (Dual Access/Россия PPPoE)

5) Быстрая настройка - Беспроводной режим

Имя беспроводной сети: Можно оставить название wi-fi сети без изменения, либо придумать своё название (английские буквы\цифры, минимум 6 символов)

Защита беспроводного режима: выбираем **WPA-Personal/WPA2-Personal**

Пароль PSK: придумываем и вводим пароль – минимум 8 знаков (английские буквы\цифры), нажимаем «Далее» (Next)

Быстрая настройка - Беспроводной режим

Беспроводной режим:

Имя беспроводной сети: (Та

Регион:

Канал:

Режим:

Ширина канала:

Защита беспроводного режима:

Отключить защиту

WPA-Personal/WPA2-Personal

Пароль PSK:

(Вы можете ввести либо ASCII символы в пр

Без Изменений

На этом настройка маршрутизатора закончена, нажимаем кнопку «Перезагрузка» (Reboot)

Быстрая настройка - Завершение

Поздравляем! Маршрутизатор в настоящее время соединяет вас с интернетом. Для подробных настроек, нажмите, пожалуйста, на другие меню, если это необходимо.

Изменения настроек беспроводной сети вступят в силу после перезагрузки маршрутизатора.

Назад

Перезагрузка

5) Настройка мультикаста для IP-телевидения.

На маршрутизаторах TP-LINK поддержка мультикаста IGMP включена по-умолчанию.

Важно!

После настройки маршрутизатора вам больше не требуется запускать интернет-подключение на вашем компьютере. Если один из компьютеров запустит это подключение, роутер не сможет подключиться к Интернет.

Перед настройкой обязательно уточните ваши имя пользователя и пароль. От правильности написания этих данных зависит, подключится ваш маршрутизатор или нет.