

Настройка Домолинк(Ростелеком)

1. Откройте браузер и введите 192.168.1.1 в адресную строку, нажмите Enter.



2. Введите имя пользователя и пароль для входа на модем. По умолчанию имя пользователя: **admin** , пароль: **admin** или, если вы их меняли, то введите измененные имя пользователя и пароль.



3. В открывшемся меню модема перейдите в раздел Быстрый старт (Quick start) и нажмите “Запустить Мастер настройки”(Run Wizard)

TP-LINK®

Беспроводной маршрутизатор с модемом ADSL2+

**Быстрый
старт**

**Быстрый
старт**

Настройка
интерфейса

Расширенные
настройки

Управление
доступом

Эксплуатация
устройства


Состояние

Справка

Быстрый старт

Данный маршрутизатор идеален для дома или небольшого офиса. Мастер настройки "Быстрый старт" поможет вам настроить маршрутизатор для подключения к поставщику Интернет-услуг.

Запустить Мастер настройки

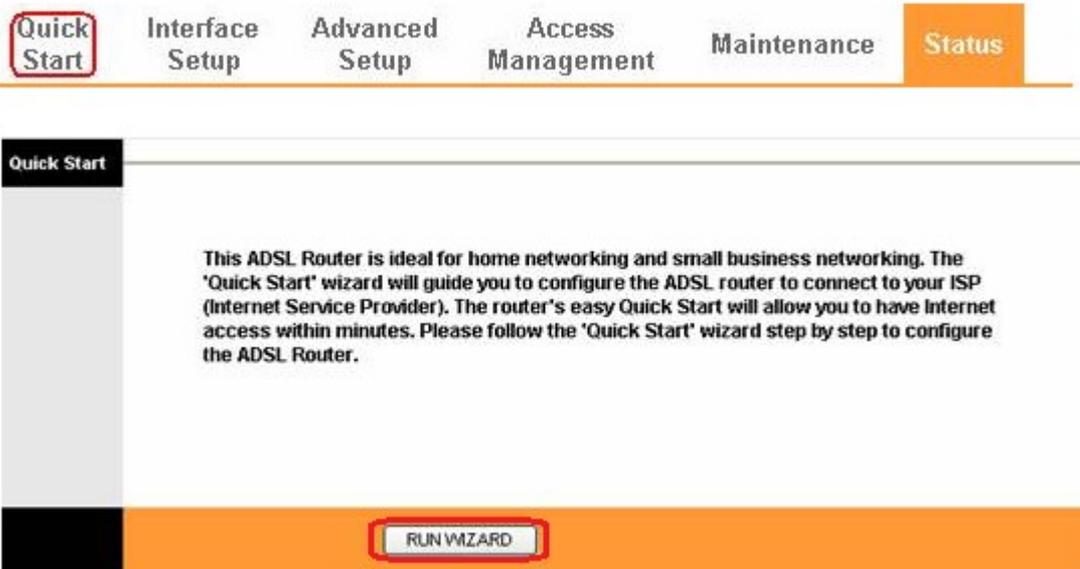

4. В первом окне мастера идет описание шагов, нажмите **Далее** (Next)



Быстрый старт

Мастер настройки поможет вам пройти четыре быстрых шага. Нажмите кнопку **Далее**, чтобы начать.

- Шаг 1. Выберите часовой пояс
- Шаг 2. Настройте подключение к Интернет
- Шаг 3. Настройте беспроводную сеть
- Шаг 4. Сохраните настройки маршрутизатора

Далее

Выход



Quick Start


The Wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on **NEXT**.

- Step 1. Set your new password
- Step 2. Choose your time zone
- Step 3. Set your Internet connection
- Step 4. Re-start your ADSL router

NEXT

EXIT

5. Выберите часовой пояс и нажмите **Далее** (Next)

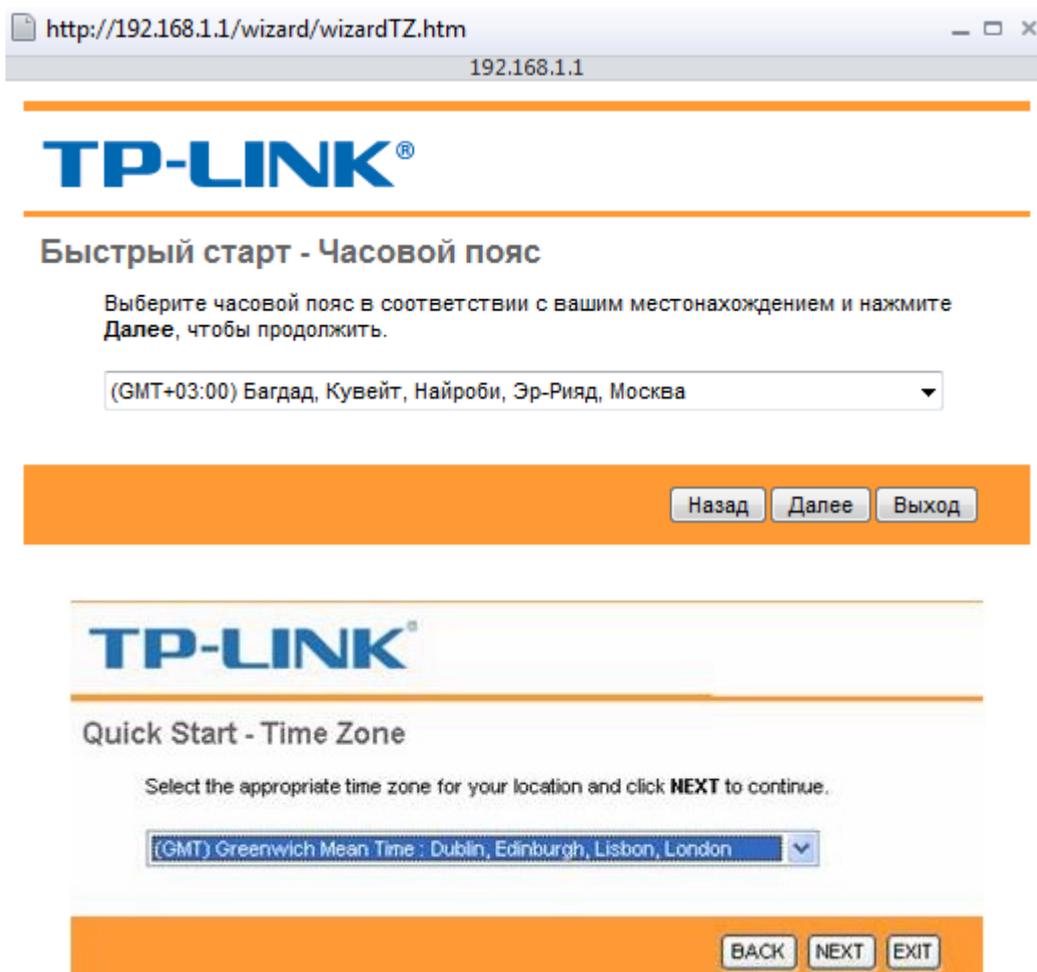

6. Выберите тип подключения PPPoE/PPPoA и нажмите **Далее** (Next)



Быстрый старт - Тип подключения к поставщику Интернет-услуг

Выберите тип подключения к Интернет, чтобы подключиться к вашему поставщику Интернет-услуг. Нажмите **Далее**, чтобы продолжить.

- Динамический IP-адрес Выберите эту опцию, чтобы получить IP-адрес от вашего поставщика Интернет-услуг автоматически.
- Статический IP-адрес Выберите эту опцию и укажите данные о статическом IP-адресе, предоставленные вашим поставщиком Интернет-услуг.
- PPPoE/PPPoA Выберите эту опцию, если ваш поставщик Интернет-услуг предоставляет подключение PPPoE/PPPoA (для большинства пользователей DSL).
- Режим мост Выберите эту опцию, если ваш поставщик Интернет-услуг использует режим мост

Назад Далее Выход



Quick Start - ISP Connection Type

Select the Internet connection type to connect to your ISP. Click **NEXT** to continue.

- Dynamic IP Address Choose this option to obtain a IP address automatically from your ISP.
- Static IP Address Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.
- PPPoE/PPPoA Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users)
- Bridge Mode Choose this option if your ISP uses Bridge Mode.

BACK NEXT EXIT

7. Введите ваши Имя пользователя, Пароль для доступа в Интернет, предоставляемые вашим поставщиком Интернет-услуг.

Важно: крайне важно соблюдать правильность написания этих данных. Любое отклонение, включая неверно выбранную раскладку (например большие и маленькие буквы) не позволят модему подключиться к сети Интернет. Также VPI, VCI, которые вы можете посмотреть в приведённой ниже таблице. После этого нажмите **Далее** (Next)

http://192.168.1.1/wizard/wizardPPP.htm

192.168.1.1

TP-LINK®

Быстрый старт - PPPoE/PPPoA

Введите данные о PPPoE/PPPoA, предоставленные вам вашим поставщиком Интернет-услуг. Нажмите **Далее**, чтобы продолжить.

Имя пользователя:	<input type="text" value="username"/>
Пароль:	<input type="password" value="*****"/>
VPI:	<input type="text" value="XX"/> (0~255)
VCI:	<input type="text" value="YY"/> (1~65535)

Тип подключения:



Quick Start - PPPoE/PPPoA

Enter the PPPoE/PPPoA information provided to you by your ISP. Click **NEXT** to continue.

Username:	<input type="text" value="sz26508154"/>
Password:	<input type="password" value="••••••••"/>
VPI:	<input type="text"/> (0~255)
VCI:	<input type="text"/> (1~65535)
Connection Type:	PPPoE LLC <input type="button" value="v"/>

Таблица значений VPI и VCI по городам*

Город	VPI	VCI
Москва	0	35
Белгород	0	35
Брянск	0	35
Владимир	0	35
Курск	0	35
Тула	0	35
Калуга	0	35
Рязань	0	33

Иваново	0	33
Тамбов	0	33
Ярославль	0	33
Воронеж	10	40
Кострома	8	35
Орёл	8	35
Рыбинск	8	35
Липецк	35	33
Смоленск	0	100
Тверь	8	81

*Значения VPI и VCI могут быть отличными от приведенных. Если ваш модем не подключается с данными параметрами , пожалуйста, уточните эти данные у вашего поставщика Интернет-услуг

8. Настройте вашу беспроводную сеть.

SSID – имя вашей беспроводной сети

Тип аутентификации(Authentication type) - выберите WPA-PSK/WPA2-PSK

Шифрование(Encryption) – оставьте по умолчанию TKIP/AES

Совместно используемый ключ(Pre-Shared Key) – придумайте пароль для вашей беспроводной сети (8~63 знака)

Нажмите **Далее** (Next)

http://192.168.1.1/wizard/wizardWlan.htm
192.168.1.1

TP-LINK®

Быстрый старт - Беспроводная локальная сеть

На этой странице вы можете включить/отключить беспроводную локальную сеть, изменить имя беспроводной сети (SSID) и тип аутентификации. Нажмите **Далее**, чтобы продолжить.

Точка доступа: Включено Выключено

SSID:

Транслировать SSID: Да Нет

Тип аутентификации:

Шифрование:

Совместно используемый ключ: (8~63 символов ASCII или 64 шестнадцатеричных числа)

Quick Start - Wlan

You may enable/disable Wlan, change the Wlan SSID and Authentication type in this page. Click **NEXT** to continue.

Access Point: Activated Deactivated

SSID:

Broadcast SSID: Yes No

Authentication Type:

Encryption:

Pre-Shared Key: (8~63 ASCII characters or hexadecimal characters)

9. Нажмите **Далее** (Next), затем **Закреть** (Close) для сохранения настроек



Быстрый старт завершен!

Изменения сохранены.

Закреть



Quick Start Complete !!

The Setup Wizard has completed. Click on **BACK** to modify changes or mistakes. Click **NEXT** to save the current settings.

BACK

NEXT

EXIT