


Настройка Modelnet Томск


Перед началом установки маршрутизатора, подключите ваш основной компьютер (к которому изначально подведён кабель вашего провайдера) в любой из LAN (жёлтых) портов маршрутизатора.



- 1) Заходим в web-интерфейс устройства, в вашем обозревателе (например Mozilla, Google Chrome, Internet Explorer) пишем адрес <http://tplinklogin.net> (если данный адрес не открывается, используйте <http://192.168.1.1/> или <http://192.168.0.1/>)

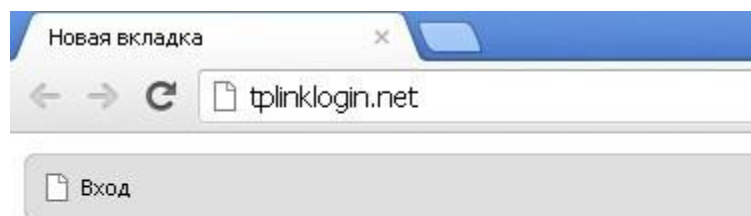

Имя пользователя/пароль: admin/admin

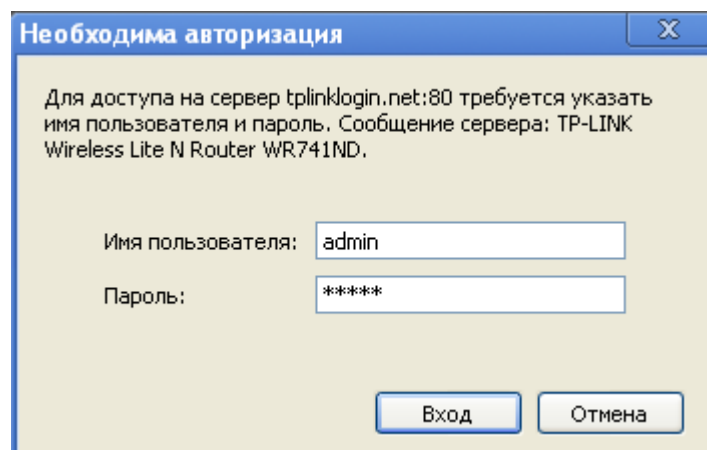

- 2) Слева в меню выбираем «Быстрая настройка» (Quick Setup)

Состояние
Быстрая настройка
Функция QSS
Сеть
Беспроводной режим
DHCP
Переадресация
Безопасность
Родительский контроль
Контроль доступа

Быстрая настройка

С помощью Быстрой настройки вы сможете задать основные параметры сети.

Для продолжения, пожалуйста, нажмите кнопку **Далее**.

Для выхода, пожалуйста, нажмите кнопку **Выход**.

Нажмите «Далее» (Next)

3) Быстрая Настройка - Тип подключения WAN

Выберите из списка **PPTP/Россия PPTP**

Нажимаем «Далее» (Next)

Быстрая настройка - Тип подключения WAN

Подготовка к настройке типа подключения WAN.

Маршрутизатор попытается автоматически определить тип Интернет-подключения вашего поставщика Интернет. В противном случае вам придется вручную указать тип подключения.

- ☐ Автоопределение - Позволить маршрутизатору автоматически определить тип подключения, предоставляем
- ☐ PPPoE/PPPoE Россия - Если вы используете кабельный модем, кроме того, вам потребуется имя учетной за
- ☐ L2TP/L2TP Россия - Для этого типа подключения вам необходимо имя учетной записи и пароль, выданные в
- ☒ **PPTP/PPTP Россия** - Для этого типа подключения вам необходимо имя учетной записи и пароль, выданные в
- ☐ Динамический IP-адрес - Обычно используется при подключении через кабельный модем, маршрутизатор :
- ☐ Статический IP-адрес - Этот тип подключения использует постоянный, фиксированный (статический) IP-адрес

4) Быстрая настройка – PPTP/Россия PPTP

Введите:

Имя пользователя\Пароль (User Name\Password) – **вводим данные по договору**

Ниже ставим точку в положение **Динамический IP**

IP-адрес/Имя сервера : **vpn.modelnet.tomsk.ru**

Размер MTU (в байтах): **1400**

Режим подключение WAN: **Подключить автоматически**
(Connect automatically)

Затем нажмите «Далее» (Next)

Состояние
Быстрая настройка
Функция QSS
Сеть
Беспроводной режим
DHCP
Переадресация
Безопасность
Родительский контроль
Контроль доступа
Расширенные настройки маршрутизации
Контроль пропускной способности
Привязка IP- и MAC-адресов
Динамический DNS
Системные инструменты

Quick Setup - PPTP

User Name:

Password:

Confirm Password:

☒ Dynamic IP ☐ Static IP

Server IP Address/Name:

Back

Next

5) Быстрая настройка - Беспроводной режим

Имя беспроводной сети: Можно оставить название wi-fi сети без изменения, либо придумать своё название (английские буквы\цифры, минимум 6 символов)

Защита беспроводного режима: выбираем WPA-Personal/WPA2-Personal

Пароль PSK: придумываем и вводим пароль – минимум 8 знаков (английские буквы\цифры), нажимаем «Далее» (Next)

Быстрая настройка - Беспроводной режим

Беспроводной режим:

Имя беспроводной сети: (Та

Регион:

Канал:

Режим:

Ширина канала:

Защита беспроводного режима:

☐ Отключить защиту

☒ WPA-Personal/WPA2-Personal

Пароль PSK:

(Вы можете ввести либо ASCII символы в пр

☐ Без Изменений

Назад

Далее

Нажимаем кнопку «Перезагрузка» (Reboot)

Быстрая настройка - Завершение

Поздравляем! Маршрутизатор в настоящее время соединяет вас с интернетом. Для подробных настроек, нажмите, пожалуйста, на другие меню, если это необходимо.

Изменения настроек беспроводной сети вступят в силу после перезагрузки маршрутизатора.

НазадПерезагрузка

На этом настройка маршрутизатора завершена.

Важно!

После настройки маршрутизатора вам больше не требуется запускать vpn-подключение на вашем компьютере. Если один из компьютеров запустит это подключение, роутер не сможет подключиться к Интернет.

Перед настройкой обязательно уточните ваши имя пользователя и пароль. От правильности написания этих данных зависит, подключится ваш маршрутизатор или нет.