


Настройка NetByNet


Перед началом установки маршрутизатора, подключите ваш основной компьютер (к которому изначально подведён кабель вашего провайдера) в любой из LAN (жёлтых) портов маршрутизатора.



- 1) Заходим в web-интерфейс устройства, в вашем обозревателе (например Mozilla, Google Chrome, Internet Explorer) пишем адрес <http://tplinklogin.net> (если данный адрес не открывается, используйте <http://192.168.1.1/> или <http://192.168.0.1/>)

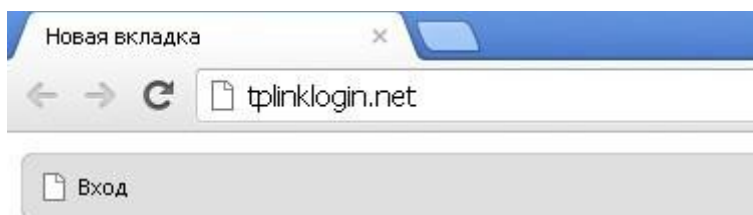

Имя пользователя/пароль: admin/admin)

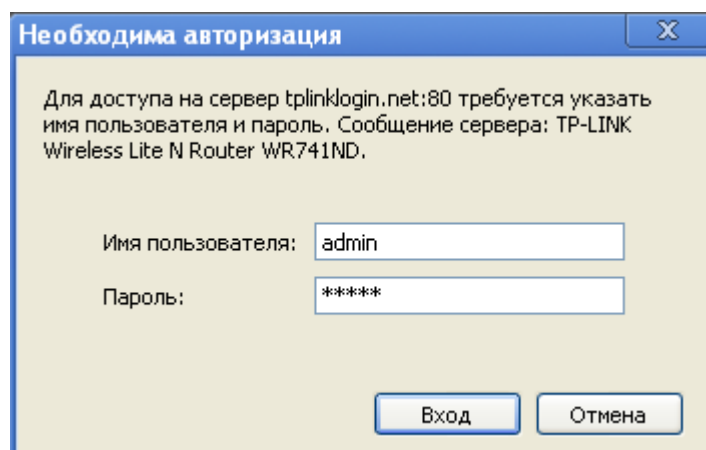

- 2) Слева в меню выбираем «Быстрая настройка» (Quick Setup)

Состояние	Быстрая настройка С помощью Быстрой настройки вы сможете задать основные параметры сети. Для продолжения, пожалуйста, нажмите кнопку Далее. Для выхода, пожалуйста, нажмите кнопку Выход. Выход Далее
Быстрая настройка	
Функция QSS	
Сеть	
Беспроводной режим	
DHCP	
Переадресация	
Безопасность	
Родительский контроль	
Контроль доступа	

Нажмите «Далее» (Next)

3) Быстрая Настройка - Тип WAN соединения

Выберите из списка **Динамический IP-адрес**
Нажимаем «Далее» (Next)

Быстрая Настройка - Тип WAN соединения

Мастер быстрой настройки поможет настроить ваш тип соединения WAN порта.
Маршрутизатор попытается автоматически определить тип интернет подключен
В противном случае вам придется вручную указать тип подключения.

- ☐ **Автоопределение** - Позволить маршрутизатору автоматически определить
- ☐ **PPPoE** - Для этого типа соединения вам необходимо имя учетной записи и п
- ☐ **L2TP/Россия L2TP** - Для этого типа подключения вам потребуется имя учетн
- ☐ **PPTP/Россия PPTP** - Для этого типа подключения вам потребуется имя учетн
- ☒ **Динамический IP-адрес** - Ваш поставщик Интернет-услуг использует службу
- ☐ **Статический IP-адрес** - Этот тип соединения использует постоянный, фиксир

[Назад](#) [Далее](#)

4) Быстрая настройка - Клонирование MAC-адреса

Выбираем «Да, я подключен к главному компьютеру(клонировать MAC-адрес)», затем нажимаем кнопку «Клонировать MAC-адрес», затем «Далее» (Next)

Быстрая настройка - Клонирование MAC-адреса

Пожалуйста, внимательно прочитайте написанное в правой части окна.

☒ Да, я подключен к главному компьютеру(клонировать MAC-адрес)

☐ Нет, я подключен к другому компьютеру(не нужно клонировать MAC-адрес)

MAC-адрес WAN: 1C-6F-65-41-D2-8A

Восстановить Заводской

MAC-адрес вашего компьютера: 1c-6f-65-41-d2-8a

Клонировать MAC-адрес

Назад

Далее

5) Быстрая настройка - Беспроводной режим

Имя беспроводной сети: Можно оставить название wi-fi сети без изменения, либо придумать своё название (английские буквы\цифры, минимум 6 символов)

Защита беспроводного режима: выбираем WPA-Personal/WPA2-Personal

Пароль PSK: придумываем и вводим пароль – минимум 8 знаков (английские буквы\цифры), нажимаем «Далее» (Next)

Быстрая настройка - Беспроводной режим

Беспроводной режим: Включить

Имя беспроводной сети: TP-LINK_7E865E (Та

Регион: Россия

Канал: Авто

Режим: 11bgn смешанный

Ширина канала: Авто

Защита беспроводного режима:

☐ Отключить защиту

☒ WPA-Personal/WPA2-Personal

Пароль PSK: 123456789

(Вы можете ввести либо ASCII символы в пр

☐ Без Изменений

Назад

Далее

На этом настройка маршрутизатора закончена, нажимаем кнопку «Перезагрузка» (Reboot)

Быстрая настройка - Завершение

Поздравляем! Маршрутизатор в настоящее время соединяет вас с интернетом. Для подробных настроек, нажмите, пожалуйста, на другие меню, если это необходимо.

Изменения настроек беспроводной сети вступят в силу после перезагрузки маршрутизатора.

Назад

Перезагрузка