

Настройка SKYNET


Перед началом установки маршрутизатора, подключите ваш основной компьютер (к которому изначально подведён кабель вашего провайдера) в любой из LAN (жёлтых) портов маршрутизатора.



- 1) Заходим в web-интерфейс устройства, в вашем обозревателе (например Mozilla, Google Chrome, Internet Explorer) пишем адрес <http://tplinklogin.net> (если данный адрес не открывается, используйте <http://192.168.1.1/> или <http://192.168.0.1/>)




Имя пользователя/пароль: admin/admin

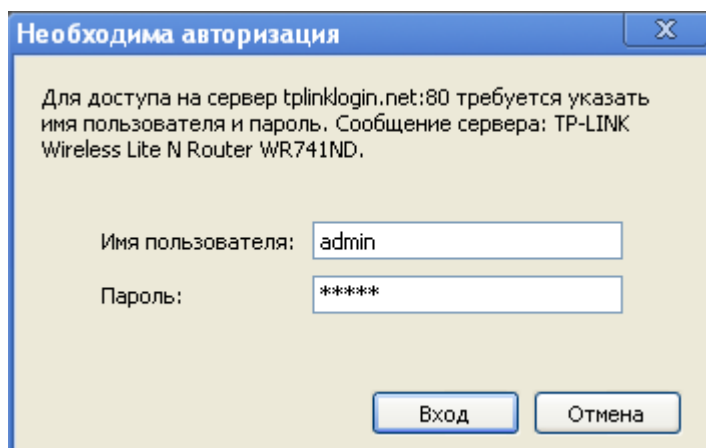

The screenshot shows an authentication dialog box titled 'Необходима авторизация' (Authorization required). The text inside reads: 'Для доступа на сервер tplinklogin.net:80 требуется указать имя пользователя и пароль. Сообщение сервера: TP-LINK Wireless Lite N Router WR741ND.' Below this text are two input fields: 'Имя пользователя:' (Username) with the value 'admin' and 'Пароль:' (Password) with the value '*****'. At the bottom right, there are two buttons: 'Вход' (Login) and 'Отмена' (Cancel).

2) Слева в меню выбираем «Быстрая настройка» (Quick Setup)

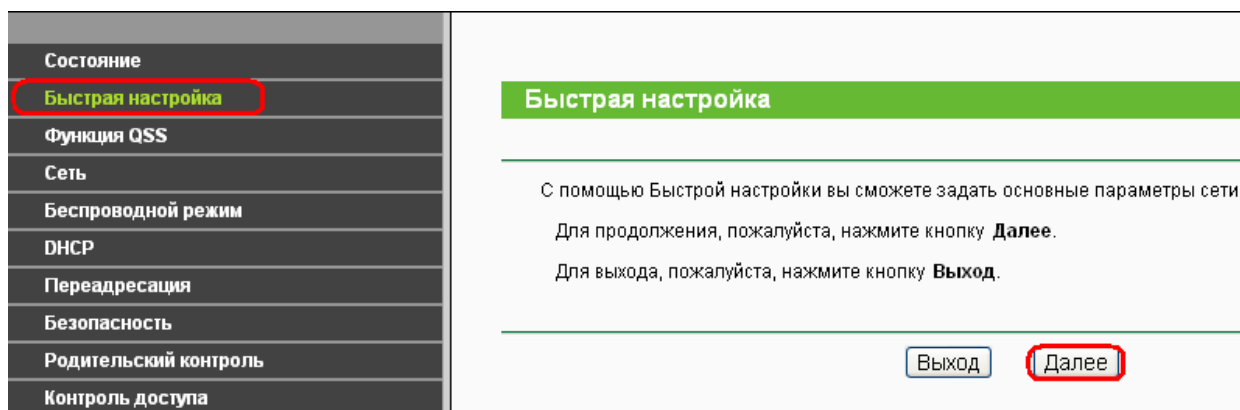


Нажмите «Далее» (Next)

3) Быстрая Настройка - Тип подключения WAN

Выберите из списка **PPTP/Россия PPTP**

Нажимаем «Далее» (Next)

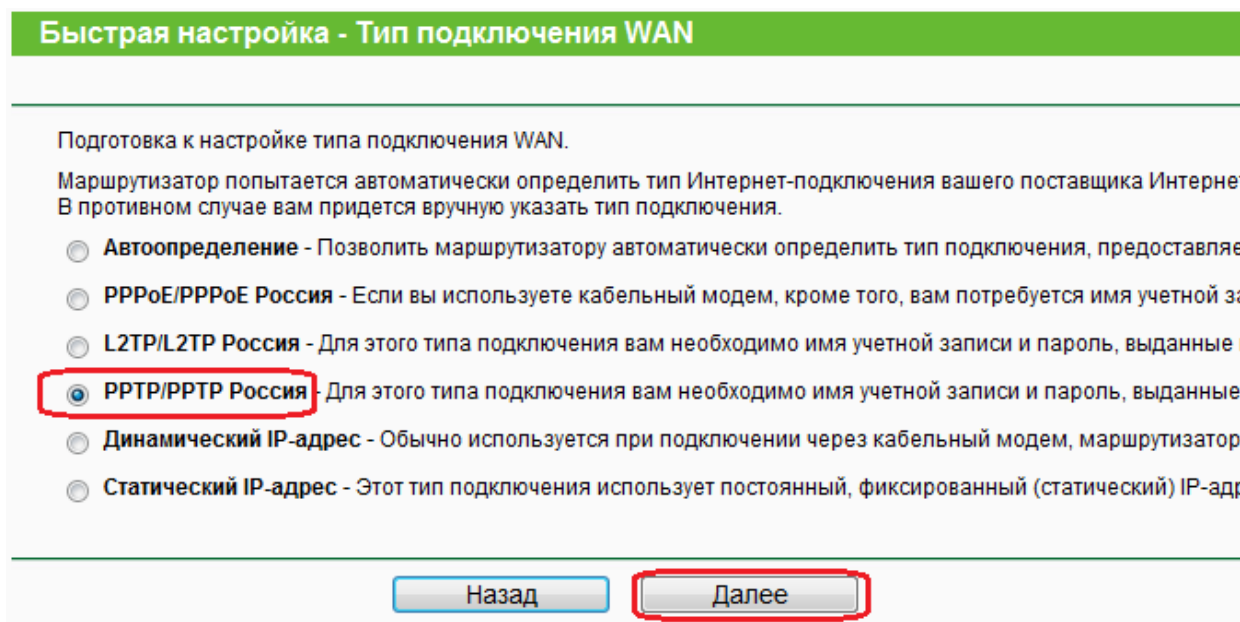

4) Быстрая настройка – PPTP/Россия PPTP

Введите:

Имя пользователя\Пароль (User Name\Password) – **ВВОДИМ данные по договору**

Ниже ставим точку в положение **Static IP**

IP-адрес/Имя сервера: **vpn.sky.ru**

Размер MTU (в байтах): **1420**

Режим подключение WAN: **Подключить автоматически**
(Connect automatically)

Затем нажмите «Далее» (Next)

Состояние
Быстрая настройка
Функция QSS
Сеть
Беспроводной режим
DHCP
Переадресация
Безопасность
Родительский контроль
Контроль доступа
Расширенные настройки маршрутизации
Контроль пропускной способности
Привязка IP- и MAC-адресов
Динамический DNS
Системные инструменты

Quick Setup - PPTP

User Name:	СМ. ДОГОВОР
Password:	СМ. ДОГОВОР
Confirm Password:	ПОВТОР ПАРОЛЯ

Dynamic IP **Static IP**

Server IP Address/Name:	СМ. ДОГОВОР
IP Address:	СМ. ДОГОВОР
Subnet Mask:	СМ. ДОГОВОР
Gateway:	СМ. ДОГОВОР
DNS:	СМ. ДОГОВОР

5) Быстрая настройка - Беспроводной режим

Имя беспроводной сети: Можно оставить название wi-fi сети без изменения, либо придумать своё название (английские буквы\цифры, минимум 6 символов)

Защита беспроводного режима: выбираем **WPA-Personal/WPA2-Personal**

Пароль PSK: придумываем и вводим пароль – минимум 8 знаков (английские буквы\цифры), нажимаем «Далее» (Next)

Быстрая настройка - Беспроводной режим

Беспроводной режим:	Включить ▼
Имя беспроводной сети:	TP-LINK_7E865E (Та
Регион:	Россия ▼
Канал:	Авто ▼
Режим:	11bgn смешанный ▼
Ширина канала:	Авто ▼

Защита беспроводного режима:


Отключить защиту
 WPA-Personal/WPA2-Personal

Пароль PSK:	123456789
--------------------	-----------

(Вы можете ввести либо ASCII символы в пр

Без Изменений

Нажимаем кнопку «Перезагрузка» (Reboot)

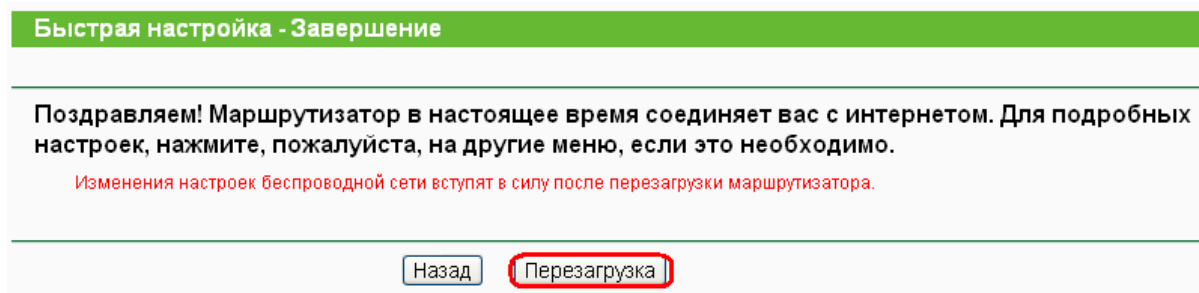

На этом настройка маршрутизатора завершена.

Важно!

После настройки маршрутизатора вам больше не требуется запускать vpn-подключение на вашем компьютере. Если один из компьютеров запустит это подключение, роутер не сможет подключиться к Интернет.

Перед настройкой обязательно уточните ваши имя пользователя и пароль. От правильности написания этих данных зависит, подключится ваш маршрутизатор или нет.