



**TP-LINK®**

## **Руководство по быстрой установке**

**TL-PS110U**

**Однопортовый USB2.0 принт-сервер**


**TL-PS110P**

**Однопортовый LPT (параллельный порт)  
принт-сервер**

## **A. Для полноценного использования Вам потребуются:**

- Один PC на основе Windows с компакт-диском для установки принт-сервера
- Один принтер
- Один кабель для принтера
- Один коммутатор

## **B. Проводная сеть с принте-сервером:**

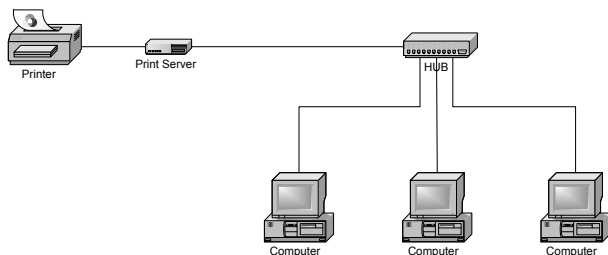

## **C. Подключение устройства:**

1. Отключите питание принтера.
2. Подключите принт-сервер к принтеру (кабель поставляется с принтером).
3. Включите питание принтера.
4. Включите питание принт-сервера.
5. Подождите 10 секунд пока принт сервер пройдет тестирование (POST).

## **D. Настройка устройства:**

1. Чтобы получить доступ к принте-серверу по сети у Вашего компьютера должен быть совместимый IP адрес например 192.168.0.100.
2. Вставьте установочный диск в CD ROM (идет в комплекте с принт-сервером), после чего дождитесь появления окна.



3. Выберите пункт **Setup Wizard** для начала настройки принт-сервера.



4. В сведущем окне нажмите **Next**, после чего, мастер подключения автоматически откроет настройки принт-сервера.
5. В окне **Select A Print Server**, выберите принт-сервер который вы хотите настроить и нажмите кнопку **Next**.



6. В окне **Change Settings**, выберите **No** или **Yes**:



Нажмите кнопку **No**, если вы хотите, чтобы принт-сервер сохранил все вшитые в него настройки в том числе IP адрес по умолчанию. И нажмите **Next**. В таком случае его IP адрес будет:

- IP адрес: 192.168.0.10
- Маска подсети: 255.255.255.0

Нажмите кнопку **Yes**, если вы хотите изменить IP-адрес принт-сервера, а затем нажмите кнопку **Next**.



**Примечание:**


IP-адрес принт-сервера должен быть в одной и той же подсети, с Вашим

сетевым адаптером.

7. В окне **Select A Printer**, выберите уже настроенный принтер из предлагаемого списка, нажмите кнопку **Next**, затем **Finish** для завершения установки.

или


Выберете **Add New Printer** если принт-сервер подключен к принтеру, но не фигурирует в списке.

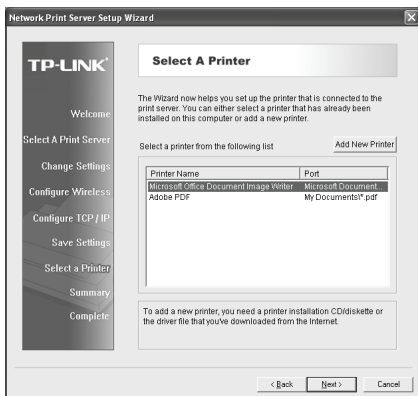


8. Нажмите **Add New Printer** для запуска **Windows Add Printer Wizard**. (мастер настройки принтеров Windows)



9. В появившемся окне выберите **Next** и выберите пункт **Local Printer**, убедитесь, что галочка с пункта **Automatically detect and install my Plug and Play printer** снята. Затем нажмите **Next**.

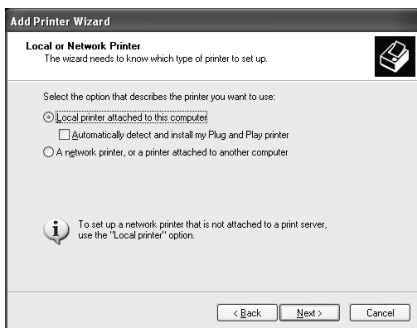

10. Убедитесь в том, что выбран пункт **Use the following port** и в нем выбран тип **LPT1: (Recommended Printer Port)**. После чего нажмите **Next**.

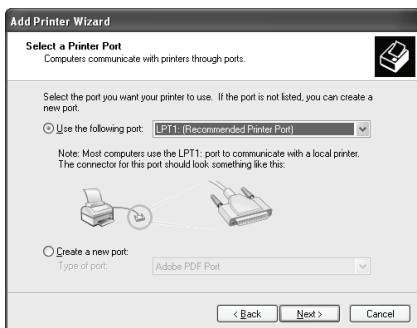

11. Выберите **Manufacturer** (производитель) и **Printer** (принтер) из представленного списка драйверов. После чего нажмите **Next**.




12. Если у Вас уже был установлен драйвер принтера, Вам будет задан

вопрос, использовать старый драйвер или установить новый. Нажмите **Next**. Введите имя принтера, а также выберите будет ли он использоваться по умолчанию. После чего нажмите **Next**.


- Затем выберите хотите ли Вы сделать принтер общим для всех пользователей сети и нужно ли напечатать тестовую страничку (пожалуйста выберите **No**). Выберите соответствующие кнопки и нажмите **Next** и **Finish**.
- В мастере установки, завершите установку, выбрав из списка новую установленный принтер и нажмите на кнопку **Next** → **Finish**.



- Далее в Windows, зайдите **start (пуск)** → **setting (настройка)** → **Printers and Faxes (принтеры и факсы)** и выделите вновь установленный принтер (один клик левой клавишей мышки).

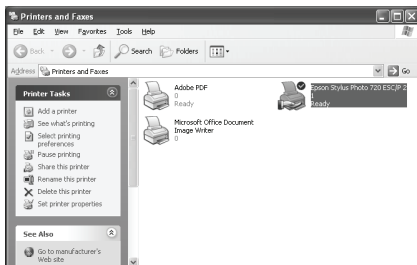

- Кликните правой кнопкой мышки на выделенном значке и выберите **Properties (свойства)** → **Ports (порты)** и проверьте что порт принт-сервера прописан.

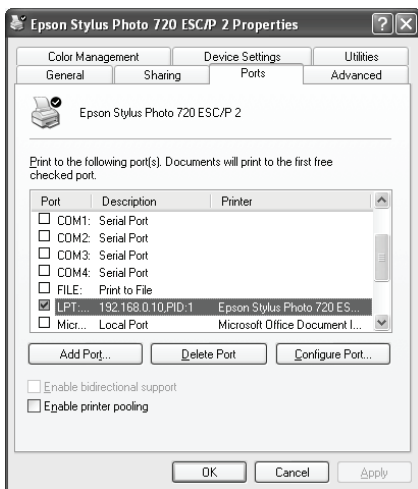

17. Перейдите на вкладку **General (общие)**; нажмите **Print Test Page (печать пробной страницы)** для проверки настроек.

18. Готово.



**Примечание:**

Если Вам требуется установить дополнительные принт-сервера вы можете вызвать мастер настройки из стартового меню Windows: **start (пуск)** → **All Programs (программы)** → **Network Print Server** → **PSWzard** и повторить процедуру установки.

Содержимое данного описания может быть изменено без предварительного уведомления.







**TP-LINK®**

## **Guia Rápido de Instalação**

**TL-PS110U**

**Single USB2.0 Port Fast Ethernet Print Server**

**TL-PS110P**


**Single Parallel Port Fast Ethernet Print Server**



## **A Antes de começar, deve preparar os seguintes itens:**

- Um PC com Windows com um CD de configuração do servidor de impressão (print server)
- Uma impressora
- Um cabo de impressora
- Um HUB

## **B Rede com fios com Servidor de Impressão:**

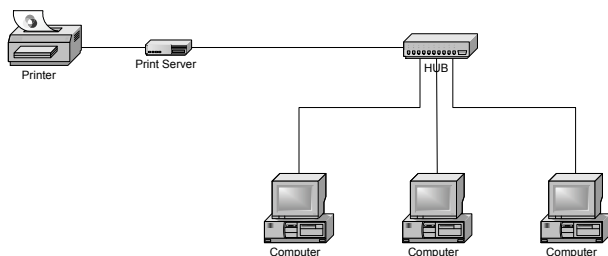

## **C Instalação do Hardware:**

- 1 Desligue o cabo de alimentação da impressora.
- 2 Ligue o servidor de impressão à sua impressora com o cabo de impressora.
- 3 Ligue o cabo de alimentação da impressora.
- 4 Ligue o adaptador AC no conector de energia do servidor de impressão.
- 5 Espere 10 segundos para que o servidor de impressão inicie.

## **D Instalação do Software:**

- 1 Para habilitar a comunicação da rede com o servidor de impressão, o seu computador deverá ter um endereço IP próprio (exemplo: 192.168.0.100).
- 2 Coloque o CD de configuração no seu CD-drive, e a mensagem seguinte irá aparecer.



- 3 Escolha **Setup Wizard** para instalar o servidor de impressão e configure a impressora ligada.



- 4 Clique **Next**, o wizard irá automaticamente reconhecer o servidor de impressão.
- 5 Do ecrã **Select A Print Server**, escolha o servidor de impressão que quer configurar e clique **Next**.



## 6 No ecrã **Change Settings**, escolha **No** ou **Yes**:



Clique **No** se quiser que o servidor de impressão continue a usar o endereço IP definido e que mantenha as definições predefinidas, de seguida clique **Next**.

- Endereço IP: 192.168.0.10
- Máscara de Rede: 255.255.255.0

Clique **Yes** se quiser alterar o endereço IP do servidor de impressão, de seguida clique **Next**.




O endereço IP do servidor de impressão deve estar dentro da mesma subnet

(subrede) que o seu adaptador de rede (network adapter).

- 7 No ecrã **Select A Printer**, escolha uma impressora já configurada da lista, clique **Next** e depois **Finish** para completar a instalação.

ou


Escolha **Add New Printer** se o servidor de impressão estiver ligado a uma impressora que não tenha anteriormente sido instalada e que não apareça na lista.

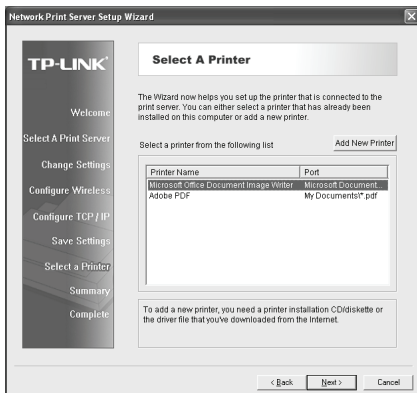


- 8 Clique **Add New Printer** para iniciar o **Windows Add Printer Wizard**.



- 9 Clique **Next** e escolha **Local Printer**, certifique-se que a caixa de verificação **Automatically detect and install my Plug and Play printer** **NÃO** tem um visto. De seguida clique **Next**.

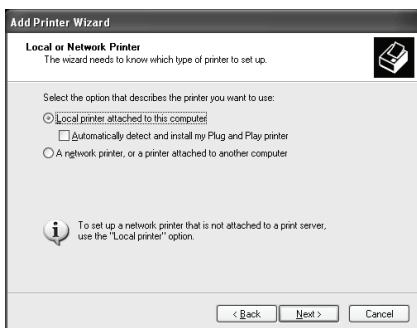


- 10 Certifique-se que o botão de opção **Use the following port** está escolhido e seleccione **LPT1: (Recommended Printer Port)** da caixa de listagem. De seguida clique **Next**.

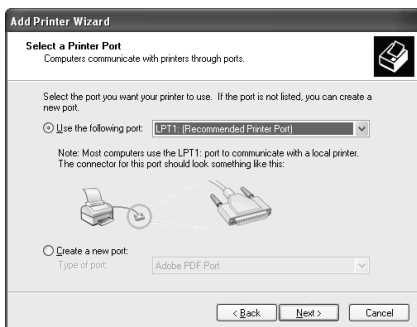


- 11 Escolha **Manufacturer** e **Printer** das listas do driver (controlador) da impressora. De seguida clique **Next**.




- 12 Se já tem o driver (controlador) da impressora instalado, ser-lhe-á perguntado se o quer manter ou substituir. Clique **Next**. Dê um nome à impressora e escolha se a quer predefinida. De seguida clique **Next**.
- 13 Escolha se quer partilhar a impressora com outros utilizadores de rede, imprima uma página de teste (por favor escolha **No.**), etc. Escolha o botão de opção apropriado e clique **Next** e **Finish**.
- 14 No assistente de configuração, acabe a instalação e escolha a impressora instalada na lista **Select a Printer** e clique **Next** → **Finish**.

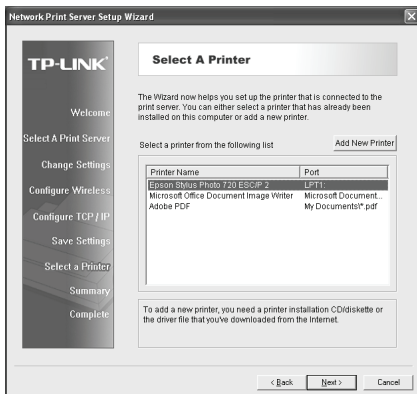

- 15 Do sistema Windows, vá a **Iniciar** → **Printers and Faxes** e escolha a sua nova impressora instalada.

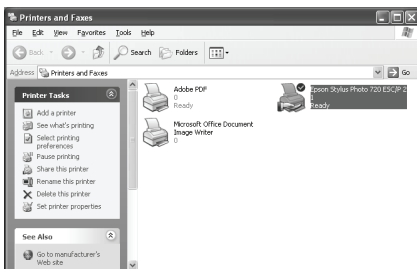

- 16 Clique com o botão da direita do rato, escolha **Properties** → **Ports** e verifique que o porto do servidor de impressão está visível.

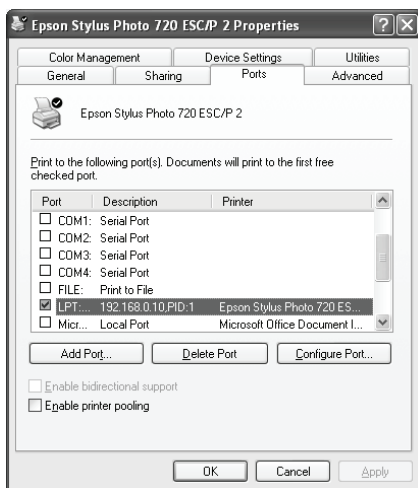

17 Vá a **General**; clique **Print Test Page** para verificar a configuração.

18 Concluído.



**Nota:**

Se desejar instalar mais servidores de impressão, inicie o assistente de configuração do Menu Iniciar do Windows: **Iniciar** → **Todos os programas** → **Network Print Server** → **PSWizard** e repita todo o processo de instalação.

Todo o conteúdo poderá ser alterado sem aviso prévio.

