



**TP-LINK<sup>®</sup>**

## **Guide d'installation rapide**

TL-R402M/TL-R460/TL-R860


Routeur Cable/ DSL

REV: 1.0.0  
71035960

## 1 Connexion du routeur

D'abord, connecter votre ordinateur sur Internet. Puis, installer le routeur selon les étapes suivantes:

- Eteindre le modem et le routeur.
- Choisir un bon emplacement pour le routeur.
- Connecter les ordinateurs et chaque switch/ hub sur votre LAN vers les ports LAN du routeur comme sur l'image ci-dessous.
- Brancher le modem sur le port WAN du routeur, comme sur l'image ci-dessous:

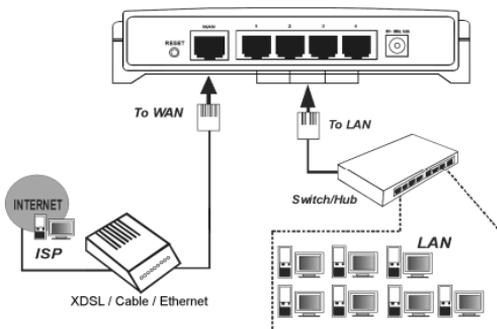

- Brancher le câble d'alimentation sur la prise CA du routeur, et l'autre extrémité sur le courant.
- Allumer l'ordinateur et le modem.

## 2 Login du Routeur

Pour vous connecter sur le routeur, il faut paramétrer le protocole TP/IP dans la boîte de dialogue de paramétrage et cocher l'option **Obtenir une adresse IP automatiquement**


- Taper l'adresse <http://192.168.1.1> dans le champ d'adresse du navigateur internet.
- Après un moment, une fenêtre s'affiche. Entrer **admin** pour les champs **Nom d'Utilisateur** et **Mot de Passe**, les deux en minuscules. Puis, cliquer sur **OK** ou appuyer sur la touche **Entrée**.

The screenshot shows a login dialog box with the following elements:


- Icon of a key and a mouse cursor.
- Text: "Please type your user name and password."
- Field: "Site:" with the value "192.168.1.1".
- Field: "User Name" with the value "admin".
- Field: "Password" with the value "admin".
- Checkbox: "Save this password in your password list" (unchecked).
- Buttons: "OK" and "Cancel".

### 3 Connexion à Internet

- a Cliquer sur le lien **Quick Setup** à gauche du menu principal et l'écran suivant s'affiche.

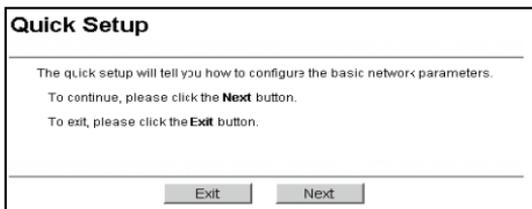

- b Cliquer sur **Suivant**. La boîte de dialogue **Choose WAN Connexion Type** [Choix du type de connexion] s'affiche. Vérifier quel type de connexion est donné par votre Fournisseur d'Accès Internet, inscrire celui-ci et cliquer sur **Suivant**.

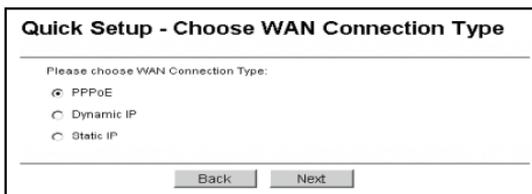

Cliquer sur **Suivant** pour faire le paramétrage réseau.

- c Compléter l'écran qui s'affiche et cliquer sur **Suivant**. Enfin, cliquer sur le bouton **Terminer**. Le routeur est en principe connecté à Internet.

**Note :** Si vous avez des problèmes durant ces étapes, voir le User Guide sur le CD joint pour plus de détails.

### 4 Restaurer les paramètres par défaut

Utiliser le bouton **Reset** pour restaurer les paramètres par défaut du routeur. D'abord, éteindre le routeur. Puis, appuyer sur le bouton **Reset**, et allumer le routeur en maintenant le bouton **Reset** appuyé pendant 5 secondes. Enfin, relâcher le bouton et attendre que le routeur reboote.

### **Droits de reproduction et marque déposée**

Les spécificités techniques sont susceptibles de changer sans préavis.

**TP-LINK**<sup>®</sup> est une marque déposée de TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Les autres marques de fabrique et noms de produits sont des marques de fabrique ou marques déposées des fabricants respectifs.

Les descriptifs techniques ne peuvent pas être reproduits en entier ou en partie, sous aucune forme que ce soit, telles que traductions, modifications ou adaptations sans la permission de TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Copyright © 2008 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Tous droits réservés.

<http://www.tp-link.com>