


設定のまえに

- モデムの電源を抜いておいてください。
- ルーターを水平に設置して、アンテナを立ててください。

ハードウェアの接続

マンションなどのモデムがないタイプの回線をご利用の場合は、直接壁面の端子とWANポートをLANケーブルで接続し、ステップ3と4を行ってください。

*画像は実際の製品と異なる場合があります。

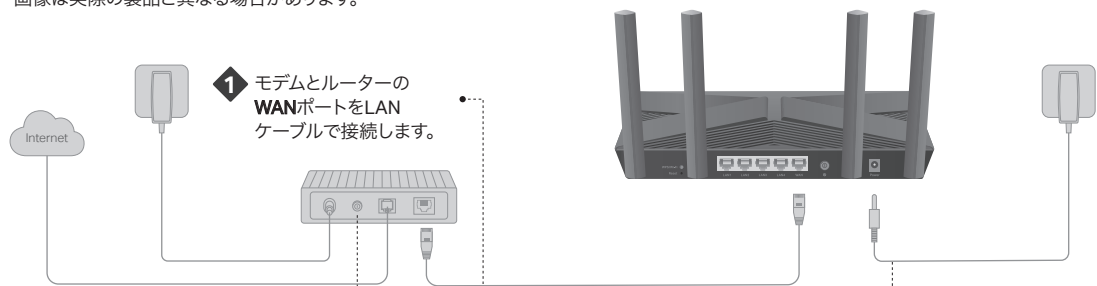

1 モデムとルーターのWANポートをLANケーブルで接続します。

2 モデムの電源を入れて、起動まで**2分**ほど待ちます。

3 ルーターの電源アダプターをコンセントに差し込み、続いて電源を入れます。

4 正しくハードウェアの接続が完了すると以下のLEDが点灯します。



注意1: 2.4GHz LEDと5GHz LEDが点灯しない場合はWPS/Wi-Fiボタンを2秒以上長押しをして、LEDが点灯するかをご確認ください。
注意2: インターネットLEDがオレンジに点灯している場合は初期設定を再度行ってください。フレッツ光の場合はFAQ(よくある質問)のQ2をご覧ください。

ネットワークの設定

方法1: Tetherアプリを使用する

1. Tetherアプリをダウンロードします。



2. Tetherアプリ上部の **+** をタップし、ルーター > 無線LANルーターを選択し手順に沿って初期設定を行ってください。



😊 これで完了です!

初期設定完了後にTP-Linkクラウドに登録することで便利な機能が利用できるようになります。

方法2: ウェブブラウザを使用する


1. ルーターと、パソコンやスマートフォンをWi-FiかLANケーブルで接続をします。

接続するWi-Fiの名前(SSID)とパスワードはルーター底部のラベルに印刷されています。



2. ウェブブラウザを起動しアドレスバーに <http://tplinkwifi.net> or <http://192.168.0.1> と入力し、管理用のパスワードを作成してください。

注意: パスワード作成画面が開かない場合は、よくある質問(FAQ)のQ1をご覧ください。

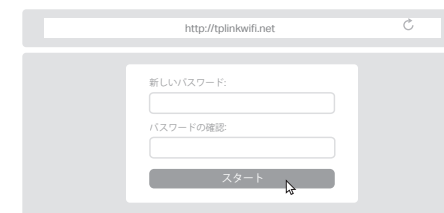

3. 手順に沿ってインターネット接続の設定とTP-Linkクラウドの設定(オプション)を行ってください。

😊 これで完了です!

ボタンの説明

WPS/Wi-Fi ボタン

1秒ほど押し続けるとWPSが起動するので、パソコンやスマートフォンのWPSボタンを押して下さい。

2秒以上押し続けるとルーターのWi-Fi機能のオン/オフを切替えます。

Reset ボタン

すべてのLEDが点灯するまで押し続けるとルーターがリセット(初期化)されます。

TP-Linkクラウドサービス

TP-Link クラウドを使用すると、よりにルーターやネットワークの管理を行う事が出来るようになります。

クラウドの設定はTetherアプリか管理画面(<http://tplinkwifi.net>)から行ってください。

リモート管理

外出先からでもTetherアプリでネットワークの管理やWi-Fi設定の変更等が可能です。

最新のファームウェアを通知

新機能やセキュリティの更新のために新しいファームウェアがリリースされると通知をしてくれます。

まとめて管理

複数のTP-Linkクラウド対応ルーターや中継器があっても1つのTP-Link IDでまとめて管理ができます。



設定や問題が発生した場合は、FAQやサポートまでお問い合わせ下さい。
<https://www.tp-link.com/support>



- ・本製品を水・火気・湿気・高温などから遠ざけてください。
- ・本製品の分解・改造・修理は絶対に行わないでください。
- ・推奨外の電源アダプター等を使用しないでください。
- ・損傷したケーブル類を使用しないでください。
- ・本製品は無線機器が利用できない場所には設置をしないでください。
- ・本製品は容易に手の届く場所に設置してください。

FAQ(よくある質問)

Q1. ルーターの管理画面が開けないときは

- ・パソコンやスマートフォンが静的(固定)IPアドレスを使用している場合はIPアドレスを自動取得する設定(DHCP)に変更してください。
- ・<http://tplinkwifi.net>とアドレスバーに正しく入力されているかをご確認ください。もしくは<http://192.168.0.1>か<http://192.168.1.1>でもお試しください。
- ・他のウェブブラウザか、各ブラウザのプライベートブラウズ機能をご利用ください。
- ・ルーターを再起動してからお試しください。
- ・ネットワークアダプターを一旦無効化し、再度有効にしてからお試しください。

Q2. インターネットに接続できないときは

- ・パソコンとモデムを直接LANケーブルで接続し、インターネットに接続が出来るかを確認してください。問題がある場合はご契約のプロバイダーまでお問い合わせください。
- ・ハードウェアの接続に問題がなければ、ルーターの管理画面にログインをして、ネットワークマップでIPアドレスを取得できているかを確認してください。出来ていない場合は詳細設定 > クイックセットアップ から設定をもう一度行ってください。
- ・ルーターを再起動してからお試しください。
- ・フレッツ光回線でインターネットのLEDがオレンジ色に点灯している場合はインターネット接続タイプをPPPoEに設定し、ご利用のプロバイダーの認証情報を入力してください。入力内容がわからない場合はプロバイダーまでお問い合わせ下さい。

Q3. ルーターのパスワードを忘れてしまったら

- ・パスワードを変更していなければ底部のラベルをご覧ください。
- ・LANケーブルでルーターとパソコンを接続して管理画面(<http://tplinkwifi.net>)のWi-Fi設定欄でパスワードを変更するか確認をしてください。

Q4. 管理画面のパスワードを忘れてしまったら

- ・TP-Link IDでログインをしている場合はログインページのパスワードをお忘れの場合をクリックしてパスワードをリセットします。
- ・そうでない場合は背面のResetボタンをLEDがすべて点灯するまで長押しをして初期化をしてから再設定をしてください。

かんたん設定ガイド



AX1500 Wi-Fi 6 ルーター

