



비디오와 함께 설치하기:

QR 코드를 스캔하거나 아래를 방문하세요


<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#wi-fi-routers>



1 하드웨어 연결




- 전원을 해제하여 모뎀을 꼬세요. 만일 보조 배터리가 있는 경우 제거해야 합니다.
- 공유기를 수평으로 놓고 안테나를 수직으로 세우세요.

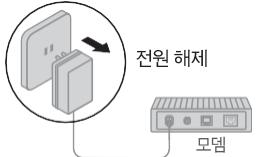

만일 인터넷이 DSL/ 케이블/ 위성 모뎀이 아닌 벽면 인터넷 단자를 통해 연결되는 경우, 공유기의 WAN 포트를 단자에 연결하세요. 그리고 3 단계와 4단계로 바로 이동하여 하드웨어 연결을 완성하세요.

*이미지는 실제 제품과 상이할 수 있습니다.

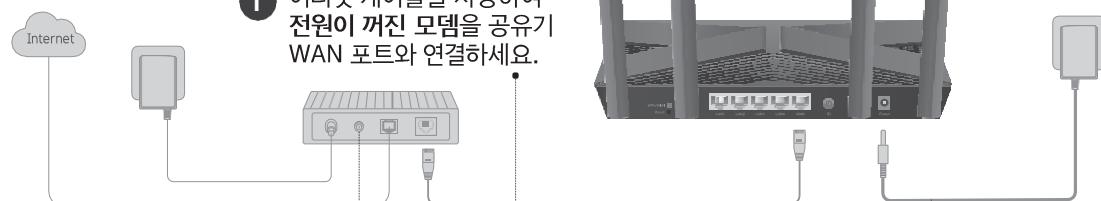

- ② 모뎀의 전원을 꺼고 재시작 되기 전까지 약 2분 정도 기다리세요.

- ④ 다음 LED 설명에 따라 하드웨어 연결이 올바른지 확인하세요.



참고: 만일 2.4GHz LED 및 5GHz LED의 불빛이 들어오지 않는다면, 뒷면에 WPS/Wi-Fi 버튼을 2초 이상 누르세요.

2 네트워크 구성

방법 1: TP-Link Tether 앱을 통해서

- Tether 앱을 다운로드하세요.




또는
스캔하기



2. Tether 앱을 열고 TP-Link ID를 입력하여 로그인하세요.

참고: 계정이 없는 경우, 만들어야 합니다.

3. Tether 앱에서 +를 탭하고 공유기/ 무선 공유기를 선택하세요. 단계에 따라 설치를 완료하고 인터넷에 연결하세요.

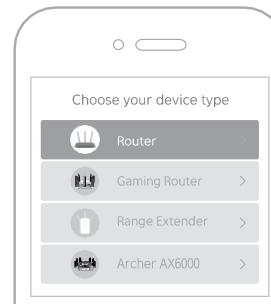


TP-Link의 완전한 서비스를 이용하려면 TP-Link ID를 공유기와 연동하세요!

방법 2: 웹 브라우저를 통해서


- 무선 또는 이더넷 케이블을 사용해서 장치를 공유기와 연결하세요.

초기 무선 네트워크의 이름(SSID)과 비밀번호는 제품 밑면에 라벨에 표기되어 있습니다.

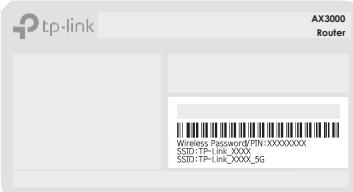

- 웹 브라우저를 실행하고 주소창에 <http://tplinkwifi.net> 또는 <http://192.168.0.1>를 입력하세요. 비밀번호를 생성하여 로그인합니다

참고: 만일 로그인 페이지가 열리지 않는다면, 해당 가이드의 자주하는 질문 Q1을 참고하세요.

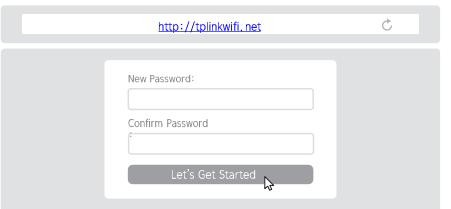

- 단계 별 지침을 따라 인터넷에 연결하고 TP-Link 클라우드에 가입하여 클라우드 서비스를 즐기세요.

이제 인터넷을 사용하세요!

버튼 설명

WPS/Wi-Fi 버튼

버튼을 1초 누르고 클라이언트 장치의 WPS 버튼을 바로 눌러서 클라이언트 장치의 WPS 프로세스를 시작하세요.

버튼을 2초 이상 눌렀다가 떼면 공유기의 무선 기능이 꺼졌다가 켜집니다.

Reset(초기화) 버튼

버튼을 6초 이상 눌렀다가 떼면 전원 LED가 깜빡이면서 공유기가 공장 초기화 상태로 초기화됩니다.

TP-Link 클라우드 서비스

TP-Link 클라우드 서비스는 클라우드 장치를 관리하는데 더 좋은 방법입니다. Tether 앱 또는 웹 관리 페이지

<http://tplinkwifi.net> 를 통해 클라우드 기능을 설정하고 사용할 수 있습니다.

원격 관리

외출 중에도 사용자의 스마트폰 또는 태블릿에서 Tether 앱에 접속하여 홈 네트워크를 쉽게 관리하세요.

업그레이드 알림

공유기를 최고의 성능으로 유지하기 위해 최신 펌웨어 업데이트 정보를 알립니다.

통합 관리

여러 개의 TP-Link 클라우드 장치를 한 개의 TP-Link ID로 관리하세요.

 TP-Link 사용자와 소통하거나 엔지니어에게 질문하고, 답변을 찾으려면, <https://community.tp-link.com> 를 방문하여 TP-Link 커뮤니티에 기입하십시오.

 기술적인 지원이 필요할 경우에는, 유저 가이드를 참고하세요. <https://www.tp-link.com/support> 를 방문하거나 QR 코드를 스캔하세요.

 제품 가이드에 대한 제안이나 요구 사항이 있는 경우 techwriter@tp-link.com.cn 으로 이메일을 보내주십시오.

· 디바이스를 분해, 수리 또는 재조립하지 마십시오. 서비스가 필요한 경우 당사에 문의하십시오.

· 디바이스를 침수, 화재, 습도 또는 더운 환경으로부터 멀리 두십시오.

· 권장되는 충전기 이외의 충전기는 사용하지 마십시오.

· 손상된 충전기 또는 USB 케이블을 사용하여 장치를 충전하지 마십시오.

· 어댑터는 장비 근처에 설치되어 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.

· 무선 장치를 허용하지 않는 장소에서 장치를 사용하지 마십시오.

자주하는 질문



Q1. 웹 관리 페이지에 액세스 할 수 없는 경우 어떻게 해야 합니까?

- 공유기를 리부팅하고 다시 시도해보십시오.
- 일일 컴퓨터가 정적 IP로 설정되어 있는 경우, IP 주소를 자동으로 할당 받을 수 있도록 변경하십시오.
- 웹 브라우저 주소창에 <http://tplinkwifi.net> 를 정확히 입력했는지 확인하십시오. 웹 브라우저에 <http://192.168.0.1> 또는 <http://192.168.1.1> 를 입력해도 됩니다.
- 다른 웹 브라우저를 사용해서 다시 시도해보십시오.
- 사용 중인 네트워크 어댑터를 해제하고 다시 연결하십시오.

Q2. 인터넷 액세스를 할 수 없는 경우 어떻게 해야 합니까?

- 약 5분 정도 모뎀의 전원을 꺼둔 뒤, 전원을 다시 켜고 인터넷 상태를 확인하세요. 사용 중인 모델이 한 개 이상의 이더넷 포트를 갖고 있다면 다른 포트의 연결을 해제하세요.
- 이더넷 케이블을 사용하여 컴퓨터를 모뎀에 바로 연결해서 인터넷이 정상 작동하는지 확인하세요. 인터넷이 정상 작동하지 않는 문제라면 인터넷 통신사(ISP)에 문의해야 합니다.
- 공유기의 웹 관리 페이지에 로그인하고 네트워크 맵 페이지로 이동하여 WAN IP 주소가 유효한지 확인하세요. 유효하다면, 고급>네트워크>인터넷으로 이동하고, 기본 DNS를 8.8.4.4로 설정하세요. 유효하지 않다면, 하드웨어 연결상태를 확인하고 인터넷 통신사에 문의하세요.
- 케이블 모뎀을 사용하는 경우, 공유기의 웹 관리 페이지에 로그인하고 고급>네트워크>인터넷으로 이동하면 MAC 클론이 보입니다. 현재 장치 MAC 복사를 선택하고 저장을 클릭하세요. 그런 다음 모뎀과 공유기 모두 재시작하세요.

Q3. 무선 비밀번호를 잊어버렸으면 어떻게 해야 합니까?

- 만약 초기의 무선 비밀번호를 바꾼 적이 없다면, 공유기의 밑면의 라벨에 표기되어 있습니다.
- 이더넷 케이블을 사용하여 컴퓨터를 공유기에 직접 연결합니다. <http://tplinkwifi.net> 에서 공유기 웹 관리 페이지에 로그인합니다. 그리고 무선 페이지에 접속해 비밀번호를 복구하거나 재설정하십시오.

Q4. 웹 관리 페이지 비밀번호를 잊어버렸으면 어떻게 해야 합니까?

- TP-Link ID를 사용해서 로그인하는 경우, 로그인 페이지에 비밀번호 찾기를 누르고 지시를 따라 재 설정하세요.
- 그 대신에, 공유기 뒷면의 리셋 버튼을 전원 LED가 깜빡거릴 때 까지 길게 누른 후에 <http://tplinkwifi.net> 에 방문하여 새 비밀번호를 설정하는 것도 가능합니다.

©2021 TP-Link 7106509204 REV1.2.0

빠른 설치 가이드



듀얼 밴드 Wi-Fi 6 공유기

