



비디오와 함께 설치하기

QR 코드를 스캔하거나 아래 웹페이지를 방문하세요.


<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#wi-fi-routers>



1 하드웨어 연결하기




- **모뎀의 전원을 꺼주세요.** 보조 배터리가 있는 경우 제거해주세요.
- Wi-Fi 성능 최적화를 위한 공유기 배치는 '도움이 필요하세요?'의 Q5를 참고하세요.



인터넷이 DSL / 케이블 / 위성 모뎀 대신 이더넷 케이블을 통해 연결되는 경우, 이더넷 케이블을 공유기의 WAN 포트에 연결하고 하드웨어 연결을 마치기 위해 아래 3단계와 4단계를 따라주세요.

*이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다.

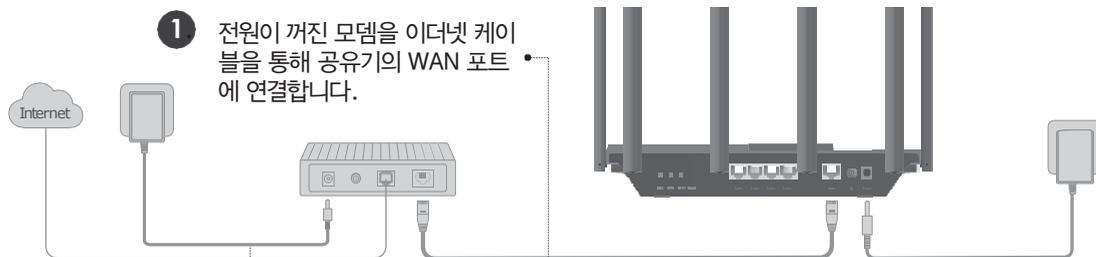

- 2 모뎀을 작동시켜 2분 정도 기다리면 전원이 켜집니다.
- 3 공유기에 전원 어댑터를 연결하고 공유기를 켭니다.

- 4 공유기의 LED 표시등을 통해 하드웨어가 제대로 연결되었는지 확인합니다.



참고: 2.4GHz LED, 5GHz 및 6GHz LED가 꺼져있는 경우, 공유기 뒷면에 Wi-Fi 버튼을 2초 동안 누르고 LED 불빛이 깜박이지 않고 켜져있는지 확인하세요.

2 네트워크 설정하기

방법 1: TP-Link Tether 앱 이용하기

1. Tether 앱을 다운로드하세요.



2. Tether 앱을 열고 사용자의 TP-Link ID를 이용하여 로그인하세요

참고: 계정이 없다면 새로 만들어야 합니다.

3. Tether 앱의 + 버튼을 눌러 공유기 > 무선 공유기를 선택하세요. 단계에 따라 설정을 완료하여 인터넷을 연결하세요.



😊 Enjoy the internet !

TP-Link의 모든 서비스를 이용하기 위해 공유기와 TP-Link ID를 연동하세요.


방법 2: 웹 브라우저 이용하기

1. 장치에 공유기를 무선 또는 이더넷 케이블을 통해 연결하세요.
기본 무선네트워크 이름 (SSID)과 비밀번호는 공유기 뒷면 라벨에 표기되어 있습니다.



2. 웹 브라우저를 실행시켜 주소창에 <http://tplinkwifi.net> 또는 <http://192.168.0.1> 를 입력하고 로그인할 비밀번호를 생성합니다.

참고: 로그인창이 뜨지 않는 경우, 설명서인 '도움이 필요하세요?'의 Q1을 참고하세요.

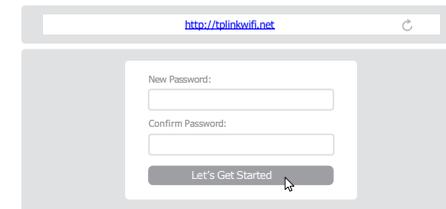

3. 단계별 지시에 따라 인터넷 연결 설정을 완료하고 TP-Link 클라우드 서비스에 가입하세요.

😊 Enjoy the internet !

TP-Link HomeShield

TP-Link HomeShield 프리미엄 보안 서비스는 최첨단 네트워크 기능을 통해 홈 네트워크를 안전하게 보호합니다.

Tether 앱을 다운로드하여 HomeShield 기능을 최대한 활용하세요.

<p>네트워크 보안</p> <p>사이버 위협을 감지하여 개인 정보 및 연결 장치를 안전하게 보호합니다.</p>	<p>자녀 보호 기능</p> <p>온라인 사용 시간을 관리하고 부적절한 콘텐츠를 차단하여 가족 구성원의 건강한 온라인 생활습관을 형성합니다.</p>
<p>Quality of Service (QoS)</p> <p>개선된 네트워킹 환경을 위해 대역폭 우선순위를 지정합니다.</p>	<p>종합 보고서</p> <p>전체 통계 및 인사이트를 제공하여 홈 네트워크에 대해 자세히 파악할 수 있습니다.</p>

더 자세한 정보는 <https://www.tp-link.com/homeshield>를 방문하세요.

버튼 조작 설명

- LED 버튼**
공유기의 LED를 켜고 끄려면 1분 동안 버튼을 누릅니다.
- WPS 버튼**
1초간 버튼을 누른 직후 클라이언트의 WPS 버튼을 눌러 WPS 프로세스를 시작합니다.
- Wi-Fi 버튼**
버튼을 2초 이상 누른 다음 버튼에서 손을 떼면 공유기의 무선 기능을 켜다 켤 수 있습니다.
- 리셋 버튼**
LED 전원이 깜박일 때까지 약 6초간 버튼을 눌러 공유기를 공장 초기화 상태로 재설정합니다.

- TP-Link 사용자와 소통하거나 엔지니어에게 문의하려면 <https://community.tp-link.com>에 방문하여 TP-Link 커뮤니티에 가입하세요.
- 기술 지원, 교체 서비스, 유저가이드 등을 확인하려면 <https://www.tp-link.com/support>에 방문하세요.
- 제안 및 요구사항은 techwriter@tp-link.com.cn 로 이메일을 보내주세요.

· 디바이스를 침수, 화재, 습도 또는 다른 환경으로부터 멀리 두십시오.
· 디바이스를 분해, 수리, 또는 재조립하지 마십시오. 서비스가 필요한 경우 당사에 문의하십시오.
· 권장 충전기 외 다른 충전기는 사용하지하십시오.
· 손상된 충전기 또는 USB 케이블을 사용하지 마십시오.
· 무선 디바이스가 허용되지 않는 장소에서 디바이스를 사용하지 마십시오.
· 어떠한 장비 근처에 설치하여 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.


해당 장치는 실내 전용으로 이용이 제한됩니다. 3km 이상을 비행하는 대형 항공기에서의 작동은 제외하고 석유 플랫폼, 자동차, 수송, 보트 및 항공기에서는 해당 장치의 작동이 금지됩니다. 5.925-7.125 GHz 대역의 송신기 작동은 무인 항공기 시스템의 제어 또는 통신을 위해 금지됩니다.

자주하는 질문



- Q1. 웹 관리 페이지에 액세스할 수 없는 경우 어떻게 해야 하나요?
 · 공유기를 리부팅하고 다시 시도해 보세요.
 · 컴퓨터가 고정 IP로 설정되어 있는 경우 자동으로 IP 주소를 할당받을 수 있도록 설정을 변경하세요.
 · 웹 브라우저 창에 <http://tplinkwifi.net> 를 정확히 입력했는지 확인하세요. <http://192.168.0.1> 또는 <http://192.168.1.1> 를 입력해도 됩니다.
 · 다른 웹 브라우저를 통해 다시 시도해 보세요.
 · 사용 중인 네트워크를 비활성화한 후 다시 활성화하세요.
- Q2. 인터넷 액세스를 할 수 없는 경우 어떻게 해야 하나요?
 · 약 5분 동안 모뎀의 전원을 끈 후에 전원을 다시 켜고 인터넷을 확인하세요. 모뎀이 하나 이상의 이더넷 포트를 갖고 있다면 다른 포트의 연결을 해제하세요.
 · 이더넷 케이블을 통해 모뎀을 컴퓨터에 바로 연결해서 인터넷이 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 인터넷이 정상적으로 작동하지 않는다면 인터넷 통신사 (ISP)에 문의하세요. 웹 관리 페이지에 로그인하고 네트워크 맵 페이지로 이동하여 인터넷 IP 주소가 유효한지 확인하세요. 유효하다면 <고급 > <네트워크 > <인터넷으로 이동하여 기본 DNS를 8.8.8.8으로 설정하고 부차적인 DNS를 8.8.4.4로 설정하세요. 유효하지 않다면 하드웨어 연결을 확인하거나 인터넷 통신사에게 문의하세요.
 · 케이블 모뎀 사용자의 경우 공유기의 웹 관리 페이지에 로그인하여 <고급 > <네트워크 > <인터넷 > <MAC 클론으로 이동하세요. 현재 MAC 장치 클론을 선택하고 저장을 클릭합니다. 모뎀과 공유기 모두 재부팅하세요.
- Q3. 무선 비밀번호를 잊어버린 경우에 어떻게 하나요?
 · 초기 무선 비밀번호를 변경하지 않았다면 공유기의 뒷면 라벨에서 찾을 수 있습니다.
 · 이더넷 케이블을 사용해서 컴퓨터를 공유기에 직접 연결합니다. 공유기 웹 관리 페이지 <http://tplinkwifi.net> 에 로그인하여 무선 비밀번호를 복구하거나 재설정하기 위해 무선 페이지로 이동하세요
- Q4. 웹 관리 페이지의 비밀번호를 잊어버린 경우에 어떻게 하나요?
 · 로그인을 할 때 TP-Link ID를 사용하고 있다면 로그인 페이지에서 비밀번호 찾기를 누르고 지시에 따라 재설정을 하면 됩니다.
 · LED 전원이 깜박거릴 때까지 공유기 뒷면의 리셋 버튼을 약 6초 동안 길게 누른 후에 <http://tplinkwifi.net> 를 방문하여 새로운 로그인 비밀번호를 만들 수도 있습니다.
- Q5. 최적의 Wi-Fi 성능을 위해 공유기를 어떻게 놓아야 하나요?
 · 공유기를 구석이나 옷장 안에 놓지 마세요.
 · 장애물과 고전력 전자제품 근처를 피하세요.
 · 공유기를 중앙 위치에 특정 높이로 유지하세요.
 · 공유기가 데스크톱에 위치해 있을 때 안테나를 수직으로 유지하세요. 공유기가 벽에 걸려 있을 때는 안테나를 똑바로 세워 놓으세요.

빠른 설치 안내서

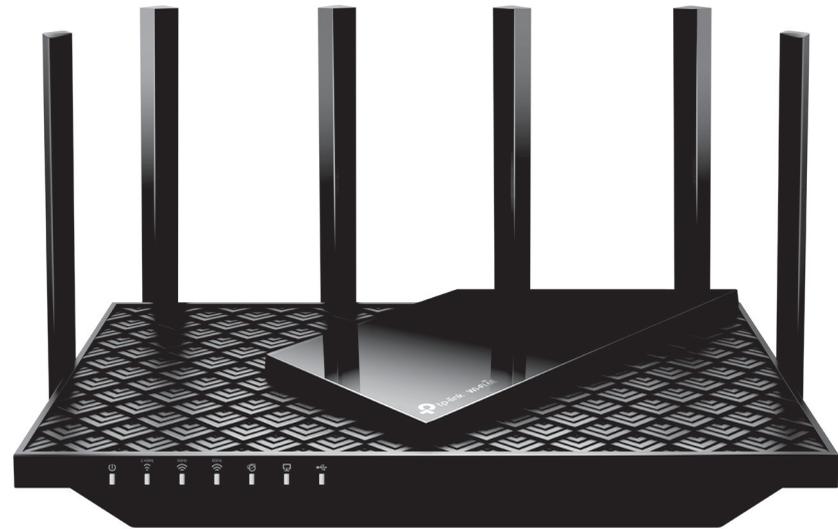

트라이밴드 Wi-Fi 6E 공유기

