
Guia de Instalação Rápida

Roteador Wireless Dual Band

Configure com vídeos:
Digitalize o QR code ou visite
https://www.tp-link.com/support/setup-video/#wi-fi-routers

1 Conecte o Hardware

- Se a sua Internet for de uma tomada Ethernet, conecte a porta de WAN do roteador à tomada Ethernet e siga as etapas 4 e 5.
- Se você já tem um roteador e deseja configurar este novo roteador como um ponto de acesso para ampliar a sua rede, consulte a seção Modo Access Point na última página.

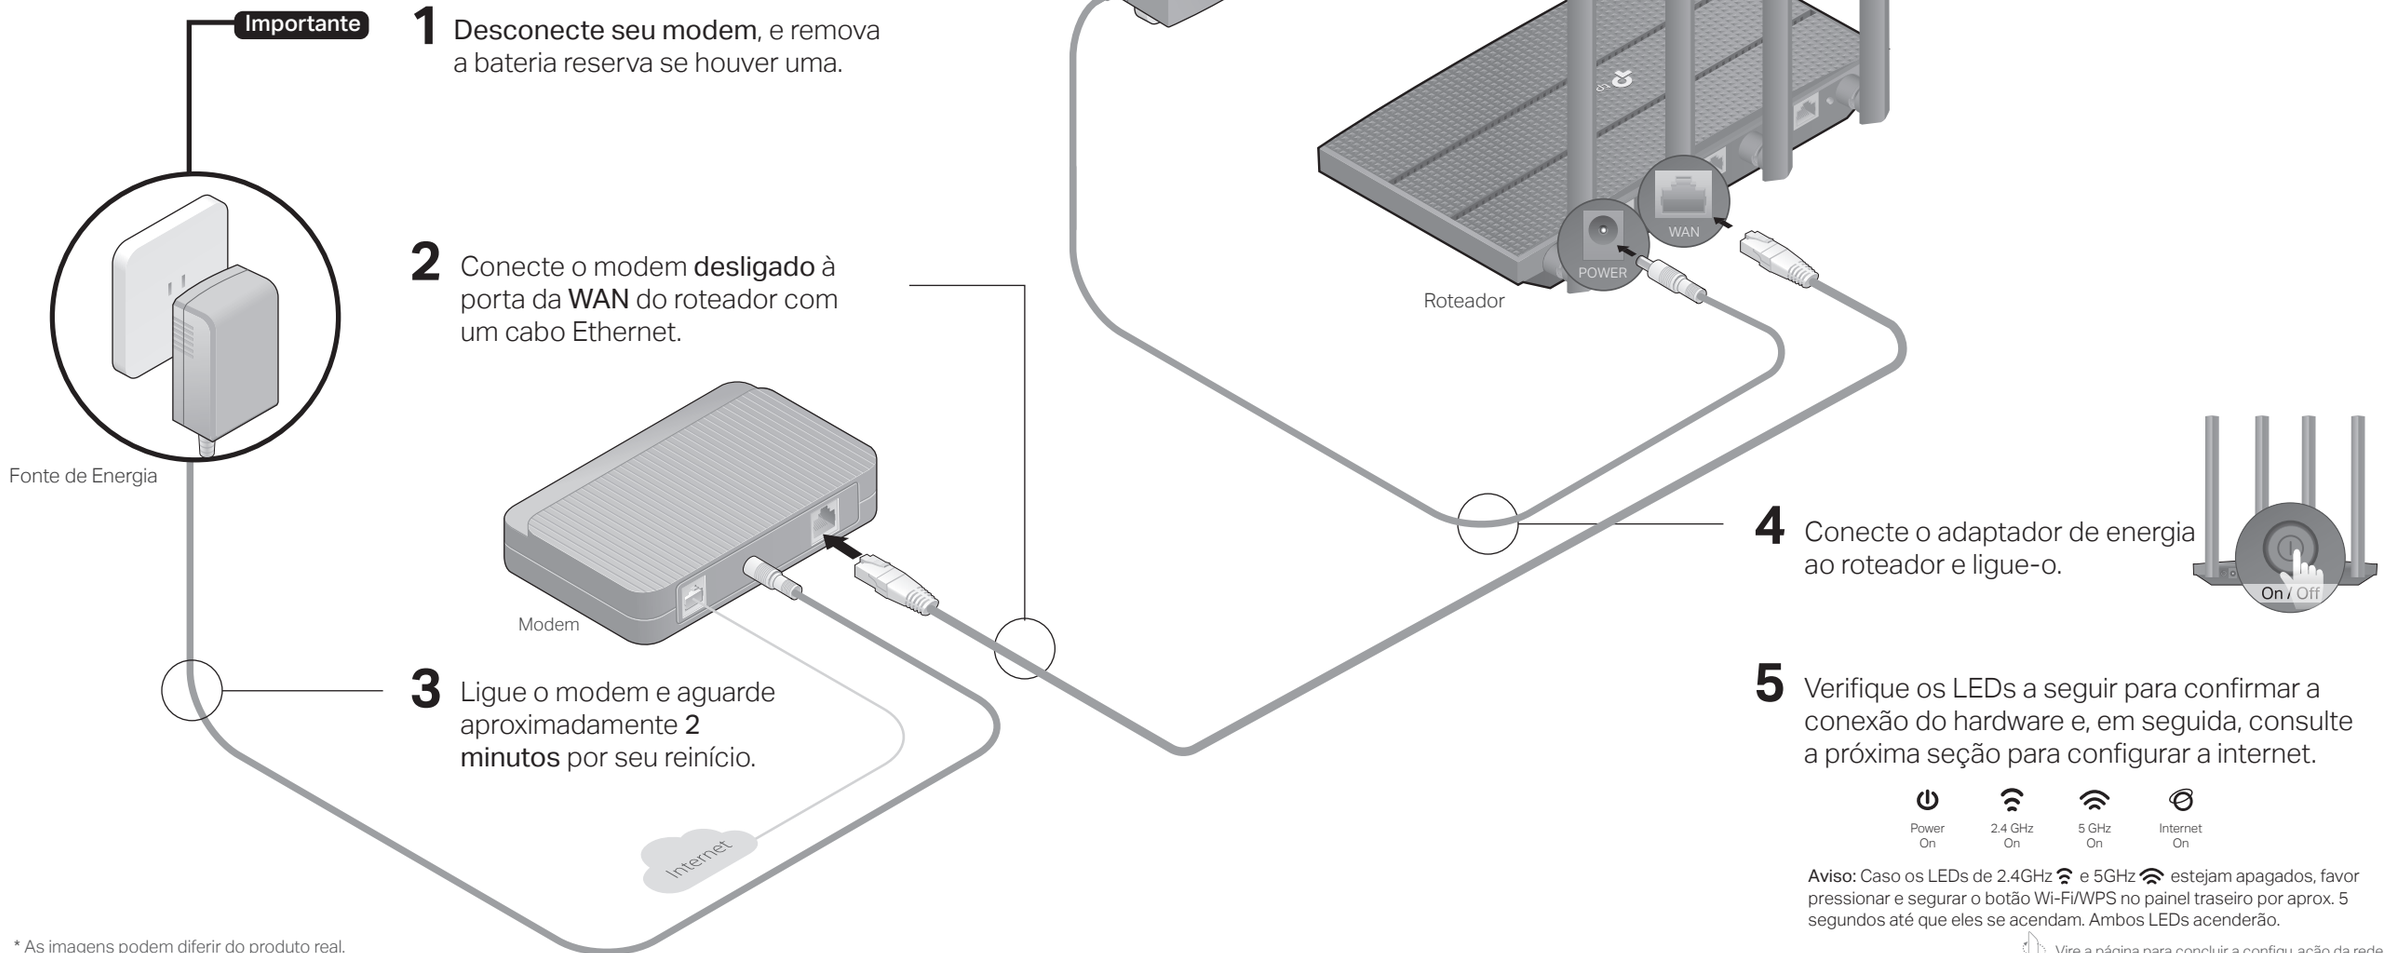

5 Verifique os LEDs a seguir para confirmar a conexão do hardware e, em seguida, consulte a próxima seção para configurar a internet.

Power	2.4 GHz	5 GHz	Internet
On	On	On	On

Aviso: Caso os LEDs de 2.4GHz e 5GHz estejam apagados, favor pressionar e segurar o botão Wi-Fi/WPS no painel traseiro por aprox. 5 segundos até que eles se acendam. Ambos LEDs acenderão.

Vire a página para concluir a configu ação da rede.

* As imagens podem diferir do produto real.

2 Configure a Rede

Método 1: Via Aplicativo TP-Link Tether

1. Baixe o aplicativo Tether.

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
Ou
Escanear para obter o app Tether
Tether

2. Abra o aplicativo Tether e faça o login com o seu TP-Link ID.

Observação: Se você não tem uma conta, crie uma primeiro.

3. Toque no botão + no aplicativo Tether e selecione Roteador wireless > Roteadores Padrão sem fio. Siga as etapas para concluir a configuração e conectar-se à Internet.



Aproveite a Internet!

Método 2: Via Navegador

1. Conecte seu dispositivo ao roteador (cabeado ou wireless).


- **Cabeado**
  Desligue o Wi-Fi no seu computador e conecte-o ao roteador via cabo Ethernet.
- **Wireless**

a Encontre o SSID e a senha wireless impressos no rótulo do roteador.

b Clique no ícone de rede do seu computador ou siga as configurações Wi-Fi do seu dispositivo, e selecione o SSID para acessar a rede.

2. Conecte o roteador à Internet.

a Abra um navegador de internet e digite http://tplinkwifi.net ou http://192.168.0.1 na barra de endereço. Crie uma senha para efetuar login.
Nota: Se a janela de login não aparecer, por favor, consulte Q1 de Precisa de ajuda? neste guia.

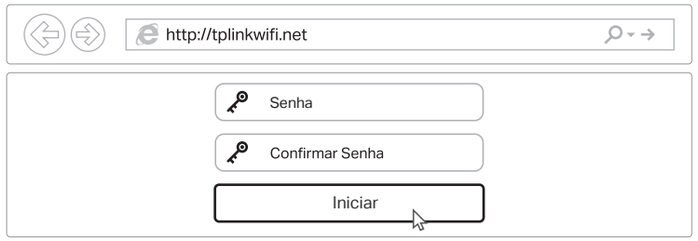


b Siga as instruções passo a passo da Configuração rápida para configurar a conexão à Internet e registrar-se no serviço TP-Link Cloud.

Aproveite a Internet!

Modo Access Point

Neste modo, o roteador transforma sua rede com fio existente em uma rede sem fio.

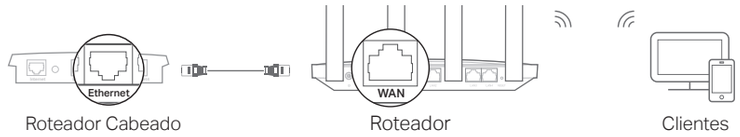

1. Ligue o roteador.
2. Conecte a porta de WAN do roteador à porta Ethernet do roteador com fio por meio de um cabo Ethernet, conforme mostrado acima.
3. Conecte um computador ao roteador por meio de um cabo Ethernet ou sem fio usando o **SSID** (nome da rede) e a **Senha Wireless** impressa na etiqueta na parte inferior do roteador.
4. Abra um navegador de internet e digite **http://tplinkwifi.net** na barra de endereços. Crie uma senha para efetuar login.
5. Vá para **Avançado> Modo Operacional**, selecione **Modo Ponto de Acesso** e clique em **SALVAR**. Aguarde a reinicialização do roteador e siga as instruções para concluir a configuração.

Aproveite a Internet!

Precisa de ajuda?

Q1. O que fazer caso eu não consiga acessar a página de gerenciamento?

- Caso o computador esteja configurado em um endereço IP estático, altere para obter um endereço IP automaticamente.
- Verifique se **http://tplinkwifi.net** está corretamente inserido no navegador. Como alternativa, insira **http://192.168.0.1** ou **http://192.168.1.1** no navegador e pressione **Enter**.
- Utilize outro navegador e tente novamente.
- Reinicie seu roteador e tente novamente.
- Desabilite e então reabilite o adaptador de rede em uso.

Q2. O que fazer caso eu não consiga acessar a internet?

- Verifique se a internet está operando normalmente conectando um computador diretamente ao modem via cabo Ethernet. Caso contrário, contate seu provedor.
- Faça login na página de gerenciamento do roteador, e siga **Mapa de Rede** para verificar se o endereço IP da internet é válido ou não. Caso seja, favor iniciar a Configuração Rápida novamente; caso contrário, verifique a conexão de hardware.
- Reinicie seu roteador e tente novamente.
- Para usuários de cable modems, faça login na página de gerenciamento do roteador. Siga **Avançado > Rede > Internet > Clone de MAC**, clique em **Clone o MAC do dispositivo atual** e clique em **SALVAR**. Então reinicie o modem e o roteador.

Q3. Como faço para restaurar o roteador para suas configurações padrão de fábrica?

- Com o roteador ligado, use um pino para pressionar e segurar o botão **Reset** na parte de trás até que o LED Power pisque
- Faça login na página de gerenciamento web do roteador, vá para **Avançado> Sistema> Salvar e Restaurar** e clique em **RESTAURAÇÃO DE FÁBRICA**. O roteador irá restaurar e reiniciar automaticamente.

Q4. O que devo fazer se esquecer minha senha da página de gerenciamento web?

- Se você estiver usando um TP-Link ID para efetuar login, clique em **Esqueci a senha** na página de login e siga as instruções para redefini-la.
- Como alternativa, consulte a **Q3** de **Precisa de ajuda?** para redefinir o roteador e visite **http://tplinkwifi.net** para criar uma nova senha de login.

Q5. O que fazer caso eu esqueça minha senha de rede wireless?

- Caso não tenha alterado a senha wireless padrão, ela pode ser encontrada na etiqueta localizada embaixo do roteador.
- Conecte um computador diretamente ao roteador utilizando um cabo Ethernet. Faça login na página de gerenciamento do roteador em **http://tplinkwifi.net**, e siga **Wireless** para recuperar ou reiniciar sua senha wireless.

Para obter suporte técnico, o guia do usuário e mais informações, visite **https://www.tp-link.com/support** ou simplesmente digitalize o código QR.

Para informações de aspectos de segurança e adequação do produto no território brasileiro consulte: www.gov.br/anatel/pt-br/

©2022 TP-Link 7106509631 REV4.0.0