



Quick Installation Guide

Wireless DSL Modem Router

- Türkçe • العربية




For technical support, replacement services, user guides and other information,
please visit <https://www.tp-link.com/support>, or simply scan the QR code.



Cihazı Bağlayın

Eğer telefon servisine ihtiyacınız yoksa, telefon kablosu aracılığıyla modem router'i telefon girişine direkt olarak bağlayın. Sonrasında, donanım bağlantısını tamamlamak için adım 3 ve 4'ü takip edin.

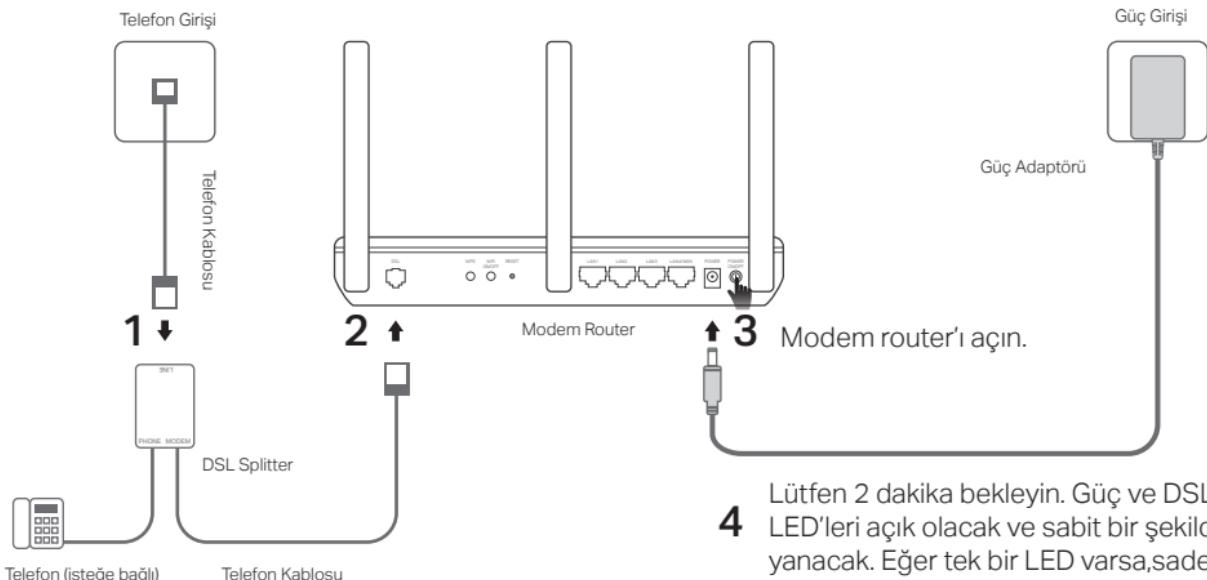

* Görüntü gerçek ürününden farklı olabilir.


Not: LED durumu farklıysa lütfen SSS> S2'ye bakın.

Web Tarayıcısı Aracılığıyla Yapılandırın

1 Bilgisayarınızı kablolu veya kablosuz olarak modem router'a bağlayın

Kablolu

Bir Ethernet kablosu kullanarak bilgisayarınızı LAN (veya 1/2/3/4) portuna bağlayın.

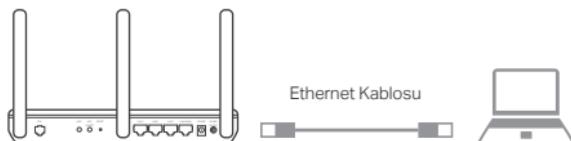

Kablosuz

Modem router'ın altında bulunan ürün etiketinde yazılı olan SSID (ağ adı) ve Kablosuz Şifresini (Wireless Password) kullanarak kablosuz olarak bağlanın.

2 Bir web tarayıcısı aracılığıyla modem routeri yapılandırın

A Web tarayıcıyı açın ve

<http://tplinkmodem.net> veya 192.168.1.1 adresine gidin.

Dikkat: Eğer giriş sayfası görüntülenmiyorsa, lütfen SSS > S1'e bakın.



B Daha sonra tekrar giriş yapmak için bir şifre oluşturunuz, veya çoğu routlerlarda olduğu gibi hem kullanıcı adı hem de şifre için **admin** kullanın.

C Hızlı Kurulum (Quick Setup)/Hızlı Başlangıç (Quick Start) sayfasına gidin ve ön yapılandırmayı tamamlamak için talimatları adım adım takip edin.

Şimdi Internetinizin keyfini çıkarabilirsiniz.

Zaten bir modeminiz var mı?

Zaten bir modeminiz varsa veya internetiniz doğrudan bir Ethernet duvar prizinden geliyorsa, Kablosuz Router moduna geçebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyin ve ayarlayın.

- 1 Bilgisayarınızı Router cihazının (LAN 1/2/3 bağlantı noktası) kablolu veya kablosuz bağlantıyla bağlama.

Not: SSID'ler (ağ adları) ve kablosuz parola ürün etiketine yazdırılmıştır.

- 2 Bir web tarayıcısı aracılığıyla modem routeri yapılandırın.

A Web tarayıcıyı açın ve

<http://tplinkmodem.net> veya 192.168.1.1 adresine gidin.

Dikkat: Eğer giriş sayfası görüntülenmiyorsa, lütfen SSS > S1'e bakın.



- B Gelecekteki oturum açma girişimleri için bir şifre oluşturun veya bazı yönlendiriciler için hem kullanıcı adı hem de şifre için admin kullanın.

C Gelişmiş > Çalışma Modu (Advanced > Operation Mode) sayfasına gidin ve Kablosuz Router Modu'na (Wireless Router Mode) geçin, yeniden başlatmanın bitmesini bekleyin.

Not: Modeliniz çalışma modu işlevini desteklemiyorsa bu adımı atlayın. Modeliniz 3. adımda bağlandıktan sonra ağ türüyle otomatik olarak eşleşecektir.

- 3 Modemi router 'ın WAN bağlantı noktasına Ethernet kablosu kullanarak bağlama.



- 4 Ardından kurulumu tamamlamak için Temel> İnternet'e (Basic > Internet) gidin.

Simdi Internetinizin keyfini çıkarabilirsiniz. Daha fazla gelişmiş ayarlar için, TP-Link'in resmi web sitesi olan www.tp-link.com adresinden Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

Tether App

TP-Link Tether, router’ınızı yönetmek ve erişmek için kolay, sezgisel bir arayüz sunar. İstenmeyen cihazları engelleleyebilir, Ebeveyn Kontrollerini kurabilir, kablosuz ayarlarınızı yapılandırabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.



TP-Link Tether uygulamasını Apple App Store veya Google Play'den indirmek için QR kodu taratınız.

Not: Tether uygulaması bazı Router'larda desteklenmeyebilir. Lütfen indirmeden önce uygulama açıklamasını kontrol edin.

SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

S1. Eğer giriş sayfası görüntülenmiyorsa, ne yapabilirim?

- C1. Bilgisayarda statik veya sabit bir IP adresi ayarlanmışsa, modem router'dan otomatik olarak bir IP adresi almak için bunu değiştirin.
- C2. <http://tplinkmodem.net> adresinin web tarayıcısına doğru olarak girilip girilmediğini kontrol edin ve Enter tuşuna basın.
- C3. Başka bir web tarayıcısı kullanarak tekrar deneyin.
- C4. Modem router’ınızı yeniden başlatın ve tekrar deneyin.
- C5. Aktif olan ağ adaptörünü devre dışı bırakın ve etkinleştirin.

S2. Eğer LED durumu doğru değilse ne yapabilirim?

- C1. Telefon hatları ve güç adaptörü dahil olmak üzere tüm kabloların doğru bir şekilde takıldığından emin olun.
- C2. Modem router’ınızı varsayılan fabrika ayarlarına döndürün.
- C3. DSL dağıtıcısını kaldırın, modem router’ı telefon girişine direkt olarak bağlayın ve sonrasında Hızlı Kurulum Kılavuzundaki talimatları takip ederek modem router’ı tekrar yapılandırın.
- C4. DSL hattının iyi durumda olup olmadığından emin olmak için Internet Servis Sağlayıcınız ile irtibata geçin.
- C5. Eğer yukarıdaki tüm önerileri denediyiseniz ve sorun hala devam ediyorsa, Teknik Destek bimizimiz ile irtibata geçin.

S3. Eğer Internete erişemiyorsam ne yapabilirim?

- C1. Telefon ve Ethernet kablolarının doğru bir şekilde takılı olduğundan emin olun.
- C2. Varsayılan <http://tplinkmodem.net> adresini kullanarak modem router'in web yönetimi sayfasına giriş yapmayı deneyin. Eğer giriş yapabiliyorsanız, aşağıdaki adımları uygulamayı deneyin. Modem router'in web yönetim sayfasına giriş yapamıyorsanız, bilgisayarınızın ağ kartı ayarlarını "Otomatik olarak bir IP adresi al" olarak değiştirin.
- C3. Internet Servis Sağlayıcınıza danişın ve tüm VPI/VCI(veya VLAN ID) Bağlantı Türlerinin, hesap kullanıcı adı ve şifresinin doğru olduğundan emin olun. Eğer doğru değilse, doğru ayarlarla değiştirin ve tekrar deneyin.
- C4. Modem router'i varsayılan fabrika ayarlarına döndürün ve bu Hızlı Kurulum Kılavuzundaki talimatları takip ederek modem router'i yeniden yapılandırın.
- C5. Eğer yukarıdaki tüm önerileri denediyiseniz ve sorun hala devam ediyorsa, Teknik Destek birimimiz ile irtibata geçin.

S4. Eğer şifremi unuttuysam ne yapabilirim?

- Web Yönetim sayfası şifresi:
 - C. Router'i sıfırlamak için SSS>S5'e başvurun ve daha sonra tekrar giriş yapmak için bir şifre oluşturunuz, veya çoğu routlerlarda olduğu gibi hem kullanıcı adı hem de şifre için **admin** kullanın.
- Kablosuz Ağ Şifresi:


- C1. Varsayılan Kablosuz Şifre/PIN modem router'in ürün etiketinde yazılır.
 - C2. Eğer varsayılan kablosuz şifresi değiştirilmişse, kablosuz şifrenizi öğrenmek veya resetlemek için router'in Web Yönetim sayfasına giriniz.

S5. Modem router'i varsayılan fabrika ayarlarına nasıl geri döndürebilirim?

- C1. Modem router açık iken, modem router'in **RESET** düğmesine basın ve geri yüklenmenin tamamlanması için 10~15 saniye düğmeye basılı tutun.
- C2. Modem router'in Web Yönetimi sayfasına girin ve modem router'i geri yüklemek için sistem yönetim sayfasına gidin.

توصيل الأجهزة

إذا كنت لا تحتاج إلى خدمة الهاتف، فقط قم بتوصيل جهاز المودم راوتر بمقبس الهاتف من خلال كابل الهاتف المتوفر، ثم اتبع الخطوات 3 و 4 لاستكمال توصيل الأجهزة.

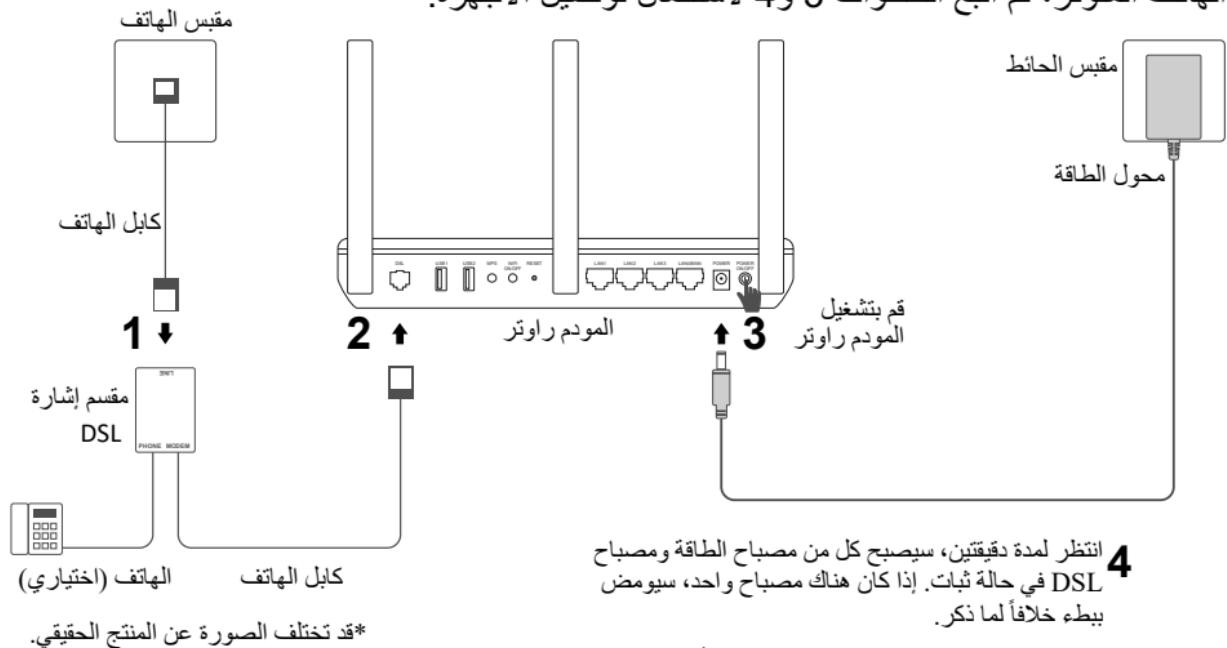


ضبط الإعدادات عبر متصفح الويب

1 . قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر بالمودم راوتر (سلكياً أو لاسلكياً).

التوصيل السلكي:

قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر بمنفذ LAN (او المنفذ 4/3/2/1) باستخدام كابل الإيثرنت.

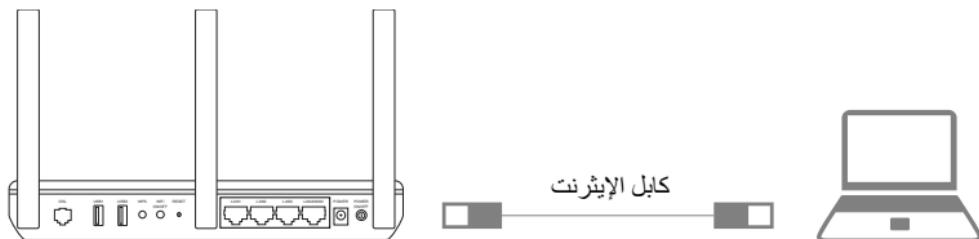

التوصيل اللاسلكي:

اتصل لاسلكياً بمعرف خدمة الشبكة اللاسلكية (SSID)، ستجد اسم الشبكة اللاسلكية وكلمة المرور مطبوعة على ملصق المنتج أسفل جهاز المودم راوتر.

2. ضبط إعدادات المودم راوتر عبر متصفح الويب

أ. أكتب **http://tplinkmodem.net** أو **192.168.1.1** في شريط العنوان لمستعرض الويب. قم بإنشاء كلمة مرور جديدة للدخول مستقبلاً، أو استخدم **admin** لكل من اسم المستخدم وكلمة المرور في بعض أجهزة الراوتر.

ملاحظة: في حالة عدم ظهور صفحة تسجيل الدخول، يُرجى الرجوع إلى الأسئلة الشائعة **(FAQ)** **(س1) السؤال الأول**.

ب. اذهب إلى صفحة الإعداد السريع **(Quick Setup/Quick Start)**، واتبع التعليمات التفصيلية لإكمال الإعدادات الأولية.

الآن يمكنك الاستمتاع بالإنترنت.

لمزيد من الإعدادات المتقدمة، راجع دليل المستخدم على الموقع الرسمي لـ **TP-Link** على الرابط

.www.tp-link.com

هل لديك جهاز مودم؟

إذا كان لديك جهاز مودم بالفعل أو أن الإنترن特 الخاص بك يأتي مباشرةً من مقبس إيثرنت بالحائط، فيمكنك التبديل إلى وضع **Wireless Router**. اتبع الخطوات أدناه وتتابع عملية الإعداد.

1- قم بتوصيل الكمبيوتر بالراوتر إما عن طريق الكابل (منفذ 1/2/3 LAN) أو عن طريق الوايرلس ملاحظة: **SSIDs** (أسماء الشبكات) وكلمة مرور الوايرلس مطبوعة على ملصق المنتج.


2- إعداد جهاز المودم راوتر عبر متصفح الإنترن特
أ. قم بتشغيل متصفح الإنترن特 واتكتب <http://tplinkmodem.net> أو **192.168.1.1**
ملاحظة: إذا لم تظهر صفحة تسجيل الدخول، فيرجى الرجوع إلى الأسئلة الشائعة < س 1



ب . قم بإنشاء كلمة مرور لتسجيل الدخول مستقبلاً، أو استخدم كلمة **admin** لكل من اسم المستخدم وكلمة المرور لبعض أجهزة الراوتر.
ت . انتقل إلى **Wireless Router Mode < Advanced < Operation Mode** ثم اختر

ملحوظة: تجاوز هذه الخطوة إذا كان جهازك لا يدعم وظيفة وضع التشغيل (Operation Mode) . سوف يتطابق موديل جهازك تلقائياً مع نوع الشبكة بعد الاتصال كما في خطوة رقم 3.

3 قم بتوصيل جهاز المودم بمنفذ WAN الخاص بالراوتر عبر كابل إيثرن特.

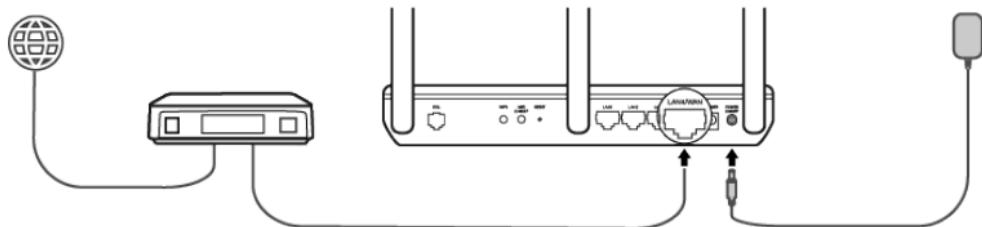

4 . انتقل إلى Internet < Basic لإنتهاء الإعدادات.

الآن يمكنك الاستمتاع بالإنترنت. 😊

للمزيد من الإعدادات المتقدمة، راجع دليل المستخدم على موقع TP-Link الرسمي على www.tp-link.com.

تطبيق Tether

التطبيق TP-Link Tether، يوفر طريقة سهلة وذكية للدخول والتحكم في الرواتر الخاص بك. يمكنك حظر الأجهزة غير المرحب بها، إعداد التحكم الأبوي، تهيئة إعدادات شبكتك اللاسلكية والمزيد....

امسح كود QR لتحميل تطبيق TP-Link Tether من متجر أبل، أو متجر جوجل بلاي.

ملاحظة: تطبيق Tether غير مدعوم من قبل بعض موديلات الرواتر. يرجى مراجعة تفاصيل التطبيق قبل تحميله.

الأسئلة الشائعة

س.1. ما الذي يمكنني فعله في حالة عدم ظهور صفحة تسجيل الدخول؟

ج.1. في حالة ضبط الكمبيوتر بعنوان IP ثابت أو محدد، قم بتغيير الإعدادات للحصول على عنوان IP تلقائياً من المودم راوتر.

ج.2. تأكد من أنه تم إدخال رابط <http://tplinkmodem.net> بصورة صحيحة في متصفح الويب واضغط على إدخال (**Enter**).

ج.3. استخدم متصفح ويب آخر وأعد المحاولة.

ج.4. أعد تشغيل المودم راوتر وأعد المحاولة.

ج.5. قم بتعطيل وتمكين محول الشبكة النشط.

س.2. ماذا افعل إذا كانت حالة المصايب غير مضيئة بالطريقة الصحيحة؟

ج.1. قم بفحص الكابلات وتتأكد من توصيلها بشكل صحيح، بما في ذلك خطوط الهاتف ومحول الطاقة.

ج.2. قم بإعادة المودم راوتر إلى إعدادات ضبط المصنع الافتراضية.

ج.3. قم بإزالة مقطع DSL، وقم بتوصيل المودم راوتر بمقبس الهاتف مباشرًا ثم قم بإعادة تكوين المودم راوتر من خلال اتباع التعليمات الواردة في دليل التثبيت السريع.

ج.4. اتصل بمزود خدمة الإنترنت (ISP) للتأكد من أن خط DSL يعمل بصورة جيدة.

ج.5. إذا قمت بتجربة كل الاقتراحات المذكورة بالأعلى ولا تزال المشكلة قائمة، يُرجى الاتصال بالدعم الفني الخاص بنا.

س.3. ما الذي يمكنني فعله في حالة تعذر الوصول للإنترنت؟

ج.1. تأكد من أن كابل الهاتف وكابل الإيثرنت قد تم تركيبهم بصورة صحيحة.

ج.2. حاول الدخول إلى صفحة إدارة الويب للمودم راوتر باستخدام العنوان الافتراضي على الرابط <http://tplinkmodem.net>. إذا استطعت ذلك، قم بتجربة الحلول التالية. وإذا تعذر ذلك، قم بتغيير الكمبيوتر ليحصل على عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) تلقائياً من المودم راوتر.

ج.3. اتصل بمزود خدمة الإنترنت الخاص بك، وتأكد من أن كل من VLAN ID او (VCI/VPI) نوع الاتصال، اسم المستخدم وكلمة المرور للحساب جميعها صحيحة. وإذا لم تكن كذلك، قم باستبدالهم بالمعاملات الصحيحة وأعد المحاولة.

ج.4. قم بإعادة المودم راوتر إلى إعدادات ضبط المصنع الافتراضية وقم بإعادة الإعدادات للمودم راوتر من خلال اتباع التعليمات الواردة في دليل التثبيت السريع.

ج.5. يُرجى الاتصال بقسم الدعم الفني الخاص بنا إذا استمرت المشكلة قائمة.

س 4. ما الذي يمكنني فعله إذا نسيت كلمة المرور؟

- بالنسبة لكلمة مرور صفحة إدارة الويب:
 - يمكنك الرجوع إلى الأسئلة الشائعة > س 5، لإعادة الرواتر إلى ضبط المصنع، ثم قم بإنشاء كلمة مرور جديدة للدخول مستقبلاً، أو استخدم admin لكل من اسم المستخدم وكلمة المرور، في بعض موديلات أجهزة الرواتر.
 - بالنسبة لكلمة مرور الشبكة اللاسلكية:
 - ج 1. كلمة مرور الشبكة اللاسلكية الافتراضية/رقم التعريف الشخصي مطبوع على ملصق منتج جهاز المودم رووتر.
 - ج 2. الإجابة 2 سجل الدخول إلى صفحة إدارة الويب للموجة (رووتر) لاستعادة كلمة مرور الشبكة اللاسلكية أو لإعادة ضبطها.

س 5. كيف يمكنني إعادة الرواتر للإعدادات الافتراضية لضبط المصنع؟

- ج 1. اضغط باستمرار على زر إعادة الضبط (RESET) أثناء تشغيل المودم رووتر حتى يظهر تغيير واضح في المصايبج LED، وبعد ذلك قم بتحريك يدك من الزر.
- ج 2. قم بتسجيل الدخول إلى صفحة إدارة الويب الخاصة بالمودم رووتر وانتقل إلى صفحة إدارة النظام لاستعادة الإعدادات الافتراضية للمودم رووتر.