



Guide d'installation rapide

Routeur Wireless 4G LTE

Les images peuvent différer des produits réels.

©2022 TP-Link 7106509950 REV1.1.0

2. Vérifiez la connexion matérielle


Vérifiez l'état des LED suivantes. Si le voyant Internet  est allumé, votre routeur est connecté à Internet avec succès



Remarque : Si le voyant Internet ne s'allume pas, veuillez-vous référer à la question Q2 dans « Besoin d'aide » dans ce guide

Pour une meilleure connexion Internet, assurez-vous que 2 ou 3 barres du voyant LED d'intensité du signal sont allumées. Sinon, essayez de déplacer le routeur vers un endroit susceptible de recevoir un signal de réseau mobile plus puissant, par exemple près d'une fenêtre.

1. Connectez le matériel

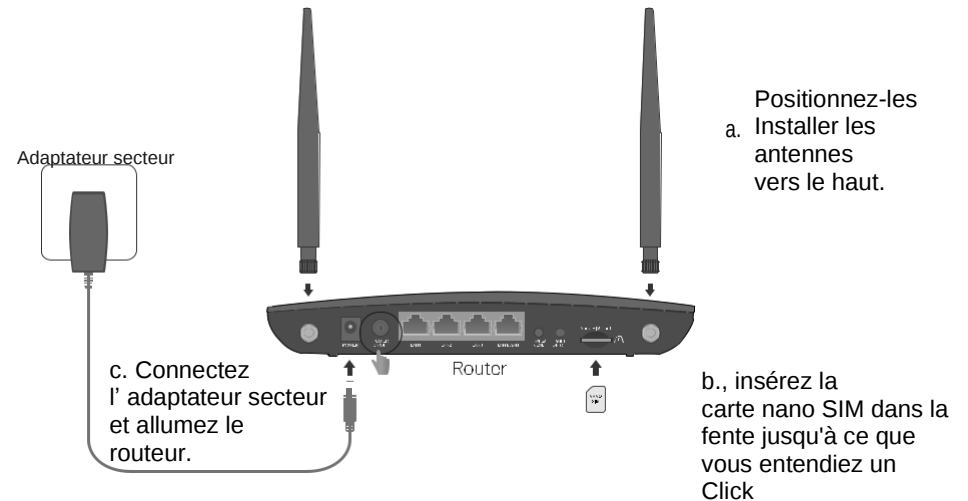

3. Profitez d'Internet

- Via un Câble Ethernet
Connectez vos ordinateurs aux ports LAN du routeur via des câbles Ethernet
- Via une connexion Wi-Fi

a. Recherchez les SSID (noms de réseau) et le mot de passe sans fil imprimés sur l'étiquette à l'emplacement en bas sur le routeur.




b. Cliquez sur l'icône réseau de votre ordinateur ou accédez aux paramètres Wi-Fi de votre appareil intelligent, puis sélectionnez le SSID pour rejoindre le réseau

Personnalisez le routeur 4G LTE

1. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté au routeur (filaire ou sans fil).
2. Lancez un navigateur Web et tapez <http://tplinkmodem.net> ou <http://192.168.1.1>.

Créez un nouveau mot de passe pour les futures connexions

Remarque : Si la page de connexion n'apparaît pas, veuillez-vous référer à la Q1 dans « Besoin d'aide » dans ce guide.

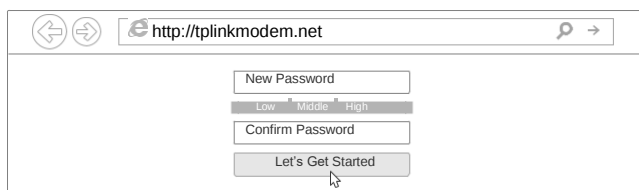

- Suivez les instructions étape par étape de la configuration rapide pour terminer la configuration.

Remarque : Le routeur peut également être utilisé (ou configuré) en mode routeur sans fil pour les connexions DSL/câble. Pour des configurations plus avancées, veuillez-vous référer au guide de l'utilisateur sur le site officiel de TP-Link à l'adresse www.tp-link.com

Besoin d'aide?

Q1. Que dois-je faire si je ne parviens pas à la page de gestion Web ?

- Si l'ordinateur est défini sur une adresse IP statique, modifiez ses paramètres pour obtenir automatiquement une adresse IP.
- Assurez-vous que <http://tplinkmodem.net> ou <http://192.168.1.1> est correctement saisi dans le navigateur Web.
- Utilisez un autre navigateur Web et réessayez.
- Redémarrez votre routeur et réessayez.
- Désactivez et activez la carte réseau active utilisée.

Q2. Que dois-je faire si je ne peux pas accéder à Internet ?

- Vérifiez que votre carte SIM est une carte LTE ou WCDMA.
- Vérifiez que votre carte SIM se trouve dans la zone de service de votre fournisseur de services Internet.
- Vérifiez que votre carte SIM dispose d'un crédit suffisant.
- Vérifiez la connexion LAN : ouvrez un navigateur Web et saisissez <http://tplinkmodem.net> ou <http://192.168.1.1> dans la barre d'adresse. Si la page de connexion n'apparaît pas, reportez-vous à Q1, puis réessayez.
- Lancez un navigateur Web, connectez-vous à la page de gestion Web et vérifiez les points suivants/
 - 1) Allez dans Avancé > Réseau > Internet pour vérifier que les paramètres fournis par votre FAI sont correctement saisis. Si les paramètres sont incorrects, cliquez sur Créer un profil et entrez les paramètres corrects, puis sélectionnez le nouveau profil dans la liste Nom du profil.
 - 2) Accédez à Avancé > Réseau > Gestion du code PIN pour vérifier si un code PIN est requis. Si tel est le cas, saisissez le code PIN correct fourni par votre FAI et cliquez sur **Enregistrer**.
 - 3) . Accédez à Avancé > Réseau > Paramètres de données pour vérifier si le total/mensuel utilisé dépasse l'allocation totale/mensuelle. Si tel est le cas, cliquez sur Corriger et définissez Total/Mensuel utilisé sur 0 (zéro), ou désactivez la limite de données.
 - 4) Accédez à Avancé > Réseau > Internet pour vérifier que les données mobiles sont activées. Si ce n'est pas le cas, activez-lui l'accès à Internet.
 - 5) Confirmez auprès de votre FAI si vous vous trouvez dans une zone de service d'itinérance. Si c'est le cas, accédez à Avancé > Réseau > Internet pour activer l'itinérance des données.

Configurez le routeur via l'application Tether

L'application TP-Link Tether offre un moyen simple et intuitif d'accéder et de gérer votre routeur.

-  Bloquer les utilisateurs indésirables de la connexion à votre réseau
-  Changer le réseau sans fil de base et les paramètres réseau
-  Afficher les informations sur les clients connectés à votre routeur
-  Configurer le contrôle parental avec temps d'accès

Comment commencer?

1. Téléchargez l'application TP-Link Tether



2. Ouvrez l'application Tether et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link.

Remarque : Si vous n'avez pas de compte, créez-en un d'abord.

3. Appuyez sur l'icône + dans l'application Tether et sélectionnez Routeur 3G/4G.
4. Suivez les étapes pour terminer la configuration et vous connecter à Internet

Q3. Comment restaurer le routeur à ses paramètres d'usine par défaut ?

Avec le routeur sous tension, maintenez enfoncé le bouton WPS/RESET situé sur le panneau arrière du routeur jusqu'à ce que le voyant d'alimentation commence à clignoter, puis relâchez le bouton. Attendez pendant que le routeur se réinitialise.

Connectez-vous à la page de gestion Web du routeur et accédez à Avancé > Outils système > Sauvegarde et restauration, cliquez sur Restauration d'usine et attendez que le processus de réinitialisation soit terminé.

Q4. Que dois-je faire si j'oublie le mot de passe de ma page de gestion Web

Si vous utilisez un identifiant TP-Link pour vous connecter, cliquez sur Mot de passe oublié sur la page de connexion, puis suivez les instructions pour le réinitialiser.

Vous pouvez également vous référer à Q3 pour réinitialiser le routeur, puis créer un nouveau mot de passe pour vous connecter.

Q5. Que dois-je faire si j'oublie le mot de passe de mon réseau sans fil ?

Le mot de passe sans fil par défaut est imprimé sur l'étiquette du produit du routeur.

Connectez un ordinateur directement au routeur à l'aide d'un câble Ethernet. Connectez-vous à la page de gestion Web du routeur et accédez à Basique > Sans fil pour récupérer ou réinitialiser votre mot de passe sans fil.

 Pour obtenir une assistance technique, des services de remplacement, des guides d'utilisation et d'autres informations, veuillez visiter <https://www.tp-link.com/support>, ou scannez simplement le code QR.

 Pour communiquer avec les utilisateurs ou ingénieurs TP-Link, veuillez rejoindre la communauté TP-Link à l'adresse <https://community.tp-link.com>.



Information de sécurité

- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device. If you need service, please contact us.
- Do not use any other chargers than those recommended.
- Do not use the device where wireless devices are not allowed.
- Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Do not use damaged charger or USB cable to charge the device.