

빠른 설치 가이드

휴대용 공유기


이 설명서는 TP-Link 휴대용 공유기에 적용됩니다. 여기서는 TL-WR802N을 예시로 사용합니다. 사용자의 공유기는 설명된 5가지 작동 모드를 모두 지원하지 않을 수 있습니다.

기술 지원, 사용설명서 및 기타 정보를 확인하려면 <https://www.tp-link.com/support>를 방문하거나 QR 코드를 스캔하세요.



하드웨어 연결


■ 표준 공유기 모드

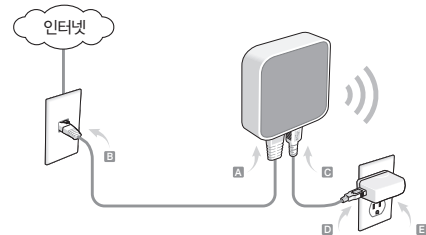


■ 리피터 모드




■ 클라이언트 모드

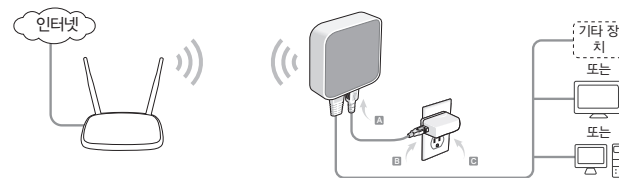

■ 액세스 포인트

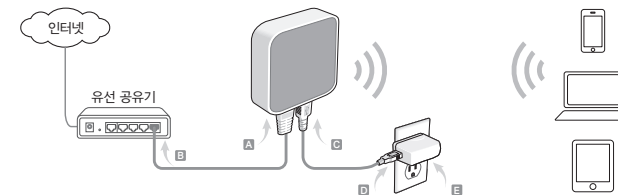

■ WISP 클라이언트 공유기

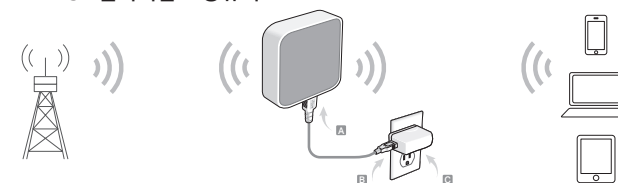

작동 모드 결정

필요에 따라 적절한 작동 모드를 결정하려면 다음 표를 참고하세요 .


시나리오	작동 모드
유선 네트워크는 한 번에 하나의 장치에만 연결할 수 있지만 , 더 많은 무선 장치와 인터넷을 공유하고 싶습니다 .	표준 무선 공유기
Wi-Fi '데드존 ' 또는 무선 신호가 약한 장소에 있습니다 . 집이나 사무실 전체에서 더 나은 인터넷 연결을 위해 더 넓은 범위의 무선 신호가 필요합니다 .	리피터
스마트 TV, 미디어 플레이어 또는 게임 콘솔과 같이 이더넷 포트는 있지만 무선 기능은 없는 유선 장치가 있습니다 . 집에서 무선 온라인 플레이를 하고 싶습니다 .	클라이언트
무선으로 인터넷에 접속하고 싶지만 이곳에서는 이더넷 포트 (유선 네트워크) 만 사용할 수 있습니다 .	액세스 포인트
무선 인터넷 서비스 제공업체 (WISP) 로부터 인터넷 접속을 지원받고 , 로컬 장치와 인터넷을 공유하고 싶습니다 .	WISP 클라이언트 공유기

하드웨어 연결

해당 설명서의 첫 챕터에 있는 다이어그램에 따라 하드웨어를 연결하세요 . 공유기에 모드 전환 기능을 지원하는 경우 필요한 모드로 전환하세요 .

공유기 구성

1. 장치를 공유기에 무선으로 연결하세요 . SSID (무선 네트워크 이름) 와 비밀번호는 공유기 라벨에 표기되어 있습니다 .
2. 웹 브라우저를 실행하고 주소 표시줄에 <http://tplinkwifi.net> 을 입력하세요 . 향후 로그인 시도를 위해 비밀번호를 생성하거나 일부 공유기의 경우 사용자 이름과 비밀번호 모두에 admin 을 사용하세요 .
3. 빠른 설정으로 이동하고 다음을 클릭하여 시작합니다 .
4. 단계별 지침에 따라 초기 구성을 완료합니다 .



인터넷을 즐기세요 !

참고 : 기본 SSID 와 비밀번호를 변경한 경우 무선 장치를 새 Wi-Fi 네트워크에 다시 연결해야 합니다 .

FAQ(자주 묻는 질문)

Q1. 공유기의 웹 관리 비밀번호를 복구하거나 Wi-Fi 비밀번호를 검색하려면 어떻게 해야 합니까 ?

- 공유기의 웹 관리에 접속하는 데 필요한 비밀번호나 Wi-Fi 비밀번호를 잊어버린 경우 공유기를 공장 기본 설정으로 복원해야 합니다 .
- Wi-Fi 비밀번호를 검색하려면 공유기에 연결된 장치 (유선 또는 무선) 를 사용하여 공유기 관리 페이지의 무선 > 무선 보안에 로그인하세요 .

Q2. 공유기를 공장 기본 설정으로 복원하려면 어떻게 해야 합니까 ?

- 공유기 전원이 켜진 상태에서 핀을 사용하여 Reset 버튼을 약 5 초 동안 누른 다음 버튼에서 손을 뗍니다 .

참고 : 공유기를 초기화하면 이전 구성이 모두 지워집니다 .

Q3. 인터넷에 접속할 수 없으면 어떻게 해야 합니까 ?

- 케이블 모뎀을 사용하는 경우 모뎀을 재부팅한 다음 온라인 LED 가 켜질 때까지 기다립니다 . 케이블을 공유기에 다시 연결합니다 .
- 지침에 따라 공유기를 공유기 모드로 설정합니다 . 위 단계를 완료한 후에도 인터넷에 접속할 수 없는 경우 TP-Link 기술 지원에 문의하세요 .

Q4. 무선 연결이 계속 끊어지면 어떻게 해야 합니까 ?

- 기본적으로 무선 채널은 자동으로 설정되어 최상의 성능을 위해 1 과 11 사이에서 혼잡이

가장 적은 채널을 자동으로 선택하지만 무선 연결 끊김이 자주 발생할 수도 있습니다 . 이 경우 무선 채널을 고정으로 설정하면 채널 변경이 방지되고 네트워크 연결이 안정화될 수 있습니다 .

Q5. 공유기의 웹 관리 페이지에 접속할 수 없으면 어떻게 해야 합니까 ?

- IP 주소를 자동으로 획득하도록 컴퓨터를 설정합니다 .
- 공유기와 컴퓨터를 재부팅하고 다시 시도하세요 .

Q6. 신호 강도를 최대화하려면 어떻게 해야 합니까 ?

리피터 모드에서 무선 신호를 최적화하기 위한 이상적인 위치를 선택할 때 다음 권장 사항을 참고하세요 .

- **가장 좋은 방법은 중간입니다 .** 일반적으로 휴대용 공유기의 이상적인 위치는 기본 공유기와 Wi-Fi 장치 사이의 중간입니다 . 이러한 배치가 가능하지 않은 경우 안정적인 성능을 위해 공유기를 기본 공유기에 더 가깝게 배치하세요 .

- **장애물이 적어 성능이 향상됩니다 .** 휴대용 공유기와 기본 공유기 사이의 신호를 차단할 수 있는 장애물이 적은 위치를 선택하세요 . 개방형 복도나 넓은 공간에서의 배치가 적합합니다 .

- **간섭이 적어 안정성이 향상됩니다 .** 간섭을 최소화하려면 다른 Bluetooth 장치나 무선 전화기 , 전자레인지와 같은 방사성 장치에서 멀리 떨어진 위치를 선택하세요 .

해당 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음 .