



1 Conecte o Hardware



- **Desconecte a energia** para desligar o modem, se houver, e remova a bateria de backup, se houver.
- Consulte a **P5** de **Precisa de Ajuda?** para colocar o roteador para desempenho ideal de Wi-Fi.

Se a sua internet vier de uma tomada Ethernet em vez de um modem DSL / Cabo / Satélite, conecte a porta **WAN** do roteador a ela e siga as etapas 3 e 4 para concluir a conexão do hardware.

*As imagens podem diferir do produto real.

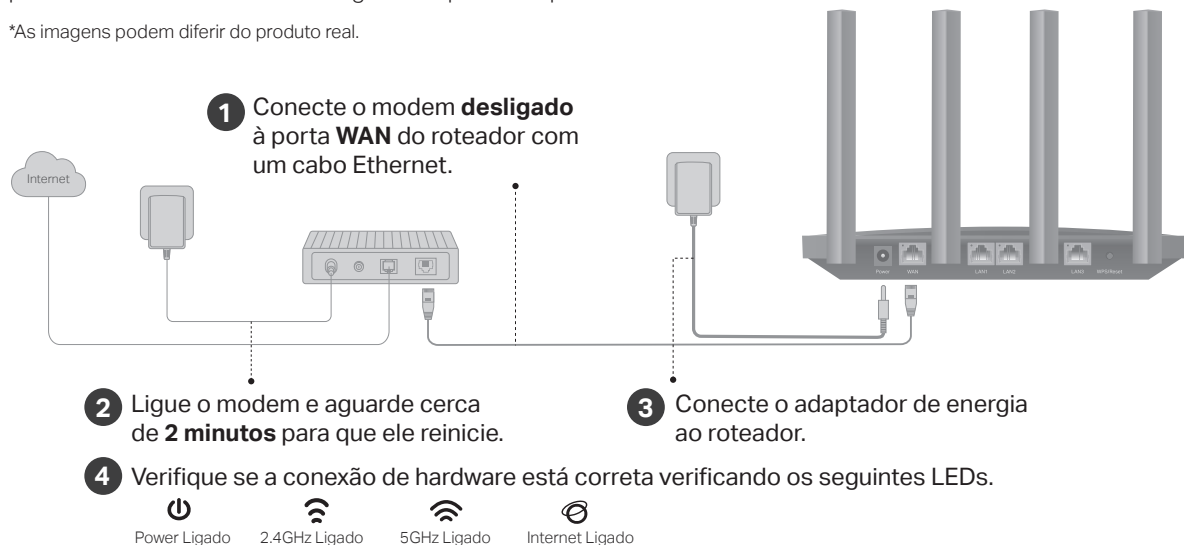

2 Configure a Rede

Método 1: Via Aplicativo TP-Link Tether

1. Baixe o aplicativo Tether.



2. Abra o aplicativo Tether e faça o login com o seu TP-Link ID.

Observação: Se você não tem uma conta, crie uma primeiro.

3. Toque no botão **+** no aplicativo Tether e selecione **Roteador wireless > Roteadores Padrão** sem fio. Siga as etapas para concluir a configuração e conectar-se à Internet.



Para desfrutar de um serviço mais completo da TP-Link, vincule seu TP-Link ID ao roteador.




Aproveite a Internet!

Método 2: Via Navegador


1. Conecte seu dispositivo ao roteador sem fio ou com um cabo Ethernet.

Os nomes de rede sem fio padrão (SSIDs) e a senha estão impressos na etiqueta na parte inferior do roteador.



2. Abra um navegador de internet e digite **<http://tplinkwifi.net>** ou **<http://192.168.0.1>** na barra de endereço. Crie uma senha para efetuar login.

Nota: Se a janela de login não aparecer, por favor, consulte **P1** de **Precisa de Ajuda?** neste guia.

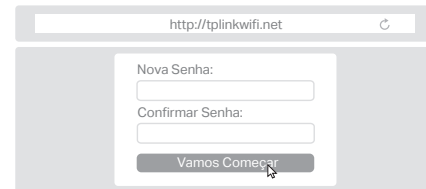

3. Siga as instruções passo a passo da Configuração rápida para configurar a conexão à Internet e registrar-se no serviço TP-Link Cloud.

Explicação do Botão

Botão WPS/Reset

Pressione o botão por 1 segundo e imediatamente pressione o botão WPS em seu cliente para iniciar o processo WPS.

Pressione e segure o botão por cerca de 6 segundos até que o LED Power pisque para redefinir o roteador para as configurações padrão de fábrica.

Serviço TP-Link Cloud

O serviço TP-Link Cloud oferece uma maneira melhor de gerenciar seus dispositivos em nuvem. Você pode configurar e aproveitar as funções da nuvem por meio do **aplicativo Tether** ou da página de gerenciamento da web em <http://tplinkwifi.net>.

Gerenciamento Remoto

Gerencie facilmente sua rede doméstica quando estiver fora de casa por meio do aplicativo Tether em seu smartphone ou tablet.

Notificações de Atualizações Convenientes

Mantê-lo informado sobre as atualizações de firmware mais recentes, garantindo que seu roteador permaneça no seu melhor.

Um por Todos

Gerencie vários dispositivos TP-Link Cloud, tudo a partir de um único TP-Link ID.

Precisa de Ajuda?

- P1. O que fazer caso eu não consiga acessar a página de gerenciamento?
- Reinicie seu roteador e tente novamente.
 - Caso o computador esteja configurado em um endereço IP estático, altere para obter um endereço IP automaticamente.
 - Verifique se <http://tplinkwifi.net> está corretamente inserido no navegador. Como alternativa, insira <http://192.168.0.1> ou <http://192.168.1.1> no navegador e pressione **Enter**.
 - Utilize outro navegador e tente novamente.
 - Desabilite e então reabilite o adaptador de rede em uso.
- P2. O que fazer caso eu não consiga acessar a internet?
- Desligue o modem por cerca de 5 minutos, depois ligue-o e verifique a internet. Se o seu modem tiver mais de uma porta Ethernet, mantenha as outras portas desconectadas.
 - Verifique se a internet está operando normalmente conectando um computador diretamente ao modem via cabo Ethernet. Caso contrário, contate seu provedor.
 - Faça login na página de gerenciamento da web e vá para a página **Mapa de Rede** para verificar se o endereço IP da internet é válido ou não. Se for válido, vá para **Avançado > Rede > Internet**, clique em **Configurações Avançadas**, selecione **Utilize os Endereços DNS a seguir**, defina o DNS primário como 8.8.8.8 e o DNS secundário como 8.8.4.4. Se não estiver, verifique a conexão de hardware ou entre em contato com seu provedor de serviços de internet.
 - Para usuários de cable modems, faça login na página de gerenciamento do roteador. Siga **Avançado > Rede > Internet > Clone de MAC**, clique em **Clone o MAC do dispositivo atual** e clique em **SALVAR**. Então reinicie o modem e o roteador.
- P3. O que fazer caso eu esqueça minha senha de rede wireless?
- Caso não tenha alterado a senha wireless padrão, ela pode ser encontrada na etiqueta localizada embaixo do roteador.

- Conecte um computador diretamente ao roteador utilizando um cabo Ethernet. Faça login na página de gerenciamento do roteador em <http://tplinkwifi.net>, e siga **Wireless** para recuperar ou reiniciar sua senha wireless.
- P4. O que devo fazer se esquecer minha senha da página de gerenciamento web?
- Se você estiver usando um TP-Link ID para efetuar login, clique em **Esqueci a senha** na página de login e siga as instruções para redefini-la.
 - Como alternativa, pressione e segure o botão **Reset** na parte traseira por cerca de 6 segundos até que o LED Power pisque. Em seguida, visite <http://tplinkwifi.net> para criar uma nova senha de login.
- P5. Como devo posicionar meu roteador para desempenho ideal do Wi-Fi?
- Não coloque o roteador em um canto ou em um armário.
 - Evite obstáculos e aparelhos de alta potência.
 - Mantenha seu roteador em um local central a uma certa altura.
 - Mantenha as antenas na vertical quando o roteador for colocado em uma mesa.
 - Mantenha as antenas na posição vertical quando o roteador estiver pendurado na parede.

Para obter suporte técnico, o guia do usuário e mais informações, visite <https://www.tp-link.com/support> ou simplesmente digitalize o código QR.

Para informações de aspectos de segurança e adequação do produto no território brasileiro consulte: www.gov.br/anatel/pt-br/



Guia de Instalação Rápida



Roteador Wi-Fi 6 Dual Band

