



Deco X10

Kiváló hálózati Wi-Fi, bárhol



Felhasználói kézikönyv

AX1500 egész otthont lefedő Mesh Wi-Fi 6 rendszer



1910013382 REV1.0.0 © 2023 TP-Link

Tartalomjegyzék

A kézikönyvről.....	1
Külső megjelenés.....	2
A Deco beállítása	3
Hibaelhárítás	7
Hitelesítés	8

A kézikönyvről

Ez az útmutató rövid bevezetést nyújt az AX1500 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 rendszerhez, valamint szabályozási információkat tartalmaz.

A Deco-ban elérhető funkciók modelltől és szoftververziótól függően eltérhetnek. A Deco elérhetősége régiótól vagy internetszolgáltatótól függően is változhat. Az útmutatóban szereplő összes kép, lépés és leírás csupán példaként szolgál, és nem feltétlenül tükrözi a Deco használatával kapcsolatos tényleges tapasztalatait.

Jelölések

Ebben az útmutatóban a következő jelöléseket használjuk:

Jelölés	Leírás
Deco	A Deco Whole Home Mesh Wi-Fi rendszer/egységet jelöli.
Aláhúzás	A hiperhivatkozások türkizkék színűek és aláhúzottak. Rákattintva átirányít egy weboldalra vagy egy adott szakaszra.
Kékszöld	A legfontosabb információk türkizkék színnel jelennek meg, ideértve a kezelőoldal szövegét is, például a menüket, elemeket, gombokat stb.
Megjegyzés:	Az ilyen típusú megjegyzések figyelmen kívül hagyása a készülék meghibásodásához vagy károsodásához vezethet.
Tippek:	Fontos információkat jelöl, amelyek segítenek a készülék hatékonyabb használatában.

További információ

- A termékre vonatkozó konkrét információk a <https://www.tp-link.com> weboldalon találhatók.
- A <https://community.tp-link.com> oldalon technikai közösség áll rendelkezésére, ahol megbeszélheti termékeinket.
- A technikai támogatás elérhetőségeit a Deco alkalmazás [Súgó](#) központjában, valamint a <https://www.tp-link.com/support> oldalon található „Kapcsolatfelvétel a technikai támogatással” oldalon találja meg.

Sebesség/lefedettség/eszközök száma – Jogi nyilatkozat

A maximális vezeték nélküli jelátviteli sebességek az IEEE 802.11 szabvány specifikációjából származó fizikai sebességek. A tényleges vezeték nélküli adatátviteli sebesség, a vezeték nélküli lefedettség és a csatlakoztatott eszközök száma nem garantált, és a hálózati körülmények, az ügyfelek korlátai, valamint a környezeti tényezők – beleértve az építőanyagokat, az akadályokat, a forgalom mennyiségét és sűrűségét, valamint az ügyfelek helyét – függvényében változhatnak.

MU-MIMO-ra vonatkozó nyilatkozat

A MU-MIMO használatához az ügyfeleknek is támogatniuk kell a MU-MIMO-t.

IoT-kompatibilitásra vonatkozó nyilatkozat

Az IoT-kompatibilitás kizárólag azokra az intelligens eszközökre vonatkozik, amelyek a Deco alkalmazáson keresztül vezérelhetők. Más vezeték nélküli eszközök továbbra is csatlakozhatnak a Deco-hoz normál Wi-Fi-használat céljából.


Zökkenőmentes roamingra vonatkozó nyilatkozat

A kliens eszközöknek támogatniuk kell az 802.11k/v/r szabványt, és további beállításokra lehet szükség. A teljesítmény a kliens eszköztől függően változhat.

Külső

Minden Deco készüléken található egy, az állapotnak megfelelően színt váltó LED, két RJ-45 Ethernet-port, egy tápcsatlakozó és egy Reset gomb. Lásd az alábbi magyarázatot:

 Tipp: A termék címkéje a termék alján található.

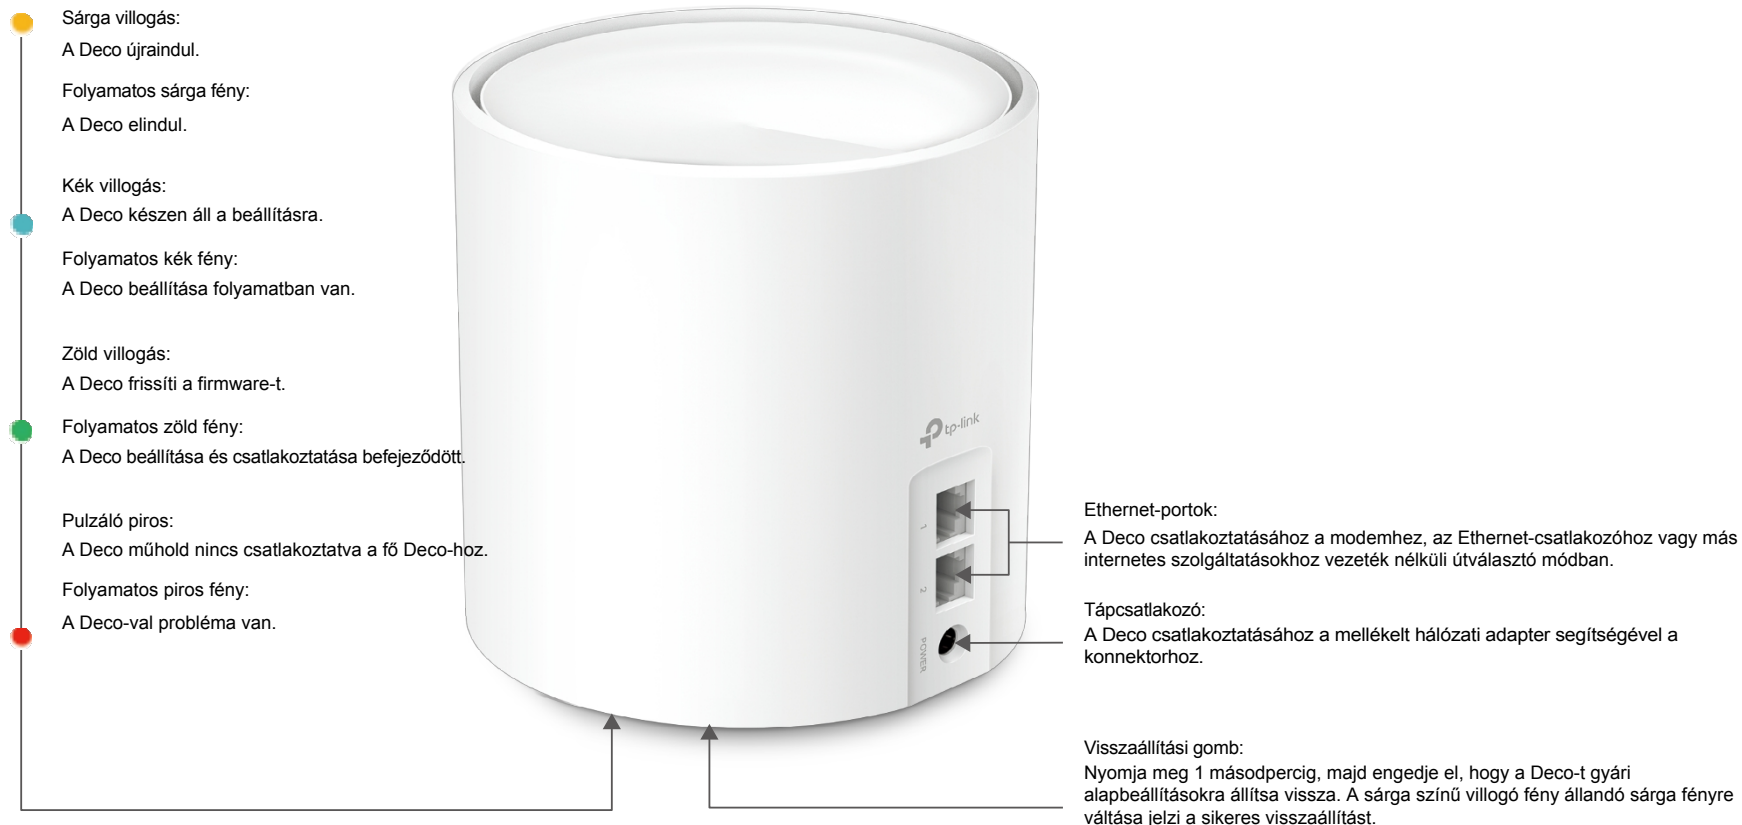

A Deco beállítása

Először is kezdjük a Deco hálózat beállításával. Töltse le a TP-Link Deco alkalmazást iOS-re vagy Androidra, majd kövesse az alkalmazás utasításait a beállítás során.

1. Töltse le a Deco alkalmazást

Olvassa be az alábbi QR-kódot, vagy keresse fel a Google Playt vagy az App Store-t a Deco alkalmazás letöltéséhez. Telepítse az alkalmazást Android vagy iOS okostelefonjára vagy táblagépre.




vagy



2. Jelentkezzen be vagy regisztráljon a TP-Link ID-jével


Nyissa meg az alkalmazást, és jelentkezzen be a TP-Link azonosítójával. Ha még nincs TP-Link azonosítója, először hozzon létre egyet.

Megjegyzés: Ha elfelejtette a bejelentkezési jelszavát, érintse meg a „Elfelejtette a jelszavát?” gombot. Az alkalmazás segít a jelszó visszaállításában.

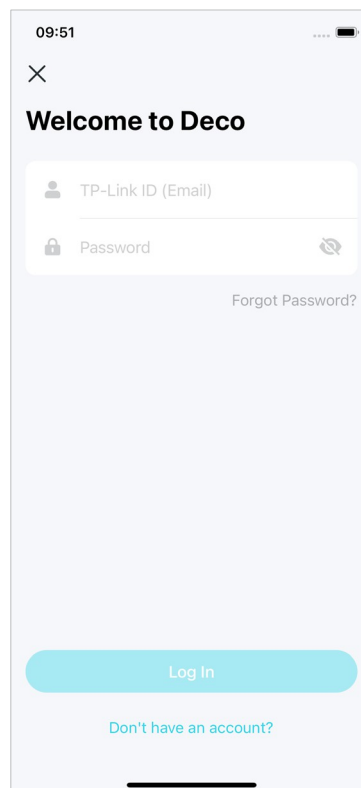


3. Válassza ki a Deco modelljét

Keresse meg és válassza ki a Deco modelljét. Ha több Deco modellje is van, érintse meg a keresőmező alatti kérdést, hogy megtudja, hogyan optimalizálhatja a hálózat teljesítményét.

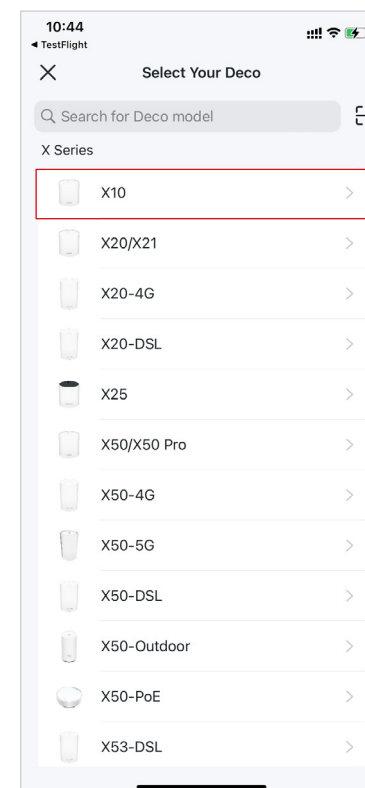

4. Olvassa be a Deco termékcímkéjét


A gyorsabb beállítás érdekében olvassa be a Deco alján található termékcímkén szereplő QR-kódot. A beállítást manuálisan is elvégezheti.

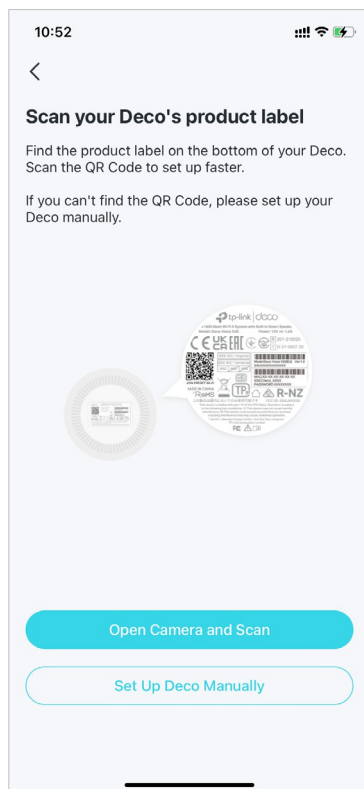

5. Csatlakoztassa a Deco készülékét


Kapcsolja ki a modemet. Csatlakoztassa a Deco-t a modemhez, majd kapcsolja be mindkettőt.

Ha nincs modeme, csatlakoztassa a Deco-t közvetlenül az Ethernet-csatlakozóhoz.

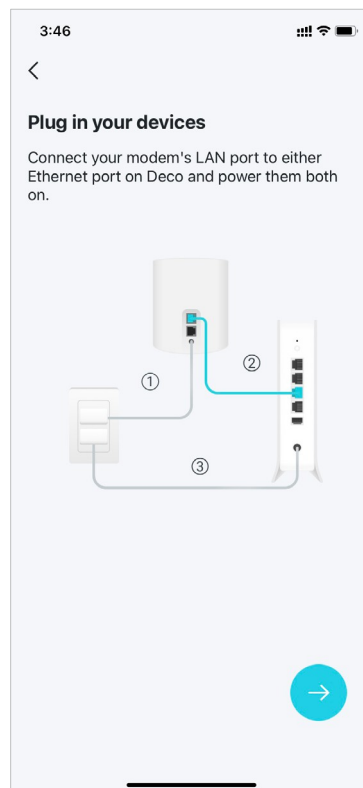

6. Várja meg, amíg a Deco LED-je kék színnel villog

Várja meg, amíg a Deco LED-je kék színnel villog, majd a telefonja/táblagépe automatikusan csatlakozik a Deco alapértelmezett Wi-Fi-hálózatához.

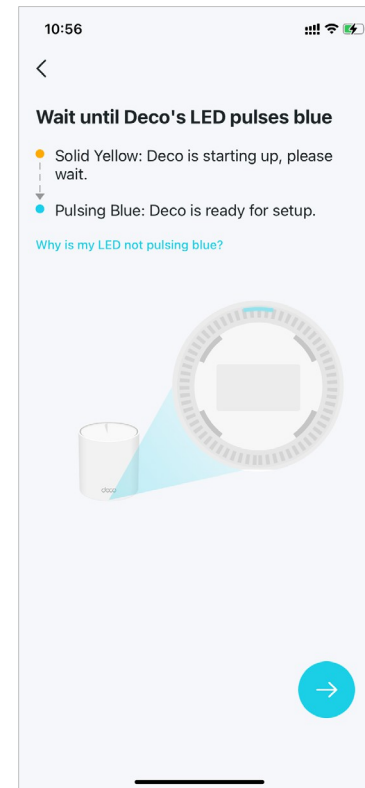

7. Adja meg a Deco helyét

Válasszon ki vagy állítson be egy helyet a Deco készülékéhez. A helyszín lesz a Deco készülék neve.

12:38

×

Where have you placed this Deco?

The location will be used as this Deco's name.

- Bedroom
- Hallway
- Kitchen
- ✓ Living Room
- Main Bedroom
- Office
- Study
- Custom

Next

8. Csatlakoztassa a Deco-t az internethez

Válassza ki az internetkapcsolat típusát, és adja meg az adatokat. Ha nem biztos benne, forduljon az internetszolgáltatójához.

12:38

×

Connect your Deco to the internet

Enter the information provided by your ISP (internet service provider). If you are unsure, contact your ISP.

Internet Connection Type
Dynamic IP

IPTV/VLAN Settings Off

Need to change MAC address?

Next

9. Hozza létre a Wi-Fi hálózatát

Állítson be hálózatnevet és jelszót. Ezeket a nevet és jelszót fogja használni az eszközök Wi-Fi-hez való csatlakoztatásához.

12:39

×

Create your Wi-Fi Network

This will be the name and password you'll use to access your network. Your password must be at least 8 characters.

Network Name


Password

We recommend using a combination of letters, numbers, and symbols for your password.

Next

10. Csatlakozzon a Wi-Fi-hálózathoz

Csatlakoztassa telefonját/táblagépét a Deco Wi-Fi-hálózathoz.

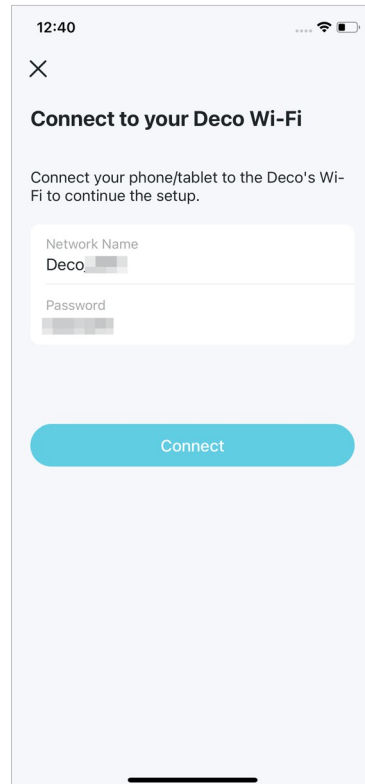

12:40

✕

Connect to your Deco Wi-Fi

Connect your phone/tablet to the Deco's Wi-Fi to continue the setup.


Network Name
Deco [masked]

Password
[masked]

Connect

11. A beállítás befejeződött

A Deco hálózata most már működik. Csatlakoztathatja eszközeit a Deco hálózathoz. Csatlakoztathatja a csomagban található többi Deco készüléket is, amelyek 2 percen belül automatikusan csatlakoznak a hálózathoz.

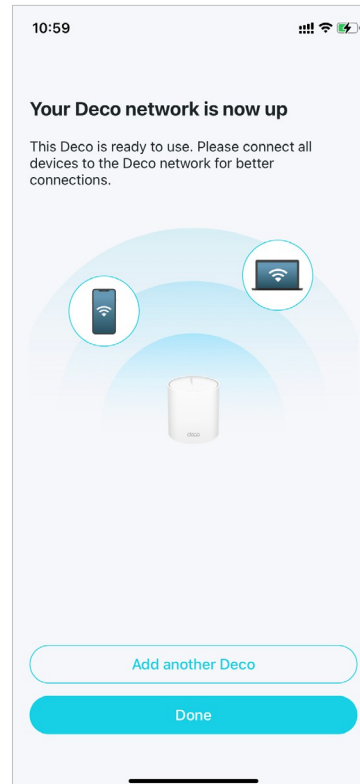

Hibaelhárítás

Itt találhatók a beállítás vagy használat során gyakran előforduló problémák megoldásai. Kövesse az alábbi lépéseket és a megadott linket a Deco-val kapcsolatos problémák diagnosztizálásához és megoldásához.

Ha a problémák továbbra is fennállnak, vegye fel velünk a kapcsolatot: <https://www.tp-link.com/support>

1. kérdés: Mit tegyek, ha nem sikerül beállítanom a fő Deco-t, és a rendszer a „Nem sikerült megtalálni a Deco-t” üzenetnél megakad?

Olvassa el az útmutatót: <https://www.tp-link.com/support/faq/2239/>, vagy kövesse a videót: <https://youtu.be/2HYuEYS9XJM>

2. kérdés: Mit tegyek, ha nem sikerül beállítanom a kiegészítő Deco-t, és a rendszer a „Nem találtunk másik Deco-t” üzenetnél megakad?

Olvassa el az útmutatót: <https://www.tp-link.com/support/faq/1447/>, vagy kövesse az alábbi videót: <https://youtu.be/iVgDzoo16T4>

3. kérdés: Mit tegyek, ha nem sikerül beállítanom a fő Deco-t, és a rendszer a „Testing Internet Connection” (Internetkapcsolat tesztelése) üzenetnél megakad?

Olvassa el az útmutatót: <https://www.tp-link.com/support/faq/2239/> Nézze meg a videót: <https://youtu.be/OSUrGdVWH-i0>

4. kérdés: Mit tegyek, ha a vezeték nélküli eszközeim nem tudnak csatlakozni a Deco-hoz?

Kérjük, olvassa el az útmutatót: <https://www.tp-link.com/support/faq/2718/>

5. kérdés: Mit tegyek, ha a Deco hirtelen elveszíti az internetkapcsolatot?

Olvassa el az útmutatót: <https://www.tp-link.com/support/faq/2428/>

6. kérdés: Hogyan találhatok megfelelő helyet a Deco-m számára?

Olvassa el az útmutatót: <https://www.tp-link.com/support/faq/1446/>

7. kérdés: Mit tehetek, ha a Deco alkalmazás nem működik megfelelően?

Olvassa el az útmutatót: <https://www.tp-link.com/support/faq/1456/>

Hitelesítés

FCC-megfelelési nyilatkozat



Terméknév: AX1500 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 rendszer

Modellszám: Deco X10

Alkatrész neve	Modell
I.T.E tápegység	T120150-2B4

Felelős fél:

TP-Link USA Corporation

Cím: 10 Mauchly, Irvine, CA 92618 Weboldal:

<http://www.tp-link.com/us/> Tel.: +1 626 333 0234

Fax: +1 909 527 6804

E-mail: sales.usa@tp-link.com

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó, az FCC-szabályzat 15. részében meghatározott határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy határozták meg, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a lakóépületekben történő telepítés esetén a káros interferenciával szemben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Ugyanakkor nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel zavarás. Ha ez a berendezés káros zavarást okoz a rádió- vagy televízióvételben – ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható –, a felhasználónak javasoljuk, hogy a zavarást az alábbi intézkedések közül egy vagy többel próbálja megszüntetni:

- Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket egy olyan áramkörhöz tartozó aljzathoz, amely eltér attól, amelyhez a vevő van csatlakoztatva.

- Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/televíziós szakemberhez.

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. Működése a következő két feltételhez kötött:

1. Ez a készülék nem okozhat káros zavarást.
2. A készüléknek el kell viselnie minden olyan zavarást, amelyet fog, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Bármely olyan változtatás vagy módosítás, amelyet a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a készülék üzemeltetésére.

Megjegyzés: A gyártó nem vállal felelősséget a készülék jogosulatlan módosításai által okozott rádió- vagy televíziós zavarokért. Az ilyen módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a készülék üzemeltetésére.

FCC RF-sugárzásnak való kitettségére vonatkozó nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az FCC által szabályozatlan környezetre meghatározott RF-sugárzási határértékeknek. Ezt a készüléket és annak antennáját nem szabad más antennával vagy adóval egy helyre telepíteni, illetve azokkal együtt üzemeltetni.

Az FCC rádiófrekvenciás sugárterhelési előírásainak való megfelelés érdekében ez a jóváhagyás kizárólag mobil konfigurációkra vonatkozik. Az adóhoz használt antennákat úgy kell felszerelni, hogy azok minden személytől legalább 20 cm-es távolságot biztosítsanak, és azokat nem szabad más antennával vagy adóval egy helyen elhelyezni, illetve azokkal együtt üzemeltetni.

Mi, a TP-Link USA Corporation, megállapítottuk, hogy a fent bemutatott berendezés bizonyítottan megfelel az alkalmazandó műszaki szabványoknak, az FCC 15. részének. A berendezésen nem történt jogosulatlan módosítás, és a berendezést megfelelően karbantartják és üzemeltetik.

Kibocsátás dátuma: 2023.07.17

FCC-megfelelési nyilatkozat



Terméknév: I.T.E TÁPEGYSÉG **Modellszám:** T120150-2B4

Felelős fél:

TP-Link USA Corporation

Cím: 10 Mauchly, Irvine, CA 92618 Weboldal:

<http://www.tp-link.com/us/> Tel.: +1 626 333 0234

Fax: +1 909 527 6804

E-mail: sales.usa@tp-link.com

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó, az FCC-szabályzat 15. részében meghatározott határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy határozták meg, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a lakóépületekben történő telepítés esetén a káros interferenciával szemben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Ugyanakkor nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel zavarás. Ha ez a berendezés káros zavarást okoz a rádió- vagy televízióvételben – ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható –, a felhasználónak javasoljuk, hogy a zavarást az alábbi intézkedések közül egy vagy többel próbálja megszüntetni:

- Állítsa át a vevőantennát, vagy helyezze át máshová.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket egy olyan áramkörhöz tartozó aljzathoz, amely eltér attól, amelyhez a vevő van csatlakoztatva.
- Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/televíziós szakemberhez.

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. Működése a következő két feltételhez kötött:

1. Ez a készülék nem okozhat káros zavarást.
2. A készüléknek el kell viselnie minden olyan zavarást, amelyet fog, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Bármely olyan változtatás vagy módosítás, amelyet a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a készülék üzemeltetésére.

Mi, a TP-Link USA Corporation, megállapítottuk, hogy a fent bemutatott berendezés bizonyítottan megfelel az alkalmazandó műszaki szabványoknak, az FCC 15. részének. A berendezésen nem történt jogosulatlan módosítás, és a berendezést megfelelően karbantartják és üzemeltetik.

Kibocsátás dátuma: 2023-07-17

CE-jelöléssel kapcsolatos figyelmeztetés



Ez egy B osztályú termék. Otthoni környezetben ez a termék rádióinterferenciát okozhat, amely esetben a felhasználónak megfelelő intézkedéseket kell tennie.

MŰKÖDÉSI FREKVENCIÁK (a maximális sugárzási teljesítmény)

2412 MHz – 2472 MHz (20 dBm)

5150 MHz – 5350 MHz (23 dBm)

5150–5250 MHz-es frekvenciasáv:

Beltéri használat: Kizárólag épületeken belül. Közúti járművekben és vasúti kocsikban történő telepítés és használat nem megengedett. Korlátozott kültéri használat: Kültéri használat esetén a berendezést nem szabad rögzített létesítményhez, közúti járművek külső karosszériájához, rögzített infrastruktúrához vagy rögzített kültéri antennához rögzíteni. Pilóta nélküli légi járművek (UAS) általi használat kizárólag az 5170–5250 MHz-es sávon belül megengedett.

Frekvenciasáv: 5250–5350 MHz:

Beltéri használat: Kizárólag épületeken belül. Közúti járművekben, vonatokban és légi járművekben történő telepítés és használat nem megengedett. Kültéri használat nem megengedett.

EU megfelelési nyilatkozat

A TP-Link ezúton kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2014/53/EU, 2009/125/EK, 2011/65/EU és (EU) 2015/863 irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Az eredeti EU megfelelési nyilatkozat a <https://www.tp-link.com/en/support/ce/> oldalon található.

Rádiófrekvenciás sugárzással kapcsolatos információk

Ez az eszköz megfelel az EU követelményeinek (2014/53/EU 3.1a. cikk) a lakosság elektromágneses mezőknek való kitettségének egészségvédelmi célú korlátozására vonatkozóan.

A készülék akkor felel meg a rádiófrekvenciás előírásoknak, ha a testtől 20 cm-re használják.

Nemzeti korlátozások

Figyelem: Ezt a készüléket az EU valamennyi tagállamában, az EFTA-országokban és Észak-Írországból kizárólag beltéri használatra szánják.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE
	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK(NI)

UKCA jelölés



UK megfelelőségi nyilatkozat

A TP-Link ezúton kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2017. évi rádióberendezésekről szóló rendelet alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Az eredeti brit megfelelőségi nyilatkozat a <https://www.tp-link.com/support/ukca/> oldalon található.

Országos korlátozások

Figyelem: Ez az eszköz Nagy-Britanniában kizárólag beltéri használatra alkalmas.



Kanadai megfelelőségi nyilatkozat

Ez a készülék engedélymentes adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek megfelelnek a Kanadai Innovációs, Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Minisztérium (Innovation, Science and Economic Development Canada) engedélymentes RSS-előírásainak. A működés a következő két feltételhez kötött:

- (1) Ez a készülék nem okozhat interferenciát.
- (2) A készüléknek el kell viselnie minden zavarást, beleértve azokat is, amelyek a készülék nem kívánt működését okozhatják.

A jelen készülékben található, engedélymentes adó/vevő megfelel a Kanadai Innovációs, Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Minisztérium (Innovation, Science and Economic Development Canada) által az engedélymentes rádiókészülékekre vonatkozóan előírt CNR-előírásoknak. A működtetés a következő két feltétel mellett engedélyezett:

- 1) A készülék nem okozhat zavarást;
- 2) A készüléknek el kell viselnie minden rá ható rádióinterferenciát, még akkor is, ha az interferencia veszélyeztetheti a készülék működését.

Figyelem:

Az 5150–5250 MHz-es sávban működő készülék kizárólag beltéri használatra szolgál, hogy csökkentsék az azonos csatornán működő mobil műholdas rendszerekre gyakorolt káros interferencia kockázatát;

Figyelmeztetés:

Az 5150–5250 MHz-es sávban működő készülék kizárólag beltéri használatra szánják, hogy csökkentsék az azonos csatornát használó mobil műholdas rendszerekre gyakorolt káros zavarás kockázatát;

Sugárterhelésre vonatkozó nyilatkozat:


Ez a berendezés megfelel az IC által szabályozatlan környezetre meghatározott sugárterhelési határértékeknek. A berendezést úgy kell felszerelni és üzemeltetni, hogy a sugárzó és a test között legalább 20 cm távolság legyen.

Sugárterhelési nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel az IC által a nem ellenőrzött környezetre vonatkozóan megállapított sugárterhelési határértékeknek. A berendezést úgy kell felszerelni és üzemeltetni, hogy a sugárforrás és a test között legalább 20 cm távolság legyen.

Industry Canada nyilatkozat

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

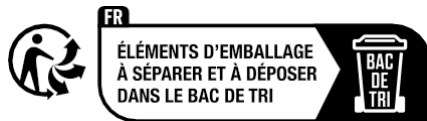

Koreai figyelmeztetések:

Az adott rádióberendezés működése során rádióhullám-interferencia léphet fel.

NCC- és BSMI-figyelmeztetés:

Figyelem!

A vizsgálati tanúsítvánnyal rendelkező kis teljesítményű rádiófrekvenciás berendezések esetében a vállalatok, kereskedelmi vállalkozások vagy felhasználók engedély nélkül nem módosíthatják a frekvenciát, nem növelhetik a teljesítményt, illetve nem változtathatják meg az eredeti tervezési jellemzőket és funkciókat. Az alacsony teljesítményű rádiófrekvenciás berendezések használata nem befolyásolhatja a légi közlekedés biztonságát és nem zavarhatja a törvényes kommunikációt; zavarás észlelése esetén a berendezést azonnal le kell állítani, és csak akkor szabad tovább használni, ha a zavarás megszűnt. A fent említett törvényes kommunikáció alatt a távközlési törvény rendelkezései szerint működő rádiókommunikációt értjük.

A kis teljesítményű rádiófrekvenciás berendezéseknek el kell viselniük a törvényes távközlés, illetve az ipari, tudományos és orvosi célú sugárzó elektromos berendezések által okozott zavarást. Kerülni kell a közeli radarrendszerek működésének zavarását.

Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések

- Kérjük, használja az eredeti tápegységet, vagy kizárólag a terméken feltüntetett tápfeszültség-típusú tápegységet.
- A termék tisztítása előtt válassza le az áramellátást. Ne használjon folyadékot, spray-t vagy nedves ruhát a tisztításhoz.
- Óvja a terméket a nedvességtől, ne öntsön vizet vagy más folyadékot a termékre.
- A nyílások és a szellőzőnyílások a termék megbízható működésének biztosítását és a túlmelegedés megelőzését szolgálják; ne torlaszolja el és ne takarja le őket.
- Kérjük, ne helyezze a terméket hőforrás közelébe. Zárt térben csak megfelelő szellőzés mellett helyezze el.
- Ne bontsa szét saját kezűleg a készülék burkolatát, és ne végezzen saját kezűleg javítást; ha a termék meghibásodik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy a forgalmazóval. Nyilatkozat az anyagok jelenlétéről

Berendezés neve:		Modellszám (típus):				
Készülék neve:		Típusmegjelölés (Típus) Deco X10				
AX1500 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 rendszer						
Egység	Korlátozott anyagok és azok kémiai szimbólumai					
	Korlátozott anyagok és azok kémiai jelölései					
	Ólom Ólom (Pb)	汞 Higany (Hg)	Kadmium Kadmium (Cd)	Hatos értékű króm Hatértékű króm (Cr ⁺⁶)	Polibróm-bifenilek Polibróm-bifenilek (PBB)	多溴二苯醚 Polibróm-difenil-éterek (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○

Ház	○	○	○	○	○	○
Tápegység	—	○	○	○	○	○
Egyéb és kiegészítők	—	○	○	○	○	○

Megjegyzés 1. A „0,1 tömegszázalékot meghaladó” és a „0,01 tömegszázalékot meghaladó” kifejezések arra utalnak, hogy a korlátozott anyag százalékos tartalma meghaladja a jelenlét feltételére vonatkozó referenciaértéket.

1. megjegyzés: A „0,1 tömegszázalékot meghaladó” és a „0,01 tömegszázalékot meghaladó” kifejezések azt jelzik, hogy a korlátozott anyag százalékos tartalma meghaladja a jelenlét feltételére vonatkozó referenciaértéket.

2. megjegyzés: A „○” jel azt jelenti, hogy a korlátozott anyag százalékos tartalma nem haladja meg a jelenlét feltételére vonatkozó referenciaértéket.

2. megjegyzés: Az „○” jelzi, hogy a korlátozott anyag százalékos tartalma nem haladja meg a jelenlét feltételére vonatkozó referenciaértéket.

3. megjegyzés: A „—” jel azt jelenti, hogy az adott korlátozott anyag kivételt képez.

3. megjegyzés: A „—” jel azt jelzi, hogy az adott korlátozott anyag kivételt képez.



A termék az UkrSEPRO rendszer szabályai szerint tanúsítást kapott, amely igazolja, hogy megfelel a szabályozó dokumentumok követelményeinek, valamint az Ukrajnában hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek.



Biztonsági információk

- Tartsa a készüléket távol a víztől, tűztől, nedvességtől és forró környezettől.
- Ne próbálja meg szétszerelni, javítani vagy módosítani a készüléket. Ha szervizre van szüksége, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
- Ne használjon sérült töltőt vagy USB-kábelt a készülék feltöltéséhez.
- Ne használjon más töltőt, mint az ajánlottakat.
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata tilos.
- Az adaptert a berendezés közelében kell elhelyezni, és annak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

- Kizárólag a gyártó által biztosított, a termék eredeti csomagolásában található tápegységeket használja. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk.
- Üzemi hőmérséklet: 0 °C–40 °C (32 °F–104 °F)
- Ez a termék rádiófrekvenciás és egyéb, elektromágneses mezőt kibocsátó alkatrészeket tartalmaz. Az elektromágneses mezők és a mágnesek zavarhatják a szívritmus-szabályozókat és más beültetett orvosi eszközöket. A terméket és a hálózati adapterét mindig tartsa legalább 15 cm (6 hüvelyk) távolságra a szívritmus-szabályozóktól vagy más beültetett orvosi eszközöktől. Ha gyanítja, hogy a termék zavarja a szívritmus-szabályozóját vagy bármely más beültetett orvosi eszközt, kapcsolja ki a terméket, és forduljon orvosához az orvosi eszközére vonatkozó információkért.

Kérjük, olvassa el és tartsa be a fenti biztonsági információkat a készülék használata során. Nem garantálhatjuk, hogy a készülék nem megfelelő használata miatt nem következik be baleset vagy kár. Kérjük, óvatosan használja ezt a terméket, és a használat kockázata Önt terheli.

A termék címkéjén szereplő szimbólumok magyarázata

A szimbólumok termékenként eltérhetnek.

Megjegyzés: A termékcímke a termék alján és az I.T.E. tápegységén található.

Szimbólum	Magyarázat
	II. osztályú berendezés
	II. osztályú berendezés funkcionális földeléssel
	Váltakozó áram
	Egyenáramú feszültség
	A kimeneti kapcsok polaritása
	Kizárólag beltéri használatra
	Veszélyes feszültség

Szimbólum	Magyarázat
	Figyelem, áramütésveszély
	Energiahatékonysági jelölés
	Védőföldelés
	Földelés
	Váz vagy alváz
	Működési földelés
	Figyelem, forró felület
	Figyelem
	Kezelési útmutató
	Készenlét
	„BE”/„KI” (nyomógomb)
	Biztosíték
	A biztosíték a semleges N-ben van

Szimbólum	Magyarázat
	ÚJRAHASZNOSÍTÁS Ez a termék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira (WEEE) vonatkozó szelektív hulladékgyűjtési szimbólummal van ellátva. Ez azt jelenti, hogy a terméket a 2012/19/EU európai irányelvnek megfelelően kell kezelni, hogy újrahasznosításra vagy szétszerelésre kerüljön, és így minimálisra csökkenjen a környezetre gyakorolt hatása. A felhasználó dönthet úgy, hogy termékét egy illetékes újrahasznosító szervezetnek vagy a kereskedőnek adja át, amikor új elektromos vagy elektronikus berendezést vásárol.
	Figyelem: kerülje a hosszú ideig tartó, magas hangerőn történő hallgatást
	Hálózati csatlakozók leválasztása
m	Mini-gap kivitelű kapcsoló
μ	Mikro-réses kivitelű kapcsoló (az USA-beli változat esetében) Mikroréses / mikroválasztásos kivitelű kapcsoló (az USA-n kívüli változatokhoz)
ε	Érintkezőrész nélküli kapcsoló (félvezető kapcsolóeszköz)

