



Quick Installation Guide

Wireless GPON Router

©2021 TP-Link 7109505567 REV2.1.0

English

Connect the Hardware

According to the diagram in the opening chapter of this guide, follow the steps to connect the hardware.

Step 1: Connect the power adapter for the router. Turn on the router, and wait for it to start.

Step 2: Connect the fiber cable to the router's GPON (or PON) port.

Step 3: Verify that the hardware connection is correct by checking the following LEDs.


-  Power: On
-  GPON: On or Flashing
-  LOS: Off

Configure the router

1. Connect your computer to the router (Wired or Wireless).
 - **Wired:** Turn off the Wi-Fi on your computer and connect your computer to the router's LAN port using an Ethernet cable.
 - **Wireless:** Find the product label on the router and use the default network names (SSIDs) to join the wireless network.
2. Launch a web browser and enter <http://tplinkmodem.net> or <http://192.168.1.1> in the address bar. Create a password for future logins, or use **admin** for both username and password for some routers.
Note: If the login page does not appear, please refer to FAQ > Q1.
3. Follow the step-by-step instructions of **Quick Setup** to set up your internet connection and wireless network.

 Enjoy the internet!

Note: If you have changed the SSID and wireless password during the configuration, use the new SSID and password to join the wireless network.

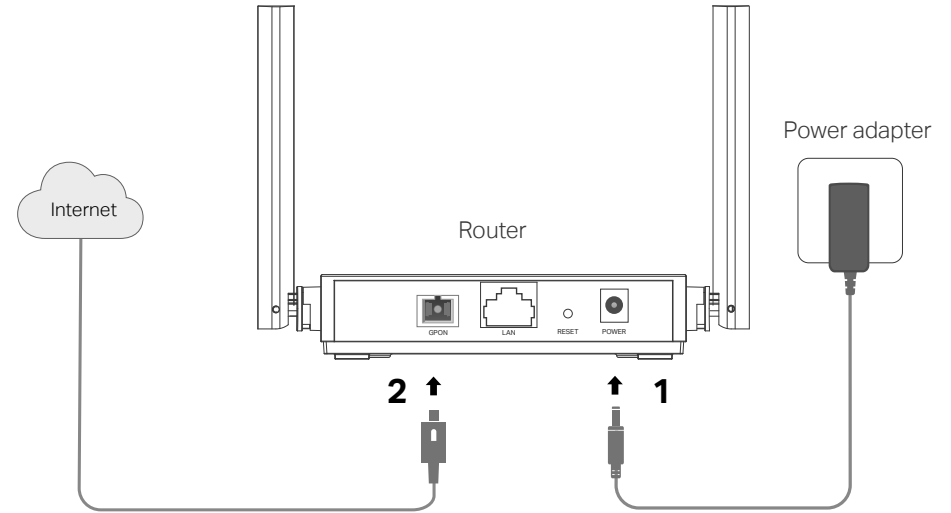

* Image may differ from actual product.

English

FAQ (Frequently Asked Questions)

Q1. What can I do if the login window does not appear?

- Reboot your router and try again.
- If the computer is set to a static IP address, change its settings to obtain an IP address automatically.
- Verify that <http://tplinkmodem.net> or <http://192.168.1.1> is correctly entered in the web browser.
- Use another web browser and try again.
- Disable and enable the network adapter in use again.

Q2. What can I do if I cannot access the internet?

- Make sure that all cables are connected properly and securely to the router.
- Check the GPON LED and make sure that it is lit and stable, indicating that the router is registered with the ISP. If not, make sure that the provided GPON SN and/or GPON Password are entered correctly in the **Advanced > Network > GPON Settings** page.
- Disconnect and reconnect the fiber cable to the router. Wait for 2 minutes and try again.
- Open a web browser, enter <http://tplinkmodem.net> or <http://192.168.1.1> and run the Quick Setup again.
- Contact your ISP if the problem still exists.

Q3. What can I do if I forgot my wireless network password?

- Connect to the router via a wired or wireless connection. Log in to the web management page of the router to retrieve or reset your password.
- Refer to **FAQ > Q4** to reset the router, and then follow the instructions of **Configure the Router**.

Q4. What can I do if I forgot my web management password?

- Log in to the web management page of the router, click **Forgot password**, and then follow the instructions on the page to create a password for future logins.
- With the router powered on, press and hold the **Reset** button on the router until there is an obvious change of the LED, and then release the button.

Conecte o Hardware

De acordo com o diagrama no capítulo de abertura deste guia, siga as etapas para conectar o hardware.

Etapla 1: Conecte o adaptador de alimentação do roteador. Ligue o roteador e espere que ele inicie.

Etapla 2: Conecte o cabo de fibra à porta GPON (ou PON) do roteador.

Etapla 3: Verifique se a conexão do hardware está correta verificando os seguintes LEDs.

-  Power: Ligado
-  GPON: Ligado ou piscando
-  LOS: Desligado

Configure o Roteador

- Conecte seu computador ao roteador (com ou sem fio).
 - Com fio:** Desligue o Wi-Fi em seu computador e conecte seu computador à porta LAN do roteador usando um cabo Ethernet.
 - Wireless:** Encontre a etiqueta do produto no roteador e use os nomes de rede padrão (SSIDs) para ingressar na rede wireless.
- Inicie um navegador da web e digite <http://tplinkmodem.net> ou <http://192.168.1.1> na barra de endereço. Crie uma senha para logins futuros.
Observação: Se a página de login não for exibida, consulte FAQ > Q1.
- Siga as instruções passo a passo da Configuração Rápida para configurar sua conexão de internet e rede wireless.

 **Aproveite a internet!**

Nota: Se você alterou o SSID e a senha wireless durante a configuração, use o novo SSID e a senha para ingressar na rede wireless.

Conectar el hardware

De acuerdo con el diagrama del capítulo inicial de esta guía, siga los pasos para conectar el hardware.

Paso 1: Conecte el adaptador de corriente del router. Encienda el router y espere a que se inicie.

Paso 2: Conecte el cable de fibra al puerto GPON (o PON) del router.

Paso 3: Verifique que la conexión del hardware es correcta comprobando los siguientes LEDs.

-  Encendido: Encendido
-  GPON: Encendido o parpadeando
-  LOS: Apagado

Configurar el router

- Conecte su PC al router (por cable o inalámbrico).
 - Con cable:** Apaga el Wi-Fi de tu PC y conéctalo al puerto LAN del router mediante un cable Ethernet.
 - Inalámbrico:** Busque la etiqueta del producto en el router y utilice los nombres de red predeterminados (SSID) para unirse a la red inalámbrica.
- Inicie un navegador web e introduzca <http://tplinkmodem.net> o <http://192.168.1.1> en la barra de direcciones. Cree una contraseña para futuros inicios de sesión.
Nota: Si la página de inicio de sesión no aparece, por favor consulte FAQ > Q1.
- Siga las instrucciones paso a paso de la configuración rápida para configurar su conexión a Internet y la red inalámbrica.

 **Disfruta de Internet!**

Nota: Si ha cambiado el SSID y la contraseña inalámbrica durante la configuración, utilice el nuevo SSID y contraseña para unirse a la red inalámbrica.

FAQ (Perguntas Frequentes)

P1. O que posso fazer se a janela de login não for exibida?

- Reinicialize o roteador e tente novamente.
- Se o computador estiver configurado com um endereço IP estático, altere suas configurações para obter um endereço IP automaticamente.
- Verifique se <http://tplinkmodem.net> ou <http://192.168.1.1> foi inserido corretamente no navegador da web.
- Use outro navegador da web e tente novamente.
- Desative e ative o adaptador de rede em uso novamente.

P2. O que posso fazer se não conseguir acessar a Internet?

- Certifique-se de que todos os cabos estejam conectados de forma adequada e segura ao roteador.
- Verifique o LED GPON e certifique-se de que está aceso e estável, indicando que o roteador está registrado no ISP. Caso contrário, certifique-se de que o SN do GPON e / ou a senha do GPON fornecidos sejam inseridos corretamente na página **Avançado > Rede > Configurações do GPON**.
- Desconecte e reconecte o cabo de fibra ao roteador. Aguarde 2 minutos e tente novamente.
- Abra um navegador da web, entre em <http://tplinkmodem.net> ou <http://192.168.1.1> e execute a Configuração Rápida novamente.
- Entre em contato com seu ISP se o problema persistir.

P3. O que posso fazer se esquecer minha senha de rede sem fio?

- Conecte-se ao roteador por meio de uma conexão com ou wireless. Faça login na página de gerenciamento da web do roteador para recuperar ou redefinir sua senha.
- Consulte **FAQ > Q4** para resetar o roteador e, a seguir, siga as instruções de **Configurar o Roteador**.

P4. O que posso fazer se esquecer minha senha de gerenciamento da web?

- Faça login na página de gerenciamento da web do roteador, clique em Esqueci a senha e siga as instruções na página para criar uma senha para logins futuros.
- Com o roteador ligado, pressione e segure o botão Reset no roteador até que haja uma mudança óbvia do LED e, em seguida, solte o botão.

Para informações de aspectos de segurança e adequação do produto no território brasileiro consulte: www.gov.br/anatel/pt-br/

FAQ (Preguntas frecuentes)

Q1. ¿Qué puedo hacer si no aparece la ventana de inicio de sesión?

- Reinicie su router e inténtelo de nuevo.
- Si el ordenador está configurado con una dirección IP estática, cambie su configuración para obtener una dirección IP automáticamente.
- Compruebe que <http://tplinkmodem.net> o <http://192.168.1.1> están correctamente introducidos en el navegador web.
- Utilice otro navegador web y vuelva a intentarlo.
- Desactive y active de nuevo el adaptador de red que esté utilizando.

Q2. ¿Qué puedo hacer si no puedo acceder a Internet?

- Asegúrese de que todos los cables están conectados correctamente y de forma segura al router.
- Compruebe el LED GPON y asegúrese de que está encendido y estable, indicando que el router está registrado con el ISP. Si no es así, asegúrese de que el GPON SN y/o la contraseña GPON proporcionados están introducidos correctamente en la página **Avanzado > Red > Configuración GPON**.
- Desconecte y vuelva a conectar el cable de fibra al router. Espere 2 minutos y vuelva a intentarlo.
- Abra un navegador web, introduzca <http://tplinkmodem.net> o <http://192.168.1.1> y ejecute de nuevo la configuración rápida.
- Ponte en contacto con tu proveedor de servicios de Internet si el problema sigue existiendo.

Q3. ¿Qué puedo hacer si he olvidado la contraseña de mi red inalámbrica?

- Conéctese al router mediante una conexión por cable o inalámbrica. Acceda a la página de gestión web del router para recuperar o restablecer su contraseña.
- Consulte **FAQ > Q4** para restablecer el router, y luego siga las instrucciones de **Configurar el router**.

Q4. ¿Qué puedo hacer si he olvidado mi contraseña de gestión web?

- Acceda a la página de gestión web del router, haga clic en Olvidé la contraseña y, a continuación, siga las instrucciones de la página para crear una contraseña para futuros inicios de sesión.
- Con el router encendido, mantén pulsado el botón de reinicio del router hasta que se produzca un cambio evidente del LED y, a continuación, suelta el botón.