



AXE5400 Wi-Fi 6E 블루투스 5.2 PCIe 어댑터

최신 Wi-Fi 6E로 PC를 안전하게
보호하세요



Archer TXE75E




비교할 수 없는 수준의
트라이 밴드 속도
2402 Mbps+2402 Mbps+574 Mbps*

6E 최신 Wi-Fi 6E를 통한
6 GHz 대역 Wi-Fi 확장



자석 안테나 베이스로
신호 범위 최대화



Intel® Wi-Fi 6E 칩셋으로
대기 시간 감소 및 안정성 개선*

제품 특징

최신 Wi-Fi 6E로 한층 업그레이드된 PC

Archer TXE75E는 Wi-Fi 6E 기술 및 새로운 6 GHz 대역을 통해 사용자의 PC를 보호하여 Wi-Fi 6E 공유기의 성능을 최대한 활용합니다. 최신 대역은 7개의 추가 160 MHz 채널을 수용 할만큼 넓으며 Wi-Fi 6E 장치 전용으로 속도 저하와 기존 장치에서의 간섭을 방지합니다. †



최대 커버리지

자석 베이스가 있는 두개의 전방향 고성능 안테나는 기존 Wi-Fi 수신 기능을 확장하여 집안 전체에서 스트리밍을 할 수 있도록 합니다. 신호 수신을 위한 최적의 위치를 찾기 위해 안테나 베이스를 데스크톱에 놓기만 하면 됩니다.



제품 특징

블루투스 5.2

TXE75E는 기존 버전보다 더 빠른 속도와 광범위한 커버리지를 제공하여 사용 중인 게임 컨트롤러, 헤드폰, 키보드 및 기타 블루투스 장치와 완벽하게 호환할 수 있는 블루투스 5.2를 갖추고 있습니다.**



보안 강화


최신 Wi-Fi 보안 프로토콜인 WPA3은 사이버 보안을 강화하기 위해 새로운 기능을 제공합니다. 무차별 공격에 대비하여 더욱 강력한 Wi-Fi 비밀번호 암호화 안전과 보안이 결합되어 가정의 Wi-Fi를 안전하게 보호합니다.*



제품 특징


우수한 성능의 Wi-Fi 수신

한 단계 더 발전된 Wi-Fi 수신 품질과 Wi-Fi 6E 공유기를 최대한 활용하여 개선된 PC 환경을 경험해 볼 수 있습니다. Archer TXE75E는 1024-QAM 및 MU-MIMO 기술을 장착하여 더 빠르고 선명한 Wi-Fi를 제공합니다. †

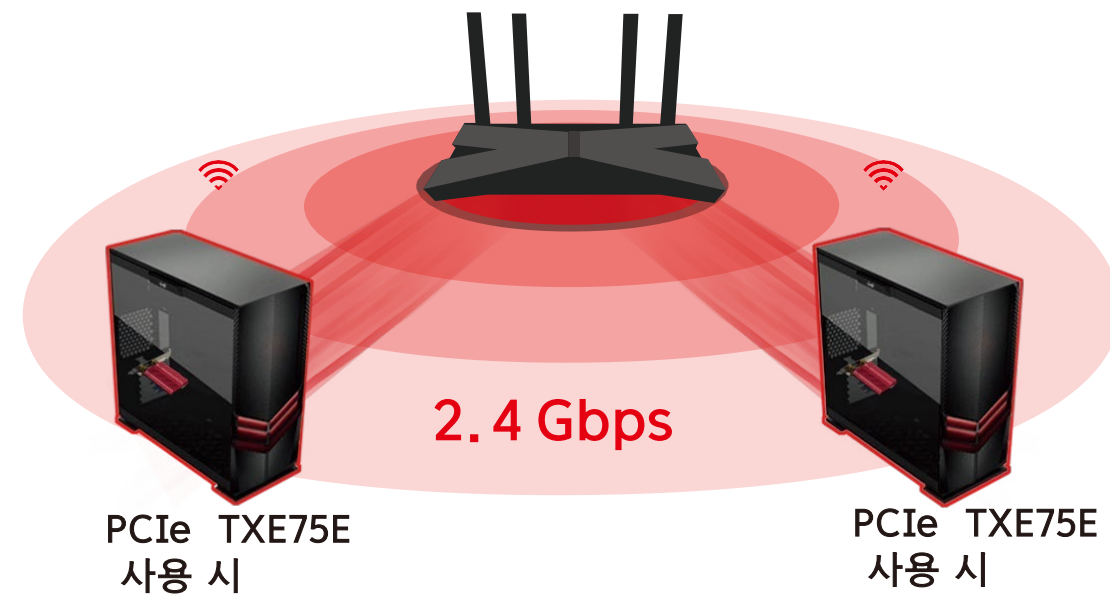

로우 프로파일 브라켓

표준 브라켓 외에도 미니 타워 컴퓨터 케이스 용으로 로우 프로파일 브라켓이 제공됩니다. 이와 같이 사용자가 유연하게 선택할 수 있는 옵션으로 사용자 보드 설계에 딱 맞는 브라켓을 찾을 수 있습니다.

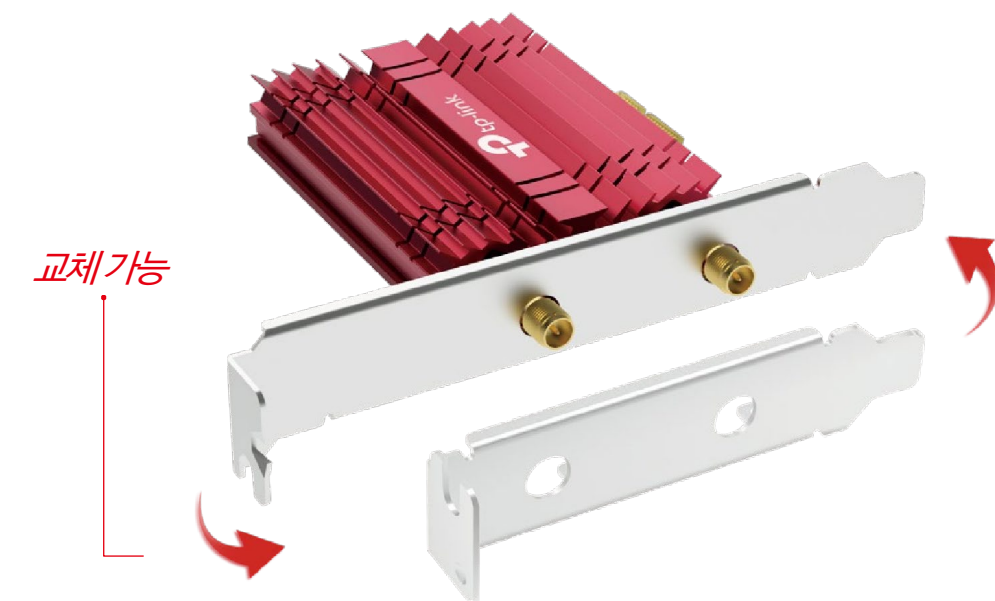

제품 사양

WLAN 기능

· 무선 표준: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

· 신호 강도:

6 GHz:

11ax: 최대 2402Mbps 5

GHz:

11ax: 최대 2402 Mbps (동적)

11ac: 최대 1732 Mbps (동적)

11n: 최대 300 Mbps (동적)

11a: 최대 54 Mbps (동적)

2.4 GHz:

11ax: 최대 574 Mbps (동적)

11n: 최대 400 Mbps (동적)

11g: 최대 54 Mbps (동적)

11b: 최대 11 Mbps (동적)

· 수신 감도:

6 GHz:

11ax HE160 MCS0: -86

11ax HE160 MCS11: -56

5 GHz:

11ax HE80 MCS0: -90 dBm

11ax HE80 MCS11: -59 dBm

11a 54Mbps: -77 dBm

11ac VHT80 MCS0: -92dBm

11ac VHT80 MCS9: -64dBm

2.4 GHz:

11ax HE40 MCS0: -91 dBm

11ax HE40 MCS11: -60 dBm

11g 54Mbps: -76 dBm 11n H

T40 MCS7: -72dBm

· 전송 전력:

5 GHz: 20dBm (FCC) /15dBm (CE) (EIRP)

2.4 GHz: 20dBm (FCC) /16dBm (CE) (EIRP)

6 GHz: 12dBm (FCC)

· 무선 모드: 인프라 모드

· 무선 보안: WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK*

제품 사양

하드웨어

- 안테나: 2× 하이게인 트라이밴드 안테나
- 크기: 3.7 × 4.8 × 0.8 (95.2 × 120.8 × 21.5 mm)

기타

- 구성품
 - Archer TXE75E
 - 1m RF 케이블이 있는 자석 안테나베이스
 - 2× 하이게인 안테나
 - 로우 프로파일 브라켓
 - 블루투스 헤더 케이블
 - 빠른 설치 가이드
 - 리소스 CD
- 인증
 - KC, FCC, CE, RoHS
- 운영 시스템
 - 윈도우 10, 11 (64-bit) 운영시스템 지원[§]
- 사용 환경
 - 작동 온도: 0°C~40°C (32°F ~104°F)
 - 작동 습도: 10%~90% 이슬 맺힘이 없는 상태
 - 보관 습도: 5%~90% 이슬 맺힘이 없는 상태



자세한 정보는
<https://www.tp-link.com/kr/#qrcode>

또는 QR 코드를 스캔하세요.

©2022 TP-Link

†최대 무선 신호 속도는 IEEE 표준 802.11 사양에서 파생된 물리적 속도입니다. 실제 무선 데이터 처리량, 무선 범위 및 연결된 장치 수는 보장되지 않으며 네트워크 상태, AP제한, 건축 자재, 장애물, 트래픽의 양과 밀도 및 AP 위치를 포함한 환경 요인의 결과로 인해 달라질 수 있습니다.

‡Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, OFDMA, MU-MIMO, 1024-QAM, 또는 HE160을 포함한 기능을 사용하려면 해당하는 기능을 AP가 지원해야 합니다.

§규제 제한으로 일부 지역/국가에서 5 GHz 대역에서 160 MHz 대역폭을 사용할 수 없을 수 있습니다.

§Archer TXE75E의 기능은 일부 컴퓨팅 시스템 및 플랫폼에서 제한될 수 있습니다. 기능 호환성을 위해 장치 업데이트를 해야 합니다.

△IEEE 802.11ax 사양의 Intel 엔지니어링 시뮬레이션 데이터를 기반으로 합니다. 160 MHz 채널 및 Wi-Fi 6/6E 기술을 사용하면 표준 Wi-Fi 5 네트워크의 임의적인 경쟁 기반 트래픽에 비해 지연이 감소하고 효율적인 운영 및 높은 안정성 등의 네트워크 관리 트래픽 관련 이점 활용이 가능합니다.

Intel 및 Intel 로고는 미국 및/또는 기타 국가에서 Intel Corporation 또는 그 자회사의 상표입니다.

*WPA3을 사용하려면 해당하는 기능을 AP가 지원해야 합니다.

**블루투스 4에 비해 2배 더 빠른 속도와 4배 더 넓은 범위를 포함한 몇 가지 섀운 기능이 블루투스 5.0 및 5.2 핵심 사양 릴리즈에 도입되었습니다.