



Répéteur WiFi AC1200 avec prise gigogne

Extension WiFi bi-bande haut débit

EasyMesh
— Compatible —



RE365



300 Mbps +
867 Mbps



Application
Tether




Mode
point d'accès

Points forts

Étendez la portée de votre réseau WiFi

Le répéteur Wi-Fi AC1200 se connecte sans fil à votre routeur, renforçant et étendant son signal à des zones qu'il ne peut atteindre par lui-même, atteignant des vitesses de 300 Mbps sur la bande 2,4 GHz et de 867 Mbps sur la bande 2,4 GHz. Bande 5 GHz.

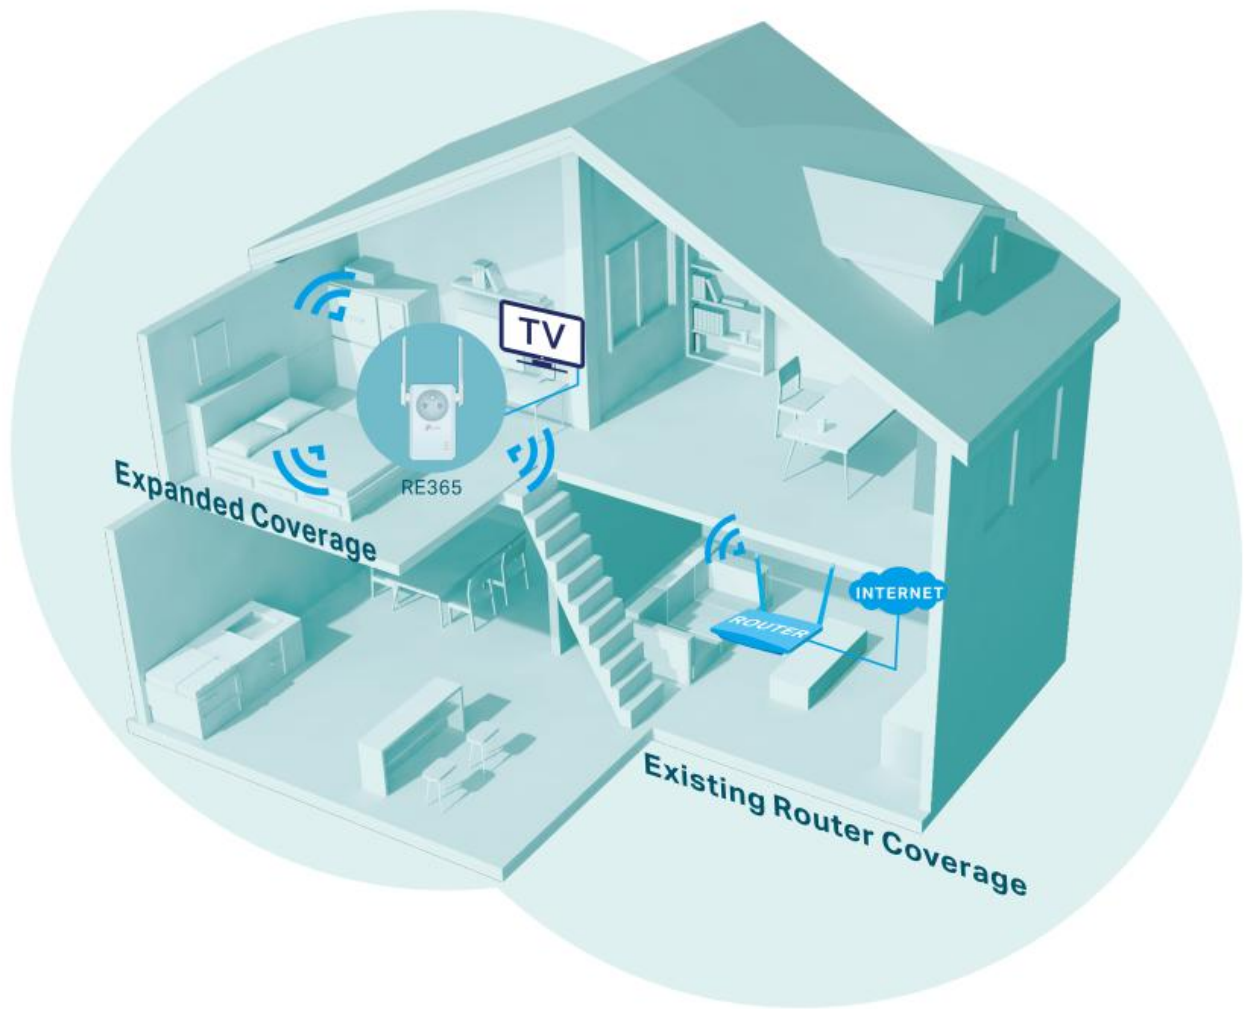

● Couverture Wi-Fi
— Câble Ethernet



Prise de courant intégrée

Conçu avec une prise de courant intégrée pour éviter tout gaspillage de prises.



Connexion bi-bande

Les bandes Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz distinctes permettent à un plus grand nombre d'appareils de se connecter à votre réseau sans réduire les performances.



Mode haute vitesse

Utilisez les deux bandes Wi-Fi pour établir une connexion ultra-rapide, idéale pour le streaming HD et les jeux en ligne.



Sélection de chemin adaptative

Maintenez votre réseau à pleine vitesse grâce à la sélection automatique du chemin de connexion le plus rapide vers le routeur.



Mode point d'accès

Transformez votre connexion Internet filaire en point d'accès Wi-Fi.



Contrôle d'accès

Autoriser ou bloquer certains appareils pendant des périodes déterminées.



Installation facile en quelques minutes

Via le bouton WPS / l'application Tether / l'interface Web.

Points forts



Compatible EasyMesh

Connectez-vous à un routeur compatible EasyMesh pour créer un réseau maillé et bénéficier d'une couverture Wi-Fi homogène dans toute la maison, ou à n'importe quel routeur Wi-Fi pour étendre la portée de votre réseau Wi-Fi.



Tueur de zones mortes WiFi

Éliminez les zones de faible signal grâce à une couverture Wi-Fi pour toute la maison.



Diffusion en continu ininterrompue

Profitez d'une diffusion en continu, d'une navigation sur Internet et bien plus encore, sans interruption, même lorsque vous vous déplacez dans votre maison.



Un nom de réseau WiFi

Restez connecté au même réseau dans chaque pièce.



Installation facile et gestion unifiée

Appuyez sur le bouton WPS pour configurer un réseau Mesh que vous pourrez gérer depuis l'application Tether ou l'interface web.



Consultez la liste complète des répéteurs et routeurs compatibles EasyMesh de TP-Link sur tp-link.com/easymesh/liste-de-produits/

D'autres appareils compatibles seront bientôt disponibles.

Répéteur WiFi Mesh AC1200



Conception compacte de prise murale

Facile à installer et à déplacer.

Antennes externes

Offrir des connexions plus performantes et une couverture Wi-Fi plus étendue.

Connexion sécurisée en une seule touche (WPS)

Connectez instantanément l'extenseur à un routeur sans configuration supplémentaire.

Indicateur de signal intelligent : visualisez la puissance du signal pour trouver l'emplacement idéal pour étendre votre réseau Wi-Fi.

- Signal fort
- Signal faible


Port Ethernet

Permet de connecter un appareil filaire à votre réseau Wi-Fi.



Console de jeux PC Smart TV

Caractéristiques

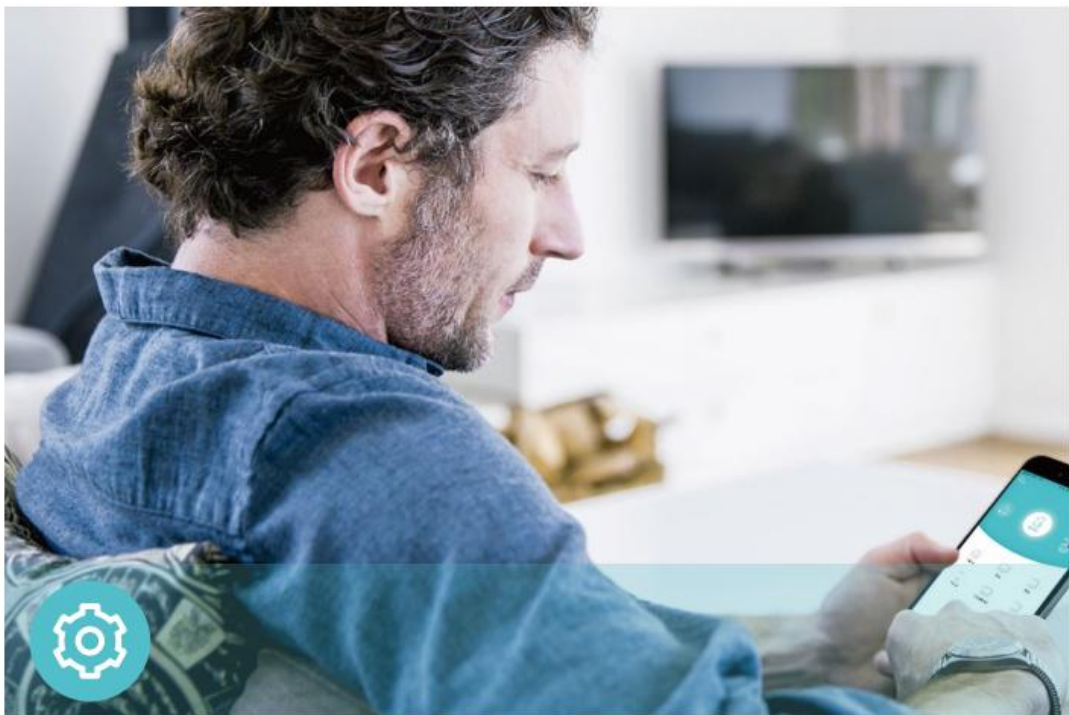

Facilité d'utilisation

- **Interface utilisateur Web intuitive** – Garantit une installation rapide et simple sans tracas
- **Chiffrement rapide** – Chiffrement de sécurité sans fil en une seule touche avec le bouton WPS

Gestion simplifiée avec l'application Tether : la gestion du réseau est facilitée grâce à l'application TP-Link Tether, disponible sur tous les appareils Android et iOS.



Vitesse

- **Vitesse sans fil optimale** – Débits sans fil jusqu'à 300 Mbit/s sur la bande 2,4 GHz et 867 Mbit/s sur la bande 5 GHz
- **Compatible avec la norme 802.11ac** – Offre un débit de transfert de données trois fois supérieur à celui de la norme 802.11n pour chaque flux.

Port Fast Ethernet – Sert d'adaptateur sans fil pour connecter des appareils filaires



Fiabilité

- **Double bande simultanée** – Des bandes Wi-Fi distinctes permettent à davantage d'appareils de se connecter à votre réseau sans perte de performance
- **Connexion fiable** – Deux antennes réglables pour une couverture Wi-Fi optimale et des connexions sans fil fiables

Compatibilité universelle – Fonctionne avec n'importe quel routeur Wi-Fi

Caractéristiques

Matériel

- Port Ethernet : 1 port RJ45 10/100
- Bouton : Bouton WPS, bouton de réinitialisation
- Antennes : 2 antennes
- Consommation électrique : max. 7,9 W
- Dimensions (L × l × H) : 3,74 × 2,28 × 1,65 po (95 × 58 × 42 mm)



Pour plus d'informations, veuillez consulter
<http://www.tp-link.com/en/products/details/RE365.html>
ou scannez le code QR à gauche

WiFi

- Normes sans fil : IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
 - Fréquence : 2,4 GHz et 5 GHz
 - Débit du signal : 300 Mbit/s à 2,4 GHz, 867 Mbit/s à 5 GHz
- Puissance d'émission : 2,4 GHz ≤ 20 dBm, 5 GHz ≤ 30 dBm
- Sensibilité de réception :
- 5 GHz :
- 11a 6 Mbps : -94 dBm 11ac VHT20 MCS8 : -71 dBm
- 11ac VHT40 MCS9 : -64 dBm 11ac VHT40 MCS0 : -90 dBm
- 11ac VHT80 MCS9 : -63 dBm 11ac VHT80 MCS0 : -88 dBm
- 2,4 GHz :
- 11b 1 Mbps : -97 dBm 11n HT20 MCS0 : -95 dBm
- 11n HT20 MCS7 : -77 dBm 11n HT40 MCS0 : -94 dBm
- 11n HT40 MCS7 : -75 dBm

Fonction sans fil : contrôle des LED, contrôle d'accès, alimentation
Programmation, ajustement de la couverture Wi-Fi

- Sécurité sans fil : WPA, WPA2, WPA3

Autres

- Certification
- CE, RoHS
- Configuration système requise
- Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari ou autre
Navigateur compatible JavaScript
*Il est recommandé d'utiliser la dernière version
- Contenu de l'emballage
- Répéteur d'autonomie
- Guide d'installation rapide

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. TP-Link est une marque déposée de TP-Link Systems Inc. ou de ses filiales. Les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. © 2026 TP-Link Systems Inc. Tous droits réservés. †Les débits de signal sans fil maximums sont les débits physiques dérivés des spécifications de la norme IEEE 802.11. Le débit de données sans fil réel et la couverture sans fil ne sont pas garantis et varient en fonction des conditions du réseau, des limitations des clients et des facteurs environnementaux, notamment les matériaux de construction, les obstacles, le volume et la densité du trafic, ainsi que l'emplacement du client. ‡Ce produit peut ne pas être compatible avec les routeurs ou les passerelles dont le micrologiciel a été modifié, est basé sur des programmes open source, ou est non standard ou obsolète. §La diffusion en continu ininterrompue est conçue pour les appareils compatibles avec la norme 802.11k/v. Les produits compatibles TP-Link EasyMesh peuvent se connecter en réseau avec d'autres appareils utilisant EasyMesh. Les échecs de connexion peuvent être dus à des conflits de micrologiciels entre différents fournisseurs. La fonction de compatibilité EasyMesh est encore en développement sur certains modèles et sera prise en charge dans les prochaines mises à jour logicielles. Ce produit est compatible avec la technologie EasyMesh standardisée, mais n'a pas obtenu la certification Wi-Fi EasyMesh™. La gestion unifiée est disponible pour les appareils compatibles TP-Link EasyMesh. Cette fonctionnalité n'est pas garantie pour les appareils d'autres fabricants.