

Тапо P100

Умная мини Wi-Fi розетка



Удалённое
управление



Расписание
и таймер



Голосовое
управление



Простая
настройка



Режим
«Нет дома»




Общий
доступ



// Особенности


Удалённое управление

Используйте мобильное приложение Тапо, чтобы мгновенно включать или выключать подключённые устройства, где бы вы ни находились — сделайте жизнь проще и безопаснее.

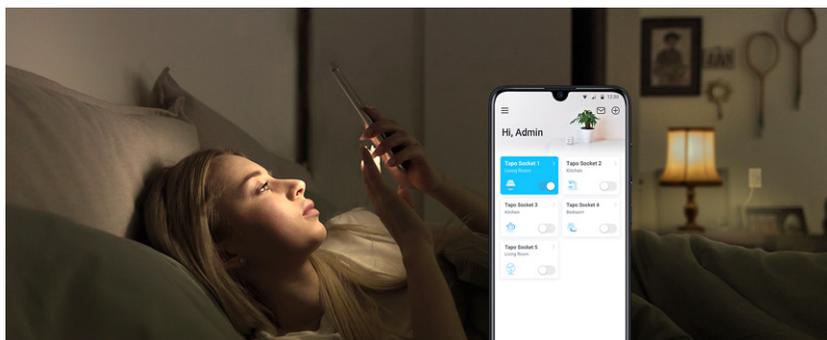

Расписание и таймер


Расписание работы и таймеры можно настроить на целую неделю — все подключённые устройства будут автоматически включаться и отключаться в заданное время, делая жизнь удобнее и энергоэффективнее.

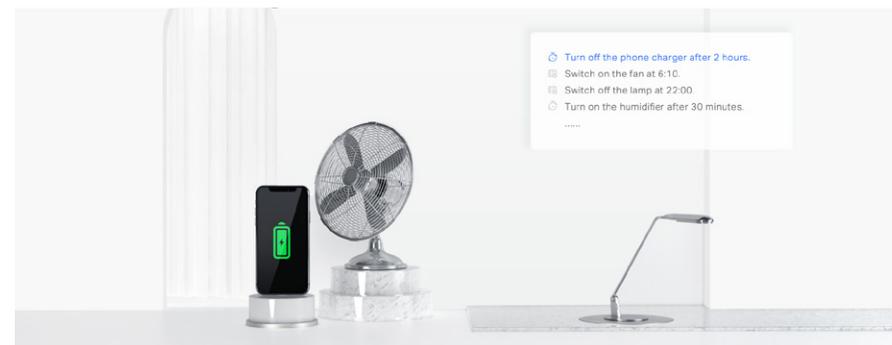

// Особенности


Голосовое управление освободит руки

Управляйте умной розеткой голосовыми командами при помощи Яндекс Алисы или Google Ассистента.

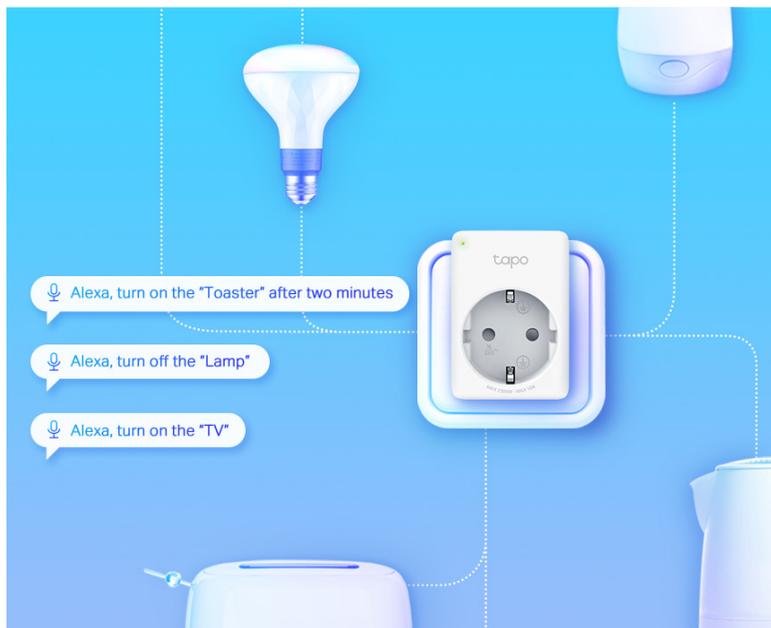

Защитник вашего дома

Режим «Нет дома» создаёт видимость того, что дома кто-то есть, периодически включая и выключая подключённое устройство (например, лампу). Обеспечьте дополнительную защиту от злоумышленников, находясь в поездке.

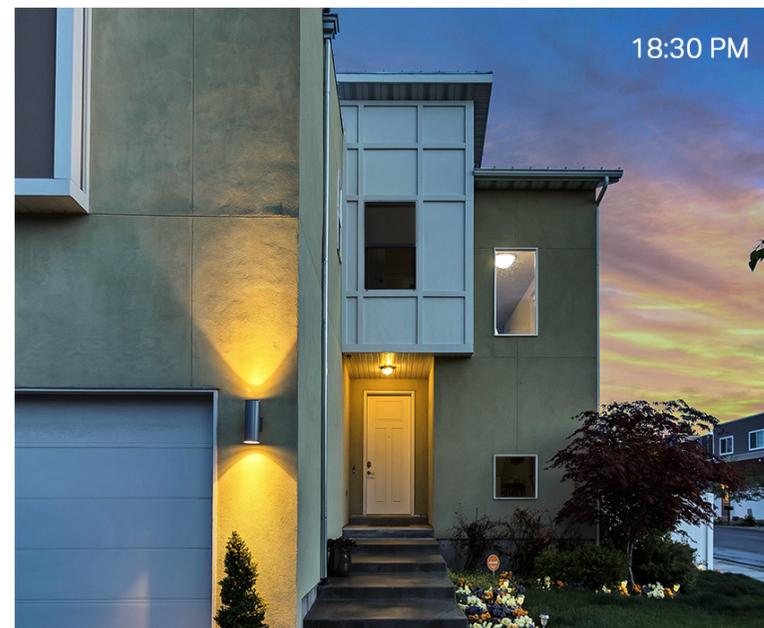

* Не требуется отдельный центр управления или аксессуары.

// Особенности

- **Удалённое управление** — мгновенно включайте и выключайте подключённые устройства через приложение Тапо, где бы вы ни находились.
- **Расписание** — создайте расписание для автоматизации работы устройств.
- **Таймер** — создавайте списки таймеров обратного отсчёта для подключённых устройств.
- **Голосовое управление** — управляйте умной розеткой голосовыми командами при помощи Яндекс Алисы или Google Ассистента.
- **Режим «Нет дома»** — автоматически включает или выключает устройства в определённое время, создавая видимость, что дома кто-то есть.
- **Компактность** — небольшой размер позволит избежать загромождения соседних розеток.
- **Простая настройка и использование** — не требуется отдельный центр управления; лёгкая настройка и управление при помощи мобильного приложения.
- **Общий доступ** — создайте общий доступ для членов семьи.
- **Огнестойкость*** — в материале корпуса используется огнестойкий АБС-пластик.

* Используются огнестойкие материалы стандарта V-0 (UL94).

// Характеристики

Общие

- Индикатор и кнопка: индикатор состояния, кнопка питания
- Материал: поликарбонат
- Питание: 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 10 А
- Максимальная нагрузка: 2300 Вт, 10 А
- Протоколы: IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 (только для сопряжения)
- Диапазон Wi-Fi: 2,4 ГГц
- Системные требования: Android 4.4 или выше, iOS 9.0 или выше

Параметры беспроводного модуля

- Стандарты Wi-Fi: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
- Частотный диапазон: 2,400–2,4835 ГГц
- Скорость передачи: 72 Мбит/с на 2,4 ГГц
- Мощность передатчика: < 20 дБм или < 100 мВт
- Функция беспроводного режима: беспроводной клиент
- Безопасность Wi-Fi: без защиты; шифрование WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK

Прочее

- Комплект поставки:
 - умная мини Wi-Fi розетка P100;
 - руководство по быстрой настройке.
- Сертификация: CE, RoHS
- Рабочая температура: 0...+35 °C
- Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата
- Размеры: 51 × 72 × 40 мм



* Bluetooth предназначен только для сопряжения.

* Общая мощность подключённых устройств не должна превышать максимальную нагрузку (10 А).

* Не используйте в условиях высокой влажности или на улице.

Более подробная информация доступна на
<https://www.tp-link.com/ru/home-networking/smart-plug/tapo-p100/>

TP-Link является зарегистрированным товарным знаком TP-Link Technologies Co., Ltd. Прочие бренды и наименования продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих правообладателей. Авторские права © 2019 TP-Link Technologies Co., Ltd. Все права защищены.