



Quick Installation Guide

Guia de Instalação Rápida

Guía de Instalación Rápida


Mobile Wi-Fi

English

Note: Images may differ from actual products.

Install the SIM Card and Battery

Remove the cover, note down the default SSID and Wireless Password, and install the SIM card and battery as shown.

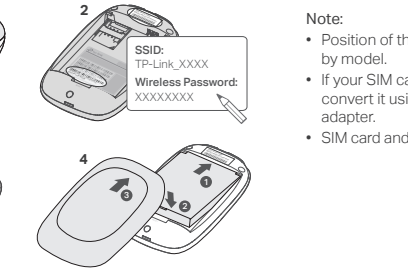

Note:

- Position of the SSID label may vary by model.
- If your SIM card doesn't fit the slot, convert it using the provided SIM card adapter.
- SIM card and SD card are not included.

Connect to the Internet

- Press and hold the power button about 5 seconds to power on.
- On your wireless device, select the default SSID and enter the Wireless Password which you have noted down.

English

Note: We highly recommend that you change the default wireless name and password for network security.

Enjoy!

Note:

- If you can't access the internet, please refer to **FAQ > Q3**.
- For power saving, the Mobile Wi-Fi will turn off the Wi-Fi connection if no wireless devices are connected to the Mobile Wi-Fi for 10 minutes. Press the power button to resume the Wi-Fi connection.

Charging Your Mobile Wi-Fi

Method 1: Via a Wall Outlet (Recommended)



Method 2: Via a Computer



tpMiFi App

Download the tpMiFi App (for iOS and Android) to conveniently manage your Mobile Wi-Fi.

- Search for the tpMiFi App from the Apple Store or Google Play, or scan the QR code.
- Connect your wireless device to the Mobile Wi-Fi.
- Launch tpMiFi. Create a password to log in, or enter **admin** for earlier firmware versions.



English

FAQ(Frequently Asked Questions)

Q1. Is there any other alternative to manage the Mobile Wi-Fi besides the tpMiFi app?

- A. You can manage the Mobile Wi-Fi by using its web management page.
- Connect your Wi-Fi device to the Mobile Wi-Fi 's wireless network.
 - Open your web browser and type **http://tplinkmifi.net** or **http://192.168.0.1** in the address bar. Create a password to log in, or enter **admin** for earlier firmware versions.

Q2. What should I do if I cannot log in to the web management page?

- Verify that your device is connected to the Mobile Wi-Fi.
- Verify that you have entered **http://tplinkmifi.net** or **http://192.168.0.1** correctly.
- Verify that your device is set to obtain an IP address automatically.

Q3. What should I do if I cannot access the internet?

- A1. Check PIN status
- Refer to Q1 to log in to the web management page on your phone. If the current SIM card status is "PIN Locked", you will need to unlock it using the PIN code.
- A2. Verify the ISP parameters
- Refer to Q1 to log in to the web management page on your phone. Go to **Dial-up > View Profile Details** (or **Advanced > Dial-up > Dial-up Settings**) and verify the parameters (i.e. APN, Username, and Password) provided by your ISP.
 - If not, create a new profile with the correct information, then choose the new created profile from the Profile List.

A3. Check the Data Roaming settings

- If your SIM card is operated in a roaming service area, refer to Q1 to log in to the web management page on your phone.

English

- Go to **Dial-up** (or **Advanced > Dial-up > Dial-up Settings**) and enable the **Data Roaming** option.

A4. Check Mobile Data

- Refer to Q1 to log in to the web management page on your phone. Go to **Dial-up** (or **Advanced > Dial-up > Dial-up Settings**) to verify that **Mobile Data** is On. If not, enable this option.

A5. Check Data Limit

- Refer to Q1 to log in to the web management page on your phone. Go to **Device > Data Usage Settings** (or **Advanced > Data Usage Settings**) to check whether your data usage has exceeded the Total/Monthly allowance.

Q4. How do I restore the Mobile Wi-Fi to its factory default settings?

- With the Mobile Wi-Fi powered on, remove the cover. Use a pin to press and hold the **RESET** button until the "Power Off" appears on the screen OR all LEDs turn on momentarily.


Note: Restoring the Mobile Wi-Fi to its factory defaults will clear all previous settings and you have to reconfigure it.

Español

Nota: Las imágenes pueden diferir de los productos reales.

Instalación de tarjeta SIM y Batería

Retire la cubierta, anote el SSID predeterminado y la contraseña inalámbrica e instale la tarjeta SIM y la batería como se muestra.

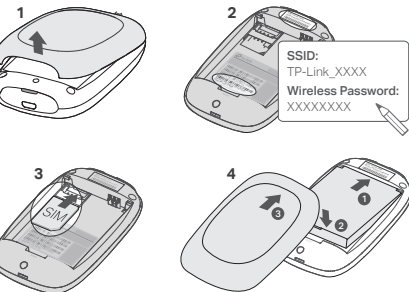

Nota:

- La posición de la etiqueta del SSID puede variar según el modelo.
- Si su tarjeta SIM no encaja en la ranura, conviértala utilizando el adaptador de tarjeta SIM.
- La tarjeta SIM y SD no están incluidas.

Conectar al Internet

- Mantén presionado el botón de alimentación alrededor de 5 segundos para ecenderlo.
- En tu dispositivo inalámbrico, selecciona el **SSID** predeterminado y escribe la **Wireless Password (Contraseña Inalámbrica)** que debiste haber anotado.

Español

Nota: recomendamos encarecidamente que cambies el nombre y la contraseña predeterminada inalámbrica de seguridad de la red.



¡Disfruta!

Nota:

- Si no puedes entrar a Internet, por favor ve a **Preguntas Frecuentes > P3**.
- Para ahorro de energía, el Wi-Fi móvil se apagará de la conexión Wi-Fi si no hay dispositivos inalámbricos que se conecten a la red Wi-Fi móvil durante 10 minutos. Presiona el botón de alimentación para reanudar la conexión Wi-Fi.

Carga tu Wi-Fi Móvil

Método 1: A través de un contacto eléctrico (Recomendado) Método 2: A través de una Computadora



App tpMiFi

Descarga la app tpMiFi (para iOS y Android) para una administración conveniente de tu Wi-Fi Móvil.

- Busca la aplicación tpMiFi en Apple Store o Google Play, o escanea el código QR.
- Conecta el dispositivo inalámbrico a la red Wi-Fi móvil.
- Inicie tpMiFi. Cree una contraseña para iniciar sesión o ingrese **admin** para versiones de firmware anteriores.



Preguntas Frecuentes

P1. ¿Hay alguna otra alternativa para administrar el Wi-Fi Móvil además de la app tpMiFi?

A. Puedes administrar el Wi-Fi Móvil utilizando la página de administración web.

1. Conecta tu dispositivo Wi-Fi a la red inalámbrica Móvil Wi-Fi.
2. Abra su navegador web y escriba <http://tplinkmifi.net> o <http://192.168.0.1> en la barra de direcciones. Cree una contraseña para iniciar sesión o ingrese **admin** para versiones de firmware anteriores.

P2. ¿Qué debo hacer si no puedo entrar la página de administración web?

- Verifica que tu dispositivo esté conectado al Wi-Fi Móvil .
- Verifica que hayas escrito correctamente la dirección <http://tplinkmifi.net> o <http://192.168.0.1>.
- Verifica que tu dispositivo esté configurado con la opción de obtener una dirección IP automáticamente.

P3. ¿Qué debo hacer si no puedo entrar a Internet?

R1. Verifica el estado del PIN

- Ve a la P1 para entrar a la página de administración web desde tu teléfono. Si el estado de la tarjeta SIM actual es "PIN Locked (PIN Bloqueado)", necesitarás desbloquearlo utilizando el código PIN.

R2. Verifica los parámetros del proveedor de servicio de Internet

1. Ve a P1 para entrar a la página de administración web desde tu teléfono. Ve a **Dial-up > View Profile Details** (Marcar > Ver Detalles de Perfil) o **Advanced > Dial-up > Dial-up Settings** (Avanzado > Marcar > Configuración de Marcar) y verifica los parámetros (i.e. APN, Usuario y Contraseña) que te dio tu proveedor de servicios de Internet.
2. Si no, crea un nuevo perfil con la información correcta, después elige el nuevo perfil creado

desde la Lista de Perfiles.

R3. Verifica los ajustes de datos de Roaming

1. Si tu tarjeta SIM está operando en un área con servicio de Roaming, ve a P1 para entrar a la página de administración web desde tu teléfono.
2. Ve a **Dial-up** (Marcar) o **Advanced > Dial-up > Dial-up Settings** (Avanzado > Marcar > Configuración de Marcar) y habilita la opción de **Data Roaming** (Datos Roaming).

R4. Verifica los Datos Móviles

- Ve a P1 para entrar a la página de administración web desde tu teléfono. Ve a **Dial-up** (Marcar) o **Advanced > Dial-up > Dial-up Settings** (Avanzado > Marcar > Configuración de Marcar) para verificar que tus **Mobile Data** (Datos Móviles) estén encendidos. Si no, habilita esta opción.

A5. Verifica el Límite de Datos

- Ve a P1 para entrar a la página de administración web desde tu teléfono. Ve a **Device > Data Usage Settings** (Dispositivo > Ajuste de Uso de Datos para verificar) o **Advanced > Data Usage Settings** (Avanzado > Ajuste de Uso de Datos para verificar) si el uso de datos ha excedido la cuota Mensual/Total.

P4. ¿Cómo restauro el Wi-Fi Móvil a los valores de Fábrica?


- Con el Wi-Fi Móvil encendido, retira la cubierta. Usa un alfiler para mantener presionado el botón de **RESET** mientras que aparezca la leyenda de "**Power Off** (Apagado)" en la pantalla o hasta que los LEDs se apaguen momentáneamente.

Nota: La restauración de la conexión Wi-Fi móvil a sus valores predeterminados de fábrica eliminará todos los ajustes anteriores y tendrás que configurarlo de nuevo.

Nota: As imagens podem diferir dos produtos reais.

Instale o Cartão SIM e a Bateria

Remova a tampa, anote o SSID padrão e a Senha Wireless e instale o cartão SIM e a bateria conforme mostrado.

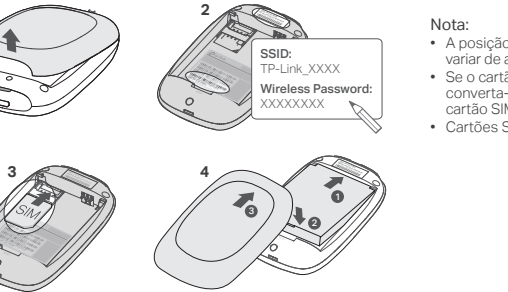

Nota:

- A posição da etiqueta do SSID pode variar de acordo com o modelo.
- Se o cartão SIM não couber no slot, converta-o usando o adaptador de cartão SIM fornecido.
- Cartões SIM e SD não inclusos.

Wireless) que você anotou anteriormente.

Nota: Nós recomendamos que você altere o nome e senha wireless padrão para segurança da rede.

Aproveite!

Nota:

- Caso não possa acessar a Internet, favor consultar **FAQ > P3**.
- Para economia de energia, o Wi-Fi Móvel desligará a conexão Wi-Fi caso não haja dispositivos conectados a ele por 10 minutos. Pressione o **⏻** botão power para reiniciar a conexão Wi-Fi.

Carregue Seu Wi-Fi Móvel

Método 1: De uma tomada de parede (Recomendado)



App tpMiFi

Baixe o Aplicativo tpMifi (para iOS e Android) para facilmente gerenciar seu Wi-Fi Móvel.

1. Procure por App tpMiFi em Apple Store, Google Play ou acesse o código QR.
2. Conecte seu dispositivo wireless ao Wi-Fi.
3. Inicie o tpMiFi. Crie uma senha para fazer login ou digite **admin** para versões de firmware anteriores.



FAQ (Perguntas Frequentes)

P1. Há alguma outra alternativa para gerenciar o Wi-Fi Móvel além do aplicativo tpMiFi?

A. Você pode gerenciar o Wi-Fi Móvel utilizando sua página de gerenciamento web.

1. Conecte seu dispositivo Wi-Fi à rede do Wi-Fi Móvel.
2. Abra seu navegador da Web e digite <http://tplinkmifi.net> ou <http://192.168.0.1> na barra de endereço. Crie uma senha para fazer login ou digite **admin** para versões de firmware anteriores.

P2. O que fazer caso eu não consiga fazer login na página de gerenciamento web?

- Verifique se seu dispositivo está conectado ao Wi-Fi Móvel.
- Verifique se inseriu <http://tplinkmifi.net> ou <http://192.168.0.1> corretamente.
- Verifique se seu dispositivo está configurado para receber um endereço IP automaticamente.

P3. O que fazer caso eu não consiga acessar a Internet?

R1. Verifique o status PIN

- Consulte a Pergunta 1 para fazer login na página de gerenciamento web do seu telefone. Caso o status do seu SIM seja "**PIN Locked** (PIN Bloqueado)", você precisará desbloquear utilizando o código PIN.

R2. Verifique os parâmetros do provedor

1. Verifique a Pergunta 1 para fazer login na página de gerenciamento web do seu telefone. Vá para **Dial-up > View Profile Details** (Dial-up > Visualizar Detalhes de Perfil) ou **Advanced > Dial-up > Dial-up Settings** (Avançado > Dial-up > Configuração de Dial-up) verifique os parâmetros (ex.: APN, Nome de Usuário e Senha) fornecidos pelo seu provedor.
2. Caso contrário, crie um novo perfil com informações corretas e então escolha o novo perfil criado da Lista de Perfis.

R3. Verifique as configurações de Dados Roaming

1. Caso seu cartão SIM esteja operando em uma área de serviço roaming, consulte a Pergunta 1 para fazer login na página de gerenciamento web no seu telefone.

2. Siga **Dial-up** ou **Advanced > Dial-up > Dial-up Settings** (Avançado > Dial-up > Configuração de Dial-up) e habilite a opção **Data Roaming** (Dados Roaming).

R4. Verifique Dados Móveis

- Consulte a Pergunta 1 para fazer login na página de gerenciamento web do seu telefone. Siga **Dial-up** ou **Advanced > Dial-up > Dial-up Settings** (Avançado > Dial-up > Configuração de Dial-up) para verificar se os **Mobile Data** (Dados Móveis) estão habilitados. Caso contrário, habilite-o.

R5. Verifique o Limite de Dados

- Consulte a Pergunta 1 para fazer login na página de gerenciamento web do seu telefone. Siga **Device > Data Usage Settings** (Dispositivo > Configurações de Uso de Dados) ou **Advanced > Data Usage Settings** (Avançado > Configurações de Uso de Dados) para verificar se seu uso de dados excedeu o permitido total/mês.

P4. Como restaurar o modem roteador às suas configurações de fábrica?

- Com o Wi-Fi Móvel ligado, retire a proteção. Utilize um objeto pontiagudo para pressionar e segurar o botão **RESET** até que a mensagem "**Power Off**" (Desligado) apareça na tela ou os LEDs liguem momentaneamente.

Nota: Restaurar o Wi-Fi Móvel aos padrões de fábrica irá apagar todas as configurações anteriores e você terá que reconfigurá-las.

Para informações de aspectos de segurança e adequação do produto no território brasileiro consulte: www.gov.br/anatel/pt-br/



For technical support, the user guide and more information, please visit <https://www.tp-link.com/support/>.